
MENO pro



CATALOGUE

group MENO

LES GRANDES MARQUES DE CHEZ MENO, LA GARANTIE D'UN BON BOULOT!



www.meno.be

MENOUQUIN SC
Vieux Chemin de Thines 14
1400 Nivelles

Published by Meno 2013



Avant-propos

MenoPro est un réseau de points de vente indépendants spécialisés qui, quotidiennement, proposent un assortiment très complet, un savoir-faire irréprochable, des prix intéressants et un service étendu afin d'offrir à leur clientèle de professionnels la certitude d'un service tout simplement parfait.

Votre partenaire MenoPro est donc plus que fier de pouvoir vous présenter ce catalogue.

Cet outil de travail important a été réalisé grâce à l'intense collaboration entre les grands fabricants et distributeurs de marques fortes et les points de vente MenoPro. Il vous offre un aperçu du programme de livraison de MenoPro, classé par catégorie de produit.

Il est évident que l'assortiment présenté dans ce catalogue ne présente qu'une partie de ce que nous pouvons réellement vous proposer. N'hésitez donc pas à contacter votre point de vente MenoPro si vous êtes à la recherche d'autres outils spécifiques, vous serez conseillé et guidé avec diligence.

Nous vous remercions de tout cœur de la confiance que vous accordez à MenoPro.

Didier Bogaert
Sales et Marketing Meno Group


MENO
pro

TABLE DES MATIERES

MACHINES

Outils de mesure **9**
Testeurs 10
Télémètres 11
Lasers en croix & en ligne 13
Lasers rotatifs 19
Instruments à niveau d'eau 23
Hygromètres 24
Caméras d'inspection 25
Accessoires 28

Machines sur accu **29**
Visseuses à chocs sur accu 30
Viseuses d'angles sur accu 33
Perceuses-visseuses sur accu 34
Perceuses-visseuses à percussion sur accu 41
Perceuses à percussion sur accu 42
Boulonneuses à chocs sur accu 44
Marteaux sur accu 46
Meuleuses angulaires sur accu 50
Scies sur accu 52
Scies à ruban sur accu 58
Machines à main sur accu divers 59
Combopacks sur accu 60
Radios de chantier sur accu 66
Lampes sur accu 68

Power Tools **69**
Visseuses 70
Boulonneuses 71
Perceuses 72
Perceuses-visseuses 75
Perceuses à percussion 76
Perforateurs-burineurs 78
Marteaux 79
Foreuses diamant 90
Foreuses sur colonne 93
Mélangeurs 94

Machines de découpe & meuleuses **97**
Machines de découpe 99
Meuleuses 100
Tronçonneuses 112
Rainureuses 114

Ponceuses & rabots **115**
Ponceuses 116
Rabots 126
Fraiseuses 128

Scies **133**
Scies sauteuses 134
Scies sabres & scies universelles 137
Scies circulaires 139
Scies stationnaires 143-157
Scies tables à onglets-radiales
Scies à tronçonner & à onglets
Scies pour métal
Scies à table
Scies de maçon & de carreleur
Scies à découper & à ruban

Machines de construction & de nettoyage **159**
Aspirateurs 160
Nettoyeurs haute pression 166
Pompes 168
Générateurs 172
Appareils de chauffage 174
Déshumidificateurs 180
Machines Vibrantes 181
Bétonnières 182

Agrafeuses & cloueuses **185**

Outillage pneumatique **193**
Compresseurs 194
Enrouleurs & tuyaux 198
Perceuses, visseuses, meuleuses & riveteuses pneumatiques 200
Boulonneuses & burineurs pneumatiques 201

Pistolets **203**
Pistolets à air chaud 204
Pistolets à colle 205
Pulvérisateurs 207
Accessoires 208

Outils de soudure & de brasage **211**
Machines à souder 212
Fers à souder 214

ACCESSOIRES

Accessoires machines **217**
Accessoires pour scies 218
Accessoires pour outillage pneumatique 218
Accessoires pour outils de soudure & de brasage 225
Accessoires pour aspirateurs 231
Accessoires pour perceuses-visseuses 233
Accessoires divers 242

Mèches & burins **243**
Mèches 244
Burins 255

Forage diamant & lames de scies diamantées **257**
Forets diamantés 258
Couronnes diamantées 259
Disques diamant 260

Lames de scies **263**
Lames de scies sauteuses 264
Lames pour scies-sabre 266
Lames de scies cloches 268
Lames de scies circulaires 271

Fraises **277**

Matériel abrasif & de meulage **281**
Bandes abrasives 282
Disques abrasifs 289
Feuilles abrasives 294
Disques à tronçonner 298
Brosses d'acier 301
Disques de polissage 310
Brosses à main 314

Agrafes & clous **317**
Brads - clous 318
Agrafes 322

OUTILLAGE

Systèmes de rangement **333**
Coffrets à compartiments 334
Sacs à outils & porte-outils 338
Coffres à outils 340
Cantines & coffres de chantier 349
Servantes d'outillage 352
Blocs de rangement - étagères 357

Tables de travail & matériel de support **363**
Serrures & cylindres 364
Tables de travail & établis 369
Matériel de support 370

Matériel de transport **373**
Brouettes 374
Chariots & transpalettes 376

Echelles & échafaudages **379**
Echelles 380
Echafaudages 384
Accessoires 388

Eclairage, câbles & chargeurs **389**
Câbles 390
Eclairage 391
Lampes de poche 392
Lampes frontales 396
Piles 397
Chargeurs 401

Outils de levage & de serrage **403**
Outils de serrage 404
Outils de pliage 409
Outils de levage 411
Sangles 414

Attacher & raccorder **417**
Cordes 418
Fils 420
Câbles 421
Chaînes 422
Colliers & boucles 424

Outillage pour le bâtiment **427**
Outillage de carreleur 428
Pelles & bêches 430
Outillage divers pour le bâtiment 431
Seaux & cuves 433
Chevillettes à béton & clous de maçon 437
Dévidoirs 439
Tuyaux d'arrosage 441
Raccords 442

OUTILLAGE A MAIN

Outillage de coupe **443**
Cutters 444
Couteaux 446
Scies 448
Cisailles 455
Coupe-tubes 460
Outils de filetage & de rainurage 461

Leviers & pieds de biche **467**

Truelles & taloches **471**

Clés **485**
Clés plates 486
Clés mixtes 488
Clés polygonales 490
Clés à pipe 491
Clés à molette 492
Clés Allen 494

Douilles **497**
Douilles 498
Sets de douilles 510
Douilles à chocs 514

Tournevis **517**
Tournevis 518
Sets de tournevis 525

Pinces **529**

Outillage de mesure & de traçage **545**
Mesure 546
Traçage 566

Marteaux, ciseaux & chasse-clous **573**
Marteaux 574
Accessoires marteaux 582
Ciseaux & chasse-clous 584

Rabots & limes **591**

Brosses & matériel de nettoyage **597**
Brosses & pinceaux 598
Raclettes & ramassettes 601
Brosses 604

Outils de soudage & de brasage **607**
Brûleurs & sets de soudage 608
Accessoires 611

Burettes à huile **615**
Burettes à huile 616
Mesures 617
Jerrycans 618
Entonnoirs 619

Pompes & accessoires **621**

SECURITE

Protection **625**

Bottes **626**

Chaussures de sécurité **628**
Chaussures de sécurité basses bout acier 628
Chaussures de sécurité hautes bout acier 630
Chaussures de sécurité basses bout composite 632
Chaussures de sécurité hautes bout composite 634
Divers 637

Protection contre le bruit **641**
Bouchons auriculaires & serre-têtes 642
Casques antibruit 643

Protection du visage **647**

Protection respiratoire **653**
Masques 654
Filtres 655

Vêtements de sécurité **657**
Vêtements de travail 658
Vêtements d'hiver. 668
Vêtements de pluie 674
Vêtements de signalisation 675
Sous-vêtements 679
Vêtements & articles à usage unique. 681

Protection antichute **683**

Protection de la tête **687**

Protection des mains **691**

Signalisation **709**

Matériel de secours **711**

ENTRETIEN

Poubelles 714
Cendriers combinés 715
Cendriers & chariots de nettoyage 716
Produits de nettoyage 717
Torchons. 719
Chiffons 720
Bâches & sacs à gravat 721

PRODUITS CHIMIQUES

MS-Polymères 724
Colles. 727
Mastics. 739
Mousses 741
Silicones 748
Accessoires pour silicones, colles, mastics & produits de nettoyage 751
Aérosols 754
Divers 759

QUINCAILLERIE

Matériel de fixation **763**

Visserie **763**
Vis à fixation rapide. 764
Vis à panneaux. 765
Vis à panneaux en bois dur 775
Vis taraudeuses 777
Vis autoforantes 779
Vis à métaux 783
Vis à six pans creux 790
Vis pour quincaillerie de châssis 797
Vis d'écartement. 802

Boulons **803**
Boulons à tête hexagonale 804
Boulons pour bois. 809
Vis à anneau 812

Rondelles - écrous **813**
Rondelles 814
Rondelles coniques 818
Ecrous 821
Rondelles étanches 829

Tiges filetées **831**

Crochets **833**

Clous & crampons **839**

Chevilles - ancrages **845**
Chevilles. 846
Chevilles avec vis ou clous 850
Chevilles pour applications spéciales 861
Ancrages 864
Vis à béton 871
Fixations chimiques 872

Rivets & écrous aveugles **875**
Pinces à riveter. 876
Rivets. 878

Agrafeuses manuelles **881**

Matériel d'assemblage **885**
Etriers 886
Raccords. 887
Equerres. 889
Supports d'ancrage. 892



MACHINES

OUTILS DE MESURE





PINCE AMPEREMETRIQUE 2235-40

Intensité AC jusqu'à 400A. Ouverture de pince 25mm. Tension AC/DC jusqu'à 600V. Eclairage LED intégré. Etanche IP42.

Milwaukee

511/D *4933427315*



MESUREUR - TESTEUR 2205-40

200AC. Capacité 16mm. Classe CAT IV 600V/CAT III 1000V. Tension DC 1000V. Résistance 40mOhm. Avec éclairage LED et piles AA.

Milwaukee

509/D *4933416972*



TESTEUR - MESUREUR C12WS

12V Redlithium-ion. Mesure la profondeur et l'emplacement des barres d'armature dans le béton jusqu'à 150mm. Détecte l'emplacement des bois, PEX, PVC et métal. Reconnaît la différence entre l'acier (fer) et cuivre ou aluminium (non ferreux).

Milwaukee

512/D *4933416415*



TESTEUR - MESUREUR 2236-40

Mâchoire 32mm. Classe de sécurité CAT III 600V. AC 600A. Tension AC 600V, DC 600V. Résistance 6kOhms. Capacité 4000µF. Avec LED et 2 piles AA.

Milwaukee

510/D *4933416975*



TESTEUR ELECTRIQUE ACTIVEMASTER DIGITAL

Appareil numérique de contrôle de la tension et de la continuité avec affichage de la valeur de mesure graphique et numérique. CAT III. 1000V. Eclairage inégré du point de mesure grâce à un éclairage par LED. 230g. Avec piles et capuchons de protection.

Laserliner® Innovation in Tools

1190/D *083.025A*



MULTITEST MASTER

Appareil de mesure universel pour mesurer les influences de l'environnement à la maison, au bureau et dans l'industrie: T° ambiante, humidité relative de l'air, vitesse du vent, intensité lumineuse, niveau de pression acoustique et courant atmosphérique. Précision ± 3% + 10 chiffres. T° fonctionnement de 0°C à 60°C. Dim. L 280 x H 89x P 50mm. 0,43kg. Avec mallette de transport et 1 pile de 9 V CEI 6F22.

Laserliner® Innovation in Tools

044806/D *082.060A*

TELEMETRE GLM50 PRO

Diode laser 635Nm, < 1 mW. Plage de mesure 0,05-50m. Précision de mesure ± 1,5mm. Alimentation 2 piles 1,5V LR03 AAA. Coupure automatique 5min. 0,14kg.



BOSCH

305727/D — *0601072200*

TELEMETRE LASER GLM80 PROFESSIONAL

+ TREPIED BS150 GRATIS
Diode 635Nm. Plage de mesure de 0,05 - 80m. Précision de mesure 1,5mm. Temps de mesure < 0,5sec. Unités de mesure: m, cm. et mm. Capteur d'inclinaison sur 360°. Classe laser 2. Avec 1 batterie 3,7V, 1,24Ah Li-ion, chargeur et étui.



BOSCH

305612/D — *0601072300*

TELEMETRE LASER UG50Y

Plage de mesure 0,5 - 50m. Temps de mesure min. 0,5s, max. 3,0s. Diode laser < 1mV. Classe laser 2. IP54. Précision de mesure ± 1,5mm. Eclairage de l'écran, bouton de commande latéral, fonction niveau, alimentation 1 accu 9,6V.



HITACHI
Inspire the Next

305084/D — *UG50Y*

TELEMETRE LASER LD060P

Précision ± 1,5mm/10m. Mémoire 10 mesures. T° d'utilisation 0-40°. IP54. Batterie Ni-Cad/Alkaline 2x AAA. 0,1kg.



Makita

304614/D — *LD060P*

TELEMETRE LASER LD100P

Précision ± 1,5mm. Précision mesure d'inclinaison (2s) ± 0,3°. Mémoire 20 écrans. T° d'utilisation -10°C à +50°C. IP54. Batteries Alkaline 2x AAA. 0,1kg.



Makita

305098/D — *LD100P*




TELEMETRE DM100

Grande précision (2mm) et mesures rapides de surfaces et de volumes. Portée 30m. Avec fonction d'arrêt.

AGATEC

2035/D — *781032*



MESURE DE DISTANCE DISTANCEMASTER 60

Précision ± 1,5mm. Mesure max. 60m, min. 0,05mm. Laser de classe 2. Longueur d'onde 635Nm. T° de fonctionnement 0° à 40°C. Fonctions: pythagores 1+2, surfaces, volume, additions et soustractions de longueurs. Alimentation électrique 2 piles AAA. Dim. L 51 x H 124 x P 27mm. 194g.

Laserliner® Innovation in Tools

1192/D — *080.946A*



DETECTEUR DE METAUX GMS 120 PROFESSIONAL

Prof. max. de détection acier 120mm, cuivre 80mm, lignes conductrices 50mm, bois 38mm. 3 modes de détection. Ecran éclairé. IP54. 0,27kg.

BOSCH

305376/D — *601081000*



SCANNER MURAL D-TECT 150 PROFESSIONAL

Capteur radar à bande ultra large pour la localisation au millimètre près des métaux ferreux/non ferreux, des fils électriques, des structures en bois, des tuyaux en plastique ainsi que des tuyaux de chauffage au sol ou mural. Détection précise dans le béton armé jusqu'à une profondeur de 15cm. Précision ± 5mm. IP54. 0,7kg.

BOSCH

305127/D — *0601010008*



DETECTEUR ELECTRONIQUE MULTIFINDER PRO

Tout en un: doté de plusieurs capteurs intégrés, c'est un détecteur aux applications les plus diverses. L'appareil repère le bois, le fer, le cuivre et les lignes sous tension. Ecran LC, signaux acoustiques et optiques de détection d'objets. Avec pile.

Laserliner® Innovation in Tools

1191/D — *080.960A*

DETECTEUR CABLE TRACER PRO - AVEC EMETTEUR ET RECEPTEUR

Localise les câbles électriques, fusibles, disjoncteurs, tuyaux métallliques. Fréquence 12-250V. Le codage des signaux permet d'utiliser d'un à 7 émetteurs. Un détecteur de tension CA intégré identifie et localise les lignes conductrices. Un avertisseur permanent de tension CA sur l'émetteur et sur le récepteur augmente la sécurité. Eclairage intégré. Batterie 9V.
Dim. L 59 x H 192 x P 37mm. 240g.

Laserliner® Innovation in Tools

044805/D *083.070A*



LASER EN CROIX/LIGNES CL30

Laser à nivellement automatique avec une croix à 90° très visible pour toutes les applications d'intérieur. Idéale pour la réalisation de pentes manuelles entre deux points. Portée 30m. Précision 3mm/10m. Plage de nivellement auto 4°. Croix 130° en mode horizontal et vertical. Autonomie 25h pour 1 faisceau. 12h pour 2 faisceaux. Alimentation 3 batteries AA. IP54. 310g.

AGATEC

2039/D *775207*




LASER EN CROIX GLL2-50 PROFESSIONAL

+ TREPIED BS150
Portée 20m, avec récepteur 50m. Précision ± 0,3mm/m. Diode laser 635Nm. 0,45kg. Avec sac de transport, plateau d'alignement, batteries et platine de mesure.

BOSCH

305624/D *0601063101*



LASER EN CROIX CPL50

Avec plomb laser 180° intégré, idéal pour le transfert de points du sol au plafond, la réalisation de pentes manuelles entre deux points. Portée 30m en intérieur, 50m en extérieur avec la cellule (option). Précision 3mm/10m. Plage de nivellement auto 5°. Croix 130° en mode horizontal et 140° en mode vertical. Alimentation 3 batteries AA. Autonomie 25h pour 1 faisceau, 12h pour 2 faisceaux. IP54. 470g.

AGATEC

2040/D *775208*




LASER MULTIFONCTIONS GLL 3-80 PROFESSIONAL

+ TREPIED BS150
Diode laser 640Nm, classe laser 2. Portée 40m, avec récepteur Ø 80m. Plage de mise à niveau automatique ± 4°. Projection 3 lignes à 360°. IP54. Pour mesures à l'intérieur. 0,76kg.

BOSCH

900919/D *0601063301*

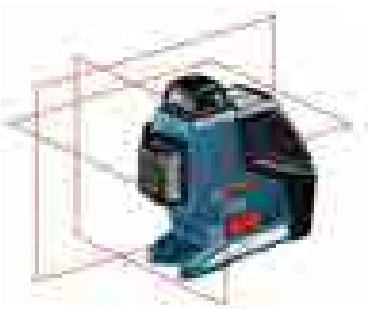



LASER AUTOMATIQUE A510S

Nivellement automatique électronique en mode horizontal et vertical. Portée 300m. Précision 2,25mm/30m. Plage de nivellement 10%-6°. Diode laser rouge, 635Nm. Classe 3R < 5mW. Autonomie 40h. Avec récepteur et télécommande.

AGATEC

004827/D *775192*



LASER DE CHANTIER SKR301RX

Portée 150m. Précision du niveau ± 15mm/100m. Vitesse de rotation 0-610t/min. IP65. Plage de niveau ± 6°. Autonomie ± 160h. Alimentation 2x 2D Ni-Cad. 1,3kg.

makita

305061/D *SKR301RX*



LASER EN CROIX JUPITER 3

1 ligne laser horizontale, 1 verticale, 1 ligne au plafond formant un angle de 90° entre elles, 1 faisceau d'aplomb au bas. Nivellement automatique. Portée de nivellement de 3°. Précision 2mm/10m.

FUTECH

004604/D ***015.03***



LASER EN CROIX MULTICROSS 3 SUPER VISION

Laser en croix avec rayons laser. 1 ligne horizontale, 2 lignes verticales formant un angle de 90° entre elles et 1 faisceau d'aplomp. Portée de nivellement de 3°. Précision 2mm/10m. Boîtier pivotant avec réglage. Portée avec récepteur laser en option ± 50m radius.

FUTECH

004579/D *030.03*



MULTICROSS 3 SUPER VISION

+ RECEPTEUR LINE TRACER

Laser en croix avec rayons laser. 1 ligne horizontale, 2 lignes verticales formant un angle de 90° entre elles, 1 faisceau d'aplomb. Portée de nivellement de 3°. Précision 2mm/10m. Boîtier pivotant avec réglage. Portée avec récepteur ± 50m de rayon.

AGATEC

004602/D *030.03.LT*

MULTICROSS 5 SUPER VISION

Laser en croix avec rayons laser. 1 ligne horizontale, 4 lignes verticales formant un angle de 90° entre elles et 1 faisceau d'aplomb. Portée de nivellement de 3°. Précision 2mm/10m. Boîtier pivotant avec réglage. Portée avec récepteur laser en option ± 50m radius. Sans récepteur.



FUTECH

004659/D *030.05*

MULTICROSS 3 LI-GREEN

Niveau laser avec 2 lignes verticales, 1 horizontale et 1 aplomb avec faisceau vert. Précision 2mm/10m. Portée de nivellement de 3°. Lignes à 90°. Portée 25m. Avec batterie Lithium-ion.



FUTECH

305800/D *059.03*

MULTICROSS 5 SUPER VISION

+ RECEPTEUR
Laser en croix et à lignes. 1 ligne laser horizontale. 4 verticales formant un angle de 90° entre elles. 1 faisceau d'aplomb. Nivellement automatique. Portée de nivellement de 3°. Précision 2mm/10m. Portée avec récepteur laser ± 50m de rayon. Avec coffre, lunettes laser, chargeur et batteries.



FUTECH

2029/D *030.05LT*

MULTICROSS 3 LI-GREEN

+ RECEPTEUR
Laser en croix et à lignes vertes. 1 ligne laser horizontale, 2 lignes laser verticales. 1 faisceau d'aplomb. Nivellement automatique. Portée de nivellement de 3°. Précision 2mm/10m. Avec coffre, chargeur et batteries.



FUTECH

2026/D *059.03LT*

MULTICROSS 6 HP SUPER VISION

Laser en croix et à lignes. 1 ligne laser horizontale. 4 lignes laser verticales formant un angle de 90° entre elles. 1 faisceau d'aplomb. Nivellement automatique. Portée de nivellement de 3°. Précision 1mm/10m. Portée avec récepteur laser ± 50m de rayon. Avec coffre, lunettes laser, plaquette-cible, accu chargeur, chargeur et batteries.



FUTECH

2031/D *041.06*



MULTICROSS 5 LI-GREEN

Laser en croix et à lignes vertes. 1 ligne horizontale, 4 lignes verticales, 1 faisceau d'aplomb. Nivellement automatique au moyen d'un système pendulaire. Précision 2mm/10m. Avec coffret de transport, batterie Lithium-ion, lunette laser.

FUTECH

2027/D *059.05*



MULTICROSS 6 HP SUPER VISION

+ RECEPTEUR
Laser en croix et à lignes. 1 ligne laser horizontale. 4 lignes laser verticales formant un angle de 90° entre elles. 1 faisceau d'aplomb. Nivellement automatique. Portée de nivellement de 3°. Précision 1mm/10m. Portée avec récepteur laser ± 50m de rayon. Avec coffre, lunettes laser, plaquette-cible, accu chargeur, chargeur et batteries.

FUTECH

2030/D *041.06LT*



MULTICROSS 7 SUPER VISION

+ RECEPTEUR LINE TRACER
Laser en croix avec 3 rayons laser formant une ligne horizontale sur 360°. 4 lignes laser verticales formant un angle de 90° entre elles. 1 faisceau d'aplomb. Nivellement automatique. Portée de nivellement de 3°. Précision 2mm/10m. Portée avec récepteur laser ± 50m de rayon.

FUTECH

004721/D *030.07.LT*



MULTICROSS 5 LI-GREEN

+ RECEPTEUR
Laser en croix et à lignes vertes. 1 ligne horizontale, 4 lignes verticales, 1 faisceau d'aplomb. Nivellement automatique au moyen d'un système pendulaire. Précision 2mm/10m. Avec coffret de transport, batterie Lithium-ion, lunette laser.

FUTECH

2028/D *059.05LT*



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SUPER VISION

Laser en croix, 4 rayons laser formant une ligne horizontale sur 360°. 4 lignes laser verticales formant un angle de 90° entre elles. 1 faisceau d'aplomb. Nivellement automatique. Précision 1mm/10m. Portée avec récepteur laser ± 50m de rayon. Avec récepteur, chargeur, batteries NiMH.

FUTECH

004597/D *041.08.LT*

LASER A LIGNES AUTOCROSS 3C POWERBRIGHT 031. 212A

Laser à lignes croisées avec 3 lignes laser, un laser d'aplomb supplémentaire et un récepteur de laser. Précision 2mm/10m. Plage d'auto-nivellement +3°. Plage de réception du laser max. 50m rayon, longueur d'onde 635Nm. Laser à lignes classe 2M, d'aplomb classe 2. Dim. L 120 x H 190 x P 120mm. 1,4kg.
Avec piles et mallette.



Laserliner® Innovation in Tools

1193/D — *031.212A*

LASER A LIGNES AUTOCROSS 4C POWERBRIGHT

Laser en croix avec 4 lignes lasers, un laser d'aplomb et un revêtement antichoc du boîtier. Précision 2mm/10m. Plage d'auto-nivellement +3°, nivellement automatique. Plage de réception du laser max. 50m rayon. Longueur d'onde du laser 635Nm. Laser à lignes classe M, d'aplomb classe 2.
Dim. L 120 x H 195 x P 130mm. 1,6kg. Avec piles et mallette.



Laserliner® Innovation in Tools

1194/D — *031.312A*

LASER A LIGNES AUTOCROSS 7C POWERBRIGHT

Laser en croix avec 7 lignes laser, un laser d'aplomb et un récepteur de laser. Précision 2mm/10m. Plage d'autonivellement + 3°. Nivellement automatique. Plage de récepteur du laser max. 50m rayon. Longueur d'onde 635-650Nm. Laser classe 2M, d'aplomb classe 2. Dim. L 120 x H 195 x P 130mm. 1,4kg.
Avec malette de transport et piles.



Laserliner® Innovation in Tools

1195/D — *049.210A*

LASER A LIGNES AUTOCROSS 2C POWERBRIGHT

A lignes croisées avec 2 lignes laser, un laser d'aplomb supplémentaire. Précision 2mm/10m. Plage d'auto-nivellement + 3°. Nivellement automatique. Plage de réception du laser max. 50m rayon. Longueur d'onde 635Nm. Laser à lignes classe 2M, d'aplomb classe 2. Dim. L 110 x H 185 x P 112mm. 1,2kg.
Avec piles et mallette.



Laserliner® Innovation in Tools

041103/D — *031.201-1*

LASER A LIGNES COMBICROSS 5

Laser vert en croix et 3 faisceaux laser rouges plus l'aplomb. Précision 2mm/10m. Plage d'auto-nivellement + 2°. Nivellement automatique. Longueur d'onde du laser à lignes rouge 635Nm, vert 532Nm, aplomb rouge 650Nm. Laser classe 2M. Dim. L 130 x H 200 x P 135mm. 1,3kg. Avec chargeur rapide, accu et mallette.



Laserliner® Innovation in Tools

047659/D — *057.100A*



LASER EVOLUTIONCROSS 8P RX

Laser en croix avec 8 lignes laser, récepteur de laser et fonction d'inclinaison. Précision 1mm/10m. Plage d'auto-nivellement ± 2,5°. Nivellement automatique. Plage de réception du laser max. 50m rayon. Longueur d'onge du laser 635Nm. Laser à lignes classe 2M. IP54. Dim. L 195 x H 130 x P 130mm. 1,3kg. Avec accus NiMH et mallette.

Laserliner® Innovation in Tools

1197/D — *048.200A*



LASER A LIGNE GREENLINE-LASER 5P

Laser en croix avec 5 lignes vertes et fonction d'aplomb. Précision 2mm/10m. Plage d'auto-nivellement + 2°. Nivellement automatique. Longueur d'onde du laser à lignes (vert) 532Nm, d'aplomb (rouge) 650Nm. Laser à lignes classe 2M, d'aplomb classe 2. Dim. L 135 x H 215 x P 135mm. 1,7kg. Avec chargeur, accu Li-ion, lunette et mallette.

Laserliner® Innovation in Tools

1199/D — *037.210A*



LASER A LIGNE POWERPRO 5P

Laser en croix avec 5 lignes et fonction d'aplomb. Précision 2mm/10m. Plage d'auto-nivellement + 2°. Avec chargeur, accu Li-ion, adaptateur pour trépied et mallette.

Laserliner® Innovation in Tools

1198/D — *046.500A*



LASER ROTATIF GRL 300 HV SET PROFESSIONAL

+ TELEMETRE LASER DLE 40 PROFESSIONAL

Portée avec récepteur Ø 300mm. Précision de mise à niveau ± 0,1mm/m. Plage de mise à niveau automatique. Diode laser 635Nm. < 1mW. Classe laser 3R. IP54. Autonomie max. batteries (NiMH) 30h. Laser rouge. 1,8kg.

BOSCH

305656/D — *0601061501*



SMARTROD

Cellule numérique qui combine 3 outils en 1: 1 cellule laser, 1 mire et 1 mètre numérique. Plus rapide que les lasers classiques, donne la mesure instantanément sur l'écran LCD. Portée avec récepteur > 3m à la portée du laser. Précision 2,5mm. Fenêtre de détection du laser 165mm. Faisceau laser détectable 610Nm à 780Nm. IP54. 3,6kg.

Laserliner® Innovation in Tools

004556/D — *775210*

LASER ROTATIF AUTOMATIQUE RL110

+ RECEPTEUR

Portée 60m, 200m avec récepteur. Précision 1mm/10m. Nivellement automatique H/V. Plage de nivellement 10% - 6°. Diode Laser rouge, 635Nm. Classe 3R < 5mW.

AGATEC

004828/D *781033*



LASER ROTATIF RL110G - DIODE LASER VERT

Portée 60m, 200m avec récepteur. Précision 1mm/10m. Nivellement automatique H/V. Plage de nivellement 10% - 6°. 635Nm. Classe 3R < 5mW. Avec télécommande, cible laser, lunettes laser et piles alcalines.

AGATEC

004829/D *781034*



LASER ROTATIF LT 200

Diode laser rouge, 635Nm, classe 3R, < 5mW. Portée avec récepteur 300m, précision 2,25mm/30m. Nivellement automatique H. Plage de nivellement 8%. Vitesse de rotation 90, 600t/min. Alignement pente 8%, X auto, Y manuel. Autonomie 40h. Etanche. IP67. 3,5kg.

AGATEC

004723/D *775184*



LASER ROTATIF LT 300

+ RECEPTEUR

Utilisé pour la préparation des chantiers et pour le nivellement. Portée avec récepteur 300m. Précision 2.25mm/30m. Nivellement automatique H/V. Plage de nivellement 8%. Diode laser rouge, 635Nm. Classe 3R. < 5 mW. Alimentation batteries rechargeables NiCd. Autonomie 40h. IP67. 3,5kg. Avec cellule RCR500, cible laser, chargeur et lunettes laser.

AGATEC

2036/D *775187*



LASER ROTATIF GAT 220H

+ RECEPTEUR

Avec nivellement automatique électronique. Portée 300m avec récepteur. Précision 2.25mm/30m. Nivellement automatique horizontal, plage 10% à 6°. Vitesse de rotation 90600t/min. Alignement de pente 10%, X auto, Y manuel. Diode laser rouge, 635Nm. Classe 3R. < 5 mW. 1,5kg. Avec cellule, batteries rechargeables, chargeur, cible, lunettes et batteries alcalines.

AGATEC

2038/D *775182*





LASER ROTATIF A510G GREEN BEAM

+ RECEPTEUR
Entièrement automatique avec nivellement H/V automatique électronique. Portée 300m. Précision 2,25mm/30m. Plage de nivellement 10%; 6°. Vitesse de rotation 0 à 600t/min. Alignement de pente 10% X auto, Y manuel. Diode laser vert 532nm. Classe 3R. < 5mW. Autonomie 20H avec piles rechargeables NiMH, 18h avec 2 piles alcaubes (LR20). IP 54. 280x180x205mm. 2,3kg.

AGATEC

2037/D *775200*



LASER ROTATIF NEXUS

+ RECEPTEUR NEXUS-LT
Entièrement automatique avec diode laser rouge et 2mW diode laser forte. Nivellement horizontal et vertical. Portée de nivellement de 5°. Précision 1mm/10m. Avec coffre, télécommande, Gyro Tracer, plaquette-cible et chargeur pour accu.

FUTECH

004814/D *050.06.1A*



LASER ROTATIF NEXUS

+ TREPIED + MIRE + COFFRE
Entièrement automatique avec diode laser rouge et 2mW diode laser forte. Nivellement automatique horizontal et vertical. Faisceaux d'aplomb vers le haut et vers le bas, fonction fil à plomb. Mode rotatif 300, 600t/min. Mode balayage 5°, 30°, 90°. Fonction pointe, manuelle et Tilt. Portée de nivellement 5°. Précision 1mm/10m. L'appareil peut être contrôlé jusqu'à 20m sur 270°.

FUTECH

004722/D *050.06.1C*



LASER ROTATIF GYRO RED

+ RECEPTEUR GYRO TRACER RED
Entièrement automatique avec diode laser rouge. Nivellement automatique horizontal et vertical. Fonction pointe, manuelle, Tilt. Portée de nivellement de 5°. Précision 1mm/10m. Peut être contrôlé jusqu'à un rayon de 20m sur 360°. Avec coffre, télécommande, accu et chargeur.

FUTECH

2033/D *050.02.1E*



LASER ROTATIF GYRO GREEN

+ RECEPTEUR GYRO TRACER GREEN
Entièrement automatique horizontal et vertical avec diode laser verte. Fonction fil à plomb. Précision 1mm/10m. Portée de nivellement de 5°. Jusqu'à un rayon de 20m sur 360°. Portée avec récepteur laser jusqu'à un rayon de 200m.

FUTECH

305801/D *060.02.1E*

LASER ROTATIF TORNADO 2000

Entièrement automatique. Fonction manuelle et Tilt. Portée de nivellement de 5°. Précision 2,25mm/30m. Vitesse de rotation 0, 90, 600t/min. Ajustement de la pente 5° dans les axes X et Y. Diode laser 635Nm. Classe 3R. IP67.
125 x 115 x 216mm. 3,5kg. Avec coffre, récepteur, accu et chargeur.

FUTECH

2032/D *050.07.1A*



LASER ROTATIF TORNADO 2000 CASE SET

Entièrement automatique. Utilisation facile. Grande autonomie 40h. Précision 2,25mm/30m. 100% étanche IP67. Plage de réception ± 300m. Plage d'auto-nivellement ± 10%. Avec grand coffre, trépied, mire, récepteur magnétique et télécommande.

FUTECH

305802/D *050.07.1C*



LASER ROTATIF QUADRUM 310S

Entièrement automatique. Précision 1mm/10m. Plage d'auto-nivellement + 5°. Nivellement horizontal et vertical automatique. Plage de réception du laser rayon de 300m. Longueur d'onde du laser 635Nm. Laser classe 2. IP66.
Dim. L 205 x H 210 x P 215mm. 3,3kg.
Avec bloc secteur/chargeur, accu et mallette.

Laserliner® Innovation in Tools

1200/D *053.00.07A*



LASER ROTATIF QUADRUM GREEN 310S

Laser vert entièrement automatique. Précision ± 1mm/10m. Plage d'auto-nivellement + 5°. Nivellement horizontal et vertical automatique. Plage de réception du laser rayon de 200m. Longueur d'onde du laser vert 532Nm, rouge 650Nm. Laser de classe 3R. IP66. Dim. L 215 x H 205 x P 165mm. 2,6kg.
Avec bloc secteur/chargeur, piles, acc. et mallette, SensoLide 310.

Laserliner® Innovation in Tools

1203/D *053.00.02A*



LASER ROTATIF QUADRUM DIGIPLUS 410S

Pour l'extérieur. Laser double pente. Précision ± 0,75mm/10m. Plage d'auto-nivellement + 6°. Nivellement horizontal et vertical automatique. Plage de réception du laser rayon de 400m. Modes laser, point, scan, rotation, récepteur manuel. Longueur d'onde du laser 635Nm. Quadrum DigiPlus IP66, Sensolite 410 IP67. Dim. L 215 x H 205 x P 165mm. 2,6kg. Avec piles et mallette.

Laserliner® Innovation in Tools

047660/D *053.300A*





LASER ROTATIF CENTURIUM EXPRESS 310S

Entièrement automatique. Précision ± 0,75mm/10m. Plage d'auto-nivellement ± 4°. Nivellement horizontal et vertical automatique. Plage de réception du laser rayon de 300m. Modes laser, mode point, scan, rotation, récepteur manuel. Longueur d'onde du laser 635Nm. Laser classe 2. IP66.
Dim. L 210 x H 205 x P 145mm. 2,4kg. Avec piles et mallette.

Laserliner® Innovation in Tools

1201/D — *056.100A*



LASER ROTATIF REVOLUTION 310S

Entièrement automatique, nouvelle génération. Boîtier étanche. Précision 1mm/10m. Plage d'auto-nivellement + 4°. Nivellement horizontal et vertical automatique. Plage de réception du laser rayon de 300m. Longueur d'onde du laser 635Nm. Laser de classe 3R. IP66. Dim. L 178 x H 146 x P 188mm. 2,25kg. Avec bloc secteur/chargeur, accu et mallette, SensoLite 310.

Laserliner® Innovation in Tools

1202/D — *052.00.07A*



LASER ROTATIF REVOLUTION GREEN 310S

Entièrement automatique, technologie du laser vert. Précision 1mm/10m. Plage d'auto-nivellement + 4°. Nivellement horizontal/vertical automatique. Longueur d'onde du laser 532Nm. Laser de classe 3R. IP66.
Dim. L 178 x H 146 x P 188mm. 2,25kg.
Avec bloc secteur/chargeur, accu, mallette, Commander 50.

Laserliner® Innovation in Tools

1204/D — *052.00.02A*



NIVEAU ELECTRONIQUE DNM 120L

Longueur 120cm. Mesure de 0 à 360°, précision 0/90°: 0,05°.
Alimentation électrique 1 pile 9V, 6LR61, autonomie 200h.

BOSCH

300716/D — *0601014100*



MESUREUR D'ANGLE GAM 220 MF PROFESSIONAL


Plage de mesure 0° - 220°. Précision de mesure angle ± 0,1°, niveaux ± 0,05°. Précision de calcul d'angle ± 0,1°. Longueur 40cm. 1,1kg. Avec 4 piles 1,5V LR6 (AA).

BOSCH

305514/D — *0601076200*

DETECTEUR GLM80

+ NIVEAU R60 PROFESSIONAL
Type niveau à bulle ± 0,05°. Longueur 600mm. Rallonge inclinomètre R60 Professional permettant d'utiliser le GLM 80 Professional comme niveau à bulle électronique.



BOSCH

305576/D *0601072301*

NIVEAU DIGILEVER PRO

Niveau à bulle électronique numérique. Précision de la mesure électronique + 0,1° à 0° et 90°, + 0,2° de 2° à 90°. Précision de l'affichage comprise entre 0°-1°: 2 décimales, 1° - 90°: 1 décimale. Précision des nivelles + 0,5mm/m. Laser classe 2. Longueur d'onde du laser 650Nm. Avec piles et sacoche. Dim. L 300 x H 60 x P 33mm. 0,45kg. - Pro 30 n° 081. 212A



Laserliner® Innovation in Tools

041099/D *081.212A*

NIVEAU DIGILEVER PRO 60

Dim. L 610 x H 60 x P 33mm. 0,8kg.



Laserliner® Innovation in Tools

041100/D *081.210A*

NIVEAU DIGILEVER PRO 120

Dim. L 1220 x H 60 x P 33mm. 1,4kg.



Laserliner® Innovation in Tools

041102/D *081.216A*

NIVELLEUR AUTOMATIQUE AL 26 CLASSIC-SET

Niveau optique automatique AL26 Classic. Variation 1,5mm/km. Grossissement lunette 26x. Portée minimale de la lunette 0,5m. Graduation d'échelle cercle horizontal 1°. IP54. 9,64kg. Avec trépied à tête sphérique 165cm et mire télescopique de nivellement 5m.



Laserliner® Innovation in Tools

041795/D *080.83.1*

NIVEAU ARCOMASTER 40CM



Niveau à déclivité. Pantomètre électronique numérique. Précision des bulles + 0,25mm/m. Précision + 0,1. Plage de mesure 0-220°. Classe de protection contre l'eau et la poussière IP54. Avec coffre et accus.

N° d'art.	Réf.	Dim.			
075.130A	041583/D	40 cm.			
075.131A	041584/D	60 cm.			

Laserliner® Innovation in Tools

NIVEAU AUTOMATIQUE T-RX 32



Compensateur à amortissement magnétique, très précis et stable. Suspension stable et robuste, résistante aux vibrations et légers chocs. Protégé contre toutes les conditions climatiques. Cercle horizontal de 360°. Grossissement 32x. Présicion 1mm/1km. Ouverture 42mm. Amortissement magnétique. Portée de nivellement ± 15'.

2034/D *070.32*

MESUREUR D'HUMIDITE DAMPMASTER



Bois, crépi, placoplâtre, béton, chape de béton. Plage de mesure et précision bois 0- 0%/± 1%, 30-60%/± 2%, 60-90%/± 4%. Autres matériaux ± 0,5%. Humidité relative de l'air max. 85%. Dim. 60 x 115 x 30mm. 0,169kg. Avec sacoche et piles.

Laserliner® Innovation in Tools

1188/D *082.020A*

MESUREUR D'HUMIDITE MULTIWET-MASTER



Mesure l'humidité de l'air et de 118 types de bois, 21 types de matériaux de construction. Mesure résistive, température ambiante et humidité relative de l'air. Indication du point de rosée. Humidité relative max. de l'air 85%. Avec pile 9V. 0,185kg. Avec sacoche.

Laserliner® Innovation in Tools

1189/D *082.090A*

MESUREUR D'HUMIDITE MOISTURE MASTER

Mesureur d'humidité pour 56 types de bois et 6 types de matériaux (chape béton/anhydrite, enduit plâtre, béton cellulaire, béton et grès argilo-calcaire). Indicateur à LED mouillé/sec (12DEL) Marche/arrêt automatique. Dim. L 78 x H 150 x P 32MM. 0,221kg. Avec pile et sacoche.

Laserliner® Innovation in Tools

043525/D — *082.033A*




CABLE 17MM X 90CM POUR CAMERA DCT410

1141/D — *DCT4101-XJ*




CABLE 9MM X 90CM POUR CAMERA DCT410

1142/D — *DCT4102-XJ*

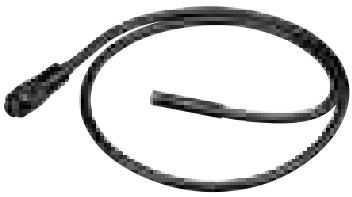

CABLE 90CM POUR CAMERA DCT410

1143/D — *DCT4103-XJ*

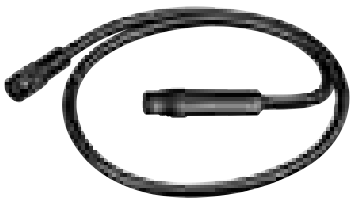

CAMERA D'INSPECTION DIGITALE VISIOVAL

Tête Ø 40mm. orientable à 360°. Enregistreur intégré. Flexible 30m avec indication distance. Ecran couleur 18cm. Pour tubes Ø intérieur 50 à 200mm. Avec 2 batteries 12V/2 Ah NiMH, Carte SD 2GB, Cable USB.

VIRAX

1680/D — *F01294040*





THERMOMETRE A INFRAROUGE CONDENSESPOT PRO

Pour localisation des ponts thermiques et d'humidité de condensation. Plage de mesure -40°C à 600°C. Précision ± 1°C (-10°C à 60°C) ou 1,5°C (< 10°C et > 60°C) ou 1,5% en fonction de la valeur plus élevée. T° ambiante - 10°C à 60°C. Précision ± 2°C. Longueur d'ondes du laser 650Nm. Classe 2M. Dim. L 108 x H 161 x P 38mm. 0,185kg. Avec pile et sacoche.

Laserliner® Innovation in Tools

041582/D



VIDEOFLEX G2 - AVEC SNAKECAMERA 10M & TOPGUIDE G2

Système professionnel de contrôle vidéo pour les emplacements difficiles d'accès, y compris sur de longues distances. Tête de mesure Ø 9mm. résistant à l'eau IP68. Carte mémoire SD formatable, fonction webcam et REC. Eclairage LED. La caméra retransmet directement les images sur le moniteur LC. Avec mallette de transport et piles.

Laserliner® Innovation in Tools

047661/D *082.110A*



THERMOMETRE INFRAROUGE DCT414S1

10,8V. 1x 1,5Ah Li-ion. Taille écran 36". Champ de vue 30x 2,5cm. Indicateur LED rouge/bleu et indicateur sonore/visuel pour localiser les problèmes. T° de travail -10°C à 50°C. T° -29°C à 500°C. Précision ± 1,5°C. 0,5kg. Avec chargeur et coffret.

DEWALT

320343/D *DCT414S1-QW*



CAMERA D'INSPECTION DCT410S1

10,8V. 1x 1,5Ah Li-ion. Ø câble 17mm. Longueur 0,9m. Ecran détachable LCD 89". Résolution 320 x 480DPI. Zoom 3x. Enregistrement des données sur carte SD. 1kg. Avec chargeur, crochet, aimant et coffret.

DEWALT

320344/D *DCT410S1-QW*



CAMERA D'INSPECTION GOS 10,8 V-LI

10,8V. 1x 1,5Ah Li-ion. Ø 9,5mm. 90cm câble caméra. Résolution 320 x 240px. Taille d'écran 2,7". Nombre de niveaux éclairage LED 9. Autonomie 7-15h. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

887/D *0601241006*

CAMERA D'INSPECTION GOS 10,8 V-LI

10,8V. 1x1,5Ah Li-ion. Ø 17mm. 120cm. câble caméra. Résolution 320 x 240px. Taille d'écran 2,7". Nombre de niveaux éclairage LED 9. Autonomie 7-15h. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

886/D *0601241001*



SYSTEME DE GUIDAGE EZ DIG PRO

Contrôle en temps réel de la profondeur et de la pente pour les grues de chantier. Capteurs magnétiques sans fil. Prêt à creuser en trois étapes (installation des capteurs, étalonnage et vérification de l'étalonnage). Précision 1cm. Fréquence de mise à jour 100mS = 10Hz. Ecran LCD 128 x 64 pixel. Module radio 2,4GHz. Plage de transmission max. jusqu'à 60m. Temps de charge des capteurs, première utilisation 7h, charge d'entretien 3h. Avec un boîtier de contrôle pour la cabine.

2041/D *775573*



ALTIMETRE DE PRECISION ZIPLEVEL 25

Mesure précise de la hauteur. Affichage numérique des différences de hauteur sans accessoire supplémentaire. Plage de mesure horizontale ± 25m, verticale ± 6m. Précision ± 2mm. Périmètre de travail max. 50m. Unités mm. cm. m. Classe IP67. Dim. l 270 x H 400 x P 190mm. 3,5kg.

Laserliner® Innovation in Tools

046875/D *092.010A*




TREPIED COMPACT 120CM

Mini-trépied à manivelle en aluminium. Pointes en acier protections en caoutchouc pour sols fragiles ou glissants. Filetage ⅝".

Laserliner® Innovation in Tools

1205/D *080.29*




TREPIED COMPACT 300CM

Trépied à manivelle de qualité supérieure et très compact en aluminium. Filetage ⅝". Bulle sphérique. Les jambes du trépied à plusieurs sections extensibles et la crémaillère garantissent une grande plage de réglage. Convient à toutes surfaces grâce à différentes pointes (caoutchouc et métal).

Laserliner® Innovation in Tools

1207/D *080.37*






TREPIED A CREMAILLIERE 160CM

Filetage ⅝", présentation très robuste avec crémaillière système de blocage rapide, pieds en acier robustes, chaine en acier, bulle circulaire, crochets pour fil à plomb, sangle de transport.

Laserliner® Innovation in Tools

1208/D *080.30*




TREPIED PROFESSIONNEL A CREMAILLERE 300CM

Filetage ⅝", présentation très robuste avec crémaillière intégrée déplacement parfait du plateau, chaine en acier, sangle de transport. Une crémaillère très longue offre de nombreuses possibilités de réglage. La hauteur de manivelle peut être fixée et est réglable sans aucun jeu. Pieds en acier robustes avec pointe universelle s'adaptant aux sols les plus divers, chaînettes en acier et sangle de transport.

Laserliner® Innovation in Tools

1209/D *080.34*



PIED TELESCOPIQUE BASIC 330CM

Pied télescopique de haute valeur en aluminium, idéal pour le changement rapide de différentes positions de travail. Le pied est bloqué entre sol et plafond. Le laser est ainsi mis en ordre de marche à la bonne hauteur en un instant. Avec adaptateur fileté ⅝", se démonte en 4 parties pour un transport facile. Min 143cm. - max. 327cm. Avec étui de transport. (pas pour AQuaMaster).

1210/D *090.120A*



EQUERRE ⅝"

Version professionnelle avec échelle angulaire. Convient pour tous les lasers.

1211/D *080.75*

MIRE FLEXI ROUGE

Hauteur approx. 80-190cm. Portée ± 50cm. Longueur max. 240cm. Lecture directe de la différence de hauteur sans calcul. Idéal pour les lasers rouges (également disponible en vert).

1212/D *080.50*

MACHINES SUR ACCU





VISSEUSE A CHOCS GDR 10,8-LI

10,8V. 2x 2,0Ah Li-ion. 105Nm. Ø vis M4-M12. Porte-outils six pans creux ¼". 1kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1748/D *06019A6977*



VISSEUSE A CHOCS WH10DFL

10,8V. 2x 1,5Ah Li-ion. 95Nm. Capacité boulons M4-M12. Capacité vis à bois 4-8mm. Vitesse àv vide 0-2200t/min. 1kg.

HITACHI Inspire the Next

304754/D *WH10DFL*



VISSEUSE A CHOCS D'ANGLE WH10DCL

10,8V. 2x 1,5Ah Li-ion. 30Nm. Capacité boulons M10-16mm. Capacité vis à bois 4-6mm. Nombre de coups 0-3000c/min. 0-2100t/min. Porte-outils ¼" hex. 1kg.

HITACHI Inspire the Next

772/D *WH10DCL*



VISSEUSE A CHOCS TD090DWE

10,8V. 2x 1,3Ah Li-ion. 90Nm. M12, boulon HR M10. 2400t/min. 0,9kg.

makita

304481/D *TD090DWE*



VISSEUSE A CHOCS GDR 14,4V-LI

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion. 150Nm. Ø vis M6-M14. Porte-outils six pans creux ¼". 1,6kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1755/D *06019A140F*



VISSEUSE A CHOCS GDR 14,4 V-LI

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion. 150Nm. 0-3200t/min. Capacité dans le bois 21mm. Six pans creux ¼". 1,8kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

891/D *06019A1904*

VISSEUSE A CHOCS COMPACTE DCF835M2

14,4V. 2x 4,4Ah XR. Porte-outils ¼". 2800t/min. 150Nm. M12. 1,5kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1077/D *DCF835M2*



VISSEUSE A CHOCS BRUSHLESS DCF825M2

14,4V. 2x 4,0Ah XR. Porte-outils ¼". 0-900/0-1850/0-2800t/min. 160Nm. M12.
1,6kg. Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1075/D *DCF825M2*



VISSEUSE A CHOCS WH14DBDL(LW)

NEW: MOTEUR SANS BALAIS
14.4V. 2x 4,0Ah. Li-ion. 160Nm. Porte-outils ¼" hex. Eclairage LED. 1,6kg.

HITACHI
Inspire the Next

305793/D *WH14DBDL(LW)*



VISSEUSE A CHOCS BTD136RFE

14,4V. 2x 3,0Ah Li-ion. 165Nm. M14. Hex. ¼". 3.200 t/min. 1,4kg.

makita

3000/D *BTD136RFE*



VISSEUSE A CHOCS GDR 18 V-LI

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 160Nm. Ø vis M6-M14. Porte-outils six pans creux ¼". 1,7kg.
Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1758/D *06019A130E*



VISSEUSE A CHOCS GDR 18 V-LI MULTIFONCTIONS

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 160Nm. Ø vis M6-M14. Capacité dans le bois 21mm. 1,9kg.
Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1759/D *06019A1004*





VISSEUSE A CHOCS DCF885M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Porte-outils ¼". 2800t/min. 155Nm. M12. 1,6kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1079/D *DCF885M2*



VISSEUSE A CHOCS BRUSHLESS DCF895M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Porte-outils ¼". 0-950/0-1900/0-2850t/min. 170Nm. M12. 1kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1081/D *DCF895M2*



VISSEUSE A CHOCS WH18DBDL(LW)

NEW: MOTEUR SANS BALAIS
18V. 2x 4,0Ah. Li-ion. 165Nm. Porte-outils ¼" hex. Eclairage LED. 1,7kg.

HITACHI
Inspire the Next

305794/D *WH18DBDL(LW)*



VISSEUSE A CHOCS BTD146RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. 160Nm. M14, boulon HR M12. Hex. ¼". 1,5kg.

makita

305752/D *BTD146RFE*



VISSEUSE A CHOCS BTD147RFE

18V. 2x 3,0Ah. Li-ion 170Nm. M14. 1,5kg.

makita

3001/D *BTD147RFE*



VISSEUSE A CHOCS BTP141RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. 150Nm. Capacité dans l'acier 10mm, bois 20mm, brique 10mm. 1,7kg.

makita

305753/D *BTP141RFE*

VISSEUSE A CHOCS SSD18LT

18V. 2x 4,0Ah Li-Power. Vitesse de rotation 1ère vitesse 0-1600t/min, 3ème vitesse 0-2650t/min. Couple de rotation 1ère. 80Nm, 2ème. 125Nm, 3ème. 160Nm. 1,8kg.

metabo work. don't play.

1035/D — *602127500*



VISSEUSE A CHOCS SSW18LT

18V. 2x 3,0Ah Li-Power. Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0-1600t/min. 3ème 0-2650t/min. Couple de rotation 1ère 105Nm, 2ème 145Nm, 3ème 220Nm. 1,8kg.

metabo work. don't play.

1036/D — *602128500*



VISSEUSE D'ANGLE GWI 10,8 V-LI

10,8V. 2x 2,0Ah Li-ion. 13Nm. Capacité dans le bois 10mm, l'acier 8mm. 1,1kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1751/D — *060136U0D*



PERCEUSE D'ANGLE GWB 10,8-LI

10,8V. 2x 2,0Ah. Li-ion. 11Nm. Ø des vis 6mm. 1,2kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1749/D — *0601390908*




PERCEUSE ANGULAIRE BDA340RFE

14,4V. 2x 3,0Ah Li-ion. 0-1700t/min. Capacité dans l'acier 10mm, bois 25mm. 1,7kg.

Makita

305750/D — *BDA340RFE*




PERCEUSE ANGULAIRE BDA350RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. 0-1800t/min. Capacité dans l'acier 10mm, bois 25mm. 1,8kg.

Makita

305751/D — *BDA350RFE*





VISSEUSE GSR MX2 DRIVE

3,6V. 2x 1,3Ah Li-ion. Couple max. vissage en force 10Nm, en douceur 5Nm. 150-580t/min. 0,5kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

305726/D *06019A2101*



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 10,8-LI

10,8V. 2x 2,0Ah Li-ion. 30Nm. Capacité dans le bois 19mm, l'acier 10mm. 0-350/1300t/min. 0,8kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1746/D *0601992909*



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 10,8-2-LI

10,8V. 2x 2,0Ah Li-ion. 30Nm. Capacité dans le bois 19mm, l'acier 10mm. 0-350/1300t/min. 0,95kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1745/D *0601868109*



PERCEUSE-VISSEUSE DS10DFL

10,8V. 2x 1,5Ah Li-ion. 22Nm. Vitesse à vide 0-300 / 0-1300t/min. Mandrin autoserrant 10mm. Eclairage LED. 1kg.

HITACHI
Inspire the Next

304753/D *DS10DFL*



PERCEUSE-VISSEUSE DF330DWE

10,8V. 2x 1,3Ah Li-ion. 22Nm. 0-1300t/min. Capacité dans l'acier 10mm, bois 21mm. 1kg.

makita

305740/D *DF330DWE*



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 14,4-2-LI

14,4V. 2x 1,3Ah Li-ion. 23Nm. Capacité dans le bois 25mm, l'acier 10mm. 1,3kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

305138/D *06019A4400*

PERCEUSE-VISSEUSE GSR 14,4 V-LI

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion. 60Nm. Capacité dans le bois 32mm, l'acier 13mm.
0-500/1600t/min. 1,7kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1753/D — *060186600E*



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 14,4 VE-2-LI

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion. 75Nm. Capacité dans le bois 45mm, l'acier 13mm.
0-380/1600t/min. 2kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1754/D — *0601865406*



PERCEUSE VISSEUSE COMPACT DCD730M2K

14,4V. 2x 4Ah XR. 57Nm. Capacité du mandrin 1,5-13mm. 0-550/1900t/min.
Capacité dans le bois 35mm, métal 13mm. 1,73kg.
Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

1071/D — *DCD730M2K*



PERCEUSE-VISSEUSE DS14DBL (LW)

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion. Slide. 54Nm. Capacité vis à bois 8 x 75mm.
Capacité dans le bois 50mm, métal 13mm. 0-400/0-1700t/min. 1,9kg.

HITACHI
Inspire the Next

1697/D — *DS14DBL*



PERCEUSE-VISSEUSE BDF343RHE

14,4V. 2x 1,3Ah Li-ion. 36Nm. Capacité dans l'acier 10mm, bois 25mm. 1,4kg.

Makita

305741/D — *BDF343RHE*



KIT COMBINE BDF343RHX2:

VISSEUSE-PERCEUSE SUR ACCU LXT 14,4V + BOITE A OUTILS ALU ET ACCESSOIRES
14,4V. 2x 1,3Ah. Li-ion. 36Nm. Ø max. bois 25mm, acier 10mm. 1,4kg.

Makita

305979/D — *BDF343RHX2*





PERCEUSE-VISSEUSE LXT BDF446RFE3

14,4V. 3x 3,0Ah Li-ion. 44Nm. Ø max. dans l'acier 13mm. 1,6kg.

makita

305743/D *BDF446RFE*



PERCEUSE-VISSEUSE LXT BDF 442RFE3

14,4V. 3x 3,0Ah Li-Ion. 30/44Nm. Capacité dans l'acier 13mm, bois 38mm. Temps de charge 22min. 1,7kg.

makita

340298/D *BDF442RFE3*



PERCEUSE-VISSEUSE LXT BDF444RFE3

14,4V. 3x 3,0Ah. Li-Ion. 70Nm. Ø max. bois 50mm, acier 13mm. 2,3kg.

makita

305122/D *BDF444RFE*



PERCEUSE-VISSEUSE LXT BDF448RFE3

14,4V. 3x 3,0Ah. Li-Ion. 77Nm. Ø max. bois 50mm, acier 13mm. 2,3kg.

makita

305805/D *BDF448RFE3*



PERCEUSE-VISSEUSE BS 14,4LI

14,4V. 2x 1,5Ah Li-Power. 40Nm. Capacité dans l'acier 10mm, bois 20mm. 0-450/0-1600t/min. 1,4kg.

metabo
work. don't play.

1028/D *602105510*



PERCEUSE-VISSEUSE BS14,4LT

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion. 55Nm. Capacité dans l'acier 13mm, bois 30mm. 0-400/0-1400t/min. 1,8kg.

metabo
work. don't play.

1030/D *602137610*

PERCEUSE-VISSEUSE BS14,4LTX

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion. 88Nm. Capacité dans l'acier 13mm, bois 45mm. 0-400/0-1400t/min. 1,9kg.

metabo work. don't play.

1032/D *602143610*



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18-2-LI

18V. 2x 1,3Ah Li-ion. 45Nm. Capacité dans le bois 29mm, l'acier 10mm. 0-400/1300t/min. 1,4kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

893/D *06019A4300*



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18 V-LI

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 67Nm. Capacité dans le bois 35mm, l'acier 13mm. 0-500/1700t/min. 1,8kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1757/D *060186610H*



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18 VE-2-LI

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 80Nm. Capacité dans le bois 50mm, l'acier 13mm. 0-380/1600 t/min. 2,1kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

898/D *0601865306*



PERCEUSE VISSEUSE DCD780M3K

18V. 3x 4,0Ah XR. 60Nm. Capacité dans le bois 38mm, métal 13mm. 1,84kg. Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

1072/D *DCD780M3K*



PERCEUSE-VISSEUSE DS18DBL (LW)

18V. 2x 4,0Ah Li-ion - Slide. 67Nm. Capacité vis à bois 8 x 100mm. Capacité dans le bois 65mm, métal 13mm. 0-400/0-1700t/min. 2kg.

HITACHI Inspire the Next

1698/D *DS18DBL*





PERCEUSE-VISSEUSE BDF453RHE3

18V. 3x 1,3Ah Li-Ion LXT. Ø max. dans l'acier 13mm. 42Nm. 1,6kg.

305491/D *BDF453RHE3*



PERCEUSE-VISSEUSE BDF456RFE3

18V.3x 3,0Ah. Li-Ion. 50Nm. Ø max. bois 38mm, acier 13mm. 1,8kg.

305745/D *BDF456RFE3*



PERCEUSE-VISSEUSE BDF458RFE3

18V. 3x 3,0Ah Li-ion. 91Nm. Capacité dans l'acier 13mm, bois 65mm. 0-1.700 t/min. 2,4kg.

305804/D *BDF458RFE3*



PERCEUSE-VISSEUSE BHP458RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. 91Nm. Capacité dans l'acier 13mm, bois 65mm, béton 16mm. 2,4kg.

3002/D *BHP458RFE*



PERCEUSE-VISSEUSE BS18LI

18V. 2x 1,5Ah Li-Power. 48Nm. Capacité dans l'acier 10mm, bois 20mm. 0-450/0-1650t/min. 1,53kg.

1029/D *602116500*



PERCEUSE-VISSEUSE BS18LT

18V. 2x 3,0Ah Li-Power. Couple de rotation tendre 26Nm, dur 60Nm. Capacité dans l'acier 13mm, bois 30mm. 0-400/0-1400t/min. 1,9kg.

1031/D *602139500*

PERCEUSE-VISSEUSE BS18LTX

18V. 2x 4,0Ah Li-Power. Couple de rotation tendre 42Nm, dur 96Nm.
Capacité dans l'acier 13mm, bois 50mm. 0-400/0-1400t/min. 2kg.

metabo work. don't play.

1033/D *602145610*



PERCEUSE-VISSEUSE BS 18 LTX

+ MULTIPLICATEUR DE COUPLE X3
18V. 2x 4,0 Ah. Li-Power. Capacité bois 50mm, acier 13mm. Couple 138Nm. 2kg.

metabo work. don't play.

305555/D *602114610*



PERCEUSE-VISSEUSE COMPACTE M18 CDD

18V. 2x 3,0Ah. 54Nm. Capacité dans le bois 32mm, l'acier 13mm. 1,8kg.

Milwaukee

516/D *4933431200*



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 36 V-LI

36V. 2x 2,6Ah Li-ion. 80Nm. Capacité dans le bois 50mm, l'acier 16mm. 3kg.
Avec chargeur et coffret.

BOSCH

911/D *0601912106*



VISSEUSE A RUBAN BFR540RFE

14,4V. 2x 3,0 Ah Li-ion. Ø vis pour placoplâtre 4,2mm. Longueur vis compatible 25-55mm. Longueur d'embout 157mm. Hex ¼". 2kg.

makita

304613/D *BFR540RFE*



VISSEUSE A RUBAN BFR 550RFE

18V. 2x 3,0Ah. Li-ion. Charge 22min. Ø vis placoplâtre 4,2mm, long. 25-55mm.
2,1kg.

makita

305091/D *BFR550RFE*





PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION DV14DCL2

14,4V. 2x 1,5Ah Li-ion. 37Nm. Capacité vis à bois 8 x 50mm. Capacité dans le bois 32mm, métal 13mm. Mandrin 13mm. 1,7kg.

HITACHI Inspire the Next

310214/D — *DV14DCL2*



PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION BHP446RFE

14,4V. 2x 3,0Ah Li-ion. 44Nm. Capacité dans l'acier 13mm, bois 38mm. 0-1500t/min. 1,7kg.

makita

305747/D — *BHP446RFE*



PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION BHP448RFE

14,4V. 2x 3,0Ah Li-ion. 77Nm. Capacité dans l'acier 13mm, bois 50mm. 0-1700 t/min. 2,4kg.

makita

3003/D — *BHP448RFE*



PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION DCD936M2K

14,4V. 2x 4,0Ah XR XRP. 72Nm. Capacité dans le bois 45mm, métal 13mm, béton 14mm. 2,31kg. Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

1073/D — *DCD936M2K*



PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION DV14DBL(LW)

NEW: MOTEUR SANS BALAIS
14V. 2x 4,0Ah. Li-ion. 67Nm. Capacité pierre 14mm, bois 50mm. 2kg.

HITACHI Inspire the Next

305791/D — *DV14DBL(LW)*



PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION DV18DCL2

18V. 2x 1,5Ah Li-ion - Slide. 43Nm. Capacité dans le bois 38mm, métal 13mm. 1,8kg.

HITACHI Inspire the Next

310216/D — *DV18DCL2*

PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION BHP456RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion LXT. 50Nm. Capacité dans l'acier 13mm, bois 38mm. 0-22500t/min. 1,8kg.

makita

305749/D — *BHP456RFE*



PERCEUSE A PERCUSSION SB18LTX IMPULS

18V. 2x 4,0Ah Li-power. 100Nm. Capacité dans béton 16mm, bois 50mm. 0-400/0-1400t/min. 2,1kg.

metabo work. don't play.

1034/D — *602148610*



PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION DV18DBL(LW)

NEW: MOTEUR SANS BALAIS
2x 18V. 4,0Ah. Li-ion. 74Nm. Capacité pierre 16mm, bois 65mm. 2,2kg.

HITACHI Inspire the Next

305792/D — *DV18DBL(LW)*



PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION DCD985M3K

18V. 3x 4,0Ah XR XRP. 80Nm. Capacité dans le bois 50mm, métal 13mm, béton 16mm. 2,42kg. Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

1074/D — *DCD985M3K*



PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION DC901KL

36V. 2x 2,2Ah Li-ion. 42Nm. Capacité dans le bois 65mm, métal 13mm, béton 16mm. 3kg. Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

1140/D — *DC901KL*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 10,8 V-LI

10,8V. 2x 2,0Ah. Li-ion. 30Nm. Capacité dans le bois 19mm, l'acier 10mm. 19500t/min. 1kg. Avec chargeur, carton et L-Boxx inlay.

BOSCH

1760/D — *06019B690C*





PERCEUSE A PERCUSSION C12PD

12V. 2x 1,5Ah. 32Nm. 0-400/0-1500t/min. Mandrin monobague métal 10mm. 1,2kg.

Milwaukee

514/D *4933413785*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 14,4-2-LI

14,4V. 2x 1,3Ah Li-ion. 38Nm. Capacité dans le bois 25mm, l'acier 10mm. 1,4kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

305139/D *06019A5400*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 14,4 V-LI

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion. 60Nm. Capacité dans le bois 32mm, l'acier 13mm. 0-500/1600t/min. 1,8kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

889/D *060186700D*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 14,4 VE-2-LI

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion. 80Nm. Capacité dans le bois 40mm, l'acier 13mm. 0-420/1800t/min. 2,1kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

890/D *0601862406*



MARTEAU SDS-PLUS DH14DSL (LW)

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion - Slide. 1,4J. Capacité dans le bois 18mm, métal 13mm. 2,1kg.

HITACHI
Inspire the Next

770/D *DH14DSL*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 18-2-LI

18V. 2x 1,3Ah Li-ion. 45Nm. Capacité dans le bois 29mm, l'acier 10mm. 1,5kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

894/D *06019A5300*

PERCEUSE A PERCUSSION COMPACTE M18 CPD

18V. 2x 3,0Ah. 80Nm. Capacité dans le bois 45mm, l'acier 13mm. 2,2kg.

Milwaukee

513/D *4933431220*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 18 V-LI

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 67Nm. Capacité dans le bois 35mm, l'acier 13mm. 1,9kg.
Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

895/D *060186710F*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 18 VE-2-LI

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 85Nm. Capacité dans le bois 45mm, l'acier 13mm. 2,2kg.
Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

896/D *0601862306*



PERCEUSE A PERCUSSION HD28 PD

28V. 2x 3,0Ah. 85Nm. Capacité dans le bois 65mm, l'acier 16mm, pierre 20mm.
3,1kg.

Milwaukee

515/D *4933416830*



BOULONNEUSE BTW250RFE

14,4V. 2x 3,0Ah Li-ion. 230Nm. M16, boulon HR M14.
Douille carrée ½". 0-3200 t/min. 1,6kg.

Makita

304250/D *BTW250RFE*




BOULONNEUSE A CHOCS DCF830M2

14,4V. 2x 4,0Ah XR. Porte-outils ½". 0-2300t/min. 185Nm. M16. 1,47kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1076/D *DCF830M2*





BOULONNEUSE WR14DBDL(LW)

NEW: MOTEUR SANS BALAIS
14,4V. 2x 4,0Ah. Li-ion. 230Nm. Eclairage LED. Porte-outils ½" carré. 1,6kg.

HITACHI Inspire the Next

305795/D — *WR14DBDL(LW)*



BOULONNEUSE A CHOCS DW059K2H

18V. 2x 2,6Ah AH NiMH. Porte-outils ½". 1650t/min. 418Nm. Ø boulon max. M20. 3,4kg. Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

1144/D — *DW059K2H*



BOULONNEUSE BTW251RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. 230Nm. M16, boulon HR M14. Douille carrée ½".
0-3200t/min. 1,7kg.

makita

305063/D — *BTW251RFE*



BOULONNEUSE BTW450RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. 440Nm. M20, boulon HR M16.
Douille carrée ½". 2200t/min. 3,5kg.

makita

304489/D — *BTW450RFE*



BOULONNEUSE HD 18 HIW HEAVY DUTY

18V. 2x 3,0Ah. 610Nm. 0-2200 t/min. Emmanchement ½". 3kg.

Milwaukee

517/D — *4933416185*



BOULONNEUSE GDS 14,4 V-LI

14,4V. 2x 4,0Ah. Li-ion. 170Nm. Ø des vis M6-M16.
Porte-outils carré mâle ½". 1,6kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1756/D — *06019A1T06*

BOULONNEUSE GDS 18 V-LI

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 180Nm. Porte-outils carré mâle ½". Ø vis M6-M16. 1,7kg.

BOSCH

904/D — *06019A1S0B*



BOULONNEUSE GDS 18 V-LI HT

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 650Nm. Porte-outils carré mâle ½". Ø vis M12-M20. 3kg.

BOSCH

905/D — *06019B1303*




BOULONNEUSE A CHOCS DCF880M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Porte-outils ½". 0-2300t/min. 203Nm. M16. 1,54kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1078/D — *DCF880M2*



BOULONNEUSE A CHOCS DCF889M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Porte-outils ½". 0-1500t/min. 418Nm.
Ø boulon max. M20. 3,4kg. Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1080/D — *DCF889M2*



BOULONNEUSE WR18DBDL(LW)

NEW: MOTEUR SANS BALAIS
18V. 2x 4,0Ah. Li-ion. 250Nm. Eclairage LED. Porte-outils ½" carré. 1,7kg.

HITACHI
Inspire the Next

305796/D — *WR18DBDL(LW)*



BOULONNEUSE WR18DSHL(LW)

NEW: COUPLE DE SERRAGE TRES ELEVE
18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 480Nm. Eclairage LED. Porte-outils ½" carré. 3,4kg.

HITACHI
Inspire the Next

305797/D — *WR18DSHL(LW)*





BOULONNEUSE A CHOCS DC800KL

36V. 2x 2,2Ah Li-ion. Porte-outils ½". 1400t/min. 440Nm.
Impacts 2500/min. 3,4kg. Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

304192/D — *DC800KL-QW*



MARTEAU GBH 14,4V-LI COMPACT

14,4V. 2x 1,5Ah. Li-ion. 1J. Capacité dans le bois 16mm, l'acier 8mm. 1,8kg.
Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

305503/D — *0611905402*



MARTEAU SDS-PLUS DH14DSL

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion - Slide. 1,4J. Capacité dans le bois 18mm, métal 13mm.
2,1kg.

HITACHI
Inspire the Next

770/D — *DH14DSL*



MARTEAU SDS-PLUS BHR162RFE

14,4V. 2x 3,0Ah Li-Ion. 1,3J. 0-5000t/min. Capacité dans l'acier 13mm, bois 24mm, béton 16mm. 2,4kg.

makita

304216/D — *BHR162RFE*



MARTEAU SDS-PLUS GBH 18V-LI COMPACT

18V. 2x 1,5Ah Li-ion. 1,7J. Capacité dans le bois 20mm, l'acier 13mm. 2,6kg.
Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

305198/D — *0611905302*



MARTEAU BHR202RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. 2J. 0-4000t/min. Capacité dans l'acier 13mm, bois 26mm, béton 10mm. 3,5kg.

makita

304484/D — *BHR202RFE*

MARTEAU SDS-PLUS HD 18 HX

18V. 2x 3,0Ah. Redlithium-ion. 2,4J. Ø perçage béton 24mm. 3,2kg.
Avec chargeur 60min. et mallette.



305530/D — *4933 4314 06*

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18 V-EC

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 1,7J. Capacité dans le béton 4-18mm, l'acier 13mm. 2,6kg.
Avec chargeur et L-Boxx.



907/D — *0611904008*

MARTEAU PERFORATEUR DCH214M2

AVEC QUICK RELEASE SDS-PLUS
18V. 2x 4,0Ah XR. 2J. Capacité dans le bois 26mm, métal 13mm, béton 20mm.
3,4kg. Avec chargeur et coffre.



1109/D — *DCH214M2*

MARTEAU DE PERCAGE DH18DSL(LW)

18V. 2x 4,0Ah. Li-ion. 1,4J. SDS-Plus. Capacité béton 16mm, bois 18mm. 2,2kg.



305787/D — *DH18DSL(LW)*

MARTEAU SDS-PLUS BHA18LTX

18V. 2x 4,0Ah. 1,8J. Capacité dans le béton 18mm, bois 22mm. 4900t/min. 3,1kg.



1038/D — *600228610*

MARTEAU BHR243RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. 0-4700 t/min. Capacité dans le béton 24mm. 3,4kg.



305803/D — *BHR243RFE*



MARTEAU DE PERCAGE SDS-PLUS DH25DL

25,2V. 2x 3,0Ah. Li-ion. 2,8J. Ø max. béton 26mm. 3,5kg.
Avec chargeur et coffre.

HITACHI Inspire the Next

304517/D — *DH25DL*



MARTEAU DE PERCAGE/BURINEUR SDS-PLUS DH25DAL

25,2V. 2x 3,0Ah Li-ion. 0-2,8J. Capacité dans le bois 30mm, métal 13mm. 3,5kg.

HITACHI Inspire the Next

771/D — *DH25DAL*



MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS HD28 HX

28V. 2x 3,0Ah. 2,8J. Capacité dans le béton 26mm. 0-1400t/min. 4,3kg.

Milwaukee

518/D — *4933415500*



MARTEAU SDS-PLUS GBH36 V-LI COMPACT

36V. 2x 1,3Ah Li-ion. 1,8J. Capacité dans le bois 30mm, l'acier 13mm. 2,9kg.
Avec chargeur et coffret.

BOSCH

304438/D — *0611903RO2*



MARTEAU SDS-PLUS BHA36LTX COMPACT

36V. 2x 1,5Ah Li-Power Extreme. 2J. Capacité dans le béton 18mm, bois 22mm. 3kg.

metabo work. don't play.

1042/D — *600206500*



MARTEAU SDS-PLUS GBH 36 V-LI PROFESSIONAL

36V. 2x 2,6Ah Li-ion. 2,8J. Capacité max. Ø 26mm. 4,3kg.
Avec chargeur et coffre.

BOSCH

303779/D — *0611900R0G*

MARTEAU SDS-PLUS GBH 36 VF-LI

36V. 2x 2,6Ah Li-ion. 2,8J. Capacité de perçage jusqu'à 26mm. 4,5kg.
Avec chargeur et coffret.

BOSCH

305510/D *0611901ROB*



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS DC234KL

36V. 2x 2,2Ah Li-ion. 2,5J. Capacité dans le bois 30mm, métal 13mm, béton 26mm. 3,8kg. Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

320237/D *DC234KL*



MARTEAU DE PERCAGE SDS-PLUS DH36DL

36V. 2x 2,6Ah Li-ion. 0-2,8J. Capacité dans le bois 30mm, métal 13mm. 3,9kg.

HITACHI
Inspire the Next

304196/D *DH36DL*



MARTEAU DE PERCAGE/BURINEUR SDS-PLUS DH36DAL

36V. 2x 2,6Ah Li-ion. 0-2,8J. Capacité dans le bois 30mm, métal 13mm. 4kg.

HITACHI
Inspire the Next

304518/D *DH36DAL*



MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS BHR262TRDE

36V. 2x 2,6Ah Li-Ion. 3,0J. Capacité dans le béton 26mm. 4,6kg.
Avec chargeur rapide et coffret.

Makita

3004/D *BHR262TRDE*



MINI MEULEUSE DROITE GP10DL

10,8V. 1x 1,5Ah Li-ion. Porte-outils 3,2mm. 5000/35000t/min.
Longueur 208mm. + set accessoires.

HITACHI
Inspire the Next

778/D *GP10DL*





MEULEUSE DROITE BGD800RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. Ø pince 6mm, collet 43mm. 25000t/min. 2kg.

305754/D *BGD800RFE*



MEULEUSE DROITE BGD801RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. Ø pince 6mm, collet 43mm. 25000t/min. 1,7kg.

305755/D *BGD801RFE*



MEULEUSE DROITE GGS 18 V-LI

Electronique - 18V. 1x 4,0Ah Li-ion. 22000t/min.
Porte-outils pince de serrage Ø 8mm. 1,8kg.

908/D *06019B5304*



MEULEUSE D'ANGLE G14DSL (LW)

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion - Slide. Ø 115mm. M14. 9300t/min. 1,9kg.

777/D *G14DSL*



MEULEUSE BGA452RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. Ø 115mm. M14. 10000t/min. 2,3kg.

305068/D *BGA452RFE*



MEULEUSE ANGULAIRE HD18 AG HEAVY DUTY

18V. 2x 3,0Ah. Ø disque 115mm. M14. 2,2kg.

519/D *4933411200*

MEULEUSE D'ANGLE G18DSL(LW)

18V. 2x 4,0Ah. Li-ion. Ø 115mm. 1,9kg.

HITACHI Inspire the Next

305082/D — *G18DSL*



MEULEUSE DCG412M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Ø 125mm. 7000t/min. Filetage de la broche M14. 3kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1082/D — *DCG412M2*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18 V-LI

18V. 2x 4,0Ah. Li-ion. Ø disque 115mm. 10000t/min. 2,3kg.
Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

1762/D — *060193A30A*



MEULEUSE W18LTX 125

18V. 2x 4,0 Ah Li-Power Extreme. Ø 125mm. 2,4kg.
Avec chargeur.

metabo work. don't play.

305669/D — *602174610*



MEULEUSE ANGULAIRE HD28 AG

28V. 2x 3,0Ah. Ø 115-125mm. M14. Profondeur de coupe 28mm. 2,8kg.

Milwaukee

520/D — *4933432235*



MEULEUSE DC415KN-XJ

36V. 2,2Ah Li-ion. Ø 125mm. 6500t/min. Filetage de la broche M14. 2,4kg.
Avec mallette de transport (sans accu ni chargeur).

DEWALT

1139/D — *DC415KN-XJ*





MEULEUSE DC415KL

36V. 2x 2,2Ah Li-ion. Ø 125mm. 6500t/min. Filetage de la broche M14. 3,5kg.
Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

320267/D *DC415KL-QW*



SCIE CIRCULAIRE HS300DWE

10,8V. 2x 1,3Ah Li-ion. Profondeur de coupe à 90° 26mm, 45° 16,5mm.
Ø lame 85 x 15mm. 1,5kg.

makita

305756/D *HS300DWE*



SCIE CIRCULAIRE BSS501RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. Profondeur de coupe à 90° 51mm, 45° 35mm.
Ø lame 136 x 20mm. 2,7kg.

makita

305093/D *BSS501RFE*



SCIE CIRCULAIRE METAL HD18 MS HEAVY DUTY

18V. 2x 3,0Ah. Ø lame 135 x 20mm.
Capacité dans la tôle d'acier 1,6mm, tubes 50mm. 2,6kg.

Milwaukee

523/D *4933427186*



SCIE CIRCULAIRE GKS 18 V-LI

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. Ø lame 165 x 20mm.
Profondeur de coupe à 90° 51mm, 45° 40mm. 4,1kg.

BOSCH

305650/D *060166H008*



SCIE CIRCULAIRE METAL DCS373N-XJ

18V. 4,0Ah XR.
(sans accu ni chargeur).

DEWALT

1106/D *DCS373N-XJ*

SCIE CIRCULAIRE METAL DCS373M2

18V. 2x 4,0Ah XR.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1105/D *DCS373M2*



SCIE CIRCULAIRE DCS391M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Ø lame 165mm. 3700t/min. Inclinaison de la lame 50°.
Profondeur de coupe max. à 90° 55mm, 45° 42mm. 3,8kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1108/D *DCS391M2*



SCIE CIRCULAIRE C18DSL (LW)

18V. 2x 4,0Ah Li-ion - Slide. Ø lame 165 x 30mm.
Capacité à 90° 57mm, 45° 40mm. 3,2kg.

HITACHI
Inspire the Next

305083/D *C18DSL*



SCIE CIRCULAIRE KSA18LTX

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. Profondeur de coupe à 90° 53,5mm, 45° 42mm.
Ø lame 165 x 16mm. 4,3kg.

metabo
work. don't play.

1039/D *602268860*



SCIE CIRCULAIRE HD28 CS

28V. 2x 3,0Ah. Profondeur de coupe 90° 0-54mm, 45° 0-39mm.
Taille de la lame 165mm. 4,3kg.

Milwaukee

522/D *4933419017*



SCIE CIRCULAIRE DC300KN-XJ

36V. 2,2Ah Li-ion. Ø lame 184mm. 4000t/min. Inclinaison de la lame 50°.
Profondeur de coupe 90° 62mm, 45° 41mm. 3,6kg.
Avec mallette de transport (sans accu ni chargeur).

DEWALT

1135/D *DC300KN*





SCIE CIRCULAIRE DC300KL

36V. 2x 2,2Ah Li-ion. Ø lame 184mm. 4000t/min. Inclinaison de la lame 50°.
Profondeur de coupe 90° 62mm, 45° 41mm. 4,5kg.
Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

1134/D — *DC300KL*



SCIE CIRCULAIRE GKS 36 V-LI

36V. 2x 2,6Ah Li-ion. Ø lame 165 x 20mm.
Profondeur de coupe 90° 54mm, 45° 38mm. 4,8kg.

BOSCH

304440/D — *0601673R02*



SCIE SAUTEUSE CJ14DSL (LW)

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion - Slide. Capacité dans le bois 135mm, métal 10mm. 2,3kg.

HITACHI
Inspire the Next

775/D — *CJ14DSL*



SCIE SAUTEUSE GST 14,4V-LI

14,4V. 2x 4,0Ah Li-ion. 2500t/min. Hauteur de course 23mm.
Coupes en biais 0-45°. 2,3kg.

BOSCH

892/D — *060158J404*



SCIE SAUTEUSE DCS332M2

14,4V. 2x 4,0Ah XR. 0-2500c/min. Course de la lame 26mm. Inclinaison de la lame 45°. Profondeur de coupe max. bois 135mm, métal 10mm. 3kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1104/D — *DCS332M2*



SCIE SAUTEUSE BJV180RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. Cadence de coupe 0-2600t/min.
Capacité dans le bois 135mm, acier 10mm. 2,8kg.

Makita

305065/D — *BJV180RFE*

SCIE SAUTEUSE GST 18V-LI

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 2700t/min. Hauteur de course 23mm.
Coupes en biais 0-45°. 2,4kg. Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

305688/D *060158J305*



SCIE SAUTEUSE CJ18DSL (LW)

18V. 2x 4,0Ah Li-ion - Slide. 0-2700t/min.
Capacité dans le bois 135mm, métal 10mm. 2,4kg.

HITACHI
Inspire the Next

776/D *CJ18DSL*



SCIE SAUTEUSE STA18LTX 140

18V. 2x 4,0Ah Li-Power. Capacité dans le bois 135mm, métaux NF 35mm, tôle d'acier 10mm. Plage d'inclinaison de -45° à +45°. 0-2700t/min. 2,8kg.

metabo
work. don't play.

1041/D *601405500*



SCIE SAUTEUSE DCS331M2

18V. 2x 4,0Ah XR. 0-3000c/min. Course de la lame 26mm. Inclinaison de la lame 45°. Profondeur de coupe dans le bois 135mm, métal 10mm. 3,1kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1103/D *DCS331M2*



SCIE SAUTEUSE DC308KL

36V. 2x 2,2Ah Li-ion. 0-2700c/min. Course de la lame 26mm. Inclinaison de la lame 45°. Profondeur de coupe dans le bois 130mm, métal 10mm. 3,4kg.
Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

1138/D *DC308KL*



SCIE SAUTEUSE M12 JS

12V. 2x 3,0Ah. Coupe en biais 45°. 0-2800t/min. 1,7kg.

Milwaukee

524/D *4933431290*





SCIE SABRE DCS310N-XJ

10,8V XR. 0-2700c/min. Course de la lame 14mm. 1,2kg.
(sans accu ni chargeur).

DEWALT

1100/D *DCS310N-XJ*



SCIE SABRE DCS310S2

10,8V. 2x 1,5Ah XR. 0-2700c/min. Course de la lame 14mm. 1,4kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1101/D *DCS310S2*



SCIE SABRE GSA 10,8 V-LI

10,8V. 2x 2,0Ah Li-ion. Capacité dans le bois 65mm. Profondeur de coupe dans les profilés et les tuyaux 50mm. 3000t/min. 1,2kg.

BOSCH

305498/D *060164L972*



SCIE SABRE COMPACTE C12 HZ

12V. 2x 1,5Ah. Longueur lame 28cm. Course 13mm. Système Fixtec. 1,2kg.

Milwaukee

525/D *4933411100*



SCIE SABRE DCS380M2

18V. 2x 4,0Ah XR. 0-2950c/min. Course de la lame 28,6mm. 3,3kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1107/D *DCS380M2*



SCIE SABRE HD28 SX

28V. 2x 3,0Ah. 0-2000/3000t/min. 2 vitesses variables. 4kg.

Milwaukee

526/D *4933416850*

SCIE SABRE DCS320M2

14,4V. 2x 4,0Ah XR. 0-2400c/min. Course de la lame 28,6mm. 3,2kg.
Avec chargeur et coffre.

DEWALT

1102/D *DCS320M2*



SCIE SABRE BJR181RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. Cadence de coupe 2900t/min.
Capacité dans le bois 255mm, acier 130mm. 3,7kg.

Makita

305092/D *BJR181RFE*



SCIE SABRE GSA 18 V-LI

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. Longueur de course 28mm. 0-2400/2700t/min. 3,4kg.
Avec chargeur et L-Boxx.

BOSCH

906/D *060164J00A*



SCIE SABRE CR14DSL (LW)

18V. 2x 4,0Ah Li-ion - Slide. Longueur de course 28mm. 0-2100t/min.
Capacité tuyau 90mm, bois 90mm, acier 10mm. 3,3kg.

HITACHI
Inspire the Next

774/D *CR14DSL*



SCIE SABRE CR18DSL (LW)

2x 18V. 4,0Ah. Li-ion. Ø max. bois 90mm. 3,4kg.

HITACHI
Inspire the Next

305786/D *CR18DSL(LW)*




SCIE SABRE ASE18LTX

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. 0-3000t/min. Course de la lame 30mm. 3,6kg.

metabo
work. don't play.

1040/D *602269610*





SCIE SABRE DC305KN-XJ

36V. 2,2Ah Li-ion. 0-3000c/min. Course de la lame 29mm. 2,7kg.
Avec mallette de transport (sans accu ni chargeur).

DEWALT

1137/D — *DC305KN*



SCIE SABRE DC305KL

36V. 2x 2,2Ah Li-ion. 0-3000c/min. Course de la lame 29mm. 3,81kg.
Avec chargeur et mallette de transport.

DEWALT

1136/D — *DC305KL*



SCIE SABRE GSA 36 V-LI

36V. 2x 2,6Ah Li-ion. Longueur de course 28mm. Prof. de coupe dans les profilés et les tuyaux 20mm, capacité dans le bois 250mm. 4,2kg.
Avec chargeur et coffret.

BOSCH

304946/D — *0601645R02*



SCIE A RUBAN GCB 18 V-LI

18V. Dimensions lames 733 x 12,7 x 1mm. Profondeur de coupe 63,5mm. 3,8kg.
(sans accu ni chargeur).

BOSCH

909/D — *06012A0300*



SCIE A RUBAN HEAVY DUTY HD18 BS

18V. 2x 3,0Ah. Longueur lame 900mm. 480t/min. Affichage LED. 4,5kg.

Milwaukee

521/D — *4933419115*



CISAILLE UNIVERSELLE GUS 10,8 V-LI

10,8V. 2x 2,0Ah Li-ion. Capacité de coupe/charge de batterie (PVC 4mm) 200m. 700t/min. 1kg.

BOSCH

888/D — *06019B2904*

OUTIL MULTIFONCTIONS GOP 250 CE

STARTERSET
48 pièces dans une L-BOXX + 2x 1,3Ah + chargeur. 250W. Angle d'oscillation G/D 1,4°. 1,3kg.

BOSCH

305382/D — *601230001*



OUTIL MULTIFONCTIONS GOP 10,8V-LI

10,8V. 2x 1,3Ah Li-ion. Oscillations G/D 1,4°. 5000-20000t/min. 1kg.
Avec chargeur, jeu de 36 embouts, un adaptateur et L-Boxx.

BOSCH

304679/D — *060185800D*



CISAILLE GSC 10,8 V-LI

10,8V. 2x 2,0Ah Li-ion. Capacité de coupe acier 800N/mm² 0,6mm, 400N/mm² 1,3mm. dans aluminium 250N/mm² 2,0mm. 3600t/min.
Rayon de découpage 15mm. 1,4kg.

BOSCH

885/D — *6601926108*



MULTI-TOOL C12 MT

12V. 2x 1,5Ah Redlithium-ion, mouvement oscillant 3°.
Avec chargeur 30min, papier abrasif et mallette.

Milwaukee

305536/D — *4933 4314 42*



COUPE-TIGE FILETEE CL14DSL

14,4V. 2x 3,0Ah Li-ion - Slide. M6-M8-M10. Longueur 277mm. 2,9kg.

HITACHI
Inspire the Next

773/D — *CL14DSL*



VENTILATEUR BCF201Z

NEW
14,4V/18V LXT. Double alimentation: fonctionne sur secteur ou sur les batteries Makita LXT 14,4 ou 18V (1,3 ou 3,0Ah). Vitesse d'air de plus de 10km/h à 1m de distance. Dim. 263 x 330 x 523mm. 2,8kg.

Makita

305682/D — *BCF201Z*



VESTE CHAUFFANTE C12 HJ



1x 12V. Li-ion. Autonomie 6h. Préchauffage + 3 positions de chauffe.
Avec batterie et chargeur. Tailles M, L et XL.

Milwaukee

305529/D *4933427413*

PRESSE A SERTIR ELECTRO-MECANIQUE VIPER M20



14,4V. 2x 2,4Ah Li-Ion (incluses). Tête pivotante à 180°. Retour automatique. 4,70kg. En coffret. Sans pince. Capacités: Tubes PER, PEX, PB, Multicouche: Ø 12 - 32mm. Tube cuivre: Ø 12 - 28mm.

virax

1678/D *F01253250*

PRESSE A SERTIR ELECTRO-MECANIQUE VIPER P30



230V. Tête pivotante à 180°. Retour automatique. 4,5kg. En coffret. Sans pince. Capacité: Cuivre: Ø 12 - 54mm. Inox: Ø 12 - 54mm. PER, PEX: Ø 12 - 32mm. Multicouche: Ø 12 - 110mm.

virax

1679/D *F01253630*

COMBO DCK211S2ET



DCD710 Perceuse-Visseuse compacte: 10mm. 25Nm. 1,1kg.
DCF815 Visseuse à chocs: 107Nm, 2 LED. 1kg.
DCL510N Lampe: LED.10,8V. 3 x 1,3Ah, Li-ion.
Avec chargeur 40min et sac de transport.

DEWALT

305545/D *DCK211S2SET*

SET DCK310S2R



10,8V. 2x 1,5Ah. Avec chargeur et organizer.
DCD710 perceuse-visseuse: 24Nm. Capacité dans le bois 19mm, métal 10mm, 0,91kg.
DCF815 visseuse à chocs: porte-outils ¼". 0-1050t/min. 8Nm. 0,96kg.
DCS310 scie sabre: 0-2700c/min. Course de la lame 14mm. 1,2kg.

DEWALT


1094/D *DCK310S2R*

SET DCK410S3R

10,8V. 3x 1,5Ah XR. Avec chargeur et organizer.
DCD710 perceuse-visseuse: 24Nm. Capacité dans le bois 19mm, métal 10mm. 0,91kg.
DCF815 visseuse à chocs: porte-outils ¼". 0-1050t/min. 8Nm. 0,96kg.
DCS310 scie sabre: 0-2700c/min. Course de la lame 14mm. 1,2kg.
DCL510 lampe: LED.

DEWALT

1096/D *DCK410S3R*



COMBOPACK LCT303X1

10,8V. 3x 1,3Ah. Li-ion.
Perceuse-visseuse DF330DWE: 14/24Nm. 10-21mm. 1kg.
Visseuse à chocs TD090DWE: 90Nm. 0,9kg.
Lampe torche ML10.
Chargeur DC10WA.
Etui ceinture, coffre métal et accessoires

Makita

304918/D *LCT303X1*



COMBOPACK DK1474X1

NEW
10,8V. 3x 1,3Ah Li-ion LXT. **Perceuse-visseuse DF330D, visseuse à chocs TD090D, scie circulaire HS300D, scie sauteuse JV100D.** Lampe torche, chargeur et sac.

Makita

305680/D *DK1474X1*



POWERMAXX COMBO

10,8V. 2x 1,5Ah. Li-Power. Avec chargeur et coffre. Perceuse-visseuse Powermaxx12 PRO 14/28Nm. Visseuse à chocs Powerimpact12 105Nm. Lampe LED 12.

metabo work. don't play.

305553/D *685018000*




SET DCK235M2

14,4V. 2x 4,0Ah XR. Avec chargeur et mallette de transport **DCD785 perceuse-visseuse à percussion:** 60Nm. Capacité dans le bois 38mm, métal 13mm. 1,88kg. **DCF835 visseuse à chocs:** porte-outils ¼". 2800t/min. 150Nm. M12. 1,5kg.

DEWALT

1083/D *DCK235M2*





SET DCK285M3

18V. 3x 4,0Ah XR. Avec chargeur et mallette de transport. **DCD785 perceuse percussion Compact:** 60Nm. Ø bois 38mm, métal 13mm, béton 13mm. 1,88kg. **DCF885 visseuse à chocs:** Porte-outils ¼". 2800t/min. 155Nm. 1,6kg.


1085/D *DCK285M3*



SET DCK290M3

18V. 3x 4,0Ah XR. Avec chargeur et mallette de transport **DCD985 perceuse-visseuse XRP:** 80Nm. Ø bois 50mm, métal 13mm. 2,42kg. **DCF885 visseuse à chocs:** Porte-outils ¼". 2800t/min. 155Nm. 1,6kg.

1086/D *DCK290M3*



SET DCK297MS

DCD785 perceuse-visseuse à percussion: 60Nm. Capacité dans le bois 38mm, métal 13mm. 1,88kg. **DCS310 scie sabre:** 0-2700c/min. Course de la lame 14mm. 1,2kg.

1091/D *DCK297MS*



SET DCK299MS

DCD985 perceuse visseuse à percussion: 18V. 1x 4,0Ah. 80Nm. Ø bois 50mm, métal 13mm. 2,42kg. **DCD710 perceuse visseuse:** 10,8V. 1x 1,5Ah. 24Nm. Ø bois 19mm, métal 10mm. 0,91kg. Avec chargeur et mallette de transport.

1093/D *DCK299MS*



SET DCK298MS

DCD785 perceuse à percussion: 18V. 1x 4,0Ah. 60Nm. Capacité ds bois 38mm, métal 13mm. 1,88kg. **DCF610 visseuse:** 10,8V. 1x 1,5Ah. Porte-outils ¼". 0-1050t/min. 8Nm. 0,96kg. Avec chargeur et mallette de transport.

1092/D *DCK298MS*

SET DCK295M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Avec chargeur et mallette de transport **DCD985 perceuse-visseuse à percussion XRP:** 80Nm. Ø bois 50mm, métal 13mm. 2,42kg. **DCF880 boulonneuse à chocs:** Porte-outils ½". 0-2300t/min. 203Nm. M16. 1,54kg.

1090/D *DCK295M2*



SET DCK293M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Avec chargeur et mallette Tough System. **DCD985 perceuse-visseuse XRP:** 80Nm. Ø bois 50mm, métal 13mm. 2,42kg. **DCG412 meuleuse:** Ø 125mm. 7000t/min. M14. 2,9kg.

1088/D *DCK293M2*



SET DCK294M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Avec chargeur et mallette de transport **DCD985 perceuse-visseuse à percussion XRP:** 80Nm. Ø bois 50mm, métal 13mm. 2,42kg. **DCS391 scie circulaire:** Ø lame 165 x 20mm. 3700t/min. Prof. coupe à 90° 55mm. 3,8kg.

1089/D *DCK294M2*



SET DCK292M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Avec chargeur et coffret Tough System **DCD985 perceuse-visseuse XRP:** 80Nm. Ø bois 50mm, métal 13mm. 2,42kg. **DCS380 scie sabre:** 0-2950c/min. Course de la lame 28,6mm. 3,3kg.

1087/D *DCK292M2*




SET DCK270M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Avec chargeur et mallette de transport. **DCH213 perforateur SDS-Plus:** 2J. 0-1100t/min. Capacité dans le bois 26mm, métal 13mm. 3,2kg. **DCG412 meuleuse:** Ø 125mm. 7000t/min. M14. 2,9kg.

1110/D *DCK270M2*





SET DCK283M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Avec chargeur et mallette de transport. **DCD780 perceuse compact:** 60Nm. Ø bois 38mm, métal 13mm. 1,84kg. **DCH213 Perforateur SDS-Plus:** 2J. 0-1100t/min. Ø bois 26mm, métal 13mm. 3,2kg.


1084/D *DCK283M2*



SET DCK381M2

18V. 2x 4,0Ah XR. Avec chargeur et mallette de transport. **DCD785 perceuse-visseuse à percussion:** 80Nm. Ø bois 50mm, métal 13mm. 2,42kg. **DCG412 meuleuse:** Ø 125mm. 7000t/min. M14. 2,9kg. DCF895 visseuse à chocs Brushless. Porte-outils ¼". 170Nm. 1kg.

1095/D *DCK381M2*



SET DCK591M3

18V. 3x 4,0Ah XR. Avec chargeur et 2 coffrets Tough System **DCD785 perceuse percussion Compact:** 60Nm. Ø bois 38mm, métal 13mm. 1,88kg. **DCF885 visseuse à chocs:** Porte-outils ¼". 2800t/min. 155Nm. 1,6kg. **DCS391 scie circulaire:** Ø lame 165 x 20mm. 3700t/min. Prof. coupe à 90° 55mm. 3,8kg. **DCS380** scie sabre. 0-2950c/min. Course de la lame 28,6mm. 3,3kg. **DCL040 lampe:** LED.

1097/D *DCK591M3*



SET DCK592M3

18V. 3x 4,0Ah XR. Avec chargeur et 2 coffrets Tough System. **DCD985 perceuse-visseuse à percussion:** 80Nm. Ø bois 50mm, métal 13mm. 2,42kg. **DCS391 scie circulaire:** Ø lame 165 x 20mm. 3700t/min. Prof. coupe à 90° 55mm. 3,8kg. **DCS380 scie sabre:** 0-2950c/min. Course de la lame 28,6mm. 3,3kg. **DCS331 scie sauteuse:** Course de la lame 26mm. Prof. coupe dans bois 135mm, métal 10mm. 3,1kg. **DCL040 lampe:** LED.

1098/D *DCK592M3*



SET DCK890M4

18V. 4x 4,0Ah XR. Avec chargeur, 3 coffrets Tough System et chariot de transport. **DCD985 perceuse-visseuse XRP:** 80Nm. Ø bois 50mm, métal 13mm. 2,42kg. **DCF885 visseuse à chocs:** Porte-outils ¼". 2800t/min. 155Nm. 1,6kg. **DCH213 perforateur SDS-Plus:** 2J. 0-1100t/min. Ø bois 26mm, métal 13mm. 3,2kg. **DCG412 meuleuse:** Ø 125mm. 7000t/min. M14. 2,9kg. **DCS391 scie circulaire:** Ø lame 165 x 20mm. 3700t/min. Prof. coupe à 90° 55mm. 3,8kg. **DCS380** scie sabre. 0-2950c/min. Course de la lame 28,6mm. 3,3kg. **DCS331 scie sauteuse:** Course de la lame 26mm. Prof. coupe dans bois 135mm, métal 10mm. 3,1kg. **DCL040 lampe:** LED.

1099/D *DCK890M4*

COMBOPACK DK18026

NEW
18V. 2x 1,5Ah Li-Ion LXT. **Perceuse-visseuse BDF453. Visseuse à chocs BTD146** Chargeur et coffret.



305681/D *DK18026*

COMBOPACK LXT DK1888


18V. 2x 3,0Ah. Li-ion. **Perceuse-visseuse BHP454:** 40/80Nm. Acier 13mm, bois 65mm. 2,5kg. **Visseuse à chocs BTD146:** 0-2300t/min. 160Nm. 1,5kg. Chargeur de batteries et boîte à outils en Cordura®.



305658/D *DK1888*

COMBOPACK LXT DK18019

3x 18V. 3,0Ah. Li-ion. **Perceuse-visseuse BDF454:** 0-1700t/min. 80Nm. 2,4kg. Visseuse à chocs **BTD146:** 0-3200t/min. 160Nm. 1,5kg. **Marteau perforateur BHR 202:** SDS-Plus. Ø max. béton 20mm. 3,5kg. **Meuleuse angulaire BGA452:** 10000t/min. Ø 115mm. 2,3kg. Chargeur de batteries et sac.

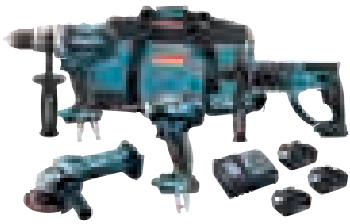

305657/D *DK18019*

COMBOPACT LXT 600

18V. 3x 3,0Ah. Li-ion. **Perceuse-visseuse BHP 451:** 40/80Nm. 1,5-13mm. 2,5kg. **Visseuse à chocs BTD140:** 145Nm. M14. 1,6kg. **Scie circulaire BSS610:** Ø 165 x 20mm. 3,5kg. **Scie scabre BJR181:** 130/255mm. 3,7kg. **Meuleuse d'angle BGA452:** Ø 115mm. 2,3kg. **Lampe torche BML185:** chargeur. **DC18RA** et sac en Cordura®.



304444/D *LXT600*

POWER PACK HD18 PP 2A

Perceuse à percussion Heavy Duty HD18PD. 3,0Ah. 73Nm. 1,5-13mm. Visseuse à choc compacte C18ID. 3,0Ah. 158Nm. ¼" Hex. 2x 3,0Ah.18V. Redlithium-ion, chargeur 60min et malette.



305531/D *4933 4314 28*



COMBOPACK M28 PACK G

28V. 2x 3Ah. Chargeur, lampe M28 et mallettes. Perceuse-percussion HD28 PD - 85Nm. Capacité dans le bois 65mm, l'acier 16mm. 3,1kg.
Marteau-burineur SDS-plus HD28 HX - 2,8J. 4,3kg.

Milwaukee

527/D — *4933413820*



RADIO DIGITALE U3

230V/50Hz. Display LCD 5 présélections FM et AM. Horloge avec 2 alarmes. 6 batteries UM-1 (non incluses). Prise écouteurs, d'entrée AUX et micro.

IRONSIDE® The professionals' choice

303812/S — *U3*



RADIO DE CHANTIER

FM/AM. Tuner digital. 2 haut-parleurs puissants de 6,5" résistants à l'eau. 2 entrées de raccordement pour MP3/iPod/CD. Chargeur intégré pour recharger les piles NiMH type D (non incluses). AC 230V / 50Hz.

IRONSIDE® The professionals' choice

304699/S — *FATBOX*



RADIO DE CHANTIER UR18DSL

9,6-18V. 220V. Fonctionne avec adaptateur sur secteur. Bandes AM/FM. Bassreflex, 2 haut-parleurs de 3". Sortie USB pour charger GSM ou iPod.

HITACHI Inspire the Next

304756/D — *UR18DSL*



RADIO DE CHANTIER DC013-BD

7.2 -18 V. Li-ion / NiMH / NiCd. Source d'énergie batterie/secteur. Fréquences AM-FM Stéréo. Temps de charge 30-70 (1,3-3,0Ah) min. 6.7kg.

DEWALT

305107/D — *DC013-BD*



RADIO DE CHANTIER RC 10,8V

Compatible avec tous les blocs batterie 10,8V. Durée de service 8h. 10 stations programmables. Raccordement pour GSM, entrées AUX, sortie DC.

metabo work. don't play.

305554/D — *602113000*

RADIO DE CHANTIER RC 14,4-18V

Fonctionne avec tous les blocs batterie Li-Power Compact, Li-Power Plus et Li-Power Extreme de 14,4 et 18V ou sur secteur. 10 stations programmables. Entrée12V Cc (9 à 14V). Entrée ecouteurs et AUX pour CD et MP3.

metabo work. don't play.

305490/D — *602106000*



RADIO DE CHANTIER BMR102

7,2-18V. AM/FM. Sur secteur ou batteries Makita. IPX4. 4,2kg.

Makita

305806/D — *BMR102*



RADIO DE CHANTIER BMR103B

iPhone/iPod compatible.
7,2-18V. AM/FM. Sur secteur ou batteries Makita. IPX4. 4,2kg.

Makita

305925/D — *BMR103B*



RADIO COMPACT C12-28 DCR

12-28V. 240V. Tuner digital. Haut-parleur 40W. Compatible avec toutes les batteries Milwaukee. Compartiment étanche aux projections.
Renfort antichoc en ABS et structure en acier.

Milwaukee

528/D — *4933416345*



RADIO POWERBOX 360 START GML20

AVEC BROCHE DE TERRE
Stéréo FM/PO. Tension 14,4-18V. Emplacements mémoire 30. Entrée-AUX. Avec 2 piles AA.

BOSCH

305378/D — *06014297WO*



RADIO POWERBOX 360-DE LUXE GML50

AM/FM. Stéréo FM/PO. Prises standard. Prise 12V. Raccordement USB, SD, 2 prises AUX in/AUX out. Recharge toutes les batteries Li-ion Bosch de14,4V à 18V. 11,3kg. Avec commande à distance et 2 piles AA.

BOSCH

305508/D — *06014296WO*





RADIO DIGITALE COMPACT

AC230V, 50Hz. 4 batteries LR14. Fréquences AM/FM. LCD display.
Résistante aux projections d'eau et aux chocs.

IRONSIDE® The professionals' choice

304436/S



RADIO DE CHANTIER WORKMAN

FM stéréo, 10 pré-réglages, AUX-in pour MP3 ou iPod. 230V ou 6 piles.
Résiste à la pluie et à la poussière.

IRONSIDE® The professionals' choice

305675/S



LAMPE RECHARGEABLE UB18DAL

14,4V-18V - Slide. Tête rotative dans 5 positions, jusqu'à 110°. 4,5h de lumière ininterrompue (avec BSL1430). 0,4kg.
(sans accu).

HITACHI Inspire the Next

780/D *UB18DAL*



LAMPE RECHARGEABLE UB18DSL

14,4V-18V - Slide. Version avec tubes TL et ampoule LED. 5h de lumière ininterrompue (avec accu BSL1430). 0,5kg.
(sans accu).

HITACHI Inspire the Next

781/D *UB18DSL*



PROJECTEUR DE CHANTIER DC019

12-18V DC - 230V AC. 12-18V. Type d'ampoule Néon.
Luminosité 2700 Lumens. 2,2kg.
(sans chargeur ni prise).

DEWALT

1133/D *DC019*

MACHINES

POWER TOOLS






VISSEUSE W6V4

620W. 4500t/min. 9Nm. Capacité vis autoforantes 6mm, vis à bois 6mm. 1,4kg.

HITACHI Inspire the Next

787/D — *W6V4*



VISSEUSE A BANDE W4YD

470W. Ø 4mm. Longueur 25-41mm. 4700t/min. Porte-outils ¼" Hex. 1,7kg.

HITACHI Inspire the Next

310197/D — *W4YD*



VISSEUSE A BUTEE GSR 6-60 TE

701W. 12Nm. Porte-outils six pans creux ¼". 0-6000t/min. 1,4kg.

BOSCH

1015/D — *0601445200*



VISSEUSE A BUTEE GSR 6-25 TE

701W. 20Nm. Porte-outils six pans creux ¼". 0-2500t/min. 1,5kg.

BOSCH

1014/D — *0601445000*



VISSEUSE A BUTEE GSR 6-45 TE

+ AUTOFEED MA55
701W. 12Nm. Porte-outils six pans creux ¼". 0-4500t/min. 1,8kg.

BOSCH

1013/D — *0601445101*

BOULONNEUSE GDS 18 E

500W. 250Nm. Porte-outils carré mâle ½". 500-1300t/min. 3,2kg.

BOSCH

303858/D — *0601444000*



BOULONNEUSE GDS 24

800W. 600Nm. Porte-outils carré mâle ¾". 950t/min. 5,7kg.

BOSCH

300346/D — *0 601 434 103*



BOULONNEUSE GDS 30

920W. 1000Nm. Porte-outils carré mâle 1". 860t/min. 7,3kg.

BOSCH

300347/D — *0601435103*



BOULONNEUSE TW0350

400W. 350Nm. M22, boulon HR M16. 2000t/min. Douille carrée ½". 3kg.

Makita

340256/D — *TW0350*



BOULONNEUSE WR16SA

480W. 300Nm. M12-M22. 1900t/min. Porte-outils ½" carré. 2,8kg.

HITACHI
Inspire the Next

303807/D — *WR16SA*




BOULONNEUSE WR22SA

850W. 610Nm. M12-M24. 1800t/min. Porte-outils ¾" carré. 5kg.

HITACHI
Inspire the Next

303969/D — *WR22SA*





PERCEUSE D'ANGLE GWB 10 RE

400W. 1300t/min. 5,5Nm. Capacité dans le bois 22mm, l'acier 10mm, alu 12mm. 1,7kg.

BOSCH

300021/E *0601132703*



PERCEUSE D'ANGLE D10YB

500W. 12Nm. Mandrin 1,5-10mm. Capacité dans le bois 20mm, métal 10mm. 1,5kg.

HITACHI
Inspire the Next

784/D *D10YB*



PERCEUSE GBM 6 RE

350W. 0-4000t/min. Capacité dans le bois 15mm, l'acier 6,5mm, alu 8mm. 1,2kg.

BOSCH

915/D *0601472600*



PERCEUSE GBM 10 RE

600W. 0-2600t/min. Capacité dans le bois 25mm, l'acier 10mm, alu 10mm. 1,7kg.

BOSCH

300440/D *0601473600*



PERCEUSE GBM 10-2 RE

CONCEPTION BI-BLOC - 500W. 0-1150/2100t/min. Capacité dans le bois 25-15mm, l'acier 10-6mm, alu 13-8mm. 1,7kg.

BOSCH

300018/D *0601168560*



PERCEUSE GBM 13 HRE

550W. 0-550t/min. Capacité dans le bois 40mm, l'acier 13mm, alu 20mm. 2,1kg.

BOSCH

919/D *0601049603*

PERCEUSE GBM 13-2 RE

550W. 0-1100/1900t/min. Capacité dans le bois 32-20mm, l'acier 13-8mm, alu 20-12mm. 1,9kg.

BOSCH

917/D *0601169560*



PERCEUSE GBM 13

900W. 950t/min. Capacité dans le bois 32mm, l'acier 13mm, alu 20mm. 2,5kg.

BOSCH

918/D *0601119103*



PERCEUSE GBM 16-2 RE

1050W. 540-1260t/min. Capacité dans le bois 40-20mm, l'acier 16-8mm, alu 20-13mm. 3,7kg.

BOSCH

920/D *0601120503*




PERCEUSE GBM 23-2

1150W. 280-640t/min. Capacité dans le bois 50-35mm, l'acier 23-13mm, alu 28-18mm. 4,8kg.

BOSCH

921/D *0601121103*

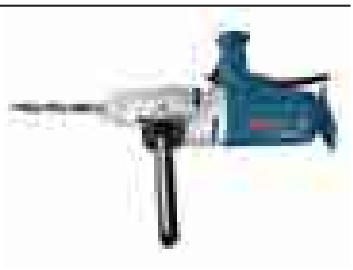

PERCEUSE GBM 23-2 ELECTRONIQUE

1150W. 410-930t/min. Capacité dans le bois 50-35mm, l'acier 23-13mm, alu 28-18mm. 4,8kg.

BOSCH

922/D *0601121603*



PERCEUSE GBM 32-4

1500W. 210-330-470-740t/min. Capacité dans le bois 70mm, l'acier 32mm, alu 50mm. 7,3kg.

BOSCH

924/D *0601130203*





PERCEUSE D6SH

240W. Mandrin 1-6,5mm. Capacité dans le bois 9mm, métal 6,5mm. 4500t/min. 0,9kg.

HITACHI Inspire the Next

782/D *D6SH*



PERCEUSE DP4003

COUPLE ÉLEVÉ
750W. 73Nm. Capacité dans l'acier 13mm, bois 38mm. 0-700t/min. 2,4kg.

makita

340110/D *DP4003*



PERCEUSE BE1100

MANDRIN A CLE
100W. 44/16Nm. Capacité dans l'acier 16/8mm, bois 40/25mm. 2,8kg.

metabo work. don't play.

1046/D *600582000*



PERCEUSE BE 75-16

750W. 75Nm. Capacité max. acier 16mm, bois 50mm, avec mèche à bois torche 50mm, mèches à dénoeuder 60mm, scies cloches 80mm. 2,3kg.

metabo work. don't play.

305648/D *600580000*



PERCEUSE-VISSEUSE D10VC2

460W. 10,1Nm. Mandrin autoserrant 0,8-10mm. Capacité dans le bois 25mm, métal 10mm. 1,3kg.

HITACHI Inspire the Next

783/D *D10VC2*



PERCEUSE-VISSEUSE D13VB3

790W. 54Nm. Mandrin autoserrant 1,5-13mm. Capacité dans le bois 40mm, métal 13mm. 2kg.

HITACHI Inspire the Next

310179/D *D13VB3*

PERCEUSE-VISSEUSE D13VF

710W. 50Nm. Mandrin 1,5-13mm. Capacité dans le bois 40mm, métal 13mm. 2kg.

HITACHI
Inspire the Next

785/D *D13VF*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 13 RE AUTOLOCK

600W. 0-2800t/min. 10,8Nm. Capacité dans le béton 13mm, bois 25mm, acier 10mm. 1,8kg

BOSCH

926/D *0601217100*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 16 RE

750W. 0-2800t/min. 18Nm. Capacité dans le béton 16mm, bois 30mm, acier 13mm. 2,2kg.

BOSCH

304949/D *060114E500*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 19-2 RE

850W. 0-1000/3000t/min. Capacité dans le béton 18-13mm, bois 40-25mm, acier 13-8mm. 2,6kg.

BOSCH

305281/D *060117B500*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 21-2 RE

1100W. 0-900/3000t/min. Capacité dans le béton 22-13mm, bois 40-25mm. 2,9kg.

BOSCH

304811/D *060119C500*



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 19-2 REA

AVEC ASPIRATION
900W. 0-1000/3000t/min. Capacité dans le béton 18-13mm, bois 40-25mm, acier 13-8mm. 3,2kg.

BOSCH

930/D *060117C500*





PERCEUSE A PERCUSSION GSB 21-2 RCT

1300W. 43Nm. Capacité max. béton 22mm, bois 40mm, acier 16mm. 2,9kg. En coffret.

BOSCH

305651/D *060119C700*



PERCEUSE A PERCUSSION DWD522KS

950W. 40/20Nm. Capacité de perçage dans le bois 40mm, métal 13mm, béton 20mm. Capacité du mandrin 1,5-13mm. 2,7kg.

DEWALT

1159/D *DWD522KS*



PERCEUSE A PERCUSSION DWD530KS

1300W. 40/20Nm. Capacité de perçage dans le bois 40mm, métal 16mm, béton 22mm. Capacité du mandrin 1,5-13mm. 2,8kg.

DEWALT

1160/D *DWD530KS*



PERCEUSE A PERCUSSION DV20VB2

790W. Mandrin autoserrant 13mm. Capacité dans le bois 40mm, métal 13mm. 2,2kg.

HITACHI
Inspire the Next

320420/D *DV20VB2*



PERCEUSE A PERCUSSION HP1631KSP

710W. 0-48000t/min. Capacité dans l'acier 13mm, bois 30mm. 2kg. Avec assortiment mèches et coffre.

makita

304490/D *HP1631KSP*



PERCEUSE A PERCUSSION HP2051F

+ 19 FORETS HSS TITANIUM P30813
720W. 50Nm. Ø max. acier 13mm, bois 38mm. 1,8kg.

makita

1717/D *HP2051F*

PERCEUSE A PERCUSSION HP2071F

1010W. Capacité dans l'acier 18mm, bois 40mm. 0-2900t/min. 2,6kg.



303938/D — *HP2071F*

PERCEUSE A PERCUSSION SBE710

+ FUTURO TOP
710W. 28/12Nm. Capacité dans le béton 20mm, bois 40/25mm. 2,5kg.



1043/D — *600862500*

PERCEUSE A PERCUSSION SBE850

+ MANDRIN QUICK FUTURO PLUS
850W. 36/14Nm. Capacité dans le béton 20mm, bois 40/25mm. 2,7kg.



1044/D — *600842500*

PERCEUSE A PERCUSSION SBE1300

+ MANDRIN QUICK FUTURO PLUS
1300W. 46/17Nm. Capacité dans le béton 20mm, bois 40/25mm. 2,9kg.



1045/D — *600843500*

PERFORATEUR-BURINEUR D25013C SDS-PLUS

650W. 0-2,4J. 0-1550t/min. 0-4550c/min. Capacité de perçage dans le bois 30mm, métal 13mm, béton 22mm. 2,3kg.



305109/D — *D25013C-QS*

PERFORATEUR-BURINEUR D25602K SDS-MAX

1250W. 2-12J. 1430-2840c/min. Capacité de perçage dans le béton 45mm, avec foret hélicoïdal multi-taillants 65mm, avec trépan 100mm. 6,9kg.



1113/D — *D25602K*



PERFORATEUR-BURINEUR D25323K SDS-PLUS

AVEC FAIBLE VIBRATION
800W. 0-3,4J. Capacité de perçage dans le bois 30mm, métal 13mm, béton 26mm. 3,4kg.

DEWALT

1112/D *D25323K*



PERFORATEUR-BURINEUR D25324K SDS-PLUS

800W. 0-3,4J. Capacité dans le bois 30mm, métal 13mm, béton 26mm, avec trépan 65mm. 3,4kg. Avec mandrin.

DEWALT

320322/D *D25324K*



PERFORATEUR-BURINEUR D25501K SDS-MAX

1100W. 11J. Ø dans le béton 40mm, avec trépan 90mm. 6kg.

DEWALT

305702/D *D25501K*



PERFORATEUR-BURINEUR D25712K SDS-MAX

1300W. 2-14J. 1260-2520c/min. Capacité de perçage dans le béton 48mm, avec foret hélicoïdal multi-taillants 80mm, avec trépan 125mm. 9,1kg.

DEWALT

1114/D *D25712K*



PERFORATEUR-BURINEUR D25124K SDS-PLUS

800W. 2,8J. 0-1.150t/min. Capacité de perçage dans le bois 30mm, métal 13mm, béton 26mm. 3,4kg.

DEWALT

1111/D *D25124K*

MARTEAU PERFORATEUR GBH 2-20 D SDS-PLUS

650W. 1,7J. Capacité dans le béton avec forets 4-20mm, maçonnerie avec couronnes-trépans 68mm, bois 30mm, l'acier 13mm. 2,3kg. Avec Coffret.

BOSCH

305436/D *061125A400*



MARTEAU PERFORATEUR GBH 2-24 D SDS-PLUS

790W. 2,7J. 0-4700t/min. Capacité dans le béton avec trépans 68mm, avec forets 6-14mm, bois 30mm, acier 13mm. 2,8kg.

BOSCH

931/D *06112A0000*



MARTEAU PERFORATEUR GBH 2-24 DF SDS-PLUS

720W. 2,7J. Max. Ø dans l'acier 13mm, bois 30mm. 2,9kg.

BOSCH

300534/D *06112A0100*



MARTEAU PERFORATEUR GBH 2-28 DV SDS-PLUS

850W. 3,2J. Capacité dans le béton avec forets 4-28mm, trépans 68mm, bois 30mm, l'acier 13mm. 2,9kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

932/D *0611267101*



MARTEAU PERFORATEUR GBH 2-23 REA SDS-PLUS

AVEC ASPIRATION INTEGRE
710W. 2,3J. Capacité dans le béton avec forets 4-23mm, maçonnerie avec trépans 68mm, bois 32mm, acier 13mm. 3,6kg.

BOSCH

304299/D *0611250500*



MARTEAU PERFORATEUR GBH 2-28 DFV SDS-PLUS

850W. 3.2J. Ø dans le béton 4-28mm. 3,1kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

305492/D *611267201*





MARTEAU PERFORATEUR GBH 3-28 DRE SDS-PLUS

800W. 3,1J. Capacité dans le béton avec forets 4-28mm, maçonnerie avec trépans 82mm, bois 30mm, acier 13mm. 3,5kg.

BOSCH

933/D *061123A000*



MARTEAU PERFORATEUR GBH 3-28 DFR SDS-PLUS

AVEC MANDRIN AUTOMATIQUE
800W. 3,1J. Max. Ø dans l'acier 13mm, bois 30mm. 3,6kg. Vibration control. Avec coffret.

BOSCH

304950/D *061124A000*



MARTEAU DEMOLISSEUR GSH 3 SDS-PLUS

650W. 2,6J. Electronique et réglage continu de la vitesse de rotation. 3,5kg. Avec coffret.

BOSCH

936/D *0611320703*



MARTEAU PERFORATEUR GBH 4-32 DFR SDS-PLUS

900W. 4,2J. Capacité dans le béton avec forets 6-32mm, maçonnerie avec trépans 90mm, bois 32mm, l'acier 13mm. 4,7kg. Avec coffret.

BOSCH

934/D *0611332100*



MARTEAU PERFORATEUR GBH 5-38 D SDS-MAX

1050W. 5,9J. Capacité dans le béton avec forets 16-38mm, avec couronnes-trépans 40-90mm. 5,8kg. Avec coffret.

BOSCH

305201/D *0611240003*



MARTEAU PERFORATEUR GBH 4-32 DFR SDS-PLUS

AVEC MANDRIN AUTOMATIQUE
900W. 4,2J. Capacité dans le béton avec forets 6-32mm, maçonnerie avec trépans 90mm, bois 32mm, l'acier 13mm. 4,7kg. Avec L-Boxx.

BOSCH


935/D *0611332104*

MARTEAU PIQUEUR GSH 5 CE SDS-MAX

1150W. 8,3J. 1300-2900t/min. 6,2kg.

BOSCH

1791/D *0611321000*

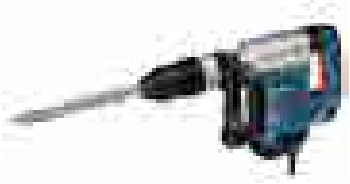

MARTEAU DEMOLISSEUR GSH 11 E SDS-MAX

1500W. 16,8J. 900-1890t/min. 10,1kg. Avec coffret.

BOSCH

300465/D *0611316703*




MARTEAU PERFORATEUR GBH 5-40DCE PROFESSIONAL SDS-MAX

1150W. 8,8J. Capacité dans le béton avec forets 12-40mm, couronnes 40-90mm. 6,8kg.

BOSCH

304720/D *611264000*

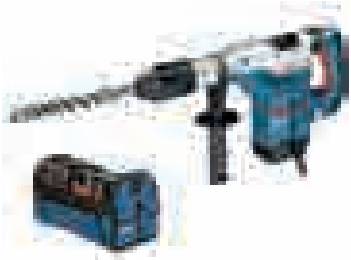

MARTEAU PERFORATEUR GBH 11 DE SDS-MAX

1500W. 14,2J. Capacité dans le béton avec forets 12-52mm, avec couronnes-trépans 40-150mm. 11,1Kg. Avec coffret.

BOSCH

1787/D *0611245703*



MARTEAU PERFORATEUR GBH 7-46 DE SDS-MAX

1350W. 9,3J. 1375-2800t/min. Capacité dans le béton avec forets 12-45mm; trépans 40-150mm. 8,2kg. Avec coffret.

BOSCH

303811/D *0611263703*



MARTEAU DEMOLISSEUR GSH 16-30E

1750W. 41J. Porte-outils six pans femelle 30mm. 1300t/min. 16,5kg.

BOSCH

1794/D *0611335100*





MARTEAU DEMOLISSEUR GSH 16-28 E

1750W. 41J. 1300t/min. Porte-outils six pans femelle 28mm. 17,9kg. Avec coffret.

BOSCH

305200/D *0611335000*



MARTEAU DEMOLISSEUR GSH 27 VC

2000W. 62J. 1000t/min. Porte-outils six pans femelle 28mm. 29,5kg. Avec carton.

BOSCH

937/D *061130A000*



MARTEAU PIQUEUR D25831K SDS-MAX

1250W. 2-12J. 1430-2840c/min. Niveau de vibrations 8,3m/s. 6,1kg.

DEWALT

305225/D *D25831K-QS*




MARTEAU DE DEMOLISSION D25901K SDS-MAX

1500W. 5-25J. 1020-2040c/min. 10,5kg.

DEWALT

304505/D *D25901K-QS*



MARTEAU-BURINEUR D25941K

1600W. 30,6J. 1620c/min. Porte-outils 19mm HEX. 13,2kg.

DEWALT

305051/D *D25941K-QS*



MARTEAU DEMOLISSEUR D25961K

1600W. 35J. 1450c/min. Porte-outils 30mm HEX. 16,9kg.

DEWALT

1116/D *D25961K*

BURINEUR D25960K

1600W. 35J. 1450c/min. Porte-outils 28mm HEX. 18,4kg.

DEWALT

1115/D *D25960K*




DEMOLISSEUR D25980K

AVEC CHARIOT
2000W. 68J. 870c/min. Porte-outils 28mm Hex. 31kg.

DEWALT

304194/D *D25980K-QS*



MARTEAU DH24PB3 SDS-PLUS

800W. 3,2J. Capacité béton 24mm. 2,3kg.

HITACHI
Inspire the Next

310181/D *DH24PB3*



MARTEAU PERFORATEUR DH24PC3 SDS-PLUS

800W. 3,2J. Capacité dans le béton 24mm. 2,4kg.

HITACHI
Inspire the Next

601127/D *DH24PC3*



MARTEAU DE PERCAGE DH24PM SDS-PLUS

800W. 3,2J. Capacité dans le bois 32mm, métal 13mm, béton 24mm. 2,6kg.

HITACHI
Inspire the Next

788/D *DH24PM*



MARTEAU DE PERCAGE DH28PC SDS-PLUS

720W. 3,5J. Capacité béton 28mm. 3,4kg.

HITACHI
Inspire the Next

304757/D *DH28PC*





BURINEUR H41MB SDS-MAX

930W. 10J. 5,1kg. Avec coffre.

HITACHI
Inspire the Next

305579/D *H41MB*



MARTEAU DE PERCAGE/BURINEUR DH28PD SDS-PLUS

720W. 3,5J. Capacité dans le bois 32mm, métal 13mm, béton 28mm. 4,3kg.

HITACHI
Inspire the Next

789/D *DH28PD*



MARTEAU PERFORATEUR-BURINEUR DH38MS SDS-MAX

950W. 9J. Capacité béton 38mm. 6,4kg.

HITACHI
Inspire the Next

305141/D *DH38MS*



MARTEAU DE DEMOLITION H45MRY SDS-MAX

950W. 12,7J. UVP. 3000t/min. 5,9kg.

HITACHI
Inspire the Next

310008/D *H45MRY*




MARTEAU BURINEUR H60MC SDS-MAX

1300W. 22 J. 1600c/min. 10,2kg. Avec coffre.

HITACHI
Inspire the Next

305430/D *H60MC*

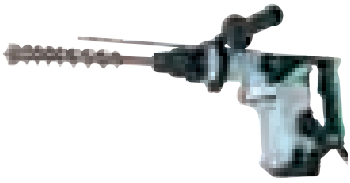

MARTEAU PERFORATEUR DH40MRY SDS-MAX

950W. 10,5J. UVP. Capacité dans le béton 40mm. 240-480t/min. 6,8kg.

HITACHI
Inspire the Next

320410/D *DH40MRY*

MARTEAU DE DEMOLITION H60MR SDS-MAX

1350W. 26J. 1650c/min. 10,5kg.

HITACHI Inspire the Next

303799/D *H60MR*



MARTEAU PERFORATEUR DH50MRY SDS-MAX

1400W. 20J. UVP. Capacité dans le béton 50mm. 110-230t/min. 10,5kg.

HITACHI Inspire the Next

304507/D *DH50MRY*



MARTEAU DE DEMOLITION H65SD2

1340W. 42J. Porte-outils Hex. 28mm (1-⅛"). 1400c/min. 18,5kg.

HITACHI Inspire the Next

310013/D *H65SD2*



MARTEAU DE DEMOLITION H70SD

1240W. 42J. Porte-outils Hex. 28mm (1-⅛"). 1400c/min. 20kg.

HITACHI Inspire the Next

305086/D *H70SD*



MARTEAU HR1830 SDS-PLUS

440W. 1,2J. Capacité dans l'acier 13mm, bois 24mm, béton 18mm. 0-1500t/min. 1,9kg.

Makita

303990/D *HR1830*



MARTEAU HR2470FT SDS-PLUS

780W. 2,4J.Ø max. béton 24mm. 3Kg. Avec coffre.

Makita

304374/D *HR2470FT*





MARTEAU BURINEUR HK0500 SDS-PLUS

550W. 1,8J. Cadence de frappe 2000-3500t/min. 3,2kg.

302399/D *HK0500*



MARTEAU HR2811FT SDS-PLUS

800W. 2,9J. Capacité max. acier 13mm, bois 32mm, béton 28mm. 3,6kg.

304375/D *HR2811FT*



MARTEAU PERFORATEUR/BURINEUR HR32OOC SDS-PLUS

850W. 5,1J. Capacité dans le béton 32mm. Cadence de frappe 0-3300t/min. 4,8kg.

305423/D *HR3200C*



MARTEAU BURINEUR HK1820 SDS-PLUS

550W. 3,1J. Cadence de frappe 0-3200t/min. 3,4kg.

304488/D *HK1820*



MARTEAU DE FORAGE ET DEMOLITION HR3210FCT - SDS-PLUS

850W. 4,9J. Ø max. dans le béton 10-22mm. 5,4kg.

304486/D *HR3210FCT*



MARTEAU BURINEUR HM0871C SDS-MAX

1100W. 8,1J. AVT. Cadence de frappe 1100-2650/min. 5,8kg.

320323/D *HM0871C*

MARTEAU BURINEUR HM1111C SDS-MAX

1300W. 11,2J. 7,7kg. Avec système Anti Vibration Technology.



305659/D *HM1111V*

MARTEAU DE DEMOLITION HR4011C SDS-MAX

1100W. 6,2J. AVT. Ø max. dans le béton 40mm. 6,6kg.



003548/D *HR4011C*

MARTEAU BURINEUR HM1213C SDS-MAX

1510W. 18,6J. AVT pour SDS-max. 10,8kg.



304743/D *HM1213C*

MARTEAU DE FORAGE/DEMOLITION HR4511C SDS-MAX

1350W. 9,4J. AVT. Ø max. dans béton 45mm. 8,8kg.



304480/D *HR4511C*

MARTEAU DE DEMOLITION HM1214C SDS-MAX

1510W. 19,9J. Cadence de frappe 950-1900t/min. Réglage du burin dans 12 positions. 12,3kg.



304744/D *HM1214C*

MARTEAU DE FORAGE/DEMOLITION HR5211C SDS-MAX

1500W. 18,9J. Capacité dans le béton 52mm, avec trépan 160mm. 1075-2150t/min. 12,1kg.



304373/D *HR5211C*



MARTEAU DE DEMOLITION HM1810

2000W. 44,9J. AVT. Emmanchement Hex. 32,3kg.

makita

340288/D *HM1810*



MARTEAU PERFORATEUR BHE2243 SDS-PLUS

800W. 2,3J. 15Nm. Capacité dans le béton avec forets 22mm, maçonnerie avec couronnes de perçage 68mm, bois 30mm. 0-1150t/min. 2,5kg.

metabo work. don't play.

305441/D *604480000*



MARTEAU MULTIFONCTIONS UHE 2250 MULTI SDS-PLUS

705W. 2,2 J. Ø perçage dans béton 22mm. 3,4kg.

metabo work. don't play.

305670/D *600854000*



MARTEAU COMBINE KHE2851 SDS-PLUS

1010W. 2,8J. 13Nm. Capacité dans le béton avec forêts 28mm, maçonnerie avec couronnes de perçage 68mm, bois 28mm. 0-945t/min. 3,2kg.

metabo work. don't play.

1049/D *600657000*



MARTEAU MULTIFONCTIONS UHE 2650 MULTI

1010W. 2,7J. Ø dans le béton avec forets 26mm. 0-990/min - 0-2600/min. 3,4kg. Système électronique VTC. Avec mandrin autoserrant et coffre.

metabo work. don't play.

305389/D *600952000*



MARTEAU COMBINE KHE 3251 SDS-PLUS

800W. 3,1J. Capacité dans le béton 32mm, avec couronnes de perçage 82mm. Cadence de frappe 4470c/min. 3,5kg.

metabo work. don't play.

305671/D *600659000*

MARTEAU COMBINE KHE 56 SDS-MAX

1300W. 8,5J. 90Nm. Ø dans le béton avec forets 45mm. 6,7kg. Système antivibration.

metabo work. don't play.

304445/D *600340000*



MARTEAU COMBINE KHE76 SDS-MAX

1500W. 11,9J. 100Nm. Capacité dans le béton avec forets 50mm, couronnes 150mm. MVT: 30% moins de vibrations. Cadence de frappe 2735c/min. 8,4kg.

metabo work. don't play.

304778/D *600341000*



MARTEAU PERFORATEUR PLH20 SDS-PLUS

620W. 1,7J. Capacité max. Ø béton 20mm. 1,9kg. Avec coffret.

Milwaukee

305535/D *4933 4080 70*



MARTEAU PERFORATEUR PH 30 POWER X SDS-PLUS

1030W. 3,6J. Capacité dans le béton 30mm, bois 40mm, l'acier 13mm. 3,1kg.

Milwaukee

1169/D *4933396420*



MARTEAU COMBI KANGO 540S SDS-MAX

1100W. 7,5J. Ø max. béton 40mm, turbo-trépan 65mm, trépan 105mm. 6,3kg. En coffret.

Milwaukee

305676/D *4933418100*




MARTEAU COMBI KANGO 545S SDS-MAX

1300W. 8,5J. Capacité dans le béton 45mm. Ø perçage avec trépan 65mm. 450t/min. 6,7kg.

Milwaukee

1167/D *4933398200*





MARTEAU DEMOLISSEUR KANGO 900K

1600W. 20J. Emmanchement 21mm K-Hex. 11kg.

1168/D *4933375650*



MARTEAU COMBI KANGO 750 S SDS-MAX

1550W. 11,9J. Ø max. avec mèches 50mm, couronne fraisage 80mm, couronne forage 150mm. Avec poignée AVS et mallette.


305532/D *4933 3986 00*



FOREUSE DIAMANT GDB 1600 DE

1600W. Forage à sec dans la maçonnerie. Plage de perçage stationnaire maçonnerie 52-132mm, plage de perçage commandée à la main, maçonnerie 32-102mm. 5,5kg.

938/D *0601188603*

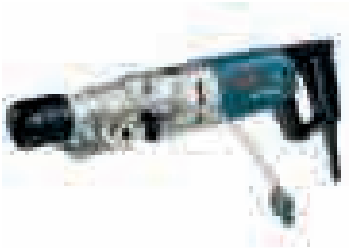

FOREUSE DIAMANT GDB 1600 WE

1600W. Pour forage à eau dans le béton. Utilisable en mode mobile ou stationnaire. Plage de perçage stationnaire béton 30-82mm, maçonnerie 52-132mm. Plage de perçage commandée à la main, béton 10-40mm, maçonnerie 32-102mm. 5,9kg.

300722/D *0601189603*



APPAREIL DE FORAGE DIAMANT GDB 2500 WE

2500W. Pour forage à eau dans le béton. Plage de perçage stationnaire béton 82-132mm, béton plage envisageable 32-212mm. Course de perçage 500mm, plage de perçage 202mm. 11,8kg.


939/D *060118P703*

SUPPORT DE PERCAGE S 500 A

Ø perçage 202mm. Longueur de colonne 1000mm. Course de perçage 500mm. Avec roues de transport. 12,5kg.

BOSCH

940/D *0601190025*



SUPPORT DE PERCAGE MAGNETIQUE GMB 32

Idéal pour travailler sur des surfaces verticales et inclinées ainsi qu'au plafond. Puissance de prise 95W. Bride d'ouverture Ø 65mm. Force de l'aimant 25kN. Capacité de perçage avec GBM 32-4: foret hélicoïdal 32mm, carotteur 12-60mm. 26kg.

BOSCH

925/D *0601193003*



CAROTTEUSE DIAMANT A-2011 & A-2012

Pour utilisation à eau et à sec. 2000W. 2,7cv. Max. Ø 150 mm dans le béton et Ø 200 mm dans la brique. Avec sécurité Controtec®, indicateur de surcharge avec LED, interrupteur PRCD, Flow-Control. 3 vitesses. Axe combiné: filet intérieur ½"G et filet extérieur ¾"UNC. Aspiration intégrée pour le forage à sec. Grip confort.
A-2012: avec la poignée en-dessous.

N° d'art.	Réf.	Type			
AMB2011000	1922/D	A-2011			
AMB2012000	305315/D	A-2012			

CARAT



SUPPORT EN ALUMINIUM S-1801 & S-1803

Avec niveau à bulle et écrou de fixation pour un positionnement précis. Le levier de descente peut être placé des 2 côtés. Colonne de forage adaptée pour l'utilisation de l'étai Carat. Socle adapté pour l'utilisation du kit de serrage. Guide de centrage inclus. Guidage du chariot ajustable.
S-1803: + inclinaison angulaire continue de 90° à 45° avec renfort arrière télescopique pour plus de stabilité lors du forage sous angle, socle adapté pour branchement d'une pompe à vide.

N° d'art.	Réf.	Type			
ASB1801000	1923/D	S-1801			
ASB1803000	305316/D	S-1803			

CARAT





CAROTTEUSE DBM131W

AVEC SUPPORT DE PERÇAGE
1700W. Capacité dans le béton 132mm. Régime à vide 2300t/min. M18. 6,1kg.

makita

340178/D — *DBM131W*



COLONNE DE CAROTTAGE CDR 132

Colonne de carottage avec moteur, interrupteur différentiel, des outils et vis de fixation (s/cheville & foret). Colonne en aluminium CDR132. Ø max. 130mm. Manivelle de commande montable à G ou D. Niveau à bulle. Coulisseau guidé par roulettes. Section 50 x 50mm. Dim. base 215 x 170mm. H 725mm. 7kg. Moteur NBM150. 1800 W. Vitesse 600 / 1300 / 2800t/min.
Plage 12 - 152mm. Raccord ½".

NORTON clipper

1925/D — *CDR132*



CAROTTEUSE DIAMANT A-1811

Pour utilisation à eau. 1800W. 2,5cv. Capacité de forage max. dans le béton Ø 120mm. Avec sécurité Controtec®, indicateur de surcharge avec LED, interrupteur PRCD, Flow-Control. 2 vitesses. Emmanchement ½"G.

CARAT

1921/D — *AMB1811000*




COLONNE DE CAROTTAGE CDR 162

Colonne de carottage avec moteur, interrupteur différentiel, des outils et vis de fixation (s/cheville & foret). Colonne en aluminium CDR162. Ø max. 160mm. Manivelle de commande montable à G ou D. Niveau à bulle. Coulisseau guidé par roulettes. Pointeur laser. Section 50 x 50mm. Dim. base 200 x 250mm. H. 900mm. Inclinaison 0-45°. 6kg. - Moteur NBM150. 1800W. Vitesse 600 / 1300 / 2800t/min. Plage 12 - 152 mm. Raccord ½".

NORTON clipper

1924/D — *CDR162*

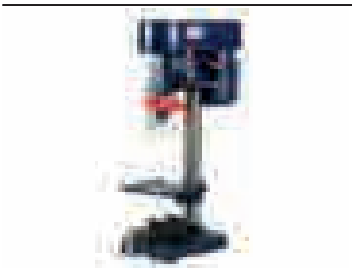


FOREUSE SUR COLONNE RDM2001B

250W. 5 vitesses. Mandrin 13mm. Ht. 570mm. Approbation CE 98-1318-1.

IRONSIDE® The professionals' choice

302530/S — *RDM-1301B2*

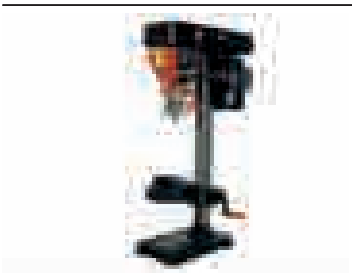

FOREUSE SUR COLONNE RDM1600B

450W. Mandrin 16mm. 12 vitesses. Ht. totale 840mm.
Approbation CE 98-1363-0(98). 36kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

302457/S — *RDM1600B*

FOREUSE SUR COLONNE RDM1601B

550W. 12 vitesses. Mandrin 16mm. Ht. totale 1062mm.
Approbation CE 98-1363-0. Dim. 895 x 490 x 290mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

302581/S *RDM1601B*



FOREUSE SUR COLONNE RDM2001B

550W. 12 vitesses. Mandrin 20mm. Ht. totale 1062mm.
Approuvé CE 98-1366-0(98). 61kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

302458/S *RDM2001B*



FOREUSE SUR COLONNE RDM3201F

1100W. 12 vitesses. Mandrin 32mm. Capacité mandrin 20mm. Ht. totale 1680mm. (CE 98-1363-0). 144kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

302459/S *RDM3201F*



PERCEUSE SUR PIED MAGNETIQUE BM20Y

720W. Axe mandrin 19mm Weldon, 1,2-13mm. Capacité métal Ø 30 x 55mm.
11,7kg. Avec mandrin 13mm, adaptateur et coffre PVC.

HITACHI Inspire the Next

320311/D *BM20Y*



UNITE DE PERCAGE/TREPANAGE MAG32

1000W. 50Nm. Ø perçage avec trépan 32mm, avec foret hélicoïdal 13mm.
Profondeur de perçage 50mm. Hauteur chariot position haute 480mm. 11kg.

metabo work. don't play.

1047/D *600330500*




UNITE DE PERCAGE/TREPANAGE MAG50

1200W. 90/50Nm. Ø perçage avec trépan 50mm, avec foret hélicoïdal 20mm.
Profondeur de perçage 50mm avec filetage M16. Hauteur chariot position haute 630mm. 13kg.

metabo work. don't play.

1048/D *600331500*





MELANGEUR UM16VST

1500W. M14. Capacité 160mm. 150-300/300-650t/min. 5,6kg. Avec un mélangeur Ø 160mm et rallonge.

HITACHI Inspire the Next

786/D — *UM16VST*



MELANGEUR UT120X

AVEC HELICE
1150W. M14. Régime max. sous charge 250-580t/min. Sécurité thermique. 5kg.

makita

340179/D — *UT120X*




MELANGEUR GRW 9

900W. 400t/min. 8,8Nm. Couple max. 60Nm. 3kg.

BOSCH

1016/D — *0601968003*

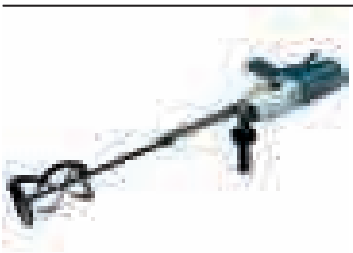

MELANGEUR GRW 11 E

+ HELICE
1150W. 280/640t/min. 17,6-8,4Nm. Couple max. 105-50Nm. 4,2kg.

BOSCH

300336/D — *060194703*



MELANGEUR MXE 900

+ HELICE Ø 120MM
1 vitesse. 900W. M14. Vitesse de rotation à vide 200-750t/min. Ø collier de serrage 43mm. 4,7 kg.

FLEX Das Original

2007/D — *387886*



MELANGEUR MXE 1100

+ HELICE Ø 130MM
1 vitesse à variateur. 1080W. M14. Vitesse de rotation à vide 150-530t/min. Ø collier de serrage 43mm. 4,7kg.

FLEX Das Original

2008/D — *387924*

MELANGEUR MXE 1300

+ HELICE Ø 140MM
1 vitesse à variateur. 1260W. M14. Vitesse de rotation à vide 150-530t/min. Ø collier de serrage 43mm. 5,4kg.

FLEX Das Original

2009/D *388041*



MELANGEUR R 600 VV

+ HELICE Ø 160MM
A présélection de la vitesse de rotation. 1300W. M18. Vitesse de rotation à vide 150-500t/min. Ø collier de serrage 63mm. 5,4kg.

FLEX Das Original

2010/D *282359*




MELANGEUR R 1800 VR

+ HELICE Ø 200MM
A présélection de la vitesse de rotation. 1800W. M18. Vitesse de rotation à vide 200-590t/min. Ø collier de serrage 63mm. 6,1kg.

FLEX Das Original

2011/D *254474*



MELANGEUR R 2000

+ HELICE Ø 160MM
1 vitesse. 2000W. M14. Vitesse de rotation à vide 430t/min. 8,2kg.

FLEX Das Original

2012/D *304875*



MELANGEUR MIXER 50 SUPER

230V. 1200W. Cuve 65L. Capacité malaxage 50kg. Pour un mélange parfait et homogène des colles carrelages, ciment, peintures, mortiers, vernis, résines époxy, etc. Protection thermique en cas de surchauffe du moteur. La machine se démonte en 3 parties, entraînant un gain de place pour le rangement et le transport.

CARAT

500172/D *BUI005S000*





MACHINES DE DECOUPE & MEULEUSES






CISAILLE GSC 160

500W. Capacité de coupe acier 400N/mm² 1,6mm, 600N/mm² 1,2mm, 800N/mm² 0,7mm dans aluminium 200N/mm² 2,2mm. 5000t/min. 1,8kg.

BOSCH

1010/D *0601500403*



SCIE MOUSSE GSG 300

350W. 3200t/min. Profondeur de coupe dans la mousse 300mm. 1,6kg.

BOSCH

1012/D *0601575103*




CISAILLE GSC 2,8

500W. Capacité de coupe acier 400N/mm² 2,8mm, 600N/mm² 21,2mm, 800N/mm² 1,9mm, dans aluminium 200N/mm² 3,5mm. 2400t/min. 2,7kg.

BOSCH

300351/D *0601506103*



SDS

GRIGNOTEUSE GNA 16

350W. Largeur de coupe 5mm. Préperçage pour découpes intérieures 21mm. Capacité de coupe acier 400N/mm² 1,6mm, 800N/mm² 0,7mm, aluminium 200N/mm² 2mm. 1,7kg.

BOSCH

300356/D *0601529203*



GRIGNOTEUSE GNA 2,0

500W. Largeur de coupe 6mm. Préperçage pour découpes intérieures 16mm. Capacité de coupe acier 400N/mm² 2,0mm, 800N/mm² 1,0mm, aluminium 200N/mm² 2,5mm. 2kg.

BOSCH

300357/D *0601530103*



GRIGNOTEUSE GNA 3,5

620W. Largeur de coupe 6mm. Préperçage pour découpes intérieures 41mm. Capacité de coupe acier 400N/mm² 3,5mm, 800N/mm² 1,6mm, aluminium 200N/mm² 4,0mm. 3,5kg.

BOSCH

300358/D *0601533103*

GRIGNOTEUSE CN16SA

400W. Capacité acier 600N/mm² 1,2mm, 400N/mm² 1,6mm.
Capacité aluminium 200N/mm² 2,3mm.
Coupe rapide, matrice orientable en 3 positions. 1,6kg.

HITACHI
Inspire the Next

310020/D *CN16SA*



MEULEUSE DROITE GD0800C

750W. Ø pince 8mm, collet 43mm. Régime à vide 7000-28000t/min. 1,7kg.

makita

302746/D *GD0800C*



CISAILLE JS3200

660W. Cadence de coupe 1600t/min. Epaisseur acier 400N/mm² 3,2mm, inox 600N/mm² 2,5mm, alu 200N/mm² 4,0mm. 3,4kg.

makita

302194/D *JS3200*



GRIGNOTEUSE JN1601

550W. Cadence de coupe 2200t/min. Epaisseur acier 400N/mm² 1,6m.
inox 600N/mm² 1,2mm, alu 200N/mm² 2,5mm. 1,6kg.

makita

302189/D *JN1601*



GRIGNOTEUSE JN3200

660W. Cadence de coupe 1300t/min. Epaisseur acier 400N/mm² 3,2mm,
inox 600N/mm² 2,5mm, alu 200N/mm² 3,5mm. 3,4kg.

makita

302190/D *JN3200*





MEULEUSE ANGULAIRE GWS 7-125

720W. Ø 125mm. 11000t/min. M14. 1,9kg.

Makita

300246/D *0601388102*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 7-15

720W. Ø 115mm. 11000t/min. M14. 1,9kg.

BOSCH

1920/D *????*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 8-115 Z

VIBRATION CONTROL, INTERRUPTEUR HOMME MORT
800W. Ø 115mm. 11000t/min. M14. 1,9kg.

BOSCH

942/D *0601831200*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 10-125 Z

VIBRATION CONTROL, INTERRUPTEUR HOMME MORT
1000W. Ø 125mm. 11000t/min. M14. 2,1kg.

BOSCH

003673/D *0601832200*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 11-125

VIBRATION CONTROL
1100W. Ø 125mm. 11500t/min. M14. 2,3kg.

BOSCH

943/D *0601792002*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12-125 CI

VIBRATION CONTROL, KICKBACK STOP, RESTART PROTECTION
1200W. Ø 125mm. 11500t/min. M14. 2,3kg.

BOSCH

305689/D *0601793003*

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12-125 CI

VIBRATION CONTROL, KICKBACK STOP, RESTART PROTECTION
1200W. Ø 125mm. 11500t/min. M14. 2,3kg.

BOSCH

944/D *0601793006*



SDS CLIC

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12-125 CIE

VIBRATION CONTROL, KICKBACK STOP, RESTART PROTECTION
1200W. Ø 125mm. 2800-11500t/min. M14. 2,3kg.

BOSCH

945/D *0601794003*



SDS CLIC

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 15-125 CI

VIBRATION CONTROL, KICKBACK STOP, RESTART PROTECTION
1500W. Ø 125mm. 11500t/min. M14. 2,4kg.

BOSCH

946/D *0601795003*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 15-125 CIE

VIBRATION CONTROL, KICKBACK STOP, RESTART PROTECTION, ELECTRONIQUE
1500W. Ø 125mm. 2800-11500t/min. M14. 2,4kg.

BOSCH

948/D *0601796003*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 15-125 CIH

VIBRATION CONTROL, KICKBACK STOP, RESTART PROTECTION
1500W. Ø 125mm. 11000t/min. M14. 2,3kg.

BOSCH

951/D *0601830207*



SDS+

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 14-125 INOX

VIBRATION CONTROL, KICKBACK STOP, RESTART PROTECTION
1400W. Ø 125mm. 2200-7500t/min. M14. 2,2kg.

BOSCH

950/D *0601829J00*





MEULEUSE ANGULAIRE GWS 15-150 CI

VIBRATION CONTROL, KICKBACK STOP, RESTART PROTECTION
1500W. Ø 150mm. 9300t/min. M14. 2,4kg.

BOSCH

949/D *0601798006*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 15-150 CIH

VIBRATION CONTROL, KICKBACK STOP, RESTART PROTECTION
1500W. Ø 150mm. 9300t/min. M14. 2,4kg.

BOSCH

964/D *0601830503*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 15-125 CIH

VIBRATION CONTROL, KICKBACK STOP, RESTART PROTECTION, INTERRUPTEUR HOMME MORT
1500W. Ø 125mm. 11000t/min. M14. 2,3kg.

BOSCH

965/D *0601830C07*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 22-180 JH

RESTART PROTECTION, LIMITATION COURANT
2200W. Ø 180mm. 8500t/min. M14. 5kg.

BOSCH

966/D *0601881M03*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 22-230 LVI

VIBRATION CONTROL, RESTART PROTECTION, KICKBACK STOP
2200W. Ø 230mm. 6500t/min. M14. 5,4kg.

BOSCH

969/D *0601891D00*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 22-230 JH

RESTART PROTECTION, LIMITATION COURANT
2200W. Ø 230mm. 6500t/min. M14. 5,2kg.

BOSCH

967/D *0601882M03*

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 22-180 LVI

VIBRATION CONTROL, RESTART PROTECTION, LIMITATION COURANT, KICKBACK STOP
2200W. Ø 180mm. 8500t/min. M14. 5,3kg.

BOSCH

968/D *0601890D00*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 H

VIBRATION CONTROL, RESTART PROTECTION
2400W. Ø 230mm. 6500t/min. M14. 5,2kg.

BOSCH

972/D *0601884L03*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-180 JH

VIBRATION CONTROL, RESTART PROTECTION, LIMITATION COURANT
2400W. Ø 180mm. 8500t/min. M14. 5kg.

BOSCH

971/D *0601883M03*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-180 LVI

VIBRATION CONTROL, RESTART PROTECTION, LIMITATION COURANT, KICKBACK STOP
2400W. Ø 180mm. 8500t/min. M14. 5kg.

BOSCH

973/D *0601892F04*



SDS+

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 LVI

VIBRATION CONTROL, RESTART PROTECTION, KICKBACK STOP, LIMITATION COURANT
2400W. Ø 230mm. 6500t/min. M14. 5,5kg.

BOSCH

974/D *0601893H02*



SDS CLIC

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 JVX

VIBRATION CONTROL, RESTART PROTECTION, FREIN MOTEUR, LIMITATION COURANT, TRICONTROL
2400W. Ø 230mm. 6500t/min. M14. 6,6kg.

BOSCH

975/D *0601864U04*





SDS CLIC

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 26-230 JBV

VIBRATION CONTROL, RESTART PROTECTION
2600W. Ø 230mm. 6500t/min. M14. 6,4kg.

BOSCH

978/D *0601856U00*



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 LVI

VIBRATION CONTROL, RESTART PROTECTION, KICKBACK STOP, LIMITATION COURANT, INTERRUPTEUR HOMME MORT
2400W. Ø 230mm. 5,5kg.

BOSCH

305653/D *0601893H04*



MEULEUSE D28133KD

1100W. Ø 125mm. M14. 10000t/min. 2,5kg.

DEWALT

304801/D *D28133KD-QS*



MEULEUSE D28135K

1400W. Ø 125mm. M14. 10000t/min. 2,5kg.

DEWALT

320203/D *D28135K-QS*



MEULEUSE D28423

2400W. Ø 230mm. M14. 6500t/min. 6,6kg.

DEWALT

320204/D *D28423-QS*



MEULEUSE D28432C

2600W. Ø 230mm. 6500t/min. M14. 6,6kg.

DEWALT

1130/D *D28432C*

SET 2 MEULEUSES D28492DT

+ 2 DISQUES DIAMANTS
D28492 Meuleuse 2200W. Ø 230mm. 6500t/min. M14. 5,5kg.
D28139 Meuleuse 850W. Ø 125mm. 10000t/min. M14. 2,1kg.

DEWALT

1131/D *D28492DT*



MEULEUSE D'ANGLE W 1080-125

1080W. Ø 125mm. 2,1kg.

metabo work. don't play.

305672/D *606722000*



MEULEUSE D'ANGLE W780

+ 2 DISQUES DIAMANTS ET COFFRET
800W. Ø 125mm.

metabo work. don't play.

1050/D *690676000*



MEULEUSE D'ANGLE W22-230

INTERRUPTEUR HOMME MORT
2200W. Ø 230mm. 14Nm. 6600t/min. M14. 5,8kg.

metabo work. don't play.

1054/D *606458260*



MEULEUSE D'ANGLE WE 14-125 PLUS

1450W. Ø 125mm. 3,3Nm. 7000-10500t/min. M14. 1,9kg.
Coffre.

metabo work. don't play.

303964/D *600281500*





MEULEUSE D'ANGLE WX 17-150 ANGLE GRINDER

1700W. Ø 150mm. 5Nm. 10000t/min. M14. 3,8kg.

metabo work. don't play.

1053/D *600170000*



MEULEUSE D'ANGLE ELECTRONIQUE WEPBA 14-125

1400W. Ø 125mm. 3,3Nm. 10500t/min. M14. 2,6kg.

metabo work. don't play.

1052/D *600166000*



MEULEUSE D'ANGLE WX24-230

+ 2 DISQUES DIAMANTS ET COFFRE
2400W. Ø 230mm. 17Nm. 6600t/min. M14. 5,8kg.

metabo work. don't play.

1055/D *606449580*



MEULEUSE D'ANGLE WX 26-230 QUICK

DEMARRAGE PROGRESSIF, INTERRUPTEUR HOMME MORT
2600W. Ø 230mm. 18Nm. 6600t/min. M14. 6,3kg.

metabo work. don't play.

305105/D *606454260*



MEULEUSE D'ANGLE G13SN

NEW
840W. Ø 125mm. S'utilise d'une seule main. Avec coffret.

HITACHI Inspire the Next

305731/D *G13SN*



MEULEUSE D'ANGLE G13SB3

+ GRATIS: 2 DISQUES DIAMANT UNIVERSELS
1300W. Ø du disque 125mm. S'utilise d'une seule main. Avec coffret. 1,9kg.

HITACHI Inspire the Next

303805/D *G13SB3*

MEULEUSE D'ANGLE G23SC3(LB)

2300W. Ø 230mm. 5,2kg.

HITACHI
Inspire the Next

320422/D *G23SC3(LB)*



MEULEUSE D'ANGLE G13SE2

1200W. Ø 125mm. M14. 11000t/min. 1,9kg.

HITACHI
Inspire the Next

305087/D *G13SE2*



MEULEUSE D'ANGLE G13V

VITESSE VARIABLE
1110W. Ø 125mm. M14. 2800-10000t/min. 1,7kg.

HITACHI
Inspire the Next

794/D *G13V*



MEULEUSE D'ANGLE G13YF

ELECTRONIQUE
1500W. Ø 125mm. M14. 10000t/min. 2kg.

HITACHI
Inspire the Next

305365/D *G13YF*



MEULEUSE D'ANGLE G13VA

1500W. Ø 125mm. M14. 2800-10000t/min. 2kg.

HITACHI
Inspire the Next

796/D *G13VA*



MEULEUSE D'ANGLE G13YC2

FULL ELECTRONIC
1500W. Ø 125mm. M14. 10500t/min. 2kg.

HITACHI
Inspire the Next

795/D *G13YC2*





MEULEUSE D'ANGLE G15YC2

FULL ELECTRONIC
1500W. Ø 150mm. M14. 9000t/min. 2kg.

HITACHI Inspire the Next

797/D *G15YC2*




MEULEUSE D'ANGLE G15VA

FULL ELECTRONIC
1500W. Ø 150mm. M14. 2300-9000t/min. 2kg.

HITACHI Inspire the Next

798/D *G15VA*

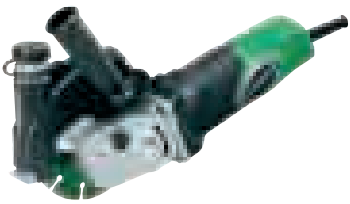

MEULEUSE D'ANGLE CM5SB

AVEC CAPOT D'ASPIRATION
1300W. Ø 125mm. M14. 11000t/min. 2,9kg.

HITACHI Inspire the Next

305088/D *CM5SB*



MEULEUSE D'ANGLE G23MRU

2500W. Ø 230mm. M14. 6600t/min. 5,4kg.

HITACHI Inspire the Next

310167/D *G23MRU*



MEULEUSE D'ANGLE 12-125 X

1200W. Ø 125mm. M14. Profondeur de coupe 31mm. 2,4kg.

Milwaukee

1173/D *4933428085*



MEULEUSE D'ANGLE 15-125 XE

1550W. Ø 125mm. M14. Profondeur de coupe 33mm. 2,6kg.

Milwaukee

1174/D *4933428127*

MEULEUSE D'ANGLE 16-125 INOX

1520W. Ø 125mm. M14. Profondeur de coupe 33mm. 2,5kg.



Milwaukee

1175/D *4933407345*

MEULEUSE D'ANGLE 21-230 GEX

2100W. Ø 230mm. M14. Profondeur de coupe 68mm. 5,4kg.



Milwaukee

1171/D *4933402304*

MEULEUSE D'ANGLE 26-230 GEX

2400W. Ø 230mm. M14. Profondeur de coupe 68mm. 5,8kg.




Milwaukee

1172/D *4933402365*

MEULEUSE 9558HNKD2

+ 2 DISQUES DIAMANTS ET COFFRE
840W. Ø 125mm. 2,1kg.

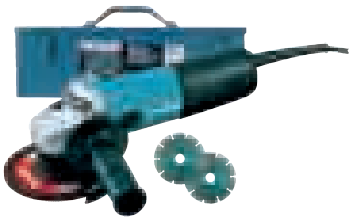

Makita

305660/D *9558HNKD2*

MEULEUSE D'ANGLE GA5021C

1450W. Ø 125mm. M14. 3kg.



Makita

305095/D *GA5021C*

MEULEUSE GA9030RF01

2400W. Ø 230mm. 5,4kg.



Makita

320326/D *GA9030RF01*



COMBOPACK MEULEUSES DK1163X

GA9020: 2200W, Ø 230mm. 5,8kg.
9558NBD: 840W. Ø 125mm. 2,1kg.
+ 2 disques diamantés.

Makita

305058/D *DK1163X*



MEULEUSE DROITE GGS 28 C

KICKBACK STOP
650W. Porte-outils pince 8mm. Ø meule 50mm. 1,4kg.

BOSCH

984/D *0601220000*



MEULEUSE DROITE GGS 28 LCE

KICKBACK STOP
650W. Porte-outils pince 8mm. Ø meule 50mm.1,6kg.

BOSCH

985/D *0601221100*



MEULEUSE DROITE GGS 8 CE

KICKBACK STOP
750W. Porte-outils pince 8mm. Ø outil de polissage 80mm. 1,7kg.

BOSCH

987/D *0601222100*



MEULEUSE DROITE GGS 16

900W. Porte-outils pinces Ø 10mm. Ø meule 50mm. 3kg.

BOSCH

300339/D *0601209103*



MEULEUSE DROITE GGS 6 S

1150W. Porte-outils Ø 20mm. M14. Ø meule 125mm, collet broche 43mm.
3,9kg.

BOSCH

300337/D *0601214103*

MEULEUSE DROITE GP2S2

520W. Ø 25mm. Porte-outils 6mm. 1,7kg.



HITACHI
Inspire the Next

791/D — *GP2S2*

MEULEUSE DROITE GGS 28 CE

KICKBACK STOP
650W. 10000-28000t/min. Porte-outils pince 8mm. Ø meule 50mm. 1,4kg.



BOSCH

983/D — *0601220100*

MEULEUSE DROITE GP3V

760W. Ø 25mm. 7000-29000t/min. Porte-outils 6mm. 1,9kg.



HITACHI
Inspire the Next

792/D — *GP3V*

MEULEUSE DROITE GP5V

760W. Ø 50mm. 2000-8300t/min. Porte-outils 6mm. 1,9kg.



HITACHI
Inspire the Next

793/D — *GP5V*

MEULEUSE DROITE GD0810C

750W. Ø pince 8mm, collet 43mm. Régime à vide 1800-7000t/min. 1,7kg.



Makita

302614/D — *GD0810C*

MEULEUSE DROITE GE700 BASIC

ELECTRONIQUE
710W. Ø pince 6mm. 10000-30500t/min. 1,6kg. Avec blocage de l'axe.



metabo
work. don't play.

1056/D — *606304000*




MEULEUSE DROITE GE900 PLUS

ELECTRONIQUE
900W. Ø pince 6mm. 2500-8700t/min. 1,7kg.

metabo
work. don't play.

1057/D *606305000*

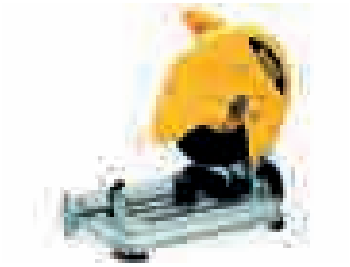


TRONCONNEUSE A DISQUE D28715

2200W. 4000t/min. Ø disque 355 x 2,5mm. Capacité de coupe à 90° 120 x 120mm, 45° 113 x 113mm (profils carrés), 90° 130mm, 45° 130mm (profils ronds). 18kg.

DEWALT

304249/D *D28715-QS*

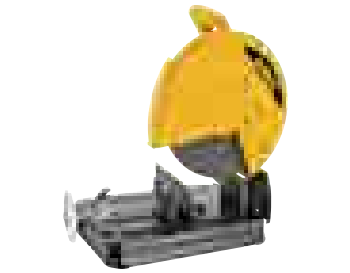

TRONCONNEUSE A DISQUE D28710

2200W. 3800t/min. Ø 355 x 2,5mm. Capacité de coupe à 90° 120 x 120mm, à 45° 107 x 107mm (profils carrés), à 90° 130mm, à 45° 115mm (profils ronds). 17kg.

DEWALT

1132/D *D28710*



MEULEUSE D'ANGLE CM9SR

AVEC ASPIRATION DES POUSSIERES
2000W. Ø disque 230mm. En coffret.

HITACHI
Inspire the Next

305171/D *CM9SR*



MEULEUSE D'ANGLE CM9UBY

AVEC ASPIRATION DES POUSSIERES
2600W. Ø 230mm. M14. 6600t/min. 8,1kg.

HITACHI
Inspire the Next

304513/D *CM9UBY*

TRONCONNEUSE METAL GCO 2000

2000W. Ø disque à tronçonner 355 x 25,4mm. Capacité de coupe rectangle 180 x 85mm, carré 110 x 110mm. 18kg.

BOSCH

1025/D *0601B17200*



TRONCONNEUSE GWS 24-300 JS

2400W. Ø 300mm. 5000t/min. M14. Perçage Ø 22,2mm. 10,3 kg.

BOSCH

300332/D *0601364800*



SDS-PLUS

SCIE ANGULAIRE DIAMANT 4114S

2400W. Profondeur de coupe 125mm. Ø disque 350 x 25,4mm. 10,8kg.

Makita

304224/D *4114S*



TRONCONNEUSE THERMIQUE DPC8132

Moteur 2T, 81cc, 4,5kW. 6,1cv. 5,2Nm. Ø disque 400 x 20mm.
Prof. de coupe max. 145mm. 10,6kg.

Makita

320327/D *DPC8132*



TOURET A MEULER GB801

550W. Ø meule 205mm. Epaisseur meule 20mm.
Régime à vide 2850t/min. 19,8kg.

Makita

305124/D *GB801*



RAINUREUSE A BETON GNF 20 CA

900W. Ø meule 115mm. Réglage profondeur de rainure 0-20mm, largeur 3-23mm. 9300t/min. 3,4kg.

BOSCH

300057/D *0601612603*





RAINUREUSE A BETON GNF 35 CA

1400W. Ø meule 150mm. Réglage de profondeur 0-35mm.
Largeur de la rainure 3-39mm. 9300t/min. 4,7kg.

BOSCH

300701/D *0601621703*



RAINUREUSE A BETON GNF 65 A

2.400W. Ø meule 230mm. Réglage profondeur 20-65mm.
Largeur de la rainure 3-40mm. 5000t/min. 8,4kg.

BOSCH

300059/D *0601368765*



RAINUREUSE A DOUBLE DISQUE DIAMANT CM7MRU

2000W. Ø 180mm. Profondeur de coupe 35mm, largeur 45mm. 8500t/min.
7,9kg.

HITACHI
Inspire the Next

800/D *CM7MRU*



RAINUREUSE A DOUBLE DISQUE SG150

1800W. Profondeur de coupe 45mm. Largeur de saignée 7-35mm.
Ø disque 150mm. 5,7kg.

BOSCH

304715/D *SG150*



SET RAINUREUSE MS 1706 FR

1400W. Vitesse de rotation 7500t/min. Largeur de coupe 10-30mm.
Profondeur de coupe 0-35mm. 3.7kg. Avec coffret, 4 disques diamants
Ø 140mm tous matériaux, 1 jeu d'entretoises et 1 burin.

FLEX
Das Original

1993/D *329673*

MACHINES

PONCEUSES & RABOTS





PONCEUSE VIBRANTE GSS 140 A

180W. 24000t/min. Plateau de ponçage 113 x 105mm. Ø amplitude 1,6mm. 1,4kg.

BOSCH

305101/D *0601297087*



PONCEUSE VIBRANTE GSS 23 A

190W. 24000t/min. Plateau de ponçage 182 x 92mm. Ø amplitude 2mm. 1,7kg.

BOSCH

1006/D *0601070400*



PONCEUSE VIBRANTE GSS 23 AE

190W. Plateau de ponçage 182 x 92mm. Ø amplitude 2mm. 7000-12000t/min. 1,7kg.

BOSCH

300276/D *0601070701*




PONCEUSE VIBRANTE GSS 230 AE

300W. 11000-22000t/min. Plateau de ponçage 182 x 92mm. Ø amplitude 2,4mm. 2,3kg.

BOSCH

300435/D *0601292670*



PONCEUSE VIBRANTE GSS 280 AE

330W. 11000-22000t/min. Plateau de ponçage 226 x 114mm. Ø amplitude 2,4mm. 2,6kg.

BOSCH

300051/D *0601293670*



PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 125-150 AVE

400W. Ø patin de ponçage 125 et 150mm. 2,4kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

305434/D *060137B101*

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 150 TURBO

600W. Ø plateau de ponçage 150mm. Système auto-agrippant. 2,4kg.
Avec L-Boxx.

BOSCH

1799/D *060125076A*



PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 150 TURBO

600W. Ø plateau de ponçage 150mm. 6200-13300t/min.
Système auto-agrippant. 2,4kg.

BOSCH

305298/D *0601250760*



PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 125-1 AE

+ MICROFILTRE
250W. Ø plateau de ponçage 125mm. 7500-12000t/min.
Système auto-agrippant. 1,3kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

305383/D *0601387503*



PONCEUSE DELTA GDA 280 E

280W. Plateau de ponçage 92mm. Ø d'amplitude 2mm. Système SDS. 1,1kg.
Avec L-BOXX.

BOSCH

300363/D *060129476A*



PONCEUSE A BANDE GBS 75 AE

750W. Bande abrasive 533 x 75mm. Surface abrasive largeur 75mm.
200-330t/min. 3,4kg.

BOSCH

300291/D *0601274765*




POLISSEUSE GPO 14 CE

1400W. 750-3000t/min. M14. Plateau de ponçage souple Ø 180mm.
Eponge de polissage Ø 160mm, brosse 175mm. 2,5kg.

BOSCH

982/D *0601389000*



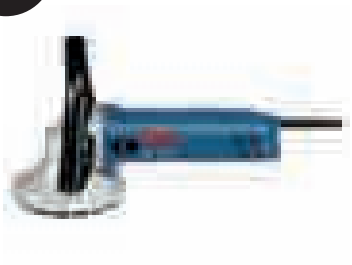

PONCEUSE A BETON GBR 14 CA

1400W. 11000t/min. M14. Ø meule assiette diamantée 125mm. 2,7kg.

BOSCH

300702/D *0601773703*



PONCEUSE ORBITALE SV12SH

Velcro®/Deltatip - 200W. Dimensions de la semelle 110 x 190mm.
14000t/min. 1,1kg.

HITACHI Inspire the Next

310203/D *SV12SH*



PONCEUSE EXCENTRIQUE SV13YA

230W. Ø patin 125mm. 7000-12000t/min. 1,4kg. Avec coffret.

HITACHI Inspire the Next

310173/D *SV13YA*



PONCEUSE A BANDE SB10V2

1020W. Dimensions bande abrasives 100 x 610mm. 240-450t/min. 5,2kg.
Vitesse variable.

HITACHI Inspire the Next

304207/D *SB10V2*



PONCEUSE VIBRANTE D26441

230W. 14000t/min. Taille des abrasifs 140 x 115mm.
Dim. du patin 108 x 115mm. 1,4kg.

DEWALT

320300/D *D26441*



PONCEUSE VIBRANTE D26423

350W. 22000t/min. Taille des abrasifs 93 x 230mm.
Dim. du patin 92 x 190mm. 2,8kg.

DEWALT

1120/D *D26423*

PONCEUSE DELTA D26430

300W. 14000-22000t/min. Taille de l'orbite 1,8mm.
Taille des abrasifs 93 x 93 x 93mm. Dimensions du patin 93 x 93 x 93mm. 1,3kg.

DEWALT

1121/D *D26430*



PONCEUSE EXCENTRIQUE D26453

280W. 7000-12000t/min. Taille de l'orbite 2,4mm, abrasifs 125mm. 1,6kg.

DEWALT

1122/D *D26453*



PONCEUSE EXCENTRIQUE D26410

400W. 4000-10000t/min. Taille de l'orbite 3 & 6mm, abrasifs 150mm. 2,7kg.

DEWALT

1118/D *D26410*



PONCEUSE EXCENTRIQUE DW443

530W. 4200-7600t/min. Taille de l'orbite 5mm, des abrasifs 150mm. 2,7kg.

DEWALT

305228/D *DW443*



POLISSEUSE DWP849X

1250W. 0-600/3500t/min. Ø des disques 150, 180, 230mm. M14. 3kg.

DEWALT

1161/D *DWP849X*



PONCEUSE A BANDE D26480

500W. Vitesse de la bande 360m/min. Dim. de la bande 64 x 356mm.
Surface de ponçage 64 x 80mm. 2,4kg.

DEWALT

1123/D *D26480*






PONCEUSE A BANDE ELECTRONIQUE DW650E

1100W. Vitesse de la bande 250-380m/min. Dim. bande 100 x 560mm. Surface de ponçage 100 x 110mm. 6,4kg.

DEWALT

1146/D — *DW650E*



PONCEUSE VIBRANTE BO3710

190W. Amplitude d'oscillation 2mm. Dimensions papier à poncer 93 x 228mm.

makita

305427/D — *BO3710*



PONCEUSE VIBRANTE BO4900V

330W. Dim. patin 115 x 229mm. 2,7kg.

makita

304221/D — *BO4900V*



PONCEUSE A PAUME BO4565K

200W. Dimensions de patin de ponçage 112 x 190mm, abrasifs à Velcro® 114 x 102mm. Amplitude d'oscillation 1,5mm. 1,2kg. Avec coffret synthétique.

makita

305426/D — *BO4565K*



PONCEUSE EXCENTRIQUE BO 6030

310W. Ø patin 150mm. Papiers abrasifs auto-agrippants Ø 150mm. 2,3kg.

makita

302584/D — *BO6030*



PONCEUSE ROTO-EXCENTRIQUE BO6040

+ GRATIS M-BOX
750W. Ø patin 147mm, papier abrasif Velcro® Ø 150mm. 2,8kg.

makita

305097/D — *BO6040*

PONCEUSE-POLISSEUSE 9227CB

1200W. M14. Ø papier abrasif 180mm. Régime à vide 0-3000t/min. 3,1kg.



302351/D *9227CB*

PONCEUSE A BANDE 9910

650W. Dimensions de la bande abrasive 75 x 457mm.
Vitesse de la bande 270m/min. 2,7kg.



302327/D *9910*

PONCEUSE A RUBAN 9032

500W. Dimensions de la bande abrasive 9 x 533mm.
Longueur du bras de ponçage 110mm.
Vitesse de la bande 300-1700m/min. 1,6kg.



302586/D *9032*

PONCEUSE A BANDE 9924DB

850W. Dimensions de la bande abrasive 75 x 610mm.
Vitesse de la bande 400m/min. 4,8kg.



302280/D *9924DB*

PONCEUSE A BANDE 9402

1040W. Dimensions de la bande abrasive 100 x 610mm.
Vitesse de la bande 350m/min. 7,4kg.



302281/D *9402*

PONCEUSE A BANDE 9403

1200W. Dim. bande abrasive 100 x 610mm. 5,7kg. Avec M-Box.



340200/D *9403*



PONCEUSE A BROSSE 9741

860W. Dimensions de la brosse abrasive 100 x 120mm.
Régime à vide 3500t/min. 4,2kg.

makita

302284/D *9741*



PONCEUSE VIBRANTE FSR200 INTEC

200W. Patin 114 x 102mm. 26000t/min. Cercle d'oscillation 1,4mm. 1,25kg.

metabo work. don't play.

1064/D *600066500*



PONCEUSE VIBRANTE SRE 4350 TURBO TECMETALOC

350W. Patin 93 x 185mm. 8400-22000t/min. Cercle d'oscillation 2,2mm. 2,5kg.

metabo work. don't play.

1065/D *611350700*



PONCEUSE VIBRANTE SRE 4351 TURBO TECMETALOC

350W. Patin 112 x 230mm. 8400-22000t/min. Cercle d'oscillation 2,2mm. 2,7kg.

metabo work. don't play.

1066/D *611351700*



PONCEUSE TRIANGULAIRE FMS 200 INTEC

200W. Patin 100 x 147mm. 26000t/min. Cercle d'oscillation 1,4mm. 1,25kg.

metabo work. don't play.

304618/D *600065500*



PONCEUSE TRIANGULAIRE DSE 300 INTEC

300W. Patin 93mm. Cercle d'oscillation 1,8mm. 1,3kg.

metabo work. don't play.

290004/D *600311900*

PONCEUSE EXCENTRIQUE FSX 200 INTEC

240W. Ø plateau 125mm. 11000t/min. Cercle d'oscillation 2,7mm. 1,3kg.

metabo work. don't play.

304372/D *609225000*



PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE425 TURBO TEC

320W. Ø plateau 125mm. 4200-11000t/min. Cercle d'oscillation 5mm. 2kg.

metabo work. don't play.

304233/D *600131000*



PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE450 TURBO TEC

350W. Ø plateau 150mm. 4200-11000t/min. Cercle d'oscillation 2,8-6,2mm. 2,2kg.

metabo work. don't play.

1063/D *600129700*



LIME A BANDE ELECTRONIQUE BFE 9-90SET

+ ACCESSOIRES ET COFFRE EN ACIER
900W. VC électronique. Vitesse bande 3,8-9m/s. Largeur bande 6-19mm. Longueur bras 90mm. 2,3kg.

metabo work. don't play.

305561/D *602134500*



PONCEUSE OSE 80-2

Avec régulation de régime. 200W. 8000-1300t/min. Dim. 80 x 130mm. 1,2kg.

FLEX Das Original

1997/D *379158*



PONCEUSE DELTA OD 100-2

Avec régulation de régime. 200W. 8000-13000t/min. Dim. 100 x 150mm. 1,2kg. Avec coffre.

FLEX Das Original

1998/D *379085*





PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 125-2

Avec régulation de régime. 200W. 8000-13000t/min. Dim. Ø 125mm. 1,2kg. Avec coffre.

FLEX Das Original

1999/D *379077*



RECTECFLEX RE 14-5 115

OUTIL UNIVERSEL POUR LA RENOVATION
1400W. 1800-5200t/min. M14. Ø max. abrasif 115mm. 3,1kg. Avec coffre.

FLEX Das Original

2000/D *369225*



PONCEUSE BETON LDC 1709 FR

KIT THERMO JET PLUS
1400W. Ø disque 125mm. 10000t/min. M14. 2,6kg. Avec coffre.

FLEX Das Original

2001/D *355658*



PONCEUSE MURS & PLAFONDS WSE 500 CLASSIC GIRAFFE

CLASSIC GIRAFFE
500W. Dim. travail Ø 225mm. Vitessse de rotation 1000-1650t/min. Longueur 1580mm. 4,2 kg. Avec coffre et tuyau d'aspiration 4m.

FLEX Das Original

1994/D *373672*



PONCEUSE MURS & PLAFONDS WST 700VV

VARIO GIRAFFE
710W. Dim. de travail 225mm. Vitessse de rotation 1000-1500t/min. Réglage télescopique par simple levier. 4,8kg. Avec tête cylindrique et triangulaire, tuyau d'aspiration et coffret.

FLEX Das Original

1995/D *350338*



PONCEUSE MURS & PLAFONDS WSE 7 VARIO PLUS

HANDY GIRAFFE
710W. Vitessse de rotation 600-1800t/min. Régime à vide 1800-5400t/min. 2,8kg. Avec tête cylindrique et triangulaire et coffret.

FLEX Das Original

1996/D *385190*

POLISSEUSE POLISHFLEX PE 14-2 150

Avec régime variable et coupe élevée.1400W. 380/2100t/min.
Ø ponçage 200mm, plateau 150mm. 2,2kg.

FLEX
Das Original

2002/D *376175*



POLISSEUSE ERGONOMIQUE PE 14-3 125 SET

A variateur de vitesse. 1400W. Ø ponçage max. 160mm. Ø max.
du plateau support 150mm. 1100-3700t/min. M14. 2,2kg.

FLEX
Das Original

2003/D *383732*



PONCEUSE SE 14-2 125 SET SUPRAFLEX

Spécialiste pour métal, pierre, bois et surfaces laquées. 1400W. Ø max.
du plateau support 125mm. 600-2100t/min. M14. 2,6kg.

FLEX
Das Original

2004/D *391174*





RABOT GHO 15-82

600W. Epaisseur du copeau 0-1,5mm, feuillure réglable 0-9mm.
Largeur de rabotage 82mm. 2,5kg.

BOSCH

1004/D *0601594003*



RABOT GHO 26-82

710W. Epaisseur du copeau réglable 0-2,6mm, feuillure 0-9mm.
16500t/min. Largeur de rabotage 82mm. 2,6kg.

BOSCH

1005/D *0601594303*



RABOT GHO 40-82 C

850W. Epaisseur du copeau réglable 0-4mm, feuillure 0-24mm.
14000t/min. Largeur de rabotage 82mm. 3,2kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

304410/D *060159A76A*



RABOT DW680

600W. 15000t/min. Profondeur de coupe 2,5mm.
Profondeur de feuillure 12mm. Largeur de rabotage 82mm.
Longueur de la semelle 290mm. Ø tambour 54mm. 3,2kg.

DEWALT

305071/D *DW680-QS*



RABOT D26500K

1050W. 13500t/min. Profondeur de coupe 4mm.
Profondeur de feuillure 25mm. Largeur de rabotage 82mm.
Longueur de la semelle 320mm. Ø tambour 64mm. 4kg.

DEWALT

320181/D *D26500K-QS*

RABOT D26501K ELECTRONIQUE

1150W. 11500t/min. Profondeur de coupe 4mm.
Profondeur de feuillure 25mm. Largeur de rabotage 82mm.
Longueur de la semelle 320mm. Ø tambour 64mm. 4kg.

DEWALT

1124/D *D26501K*



RABOT DE CHANTIER DW733

1800W. 10000t/min. Capacité max. 317mm. Profondeur de rabotage 2mm.
Capacité rabotage 152mm. Vitesse d'avance 8m/min. 33,6kg.

DEWALT

1154/D *DW733*



RABOTEUSE P20SA2

720W. Profondeur de coupe 3mm. Capacité de feuillure 25mm.
Largeur de rabotage 82mm. 3kg.

HITACHI
Inspire the Next

802/D *P20SA2*



RABOT KP0810CK

1050W. Larg. coupe max. 82mm. Prof. feuillure 25mm. 3,4kg.
Prise de passe max. 4mm.

makita

340296/D *KP0810CK*



RABOTEUSE/DEGAUCHISSEUSE D27300

2100W. 6200t/min. Capacité max. 260mm. Profondeur de coupe & rabotage 3mm. Dim. table de dégauchissage 1000 x 260mm, table de rabotage 500 x 250mm. 53kg.

DEWALT

1128/D *D27300*





AFFLEUREUSE GKF 600

600W. 33000t/min. Porte-outils 6-8mm. 1,5kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

303961/D — *060160A102*



AFFLEUREUSE DW670

600W. 30000t/min. Plongée 22mm. Taille de la pince 6-8mm.
Ø fraise 28mm. 1,9kg.

DEWALT

1147/D — *DW670*



AFFLEUREUSE DW609

600W. 24000t/min. Taille de la pince 8mm. Ø fraise 32mm. 3,3kg.

DEWALT

1145/D — *DW609*



DEFONCEUSE 0FE1229

VARIATEUR ELECTRONIQUE
1200W. Hauteur de course 50mm.
5000-25500t/min. Ø pince 8mm. 3,4kg.
Coffre Metaloc.

metabo work. don't play.

303414/D — *601229700*



DEFONCEUSE GOF 900 CE

900W. Porte-outils 6-8mm. 12000-24000t/min. Course du berceau 50mm. 3,5kg.

BOSCH

1003/D — *0601614661*



DECOUPEUR-PERCEUR POUR CARRELEUR GCT 115

+ SET ACCESSOIRES
720W. 11000t/min. M14. Ø meule 115mm. Fonctionnement à sec. 1,9kg.
Avec L-Boxx.

BOSCH


981/D — *0601391000*

DEFONCEUSE GOF 2000 CE

2000W. Porte-outils 8-12,7mm. 8000-21000t/min.
Course du berceau 65mm. 6kg.

BOSCH

303780/D *0601619703*




DEFONCEUSE DW615

ELECTRONIQUE
900W. 8000-24000t/min. Plongée 55mm. Taille de la pince 6-8mm.
Ø fraise 36mm. 2,9kg.

DEWALT

320182/D *DW615*



DEFONCEUSE & AFFLEUREUSE D26204K

900W. 16000-27000t/min. Plongée 55mm. Taille de la pince 6-8mm.
Ø fraise 36mm. 2,9kg.

DEWALT

1117/D *D26204K*



DEFONCEUSE DW621K

1100W. 8000-24000t/min. Plongée 55mm. Ø pinces 6-8mm.
Ø fraise max. 36mm. 3,1kg.

DEWALT

320071/D *DW621K-QS*



DEFONCEUSE DW625E

ELECTRONIQUE
2000W. 8000-20000t/min. Plongée 80mm.
Taille de la pince 6-12,7mm. Ø fraise 50mm. 5,1kg.

DEWALT

320234/D *DW625E-QS*



DEFONCEUSE M12VE

VITESSE VARIABLE
2000W. M14. Profondeur de fraisage 65mm. 8000-22000t/min.
Porte-outils 12mm. 5,3kg.

HITACHI
Inspire the Next

304522/D *M12VE*





DEFONCEUSE RP1110C

1100W. Profondeur de plongée 57mm. Ø pince 8mm.
Régime à vide 8000-24000t/min. 3,4kg.

makita

303940/D *RP1110C*



DEFONCEUSE RP1800FX1

1850W. Profondeur de plongée 70mm. Ø pince 12mm,
passage semelle 62mm. Régime à vide 22000t/min. 6kg.

makita

304748/D *RP1800FX1*

KIT AFFLEUREUSE & DEFONCEUSE RT0700CX3

Combinaison d'un moteur compact, 4 embases différentes et des pièces diverses interchangeables assurant une configuration optimale de la machine pour toutes les opérations, du profilage de chants au montage de ferrures.
850W max. Profondeur de plongée max. 35mm. Régime à vide 10000-30000t/min. Ø max. de la pince 8mm,
Ø de passage semelle 35mm. 1,8kg.



makita

305683/D *RT0700CX3*



TABLE DE TRAVAIL POUR CARRELEUR GTD 1

Pour tout type de travail sur carrelage. Longueur de la table de travail 531mm.
Hauteur 85mm. 3,5kg. Sans accessoires.

980/D *060160CZ00*



FRAISEUSE DE CARRELAGE GTR 30 CE

+ 5 ACCESSOIRES
701W. 15000-30000t/min. Pince de serrage Ø 4 et 6,3mm. 1,5kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

979/D *060160C000*

FRAISEUSE A BOIS LF724

710W. 2Nm. Outil de coupe cylindrique 80mm.
Profondeur de fraisage 0-0,3mm. 10000t/min. 2,6kg.
Coffre Metaloc.

metabo work. don't play.

1062/D — *600724700*



FRAISEUSE A LAMELLES GFF 22 A

670W. Ø perçage de la fraise 22mm, fraise 105mm. 9000t/min. 2,9kg.

BOSCH

1007/D — *0601620070*



FRAISEUSE A LAMELLES DW682K

600W. 10000t/min. Ø fraise 100mm. Profondeur de coupe 20mm.
Réglage du guide 0-90°. Rainureuse 4mm. 3kg.

DEWALT

320184/D — *DW682K-QS*



FRAISEUSE A LAMELLES/RAINUREUSE DW685K

600W. 7500t/min. Ø fraise 100/105mm. Profondeur de coupe 24mm.
Réglage du guide 45°. Rainureuse 9,5-18mm. 2,8kg.

DEWALT

320197/D — *DW685K-QS*



LAMELLEUSE PJ7000C

960W. Max. Ø lame 100 x 22mm. 11000t/min.
Prof. de plongée max. 20mm. 2,5kg.

Makita

305686/D — *PJ7000*





MACHINES

SCIES






SCIE SAUTEUSE GST 90 BE

650W. Capacité bois 90mm, alu 20mm, acier 10mm. 4 mouvements pendulaires. 2,6kg. Avec coffre.

BOSCH

305513/D *060158F000*



SCIE SAUTEUSE GST 90 E

650W. Capacité de coupe dans le bois 90mm, alu 20mm, acier non allié 10mm. 500-3100t/min. 2,3kg.

BOSCH

130267/D *060158G000*



SCIE SAUTEUSE GST 25 METAL

670W. Capacité de coupe dans le bois 80mm, alu 25mm, acier non allié 15mm. 500-2600t/min. 2,7kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

988/D *0601516000*



SCIE SAUTEUSE GST 150CE

780W. Capacité bois 150mm, alu 20mm, acier non allié 10mm. Ht. course 26mm. Système SDS Bosch. 2,6kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

305283/D *0601512003*



SCIE SAUTEUSE GST 150 BCE

780W. Ø max. bois 150mm, acier 10mm. Mouvements pendulaires 4 positions. 2,7kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

004555/D *0601513003*



SCIE SAUTEUSE GST 140 CE

720W. Capacité bois 140mm. Prof. de coupe alu 20mm, acier non allié 10mm. 2,2kg.

BOSCH

305622/D *0601514000*

SCIE SAUTEUSE GST 140 BCE

PRECISION CONTROL
720W. Capacité de coupe dans le bois 140mm, alu 20mm, acier non allié 10mm. 800-2800t/min. 2,3kg. Dans L-Boxx.

BOSCH

989/D *0601515000*




SCIE SAUTEUSE DW343K

550W. 650-3100c/min. Course de la lame 20mm. Inclinaison de la lame 45°. Capacité de coupe dans le bois 85mm, acier 10mm. 2kg.

DEWALT

320306/D *DW343K*



SCIE SAUTEUSE DW333K

701W. Capacité de coupe max. bois 135mm, acier 12mm. Inclinaison 45°. 2,8kg. Avec mallette.

DEWALT

320196/D *DW333K-QS*



SCIE SAUTEUSE DW341K

550W. Course de la lame 20mm. Inclinaison de la lame 45°. Capacité de coupe dans le bois 85mm, acier 10mm. 2kg.

DEWALT

320305/D *DW341K*



SCIE SAUTEUSE DW331K

701W. 0-3100c/min. Course de la lame 26mm. Inclinaison de la lame 45°. Capacité max. bois 135mm, acier 12mm. Mouvements pendulaires 4 positions. 2,8kg. Dispositif de soufflage des poussières.

DEWALT

320195/D *DW331K*



SCIE SAUTEUSE CJ90VST

705W. Capacité métal 8mm, béton 90mm. 2,2kg.
Mouvements pendulaires 3 positions. Avec coffret.

HITACHI
Inspire the Next

320431/D *CJ90VST*





SCIE SAUTEUSE CJ120VA

740W. Longueur de course 26mm. Capacité dans l'acier 10mm, bois 120mm. 2,3kg.

HITACHI Inspire the Next

310014/D — *CJ120VA*



SCIE SAUTEUSE STE90SCS

VARIATEUR ELECTRONIQUE ET SYSTEME QUICK
610W. Capacité dans le bois 90mm, métaux NF 20mm.
Plage d'inclinaison de -45° à + 45°. 2,2kg.

metabo work. don't play.

1059/D — *601042500*



SCIE SAUTEUSE STEB 140 PLUS METALOC

START AUTOMATIQUE
420W. Capacité dans le bois 140mm, métaux NF 35mm.
Plage d'inclinaison de -45° à + 45°. 2,6kg.

metabo work. don't play.

1061/D — *601404700*



SCIE SAUTEUSE STE 140 PLUS METALOC

START AUTOMATIQUE
750W. Capacité dans le bois 140mm, métaux NF 35mm.
Plage d'inclinaison de -45° à + 45°. 2,5kg.

metabo work. don't play.

1060/D — *601403700*



SCIE SAUTEUSE JV0600K

650W. Longueur de course 23mm. Capacité de coupe dans le bois 90mm, acier 10mm. 2,4kg.

makita

305732/D — *JV0600K*



SCIE SAUTEUSE 4350FCTK

720W. Capacité de coupe bois 135mm, acier 10mm.
Mouvements pendulaires 3 positions. 2,6kg.

makita

304222/D — *4350FCTK*

SCIE SAUTEUSE 4351FCTK

720W. Capacité bois 135mm, acier 10mm.
Mouvements pendulaires 3 positions. 2,5kg.



304223/D — *4351FCTK*

SCIE SABRE GSA 1100 E

1100W. Course 28mm. Capacité bois 230mm, profilés et tuyaux 20mm. 3,5kg.
Avec coffret.



305203/D — *060164C800*

SCIE SABRE GSA 1300 PCE

1300W. Course 28mm. Capacité bois 230mm, profilés et tuyaux 20mm. 4,1kg.



305577/D — *060164E200*

SCIE SABRE DW304PK-QS

1050W. Course de la lame 29mm. Capacité dans le bois 280mm,
sections et tubes acier 100mm, PVC 130mm. 3,5kg.



304452/D — *DW304PK-QS*

SCIE SABRE DW311K

1200W. 0-2600c/min. Course de la lame 28mm.
Capacité de coupe dans le bois 300mm, sections et tubes acier 130mm,
PVC 160mm. 4kg.



303863/D — *DW311K-QS*

SCIE SABRE SSD1100X

1100W. Course 28mm. 0-2900t/min. Système de montage Fixtec. 3,2kg.



1176/D — *4933416710*



SCIE SABRE CR13VBY

SCIE SABRE CR13VBY MOUVEMENT ORBITAL, UVP
1150W. Longueur de course 32mm. Capacité dans tuyau 130mm, acier 19mm, bois 300mm. 4,4kg.

HITACHI Inspire the Next

304205/D — *CR13VBY*



SCIE SABRE JR3050T

1010W. Longueur de course 28mm. Capacité dans le bois 90mm. 0-2800t/min. 3,2kg.

makita

305301/D — *JR3050T*



SCIE SABRE JR3070CT

1510W. Longueur de course 32mm. Capacité dans le bois 255mm, tuyaux acier 130mm. 4,4kg. AVT.

makita

303787/D — *JR3070CT*



SCIE EGOINE GFZ 16-35 AC

1600W. 850-2500t/min. Longueur du guide 350mm, de course 50mm. 5,2kg.

BOSCH

300286/D — *0601637703*



SCIE UNIVERSELLE DW391

1300W. 0-3300c/min. Course de la lame 38mm.
Longueur de la lame 275mm. Frein de lame 3sec. 4kg.

DEWALT

305056/D — *DW391-QS*



SCIE UNIVERSELLE POUR BETON CELLULAIRE DW392

1350W. 3300c/min. Course de la lame 38mm.
Longueur de la lame 425mm. Frein de lame 3sec. 4,3kg.

DEWALT

305551/D — *DW392*

SCIE UNIVERSELLE POUR BRIQUES DE HAUTE DENSITE DW394

1350W. 3300c/min. Course de la lame 38mm. Longueur de la lame 425mm. Frein de lame 3sec. 4,3kg.

DEWALT

305057/D *DW394-QS*



SCIE CIRCULAIRE GKS 160

1050W. Ø lame de scie 160mm. Profondeur de coupe 90° 54mm, 45° 38mm. 3,6kg.

BOSCH

304178/D *060167000*



SCIE CIRCULAIRE GKS 190

1400W. Ø lame de scie 190mm. Profondeur de coupe 90° 70mm, 45° 50mm. 4,2kg.

BOSCH

305175/D *0601623000*



SCIE CIRCULAIRE CKS 55 GCE

+ RAIL DE GUIDAGE FSN 1600
1350W. Ø lame de scie 160mm. Profondeur de coupe 90° 55mm, 45° 38mm. 3,9kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

990/D *0601664902*



SCIE CIRCULAIRE GKS 65 GCE

+ RAIL DE GUIDAGE FSN 1600
1600W. Ø lame de scie 190mm. Profondeur de coupe à 90° 65mm. 4,8kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

305641/D *0601668902*



SCIE CIRCULAIRE GKS 85 G

+ RAIL DE GUIDAGE FSN 1600
2200W. Ø lame de scie 235mm. Profondeur de coupe 90° 85mm, 45° 65mm. 7,8kg. Avec L-Boxx.

BOSCH

991/D *060157A902*





SCIE CIRCULAIRE GKT55 GCE PROFESSIONAL


+ RAIL DE GUIDAGE FSN 1600
1350W. Ø lame 165mm. Prof. de coupe à 90°: 57mm, à 45°: 42mm. 4,7kg.
Avec L-Boxx.

BOSCH

305621/D *0601675002*

RAIL DE GUIDAGE FSN

N° d'art.	Réf.	Type	Dim.	
1600Z00005	992/D	FSN 800	800mm.	
1600Z00006	993/D	FSN 1100	1100mm.	
1600Z0000F	994/D	FSN 1600	1600mm.	
1600Z00007	995/D	FSN 2100	2100mm.	
1600Z00008	996/D	FSN 3100	3100mm.	

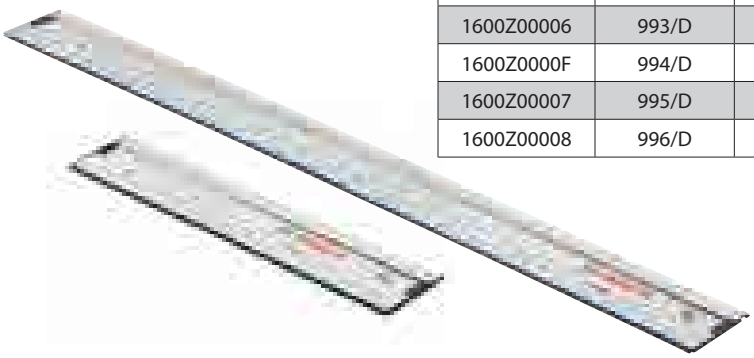

BOSCH




SCIE CIRCULAIRE 5604R

950W. Profondeur de coupe 90° 54mm, 45° 35mm. Ø lame 165 x 20mm.
5000t/min. 3,9kg.

Makita

302435/D *5604R*



SCIE CIRCULAIRE HS7101K

1400W. Ø lame 190x30mm. Capacité de coupe 90° 67mm, 45° 46mm.
5500t/min. 4kg.

Makita

305808/D *HS7101K*



SCIE CIRCULAIRE 5008MGK

1800W. Ø 210 x 30mm. Prof. de coupe à 90° 75,5mm, 45° 57mm. 5,1kg.

Makita

304453/D *5008MGK*

SCIE CIRCULAIRE 5903RK

2000W. Ø lame 235 x 30mm. Profondeur de coupe à 90° 85mm, 45° 64mm. 7,2kg.



302241/D — *5903RK*

SCIE CIRCULAIRE 5103R

2100W. Profondeur de coupe 90° 100mm, 45° 73mm. Ø lame 270 x 30mm. 9,4kg.



302242/D — *5103R*

SCIE CIRCULAIRE 5143R

2200W. Pronfondeur de coupe 90° 130mm, 45° 90mm. Ø lame 355 x 30mm. 2700t/min. 14kg.



302243/D — *5143R*

SCIE CIRCULAIRE D23651K

1350W. Ø lame 190mm x 30mm, alésage 30mm. Prof. de coupe max. à 90° 62mm. 6kg.



304799/D — *D23651K-QS*

SCIE CIRCULAIRE D23700

1750W. Ø lame 235 x 30mm. Inclinaison de la lame 45°. Profondeur de coupe à 90° 86mm, 45° 62mm. 8,2kg.



305055/D — *D23700-QS*

SCIE CIRCULAIRE C7UY

1300W. Lame Ø 190 x 20mm. Capacité bois 90°: 78mm, 45°: 55mm. 4,2kg.



304759/D — *C7UY*



SCIE CIRCULAIRE C9U2

2000W. Lame Ø 235 x 30mm. Capacité bois 90° 86mm, 45° 65mm. 6,8kg.
Avec coffret.

HITACHI Inspire the Next

320406/D — *C9U2*



SCIE CIRCULAIRE KSE 68 PLUS

VARIATEUR ELECTRONIQUE
1600W. 11Nm. Profondeur de coupe 90° 68mm, 45° 48mm.
Ø lame 190 x 30mm. 2000-4200t/min. 5,6kg.

metabo work. don't play.

300658/D — *600545000*



SCIE CIRCULAIRE KSE55 VARIO

1200W. 5Nm. Profondeur de coupe 90° 55mm, 45° 40mm. Ø lame 160 x 20mm.
2000-5200t/min. 3,7kg. Avec Metabox.

metabo work. don't play.

1058/D — *601204700*




SCIE PLONGEANTE DWS520KR

+RAIL DE GUIDAGE 1,5M
1300W. 1750-4000t/min. Ø lame 165 x 20mm. Inclinaison de la lame 47°.
Profondeur de coupe à 90° 59mm, 45° 44mm. 5,1kg.

DEWALT

304454/D — *DWS520KR-QS*



SCIE PLONGEANTE SP6000K1

+ RAIL DE GUIDAGE + M-BOX
1300W. Ø lame 165 x 20mm. G/D. Prof. de coupe à 90° 57mm. 4,4kg.

HITACHI Inspire the Next

304220/D — *SP6000K1*



SCIE A CARRELAGE D24000S

1600W. Ø disque 250 x 25,4mm. 4200t/min. Profondeur de coupe 95mm.
Capacité de tronçonnage à 90° 610mm, 45° 450mm. 32kg.

DEWALT

303865/D — *D24000S*

KIT COMBINE SCIE PLONGEANTE

+ SCIE SAUTEUSE MEU029
Scie plongeante SP6000: 1300W. Prof. de coupe à 90°: 57mm. Ø lame 165mm. Scie sauteuse 4351FCT: 720W. Capacité de coupe bois 135mm, acier 10mm. Rail de guidage 140cm. 5 lames de scie sauteuse, sac pour rail, 2 coffres Systainer, 1 lame de scie circulaire.

Makita

305286/D *MEU029*



SCIE A EAU CS 60 WET

Séparateur de pierres avec disques diamantés pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec interrupteur PRCD. 1400W. Ø disque de tronçonnage diamanté 170 x 22,2mm. Profondeur de coupe 60mm, avec rail de guidage 54mm. Avec disque diamanté, guide et systainer. 4,5kg.

FLEX
Das Original

2013/D *374016*



SCIE A ONGLETS GSM10 J

2000W. Coupes d'onglets G/D 47°. Inclinaison G 47°, D 2°. Ø lame 254 x 30mm. Coupe 0° 89 x 130mm, 45° biais 89 x 89mm, 45° inclinaison 58 x 120mm. 14,5kg.

BOSCH

305642/D *0601B20200*



SCIE RADIALE A ONGLETS GCM 10S

1800W. Ø lame 254mm. Coupe d'onglets 52° G -62° D.
Réglage inclinaison 47° G. Capacité de coupe à 0° 87 x 305mm. 2,5kg.

BOSCH

300767/D *0601B20503*




SCIE A TABLE ET A ONGLETS GTM 12

1800W. Ø lame 305 x 30mm. Coupe d'onglets 47° G/48° D.
Inclinaison 47° G/2° D. 22,5kg.

BOSCH

304442/D *0601B15000*





SCIE A ONGLETS ET RADIALE GCM 12GDL

2000W. Coupe à 0°: 104 x 341mm, 45° en biais 104 x 240mm. G/D.
Ø lame 305 x 30mm. 32,1kg.

BOSCH

305628/D *0601B23600*



SCIE RADIALE GCM 10 SD

1800W. Ø lame 254 x 30mm. Capacité de coupe 0° 85 x 305mm, 45° en biais 85 x 216mm. Coupe d'onglets 52° G/60° D. 27kg.

BOSCH

305299/D *0601B22503*



SCIE RADIALE A ONGLETS GCM 12 SD

1800W. Ø lame 305 x 30mm. Capacité de coupe 0° 110 x 305mm, 45° en biais 110 x 217mm. Coupe d'onglets 52° G/60° D. 29kg.

BOSCH

301094/D *0601B23503*




SCIE CIRCULAIRE A TABLE GTS 10 J

1800W. Ø lame 254 x 30mm. Taille de la table 642 x 572mm.
Réglage d'inclinaison 47° G/2° D. Capacité de coupe D 460mm, G 210mm. 26kg.

BOSCH

305655/D *0601B30500*



SCIE CIRCULAIRE A TABLE GTS 10 XC

2100W. Ø lame de scie 254 x 30mm. Taille de la table 584 x 759mm.
Réglage d'inclinaison 47° G/1° D. Capacité de coupe D 635mm, G 250mm. 35kg.

BOSCH

1024/D *0601B30400*



TABLE DE TRAVAIL GTA 3800

Longueur 1578mm. Avec rallonge 3877mm. Hauteur 824mm.
Capacité de charge 250kg. 18,9kg.

BOSCH

305691/D *0601B24000*

TABLE DE TRANSPORT ET DE TRAVAIL GTA60W

Longueur de la table 1220mm. Hauteur de travail 622mm.
Poids 29kg. Grands pneus en caoutchouc permettant un transport aisé même sur les sols irréguliers.

BOSCH

305654/D *0601B12000*



TABLE DE TRANSPORT ET DE TRAVAIL GTA 2500 W

Longueur table de travail 2500mm. Hauteur table de travail 947mm.
35kg. Grands pneus en caoutchouc permettant un transport aisé même sur les sols irréguliers.

BOSCH

305380/D *0601B12100*



SCIE A ONGLETS DW713XPS

AVEC INDICATEUR XPS
1600W. 5000t/min. Ø lame 250 x 30mm. Inclinaison de la lame 48/-3°. Capacité en ocupes d'onglets D/G 50/50°. Capacité de coupe max. 90/90° 95 x 89mm, 45/45° 114 x 25mm. Profondeur de coupe 90°/90°mm 89mm. 13,6kg.

DEWALT

305077/D *DW713XPS-QS*




SCIE A ONGLETS DW777

1800W. 6300t/min. Ø lame 216 x 30mm. Inclinaison de la lame 48°. Capacité en coupes d'onglets D/G 50/50°. Capacité de coupe à 90/90° 265 x 62mm, 45/45° 190 x 48mm. Profondeur de coupe 80mm. 14kg.

DEWALT

305074/D *DW777-QS*




SCIE A ONGLETS DW771

1600W. 2600-5200t/min. Ø lame 216 x 30mm. Inclinaison de la lame 48°. Capacité en coupes d'onglets D/G 50/50°. Capacité de coupe max. 90/90° 265 x 62mm. 45/45° 190 x 48mm. Profondeur de coupe 80mm. 14kg.

DEWALT

1156/D *DW771*



SCIE A ONGLETS ET A TABLE SUPERIEURE D27113

1600W. 3300t/min. Ø lame 305 x 30mm. Inclinaison de la lame 48°. Capacité en coupes d'onglets D/G 50°/50°. Capacité de coupe max 90°/90° 160 x 85mm, 45°/45° 110 x 55mm. Hauteur de coupe en délignage à 90°/90° 51mm. 19,5kg.

DEWALT

1127/D *D27113*





SCIE A ONGLETS DW712

1600W. 3500-4600t/min. Ø lame 216 x 30mm. Inclinaison de la lame 48/-2°. Capacité en coupes d'onglets D/G 60/50°. Capacité de coupe max 90/90° 300 x 70mm, 45/45° 208 x 50mm. Profondeur de coupe 85mm. 19,5kg.

DEWALT

1149/D *DW712*



SCIE A ONGLETS RADIALE DW717

AVEC INDICATEUR XPS
1675W. 4000t/min. Ø lame 250 x 30mm. Inclinaison de la lame 48/48°. Capacité en coupes d'onglets D/G 50/60°. Capacité max 90/90° 302 x 88mm, 45/45° 226 x 50mm. Profondeur de coupe 152mm. 23kg.

DEWALT

305075/D *DW717XPS*



SCIE A ONGLETS RADIALE ET A TABLE SUPERIEURE D27111

1500W. 3000t/min. Ø 305 x 30mm. Inclinaison de la lame 45°. Capacité en coupes d'onglets D/G 60°/50°. Capacité max 90°/90° 220 x 90mm, 45°/45° 155 x 50mm. Hauteur de coupe en délignage 90°/90° 51mm. 26,5kg.

DEWALT

1125/D *D27111*



SCIE A ONGLETS RADIALE DW716EXPS

AVEC INDICATEUR XPS
1600W. 1900-3600t/min. Ø lame 305 x 30mm. Inclinaison de la lame 50°/50°. Capacité en coupes d'onglets D/G 50°/50°. Capacité de coupe max 90°/90° 203 x 72mm, 45°/45° 142 x 47mm. Profondeur de coupe 152mm. 18kg.

DEWALT

1150/D *DW716EXPS*



SCIE A ONGLETS RADIALE ET A TABLE SUPERIEURE D27112

1600W. 3650t/min. Ø lame 305 x 30mm. Inclinaison de la lame 45°. Capacité en coupes d'onglets D/G 60°/50°. Capacité de coupe max 90°/90° 285 x 90mm, 45°/45° 200 x 50mm. Hauteur de coupe en délignage à 90°/90° 51mm. 23kg.

DEWALT

1126/D *D27112*



SCIE A ONGLETS DWS780

AVEC INDICATEUR XPS
1675W. 1900-3800t/min. Ø lame 305 x 30mm. Inclinaison de la lame 49°/49°. Capacité en coupes d'onglets D/G 60°/50°. Capacité hauteur max. 90°/90° 303 x 110mm, largeur max. 345 x 76mm. Profondeur de coupe 170mm. 24,8kg.

DEWALT

1162/D *DWS780*

SCIE A TABLE ET A ONLETS RETOURNABLES D27107XPS

AVEC SYSTEME XPS
2000W. Ø lame 305 x 30mm. capacité d'onglets 48°/48° G/D. Inclinaison 48° G. 40kg.


305704/D *D27107XPS*



SCIE A TABLE DW745 TRES LEGERE

1700W. 3800t/min. Ø lame 250 x 30mm. Inclinaison de la lame -3° à 48°. Capacité longitudinale D 410mm, G 315mm. Profondeur de coupe à 90° 77mm, 45° 57mm. 22kg.

320227/D *DW745-QS*



SCIE A TABLE DW745RS

+ SUPPORT A ROULETTES DE7400
1700W. Ø lame 250mm x 30mm. Inclinaison lame -3° à 48°. Prof. de coupe max. D 410mm, G 315mm. 22kg.


304675/D *DW745RS-QS*



SCIE A TABLE ET A ONGLETS TGS DW743N

2000W. 2850t/min. Ø lame 250 x 30mm. Inclinaison de la lame 45°. Capacité en coupes d'onglets D/G 45°/45°. Capacité de coupe max 90°/90° 140 x 68mm. Hauteur de coupe (en scie à table lame 90°/45°) 70-32mm. 37kg.


004141/D *DW743N-QS*



SCIE A TABLE DW744XP

2000W. 3000t/min. Ø lame 250 x 30mm. Inclinaison de la lame 45°. Capacité longitudinale D 625mm, G 342mm. Profondeur de coupe à 90° 77mm, 45° 57mm. 29kg.


320088/D *DW744XP-QS*



SCIE A TABLE DW744XPRS

+ SUPPORT A ROULETTES DE7400
2000W. 3000t/min. Ø lame 250 x 30mm. Inclinaison de la lame 45°. Capacité longitudinale D 625mm, G 342mm. Profondeur de coupe à 90° 77mm, 45° 57mm. 29kg.

1155/D *DW744XPRS*





SCIE A TABLE ET A ONGLETS RETOURNABLE TGS D27107

2000W. 4000t/min. Ø lame 305 x 30mm. Inclinaison de la lame 48°. Capacité en coupes d'onglets D/G 48/48°. Capacité de coupe max 90/90° 50 x 155mm, 45/45° 60 x 110mm. Hauteur de coupe (en scie à table lame à 90/45°) 0-56mm. 40kg.

DEWALT

320274/D *D27107-QS*



SCIE RADIALE DW721KN

2000W. 3000t/min. Ø lame 300 x 30mm. Vitesse de coupe 36m/sec. Capacité de tronçonnage à 90° 507mm, 45° 342mm. Profondeur de coupe à 90° 90mm, 45° 60mm. 115kg.

DEWALT

1151/D *DW721KN*



SCIE RADIALE DW722KN

3000W. 3000t/min. Ø lame 300 x 30mm. Vitesse de coupe 36m/sec. Capacité de tronçonnage à 90° 507mm, 45° 342mm. Profondeur de coupe à 90° 90mm, 45° 60mm. 115kg.

DEWALT

1152/D *DW722KN-XS*



SCIE RADIALE DW729KN

4000W. 2780t/min. Ø lame 350 x 30mm. Vitesse de coupe 53m/sec. Capacité de tronçonnage à 90° 525mm, 45° 270mm. Profondeur de coupe à 90° 110mm, 45° 75mm. 149kg.

DEWALT

1153/D *DW729KN-XS*



SCIE A ONGLETS C10FCH2

1520W. Ø 255 x 30mm. Capacité bois à 90° 89 x 101/59 x 144mm, à 45° 59 x 102mm. 12kg.

HITACHI
Inspire the Next

320401/D *C10FCH2*



SCIE A ONGLETS, TABLE SUPERIEURE C12YA

1500W. Ø 305 x 30mm. Capacité bois table supérieure 54mm, à onglets 155 x 100mm. Onglets G/D 45°/45°, 105 x 100mm.

HITACHI
Inspire the Next

305291/D *C12YA*

SCIE RADIALE MS 216 SB

+ SUPPORT MSL1000
1800W. Lame 216 x 30mm. Angle de coupe G/D 50/50°.
Inclinaison G/D de 0° à 48°. 14,5kg.

Milwaukee

305677/D *4933419300*



SCIE A ONGLETS ET A TABLE MS 305 DB

+ SUPPORT MSUV 275
1800W. 90°/90° 102 x 342mm. Coupe d'onglets G/55° D/60°.
Réglage d'inclinaison G/D 48°. 29,5kg.

Milwaukee

1177/D *4933416450*



SCIE A ONGLETS RADIALE KS216M

1350W. Profondeur de coupe 90° 60mm, 45° 45mm. 3452t/min.
Ø lame 216 x 30mm. Inclinaison de la lame G/D 45°/0°.
Réglage du plateau rotatif G/D 47/47°. 9kg.

metabo work. don't play.

305419/D *0102160300*




SCIE A ONGLETS RADIALE KGS 216M

1500W. Profondeur de coupe 90° 65mm, 45° 36mm. Largeur de coupe 90° 305mm, 45° 205mm. Réglage du plateau rotatif G/D 47/47°.
Inclinaison de la lame G/D 45/0°. 14kg.

metabo work. don't play.

305387/D *102160400*



SCIE A ONGLETS RADIALE KGS254 M

1800W. Ø lame 254 x 30mm. Prof. de coupe max. 90/45° 90/47mm.
Doubles onglets 45/45° 205 x 47mm. Inclinaison G/D 45/0°. 17,5kg.

metabo work. don't play.

305388/D *0102540400*




SCIE RADIALE KGS 216 PLUS

1600W. Ø lame 216 x 30mm. Onglets G/D 47/60°. Inclinaison G/D 46/46°. 21kg.

metabo work. don't play.

305264/D *10216000*





SCIE A ONGLETS, RADIALE ET SUR TABLE KGT 300

1800W. Ø lame 315 x 30mm. Largeur de coupe 45/90° 112/170mm. Profondeur de coupe 45/90° 66/100mm. Tête de scie réglable 47° G/D.
Table pivotante 50° gauche et 60° droite. 21kg.

metabo work. don't play.

300839/D *0103300000*



SCIE RADIALE KGS 254 PLUS

2000W. Ø lame 254 x 30mm. Onglets G/D 47/60°. Inclinaison G/D 46/46°. 24kg.

metabo work. don't play.

305265/D *0102540300*



SCIE RADIALE KGS 315 PLUS

2200W. Ø lame 315 x 30mm. Onglets G/D 47/60°. Inclinable G/D 46/46°. 26kg.

metabo work. don't play.

305267/D *0103150000*



SCIE DE CHANTIER BKS 400 PLUS 3,1WNB MONOPHASEE

MONTEE
3100W. Dimensions de la table 1030 x 660mm. Largeur de coupe avec guide latéral 300mm, avec table supplémentaire 1300mm. Largeur de coupe 260mm. Ø 400 x 30mm. 88kg.

metabo work. don't play.

1067/D *104003000*



SCIE A ONGLETS, RADIALE ET SUR TABLE KGT 501

2000W. Hauteur de travail sans support 457mm. Dim. table 520 x 500mm. Largeur de coupe 90° 210mm, 45° 154mm. Profondeur de coupe 90° 60mm, 45° 45mm. Ø lame 250 x 30mm. Réglage du plateau rotatif G/D 45/45°. 45kg.

metabo work. don't play.

300735/D *0102505018*



SCIE DE CHANTIER TKHS 315 C

2000W. Lame de scie Ø 315 x 30mm. Profondeur de coupe 90° 85mm, 45° 60mm. Table 800 x 600mm. 62kg.

metabo work. don't play.

290001/D *103152000*

SCIE RADIALE SOUS TABLE UK333 SET

2200W. Hauteur de travail sans support 418mm. Dim. table 750 x 585mm. Hauteur de coupe 90° 70mm, 45° 49mm. 1800-4500t/min. Ø lame 220 x 30mm. 63kg. Avec support pliable, guides et rallonge de table.

metabo work. don't play.

1741/D *0193330000*



SCIE RADIALE A ONGLETS LS1018L

1430W. Ø lame 260 x 30mm. Onglets G/D 47/61°. Profondeur de coupe à 90°: 95 x 308mm. Inclinaison G/D 45/45°. 19,9kg.

Makita

305581/D *LS1018L*



SCIE RADIALE A ONGLETS LS0714FLB

1010W. Ø lame 190 x 20mm. Onglets G/D 45°/57°. Prof. de coupe max. à 90°: 52 x 300mm. Inclinable G/D 45°/5°. 13,4kg.

Makita

003503/D *LS0714FLB*



SCIE A ONGLETS A TABLE SUPERIEURE LH1040F

1650W. Ø lame 260 x 30mm. Onglets G/D 45°/52°. Inclinable G 45°.
Prof. de coupe à 90°: 95 x 91mm. Hauteur de coupe sur table: 52mm. 14,3kg.

Makita

304752/D *LH1040F*



SCIE A ONGLETS A TABLE SUPERIEURE LH1200FL

2300W. Ø lame 305 x 30mm. Inclinable G/D 48°/53°.
Prof. de coupe à 90° 95mm, 45° 64mm. Hauteur de coupe sur table: 52mm. 20,7kg.

Makita

305684/D *LH1200FL*



SCIE RADIALE A ONGLETS LS1016LB

1510W. Ø lame 260 x 30mm. Onglets G/D 52°/60°. Inclinable G/D 45°/45°.
Prof. de coupe max. à 90°: 95 x 280mm. Avec laser. 24,2kg.

Makita

305288/D *LS1016LB*





TRONCONNEUSE GKE 35 BCE

2100W. Guide 350mm. Chaîne ⅜", vitesse 12m/s. 4,6kg.

BOSCH

305512/D *0601597603*



TRONCONNEUSE GKE 40 BCE

2100W. Guide 400mm. Chaîne ⅜", vitesse 12m/s. 4,8kg.

BOSCH

1008/D *0601597703*



TRONCONNEUSE A METAL LC1230

1750W. Profondeur de coupe 90° 100mm. Largeur de coupe 90° 150mm, 45° 85mm. Capacité de coupe tuyaux acier 100mm. Ø lame 305 x 25,4mm. 19,3kg.

makita

340188/D *LC1230*




TRONCONNEUSE A METAL DW872

2200W. 1300t/min. Ø du disque 355mm. Capacité de coupe à 90° (profils carrés) 100 x 100mm, (profils rectangulaires) 75 x 130mm, (profils ronds) 130mm. 22,5kg.

DEWALT

1157/D *DW872*



TRONCONNEUSE DIAMANT CM12Y

2400W. Ø disque 305mm. Alésage Ø 20 ou 22,5mm. 5000t/min. 11,5kg.

HITACHI
Inspire the Next

310195/D *CM12Y*



TRONCONNEUSE DIAMANT CM14E

66,7cc. 3,0 kW. 2-temps. Ø disque 355mm - alésage Ø 20mm. 4400t/min. 11,5kg.

HITACHI
Inspire the Next


304514/D *CM14E*

SCIE A TABLE PORTATIVE 2704W

+ SUPPORT
1650W. Ø lame 260 x 30mm. Hauteur de coupe sur table à 90° 91mm, 45° 63mm. 34,9kg. Avec guide d'onglets & parallèle.

makita

003922/D — *2704W*

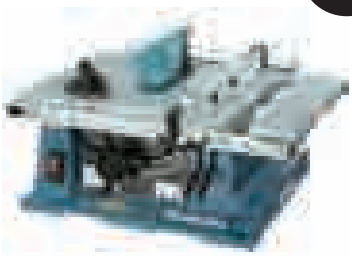


SCIE RADIALE A ONGLETS LS1216LB

1650W. Ø lame 305 x 30mm. Onglets G/D: 52°/60°. Inclinable G/D 45/45°. Prof. de coupe 45°: 69mm, larg. à 90°: 382mm. 26,6kg. Avec laser.

makita

305287/D — *LS1216LB*



SCIE A ONGLETS LF 1000

1650W. Ø lame 260 x 30mm. Larg. coupe 90° 210mm, 45° 95mm. Onglets G/D 45°/45°. Inclinable G 45°. 36kg.

makita

310163/D — *LF1000*



TRONCONNEUSE A DISQUE 2414NB

2000W. Profondeur de coupe 90° 115mm. Largeur de coupe 90° 245mm, 45° 120mm. Ø disque 355x25,4mm. 18,4kg.

makita

302343/D — *2414NB*



TRONCONNEUSE A DISQUE 2416S

1430W. Profondeur de coupe 90° 115mm. Largeur de coupe 90° 235mm, 45° 110mm. Ø disque 405 x 25,4mm. 19,2kg.

302216/D — *2416S*



TABLE MICROCOUP 260 ECONOMY

230V. 1,1cv. Longueur de coupe 60 cm. Ø disque diamanté 200 x 25,4mm. Guidage pendulaire, chariot à 4 roulements. Pieds repliables. Butée angulaire pour les coupes obliques. 38kg.

CARAT

1928/D — *BUJ2006000*





TABLE DE COUPE S-COUP

230V. 3cv. Avec protection thermique. Disques diamantés Ø 300 ou Ø 350mm. Profondeur de coupe max. 11 cm. Longueur de coupe max. 80cm. Grand chariot robuste. Refroidissement de l'eau grâce à la circulation avec pompe immergée. Jeu de roues et butée angulaire inclus.

CARAT

1940/D *BEG3500000*



TABLE CARACOUP

230V. 1000W. 1,3cv. Scie permettant d'effectuer des coupes d'excellente qualité. La coupe de trous d'encastrement de carreaux est possible. Butée angulaire pour les coupes obliques. Tête inclinable pour les coupes en onglets. Chevalet repliable inclus. Refroidissement de l'eau grâce à pompe à piston plongeur.

N° d'art.	Réf.	Type	Longueur de coupe
BUK2650000	1929/D	265	65cm.
BUK2950000	1930/D	295	95cm.

CARAT



TABLE CARACOUP ALU

230V. 1000W. 1,3cv. Avec guidage laser. Table latérale professionnelle. Tête inclinable pour les coupes en onglets. Avec 8 paliers de roulements pour une extrême précision. La coupe de trous d'encastrement de carrelages est possible. Jeu de roues inclus.

N° d'art.	Réf.	Type	Longueur de coupe
BUCC2090LO	1931/D	2067	67cm.
BUCC2067LO	1932/D	2090	90cm.

CARAT



TABLE DE COUPE BD LASER

230V. 2200W. 3cv. Disque à entraînement par courroie permettant d'atteindre une profondeur de 11cm avec un disque Ø 300 et même 20cm en 2 coupes. Aussi possible avec Ø 250 pour carrelages afin d'obtenir une coupe encore plus nette. La coupe de trous d'encastrement de carrelages est possible. Avec guidage laser, jeu de roues et roue à main, pieds insérables.

N° d'art.	Réf.	Type	Longueur de coupe
BD30120000	1933/D	BD-3007	76cm.
BD30070000	1934/D	BD-3012	120cm.

CARAT

TABLE DE COUPE BP LASER

230V. 3cv. Scie sur table révolutionnaire à guidage laser. Construction High Tech en aluminium, aluminium et ABS. 8 paliers de roulement assurent une plus grande précision de coupe et durabilité. Gain de poids de 20% par rapport à une machine traditionnelle. Jeu de roues, table latérale et roue à main inclus.



N° d'art.	Réf.	Longueur de coupe	
BP35080000	1936/D	85cm.	
BP35100000	1935/D	100cm.	
BP35120000	1937/D	120cm.	
BP35150000	1938/D	150cm.	
BP35200000	1939/D	200cm.	

CARAT

TABLE DE COUPE LASER

400V. 5,5cv. Scie sur table révolutionnaire à guidage laser. Construction High Tech en aluminium et ABS. Gain de poids énorme par rapport à une machine traditionnelle. Jeu de roues et butée angulaire inclus.



N° d'art.	Réf.	Type	Disque Ø	Profondeur de coupe max.	Longueur de coupe max.
BT5010L000	1942/D	T-5010	500 x 25,4mm.	23cm (en 2 étapes).	75cm.
BT6010L000	1943/D	T-6010	600 x 25,4mm.	28cm (en 2 étapes).	75cm.
BT7010L000	1944/D	T-7010	700 x 25,4mm.	34cm (en 2 étapes).	55cm.

CARAT

TABLE DE COUPE T-3510 LASER

230V. 3cv. Avec protection thermique. Scie sur table révolutionnaire à guidage laser. Construction High Tech en aluminium, acier galvanisé et ABS. Hauteur de coupe réglable de 0 à 11cm. Longueur de coupe importante 80cm. Tête inclinable pour coupe en onglet (45° et 90°). Refroidissement de l'eau grâce à la circulation avec pompe immergée. Pieds insérables pour le transport.
Jeu de roues inclus. 68kg.



CARAT

1941/D *BT3510L000*



TABLE DE COUPE TT180 BM

230V. 550W. Ø 180 x 25,4mm. Inclinaison tête 0-45°. Profondeur de coupe max. à 90° 34mm, 45° 24mm. 11kg. Compacte et légère. Bac à eau amovible & table inclinable. Avec disque diamant Ø 180mm.

1945/D — *TT180 BM*



TABLE DE COUPE TT 200 EM

800W. Table inclinable. Bac à eau incorporé. Inclinaison 0 à 45°.
Prof. de coupe à 90°/45°: 40/20mm. Ø disque 200mm. 510 x 400 x 230mm. 16kg.

305760/D — *70184625701*



TABLE DE COUPE TT250 G

230V. 1000W. Ø 250 x 25,4mm. Inclinaison tête 0-45°. Profondeur de coupe max. à 90° 55mm, 45° 35mm. 26kg. Avec support de carter, table inclinable.
Bac à eau amovible. Table en acier inoxydable. Avec disque diamant Ø 250mm.

1946/D — *TT250 G*



TABLE DE COUPE TR201 E

230V. 900W. Ø 200 x 25,4mm. Inclinaison tête 0-45°. Profondeur de coupe max. à 90° 35mm, 45° 25mm. Longueur de coupe max. 650mm. Dim. table 810 x 470mm. 35kg. Disque Classic Ceram Ø 200mm. Tête inclinable. Bac à eau amovible avec bouchon de vidange. Guidage de la tête par un rail.
Avec pieds pliants et roues de transport.

305584/D — *70184641371*



TABLE DE COUPE CGW 1-30

230V. 2,2Kw. Profondeur de coupe max. 110mm. Longueur de coupe max. 560mm. Ø 350mm. Dim. H 1250 x L 980mm. 67kg.

1947/D — *CGW 1-30*



TABLE DE COUPE CM 351

230V. 2,2Kw. Tête inclinable 0-45°. Profondeur de coupe max. 110mm. Longueur de coupe max. 700mm. 69kg. Dim. chariot 600 x 600mm avec roues inclinées et revêtement antidérapant. Carter de disque amovible. Pompe à eau protégée des boues. Guide de coupe gradué.

1948/D — *CM351*

SCIE A RUBAN LB1200F

900W. Larg. de passage 305mm, long. lame 2240mm, largeur 6-16mm. Capacité max. bois à 90° 165mm, 45° 100mm. Inclinaison D-46°. 81,2kg.



305583/D *LB1200F*

SCIE A RUBAN DW876

1000W. Hauteur de coupe 200mm. Largeur de coupe 310mm. Vitesse de coupe 380/880m/min. Dimensions de la table 500 x 500mm. 54kg.



1158/D *DW876*



MACHINES DE CONSTRUCTION & DE NETTOYAGE





ASPIRATEUR 215 HS P

POUR EAU ET POUSSIERES

1500W. 220/240V. Débit d'air 205m³/h. Dépression 2180mm H_2O. Cuve en polypropylène 18L. Cordon électrique 8,5m avec attache. Avec accessoires Ø 36mm: suceur plat en PVC, flexible 3,0m, brosse ronde, suceur eau, brosse tapis et planchers, brosse rideau, 2 tubes d'aspiration 0,5m et poignée incurvée.

IRONSIDE® The professionals' choice

702147/S — *215HS-PLAST*



ASPIRATEUR 215HS

POUR EAU ET POUSSIERES

1500W. 220/240V. Débit d'air 205m³/h. Dépression 2180mm H_2O. Cuve inox 18L. Moteur By-Pass. Avec accessoires Ø 36mm: suceur plat en PVC, flexible 3,0m, brosse ronde, suceur eau, brosse tapis et planchers, brosse rideau, 2 tubes d'aspiration 0,5m et poignée incurvée.

IRONSIDE® The professionals' choice

702141/S — *215HS*



ASPIRATEUR 515HS

POUR EAU ET POUSSIERES

1500W. 220/240V. Débit d'air 205m³/h. Dépression 2180mm H_2O. Cuve inox 26L. Câble 8,5m. Cuve inox montée sur 4 roulettes pivotantes. Avec accessoires Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, brosse pour sol, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et coude.

IRONSIDE® The professionals' choice

702142/S — *515HS*



ASPIRATEUR 515 SILENT

POUR EAU ET POUSSIERES

1200W. 220/240V. Débit d'air 170m³/h. Dépression 2200mm H_2O. Cuve inox 26L. Cordon électrique 8,5m avec attache. Avec accessoires Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, brosse pour sol, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et coude.

IRONSIDE® The professionals' choice

702143/S — *515 SILENT*



ASPIRATEUR 515 HS RC

1500W. 220/240V. Dépression 2180mm H_2O. Débit d'air 205m³/h. Cuve inox 26L. Cordon électrique 8,5m avec attache. Filtre Hepa. Avec accessoires Ø 36mm: suceur plat en PVC, flexible 3,0m, brosse ronde, suceur eau, brosse tapis et planchers, brosse rideau, 2 tubes d'aspiration 0,5m et poignée incurvée.

IRONSIDE® The professionals' choice

702146/S — *515 HSRC*



ASPIRATEUR 215HS RC SH A

POUR EAU ET POUSSIERES
1500W. 220/240V. Dépression 2180mm H_2O. Débit d'air 205m^3/h. Cuve inox 26L. Avec accessoires Ø 36mm: suceur plat en PVC, flexible 3,0m, brosse ronde, suceur eau, brosse tapis et planchers, brosse rideau, 2 tubes d'aspiration 0,5m et poignée incurvée.

IRONSIDE® The professionals' choice

702203/S — *215HS RC SHA*



ASPIRATEUR 515 HS SPOT

POUR EAU ET POUSSIERES
1500W. 220/240V. Débit d'air 205m^3/h. Dépression 2180mm H_2O. Cuve polyéthylène 35L. Cordon électrique 8,5m avec attache. Filtre métallique pour eau très sale. Avec accessoires Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, suceur brosse, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et coude.

IRONSIDE® The professionals' choice

702199/S — *515 HS SPOT*



ASPIRATEUR 515HS

POUR EAU ET POUSSIERES
1500W. 220/240V. Dépression 2180mm H_2O. Débit d'air 205m^3/h. Cuve inox 41L. Avec accessoires Ø 40mm: suceur plat, flexible 3,5m, brosse ronde, suceur eau, brosse tapis et planchers, brosse rideau, 2 tubes d'aspiration 0,5m et poignée incurvée.

IRONSIDE® The professionals' choice

700231/S — *515HS/40L*



ASPIRATEUR 615 SILENT

POUR EAU ET POUSSIERES
1200W. 220/240V. Débit d'air 170m^3/h. Dépression 2200mm H_2O. Cuve inox 62L. Cordon 8,5m avec attache. Acc. aluminium Ø 40mm: suceur plat, flexible 3,50m, brosse ronde, brosse pour sol, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réduction et coude.

IRONSIDE® The professionals' choice

702144/S — *615 SILENT*



ASPIRATEUR 429 MP

POUR EAU ET POUSSIERES + PANIER GRATIS
2 moteurs 2800W. 220/240V. Débit d'air 475m^3/h. Dépression 2230mm H_2O. Cuve 62L avec tuyau de vidange. Equipé d'un filtre pour eau sale. Avec acc. Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, brosse pour sol, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et coude.

IRONSIDE® The professionals' choice

702211/S — *429MP*



ASPIRATEUR 692 HS2

POUR EAU ET POUSSIERES

2x 1700W. 220/240V. Débit d'air 360m³/h. Dépression 2800mm H_2O. Cuve inox 62L. Cordon électrique 8,5m avec attache. Avec accessoires Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, brosse pour sol, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et coude.

IRONSIDE® The professionals' choice

702145/S — *692 HS2*



ASPIRATEUR 640HSM

POUR EAU ET POUSSIERES

3 moteurs By-pass 1200W. Dépression 2180mm H_2O. Débit d'air 615m³/h. Cuve inox 62L. Acc. aluminium Ø 40mm: suceur plat, tuyau 2,50m, brosse ronde, brosse poussières, racleur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réduction et coude.

IRONSIDE® The professionals' choice

702149/S — *640HS M*



ASPIRATEUR 440 MP

POUR EAU ET POUSSIERES

3 moteurs. 3500W. 220/240V. Débit d'air 710m³/h. Dépression 2230mm H_2O. Cuve en polypropylène de 62L sur chariot avec tuyau de vidange. Cordon électrique 8,5m avec attache. Equipé d'un filtre pour eau sale. Avec accessoires Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, suceur brosse, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et coude.

IRONSIDE® The professionals' choice

702212/S — *440MP*



ASPIRATEUR 429 HS MPL

POUR EAU ET POUSSIERES

2 moteurs. 1500W. Tension 220/240V. Débit d'air 410m³/h. Dépression 2180mm H_2O. Cuve polyéthylène 90L. Cordon électrique 8,5m avec attache. Filtre métallique pour eau très sale. Avec accessoires Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, suceur brosse, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et coude.

IRONSIDE® The professionals' choice

702201/S — *429MPL HS*



ASPIRATEUR 440BPL SILENT

POUR EAU ET POUSSIERES

3 moteurs. 1500W. Dépression 2180mm H_2O. Débit d'air 615m³/h. Cuve en polyéthylène 114L basculante. Avec acc. Ø 40mm: suceur plat, flexible 3,50m, brosse ronde, suceur brosse, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et coude.

IRONSIDE® The professionals' choice


702202/S — *440 BPL SILENT*

ASPIRATEUR POUR POUSSIERES T 7/1

1200W. Dépression 245mbars. Débit d'air 55L/s. Volume de la cuve 7L. Ø nominal standard 32mm. 5,3kg. Avec flexible d'aspiration 2m, tube d'aspiration métal 2x 0,5m, sac filtrant non tissé, filtre nylon lavable (filtre permanent), suceur sol, système à clips pour prolongation de flexible. Degré de protection II.

KÄRCHER

2200/D — *T7/1PRO*




ASPIRATEUR POUR POUSSIERES T 10/1

1250W. Dépression 244mbars. Débit d'air 61L/s. Volume de la cuve 10L. Ø nominal standard 32mm. 6kg. Avec flexible d'aspiration 2. 5m, tube d'aspiration métal 2x 0,5m, sac filtrant non tissé, filtre nylon lavable (filtre permanent), suceur sol combiné 270mm, suceur sol, système à clips pour prolongation de flexible. Degré de protection II.

KÄRCHER

2201/D — *T10/1PRO*



ASPIRATEUR NT 14/1 ECO "TE ADVANCED"

POUR EAU ET POUSSIERES
1380W. Dépression 230mbars. Débit d'air 61L/s. Volume de la cuve 14L. Ø nominal standard 35mm. 14,3kg. Système antistatique et filtration Eco. Avec flexible d'aspiration 2,5m, sac filtrant papier, suceur sol universel 300mm, suceur pour fentes, manchons, filtre plissé plat papier. Degré de protection I. Roulette avec frein.

KÄRCHER

2202/D — *NT14/1ECO*



ASPIRATEUR NT 35/1 "TACT TE"

POUR EAU ET POUSSIERES
1380W. Dépression 230mbars. Débit d'air 61L/s. Volume de la cuve 35L. Ø nominal standard 35mm. 12,5kg. Système antistatique & filtration Eco. Avec flexible d'aspiration 2,5m, tube d'aspiration métal 2x 0,5m, sac filtrant papier, suceur sol universel 300mm, suceur pour fentes, manchon de connexion. Degré de protection I. Roulette avec frein.

KÄRCHER

2203/D — *NT35/1TACT TE*



ASPIRATEUR GAS 15L

Classe L. 1200W. 15L. Dépression max. 215mbars. Débit d'air max. 62L/sec. 6kg.

BOSCH

305433/D — *060197B0W0*





ASPIRATEUR GAS 25

1200W. 25L (brut). Dépression 248mbars. Débit d'air 61L/sec.
Surface de filtration 4300cm. 12,7kg

BOSCH

300707/D *0601979148*



ASPIRATEUR UNIVERSEL GAS 50

1200W. 50L. Débit d'air 61L/sec. Surface filtre 8600cm.
Démarrage à distance pour les outils électriques. Soft start. 16kg.

BOSCH

300653/D *0601989148*



ASPIRATEUR GAS 50M - CERTIFIE CLASSE M

1200W. 50L. Débit d'air max. 39L/sec. Convient à l'aspiration de liquides. 15,8kg.

BOSCH

305623/D *0601988103*



ASPIRATEUR WDE1200M

POUR EAU ET POUSSIERES

1200W. Volume pour l'eau 15L, réservoir 24L.
Capacité d'aspiration 2880L/min. 220mbars. 8kg.

HITACHI
Inspire the Next

790/D *WDE1200M*



ASPIRATEUR WDE3600

POUR EAU ET POUSSIERES

1200W. 220mbars. 3330L/min. 36L. 10,6kg.
Avec accessoires.

HITACHI
Inspire the Next

310157/D *WDE3600*



ASPIRATEUR RP35YE

POUR EAU ET POUSSIERES

1200W. Volume pour l'eau 16L, réservoir 32L.
Capacité d'aspiration 3500L/min. 255mbars. 12,4kg.

HITACHI
Inspire the Next

305090/D *RP35YE*

ASPIRATEUR SPA 1200

550W. Débit d'air max. 900m³/h. Dépression max. 1600 Pa. Volume du sac 65L. 22Kg.

metabo work. don't play.

1068/D *601205000*



ASPIRATEUR INDUSTRIEL VC3511L - CLASSE L

1100W. 35L. Capacité du réservoir poussières 20L, liquides 25L.
Débit 3,6m³/min. 180mbars. 8,2kg.

Makita

508/D *VC3511L*



ASPIRATEUR INDUSTRIEL 446LX - CLASSE L

1200W. 27L. Capacité du réservoir poussières 18L, liquides 9L.
Débit 3,6m³/min. 230mbars. 10kg.

Makita

305060/D *446LX*



ASPIRATEUR INDUSTRIEL 447LX - CLASSE L

1200W. 45L. Capacité du réservoir poussières 24L, liquides 20L.
Débit 3,6m³/min. 230mbars. 16kg.

Makita

303941/D *447LX*



ASPIRATEUR INDUSTRIEL 447MX - CLASSE M

1200W. 45L. Capacité du réservoir poussières 24L, liquides 20L.
Débit 3,6m³/min. 230mbars. 16kg.

Makita

507/D *447MX*




ASPIRATEUR INDUSTRIEL D27902M

POUR EAU ET POUSSIERES

2200W. 45L. Débit d'air max 3660L/min.
Classe M. Nettoyage automatique du filtre. 13,5kg.

DEWALT

1129/D *D27902M*





ASPIRATEUR DE SECURITE VC 35 L AC

Avec nettoyage automatique du filtre et kit nettoyage. 1380W.
Débit max. 3660L/min. Réservoir 34L. 12,5kg.
Avec accessoires.

FLEX

2005/D *375349*




ASPIRATEUR DE SECURITE VC 45 L AC

Avec nettoyage automatique du filtre et kit nettoyage. 1380W.
Débit 3660L/min. Capacité réservoir 43L. 13,5kg.
Avec accessoires.

FLEX

2006/D *375357*



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GHP 5-13C

Eau froide. Pression réglable. Pistons à revêtements céramique.
Technologie à coupure automatique. 2300W. Pression max. 150 bars.
Débit de service 520L/h.

BOSCH

1827/D *GHP5-13C*



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GHP 5-14

Eau froide. Pompe en laiton à coupure automatique. Pression réglable.
Trappe de service facilement accessible. 2400W. Pression max. 150 bars.
Débit de service 520L/h.

BOSCH

1828/D *0600910100*



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GHP 6-14

Eau froide. Pompe en laiton à coupure automatique. Pression réglable.
Trappe de service facilement accessible. 2600W. Pression max. 150 bars.
Débit de service 650L/h.

BOSCH

1829/D *0600910200*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION GHP 8-15 XD

Eau froide. Pompe en laiton à coupure automatique. Flexible de 15m sur enrouleur. Pression réglable. Réservoir à détergent intégré à débit variable. 4000W. Pression max. 160 bars. Débit de service 800L/h.

BOSCH

1830/D — *0600910300*



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 C PLUS

Eau froide. 1Ph. 23OV. 50Hz. 2,7kW. Débit 230-500L/h. Pression maximum 185 bars. Température max. eau 60°C. 23kg. Avec poignée-pistolet, prolong. Easy Press, poignée-pistolet avec grip élastomère de confort, flexible haute pression 10m, lance 550mm, buse triple (0°/25°/40°), système antivrillage, Stop total.

KÄRCHER

2194/D — *HD5/15CPLUS*



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 6/15 CX PLUS

Eau froide. 1Ph. 230V. 50Hz. 3,1kW. Débit 230-560L/h. Pression max. 190 bars. Température max. eau 60°C. 28kg. Avec poignée-pistolet, Easy Press, poignée-pistolet avec grip élastomère de confort, flexible haute pression 15m, lance 850mm, buse triple (0°/25°/40°), rotabuse, enrouleur de flexible HP intégré, système antivrillage, Stop total.

KÄRCHER

2195/D — *HD6/15CX PLUS*



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 6/16-4 MX PLUS

Eau froide. 1Ph. 230V. 50Hz. 3,4kW. Débit 230-600L/h. Pression max. 190 bars. Température max. eau 60°C. 50kg. Avec poignée-pistolet Easy Press, poignée-pistolet avec grip élastomère de confort, flexible haute pression 15m, lance 1050mm, buse triple (0°/25°/40°) manuel, rotabuse, enrouleur de flexible HP intégré, système antivrillage, Stop total, Servo Control.

KÄRCHER

2196/D — *HD6/16-4MXPLUS*



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ESSENCE HD 801 B

Eau froide. Moteur GX 160. Honda. 3,6kW. Pression max. 160 bars. Débit 650L/h. Température max. eau 60°C. 34kg. Avec poignée-pistolet, pistolet HP, flexible haute pression 10m, lance 550mm, buse triple (0°/25°/40°), système antivrillage.

KÄRCHER

2197/D — *HD801B*





NETTOYEUR HAUTE PRESSION "UPRIGHT" HDS 5/13 UX

Eau chaude. 1Ph. 230V. 50Hz. 2,6kW. Consommation de fioul 2,6kg/h. Réservoir fioul 6,5L. Débit 500L/h. Pression 125 bars. Température max. eau 80°C. 74kg. Avec poignée-pistolet, pistolet HP, flexible haute pression 15m, lance 550mm, enrouleur de flexible HP intégré, système antivrillage, Stop total.

KÄRCHER

2198/D *HDS5/13UX*



NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT HDS 6/14 CX

Eau chaude. 1Ph. 230V. 50Hz. 3,6kW. Consommation fioul en mode Eco 3,5kg/h. Réservoir fioul 15L. Débit 240-560L/h. Pression 30-140 bars. Température max. eau 80-155 °C. 95kg. Avec poignée-pistolet Easy Press, poignée-pistolet avec grip élastomère de confort, flexible haute pression 15m DN6 250bars, lance 1050mm, Power buse, système antibélier SDS, enrouleur de flexible HP intégré, Stop total, réservoir à carburant/détergent incorporé, Servo Control.

KÄRCHER

2199/D *HDS6/14CX*



POMPE SUBMERSIBLE SPA 5000

POUR EAUX CLAIRES
Débit max. 10200L/h. Hauteur refoulement max. 5,7m.
Profondeur d'aspiration 5m.

IRONSIDE GARDEN

480432/S *SPA5000*



POMPE SUBMERSIBLE SPM500

POUR EAUX CHARGEES
500W. 12000L/h. Ht. max. de refoulement 6m. Profondeur d'aspiration 5m.

IRONSIDE GARDEN

480063/S *SPM5000*



POMPE SUBMERSIBLE INOX - TURBO 50

POUR EAUX CLAIRES
400W. Débit 7500L/h. Hauteur de refoulement max. 6,2m.
Profondeur d'aspiration 5m.

IRONSIDE GARDEN

480076/S *TURBO 50*

POMPE SUBMERSIBLE MCS 75

POUR EAUX CLAIRES
740W. Débit max. 4620L/h. Hauteur refoulement max. 31m.
Profondeur d'aspiration 5m.



480066/S — *MCS75*

POMPE SUBMERSIBLE MX1000 POUR EAUX CHARGEES

950W. 17880L/h. Ht. refoulement max. 9,4m. Profondeur d'aspiration 5m.



480077/S — *MX1000*

POMPE DE SURFACE RIVA GARDEN 80


800W. Débit max. 2700L/h. Autoamorçante. Profondeur d'aspiration 8m.
Hauteur de refoulement max. 44m. Corps en PVC.



480067/S — *RIVA GARD 80*

POMPE DE SURFACE MEGA JET 80

950W. Corps en inox. Débit max. 2580L/h. Profondeur d'aspiration 8m.
Hauteur de refoulement max. 47m.

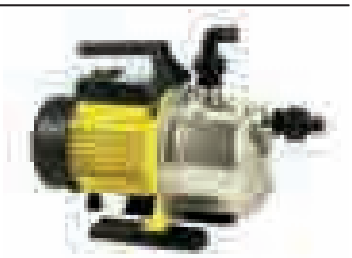

480068/S

POMPE HYDROPHORE AQUAJET GWS

POUR EAUX CLAIRES
En fonte avec réservoir pour récupération d'eau de pluie.



N° d'art.	Réf.	Type	Contenu	Débiet Max.	Pression Max.	Puissance
60121344	2047/D	102M/20H	20L	3,6m^3/h	5,4 bar	0,75kW
60121347	2048/D	102M/60H	60L	3,6m^3/h	5,4 bar	0,75kW
410151080	2049/D	151M/80	80L	5,4m^3/h	6 bar	1,1kW



POMPE IMMERGEE DIVERTRON 1200M

POUR EAUX CLAIRES
Avec module de contrôle intégré, protection manque d'eau, clapet antiretour intégré. A usage domestique ou étendu. Insonore, pas de problème d'aspiration, pas de risque de gel et très facile à installer. 0,75kW. 1HP. Débit max. 5,7m^3/h. Pression max. 4,8 bars. Hauteur max. 48m.

305619/D *60122626*



POMPE SUBMERSIBLE AUTOMATIQUE FEKA 600M-A

POUR EAUX CHARGEES
Avec flotteur. 0,55kW. Débit max. 16m^3/h. Ht. max. 7,5m. Granulométrie max. 25mm. 7kg.

480106/S *103022214*



POMPE SUBMERSIBLE FEKA BVP 750 M-A

POUR EAUX CHARGEES
Avec flotteur. 0,75kW. Ht. max. 12m. Débit max. 24m^3/h. Prof. minimum d'aspiration 50mm. Immersion max. 15m. Passage max. 38mm. Raccord refoulement 1 ½". 8kg.

305616/D *60122691*



STATION DE POMPAGE FEKA BVP 750 MA

POUR EAUX CHARGEES + 10M TUYAU SOUPLE "POMPIER" ET RACCORD
Avec flotteur. Réservoir avec couvercle refermable, équipé d'une pompe FEKA BVP750 pour particules en suspension jusqu'à 38mm. Pompe automatique commandée par le flotteur. Débit max. 24m^3/h. Hauteur manométrique 11,5m. 0,75kW. Avec 10m de câble, prise H07RNF.

2050/D *60122691B*



POMPE SUBMERSIBLE FEKA GL 1000MA

POUR EAUX CHARGEES
En fonte. Avec flotteur. 1,1kW. Hauteur max. 11,5m. Débit max. 31m^3/h. Granulométrie max. 46mm. 19kg.

480436/D *60141718*

POMPE SUBMERSIBLE FEKA VS750 MA

POUR EAUX CHARGEES
En inox. Turbine Vortex. Avec flotteur. 0,75kW. Hauteur max. 9,6m. Débit max. 24m³/h. Granulométrie max. 50mm. 17,5kg.



480332/S *103040040*

POMPE DE CHANTIER GRINDER 1000 MA

POUR EAUX TRES CHARGEES
En fonte. Pourvue d'un broyeur et d'un coffret pour le flotteur. Débit max. 12m³/h. Hauteur max. 15,2m. Passage max. 5mm. 1kW.



2051/D *60141604*

POMPE SUBMERSIBLE VERTYNOVA 400

POUR EAUX CLAIRES
Avec flotteur intégré pour être placée dans des puisards aux dim. réduites (20 x 20cm). Profondeur min. d'aspiration 2-3mm. Niveau d'enclenchement 115mm. Niveau d'arrêt 45mm. Débit max. 11,5m³/h. Hauteur max. 9m. Passage max. 5mm. 0,4kW.



2052/D *60122637*

POMPE SUBMERSIBLE DRENAG 300 MA

POUR EAUX PEU CHARGEES
En inox. Avec flotteur. 0,25kW. Débit 9m³/h, hauteur de refoulement 7m. Raccord refoulement 1 ¼". Passage max. 10mm. 5,5kg.



305783/D *60114689*

POMPE SUBMERSIBLE DRENAG 700MA

POUR EAUX CHARGEES
En aluminium. Avec flotteur. Débit max. 18m³/h. Hauteur max. 12m. Passage max. 5mm. 0,55kW. 10kg.



480454/D *60141704*



POMPE SUBMERSIBLE DRENAG 1200MA

POUR EAUX CHARGEES
En inox. Avec flotteur. 1,2kW, Débit max. 28m³/h. Hauteur manométrique max. 17m. Raccord refoulement 1 ½". Passage max. 10mm. 18,5kg.

480375/D *103041040*



POMPE POUR FORAGE S4C - 13M KIT

Electropompe immergée centrifuge multicellulaire pour forages de 4" ou plus. Prémontée avec 30m de câble, 30m de corde nylon, controlbox et condensateur de démarrage. Débit max. 4,2m³/h. Hauteur max. 71,5m. 0,75kW.

2053/D *504109222*



GROUPE ELECTROGENE 3000K - ESSENCE

Kohler 3kW. 3,75 kVA. 230V. Monophasé. Démarrage par lanceur. 4,1L. Autonomie 3,2h. 43kg. Prises: 2x 2 P + T 230V, 10/16A, disjoncteur.

305398/D *3000K*



GROUPE ELECTROGENE 4500K - ESSENCE

Kohler 4kW. 5,25 kVA. 230V. Monophasé. Démarrage par lanceur. 7,3L. Autonomie 3,5h. 66,5kg. Prises: 2x 2 P + T 230V, 10/16A, disjoncteur.

305399/D *4500K*

GROUPE ELECTROGENE 5500KT - ESSENCE

Kohler 4,5kW. 5,65kVA. 400V. Triphasé. Démarrage par lanceur. 7,3L. Autonomie 3,5h. 70kg. Prises: 1x 2 P + T230V 10/16A, disjoncteur, 1x 3 P + T + N 400V 16A, disjoncteur.

IRONSIDE The professionals' choice

305401/D — *5500KT*



GROUPE ELECTROGENE 6500K - ESSENCE

Kohler 6,5kW. 8,15kVA. 230V. Monophasé. Démarrage par lanceur. 7,3L. Autonomie 2,8h. 96,5kg. Prises: 1x 2 P + T 230V 10/16A, disjoncteur, 1x 2 P + T 230V 32A, disjoncteur.

IRONSIDE The professionals' choice

305400/D — *6500K*



GROUPE ELECTROGENE 4000D - DIESEL

Kohler 3,4kW. 4,25kVA. 230V. Monophasé. Démarrage par lanceur. 4,3L. Autonomie 4,8h. 70kg. Prises: 2x 2 P + T 230V 10/16A, disjoncteur.

IRONSIDE The professionals' choice

305402/D — *4000D*



GROUPE ELECTROGENE 6000 DE XL - DIESEL

Kohler 5,2kW. 6,5kVA. 230V. Monophasé. Démarrage électrique. 16L. Autonomie 13,3h. 103kg. Prises: 1x 2 P + T 230V 10/16A, disjoncteur, 1x 2 P + T 230V 32A, disjoncteur.

IRONSIDE The professionals' choice

305403/D — *6000DE XL*



GROUPE ELECTROGENE HX 6000 C - ESSENCE

HONDA GX390 OHV. 6kW. 6,6kVA. 230V. Monophasé. Démarrage par lanceur. Autonomie 2,4h. Consommation 2,5L/h. Réservoir 6,1L. IP23. Prises et coffrets: 1x 2 P + T230V 10/16A - disjoncteur + 1x 2 P + T 230V 32A-disjoncteur. 79kg.

SDMO

305420/D — *HX 6000 C*



GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 6500E AVR - ESSENCE

Kohler CH440. 8,15kVA. 230V. Monophasé. Démarrage électrique. Autonomie 6,9h. Réservoir 18L. 81 x 55,5 x 59cm. 96kg.

SDMO

305661/D — *TECHNIC 6500E AVR*






RADIATEUR SOUFFLANT RC-200C

Thermostat réglable 1000, 2000W, air chaud/froid.

MENO

702096/S — *RC-200C*




RADIATEUR BAIN D'HUILE 7 ELEMENTS

Thermostat réglable. 600, 900, 1500W. Sur roulettes.
Garantie 2 ans.

MENO

702094/S — *RC-OH3,7FINS*




RADIATEUR BAIN D'HUILE 9 ELEMENTS

Thermostat réglable 800, 1200, 2000W. Sur roulettes.
Garantie 2 ans.

MENO

702113/S — *RC-OH3,9FINS*



RADIATEUR BAIN D'HUILE 11 ELEMENTS

Thermostat réglable. 800, 1200, 2000W Sur roulettes.
Garantie 2 ans.

MENO

702114/S — *RC-OH3,11FINS*



RADIATEUR QUARTZ QH 1000D

Commutateur réglable 400, 800W.
Sur pied.

MENO

702125/S — *QH-1000D*



RADIATEUR HALOGENE OSCILLANT HH400

Commutateur réglable 400, 800, 1200W.
Pied orientable.

MENO


702126/S — *HH 400*

CONVECTEUR ELECTRIQUE RC-CH03

Thermostat réglable 750, 1250, 2000W.
Avec minuterie. Garantie 2 ans.

MENO

702005/S *RC-CH03*



CHAUFFAGE ELECTRIQUE CERAMIQUE

Thermostat réglable. 750, 1500W.
Protection antisurchauffe. Oscillant.

MENO

702012/S *PTC-902*



CHAUFFAGE MOBILE GAZ INFRABLEU CLASSIC

1300W/3000W, 2 positions. Volume de chauffe 90m³, surface 36m².
Consommation 94/128g/h. Allumage piezo, gaz butane.
Sécurité contrôle CO^2/CO + thermocouple. Dim. 73 x 38 x 51cm. 12,5kg.


703921/S *312060450501*



CHAUFFAGE DE TERRASSE

En inox. Ht. tot. 221cm. Ø 78cm. Puissance réglable. Pour bouteilles de gaz butane 12,5kg ou propane de 10,5kg. 19kg. Sans bonbonne.


690021/S *K/D REFLECT*



RADIANT INFRAROUGE STAR 5128

Au gaz butane. Pression 28mbars. 3,98kW. Pour intérieur et extérieur.
Avec tuyau, détendeur fixe, bouton de réglage et support bouteille.

702057/S *2042100*



CHAUFFAGE INFRAROUGE MASTER XL6

Pétrole et mazout. Chaleur rayonnante 20,5kW. 14620 Kcal. 290-350m³.
Réservoir 14L. Protection antisurchauffe. Thermostat.
Affichage digital de la t°. 13kg.

1911/D *XL6*





CHAUFFAGE INFRAROUGE A QUARTZ BLACK SUN BSS1,5

1,5kW. 230V. 50Hz. 6,5A. Dim. 17 x 47 x 17cm.
Protection IPX4. 2,6kg. Idéal pour utilisation extérieure et dans les ateliers.
(sans pied)

Munters

034761/D *SUR22307*



PIED TELESCOPIQUE POUR BLACK SUN BSS KIT

Munters

037324/D *SUR22308*



GENERATEUR AIR CHAUD ELECTRIQUE CERAMIQUE LOT 2,4FE

0,8-1,6-2,4kW. 230V. 10,5A. Dim. larg. 400 x h 525 x p 365mm. 6kg.
Réglage de la puissance 3 positions. Silencieux, pas d'odeurs, pas de déplacements d'air.

Munters

702064/S *SUR22261*



CHAUFFAGE ELECTRIQUE LOR2FE

1000/2000W. 2,0/1700kcal. Débit d'air chaud 120m^3/h.
Avec thermostat et régulateur. IP21. 19 x 19 x 20cm.

Munters

702214/S *20821390*



GENERATEUR ELECTRIQUE PORTABLE RPL 3,3FE

1,7-3,3kW, 230V. 50Hz. 1420/2840kcal/h. 14,3A. Débit d'air 400m^3/h. 7,5kg.

Munters

034763/S *20821277*



GENERATEUR ELECTRIQUE PORTABLE RPL 5FT

2,5-5kW. 400V/3. 50Hz. 2150-4300kcal/h. Débit d'air 400m^3/h. 7,2A.
Dim. larg. 250 x p 250 x h 420mm. 8kg. Ventilateur axial à faible niveau sonore.
Thermostat d'ambiance et de sécurité intégré.

Munters

034764/D *20821279*

GENERATEUR ELECTRIQUE PORTABLE RPL 9FT

3-6-9kW. 400V. 50Hz. 2850-5160-12900kcal/h. Débit d'air 800m³/h. 13A.
Dim. larg. 330 x p 380 x h 590mm. 13,5kg. Ventilateur axial à faible niveau sonore. Thermostat d'ambiance et de sécurité intégré.

Munters

034765/D *20821245*



GENERATEUR ELECTRIQUE PORTABLE RPL 15FT

7,5-15kW. 400V/3. 50Hz. 6450-12900kcal/h. Débit d'air 1300m³/h. 21,6A.
Dim. larg. 350 x p 440 x h 600mm. 15,5kg. Ventilateur axial à faible niveau sonore. Thermostat d'ambiance et de sécurité intégré.

Munters

034766/D *20821246*



GENERATEUR ELECTRIQUE PORTABLE RPL 18FT

9-18kW. 400V/3. 50Hz. 7740-15480kcal/h. Débit d'air 1800m³/h. 32A.
Dim. larg. 490 x p 360 x h 700mm. 20kg. Ventilateur axial à faible niveau sonore. Thermostat d'ambiance et de sécurité intégré.

Munters

034767/D *SUR22361*



GENERATEUR ELECTRIQUE PORTABLE RPL 22FT

7-15-22kW. 400V/3. 50Hz. 6000-12900-18920kcal/h. Débit d'air 2400m³/h. 32A.
Dim. larg. 490 x p 360 x h 700mm. 24kg. Ventilateur axial à faible niveau sonore. Thermostat d'ambiance et de sécurité intégré.

Munters

034768/D *20820923*



GENERATEUR AIR CHAUD GAZ KID15M

17,5W. 15050kcal. Débit d'air 300m³/h.
Sécurité antisurchauffe.

Munters

702130/S *20821003*



GENERATEUR AIR CHAUD GAZ KID30M

12,4/31,2kW. 10700/26800kcal. Débit d'air 700m³/h.
Sécurité antisurchauffe.

Munters

702213/S *20821004*





GENERATEUR AIR CHAUD GAZ KID 40M

26,6/43,5kW. 22900/37400kcal. Débit d'air 850m³/h. Sécurité antisurchauffe.

Munters

702177/S *20821005*



GENERATEUR AIR CHAUD GAZ KID 60M

26,9-58,4kW. 230V. 50Hz. 23100/50200kcal/h. Débit d'air 1800m³/h.
Pression du gaz 2bars. Consommation gaz 2¼,6kg/h.
Dim. tot. L 78 x l 370 x h 520mm. Ø sortie 370mm. 20kg. Automatique.

Munters

702178/D *20820707*



GENERATEUR AIR CHAUD GAZ KID 80M

35,8-82,1kW. 230V. 50Hz. 30800/70600kcal/h. Débit d'air 2450m³/h. Pression du gaz 2 bars. Consommation gaz 2,8/6,5kg/h.
Dim. tot. L 925 x l 370 x h 520mm. Ø sortie 370mm. 23kg.

Munters

702179/D *20820763*



GENERATEUR PORTABLE AU FIOUL GRY-D15H

100W. 230V. 50Hz. 23kW. 20000kcal/h. Débit d'air 400m³/h. Consommation combustible 2,3L/h. Capacité du réservoir 21L. 26kg.

Munters

034759/D *20820249*



GENERATEUR AIR CHAUD AU FIOUL SERIE GRY-D

250W. 230V. 50Hz.

N° d'art.	Réf.	Type	kW	kCal/h	m³/h	L/h	Contenu	Dim. mm.	Kg.
20820305	019012/S	GRY-D28W	28	24100	500			800 x 355 x 355	20
20820348	019013/D	GRY-D40W	43	37000	1050	4,3	46L	930 x 560 x 615	37
20820376	025710/D	GRY-D60W	61	52700	1300	5,6	46L	1065 x 560 x 625	40

Munters

GENERATEUR MOBILE AU FIOUL

230V. 50Hz.



N° d'art.	Réf.	Type	Watt	kW	kCal/h	m^3/h	L/h	Contenu	Efficacité	Kg.
20820095	034753/D	MIR 37W	460	36,4	31300	2000	3,35	51L	87,1%.	70
20820121	033588/D	MIR 55W	460	52,5	42500	2500	4,84	51L	87,1%.	76
20820149	034754/D	MIR 85W	800	83,9	72200	4500	7,72	100L	88,5%.	121

Munters

GENERATEUR MOBILE A INFRAROUGE AU FIOUL

A COMBUSTION DIRECTE ISS40
230V. 50Hz. 38kW. 32900kcal/h. Consommation 3,56L/h. Capacité réservoir 51L. 60kg. Combustion propre en éliminant les imbrûlés permet l'utilisation sans cheminée.



Munters

702159/D *20820510*

GENERATEUR FIXE, COMBUSTION INDIRECTE AU FIOUL SERIE KOS

Rendement 90,1%



N° d'art.	Réf.	Type	Watt	kW	kCal/h	m^3/h	L/h	Contenu	Dim. mm.	Entrée Ø	Kg.
20820015	034756/D	KOS34IE	245	33,7	29000	1900	3,3	20L	L 460 x h 1600	120mm.	132
20820016	034757/D	KOS 47IE	245	46,8	40300	2800	4,7	55L	L 460 x h 1600	120mm.	137
20820017	034746/D	KOS 70IE	590	71,7	61200	4500	7,1	75L	L 540 x h 1700	150mm.	173
20850018	035144/D	KOS 93IE	736	93	80000	5300	9,2	105L	L 680 x h 1885	180mm.	197
20850019	019017/D	KOS 110IE	736	104,6	90000	6300	10,4	91,1L	L 1400 x h 2000	200mm.	264

Munters



DESHUMIDIFICATEUR XRC

230V. 50Hz. Dim. 985 x 700 x 700mm. Elimination de l'humidité de 30°C/80% Plage de t° de travail optimale 5 à 30°C. Gamme de travail 40 à 100% RH. Capacité réservoir d'eau 10L.

N° d'art.	Réf.	Type	Watt	m^3/h	RH	Consom.	Kg.
20830001	030656/D	XRC 25	650	350	23L/24h	3A	34
20830019	030657/D	XRC 40	800	500	42L/24h	4A	51
20830008	019009/D	XRC 55	831	600	55L/24h	7A	51
20830014	019010/D	XRC 90	1236	800			63

Munters



DESHUMIDIFICATEUR XRC

230V. 50Hz. Elimination de l'humidité de 30°C/80% Plage de t° de travail optimale 5 à 33°C. Gamme de travail 40 à 100% RH. Capacité réservoir d'eau 10L.

N° d'art.	Réf.	Type	Watt	m^3/h	RH	Consom.	Kg.
20830004	037900/D	XR 35LT	650	400	35,5L/h	5,5A	36
20830006	037901/D	XRC50LT	930	550	4,38L/h	7,2A	45

Munters



DESHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL XRC70LT

230V. 50Hz. 1400W. Débit d'air 650m^3/h. Réservoir 10L.
Dim. 65 x 71 x 98cm. 58kg. Pour basse température.

Munters

037902/D *20830012*



RAFRAICHISSEUR MOBILE CCX 2.5F

230V. Monophasé. 50Hz. Alimentation 280W. Consommation 0,75A. Capacité réservoir 35L. Débit maximum 2500m^3/h. Rendement d'évaporation 85%. Niveau sonore à 3M 54dBA. Dimensions l 1170 x P 620 x h 410mm. Poids sans eau/avec eau 23/58kg.


Munters

601176/D *20870094*

REGLE VIBRANTE EASY SCREED 200

Moteur Honda GX22. 4T. 720W. Fréquence 100Hz.
Dim. L 430 x ht. 295 x L 2000mm. 17kg. Poutre 2m en aluminium extrudé.

370142/D *157. 9. 020*



TALOCHEUSE COMPACTE PRO 600X

Moteur Honda GX1200. 4cv. 3kW. Ø talochage 600mm.
Vitesse 50-115t/min. Dim. l 600 x l 930 x h 1500mm. 53kg.

370138/D *MT01*



PLAQUE VIBRANTE EXTRA LEGERE PCEL 320X

Moteur Honda GX100. 3cv. 2,2kW. Dim. plaque 320 x 364mm.
Force 425kg/m^2. 11kN. Vitesse 23m/min. 49kg.

370462/D *ELX3201*



PLAQUE VIBRANTE PCX 13/40

Moteur essence Honda GX160. 5,5cv. Dim. plaques 400 x 600mm.
Pression statique 520kg/m^2. Force centrifuge 13kN. Sans kit d'arrosage. 87kg.

370495/D *FC4020E*



PLAQUE VIBRANTE PCX450

Moteur essence Honda GX160. 5,5cv. 4kW. Dim. plaque 450 x 696mm.
Pression 382kg/m^2. Force centrifuge 16,5kN. Vitesse de déplacement 23m/min.
Vibration 2,45m/sec. Utilisation max. 10,4h. 96kg. Sans kit d'arrosage.

370478/D *PC4513E*



ROULEAUX DUPLEX DIESEL KUBOTA BWR650

Moteur Kubota BWR650 diesel refroidi par eau, démarrage électrique. 6,5cv.
4,8kW. Fréquence 55Hz. Vitesse d'avancement > 3,6km/h. Force 20kN.
Ø tambour 402mm, largeur 650mm.
Dim. tot. l 700x ht. 1150 x l 2385mm. 675kg.

370144/D *DR04*





PILONNEUSE RTX8

Moteur essence Honda GX100. 4T. 3cv. 2,3kW.

1919/D *RTX8*



AIGUILLE VIBRANTE PORTATIVE ELECTRIQUE PROVIB+ 36MM

Ensemble complet avec groupe moteur 230V, flexible 3m, aiguille 36mm. 2kW. Rayon d'action 288mm. Force centrifuge 1750kN. 12000t/min. 12,9kg. Avec coffret.

370496/D *10051. 3*

BETONNIERE AVEC VOLANT ECOMIX 130

Montée. 230V. 600W. Capacité de cuve 130L, malaxage 110L. 48kg.



304405/D *801150 O*

BETONNIERE MIX130T - MONTEE

700W. Volume cuve 130L.
Dimensions 128 x 70 x 122cm.



370482/D *MIX130T*

BETONNIERE SM185S - FREIN A PIED

Moteur électrique monophasé 230V. 550W. 0,37pk.



N° d'art.	Réf.	Type	kW	Kg.	Contenu	Dim. cm.
08001203	370298/D	SM185S	1	101,5	180L	L 146 x l 83 x h 140
03401203	370402/D	SM145S	0,55	61,5	140L	L 132 x l 71,5 x h 133
07401203	370403/D	SM165S	0,5	86	165L	L 132 x l 83 x h 144

BETONNIERE SEMI-PRO - MONTEE

700W. Couronne acier.



N° d'art.	Réf.	Type	Capacité de malaxage	Kg.
MK165B	1917/D	MK165B	145L	70
MK185B	1918/D	MK185B	165L	72



BETONNIERE SEMI-PRO MK 145B - MONTEE

700W. Couronne acier. Capacité de malaxage 125L. 68kg.

370499/D *MK145B*



BETONNIERE AT 350

Moteur monophasé 230V. 50Hz. 1,5kW. 2cv. Capacité de la cuve 350L. Capacité max. de malaxage 280L. Roues pneumatiques Ø 500mm.
Dim. l 94 x l 194 x h 160cm. Attache et éclairage. 255kg.

003440/D *166801-0*



BETONNIERE AT 350

Moteur Honda GX120QX. 230V. 50Hz. 1,5kW. 2cv. Capacité de la cuve 350L. Capacité max. de malaxage 280L. Roues pneumatiques Ø 500mm.
Dim. l 94 x l 194 x h 160cm. Attache et éclairage. 305kg.

004552/D *1668000*



ATTACHE DE REMORQUAGE POUR BETONNIERES AT350

371080/D *161090*

MACHINES

AGRAFEUSES & CLOUEUSES





AGRAFEUSE BST110RFE

14,4V. 2x 3,0Ah Li-ion. Temps de charge 22min. Largeur de l'agrafe 10mm, longueur 7-10mm. Capacité du magasin 125pces. 2kg.

Makita

502/D — *BST110RFE*



AGRAFEUSE BST220RFE

14,4V. 2x 3,0Ah Li-ion. Temps de charge 22min. Largeur d'agrafe 10,5mm, longueur 10-22mm. Capacité du magasin 98pces. 2,3kg.

Makita

503/D — *BST220RFE*



AGRAFEUSE BST221RFE

18V. 2x 3,0Ah Li-ion. Temps de charge 22min. Largeur agrafe 0,6 x 1,2mm, longueur 10-22mm. Capacité du magasin 98pces. 2,4kg.

Makita

304487/D — *BST221RFE*



CLOUEUSE AUTONOME NT50GS

2x 3,6V. Li-ion. 1,5Ah. 100J. Capacité 16-50mm. Longueur 270mm. Capacité magasin 100pces. 1,8kg. Avec chargeur, lunettes et coffret.

HITACHI
Inspire the Next

305089/D — *NT50GS*



CLOUEUSE DE FINITION DC608KB

18V. 2x 2,6Ah. NiMH. Inclinaison magasin 0°. Ø du clou 1,2mm. Longueur des clous 16-50mm. Capacité magasin 110 clous. Chargement magasin par l'arrière. 3,4kg.

DEWALT

320271/D — *DC608KB-QW*



CLOUEUSE DE FINITION DC616KB

18V. 2x 2,6Ah. NiMH. Inclinaison magasin 0°. Ø du clou 1,6mm. Longueur des clous 32-63mm. Capacité magasin 110 clous. Chargement magasin par l'arrière. 3,9kg.

DEWALT

320273/D — *DC616KB-QW*

CLOUEUSE DE FINITION DC618KB

18V. 2x 2,6Ah. NiMH. Inclinaison magasin 20°. Ø clou 1,6mm.
Longueur des clous 32-63mm. Capacité magasin 120 clous.
Chargement magasin par l'arrière. 3,9kg.

DEWALT

310145/D — *DC618KB-QW*



CLOUEUSE GSK 18 V-LI

18V. 2x 4,0Ah Li-ion. Ø clou 1,6mm. Longueur clou 32-63mm.
Capacité magasin 110pces. Angle d'assemblage 20°.
Avec chargeur et L-Boxx. 3,5kg.

BOSCH

912/D — *0601480304*



AGRAFEUSE-CLOUEUSE ELECTRIQUE R606

Agrafes de 12 à 25mm, clous n°8 de 15 à 25mm. Puissance réglable,
action sans recul. Avec 720 agrafes, 1000 clous et coffret.

Rapid

1581/D — *10643015*



CLOUEUSE ELECTRIQUE EN50

Clous n°8, 15-50mm. Réglage de la puissance. Déblocage des pointes.
Cordon 5m. Avec coffret.

Rapid

1582/D — *24987600*




CLOUEUSE AUTONOME AU GAZ NR90GC2

2x 7,2V. 1,3Ah. Pression d'utilisation 80J. Capacité magasin max. 42pces. Pour
clous sur strip papier (34°), tête "D", long. 50-90mm, Ø 2,8 à 3,3mm. Chargeur
rapide 2 step action. Autonomie de la cartouche 1300 clous. 3,5kg. Avec coffret.

HITACHI
Inspire the Next

305580/D — *NR90GC2*



CLOUEUSE AUTONOME AU GAZ NT65GS

2x 3,6V. Li-ion. 1,5Ah. Pression d'utilisation 100J. Capacité magasin 100pces.
25 à 65mm. Profondeur d'enfoncement réglable, nez amovible.
Avec chargeur, lunettes et coffret. 1,8kg.

HITACHI
Inspire the Next

304689/D — *NT65GS*





CLOUEUSE AUTONOME AU GAZ POUR BETON NC40G

2x 7,2V. Pression d'utilisation 80J. Clous sur strip PVC 15mm-40mm, Ø 2,6mm.
Chargeur rapide 2 StepAction. Autonomie 1200 clous.
Avec chargeur et coffret.

HewiTool POWERED BY CARAT

304519/D — *NC40G*



CLOUEUSE AU GAZ GBNF1850

+ 35000 MINIBRADS + 8 CARTOUCHES DE GAZ + 2ème BATTERIE
Avec sécurité, réglage de profondeur, système de déblocage du nez.
Pour minibrads de 15 à 50mm. Chargeur 100pces. 1,80kg. Avec coffre en alu.

HewiTool POWERED BY CARAT

305699/D — *FDGBNF1850PROM*



CLOUEUSE AU GAZ GFN 3490

+ 7200 CLOUS 65mm + 6 CARTOUCHES DE GAZ + 2ème BATTERIE
Chargeur 60 clous, de 50 à 90mm. Puissance d'impact 90J. Batterie 7,2V. 1,4Ah et chargeur 1h. Capacité 1200 clous par cartouche de gaz. 3,50kg.

HewiTool POWERED BY CARAT

140069/D — *FHGFN3490PROM*



CLOUEUSE A MINIBRADS B18/50-J2000

+ 2000 MINIBRADS + 2 CARTOUCHES DE GAZ
Minibrads 18GA jusqu'à 50mm. Pour tous travaux de finition. Utilise des pointes standards. Machine entièrement autonome. Avec réglage de profondeur.

305692/D — *B18/50-J2000*



CLOUEUSE AU GAZ POUR BETON T30/38-J2

Tire des clous en acier de 15 à 40mm. Réglage de profondeur. Idéal pour le métal, pierres et béton. 3,6kg. Avec 5000 pointes extra-trempées (longueur au choix) + 5 bouteilles de gaz.

721/D — *K107040*



CLOUEUSE AU GAZ 44440

Clous D-34°. Capacité 66pces. Longueur max. 90mm, tête 7mm, épaisseur 2,9-3,1mm. 3,5kg. Inclus: 2 cartouches, 2 batteries et chargeur 220V & 12V.

715/D — *44440*

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE IRS 45440/6

Capacité chargeur 100pces. Agrafes max. 16mm. Pour agrafes larges, modèle 80. Raccord d'air ¼". Pression de service 6,5 bars.
En coffret avec lunettes de sécurité. 0,9kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

480465/S — *45440/6*



AGRAFEUSE PNEUMATIQUE IRS 45437/6

Capacité chargeur 110pces. Agrafes max. 40mm.
Raccord d'air ¼". Pression de service 6,5 bars. Avec sécurité.
En valisette, avec lunettes de sécurité. 1,2kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

480464/S — *45437/6*



CLOUEUSE PNEUMATIQUE IRS 45431/6

Capacité chargeur 105 minibrads G18, 50mm, tête 2mm.
Raccord d'air ¼". Pression de service 6,5 bars. Coup par coup ou en rafale.
En coffret, avec lunettes de sécurité. 1,18kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

480460/S — *45431/6*



CLOUEUSE PNEUMATIQUE IRS45438/6

Brads G16. Capacité chargeur 105pces. Clous jusqu'à 64mm, tête 2,7mm.
Raccord d'air ¼". Pression de service 6,5 bars.
En coffret, avec lunettes de sécurité. 1,7kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

480462/S — *45438/6*



CLOUEUSE PNEUMATIQUE IRS 45448/6

Capacité chargeur 66pces. Clous tête D max. 90mm. Angle d'approche 34°.
Raccord d'air ¼". Pression de service 6,5 bars.
En coffret, avec lunettes de sécurité. 3,58kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

480463/S — *45448/6*



CLOUEUSE AU GAZ GBNT1665

Chargeur 100pces. Brads jusqu'à 63mm. Pression de travail 5-8 bars.
Avec sécurité, réglage de profondeur, crochet de suspension,
système de déblocage au nez. Capacité 1000 coups par cartouche. 1,94kg.

HewiTool® POWERED BY CARAT

305662/D — *FDGBNT1665PROM*





AGRAFEUSE SN8016

+ 30000 AGRAFES
Capacité 160 agrafes jusqu'à 16mm. Pression de travail 4-7 bars. Consommation d'air comprimé ± 0,25/0,5L. Pour l'isolation, le garnissage, l'industrie du meuble, la pose de tapis et l'industrie de la chaussure. En coffret PVC. Puissance de compresseur 1,5-2,5cv recommandée.

HewiTool POWERED BY CARAT

305251/D — *FASN8016PROM*



AGRAFEUSE LN9040-2

+ 22000 AGRAFES + SYSTAINER FESTOOL
Chargeur 110pces. Agrafes jusqu'à 40mm. Pression de travail 5-8 bars. Coup simple/multiple, raccord rapide orientable, déblocage du nez, réglage de profondeur, sortie d'air orientable. 1,40kg.

HewiTool POWERED BY CARAT

305570/D — *FALN9040PROM*



MACHINE COMBINEE 3 EN 1

+ 14000 MINIBRADS + 14800 AGRAFES + SYSTAINER FESTOOL
Minibrads jusqu'à 50mm et agrafes jusqu'à 40mm. Pression de travail 4,9-7,6 bars. Consommation d'air comprimé 0,7L. Réglage de profondeur. Chargeur latéral 100pces. Puissance de compresseur recommandée 1,5-2,5cv. Avec sécurité. 1,5kg.

HewiTool POWERED BY CARAT

305268/D — *FACOMBI-3IN1PROM*



CLOUEUSE A MINIBRADS MBF1832

+ 28000 MINIBRADS + SYSTAINER FESTOOL
Chargeur 100pces. Minibrads jusqu'à 32mm. Pression de travail 5-8 bars. Consommation d'air comprimé 0,65L. Avec sécurité, réglage de profondeur, crochet, coup simple/multiple. 1,20kg.

HewiTool POWERED BY CARAT

670/D — *FDMBF1832PROM*



CLOUEUSE A MINIBRADS MBF1857

+ 35000 MINIBRADS + SYSTAINER FESTOOL
Chargeur 100pces. Brads jusqu'à 57mm. Pression de travail 5-8 bars. Avec sécurité, réglage de profondeur, coup simple/double, déblocage du nez. 1,42kg.

HewiTool POWERED BY CARAT

304672/D — *FDMBF1857PROM*

CLOUEUSE A BRADS BT1664

Chargeur 110pces. Brads jusqu'à 63mm. Pression de travail 5-8 bars. Consommation d'air comprimé 0,9L. Réglage de profondeur, chargeur rapide, système de déblocage du nez. 1,8kg. Puissance de compresseur 1,5-2,5cv recommandée.

HewiTool

304670/D *FDBT1664PRO*



CLOUEUSE EN BANDES FNN3490

Pression de travail 5-8 bars. Consommation d'air 4L. Capacité chargeur 75 clous. Clous jusqu'à 90mm. Profondeur réglable. Avec sécurité. Avec coffre plastique. 3,66kg.

HewiTool

305407/D *FHFNN3490-2*



CLOUEUSE EN BANDES FNN34100

Tire jusqu'à 100mm. Réglage de profondeur, raccord rapide orientable 360°. Crochet de suspension. Coup simple/multiple. Chargeur 88pces. 3,62kg.

HewiTool

305700/D *FHFNN34100*





MACHINES

OUTILLAGE PNEUMATIQUE





COMPRESSEUR IRC 6-125

1cv. 0,75kW. 220-240V, 50Hz. 1 cylindre. Cuve 6L. 6 bars, max. 8 bars.
Air aspiré 125L/min. Avec manodétendeur et manomètre.
Dim. L 500 x l 240 x H 470mm. 16kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

305236/D — *IRC 6-125*



COMPRESSEUR IRC 22-350-BP

2,5cv. 1,8kW. 220-240V. 50Hz. 2 cylindres. 1400t/min. 2 cuves de 11L. 8 bars, max. 10 bars. Air aspiré 350L/min. Dim. L 700 x l 560 x h 600mm.
Avec soupape de décompression. 67kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

305244/D — *IRC 22-350 BP*



COMPRESSEUR IRC 25-310

2cv. 1,5kW, 220-240V, 50Hz. 1 cylindre. Cuve 25L. 6 bars, max. 8 bars.
Air aspiré 310L/min. Dim. L 600 x l 330 x h 560mm. 27kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

305237/D — *IRC 25-310*



COMPRESSEUR IRC 25-350-BP

2,5cv. 1,8kW. 220-240V, 50Hz. 2 cylindres. Cuve 25L. 8 bars, max. 10 bars.
Air aspiré 350L/min. Dim. L 600 x l 580 x h 820mm.
Avec soupape de décompression et pneus à air. 42kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

305239/D — *IRC 25-350BP*



COMPRESSEUR IRC 25-360-P

2,5cv. 1,8kW. 220-240V, 50Hz. 1 cylindre. 2800t/min. Cuve 25L. 6 bars, max. 8 bars. Air aspiré 360L/min. Dim. L 600 x l 320 x h 580mm. 28kg.
Avec 5m de tuyau.

IRONSIDE® The professionals' choice

305238/D — *IRC 25-360P*



COMPRESSEUR IRC 50-350-BP

2,5cv. 1,8kW. 220-240V. 50Hz. 2 cylindres. 1400t/min. Cuve 50L. 8 bars, max. 10 bars. Air aspiré 350L/min. Dim. L 900 x l 370 x h 700mm.
Avec soupape de décompression. 65kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

305240/D — *LM50/350*

COMPRESSEUR IRBC 200-600

4cv. 3,0kW. 400V. 50Hz. 2 cylindres. Cuve 200L. 8 bars, max. 10 bars.
Air aspiré 600L/min. Dim. L 1500 x l 450 x h 110mm. 125kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

305242/D — *IRBC 200-600*



COMPRESSEUR IRBC 300-700

5,5cv. 4,0kW. 400V. 50Hz. 2 cylindres. 2 étages. 1400t/min. Cuve 270L.
8 bars, max. 10 bars. Air aspiré 700L/min.
Dim. L 1520 x l 590 x h 1260mm. 180kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

305243/D — *IRBC 300-700*




COMPRESSEUR IRC 5-240-BP SANS HUILE

1,5cv. 1,1kW. 220-240V. 50Hz. 2 cylindres. Cuve 5L. 8 bars, max. 10 bars.
Air aspiré 240L/min. Dim. L 550 x l 340 x h 380mm. 23kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

305245/D — *IRC 5-240 BP*



COMPRESSEUR A PISTON H 260/10

2cv. 1,5kW. 230V. 50Hz. 1ph. 1 cylindre. Cuve 10L. Débit 260L/min. 6-8 bars.
Dim. 370 x 350 x 600mm. 22kg.

AIRPRESS

480366/D — *36544*



COMPRESSEUR A PISTON LM 25-300

2cv 1,5kW. 230V. 50Hz. 1ph. 2 cylindres en V. Cuve 25L.
Débit 300L/min. 8-10 bars. Dim. 760 x 360 x 580mm.
Avec filtre et manodétendeur. 56kg.

AIRPRESS

480404/D — *36535*



COMPRESSEUR A PISTON H 280-25

2cv. 1,5kW. 220V. 50Hz. 1ph. 1 cylindre, 1 étage. Cuve 25L.
Débit 280L/min. 8-10 bars. Dim. 700 x 340 x 650mm. 32kg. Avec détendeur.

AIRPRESS

480402/D — *36540*





COMPRESSEUR HL350-30

2,5cv. 1,8kW. 220V. 1ph. 1 cylindre. Cuve 30L. Débit 350L/min. 8-6 bars.
Dim. 670 x 340 x 700mm. Avec détendeur. 29kg.

2207/D *36847*



COMPRESSEUR A PISTON H 260/10

2cv. 1,5kW. 230V. 50Hz. 1ph. 1 cylindre. Cuve 10L. Débit 260L/min. 6-8 bars.
Dim. 370 x 350 x 600mm. 22kg.

480366/D *36544*



COMPRESSEUR A PISTON LM 25-300

2cv 1,5kW. 230V. 50Hz. 1ph. 2 cylindres en V. Cuve 25L.
Débit 300L/min. 8-10 bars. Dim. 760 x 360 x 580mm.
Avec filtre et manodétendeur. 56kg.

480404/D *36535*



COMPRESSEUR A PISTON H 280-25

2cv. 1,5kW. 220V. 50Hz. 1ph. 1 cylindre, 1 étage. Cuve 25L.
Débit 280L/min. 8-10 bars. Dim. 700 x 340 x 650mm. 32kg. Avec détendeur.

480402/D *36540*



COMPRESSEUR HL350-30

2,5cv. 1,8kW. 220V. 1ph. 1 cylindre. Cuve 30L. Débit 350L/min. 8-6 bars.
Dim. 670 x 340 x 700mm. Avec détendeur. 29kg.

2207/D *36847*



COMPRESSEUR HL 275/50

2cv. 1,5kW. 230V. 50Hz. 1ph. 1 cylindre, 1 étage. Cuve 50L.
Débit 275L/min. 6-8 bars. Dim. 720 x 420 x 690mm.
Avec manodétendeur. 42kg.

480453/D *36856*

COMPRESSEUR HL425-30 - GAMME VERTE

3cv. 2,2kW. 230V. 50Hz. 1ph. 2 cylindres. 1 étage. Cuve 50L.
Débit 425L/min. 6-8 bars. Avec détendeur.
Dim. 750 x 330 x 660mm. 44kg.

2208/D *36843*



COMPRESSEUR HL360-50

2,5cv. 1,8kW. 230V. 1ph. 1 cylindre, 1 étage. Cuve 50L.
Débit 360L/min. 6-8 bars. Avec manodétendeur.
Dim. 785 x 380 x 700mm. 39kg.

480181/D *36848*



COMPRESSEUR LM100-400

3cv. 2,2kW. 230V. 50Hz. 1ph. 3 cylindres. 1 étage. Cuve 100L.
Air aspiré 400L/min. 8-10 bars. Avec filtre et manodétendeur.
Dim. L 1080 x l 370 x h 820mm. 80kg.

480184/D *36538*



COMPRESSEUR A PISTON K 300-600

4cv. 3kW. 400V. 50Hz. 3ph. Démarrage direct. 2 cylindres. 2 étages.
Cuve 300L. Air aspiré 600L/min. 2 -15 bars.
Dim. L 1700 x l 520 x h 1080mm. 180kg.

480289/D *36524*



COMPRESSEUR SANS HUILE LMO3-210

0,75cv. 0,55kW. 230V. 50Hz. 1ph. Temps de fonctionnement 30%. 2 cylindres.
1 étage. Cuve 3L. Aspiration 210L/min. 6-10 bars.
Dim. 425 x 235 x 290mm. 13kg.

2205/D *36748*



COMPRESSEUR SANS HUILE LMO 15-210

0,75cv. 0,55kW. 230V. 50Hz. 1ph. Temps de fonctionnement 30%. 2 cylindres.
1 étage. Cuve 15L. Aspiration 210L/min. 8-10 bars.
Dim. 490 x 220 x 390mm. 17kg.

2206/D *36750*






COMPRESSEUR A VIS BASIC COMBI DRY APS 7,5

7,5cv. 5,5kW. 400V. 50Hz. 3ph. Fusible sur secteur 16A, lent.
Cuve 270L. 8 bars, max. 10 bars. Rendement 750L/min. Raccord air ½".
Dim. L 142 x l 57,5 x h 125,5cm. 164kg.


480287/D — 36957/A



ENROULEUR MURAL

Tuyau polyuréthane Ø 14,5 x 10mm. Pression max. 15 bars. Longueur 10m.


2222/D — 46574



ENROULEUR MURAL

Tuyau polyuréthane Ø 8 x 12mm. Pression max. 15 bars. Longueur 8m.
Sur console rotative, avec ressort de rappel automatique.


480290/D — 46579



ENROULEUR MURAL

Tuyau polyuréthane Ø 8 x 12mm, pression max. 15 bars. Longueur 15m.

304242/D — 46578



ENROULEUR A POSER

Base rotative, raccord d'entrée rotatif pour brancher ou débrancher le tuyau sous pression. Tuyau polyuréthane Ø 8 x 12mm. Pression max. 15 bars. Longueur 30m.

304544/D — 46572



ENROULEUR A POSER

Tuyau Ø 8 x 12mm, longueur 30m. Enroulement automatique avec arrêt.
Raccord ¼". Dim. 390 x 415 x 380mm. 14kg.

305121/D — 46587

TUYAUX PROLONGATEURS

Pourvus d'un raccord rapide Orion et un adaptateur. Ø 8mm.
Nitrile. Pression max. 20 bars.

N° d'art.	Réf.	Longueur
40440	2225/D	10m.
40441	2223/D	15m.
40442	2224/D	20m.



TUYAUX SPIRALES

Bleu, avec emmanchements rigides. Pressions 10-16 bars.

N° d'art.	Réf.	Ø	Raccord d'air	Longueur
304216	2227/D	8mm	3/8"	7,5m
304218	2226/D	8mm	3/8"	15,0m



SECHEUR AIR COMPRIME APX6

230V. 50Hz. 1Ph. Capacité 550L/min. Liquide de refroidissement R134a.
Raccord d'air 3/8". Dim. L 375 x l 530 x h 480mm. 30kg.

2209/D *36120/C*



SECHEUR AIR COMPRIME APX18

230V. 50Hz. 1Ph. Capacité 1825L/min. Liquide de refroidissement R134a.
Raccord d'air ¾". Dim. L 375 x l 480 x h 525mm. 27kg.

2210/D *36124/C*



PERCEUSE PNEUMATIQUE

G/D. 2200t/min. Capacité max. 10mm. Raccord d'air ¼". Pression 6,5 bars.
Avec mandrin spécial. 1,36kg.

2212/D *4546¼*





PERCEUSE PNEUMATIQUE

Réversible. 500t/min. Capacité max. dans l'acier 13mm.
Pression 6,5 bars. Réglage de la vitesse en continu. Mandrin autoserrant et poignée latérale. 1,8kg.

2213/D *45492/4*



RIVETEUSE PNEUMATIQUE

Capacité max. 4,8mm. Force d'arrachement 720kg. Course du vérin 14mm. Raccord d'air ¼". Pression 6,5 bars. Avec réceptable pour les rivets utilisés.

2220/D *45413*



VISSEUSE PNEUMATIQUE

G/D. 750t/min. Capacité max. 6mm. Vibrations 1,6m/sec^2. Pression 6,5 bars. Pour embouts 6 pans ¼". En mallette avec bits et accessoires.

2211/D *45453/3*



PONCEUSE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE

Disque Ø max. 150mm. Raccord d'air ¼". Pression 6,5 bars. Avec plateau pour disque autocollant. 1,65kg.

2219/D *45477/5*



MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE

Vitesse réglable. 25000t/min. Pince de serrage Ø 6mm. Raccord d'air ¼". Consommation d'air 300L/min. Avec axe 6mm. 0,4kg.

2218/D *45484/5*



BOULONNEUSE PNEUMATIQUE

Force réglable. Système de frappe Pin-Clutch. Carré d'entraînement ½". Capacité boulon max. 19mm, douille max. 27mm. Couple de serrage 575Nm. 7000t/min. Raccord d'air ¼". Consommation d'air 240L/min. Pression 6,3 bars. 2,4kg.

2214/D *45470/6*

BOULONNEUSE PNEUMATIQUE

Carré d'entraînement ½". Capacité boulon max. 12mm, douille max. 19mm. Couple de serrage 820Nm. 7000t/min. Raccord d'air PT ¼". Consommation d'air 190L/min. Pression 6,3 bars. 2,04kg.



2215/D *45474/6*

SET DE BOULONNEUSE PNEUMATIQUE

¾" avec Pin-Clutch. Carré d'entraînement ¾". Capacité boulon max. 25mm. Couple de serrage 1220Nm. 4800t/min. Raccord d'air ¼". Pression 6,5 bars. Avec coffret et 8 douilles à chocs ¾" de 26 à 38mm. 4,8kg.



2216/D *45468/1*

BURINEUR PNEUMATIQUE

3500c/min. Raccord d'air ¼". Pression 6,5 bars. 5 burins à queues hex, ressort de retenue et porte-outil de sécurité, en mallette. 1,3kg.



2217/D *45498/5*

PISTOLET A MASTIC

Pour cartouche standard de 310ml. Avec système de dosage contrôlé. Raccord d'air ¼". Pression 6,5 bars.



2221/D *45278/B*



MACHINES

PISTOLETS





DECAPEUR THERMIQUE GHG 600 CE

2000W. T° de travail 100-600°C. Débit d'air 350-550L/min, réglable. 0,6kg.

BOSCH

1009/D *0601942103*



DECAPEUR THERMIQUE GHG660 LCD

2300W. T° de travail 50-660°C. Débit d'air 250-500L/min.
Réglable. Ecran LCD. 1kg.

BOSCH

303932/D *0601944703*



DECAPEUR THERMIQUE D26411

1800W. T° de travail 50-400/50-600°C. Débit d'air 250/450L/min. 0,8kg.

DEWALT

1119/D *D26411*



DECAPEUR THERMIQUE DIGITAL D26414-QS

2000W. T° de travail 50-660°C. Débit d'air 650L/min. 0,85kg.

DEWALT

305542/D *D26414-QS*



PISTOLET A AIR CHAUD HG5012K

1600W. Débit 500L/min. T° d'air 350-500°C. Sécurité thermique.
Classe II. 0,6kg.

makita

504/D *HG5012K*



PISTOLET A AIR CHAUD HG551VK

A VARIATEUR DE T°.
1800W. Débit 550L/min. T° air 100-550°C. Sécurité thermique.
Classe II. 0,6kg.

makita

505/D *HG551VK*

PISTOLET A AIR CHAUD HG651CK

T° VARIABLE & RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE
2000W. Débit 200-550L/min. T° air 80-650°C. Sécurité thermique. Classe II. 0,6kg.



506/D *HG651CK*

PISTOLET A COLLE GKP 200 CE

500W. Débit de colle 30g/min. Préchauffage 4min.
Bâtonnet de colle 11 x 200mm. 0,4kg.



300091/D *0601950703*

PISTOLET A MASTIC DC547K

18V. 1x 2,6Ah. NiMH. Pression 2900N (295kg). Vitesse 50-635ml/min.
Pour cartouches 310-600ml. 3,3kg.



305073/D *DC547K-QW*

PISTOLET A COLLE/MASTIC PCG 310C/1

Batterie 18V de 1,5Ah (convient pour 3Ah). Red Li-ion. Puissance max. 4500N.
6 vitesses. Avec batterie 1,5Ah, chargeur 30min. 1 tige courte et support pour cartouche de 310ml.



1178/D *4933427190*

PISTOLET A COLLE PRO EG310

40 (250W). A chauffage rapide. Bâton de colle Ø 12mm.
Débit jusqu'à 1000g/h. Buse interchangeable.



1583/D *40108562*

PISTOLET A COLLE SUR ACCU BGX3000

7,2V. 2600mAh. Li-ion. Pour bâtons de colle de Ø 12mm. Autonomie 1h.
Avec coffret, colle, pistolet, batterie et chargeur.



1584/D *40303135*



PISTOLET A COLLE 20W

Pour bâton de colle de Ø 8mm, avec 2 bâtons.
Gachette manuelle. 220-240V. Approuvé CE.

IRONSIDE® The professionals' choice

304301/S



PISTOLET A COLLE 55W

Pour bâton de colle Ø 10 et 11mm, avec 2 bâtons de colle. 220-240V.
Gachette manuelle. Approuvé CE.

IRONSIDE® The professionals' choice

304303/S



PISTOLET A COLLE 100W

Type lourd. Pour bâtons de colle de Ø 10 et 11mm.
Avec 2 bâtons. 220-240V. Avec interrupteur. Approuvé CE.

IRONSIDE® The professionals' choice

304305/S



COLLE EN BATONS Ø 8MM

12pces.

Réf.	Dim.	Ø			
304308/S	40 cm.	8mm.			
304310/S	60 cm.	11mm.			

IRONSIDE® The professionals' choice



POMPE A PISTON PROJECTPRO 117

670W. Taille max. buse L/0,3mm. Pistolet PP-05. Débit max. 0,95L/min.
Pression de pulvérisation 200 bars. Longueur du flexible 7,5m.

WAGNER®

1384/D *418030*

POMPE A PISTON MOBILE PROJECTPRO 119

720W. Taille max. de la buse L/0,5mm. Pistolet PP-05. Débit max. 1,25L/min. Pression pulvérisation max. 200 bars. Longueur du flexible 15m. Aussi pour matériaux de haute viscosité.

WAGNER

1385/D *418040*



PISTOLET ELECTRIQUE BASSE PRESSION PROJECTPRO 213 EXTRA

570W. Energie de pulvérisation 130W. Viscosité max. 170 Din-sec. Débit 0-240g/min. Volume du récipient 800ml. Longueur du flexible 7,5m. Turbine haute performance à 2 étages. Pour toutes les peintures pulvérisables aquasolubles ou solvantées telle que laques, glacis, décapants, produits de protection bois, etc.

WAGNER

1386/D *420010*



DETAPISSEUSE PROJECTPRO 5800 EXTRA

2000W. Quantité d'eau 5,8L. Autonomie de vapeur max. 120min. Flexible de vapeur souple 4,9m. Prêt à l'usage en moins de 3 minutes. Le tube flexible spiralé permet une grande liberté de mouvement, mais peut également se ranger simplement sur le cadre métallique. Equipée d'une poignée ergonomique.

WAGNER

1387/D *419009*



TETE DE PULVERISATION TIP XS 409

Corps en carbure de tungstène. Le Ø détermine le débit et ainsi la quantité de peinture à pulvériser. Convient pour pompes P115, P117 et P119.
Avec filtre rouge. Pour vernis, peinture acrylique et à base d'huile.



N° d'art.	Ref.	Tip	Convient pour pompes	Filtre	Pour
418705	1388/D	409	P115, P117, P119	Rouge	vernis, peinture acrylique et à base d'huile.
418706	1389/D	411	P115, P117, P119	Rouge	peinture synthétique à base de résine, peinture pvc.
418707	1390/D	515	P115, P117, P119	Jaune	vernis, peinture pour sol, mastic de remplissage, primer, latex intérieur.
418708	1391/D	517	P117, P119	Blanc	vernis, peinture pour sol, mastic de remplissage, primer, latex intérieur, tectyl.
418709	1392/D	519	P117, P119	Blanc	vernis, peinture pour sol, mastic de remplissage, latex intérieur, tectyl, retardateur de flammes.
418710	1393/D	521	P119	Blanc	vernis, peinture pour sol, mastic de remplissage, primer, latex intérieur et extérieur, tectyl.



FILTRE XS-S 2 X ROUGE

Pour têtes de pulvérisation Tip S 409 et S 411.

1394/D *418711*



FILTRE M 2 X JAUNE

Pour tête de pulvérisation Tip M 515.

1395/D *418712*



FILTRE L-XXL + 2 X BLANC

Pour têtes de pulvérisation Tip L 517, L 519 et XL 521.

1396/D *418713*



PISTOLET PP 05

Convient pour pompes P115 - PP117 - PP119.

1400/D *418717*



TUYAU ROUGE

7,5m. Pour pompes P115.

1401/D *418718*




TUYAU JAUNE

N° d'art.	Ref.	Longueur	Pour pomp		
418719	1402/D	7,5m.	P117		
418720	1403/D	15m.	P119		

GODET EN ALUMINIUM

Avec couvercle 800ml. Pour tous les appareils HVLP.



1407/D *420708*

RALLONGE

Haute qualité inoxydable pour donner une extension stable de 30cm.



WAGNER

1408/D *2306478*



MACHINES

OUTILS DE SOUDURE & DE BRASAGE






POSTE A SOUDER GYSMI 130P

Inverter. Soude toutes les électrodes. MMA. ARC FORCE, HOT START, ANTI STICKING, 230V - 50/60Hz. Plage d'intensité 10 à 130A. Facteur de marche 155A à 55%. Dim. 110 x 210 x 250mm, IP21. 2,9kg.

2014/D *GY029972*



POSTE A SOUDER GYSMI 160P

Inverter. Soude toutes les électrodes. MMA. ARC FORCE, HOT START, ANTI STICKING, démarrage Genset, 230V. Plage d'intensité 10-160A. Facteur de marche 85A à 60%. Dim. 140 x 180 x 270mm. 4,2kg.


2015/D *GY030077*



POSTE A SOUDER GYSMI E200 PFD

Inverter. 16A - 230V. MMA pour toutes les électrodes aciers, inox, fontes, rutiles, basiques Ø 1,6 à 5mm. ANTI STICKING. HOT START réglable. ARC FORCE réglable. Amorçage Tig Lift. Alimentation secteur 230V - 50/60Hz. Intensité primaire 16A. Plage d'intensité: TIG 5 à 200A, MMA 5 à 200A.
Dim. 270 x 140 x 210mm. 5,5kg.

2016/D *GY030695*



POSTE A SOUDER GYSMI TIG 207 AC/DC HF FV

Inverter. Idéal pour le soudage d'aluminium: TIG AC 10A à 200A. Acier - Inox: TIG DC 5A - 160A, MMA 10A à 160A. 3 procédés AC/DC: TIG, TIG pulsé, Mode Easy Pulse, TIG spot. 5 mémoires. MMA pour toutes les électrodes acier, inox, fonte, rutile ou basique. ANTI STICKING, HOT START et un ARC FORCE réglable. Plage d'intensité 10 à 160A. Facteur de marche à 47%: 160A. Tension à vide 70V. Protection IP23. Dim. 200 x 390 x 355mm. 17kg.

2018/D *GY011618*



POSTE A SOUDER GYSMI TIG 168HF

Inverter. TIG: HF (sans contact) et LIFT (TSL). 3 procédés: TIG normal, TIG pulse et TIG spot. MMA pour électrode enrobée, acier, inox, fonte, rutile ou basique. Système HOT START. ANTI STICKING. 230V - 50/60Hz. 16A. Soudage à l'électrode 1,6 à 4mm. Plage d'intensité 10 à 160A. Facteur de marche à 55%: 160A. Tension à vide 70V. Protection IP23. 9,3kg.

2017/D *GY011410*

POSTE A SOUDER SEMI AUTOMATIQUE SMARTMIG 162

MIG/MAG soudage en atelier Ø fil 0,6 à 1,0mm. NO GAZ soudage même en extérieur Ø fil 0,9 à 1,2mm. Réglage puissance 4 positions. 230V-50/60Hz. Tension à vide 18-32V. Intensité primaire 16A. Bobine fil 100 ou 200mm. Dim. 230 x 500 x 450mm. 27kg.



2019/D *GY033160*

POSTE A SOUDER SEMI AUTOMATIQUE SMARTMIG 182

230V - 50/60Hz. 16A. Compatible avec groupe électrogène 6KVA. GAZ: pour le soudage en atelier. Pour fil de 0,6 à 1mm. No GAZ: pour le soudage dans les milieux exposés ne permettant pas l'utilisation du gaz. Pour fil fourré de 0,9 à 1,2mm. Dim. 300 x 800 x 600mm. 46kg.



2020/D *GY033184*

POSTE A SOUDER SEMI AUTOMATIQUE MAXISTAR 180T KIT

Alimentation 230V. Monophasé. Consommation primaire 24A, éffective 7,5A. 6 positions de réglages. Tension de soudage 18-32V. Gamme de courant 30-170A. Ø du fil acier 0,6-0,8mm. Facteur de marche à 40°C et 30%: 14A (18%) à 100%: 60A. Protection IP21. Avec acc. Dim. 440 x 670 x 750mm. 38,5kg.



2021/D *MAXISTARM180KIT*

POSTE A SOUDER SEMI AUTOMATIQUE MAXISTAR 250T KIT

Alimentation 400V. Triphasé. Consommation primaire 11A, éffective 5,5A. 6 positions de réglages. Tension de soudage 18-35V. Gamme de courant 35-200A. Ø du fil acier 0,8-1,0mm. Facteur de marche à 40°C et 30%: 200A (25%) à 100%: 100A. Protection IP23. Avec acc. Dim. 440 x 670 x 750mm. 54kg.



2022/D *MAXISTAR250TKIT*

POSTE A SOUDER MIG/MAG SEMI-AUTOMAT. BLUMIG 353S

POSTE A SOUDER MIG/MAG SEMI-AUTOMAT. BLUMIG 353S
Technologie transformateur, avec dévidoir , platine 4 galets. 230V-400V. Triphasé. Mode 2 Temps/4 Temps/Points. Stick-out ajustable par potentiomètre. Affichage digital. Norme EN 60974-1 et EN 60974-10.



2023/D *BLUMIG353SKIT*



POSTE A SOUDER BLUMIG 283CKIT

230-400V. Triphasé. Semi-automatique industriel pour travaux intensifs, avec transfo en cuivre et platine synergique. Dévidoir intégré (2T/4T, POINTS). Platine à 4 galets (0,8 + 1,0mm). Gamme de courant 35-250A. Facteur de marche 170A à 60% et 40°C - 250A à 30% et 40°C. Ø fil acier 0,6-1,0mm. Protection IP23. Dim. 500 x 870 x 950mm. 80kg.

CEMONT

700238/D *BLUMIG283CKIT*



FER A SOUDER 60W

220/230V. Fil électrique 1,50m.

IRONSIDE® The professionals' choice

382054/S



FER A SOUDER 80W

220/230V. Fil électrique 1,50m.

IRONSIDE® The professionals' choice

382056/S



FER A SOUDER 100W

220/230V. Fil électrique 1,50m.

IRONSIDE® The professionals' choice

382058/S



FER A SOUDER 150W

220/230V. Fil électrique 1,50m.

IRONSIDE® The professionals' choice

382059/S

KIT DE SOUDURE 30W

Fer 30W avec pâte de contact, 1m fil Ø 1mm et 1m fil Ø 1,5m.

IRONSIDE® The professionals' choice

382060/S



KIT DE SOUDURE

Avec pistolet 100W, pointe de rechange, fer à souder 30W, support, pompe de déssoudage, panne et fil à souder.

IRONSIDE® The professionals' choice

382064/S



STATION DE SOUDAGE

230V. 50-60Hz. 12V. Réglage de la t° de 200°C à 450°C. Affichage digital.
Avec fer à souder et support.

IRONSIDE® The professionals' choice

382012/S





ACCESSOIRES

ACCESSOIRES MACHINES





VALET D'ALIMENTATION A ROULEAU ENERGY ROLL320

Capacité 60kg. Hauteur réglable, avec sécurité. 4,10kg.

302717/S *100514*



GONFLEUR AVEC MANOMETRE

Manomètre Ø 80mm. Pression max. de 0 à 12 bars. Tuyau 100cm.

IRONSIDE® The professionals' choice

302834/S



GONFLEUR AVEC MANOMETRE

Manomètre Ø 63mm. Pression max. 12 bars. Tuyau 40cm.

IRONSIDE® The professionals' choice

302833/S



ALLONGE POUR GONFLEUR

Pour camion, pour tube Ø 8mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

302832/S



SOUFFLETTE BEC COURT

Avec adaptateur CH.

IRONSIDE® The professionals' choice

302836/S



SOUFFLETTE BEC LONG

Avec adaptateur CH.

IRONSIDE® The professionals' choice

302835/S

PISTOLET A AIR ET EAU 61AC/G

Pour souffler et laver, avec réglage de la quantité d'eau et raccordement rapide du tuyau d'eau.



302831/S

PISTOLET GRAPHITEUR

Réservoir 1000cc. Adapté à tous les types de liquide.



302830/S

PISTOLET DE SABLAGE + 2M DE TUYAU


Consommation d'air 250 à 300L/min. Pression max. 6 à 8 bars.



302829/S

PISTOLET A PEINTURE GODET INFERIEUR

1000cc, pression max. de 4 à 8 bars. Consommation d'air 100 à 200L/min.



302828/S

PISTOLET A PEINTURE, GODET SUPERIEUR

Réservoir 500cc. Pression max. de 4 à 8 bars.
Consommation d'air 100 à 200L/min.




302827/S

SET DE 5 ACCESSOIRES AIR COMPRIME

1 pistolet à peinture, 1 de gonflage, 1 de soufflage, 1 de lavage et tuyau spirale 5m, Ø 8 x 6mm, avec joints.



302673/S

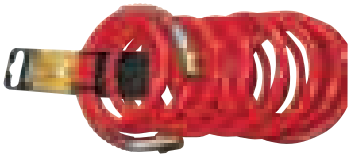


TUYAU AIR COMPRIME SPIRALE NYLON

Ø 6 x 8mm, long. 5m. Adaptateur CH.

IRONSIDE® The professionals' choice

302840/S

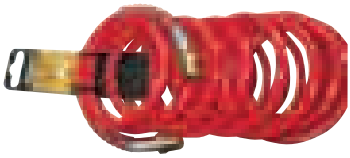

TUYAU AIR COMPRIME SPIRALE RILSAN

Ø 6 x 8mm, long. 5m. Adaptateur CH.

IRONSIDE® The professionals' choice

302839/S



TUYAU TRANSPARENT "CRISTAL" 10M

8 x 13mm. Trame en PVC. Avec raccords rapides. T° d'utilisation -40°C à +80°C. Pression 20 bars.

IRONSIDE® The professionals' choice

302838/S



TUYAU AIR COMPRIME 15M

En caoutchouc 8 x 14mm. T° d'utilisation -40°C à +80°C. Pression 20 bars. Avec raccords rapides.

IRONSIDE® The professionals' choice


302837/S



ENROULEUR/DEROULEUR MINOR AIR/G

Longueur tuyau 6m ¼", Ø 6 x 8mm, pression 10 bars.

303508/S *810010*

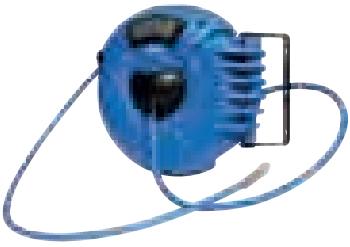


ENROULEUR/DEROULEUR MINOR AIR/12

Longueur tuyau 12m ¼", Ø 8 x 12mm, pression 10 bars.

303509/S *808020*

TETINES

Réf.	Dim.		
302881/S	6mm	¼" M	VRAC
302880/S	8mm	¼" M	VRAC
302826/S	8mm	¼" M	SB2.
302882/S	10mm	¼" M	VRAC



IRONSIDE® The professionals' choice

RACCORDS FEMELLES

Réf.	Type	Dim.	
302795/S	CH.	8mm	SB1.
302802/S	UNIVERSEL	8mm	VRAC



IRONSIDE® The professionals' choice

RACCORDS FEMELLES

Réf.	Type	Dim.	
302854/S	CH.	6mm	VRAC
302805/S	CH.	8mm	SB2.
302853/S	CH.	6mm	VRAC
302855/S	CH.	10mm	VRAC



IRONSIDE® The professionals' choice

RACCORDS FEMELLES

Réf.	Type	Dim.	
302796/S	SPIRALE CH.	6 x 8mm	SB1
302797/S	SPIRALE CH.	8 x 10mm	SB1
302803/S	SPIRALE UNIVERSELLE	6 x 8mm	VRAC
302804/S	SPIRALE UNIVERSELLE	8 x 10mm	VRAC




IRONSIDE® The professionals' choice



RACCORDS DOUBLES

Réf.	Type	Ø	
302850/S	CH.	6mm	SB1.
302851/S	CH.	8mm	SB1.
302852/S	CH.	10mm	SB1.

IRONSIDE® The professionals' choice

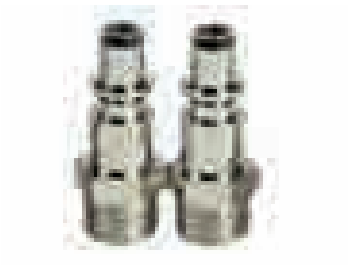

RACCORDS MALES

Réf.	Type	Dim.	
302858/S	CH	¼" M	VRAC
302859/S	CH	⅜" M	VRAC
302809/S	CH	¼" M	SB2.
302810/S	CH	⅜" M	SB2.


IRONSIDE® The professionals' choice



RACCORD FEMELLE

Réf.	Type	Dim.
302856/S	CH	¼" M
302857/S	CH	⅜" M
302808/S	CH	⅜" M

IRONSIDE® The professionals' choice

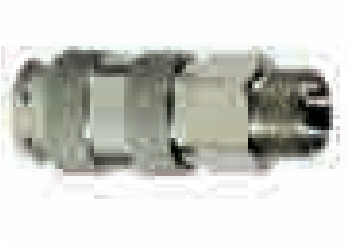

RACCORDS MALES

Réf.	Type	Dim.	
302793/S	CH - ORION	¼" M	SB1
302794/S	CH - ORION	⅜" M	SB1
302798/S	UNIVERSEL	¼" M	VRAC
302799/S	UNIVERSEL	⅜" M	VRAC

IRONSIDE® The professionals' choice

RACCORDS FEMELLES UNIVERSELS


Réf.	Type	Dim.	
302791/S	ORION	¼″	SB1
302792/S	ORION	⅜″	SB1
302800/S	UNIVERSEL	¼″	BULK
302801/S	UNIVERSEL	⅜″	BULK
302807/S	CH	¼″	SB2



IRONSIDE® The professionals' choice

NIPPLES M/F

Réf.	Dim.	Type
302817/S	½″ M x ¼″ F	SB2
302861/S	½″ M x ¼″ F	VRAC
302818/S	½″ M x ⅜″ F	SB2
302862/S	½″ M x ⅜″ F	VRAC
302846/S	¼″ M x ⅛″ F	SB2
302819/S	¼″ M x ⅜″ F	SB2
302863/S	¼″ M x ⅜″ F	VRAC
302816/S	⅜″ M x ¼″ F	SB2
302860/S	⅜″ M x ¼″ F	VRAC



IRONSIDE® The professionals' choice

NIPPLES M/M

Réf.	Dim.	Type
302823/S	½″ M x ½″ M	SB2
302868/S	½″ M x ½″ M	VRAC
302822/S	½″ M x ¼″ M	SB2
302867/S	½″ M x ¼″ M	VRAC
302824/S	½″ M x ⅜″ M	SB2
302869/S	½″ M x ⅜″ M	VRAC
302820/S	¼″ M x ¼″ M	SB2
302865/S	¼″ M x ¼″ M	VRAC
302825/S	¼″ M x ⅜″ M	SB2
302870/S	¼″ M x ⅜″ M	VRAC
302848/S	⅛″ M x ¼″ M	SB2
302872/S	⅛″ M x ¼″ M	VRAC
302847/S	⅛″ M x ⅛″ M	SB2
302871/S	⅛″ M x ⅛″ M	VRAC
302821/S	⅜″ M x ⅜″ M	SB2
302866/S	⅜″ M x ⅜″ M	VRAC



IRONSIDE® The professionals' choice

NIPPLES F/F



Réf.	Dim.	Type
302812/S	¼" F x ¼" F	SB2
302875/S	¼" F x ¼" F	VRAC
302843/S	¼" F x ⅜" F	SB2
302845/S	¼" F x ¼" F	SB2
302877/S	⅛" F x ¼" F	VRAC
302844/S	⅜" F x ½" F	SB2
302879/S	⅜" F x ½" F	VRAC
302813/S	⅜" F x ⅜" F	SB2
302876/S	⅜" F x ⅜" F	VRAC

IRONSIDE® The professionals' choice

NIPPLES F/M



Réf.	Dim.	Type
302883/S	½" F x ¼" M	VRAC
302814/S	½" F x ¼" M	SB2
302884/S	½" F x ⅜" M	VRAC
302815/S	½" F x ⅜" M	SB2

IRONSIDE® The professionals' choice

TETINES "Y" - 3 VOIES



Réf.	Dim.	Type
302811/S	¼" FF	SB1
302873/S	¼" FF	VRAC
302842/S	⅜" FF	SB2
302874/S	⅜" FF	VRAC

IRONSIDE® The professionals' choice

RESSORT POUR MARTEAUX PNEUMATIQUES CK 30, 31 ET 32



302738/S *C00031502*2*

AIGUILLES POUR PISTOLET 302829




IRONSIDE® The professionals' choice

302919/D *>166B*

AIGUILLE + GICLEUR + JOINT

N° d'art.	Dim.
C00010102X1	Ø 1,5mm.
1500R	Ø 1,8mm.
1500R	Ø 2,0mm.
1500R	Ø 2,5mm.

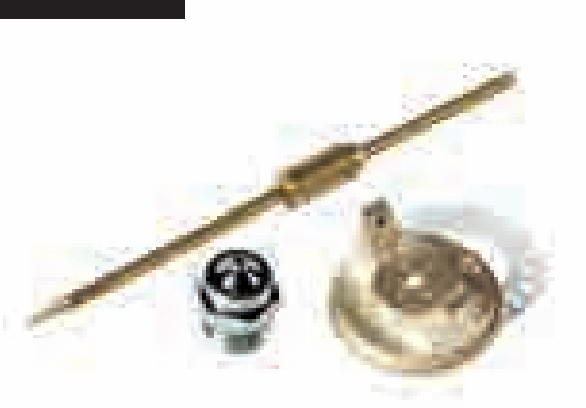

IRONSIDE® The professionals' choice

BRASURE "SP" L-PBSN40

1,5mm x 1m. Sur carte.




IRONSIDE® The professionals' choice

380923/S

BRASURE "SP" L-PBSN40

1,5mm x 250g. Tube.




IRONSIDE® The professionals' choice

380924/S

BRASURE "RA" L-PBSN40

1,5mm x 1m. Sur carte.



IRONSIDE® The professionals' choice

380927/S



BRASURE "RA" L-SN60PB.CU2

1mm x 1m. Sur carte.

IRONSIDE® The professionals' choice

380931/S




BRASURE "RA" L-PBSN40

1,5mm x 25g. En tube.

IRONSIDE® The professionals' choice

380928/S



BRASURE "RA" L-SN60PB.CU2

1mm x 25g. En tube.

IRONSIDE® The professionals' choice

380932/S



BRASURE L-SN CU3

3mm x 250g. Bobine.

IRONSIDE® The professionals' choice

380935/S



BRASURE "SP"

Bobine.

Réf.	Type	Dim.	g.
380925/S	L-PBSN40	2mm	100
380926/S	L-PBSN40	2mm	250

IRONSIDE® The professionals' choice

BRASURE "RA"

Bobine.


Réf.	Type	Dim.	g.
380929/S	L-PBSN40	2mm	100
380930/S	L-PBSN40	2mm	250



BRASURE "RA"

Bobine.

Réf.	Type	Dim.	g.
380933/S	L-SN60PB.CU2	1mm	100
380934/S	L-SN60PB.CU2	1mm	250



PATE A SOUDER L-SN CU3

100g.

380936/S



DECAPANT LIQUIDE

50ml.

380937/S



PIERRE DE SALAMMONIAC

65 x 45 x 20mm.

380938/S





PATE A SOUDER

Tube 70g.

IRONSIDE® The professionals' choice

380939/S



GRAISSE DECAPANTE

Boîte 500g.

IRONSIDE® The professionals' choice

380940/S



KIT DE BRASAGE

Avec liquide décapant 25ml, graisse décapante 20g, fil 1,5mm et pierre de salammoniac.

IRONSIDE® The professionals' choice


380941/S



PANNE DE RECHANGE 15W

IRONSIDE® The professionals' choice

382066/S




PANNE DE RECHANGE 30W

2pces (droite et courbée)

IRONSIDE® The professionals' choice

382068/S



PANNE DE RECHANGE 60/80/100W

2pces (droite et courbée)

IRONSIDE® The professionals' choice


382070/S

PANNE DE RECHANGE 150W



382071/S

PANNE DE RECHANGE POUR FER A SOUDER 60W

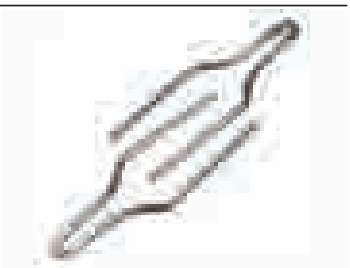

382072/S


CASQUE DE SOUDEUR CARBON LOOK INVERWELD

En fibres de carbone. Automatique. Réglable de 9 à 13.
Normes EN379 1/2/1 et EN175.



396203/S *CARBONLOOK*

VERRE EXTERIEUR POUR CASQUE A SOUDER 396203



396204/S *INVSLASCAR01*

METAL D'APPORT TIG ACIER/ALU/INOX 5KG W00028

Différents matériaux et diamètres.



733/D *W00028XXXX*

CABLE DE SOUDAGE

N° d'art.	Réf.	Ø	Longueur
CAV000085	390150/S	16mm	5m
CAV000086	390151/S	25mm	5m





FIL A SOUDER 0,8MM

BOBINE 5KG D200
Fil MIG d'usage général. Un cuivrage léger et homogène protège les fils de l'oxydation. Teneur élevée en éléments désoxydants.
Soudage des aciers non- ou faiblement alliés.
Bobinage: spires jointives.

382264/S *W000282534*



FIL A SOUDER 0,8MM

BOBINE 16KG
Fil MIG d'usage général. Un cuivrage léger et homogène protège les fils de l'oxydation. Teneur élevée en éléments désoxydants. Soudage des aciers non- ou faiblement alliés. Bobinage: spires jointives.

382365/S *W000282592*



ELECTRODE INOX OK 63.30

N° d'art.	Réf.	Dim.	Pièces
6330202030	380723/S	2,0 x 300mm	135
6330252030	380725/S	2,5 x 300mm	89
6330323020	380724/S	3,2 x 350mm	114



ELECTRODES G48N

N° d'art.	Réf.	Ø	Pièces
W000258555	354009/S	1,6mm	231
W000258556	354010/S	2,0mm	370
W000258557	354011/S	2,5mm	260
W000258558	354012/S	3,2mm	160
W000258560	354013/S	4,0mm	105



PINCE DE MASSE - SB

N° d'art.	Réf.	Type		
MRS000124	390178/S	DRAGON2	200A/60%	250A/35%
MRS000125	390179/S	DRAGON3	250A/60%	300A/35%

PORTE ELECTRODE

N° d'art.	Réf.	Type	Dim.	
PIN000136	390152/S	SB PARVA2	2 à 3,2mm	16/25mm²
PIN000146	390153/S	SB PERFECTA5	3,2 à 5,0mm	35/50mm²



FILTRE NYLON

Pour aspirateurs Ironside: 215HS/515HS/515 SILENT.

753392/S *SOT00312*



FILTRE NYLON

Pour aspirateurs Ironside: 615 SILENT/692 HS2.

753393/S *SOT00499*



FILTRE STANDARD

Pour aspirateurs Ironside: 515HSRC.

753387/S *SOT03656*



FILTRE STANDARD

Pour aspirateurs Ironside: 615 SILENT/692HS2.

753391/S *SOT03240*



FILTRE STANDARD

Pour aspirateurs Ironside: 215HS/515HS/515 SILENT.

753390/S *SOT03292*






FILTRE CARTOUCHE

Pour aspirateurs Ironside: 215/300/400/500/600.

753388/S *SOT02852*



SAC A POUSSIERES EN TEXTILE

10pces. Pour aspirateurs Ironside: 692HS/640HSM/429MP/440MP.


754459/S *SOT09022-TEX*



SAC A POUSSIERES EN TEXTILE

10pces. Pour aspirateurs Ironside: 215HSP/215H.

754458/S *SOT00147-YES-TEX*



SAC A POUSSIERES EN TEXTILE

10pces. Pour aspirateurs Ironside: 515HS, 515 Silent, 515HS/RC.

754428/S *SOT00338-SC-TEX*

BITS FENTE



Réf.	Dim.	Pièces
356120/S	4,5 x 25mm.	2
356122/S	5,5 x 25mm.	2
356123/S	5,5 x 25mm.	5
356124/S	6,5 x 25mm.	2

IRONSIDE® The professionals' choice

BITS "DIAMONT" POZIDRIV



Réf.	Dim.	Pièces
326421/S	1 x 25mm	10
326422/S	2 x 25mm	10
326423/S	3 x 35mm	10

IRONSIDE® The professionals' choice

BITS POZIDRIV

En boîte plastique.



Réf.	Dim.	Pièces
356126/S	1 x 25mm.	2
356127/S	1 x 25mm.	5
356128/S	1 x 25mm.	25
356129/S	2 x 25mm.	2
356130/S	2 x 25mm.	5
356131/S	2 x 25mm.	25
356132/S	3 x 25mm.	2
356133/S	3 x 25mm.	5
356134/S	3 x 25mm.	25
356248/S	1-2-3 x 25mm.	2

IRONSIDE® The professionals' choice

BITS POZIDRIV TITANE

Pour usage intensif.

Réf.	Dim.	Pièces
356135/S	1 x 25mm.	1
356249/S	1 x 25mm.	3
356136/S	2 x 25mm.	1
356250/S	2 x 25mm.	3
356137/S	3 x 25mm.	1
356251/S	3 x 25mm.	3



IRONSIDE® The professionals' choice

BITS PHILIPS

En boîte plastique.

Réf.	Dim.	Pièces
356144/S	1 x 25mm.	2
356145/S	1 x 25mm.	5
356147/S	2 x 25mm.	2
356148/S	2 x 25mm.	5
356150/S	3 x 25mm.	2
356151/S	3 x 25mm.	5
356252/S	1, 2, 3 x 25mm.	3



IRONSIDE® The professionals' choice

BITS TORX

En boîte plastique.

Réf.	Dim.	Pièces
356169/S	10 x 25mm.	10
356171/S	15 x 25mm.	10
356173/S	20 x 25mm.	10
356175/S	25 x 25mm.	10
356177/S	27 x 25mm.	10
356179/S	30 x 25mm.	10
356181/S	40 x 25mm.	10



IRONSIDE® The professionals' choice

BITS TORX TAMPER



En boîte plastique.

Réf.	Dim.	Pièces
356182/S	10 x 25mm.	1
356183/S	15 x 25mm.	1
356184/S	20 x 25mm.	1
356185/S	25 x 25mm.	1
326417/S	27 x 25mm.	1
356186/S	30 x 25mm.	1
356187/S	40 x 25mm.	1

IRONSIDE® The professionals' choice

BITS CARRES



En boîte plastique.

Réf.	Dim.	Pièces
356188/S	1 x 25mm.	1
356189/S	2 x 25mm.	1
356190/S	3 x 25mm.	1

IRONSIDE® The professionals' choice

BITS POZIDRIV LONGS



En boîte plastique.

Réf.	Dim.	Pièces
356191/S	1 x 50mm.	1
356192/S	1 x 50mm.	5
356193/S	2 x 50mm.	1
356194/S	2 x 50mm.	5
356195/S	3 x 50mm.	1
356196/S	3 x 50mm.	5

IRONSIDE® The professionals' choice

BITS PHILIPS LONGS

En boîte plastique.

Réf.	Dim.	Pièces
356197/S	1 x 50mm.	1
356198/S	1 x 50mm.	5
356199/S	2 x 50mm.	1
356200/S	2 x 50mm.	5
356201/S	3 x 50mm.	1



IRONSIDE® The professionals' choice

BITS LONGS ¼" X 70MM

Réf.	Type
356001/S	PH 1
356003/S	PH 2
356005/S	PH 3
356007/S	PZ 1
356009/S	PZ 2
356011/S	PZ 3
356013/S	SL 3
356015/S	SL 4
356017/S	SL 5,5
356019/S	SL 6,5
356021/S	TORX TAMPER 10
356023/S	TORX TAMPER 15
356025/S	TORX TAMPER 20
356027/S	TORX TAMPER 25
356029/S	TORX TAMPER 27
356031/S	TORX TAMPER 30
356033/S	TORX TAMPER 40
356035/S	ZESKANT BOL 5mm.
356037/S	ZESKANT BOL 6mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

BITS LONGS ¼" X 150MM


Réf.	Type
356038/S	PH 1
356039/S	PH 2
356040/S	PH 3
356041/S	PZ 1
356042/S	PZ 2
356043/S	PZ 3
356044/S	SL 3
356045/S	SL 4
356046/S	SL 5,5
356047/S	SL 6,5
356048/S	TORX TAMPER 10
356049/S	TORX TAMPER 15
356051/S	TORX TAMPER 20
356053/S	TORX TAMPER 25
356055/S	TORX TAMPER 27
356057/S	TORX TAMPER 30
356059/S	TORX TAMPER 40



IRONSIDE® The professionals' choice

PORTE-BITS 22 PIECES POUR CEINTURE

Sur support plastique, 20 bits Torx, PH, PZ, SL et Hex. Support magnétique et adaptateur pour ¼" x 50mm.




IRONSIDE® The professionals' choice

338070/S

PORTE-BITS ELECTRICIEN 19 PIECES POUR CEINTURE

Sur support plastique, bits PH, PZ, SL, Torx. Support magnétique, adaptateur pour ¼" x 50mm et 3 douilles magnétiques 45mm.




IRONSIDE® The professionals' choice

338071/S


PORTE-BITS PLOMBIER 19 PIECES POUR CEINTURE

Sur support plastique. Bits PH, PZ, SL et Torx. Support magnétique, clé Allen Hex. 6 x 70mm, adaptateur pour ¼" x 25mm et douilles magnétiques 45mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

338072/S



PORTE-BITS 12 PIECES POUR CEINTURE

Sur support plastique, 8 bits longues PH, PZ, SL. Support magnétique ¼" x 45mm. Adaptateur pour ¼" x 50mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338073/S




ETUI 10 BITS ¼" X 50MM

Acier S2 phosphaté. Bits PH, PZ et SL, attache courte.

IRONSIDE® The professionals' choice

338065/S




ETUI 10 BITS ¼" X 50MM

Acier S2 phosphaté, Torx et Hex, attache courte.

IRONSIDE® The professionals' choice

338067/S



SET BITS ¼" 20 PIECES

Acier S2 zingué phosphaté. PH2. Tige courte, 25mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338034/S



ETUI 10 BITS ¼" X 150MM

Acier S2 phosphaté. Bits PH, PZ et SL, attache courte.

IRONSIDE® The professionals' choice

338066/S



ETUI 10 BITS ¼" X 150MM

Acier S2 phosphaté. Bits Torx et Hex, attaches courtes.

IRONSIDE® The professionals' choice

338068/S

BITS BOX 7 PIECES

TX 10, 15, 20, 25, 30 et 40mm et support magnétique.

IRONSIDE® The professionals' choice

326416/S



BITS BOX 7 PIECES

Tx 15, 20, 25. PZ 1, 2, 3 et support magnétique.

IRONSIDE® The professionals' choice

326146/S




BITS TONNEAU DE 10 PIECES

SL: 3pces. PH: 3pces. PZ: 3pces et support magnétique.

IRONSIDE® The professionals' choice

356241/S




BITS TONNEAU DE 10 PIECES

HX: 2pces, PZ: 2pces, TX: 5pces et support magnétique.

IRONSIDE® The professionals' choice

356242/S



BITS TITANE ¼" TONNEAU 10 PIECES

PL 3pces, PH 3pces, PZ 3pces et support magnétique.

IRONSIDE® The professionals' choice

356253/S



COFFRET BITS 24 PIECES

Acier SA phosphaté. Bits PH, PZ, SL et Torx. Support PH2, porte-bits 65mm ¼", porte douilles ¼", adaptateur 25mm ¼" et 1 support magnétique 65mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338039/S





COFFRET 25 BITS/DOUILLES ¼"

12 douilles de 4 à 13mm. 10 bits PH, PZ, SL, Torx. 1 allonge 100mm. 1 coupleur Hex. et 1 mini racagnac 48 dents.

IRONSIDE® The professionals' choice

338037/S



COFFRET BITS 31 PIECES

Acier S2 phosphaté, HRC 58-62. Bits Torx 8 à 30mm. Hex. 2 à 6mm. SL 3 à 5,5mm. PH et PZ, support bits magnétique 50mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338030/S



COFFRET DOUILLES 27 PIECES

9 mini-douilles ¼", 16 bits ¼" x 25mm. PH, PZ, SL, Hex. et Tx. Allonge et racagnac.

IRONSIDE® The professionals' choice

338051/S



COFFRET 29 BITS/DOUILLES

6 mini-douilles ¼" de 6 à 13mm. Bits PH, PZ, SL, Hex. Torx Tamper. Support magnétique, adaptateur ¼" x 5/16", racagnac/clé 90mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338036/S



COFFRET BITS 31 PIECES

PH1, PH2, PH3, réduction. PZ1, PZ2, PZ3. SL, Hex. carré, Torx Tamper et racagnac 60 dents, manche bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

338035/S



COFFRET 32 BITS & ACCESSOIRES

Acier S2 phosphaté, HRC58-62. Bits Torx, Hex. PH et PZ, allonge magnétique 60mm et support bits ¼".

IRONSIDE® The professionals' choice

338069/S

COFFRET BITS ¼" 52 PIECES

S2. Bits PH, PZ, SL, Hex, TX, TXT, 25 et 75mm. Avec anneaux colorés, support magnétique.

IRONSIDE® The professionals' choice

338050/S



COFFRE METAL 60 BITS & ACCESSOIRES

Acier S2 phosphaté. Bits ¼" x 25mm. TX, PH, PZ, Clutch, Hex, Tri-wing, Torx, Spline, Spanner, SL et carré. Adaptateur et cliquet ¼", porte-embout, tournevis magnétique autoserrant et adaptateur pour crochet à vis.

IRONSIDE® The professionals' choice

338064/S



COFFRET BITS 71 PIECES

S2. PH, PZ, SL, Hex. Torx en 25mm et 75mm. Allonge 50mm et support magnétique 65mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338038/S



PORTE-BITS MAGNETIQUE

A changement rapide. ¼" x 60mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

355905/S



PORTE-BITS MAGNETIQUE

IRONSIDE® The professionals' choice

356235/S



PORTE-EMBOUTS SDS PLUS

IRONSIDE® The professionals' choice

356237/S






MANDRIN

Queue hexagonale 3/8" - 11mm.

342618/S *G5519CT*



MANDRIN

Queue hexagonale 3/8" - 32-114mm.


342619/S *G5546CT*



MANDRIN

Queue cylindrique 1/4" - 14-30mm.


342520/S *5514*

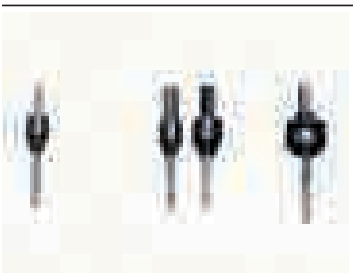

MANDRIN

Queue hexagonale QC 3/8" - 31-152mm.

342500/S *5546*



MANDRIN

Queue hexagonale 7/16" - 14-30mm.

342510/S *5519*



SUPPORTS CIRCULAIRES POUR DISQUE

N° d'art.	Réf.	Ø
91030	353710/S	115mm.
91040	353705/S	125mm.
91050	353700/S	180mm.

ACCESSOIRES

MECHES & BURINS





MECHES SDS-PLUS

A 4 spirales, pour béton et béton à armature légère.

Réf.	Ø en mm.	L. de Travail	L. Totale
370620/S	4	50mm	110
370621/S	5	50mm	110
370622/S	5	100mm	160
370623/S	6	50mm	110
370624/S	6	100mm	160
370625/S	6	150mm	210
370626/S	6	200mm	260
370627/S	8	50mm	110
370628/S	8	100mm	160
370629/S	8	150mm	210
370630/S	8	200mm	260
370631/S	8	400mm	460
370632/S	10	100mm	160
370633/S	10	150mm	210
370634/S	10	200mm	260
370635/S	10	250mm	310
370636/S	10	300mm	360
370637/S	10	400mm	460
370638/S	10	550mm	610
370639/S	12	100mm	160
370640/S	12	150mm	210
370641/S	12	200mm	260
370642/S	12	250mm	310
370643/S	12	400mm	460
370644/S	12	550mm	610
370645/S	14	100mm	160
370646/S	14	150mm	210
370647/S	14	200mm	260
370648/S	14	250mm	310
370649/S	14	400mm	460
370650/S	15	260mm	310
370651/S	16	150mm	210
370652/S	16	250mm	310
370653/S	16	400mm	460
370654/S	18	150mm	210
370655/S	18	300mm	350
370656/S	18	400mm	460
370657/S	20	250mm	300
370658/S	20	400mm	460
370659/S	22	400mm	450

IRONSIDE® The professionals' choice

MECHES A BETON MULTI CONSTRUCTION

Pointe affûtée au diamant. Convient pour la pierre, le métal, le carrelage et le bois.



Réf.	Ø en mm.	L. de Travail	L. Totale
370590/S	3	40	70
370591/S	4	40	75
370592/S	5	50	85
370593/S	6	60	100
370594/S	6	90	150
370595/S	8	80	120
370596/S	10	80	120
370597/S	12	90	150

IRONSIDE® The professionals' choice

MECHES A BETON LONGUES PRO

Pointe au carbure de tungstène.



N° d'art.	Réf.	Ø en mm.	L. en mm.
IR231555	351650/S	6	200
IR231560	351660/S	8	400
IR231561	351662/S	10	400
IR231562	351664/S	12	400
IR231559	351658/S	14	200
IR231564	351666/S	14	400
IR231552	351655/S	16	200
IR231563	351668/S	16	400
IR231565	351670/S	16	600
IR231534	351592/S	20	
IR231568	351676/S	22	600

IRONSIDE® The professionals' choice

MECHES SDS-PLUS PRO



N° d'art.	Réf.	Ø	L. de Travail	L. Totale
IR231537	351503/S	15mm	100	160
IR231516	351497/S	16mm	550	610
IR231589	351480/S	18mm	200	310
IR231601	351470/S	20mm	150	210
IR231518	351499/S	20mm	550	610
IR231514	351495/S	25mm	350	410

IRONSIDE® The professionals' choice



MECHES A PIERRE IMPACT

Perçage avec frappe dans la maçonnerie, la pierre silicocalcaire et la pierre naturelle. Tête au carbure.

Réf.	Ø en mm.	L. en mm.
370598/S	3	60
370599/S	3,5	60
370600/S	4	75
370601/S	5	85
370602/S	6	100
370603/S	6	200
370604/S	8	120
370605/S	8	150
370606/S	8	200
370607/S	10	120
370608/S	10	150
370609/S	10	200
370610/S	12	150
370611/S	14	150

IRONSIDE® The professionals' choice



MECHES A BETON

Avec plaquette de perçage au carbure.

Réf.	Ø en mm.	L. en mm.
370570/S	3	70
370571/S	4	75
370572/S	5	150
370573/S	5	85
370574/S	6	100
370575/S	6	150
370576/S	7	100
370577/S	8	120
370578/S	8	200
370579/S	10	120
370580/S	10	200
370581/S	12	150
370582/S	12	200
370583/S	14	150
370584/S	16	160

IRONSIDE® The professionals' choice

MECHES HSS PRO 200/N

Queue cylindrique. Pour métaux durs et la construction.



N° d'art.	Réf.	Ø en mm.
IR230381	351280/S	3 x 200
IR230382	351282/S	4 x 200
IR230383	351284/S	5 x 200
IR230384	351286/S	6 x 200
IR230385	351288/S	7 x 200
IR230386	351290/S	8 x 200
H142074	351200/S	9 x 200
IR230388	351294/S	10 x 200
IR230389	351296/S	12 x 200

IRONSIDE® The professionals' choice

MECHES SDS-PLUS - 7 PIECES

Long. 110mm. Ø 5-6-8mm. Long. 160mm. Ø 6-8-10-12mm.
En coffret métallique.



IRONSIDE® The professionals' choice

310609/S

MECHES SDS-PLUS - 10 PIECES

Long. 110mm. Ø 5 - 6 - 8mm. Long. 160mm. Ø 2x 6-8, 10, 12, 14mm.
En coffret métallique.



IRONSIDE® The professionals' choice

310610/S

MECHES A BETON - 5 PIECES

Ø 4, 5, 6, 8, 10mm. En coffret plastique.



IRONSIDE® The professionals' choice

310611/S



MECHES HSS COBALT (5%) - 6 PIECES

Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8mm. En boîte plastique.

IRONSIDE® The professionals' choice

310618/S



MECHES HSS COBALT (5%) - 19 PIECES

Ø 1 à 10mm, par 0,5mm. En coffret métal.

IRONSIDE® The professionals' choice

310613/S



MECHES TITANE

De 1 à 10mm, par 0,5mm. En coffret métallique.

IRONSIDE® The professionals' choice

302543/S



MECHES HSS - 19 PIECES

Ø 1 à 10mm, par 0,5mm. En coffret métallique.

IRONSIDE® The professionals' choice

310612/S



MECHES HSS - 25 PIECES

Ø 1 à 13mm, par 0,5mm. En coffret métallique.

IRONSIDE® The professionals' choice

310614/S

MECHES COBALT

Queue cylindrique. Pour métaux très durs, inox et fonte.



N° d'art.	Réf.	Ø en mm
IR230350	351412/S	2,0
IR230351	351414/S	2,5
IR230352	351416/S	3,0
IR230353	351418/S	3,5
IR230354	351420/S	4,0
IR230355	351422/S	4,5
IR230356	351424/S	5,0
IR230357	351426/S	5,5
IR230358	351428/S	6,0
IR230361	351429/S	6,5
IR230360	351430/S	7,0
IR230364	351431/S	7,5
IR230362	351432/S	8,0
IR230365	351433/S	8,5
IR230366	351435/S	9,0
IR230363	351434/S	10
IR230367	351437/S	11
IR230368	351439/S	12
IR230369	351441/S	13

IRONSIDE® The professionals' choice

MECHES HSS STANDARD

Queue cylindrique. Laminée. Pour métaux doux, bronze et aluminium.



N° d'art.	Réf.	Ø en mm.
IR230300	351300/S	2,0
IR230301	351302/S	2,5
IR230302	351304/S	3,0
IR230303	351306/S	3,5
IR230304	351308/S	4,0
IR230305	351310/S	4,5
IR230306	351312/S	5,0
IR230307	351314/S	5,5
IR230308	351316/S	6,0
IR230309	351318/S	6,5
IR230310	351320/S	7,0
IR230312	351322/S	8,0
IR230315	351324/S	9,0
IR230313	351326/S	10,0
IR230314	351328/S	12,0

IRONSIDE® The professionals' choice



MECHES HSS - 6 PIECES

Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8mm. En boîte plastique.

IRONSIDE® The professionals' choice

310617/S



FORETS TBX HSS COBALT - 19 PIECES

Ø 1 à 10mm, par 0,5mm. En coffret.

TIVOLY.

1684/D *F0911456070005*



FORETS METAUX TBX HSS COBALT - 25 PIECES

Ø 1 à 13mm. DIN338. Pour aciers inoxydables. En coffret.

TIVOLY.

1683/D *F0911456070003*



MECHES HSS

Queue cylindrique. Pour métaux doux, bronze et aluminium.

N° d'art.	Réf.	Ø en mm.
IR230338	351389/S	13,5
IR230340	351390/S	14,0
IR230345	351393/S	14,5
IR230341	351392/S	15,0
IR230346	351395/S	15,5
IR230342	351394/S	16,0
IR230347	351397/S	16,5
IR230343	351396/S	17,0
IR230348	351399/S	17,5
IR230344	351398/S	18,0
IR230349	351401/S	18,5
IR230359	351402/S	19,0
IR230339	351400/S	20,0

IRONSIDE® The professionals' choice

FORETS METAUX TZX HSS - 25 PIECES

Ø 1 à 13mm. DIN338. Pour aciers traités. En coffret.



TIVOLY

1682/D *F0911454070003*

FORETS TZX HSS FLAM - 25 PIECES

Ø 2 à 13mm. + fraise à noyer Ø 15mm. En coffret.




TIVOLY

400189/D *F0911454070002*

MECHES HSS MEULEES

Queue cylindrique. Pour métaux durs et la construction.



N° d'art.	Réf.	Ø en mm.
IR230318	351340/S	1,0
IR230319	351342/S	1,5
IR230320	351344/S	2,0
IR230370	351345/S	2,2
IR230321	351346/S	2,5
IR230322	351348/S	3,0
IR230371	351349/S	3,1
IR230323	351347/S	3,2
IR230324	351350/S	3,5
IR230325	351352/S	4,0
IR230328	351353/S	5,0
H140014	351354/S	5,1
IR230329	351356/S	5,5
IR230330	351357/S	6,0
IR230331	351358/S	6,5
IR230332	351360/S	7,0
IR230333	351362/S	7,5
IR230334	351364/S	8,0
IR230335	351366/S	8,5
IR230374	351368/S	9,0
IR230375	351370/S	9,5
IR230336	351372/S	10,0
IR230376	351373/S	10,5
IR230377	351374/S	11,0
IR230378	351375/S	11,5
IR230337	351376/S	12,0
IR230379	351377/S	11,5
IR230380	351378/S	12,0
IR230338	351379/S	12,5
IR230380	351380/S	13

IRONSIDE® The professionals' choice



MECHES A BOIS

Extrêmement acérées, pour le perçage sans éclat du bois dur ou tendre.

Réf.	Ø en mm.	L. en mm.
370520/S	3	30
370521/S	4	40
370522/S	5	45
370523/S	6	50
370524/S	7	60
370525/S	8	65
370526/S	10	75
370527/S	12	85
370528/S	14	95

IRONSIDE® The professionals' choice



MECHES A BOIS LONGUES

N° d'art.	Réf.	Ø en mm.
IR232430	351502/S	6
IR232432	351504/S	8
IR232434	351506/S	10
IR232436	351508/S	12
IR230438	351510/S	14

IRONSIDE® The professionals' choice



MECHES A BOIS

Trois points.

N° d'art.	Réf.	Ø en mm.
IR232409	351524/S	9
IR232408	351530/S	13

IRONSIDE® The professionals' choice



MECHES A BOIS - 5 PIECES

Ø 4, 5, 6, 8 et 10mm. En coffret plastique.

IRONSIDE® The professionals' choice

310615/S

MECHES A BOIS - 7 PIECES

Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12mm. En coffret métallique.




IRONSIDE® The professionals' choice

310616/S

MECHES A BOIS PLATES

Avec pointe de centrage et deux ébaucheurs, pour un perçage précis dans le bois et les matériaux de construction légers.



Réf.	Ø en mm.	L. en mm.
370431/S	6	155
370432/S	8	155
370433/S	10	155
370434/S	12	155
370435/S	14	155
370436/S	16	160
370437/S	17	160
370438/S	18	160
370439/S	19	160
370440/S	20	160
370441/S	22	160
370442/S	24	160
370443/S	25	160
370444/S	26	160
370445/S	28	165
370446/S	30	165
370447/S	32	165
351552/S	34	165
370448/S	35	165
370449/S	36	165
370450/S	38	165
370451/S	40	165

IRONSIDE® The professionals' choice

ALLONGE POUR MECHE A BOIS PLATE

300mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

351554/S *IR232421*

MECHES A BOIS SLR GREEN TECH - 5 PIECES

Ø 3 à 8mm. Pour bois durs et terrasses.

TIVOLY

480538/D *C0910863970016*

MECHES A BOIS SLR GREEN TECH - 7 PIECES

Ø 3 à 10mm. Pour bois durs et terrasses.

TIVOLY

480537/D *C0910863970014*



FORET BOIS GREEN TECH SLR

Spécial pour bois durs. En etui. Disponible de Ø 3 à 12mm.

TIVOLY

1687/D *C091086394*



MECHES A BOIS SPIRALE SIMPLE

Pour le perçage de trous profonds dans le bois dur ou tendre.

Réf.	Ø en mm.	L. en mm.
370500/S	6	235
370501/S	8	235
370502/S	8	450
370503/S	10	235
370504/S	10	450
370505/S	12	235
370506/S	12	450
370507/S	14	235
370508/S	14	450
370509/S	16	235
370510/S	16	450
370511/S	18	235
370512/S	18	450
370513/S	20	235
370514/S	20	450
370515/S	22	235
370516/S	22	450

IRONSIDE® The professionals' choice

FORET BOIS GREEN TECH SLR

Cylindrique. 3 pointes. Spécial pour bois durs et chêne. En etui.
Disponible de Ø 3 à 12mm.



TIVOLY

1691/D *C091086384*

MECHES A BOIS HEXAGONALES PLATES

Pour bois tendres (contreplaqués, sapin). Spécial visseuse/dévisseuse.
Disponible de Ø 6 à 38mm. Queue 6,35mm. En étui.



TIVOLY

1690/D *C091080254*

AFFUTEUR DE MECHES DD360X

Pour pointes de 2,5 à 13mm. Angle 118°.
Dépouille conique.



1685/D *C091111177360B*

AFFUTEUR DE MECHES DD500X

Pour pointes de 2,5 à 13mm. Angle 118-135°.
Dépouille conventionelle et autocentrante.



304554/S *F091111177500B*

AFFUTEUR DE MECHES DD750X

Pour pointes de 2,5 à 19mm. Angle 118-135°.
Dépouille conventionelle et autocentrante.



1686/D *F091111177750M*

BURIN SDS-PLUS




Ø 20 x 250mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

310605/S *IR164503*

PICS SDS-PLUS



N° d'art.	Réf.	Ø en mm.
IR164500	311600/S	14 x 250
IR164501	311602/S	18 x 400

IRONSIDE® The professionals' choice

BURINS SDS-MAX



N° d'art.	Réf.	Ø en mm.
IR164505	310607/S	24 x 400
IR164506	310608/S	50 x 400


IRONSIDE® The professionals' choice

ACCESSOIRES

FORAGE DIAMANT & LAMES DE SCIES DIAMANTEES



CAROTTAGE DIAMANTE POUR TOUS LES GRES ET CERAMIQUES



Email, grès, grès émaillé, grès céram, terre cuite, marbre et carrelage (jusqu'à classe 5). A sec ou à l'eau, sur perceuse ou sur meuleuse. Dissymétrie intérieure: minimise la carotte et facilite l'évacuation. Géométrie unique: meilleur refroidissement. Segment profilé: meilleure tenue. Surface de brasage augmentée

Réf.	Dim.
351677/S	6mm.
351679/S	7mm.
351681/S	8mm.
351683/S	10mm.
351685/S	12mm.
351687/S	15mm.
351689/S	20mm.
351691/S	25mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

FORETS DIAMANTES



+ ADAPTATEUR
Forets 2 x 6mm et 2 x 8mm. Aiguiseur et adaptateur inclus.

IRONSIDE® The professionals' choice

351693/S

ADAPTATEUR POUR MEULEUSE



M14. Pour Ø 1,5 à 13mm. Sans clé.

IRONSIDE® The professionals' choice

351695/S *IR231661*

COURONNE DIAMANTE CLASSIC

A segment brasé pour carottage à eau. Longueur utile 450mm.
Raccord 1 ¼" femelle. Pour béton.



Réf.	Ø EXT.	Ø INT.	Segments	Dim. L x l x H
1949/D	51	45	5	24 x 3,0 x 7mm
1950/D	56	50	5	24 x 3,0 x 7mm
1951/D	61	55	5	24 x 3,5 x 7mm
1952/D	66	59	6	24 x 3,5 x 7mm
1953/D	71	64	6	24 x 3,5 x 7mm
1954/D	76	69	6	24 x 3,5 x 7mm
1955/D	81	74	7	24 x 3,5 x 7mm
1956/D	86	79	7	24 x 3,5 x 7mm
1957/D	91	84	8	24 x 3,5 x 7mm
1958/D	101	94	8	24 x 3,5 x 7mm
1959/D	106	99	9	24 x 3,5 x 7mm
1960/D	111	104	9	24 x 3,5 x 7mm
1961/D	121	114	10	24 x 3,5 x 7mm
1962/D	126	118	10	24 x 4,0 x 7mm
1963/D	131	123	10	24 x 4,0 x 7mm
1964/D	141	133	11	24 x 4,0 x 7mm
1965/D	151	143	12	24 x 4,0 x 7mm
1966/D	161	153	12	24 x 4,0 x 7mm
1967/D	171	163	13	24 x 4,0 x 7mm
1968/D	181	173	13	24 x 4,0 x 7mm
1969/D	191	183	13	24 x 4,0 x 7mm
1970/D	201	193	14	24 x 4,0 x 7mm
1971/D	211	203	14	24 x 4,0 x 7mm
1972/D	225	215	15	24 x 5,0 x 7mm
1973/D	251	241	16	24 x 5,0 x 7mm
1974/D	271	261	18	24 x 5,0 x 7mm
1975/D	300	290	20	24 x 5,0 x 7mm



DISQUE DIAMANT

Universel, matériaux de construction.

Réf.	Ø
352915/S	125mm x 2,2/7mm.
352914/S	115mm x 2,0/7mm

IRONSIDE® The professionals' choice



DISQUE DIAMANT TURBO 1000 PRO

Professionnel. Avec jante continue ondulée. Pour pierres et matériaux durs.

Réf.	Ø
352906/S	115mm x 2,2/10mm.
352907/S	125mm x 2,2/7mm.
352908/S	230mm x 2,4/10mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



DISQUE DIAMANT LASER 500

Universel, pour matériaux de construction.

Réf.	Ø
352911/S	115mm x 2,2/7mm.
352912/S	125mm x 2,2/7mm.
352913/S	230mm x 2,5/7mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



DISQUE DIAMANT LASER 1000 PRO


Universel, professionnel, pour matériaux de construtions.

Réf.	Ø
352900/S	115 x 2,2/7mm.
352901/S	125 x 2,2/7mm.
352902/S	230 x 2,5/7mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

DISQUE DIAMANT LASER 3000

Professionnel, pour béton, béton armé et matériaux de construction.
Ø 230mm x 2,8/12mm.



480270/S

DISQUE DIAMANT LASER 5000 PRO-STEEL

Professionnel, pour béton, métaux et matériaux de construction.
Ø 230 x 2,5/10mm.



480271/S

DISQUE DIAMANT CT2000 PRO

Réf.	Ø
352909/S	116 x 1,6/9mm.
352910/S	125 x 1,6/8m.





ACCESSOIRES

LAMES DE SCIES





SET 5 LAMES DE SCIES SAUTEUSES T101B

Pour bois tendres, panneaux de particules, lattés et panneaux de fibres 3<30mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

370540/S



T234X

Pour bois tendres 3<65mm, panneaux de particules, panneaux de fibres.

IRONSIDE® The professionals' choice

370541/S



T101D

Pour bois tendres 10<50mm, panneaux de particules, panneaux de fibres et lattés.

IRONSIDE® The professionals' choice

370542/S



T144D

Pour bois tendres 5<50mm, panneaux de particules, panneaux de fibres et lattés.

IRONSIDE® The professionals' choice

370543/S



T301CD

Pour bois tendres 10<45mm, panneaux de particules, panneaux de fibres et lattés.

IRONSIDE® The professionals' choice

370544/S



T118A

Pour bois avec clous/métal <175mm, tôles métalliques, tuyaux profilés en aluminium 3-12mm, coupe à ras.

IRONSIDE® The professionals' choice

370545/S

T118B

Pour tôles moyennes 2,5<6mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

370546/S



T127D

Pour tôles minces et épaisses 3<15mm, tuyaux et profilés <30mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

370547/S



T101AIF

Pour bois durs, agglomérés, panneaux plaqués/hpl 2<30mm, plastique/époxy <30mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

370548/S



T318A

Pour tôles minces 1<3mm, tuyaux et profils aluminium <65mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

370549/S



T101BR

Pour bois tendres 3<30mm, panneaux de particules, lattés, panneaux de fibres et laminés.

IRONSIDE® The professionals' choice

370550/S



T101AO

Pour bois tendres 1,5<15mm, contre-plaqué, panneaux laminés. Spécial pour scier des courbes.

IRONSIDE® The professionals' choice

370551/S





T244D

Pour bois tendres 5<50mm, panneaux de particules, lattés et de fibres. Spécial pour scier des courbes.

IRONSIDE® The professionals' choice

370552/S



T111C

Pour bois tendres 4<50mm, panneaux de particules, lattés et panneaux de fibres.

IRONSIDE® The professionals' choice

370553/S



T344D

Pour bois de construction épais, bois tendre 5<100mm, panneaux de particules, lattés, panneaux de fibres.

IRONSIDE® The professionals' choice

370554/S



SET 5 LAMES DE SCIES RECIPRO S1122BF

Pour tôles épaisses 3<8mm, tuyaux/profils <175mm. Coupe affleurante flexible.

IRONSIDE® The professionals' choice

370560/S



S1531L

Pour bois bruts sans clous <190mm, bois vert d'élagage <190mm, bois de chauffage.

IRONSIDE® The professionals' choice

370561/S



S922BF

Pour tôles épaisses 3<8mm, tuyaux/profils <100mm. Coupe rapide.

IRONSIDE® The professionals' choice

370562/S

S644D

Pour bois de construction, panneaux en bois <100mm, MDF 6<60mm, plastiques <100mm. Pour coupes en plongées.

IRONSIDE® The professionals' choice

370563/S



S1122HF

Pour bois cloutés, métal <175mm, tôles métalliques, tuyaux profilés aluminium 3<12mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

370564/S




S922VF

Pour bois cloutés, métal <100mm, tubes, profils aluminium 3<10mm, plastiques renforcés, fibres de verre/époxy <100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

370565/S




S3456XF

Pour bois cloutés, panneaux de particules <150mm, tôles métalliques, profils alu 3<18mm, plastiques renforcés <150mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

370566/S



S1122EF

Pour tôles minces 1,5<4mm, tuyaux et profils <175mm. Coupe affleurante flexible.

IRONSIDE® The professionals' choice

370567/S




S611DF

Pour bois cloutés, métal, panneaux de particules <100mm, profils plastiques <100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

370568/S



S1411DF

Pour bois cloutés, métal, panneaux de particules <250mm, plastiques renforcés, fibres de verre/époxy <60mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

370569/S





SCIES CLOCHES HSS BI-METAL

HSS bi-métal. Profondeur de coupe 48mm. Utilisées en plomberie, construction, électricité et industrie.

N° d'art.	Réf.	Ø en mm
509 14,4	342400/S	Ø 14,4mm
510 15,9	342401/S	Ø 15,9mm
511 17,5	342402/S	Ø 17,5mm
512 19MM	342403/S	Ø 19,0mm
M 513	342404/S	Ø 20,0mm
513 20,6	342405/S	Ø 20,6mm
514 22,2	342406/S	Ø 22,2mm
515 23,8	342407/S	Ø 23,8mm
516 25,4	342408/S	Ø 25,4mm
517 27	342409/S	Ø 27,0mm
518 28,6	342410/S	Ø 28,6mm
519 30,2	342411/S	Ø 30,2mm
520 31,7	342412/S	Ø 31,7mm
521 33,3	342413/S	Ø 33,3mm
522 34,9	342414/S	Ø 34,9mm
523 36,5	342415/S	Ø 36,5mm
524 38,1	342416/S	Ø 38,1mm
525 39,7	342417/S	Ø 39,7mm
526 41,3	342418/S	Ø 41,3mm
527 42,9	342419/S	Ø 42,9mm
528 44,4	342420/S	Ø 44,4mm
529 46	342421/S	Ø 46,0mm
530 47,6	342422/S	Ø 47,6mm
532 50,8	342423/S	Ø 50,8mm
533 52,4	342424/S	Ø 52,4mm
534 54	342425/S	Ø 54,0mm
536 57,2	342426/S	Ø 57,2mm
537 58,7	342427/S	Ø 58,7mm
538	342428/S	Ø 60,3mm
540 63,5	342429/S	Ø 63,5mm
541 65	342430/S	Ø 65,0mm
542	342431/S	Ø 68,0mm
M542 68	342432/S	Ø 68,0mm
544 69,8	342433/S	Ø 69,8mm
546 73	342434/S	Ø 73,0mm
548 76,2	342435/S	Ø 76,2mm
550 79,4	342436/S	Ø 79,4mm
552 82,5	342437/S	Ø 82,5mm
554 85,7	342438/S	Ø 82,7mm

N° d'art.	Réf.	Ø en mm
556 88,9	342439/S	Ø 88,9mm
558 92,1	342440/S	Ø 92,1mm
560 95,2	342441/S	Ø 95,2mm
562 98,4	342442/S	Ø 98,4mm
564 101,6	342443/S	Ø 101,6mm
566 104,8	342444/S	Ø 104,8mm
568 108	342445/S	Ø 108,0mm
570 111,1	342446/S	Ø 111,1mm
572 114,3	342447/S	Ø 114,3mm
576 120,6	342448/S	Ø 120,6mm
580 127	342449/S	Ø 127,0mm
588 139,7	342450/S	Ø 139,7mm
592 146	342451/S	Ø 146,0mm
596 152,4	342452/S	Ø 152,4mm

SCIES CLOCHE REMGRIT



N° d'art.	Réf.	Ø	Ø pouce
5400395127989	342572/S	19mm	¾"
5400395127996	342574/S	20mm	
5400395128009	342576/S	22mm	⅞"
5400395128016	342578/S	25mm	1"
5400395128023	342580/S	29mm	1"⅛
5400395128030	342582/S	32mm	1"½
5400395128047	342584/S	35mm	1"⅜
5400395128054	342586/S	38mm	1"½
5400395128061	342588/S	44mm	1"¾
5400395128078	342590/S	48mm	1"⅞
5400395128085	342592/S	51mm	2"
5400395128092	342594/S	54mm	2"⅛
5400395128108	342596/S	57mm	2"¼
5400395128115	342598/S	60mm	2"⅜
5400395128122	342600/S	64mm	2"½
5400395128139	342602/S	70mm	2"¾
5400395128146	342604/S	76mm	3"
5400395128153	342606/S	83mm	3"¼
5400395128160	342608/S	86mm	3"⅜
5400395128184	342612/S	102mm	4"
5400395128191	342614/S	114mm	4"½



SCIES CLOCHES BI-METAL - 9 PIECES EN COFFRET

Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64mm. Avec 2 rallonges et 2 mandrins.

342550/S *9596*



SCIES CLOCHES BI-METAL - 15 PIECES EN COFFRET

Ø 9 à 114mm. Avec 1 rallonge, 2 mandrins, 1 scie centreuse et 1 adaptateur.

342560/S *9599*



JEU DE SCIES CLOCHES WIDIA

4 couronnes à percer Ø 33, 53, 67 et 73mm. Avec dispositif de fixation des couronnes avec tige à centrer.

342630/S *HA006-000*



MECHE DE RECHANGE POUR MANDRIN HEX 3/8" ET 7/16"

Mèche de rechange pour mandrin HEX 3/8" et 7/16"

342480/S *8534*




MECHE DE RECHANGE WIDIA

N° d'art.	Réf.	Dim.
8537CT	342620/S	¼" - 80mm.
5400395128221	342621/S	¼'' - 95mm.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE LASER TCT

Professionnelle, pour machines stationnaires. Avec denture alternée WS pour couper du bois brut dans le sens du fil du bois et le sens contraire, bois collé (multiplis), panneaux de particules et MDF. Denture WS.



Réf.	Ø	Epais. de coupe	Ø alésage	Nbre de dents
345947/S	250	3,2mm	30mm	40
345962/S	250	3,2mm	30mm	48
345963/S	250	3,2mm	30mm	60
345948/S	350	3,2mm	30mm	80
345950/S	300	3,2mm	30mm	48
345986/S	300	3,2mm	30mm	60
345965/S	300	3,2mm	30mm	72
345951/S	300	3,2mm	30mm	96
345959/S	300	3,2mm	30mm	28
345953/S	315	3,2mm	30mm	48
345954/S	315	3,2mm	30mm	60
345956/S	350	3,5mm	30mm	54

IRONSIDE® The professionals' choice

LAME DE SCIE CIRCULAIRE LASER AKB

Pour machines stationnaires avec limitateur. Avec denture alternée, pour la coupe du bois massif (débiter). Denture WS SPB.




Réf.	Ø	Nbre de dents
345946/S	250mm	24
345949/S	300mm	28
345952/S	315mm	28
345955/S	350mm	32
345957/S	400mm	36

IRONSIDE® The professionals' choice

LAME DE SCIE CIRCULAIRE HM 3000 LASER KG

Denture alternée biseautée, pour les scies à onglets et machines radiales. Pour couper le long et à contre fil dans des bois durs et panneaux. Denture WSN.



Réf.	Ø	Epais. de coupe	Ø alésage	Nbre de dents
346008/S	216mm	2,8mm	30mm	24
346009/S	216mm	2,8mm	30mm	48
346013/S	216mm	2,8mm	30mm	60
346015/S	250mm	3,2mm	30mm	60

IRONSIDE® The professionals' choice




LAME DE SCIE CIRCULAIRE HM 3000 EXPERT

Pour machines électroportatives, denture plus fine et alternée. Pour couper du bois brut dans le sens du fil et dans le sens contraire, bois collé, multiplis, panneaux de particules et MDF. Denture WS.

Réf.	Ø	Epais. de coupe	Ø alésage	Nbre de dents
345901/S	125mm	2,4mm	20/12,75mm	20
345902/S	125mm	2,4mm	20/12,75mm	36
345904/S	130mm	2,4mm	20/16/13mm	20
345905/S	125mm	2,4mm	20/12,75mm	36
345907/S	140mm	2,4mm	20/13mm	20
345908/S	140mm	2,4mm	20/13mm	36
345910/S	150mm	2,6mm	20/16/12,75mm	24
345911/S	150mm	2,6mm	20/16/12,75mm	36
345913/S	160mm	2,6mm	120/16mm	24
345914/S	160mm	2,6mm	20/16mm	36
346006/S	160mm	2,6mm	20mm	48
345916/S	170mm	2,6mm	30/20/16mm	24
345919/S	182mm	2,6mm	20/16mm	24
345922/S	182mm	2,6mm	30mm	24
345920/S	182mm	2,6mm	20/16mm	40
345923/S	182mm	2,6mm	30mm	40
345925/S	190mm	2,6mm	30/20/16mm	30
345926/S	190mm	2,6mm	30/20/16mm	48
345960/S	190mm	2,6mm	30mm	60
346007/S	190mm	2,6mm	30mm	24
346017/S	190mm	2,8mm	16mm	48
345928/S	200mm	2,8mm	30mm	30
345929/S	200mm	2,8mm	30mm	48
345931/S	210mm	2,8mm	30/25/20mm	30
345932/S	210mm	2,8mm	30/25/20mm	48
345934/S	220mm	2,8mm	30mm	36
345935/S	220mm	2,8mm	30mm	48
345937/S	232,5mm	2,8mm	30mm	36
345938/S	232,5mm	2,8mm	30mm	48
345942/S	240mm	2,8mm	30mm	24
345943/S	240mm	2,8mm	30mm	36
345944/S	240mm	2,8mm	30mm	48

LAME DE SCIE CIRCULAIRE HM 2000

Denture alternée biseautée. Pour couper le long et à contre fil, dans des bois massifs et panneaux.



Réf.	Ø	Epais. de coupe	Ø alésage	Nbre de dents
345906/S	140mm	2,4mm	20/13mm	12
345909/S	150mm	2,6mm	20/16/12,75mm	12
345912/S	160mm	2,6mm	20/16mm	12
345918/S	182mm	2,6mm	20mm	14
345921/S	182mm	2,6mm	30mm	14
345924/S	190mm	2,5mm	30/20/16mm	16
345927/S	200mm	2,8mm	30mm	18
345930/S	210mm	2,8mm	30/25/20mm	18
345939/S	232,5mm	2,8mm	30/25mm	18

IRONSIDE® The professionals' choice

LAME DE SCIE CIRCULAIRE HM 1000 HOBBY

Denture alternée biseautée. Pour scie portable. Denture WS/hobby.




Réf.	Ø	Epais. de coupe	Ø alésage	Nbre de dents
345975/S	128mm	2,7mm	20mm	14
345976/S	130mm	2,7mm	20mm	30
345985/S	152mm	2,7mm	20mm	24
345999/S	160mm	2,7mm	20mm	24
345981/S	190mm	2,7mm	30/20mm	24
345983/S	235mm	3mm	30/25mm	24

IRONSIDE® The professionals' choice


LAME DE SCIE CIRCULAIRE LASER N-FE

Avec denture trapèze-plat (TFN), pour la coupe des métaux non-ferreux.



Réf.	Ø	Epais. de coupe	Ø alésage	Nbre de dents
345961/S	250mm	3,2mm	30mm	8
345968/S	300mm	3,2mm	30mm	96

IRONSIDE® The professionals' choice



LAME DE SCIE CIRCULAIRE

Réf.	Ø	Epais. de coupe	Ø alésage	Nbre de dents
346002/S	160mm	2,8mm	20mm	42
346003/S	182mm	2,8mm	30mm	48
345967/S	215mm	2,8mm	30mm	60
346005/S	232,5mm	2,8mm	30mm	64
345990/S	250mm	3,2mm	30mm	80
345998/S	352mm	3,2mm	30mm	80

IRONSIDE® The professionals' choice




LAME DE SCIE CIRCULAIRE LASER NAIL

Denture droite avec chanfreins FF. Pour bois avec clous ou agrafes, béton et béton cellulaire.

Réf.	Ø	Epais. de coupe	Ø alésage	Nbre de dents
346002/S	232,5mm	3,5mm	30mm	16
346003/S	250mm	3,5mm	30mm	16
345967/S	300mm	3,5mm	30mm	24
346005/S	315mm	3,5mm	30mm	24
345990/S	350mm	3,5mm	30mm	28
345998/S	400m	3,5mm	30mm	28

IRONSIDE® The professionals' choice




LAME DE SCIE CIRCULAIRE LASER K2

Pour différents types de matériaux, y compris les métaux ferreux et non-ferreux.

Réf.	Ø	Epais. de coupe	Ø alésage	Nbre de dents
345994/S	160mm	2,2mm	20/16mm	30
345995/S	182mm	2,2mm	30/20mm	36
345996/S	212mm	2,4mm	30mm	40
345997/S	232,5mm	2,4mm	30/25mm	44
345991/S	252mm	2,2mm	25,4mm	48
345992/S	305mm	2,2mm	25,4mm	60


IRONSIDE® The professionals' choice

BAGUE DE REDUCTION R20/16



345974/S *50880027*

BAGUE DE REDUCTION R30/25



345970/S *A880007*

BAGUE DE REDUCTION D30/20



345973/S *A880010*



ACCESSOIRES

FRAISES



FRAISE A ETAGES



HSS (M2). 2 dents, queue cylindrique. 8 étages, 4-12mm.

Réf.	Etages	Dim. mm
304365/S	8	4-12
304368/S	8	6-28,3
304366/S	9	4-12
304367/S	9	4-20
304370/S	12	6-35,7
304371/S	12	6-38
304369/S	13	6-30

IRONSIDE® The professionals' choice

FRAISE 3 DENTS




HSS (M2). Queue cylindrique. 90°. Ø 8,3mm.

Réf.	Ø en mm.
304350/S	8,3
304351/S	10,4
304352/S	12,4
304353/S	20,5

IRONSIDE® The professionals' choice

FRAISE A TOLE



HSS (M2). 1 dent. Queue cylindrique. Ø 3-14mm.

Réf.	Ø en mm.
304360/S	3-14
304361/S	6-20
304362/S	6-30
304363/S	8-30
304364/S	10-40

IRONSIDE® The professionals' choice

FRAISE A EBAVURER

HSS Cobalt 5% (M35). Avec trou transversal, tige cylindrique 90°.

Réf.	Dim.
304340/S	Ø 10mm/2-5mm
304341/S	Ø 14mm/5-10mm
304342/S	Ø 21,5mm/10-15mm
304343/S	Ø 28mm/15-20mm
304344/S	Ø 35mm/20-25mm




IRONSIDE® The professionals' choice

FRAISE A BOIS

90°. Avec mèche à bois. Pour bois tendre, aggloméré et bois lamellé.

Réf.	Dim.
370530/S	3 X 30/60mm
370531/S	4 x 40/70mm
370532/S	5 x 45/85mm
370533/S	6 x 50/90mm



IRONSIDE® The professionals' choice

COUTEAU POUR RABOTEUSE

N° d'art.	Réf.	Dim.	Pièces
A400210	310200/S	75,5mm	2
A400212	310202/S	80,5mm	2
A400314	310204/S	82mm	2





ACCESSOIRES

MATERIEL ABRASIF & MATERIEL DE MEULAGE





FEUILLES DE PAPIER ABRASIF - 3 PCES

Utilisation manuelle. Papier type C.

Réf.	Dim.	Grains	UE
350831/S	230 X 280MM	60	3
350833/S	230 X 280MM	80	3
350835/S	230 X 280MM	120	3
350837/S	230 X 280MM	180	3

IRONSIDE® The professionals' choice



FEUILLES DE PAPIER ABRASIF - 10 PCES

Papier type C. 10 trous. 115 x 280mm. Convient pour Festo, Bosch, B&D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. P040

Réf.	Dim.	Grains	UE
350783/S	115 x 280mm	40	10
350785/S	115 x 280mm	60	10
350789/S	115 x 280mm	80	10
350791/S	115 x 280mm	100	10
350771/S	115 x 280mm	120	10
350772/S	115 x 280mm	150	10
350773/S	115 x 280mm	180	10

IRONSIDE® The professionals' choice



CALE A PONCER + 9 FEUILLES

Dim. cale 70 x 125mm. Feuilles/grains: 9 x 60, 9 x 100, 7 x 180.
Système de fixation par Velcro.

IRONSIDE® The professionals' choice

350845/S



ROULEAU DE PAPIER ABRASIF

Papier type D, jaune. Dim. 115mm x 50m. Grain 40.

IRONSIDE® The professionals' choice

350731/S

ROULEAUX DE PAPIER ABRASIF

Oxyde d'aluminium. Papier type E.

Réf.	Dim.	Grains	UE
350721/S	50 x 115mm	40	1
350723/S	50 x 115mm	80	1
350725/S	50 x 115mm	120	1
350727/S	50 x 115mm	180	1



IRONSIDE® The professionals' choice

ROULEAUX DE PAPIER ABRASIF

Oxyde d'aluminium. Papier type E.

Réf.	Dim.	Grains	UE
350745/S	100mm x 50m	40	1
350747/S	100mm x 50m	80	1
350749/S	100mm x 50m	120	1
350751/S	100mm x 50m	180	1



IRONSIDE® The professionals' choice

ROULEAUX DE PAPIER ABRASIF

Oxyde d'aluminium. Papier brun. Pour le métal.

Réf.	Dim.	Grains	UE
350761/S	50mm x 50m	40	1
350763/S	50mm x 50m	60	1
350765/S	50mm x 50m	80	1
350767/S	50mm x 50m	120	1
350768/S	50mm x 50m	240	1
350769/S	50mm x 50m	320	1



IRONSIDE® The professionals' choice



ROULEAUX DE PAPIER ABRASIF

Oxyde d'aluminium. Papier jaune type D.

Réf.	Dim.	Grains	UE
350752/S	115mm x 5m	40	1
350753/S	115mm x 5m	50	1
350754/S	115mm x 5m	60	1
350755/S	115mm x 5m	80	1
350756/S	115mm x 5m	100	1
350757/S	115mm x 5m	120	1
350758/S	115mm x 5m	150	1
350759/S	115mm x 5m	180	1

IRONSIDE® The professionals' choice



TOILES ABRASIVES - 3 PCES

Au carbure de silicium, pour utilisation humide. Papier type C.

Réf.	Dim.	Grains	UE
350823/S	230 x 280mm	80	3
350825/S	230 x 280mm	120	3
350827/S	230 x 280mm	180	3
350829/S	230 x 280mm	320	3

IRONSIDE® The professionals' choice



TOILES ABRASIVES POUR METAL - 50 PCES

Oxyde d'aluminium. Support toile bleue.

Réf.	Dim.	Grains	UE
350813/S	230 x 280mm	40	50
350814/S	230 x 280mm	50	50
350815/S	230 x 280mm	60	50
350816/S	230 x 280mm	80	50
350817/S	230 x 280mm	100	50
350818/S	230 x 280mm	120	50
350819/S	230 x 280mm	150	50
350821/S	230 x 280mm	180	50

IRONSIDE® The professionals' choice

CALES A PONCER DOUCES - 2 PCES

Avec mousse.

Réf.	Dim.	Grains	UE
350901/S	120 x 98 x 13mm	60	2
350902/S	120 x 98 x 13mm	100	2
350903/S	120 x 98 x 13mm	220	2

IRONSIDE® The professionals' choice



ABRASIF PAPIER EN BANDES - 30 PCES

Oxyde d'aluminium. Convient pour Black & Decker.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350673/S	P40	13 x 455
350679/S	P60	13 x 455
350685/S	P80	13 x 455
350690/S	P100	13 x 455
350698/S	P120	13 x 455

IRONSIDE® The professionals' choice



ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350705/S	P40	40 x 305
350707/S	P60	40 x 305
350711/S	P80	40 x 305
350713/S	P100	40 x 305
350718/S	P120	40 x 305

IRONSIDE® The professionals' choice



ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350637/S	P40	60 x 40
350648/S	P60	60 x 40
350649/S	P80	60 x 40
350651/S	P100	60 x 40
350653/S	P120	60 x 40

IRONSIDE® The professionals' choice





ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium. Convient pour B&D, AEG, Holz-Her, Kress, Metabo.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350599/S	P40	65 x 406
350602/S	P60	65 x 406
350605/S	P80	65 x 406
350611/S	P100	65 x 406
350612/S	P120	65 x 406

IRONSIDE® The professionals' choice



ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium. Pour Casals, Hitachi.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350333/S	P40	75 x 2000
350335/S	P60	75 x 2000
350337/S	P80	75 x 2000
350339/S	P100	75 x 2000
350341/S	P120	75 x 2000

IRONSIDE® The professionals' choice



ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350621/S	P40	75 x 457
350622/S	P60	75 x 457
350623/S	P80	75 x 457
350624/S	P100	75 x 457
350633/S	P120	75 x 457

IRONSIDE® The professionals' choice

ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium. Convient pour Hitachi, Makita, Ryobi.



Réf.	Grains	Dim. en mm
350591/S	P40	75 x 480
350592/S	P60	75 x 480
350593/S	P80	75 x 480
350594/S	P100	75 x 480
350595/S	P120	75 x 480

IRONSIDE® The professionals' choice

ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium. pour Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi.



Réf.	Grains	Dim. en mm
350392/S	P40	75 x 533
350393/S	P60	75 x 533
350394/S	P80	75 x 533
350395/S	P100	75 x 533
350396/S	P120	75 x 533

IRONSIDE® The professionals' choice

ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium. Pour Hitachi, Makita, Ryobi.



Réf.	Grains	Dim. en mm
350381/S	P40	75 x 610
350382/S	P60	75 x 610
350383/S	P80	75 x 610
350384/S	P100	75 x 610
350385/S	P120	75 x 610

IRONSIDE® The professionals' choice



ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350368/S	P40	100 x 610
350369/S	P60	100 x 610
350370/S	P80	100 x 610
350371/S	P100	100 x 610
350372/S	P120	100 x 610

IRONSIDE® The professionals' choice



ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, AEG, Atlas Copco, Hitachi, Makita, Metabo.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350376/S	P40	100 x 620
350377/S	P60	100 x 620
350378/S	P80	100 x 620
350379/S	P100	100 x 620
350380/S	P120	100 x 620

IRONSIDE® The professionals' choice



ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350349/S	P40	100 x 915
350351/S	P60	100 x 915
350353/S	P80	100 x 915
350355/S	P100	100 x 915
350357/S	P120	100 x 915

IRONSIDE® The professionals' choice

ABRASIF PAPIER EN BANDES - 10 PCES

Oxyde d'aluminium. Convient pour Casals et Hitachi.



Réf.	Grains	Dim. en mm
350359/S	P40	110 x 620
350361/S	P60	110 x 620
350363/S	P80	110 x 620
350365/S	P100	110 x 620
350367/S	P120	110 x 620

IRONSIDE® The professionals' choice

DISQUES ABRASIFS ZIRCONIUM - 25 PCES

Pour perceuses électriques.



Réf.	Grains	Dim. en mm
350299/S	P024	115 x 22
350301/S	P036	115 x 22
350302/S	P040	115 x 22
350303/S	P060	115 x 22
350305/S	P080	115 x 22
350307/S	P100	115 x 22
350309/S	P120	115 x 22

IRONSIDE® The professionals' choice

DISQUES ABRASIFS ZIRCONIUM - 25 PCES

Pour perceuses électriques.



Réf.	Grains	Dim. en mm
350187/S	P024	125 x 22
350188/S	P036	125 x 22
350189/S	P040	125 x 22
350263/S	P060	125 x 22
350265/S	P080	125 x 22
350267/S	P100	125 x 22
350281/S	P120	125 x 22

IRONSIDE® The professionals' choice



DISQUES ABRASIFS OXYDE D'ALUMINIUM - 25 PCES

Pour perceuses électriques.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350314/S	P016	115 x 22
350315/S	P024	115 x 22
350316/S	P040	115 x 22
350317/S	P060	115 x 22
350318/S	P080	115 x 22
350319/S	P100	115 x 22
350321/S	P120	115 x 22

IRONSIDE® The professionals' choice



DISQUES ABRASIFS OXYDE D'ALUMINIUM - 25 PCES

Pour perceuses électriques.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350283/S	P016	125 x 22
350284/S	P024	125 x 22
350285/S	P040	125 x 22
350286/S	P060	125 x 22
350287/S	P080	125 x 22
350288/S	P100	125 x 22
350289/S	P120	125 x 22

IRONSIDE® The professionals' choice



DISQUES ABRASIFS OXYDE D'ALUMINIUM - 25 PCES

Pour perceuses électriques.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350290/S	P016	180 x 22
350294/S	P024	180 x 22
350295/S	P040	180 x 22
350296/S	P080	180 x 22
350298/S	P120	180 x 22

IRONSIDE® The professionals' choice

DISQUES ABRASIFS PERFORES - 50 PCES

Avec 8 trous. Fixation par Velcro. Oxyde d'aluminium.




Réf.	Grains	Ø en mm
350958/S	P040	115
350959/S	P060	115
350961/S	P080	115
350963/S	P100	115
350965/S	P180	115
350967/S	P320	115
350943/S	P040	125
350944/S	P060	125
350945/S	P080	125
350946/S	P100	125
350947/S	P180	125
350948/S	P320	125

IRONSIDE® The professionals' choice


DISQUES ABRASIFS PERFORES - 50 PCES

Avec 6 trous. Oxyde d'aluminium. Fixation adhésive.



Réf.	Grains	Ø en mm
350926/S	P040	150
350927/S	P060	150
350928/S	P080	150
350929/S	P120	150
350931/S	P240	150
350933/S	P400	150

IRONSIDE® The professionals' choice



DISQUES ABRASIFS PERFORES - 50 PCES

8 + 1 trous. Fixation par Velcro. Oxyde d'aluminium.

Réf.	Grains	Ø en mm
350906/S	P060	125
350907/S	P080	125
350908/S	P120	125
350909/S	P180	125
350911/S	P400	125
350912/S	P800	125
350913/S	P040	150
350914/S	P060	150
350915/S	P080	150
350916/S	P100	150
350917/S	P150	150
350918/S	P240	150
350896/S	P060	150
350897/S	P080	150
350898/S	P120	150
350899/S	P180	150
350904/S	P400	150
350905/S	P800	150

IRONSIDE® The professionals' choice




DISQUES ABRASIFS DELTA - 25 PCES

Oxyde d'aluminium. 6 trous. Fixation par Velcro.
Convient pour Bosch, Metabo, Makita.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350977/S	P040	94 x 94
350978/S	P060	94 x 94
350979/S	P080	94 x 94
350981/S	P100	94 x 94
350982/S	P120	94 x 94
350983/S	P180	94 x 94
350984/S	P240	94 x 94

IRONSIDE® The professionals' choice

DISQUES ABRASIFS FIBRE FS22




Réf.	Grains	Ø en mm
353140/S	P024	115
353141/S	P036	115
353142/S	P060	115
353143/S	P080	115
353144/S	P100	115
353145/S	P120	115
353148/S	P024	125
353149/S	P036	125
353150/S	P060	125
353151/S	P080	125
353152/S	P100	125
353153/S	P120	125
353155/S	P024	180
353156/S	P036	180
353157/S	P060	180
353158/S	P080	180
353159/S	P100	180
353160/S	P120	180

IRONSIDE® The professionals' choice

DISQUES ABRASIFS DELTA - 50 PCES

6 + 1 trous. Fixation par Velcro. Oxyde d'aluminium. Convient pour Festo.



Réf.	Grains	Dim. en mm
350969/S	P040	98 x 148
350970/S	P060	98 x 148
350971/S	P080	98 x 148
350972/S	P100	98 x 148
350973/S	P120	98 x 148
350974/S	P180	98 x 148
350975/S	P240	98 x 148
350976/S	P320	98 x 148

IRONSIDE® The professionals' choice

FEUILLES ABRASIVES PERFOREES - 50 PCES




8 trous. Fixation par bride. Convient pour Bosch, Atlas Copco, B&D, Einhell, Festo, Makita, Metabo.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350868/S	P040	93 x 230
350869/S	P060	93 x 230
350871/S	P080	93 x 230
350873/S	P100	93 x 230
350875/S	P120	93 x 230
350877/S	P180	93 x 230
350879/S	P240	93 x 230

IRONSIDE® The professionals' choice

FEUILLES ABRASIVES PERFOREES - 50 PCES




Oxyde d'aluminium. 6 trous, fixation Quick grip. Convient pour Makita.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350847/S	P040	102 x 115
350849/S	P060	102 x 115
350851/S	P080	102 x 115
350853/S	P100	102 x 115
350855/S	P120	102 x 115
350860/S	P150	102 x 115
350857/S	P180	102 x 115
350859/S	P220	102 x 115

IRONSIDE® The professionals' choice

FEUILLES ABRASIVES PERFOREES - 50 PCES

Oxyde d'aluminium. 8 trous, fixation Quick grip. Convient pour Makita.




Réf.	Grains	Dim. en mm
350861/S	P040	115 x 115
350862/S	P060	115 x 115
350863/S	P080	115 x 115
350864/S	P100	115 x 115
350865/S	P120	115 x 115
350866/S	P180	115 x 115
350867/S	P240	115 x 115

IRONSIDE® The professionals' choice

FEUILLES ABRASIVES PERFOREES - 50 PCES

10 trous, fixation par bride. Convient pour Bosch.



Réf.	Grains	Dim. en mm
350881/S	P040	115 x 280
350883/S	P060	115 x 280
350885/S	P080	115 x 280
350887/S	P100	115 x 280
350889/S	P120	115 x 280
350891/S	P180	115 x 280
350894/S	P240	115 x 280

IRONSIDE® The professionals' choice



FEUILLES DE PAPIER ABRASIF - 5 PCES

Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation Quick grip. Convient pour Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350793/S	P040	93 x 190
350795/S	P060	93 x 190
350797/S	P080	93 x 190
350799/S	P120	93 x 190
350801/S	MIX: 2X P120 + 2X P180 + 1X P240	93 x 190

IRONSIDE® The professionals' choice



FEUILLES DE PAPIER ABRASIF - 50 PCES

Oxyde d'aluminium. 8 trous, fixation par Velcro. Convient pour Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350803/S	P040	93 x 190
350805/S	P060	93 x 190
350807/S	P080	93 x 190
350808/S	P100	93 x 190
350809/S	P120	93 x 190
350810/S	P150	93 x 190
350811/S	P180	93 x 190
350812/S	P240	93 x 190

IRONSIDE® The professionals' choice



FEUILLES DE PAPIER ABRASIF - 50 PCES

Utilisation manuelle. Papier type D.

Réf.	Grains	Dim. en mm
350838/S	P040	230 x 280
350839/S	P060	230 x 280
350841/S	P100	230 x 280
350843/S	P150	230 x 280

IRONSIDE® The professionals' choice

FEUILLES DE PAPIER ABRASIF - 50 PCES

Oxyde d'aluminium. Papier type E adhésif. 10 trous. Convient pour Festo, Bosch, B&D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil.



Réf.	Grains	Dim. en mm
350774/S	P040	115 x 228
350775/S	P060	115 x 228
350776S	P080	115 x 228
350777/S	P100	115 x 228
350778/S	P120	115 x 228
350779/S	P150	115 x 228
350781/S	P240	115 x 228

IRONSIDE® The professionals' choice

DISQUES A LAMELLES



N° d'art.	Réf.	Grains	Ø en mm
0031147003	381214/S	ZK040	115
0031167003	381215/S	ZK060	115
0031187003	381216/S	ZK080	115
0031187013	381217/S	NK080	115
0031117013	381218/S	NK120	115

DISQUES A LAMELLES ZIRCONIUM

Oxyde de zirconium-fibres de verre. Pour désoxyder et nettoyer l'acier, l'inox, les métaux non-ferreux, etc. 72 lamelles.



N° d'art.	Réf.	Grains	Ø en mm
6626103911	353500/S	P040	115
6626103918	353502/S	P060	115
6626103913	353504/S	P080	115
LP1150120ZIRS	353506/S	P120	115
6626103914	353495/S	P040	125
6626103915	353496/S	P060	125
6626103916	353497/S	P080	125
6626103917	353498/S	P120	125



ROUE A SATINER SUR TIGE

Réf.	Grains	Dim. en mm
381229/S	P060	Ø 40 x 15
381231/S	P120	Ø 40 x 15
381233/S	P060	Ø 50 x 20
381234/S	P080	Ø 50 x 20
381235/S	P120	Ø 50 x 20
381236/S	P060	Ø 60 x 30
381237/S	P080	Ø 60 x 30
381238/S	P120	Ø 60 x 30
381239/S	P060	Ø 100 x 15
381243/S	P080	Ø 100 x 15

IRONSIDE® The professionals' choice



DISQUE A TRONCONNER INOX

Acier, inox, métaux non-ferreux, alliage d'acier, tôle, titane.
Dim. Ø 180 x 1,6 x 22mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

353223/S



DISQUES A EBARBER LE METAL

Pour tout type d'acier.

Réf.	Dim. en mm
353120/S	Ø 115 x 6 x 22
353122/S	Ø 125 x 6 x 22

IRONSIDE® The professionals' choice

DISQUES A TRONCONNER LE METAL

Coupe fine pour acier, inox, alliage d'acier, métaux non-ferreux, titane.



Réf.	Dim. en mm
353103/S	Ø 115 x 1,0 x 22
353104/S	Ø 115 x 1,6 x 22
353105/S	Ø 125 x 1,0 x 22
353106/S	Ø 125 x 1,6 x 22
353217/S	Ø 230 x 2,0 x 22

IRONSIDE® The professionals' choice

DISQUES A TRONCONNER LE METAL

Pour tous types d'acier, plats, demi durs.



Réf.	Dim. en mm
353112/S	Ø 115 x 2,5 x 22
353110/S	Ø 125 x 2,5 x 22
353102/S	Ø 178 x 3,2 x 22
353108/S	Ø 230 x 3,2 x 22

IRONSIDE® The professionals' choice

DISQUES A TRONCONNNER POUR LA PIERRE

Pour la pierre naturelle, synthétique et les métaux non-ferreux.



Réf.	Dim. en mm
353136/S	Ø 115 x 2,5 x 22
353134/S	Ø 125 x 2,5 x 22
353130/S	Ø 230 x 3,2 x 22

IRONSIDE® The professionals' choice



DISQUES A EBARBER LA METAL

N° d'art.	Réf.	Ø en mm
66252829483	353254/S	115
66252829485	353264/S	125
66252829954	353270/S	150
66252829489	353302/S	230

NORTON



DISQUES A TRONCONNER L' ACIER LE METAL

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
66252829482	353255/S	Ø 115 x 1,0 x 22,2
66252829925	353257/S	Ø 125 x 1,0 x 22,2
66252829928	353261/S	Ø 125 x 2,0 x 22,2
66252829931	353256/S	Ø 125 x 2,5 x 22,2
66252829936	353260/S	Ø 125 x 3,2 x 22,2

NORTON



DISQUES A TRONCONNER LE METAL

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
66252829927	353251/S	Ø 115 x 2,0 x 22,2
463052	353249/S	Ø 115 x 2,5 x 22,2
10550	353250/S	Ø 115 x 3,2 x 22,2
66252829933	353266/S	Ø 150 x 2,5 x 22,2
206384	353305/S	Ø 180 x 2,5 x 22,2
66252831471	353306/S	Ø 230 x 2,5 x 22,2
66252829910	353292/S	Ø 350 x 3,0 x 25,4

NORTON

DISQUES A TRONCONNER POUR LA PIERRE

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
219920	353253/S	Ø 115 x 2,5 x 22,2
66252832942	353262/S	Ø 125 x 2,5 x 22,2
96564	353293/S	Ø 350 x 3,5 x 22,2
66252832848	353304/S	Ø 230 x 2,5 x 22,2

NORTON



BROSSE CIRCULAIRE

Fil galvanisé torsadé.

Réf.	Dim. en mm
381074/S	Ø 115 x 22,2
381075/S	Ø 125 x 22,2
381077/S	Ø 178 x 22,2

IRONSIDE® The professionals' choice




BROSSE CONIQUE

Fil acier torsadé 0,50mm. M14.

Réf.	Dim. en mm
381058/S	Ø 100 x 13
381059/S	Ø 115 x 13

IRONSIDE® The professionals' choice



BROSSE CONIQUE

Fil en acier ondulé 0,30mm. M14. Ø brosse 100 x 10mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



381060/S



BROSSE DE COUPE

Fil en acier torsadé 0,50mm. M14. Pour meuleuse.

Réf.	Ø en mm
381000/S	65
381002/S	80
381004/S	100
381006/S	120

IRONSIDE® The professionals' choice



BROSSE DE COUPE

Fil acier ondulé 0,30mm. M14.

Réf.	Ø en mm
381101/S	65
381113/S	75
381103/S	80
381105/S	100
381107/S	125

IRONSIDE® The professionals' choice



BROSSE CONIQUE, ACIER INOXYDABLE

Fil acier torsadé. M14.

Réf.	Dim. en mm	Fil
381141/S	Ø 100 x 20	0,30mm
381143/S	Ø 100 x 20	0,35mm

IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE DE COUPE

Fil inox torsadé 0,35mm. M14.

Réf.	Ø en mm
381147/S	65
381149/S	80



IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE DE COUPE

Fil en inox ondulé 0,30mm. M14.

Réf.	Ø en mm
381151/S	60
381153/S	70
381155/S	80



IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE PLATE

Fil cordwire 0,27mm. M14.

Réf.	Dim. en mm
381246/S	Ø 100 x 12
381247/S	Ø 115 x 12



IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE PLATE

Fil acier torsadé 0,50mm. Alésage 22,2mm.

Réf.	Dim. en mm
385165/S	Ø 115 x 6 x 22,2
385167/S	Ø 125 x 6 x 22,2



IRONSIDE® The professionals' choice



BROSSE PLATE

Fil torsadé 0,50mm. Alésage 22,2mm. Ø 150mm.

381080/S *641 151 0002*




BROSSE PLATE NYLON ROUGE

Fil nylon abrasif, gros grains. Tige 6mm.

Réf.	Ø en mm
381086/S	75
381087/S	100

IRONSIDE® The professionals' choice



BROSSE PLATE NYLON BLEU

Fil nylon abrasif, grains fins. Tige 6mm.

Réf.	Ø en mm
381088/S	75
381089/S	100

IRONSIDE® The professionals' choice



BROSSE DE COUPE NYLON ROUGE

Fil nylon abrasif, gros grains. Tige 6mm.

Réf.	Ø en mm
381092/S	50
381095/S	75

IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE DE COUPE NYLON BLEU

Fil nylon abrasif, grains fins. Tige 6mm.

Réf.	Ø en mm
381094/S	50
381102/S	75

IRONSIDE® The professionals' choice



BROSSE PINCEAU NYLON ROUGE

Fil nylon abrasif, gros grains. Tige 6mm. Ø brosse 25mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381098/S



BROSSE PINCEAU NYLON BLEU

Fil nylon abrasif, grains fins. Tige 6mm. Ø brosse 25mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381099/S



BROSSE EVENTAIL NYLON ROUGE

Fil nylon abrasif, gros grains. Tige 6mm. Ø brosse 100 x 25mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381137/S



BROSSE EVENTAIL NYLON BLEU


Fil nylon abrasif, grains fins. Tige 6mm. Ø brosse 100 x 25mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381139/S



BROSSE PINCEAU



Fil d'acier 0,30mm. Tige laiton 6mm.

Réf.	Ø en mm
381131/S	17
381112/S	25

IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE PINCEAU ABRASIVE TRES GROS GRAINS



Sertie de fil d'acier laitonné 0,30mm. Tige 6mm. Ø brosse 24mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381145/S

BROSSE ABRASIVE PLATE TRES GROS GRAINS



Sertie de fil d'acier laitonné 0,30mm. Tige 6mm. Ø brosse 63 x 8mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381173/S

BROSSE DE COUPE ABRASIVE TRES GROS GRAINS



Sertie de fil d'acier laitonné 0,30mm. Tige 6mm. Ø brosse 50mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381213/S

BROSSE PLATE



Fil acier, ondulé 0,20mm. Tige 6mm. Brosse Ø 100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381161/S

BROSSE PLATE

Fil ondulé 0,30mm. Tige 6mm.

Réf.	Ø en mm
381122/S	50
381124/S	63
381116/S	75
381134/S	100



IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE PLATE

Fil acier ondulé 0,20mm. Tige 6mm.

Réf.	Dim. en mm
381065/S	Ø 50 x 17
381066/S	Ø 70 x 18



IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE DE COUPE

Fil acier 0,30mm. Tige laiton 6mm.

Réf.	Ø en mm
381110/S	50
381130/S	75




IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE PLATE

Fil inox ondulé 0,30mm.

Réf.	Dim. en mm	Fil
381245/S	Ø 60 x 18	0,28mm
381244/S	Ø 60 x 18	0,30mm



IRONSIDE® The professionals' choice



BROSSE PLATE

Fil acier torsadé 0,50mm. Tige 6mm. Brosse Ø 75mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381064/S



BROSSE DE COUPE

Fil d'acier torsadé 0,50mm. Tige 6mm. Brosse Ø 65mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381063/S



BROSSE DE COUPE

Fil laiton 0,20mm. Tige laiton 6mm. Brosse Ø 50mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381157/S



BROSSE A EGRENER

Pour le bois. Fil laiton 0,25mm. Tige 6mm. Brosse Ø 80 x 35mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381159/S



BROSSE PLATE

Fil laiton ondulé 0,20mm. Tige 6mm. Brosse Ø 75 x 10mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

381163/S



BROSSE CIRCULAIRE

Ø 75mm, fil fin.

381114/S

BROSSE PLATE

Fil inox ondulé 0,30mm. Tige 6mm. + adaptateur.

Réf.	Dim. en mm
381169/S	120 x 24
381171/S	250 x 24



IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE TUBE

Fil en inox ondulé. Tige D8 x 45. fil 0,20mm.

Réf.	Dim. en mm	Fil
381079/S	15 x 55 x 105	0,20
381081/S	25 x 55 x 105	0,30
381083/S	32 x 55 x 105	0,20



IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE CIRCULAIRE

Fil acier ondulé. fil 0,30mm. alésage 9,53mm.

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
5221622008	381018/S	100 x 9,53
5321622008	381020/S	125 x 9,53
5441622008	381022/S	150 x 12,70
5661622008	381024/S	200 x 16,00



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE

60mm. Fil fin.



381123/S



BROSSE DE COUPE SUR TIGE

Fil fin.

N° d'art.	Réf.	Ø
600 811 7003	381108/S	50mm
600 911 7003	381118/S	75mm



BROSSE PLATE

Fil acier ondulé 0,30mm.

Réf.	Dim. en mm
381115/S	Ø 100 x 16
381117/S	Ø 125 x 18
381127/S	Ø 150 x 18
381129/S	Ø 200 x 20

IRONSIDE® The professionals' choice



SET DE POLISSAGE

3 disques de polissage (Sisal et coton/tissu dur Notiflex914/tissu souple Notiflex925). 3 pâtes de polissage (blanche, marron, bleue). 1 axe de fixation. A monter sur perceuse, arbre flexible, polisseuse d'angle ou touret.

380091/S *8613-600010*



DISQUES DE POLISSAGE SISAL-COTON

Type 81. Impregné. Forage 10mm. 4 couches.

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
8203-100944	380092/S	Ø 100 x 10
8203-150944	380093/S	Ø 150 x 14
8211-201944	380094/S	Ø 200 x 14

DISQUES DE POLISSAGE NOTIFLEX® 914

Tissu dur. 8 couches. Forage 10mm.

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
8203-100914	380095/S	Ø 100 x 10
8203-150914	380096/S	Ø 150 x 14
8203-200914	380097/S	Ø 200 x 14



DISQUES DE POLISSAGE NOTIFLEX® 925

Tissu souple. 10 couches.

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
8203-100925	380098/S	Ø 100 x 10
8203-150925	380099/S	Ø 150 x 14
8203-200925	380107/S	Ø 200 x 14




PORTE-OUTILS POUR PERCEUSE



380109/S *8103-800224*

PATE A POLIR BLANCHE


Pré-polissage d'acier et inox. Brique de 1140g.



380110/S *8103-005333*

PATE A POLIR BRUNE

Pré-polissage de métaux non-ferreux. Brique de 750g.



380111/S *8103-007012*



PATE A POLIR BLEUE

Pré-polissage de tous les métaux. Brique de 600g.

380115/S *8103-000462*



PATE A POLIR

Pour nettoyer et polir, sans rayer, tous métaux ferreux ou non ferreux. Idéal pour le matériel de précision, bijoux, pièces de laboratoire etc. Tube de 50g.

380117/S *L659002102*



PATE A POLIR

380118/D *L659002101*



SET DE SATINAGE LIPPRITE®

2 disques oxyde d'aluminium (gros et moyen), 1 disque carbure de silicium (fin). 1 axe de fixation. Pour ébavurer, détartrer, désoxyder, satiner, décaper acier, inox, métaux non ferreux, plastiques et bois.

380120/S *8613-600004*



DISQUE A SATINER LIPPRITE

2 couches. Gros grains.

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
8203-100934	380121/S	Ø 100 x 10
8203-150934	380122/S	Ø 150 x 14
8203-200934	380123/S	Ø 200 x 14



DISQUE A SATINER LIPPRITE A6

4 couches. Grains fins.

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
100 936 8203	380124/S	Ø 100 x 10
8203-150936	380125/S	Ø 150 x 14
8203-200936	380126/S	Ø 200 x 14

DISQUE A SATINER LIPPRITE A7

4 couches. Grains fins.

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
8203-100947	380127/S	Ø 100 x 10
8203-150947	380128/S	Ø 150 x 14
8203-200947	380129/S	Ø 200 x 14



BROSSE CYLINDRIQUE

Pour chaudière.


N° d'art.	Réf.	Dim. en mm
820 110 0002	381192/S	40 x 90 x 100
820 119 0002	381196/S	50 x 120 x 100



BROSSE CYLINDRIQUE

Pour chaudière et condensateur, 1/2WW.

N° d'art.	Réf.	Ø en mm
808 125 0002	381172/S	24
808 130 0002	381174/S	30
808 132 0002	381176/S	32
808 138 0002	381178/S	38
808 140 0002	381180/S	40
808 150 0002	381184/S	50
808 163 0002	381186/S	63
808 175 0002	381188/S	75
808 100 0002	381190/S	101



BROSSE CYLINDRIQUE POUR CHAUDIERE



N° d'art.	Réf.	Dim.
821 240 0002	381198/S	40 x 50 x 70mm
821 135 0002	381200/S	50 x 100 x 100mm
Allonge		
819 110 0002	381202/S	1m

BROSSE A MAIN



Fil acier 0,35mm. Manche en hêtre avec trou de suspension.

Réf.	Rangs
382126/S	2
382128/S	3
382130/S	4

IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE A MAIN



Fil laiton 0,30mm. Manche en hêtre avec trou de suspension.

Réf.	Rangs
382133/S	4
382134/S	5

IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE A MAIN



Fil inox 0,30mm. Manche en hêtre avec trou de suspension.

Réf.	Rangs
382135/S	4
382136/S	5

IRONSIDE® The professionals' choice

BROSSE A MAIN

Fil acier. Manche bi-compo caoutchouc/plastique.

Réf.	Rangs
382148/S	3
382152/S	4



BROSSE A MAIN

Fil inox. Manche bi-compo caoutchouc/plastique.

Réf.	Rangs
382153/S	3
382154/S	4



BROSSE A MAIN

Fil laiton. Manche bi-compo caoutchouc/plastique.

Réf.	Rangs
382155/S	3
382229/S	4



BROSSE A MAIN

Fil laiton 0,30mm. Corps en hêtre avec poignée PVC.

Réf.	Fil	Rangs
382139/S	Laiton 0,30mm	5
382141/S	Acier 0,40mm	5





BROSSE DE RUE

Corps en bois 300 x 60 x 75mm. Fil d'acier 0,50mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

382150/S




BROSSE A MAIN

Fil laiton, manche jaune.

IRONSIDE® The professionals' choice

382146/S

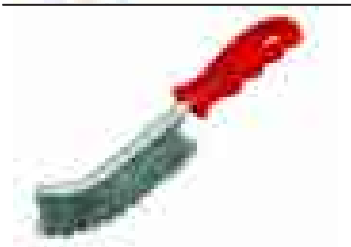

BROSSE A MAIN

Fil acier, manche rouge.

IRONSIDE® The professionals' choice

382142/S



BROSSE A MAIN

Fil inox, manche vert.

IRONSIDE® The professionals' choice

382144/S




BROSSE POUR BOUGIES

Fil en laiton ondulé 0,15mm. 3 rangs.

IRONSIDE® The professionals' choice

382137/S

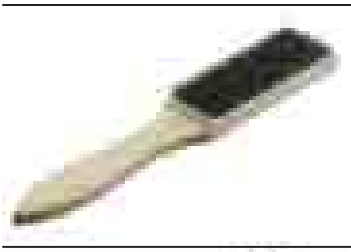

BROSSE A CARDER

Fil en acier, manche en bois. 115mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

382143/S



BROSSE A MAIN

Corps en bois 175 x 75mm. Fil d'acier 0,40mm. 6x 19 rangs.

IRONSIDE® The professionals' choice

382145/S

ACCESSOIRES

AGRAFES & CLOUS




MINIBRADS F18




N° d'art.	Réf.	Dim. en mm	Piecés
43020/1	480483/S	0,9 x 1,2 x L 20	7000
43025/1	480484/S	0,9 x 1,2 x L 25	7000
43030/1	480485/S	0,9 x 1,2 x L 30	7000
43035/1	480486/S	0,9 x 1,2 x L 35	7000
43040/1	480487/S	0,9 x 1,2 x L 40	7000
43050/1	480488/S	0,9 x 1,2 x L 50	7000

MINIBRADS INOX F18



N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
43020/N	480523/T	20mm	7000
43025/N	480522/T	25mm	7000
43030/N	480521/T	30mm	7000
43035/N	480520/T	35mm	7000
43040/N	480519/T	40mm	7000
43045/N	480518/T	45mm	7000
43050/N	480517/T	50mm	7000

MINIBRADS F18-10 (14000 PCES)




+ 12 CARTOUCHES DE GAZ

HewiTool

681/D *FRF18+GAZ*

MINIBRADS F18-15 À 57 (7000 PCES)




+ 6 CARTOUCHES DE GAZ

HewiTool

682/D *FRF18+GAZ*

MINIBRADS F18-15 À 57 INOX (7000 PCES)

+ 6 CARTOUCHES DE GAZ



HewiTool

683/D *FRF18INOX+GAZ*

BRADS F16

Réf.	Dim. en mm	Piecés
480473/S	1,4 x 1,6 x L 25	4000
480474/S	1,4 x 1,6 x L 30	4000
480475/S	1,4 x 1,6 x L 35	4000
480472/S	1,4 x 1,6 x L 40	4000
480476/S	1,4 x 1,6 x L 45	4000
480477/S	1,4 x 1,6 x L 50	4000
480479/S	1,4 x 1,6 x L 55	4000
480478/S	1,4 x 1,6 x L 64	4000



IRONSIDE® The professionals' choice

BRADS INOX F16

N° d'art.	Réf.	Dim. en mm	Piecés
43125/N	480516/T	25	4000
43130/N	480515/T	30	4000
43135/N	480514/T	35	4000
43140/N	480513/T	40	4000
43145/N	480512/T	45	4000
43150/N	480511/T	50	4000
43164/N	480510/T	65	4000





BRADS T16-15 A 55 (4000 PCES)

+ 4 CARTOUCHES DE GAZ

HewiTool POWERED BY CARAT

684/D *FRT16+GAZ*



BRADS T16-20 A 50 INOX (4000 PCES)

+ 4 CARTOUCHES DE GAZ

HewiTool POWERED BY CARAT

686/D *FRT16INOX+GAZ*



BRADS T16-60 A 63 (2500 PCES)

+ 2 CARTOUCHES DE GAZ

HewiTool POWERED BY CARAT

685/D *FRT16+GAZ*




BRADS T16-60 A 63 INOX (2500ST)

+ 2 CARTOUCHES DE GAZ

HewiTool POWERED BY CARAT

687/D *FRT16INOX +GAZ*



POINTES 34D LISSES

Réf.	Dim. en mm	Piecés
480467/S	50 x 2,89	5000
480468/S	65 x 2,89	4000
480469/S	78 x 2,89	4000
480470/S	83 x 3,10	4000
480471/S	89 x 3,10	4000

IRONSIDE® The professionals' choice

CLOUS EN BANDE FTFN 34

N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
FTFN3429-B	689/D	2,9 x 50 à 75mm	3600
FTFN3431-B	691/D	3,1 x 75 à 90mm	3600
FTFN3433100	692/D	3,3 x 10mm	3600

HewiTool



CLOUS EN BANDE RING FTFN 34

N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
FTFN3429RI-B	693/D	2,9 x 50/75mm	3600
FTFN3431RI-B	694/D	3,1 x 83/90mm	3600

HewiTool



CLOUS EN BANDE FTFN 34 - 3600 PCES

+ 3 CARTOUCHES DE GAZ

HewiTool

695/D — *FTFN34+GAZ*



CLOUS BETON GTPIN-30 XT - 1000 PCES

+ 1 CARTOUCHE DE GAZ



730/D — *K2012XXXXXX*



AGRAFES 60

Réf.	Dim.	Piecés
480495/S	12mm	5000
480496/S	15mm	5000
480497/S	18mm	5000
480498/S	25mm	5000
480499/S	30mm	5000
480500/S	38mm	5000
480501/S	40mm	5000

IRONSIDE The professionals' choice




AGRAFES ETROITES 60/90 - INOX




N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
43520/N	480509/T	20mm	5000
43525/N	480508/T	25mm	5000
43530/N	480507/T	30mm	5000
43535/N	480506/T	35mm	5000
43540/N	480505/T	40mm	5000

AGRAFES 80 - INOX



N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
44206/N	480529/T	6mm	10000
44208/N	480528/T	8mm	10000
44210/N	480527/T	10mm	10000
44212/N	480526/T	12mm	10000
44214/N	480525/T	14mm	10000
44216/N	480524/T	16mm	10000

AGRAFES 80 XL



Réf.	Dim.	Piecés
480489/S	6mm	10000
480490/S	8mm	10000
480491/S	10mm	10000
480492/S	12mm	10000
480493/S	14mm	10000
480494/S	16mm	10000

AGRAFES FO80 CNK


N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
FO 80040000	696/D	4mm	10000
FO 80060001		6mm	10000
FO 80080000		8mm	10000
FO 80100000		10mm	10000
FO 80120000		12mm	10000
FO 80140000		14mm	10000
FO 80160001		16mm	5000
FO 80200001		20mm	5000
FO 80250001		25mm	5000



HewiTool POWERED BY CARAT

AGRAFES INOX F080


N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
FO 8006INOX	698/D	6mm	10000
FO 8008INOX		8mm	10000
FO 8010INOX		10mm	10000
FO 8012INOX		12mm	10000
FO 8014INOX		14mm	10000
FO 8016INOX1		16mm	8000
FO 8020INOX1		20mm	6000
FO 8025INOX		25mm	5000



HewiTool POWERED BY CARAT

AGRAFES ETROITES - 5000 PCES

Dim. 15, 25, 32 ou 40mm. Couronne 5,8mm. , largeur 1,26mm. , épaisseur 1,1mm. Disponible en d'autres longueurs, également en inox.




AIRPRESS

720/D *435XX*


AGRAFES LARGES - 10000 PCES

Dim. 10, 14, 20 ou 25mm. Couronne 12,9mm, largeur 0,9mm, épaisseur 0,66mm. Disponible en d'autres longueurs, également en inox.



AIRPRESS


719/D *442XX*



AGRAFES FO90 CNK

N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
FO 90150000	699/D	15mm	5000
FO 90200000		20mm	5000
FO 90250000		25mm	5000
FO 90300000		30mm	4000
FO 90350000		35mm	4000
FO 90400000		40mm	3000


HewiTool POWERED BY CARAT



AGRAFES F090 INOX

N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
FO 9015INOX	700/D	15mm	5000
FO 9020INOX		20mm	5000
FO 9030INOX		30mm	4000
FO 9040INOX		40mm	3000

HewiTool POWERED BY CARAT




AGRAFES FOG4450 CNK

N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
FO G4450120	701/D	12mm	5000
FO G4450150		15mm	4000
FO G4450200		20mm	4000
FO G4450250		25mm	4800
FO G4450300		30mm	4000
FO G4450320		32mm	4000
FO G4450350		35mm	4000
FO G4450382		38mm	3000
FO G4450401		40mm	3000

HewiTool POWERED BY CARAT

AGRAFES G4450 INOX

N° d'art.	Réf.	Dim.	Piecés
FO G445015IN	702/D	15mm	5000
FO G445020IN		20mm	5000
FO G445025IN		25mm	5000
FO G445030IN		30mm	5000
FO G445035IN		35mm	5000



HewiTool

AGRAFES A

Pour agrafeuse Rocafix n° 2.

Réf.	Dim.	UE/pces
344483/S	6mm.	2000
344484/S	8mm.	2000
344485/S	10mm.	2000
344486/S	12mm.	2000
344487/S	14mm.	2000




IRONSIDE The professionals' choice

AGRAFES B

Pour agrafeuse Rocafix n° 5, Rapid n° 980.

Réf.	Dim.	UE/pces
344488/S	6mm.	1200
344489/S	8mm.	1200
344490/S	10mm.	600
344491/S	12mm.	600
344492/S	14mm.	600



IRONSIDE The professionals' choice



AGRAFES H

Galvanisées. Pour agrafeuse Rocafix n° 6, Rapid n° 970.

Réf.	Dim.	UE/pces
344493/S	6mm.	1200
344494/S	8mm.	1200
344495/S	10mm.	1200
344496/S	12mm.	1200
344497/S	14mm.	1200

IRONSIDE® The professionals' choice



AGRAFES F

Pour agrafeuse Rocafix n° 14, Rapid n° 606.

Réf.	Dim.	UE/pces
344508/S	18mm.	1400
344509/S	26mm.	1400
344510/S	30mm.	1400

IRONSIDE® The professionals' choice



AGRAFES D

Galvanisées (Haubold 6000).

Réf.	Dim.	UE/pces
344602/S	15mm.	8000
344603/S	18mm.	8000
344604/S	20mm.	8000
344605/S	23mm.	4000
344608/S	25mm.	4000
344609/S	28mm.	4000
344610/S	30mm.	4000
344611/S	32mm.	4000
344613/S	35mm.	4000
344615/S	38mm.	4000
344617/S	40mm.	4000

IRONSIDE® The professionals' choice

AGRAFES POUR CABLES C

Galvanisées. Pour agrafeuse Rocafix n° 7.



Réf.	Dim.	UE/pces
344511/S	12mm.	1000
344512/S	14mm.	1000

IRONSIDE® The professionals' choice

AGRAFES C

Pour agrafeuse Rocafix n° 7.



Réf.	Dim.	UE/pces
344618/S	12mm.	5000
344623/S	14mm.	5000

IRONSIDE® The professionals' choice


AGRAFES L

Galvanisées. Pour agrafeuse Rocafix n° 4, Rapid n° 140, Arrow T50.



Réf.	Dim.	UE/pces
344576/S	6mm.	5000
344577/S	8mm.	5000
344579/S	10mm.	5000
344580/S	12mm.	4000
344581/S	14mm.	3000
344457/S	6mm.	1440
344458/S	8mm.	1440
344459/S	10mm.	1440
344461/S	12mm.	1440
344462/S	14mm.	1440

IRONSIDE® The professionals' choice



AGRAFES E

Galvanisées. Pour agrafeuse Rocafix n° 11. 8mm. 1200pces.

IRONSIDE® The professionals' choice

344499/S




AGRAFES R

Galvanisées. Pour agrafeuse Rocafix n° 15.

Réf.	Dim.	UE/pces
344583/S	4mm.	5000
344584/S	6mm.	5000
344596/S	8mm.	5000
344597/S	10mm.	5000
344601/S	14mm.	5000
344463/S	6mm.	2800
344465/S	8mm.	2800
344467/S	10mm.	2800
344476/S	12mm.	2800
344477/S	14mm.	2800

IRONSIDE® The professionals' choice



AGRAFES M

Galvanisées. Pour agrafeuse Rocafix n° 3, Rapid n° 53, Arrow n° T21.

Réf.	Dim.	UE/pces
344428/S	4mm.	3000
344429/S	6mm.	3000
344431/S	8mm.	3000
344432/S	10mm.	2000
344433/S	12mm.	2000
344455/S	14mm.	2000
344570/S	4mm.	5000
344571/S	6mm.	5000
344572/S	8mm.	5000
344573/S	10mm.	4000
344574/S	12mm.	3000
344575/S	14mm.	3000

IRONSIDE® The professionals' choice

AGRAFES S

Galvanisées. Pour agrafeuse Rocafix n° 1.

Réf.	Dim.	UE/pces
344478/S	6mm.	1800
344479/S	8mm.	1800
344480/S	10mm.	900
344481/S	12mm.	900
344482/S	14mm.	900



IRONSIDE® The professionals' choice

AGRAFES W

Galvanisées. Pour agrafeuse Rocafix n° 27.

Réf.	Dim.	UE/pces
344513/S	9,5mm.	1000
344514/S	11mm.	1000



IRONSIDE® The professionals' choice

AGRAFES 80 - 1000 PCES

Dim. 6, 8, 10, 12, 14 et 16mm.





726/D *K2005XX*


AGRAFES 90 - 5000 PCES

Dim. 15, 20, 25, 30 et 40mm.





725/D *K2004XX*



AGRAFES ARROW

N° d'art.	Réf.	Dim.	Pour agrafeuses	UE/pces
6212	377012/S	3/8" - 10mm.	T25	5 x 1000
6213	377014/S	7/16" - 11mm.	T25	5 x 1000
6214	377013/S	9/16" - 14mm.	T25	5 x 1000



AGRAFES ARROW

N° d'art.	Réf.	Dim.	Pour agrafeuses	UE/pces
6196	377031/S	1/4" - 6mm.	JT21	5 x 1000
6197	377032/S	5/16" - 8mm.	JT21	5 x 1000



AGRAFES ARROW

N° d'art.	Réf.	Dim.	Pour agrafeuses	UE/pces
6193	377044/S	1/2" - 12mm.	T50	4 x 1250
6190	377041/S	1/4" - 6mm.	T50	4 x 1250
6195	377046/S	17/32" - 13mm.	T50	4 x 1250
6192	377043/S	3/8" - 10mm.	T50	4 x 1250
6191	377042/S	5/16" - 8mm.	T50	4 x 1250
6194	377045/S	9/16" - 14mm.	T50	4 x 1250




AGRAFES ARROW

N° d'art.	Réf.	Dim.	Pour agrafeuses	UE/pces
6230	377051/S	1/4" - 6mm.	P22	5050
6231	377052/S	5/16" - 8mm.	P22	5000



AGRAFES ARROW

N° d'art.	Réf.	Dim.	Pour agrafeuses	UE/pces
6232	377071/S	1/4" - 6mm.	P35	5000



AGRAFES ARROW

Pour agrafeuse de bureau S107, 2500 pièces.

377050/S *6228*

BRADS N AVEC TETE



Réf.	Dim.	UE/pces
344624/S	13mm.	10000
344565/S	14mm.	1600
344625/S	14mm.	5000
344626/S	16mm.	10000
344756/S	16mm.	1600
344633/S	19mm.	10000
344566/S	19mm.	1200
344632/S	19mm.	5000
344567/S	25mm.	1200
344634/S	25mm.	5000
344635/S	28mm.	5000
354568/S	30mm.	1000
344636/S	30mm.	5000
344637/S	32mm.	5000
344639/S	35mm.	5000
344640/S	38mm.	5000
344641/S	40mm.	5000

IRONSIDE® The professionals' choice

BRADS U, AVEC TETE



Réf.	Dim.	UE/pces
344569/S	14	1500
344643/S	14	5000
344645/S	19	5000
344647/S	25	5000
344648/S	30	5000
344649/S	32	5000
344650/S	35	2500
344651/S	38	2500
344652/S	40	2500
344653/S	44	2500
344654/S	50	2500

IRONSIDE® The professionals' choice




BRADS P

Sans tête, galvanisés. Pour cloueuse Rocafix n° 9.

Réf.	Dim.	UE/pces
344515/S	15mm.	1600
344516/S	18,5mm.	1200

IRONSIDE® The professionals' choice



AGRAFES ETROITES FO92

Largeur 8,5mm.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Type
FO92INOX	704/D	25 à 40mm.	Inox
FO92	703/D	25 à 40mm.	Acier glavanisé

HewiTool® POWERED BY CARAT

AGRAFES ETROITES G14

10,7mm.

N° d'art.	Réf.	Type
FOLINOX	707/D	Inox
FOL	706/D	CNK

HewiTool® POWERED BY CARAT

AGRAFES LARGES W5562

26,4mm. CNK.

HewiTool® POWERED BY CARAT

705/D *FOW5562*

OUTILLAGE

SYSTEMES DE RANGEMENTS





VALISETTE A 12 COMPARTIMENTS FIXES

Couvercle transparent. Dim. 250 x 210 x 40mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

341204/S



VALISETTE A COMPARTIMENTS AMOVIBLES

Poignée encastrée, couvercle transparent, 2 fermetures.

Réf.	Dim.	Compartiments
341205/S	320 x 260 x 50mm	18
341206/S	380 x 310 x 60mm	18
341207/S	480 x 380 x 80mm	20

IRONSIDE® The professionals' choice



VALISETTE COMPARTIMENTS AMOVIBLES

En plastique, poignée encastrée.

Réf.	Dim.	Compartiments
340268/S	410 x 330 x 110mm.	9
340266/S	310 x 270 x 60mm.	16
340267/S	410 x 330 x 60mm.	24

IRONSIDE® The professionals' choice



VALISETTE A COMPARTIMENTS FIXES

En polypropylène, couvercle transparent.

Réf.	Dim.	Compartiments
341409/S	190 x 154 x 39mm.	5
341411/S	241 x 186 x 55mm.	11
341412/S	325 x 257 x 55mm.	15

IRONSIDE® The professionals' choice

VALISETTE A 8 COMPARTIMENTS FIXES

En plastique, poignée encastrée. Dim. 120 x 100 x 32mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

341203/S



COFFRE DE RANGEMENT

Avec poignée encastrable, plateau amovible et rangement dans le couvercle. Dim. 520 x 280 x 250mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390244/S



COFFRE DE RANGEMENT EXTRA LARGE

Avec plateau amovible et valisette à compartiments dans le couvercle. Dim. 610 x 330 x 320mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

341218/S



VALISETTE FATMAX® 97-521

10 godets amovibles, couvercle incassable. Peut être empilée et verrouillée. Dim. 446 x 116 x 357mm.

STANLEY®

391205/D *1-97-521*



VALISETTE PRO FATMAX®

14 godets amovibles. Couvercle transparent. Poignée en aluminium. Ceinture d'épaule. Dim. 492 x 110 x 431mm.

STANLEY®

390376/D *1-93-293+0-28-500*



BOITE ORGANIZER PRO

8 godets amovibles et profonds. Couvercle transparent en polycarbonate antichoc. Dim. 423 x 334 x 105mm. Existe aussi avec 25 compartiments.

STANLEY®

390297/D *1-92-749*





BOITE ORGANIZER

Couvercle transparent, 8 godets amovibles. Dim. 422 x 335 x 106mm. (vide).

FACOM

1627/D — *BP. Z8*



BOITE ORGANIZER XL

46 cases. 6 tiroirs de rangement au milieu. 2 plateaux de rangement latéraux. Fermeture de sécurité. Dim. 454 x 244 x 324mm. (vide).

FACOM

004160/D — *BP. Z46*



VALISE METALLIQUE

18 compartiments. Dim. 330 x 230 x 50mm.

390414/S — *2.87.4100*




VALISE DE RANGEMENT METALLIQUE

23 godets amovibles. Dim. 440 x 355 x 66mm.

IRONSIDE The professionals' choice

390703/S



GODET PLASTIQUE

N° d'art.	Réf.	Dim.	Couleur
456307	390454/S	108 x 108 x ht. 63mm	Bleu
456308	390456/S	108 x 160 x ht. 63mm	Vert
456303	390446/S	108 x 162 x ht. 45mm	Vert
456309	390458/S	108 x 216 x ht. 63mm	Gris
456301	390459/S	54 x 108 x ht. 45mm	Jaune
456306	390452/S	54 x 108 x ht. 63mm	Jaune
456305	390450/S	54 x 54 x ht. 63mm	Rouge

VALISE DE RANGEMENT METALLIQUE

24 godets amovibles. Dim. 430 x 325 x 67mm.

IRONSIDE® The professionals' choice


390704/S



BACS EN PLASTIQUE

En polypropylène, conforme norme CE.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Contenu	kg.
E4312 5414618000126	300743/S	400 x 300 x 120mm.	10L	0,82
E4317 5414618120152	300744/S	400 x 300 x 170mm.	15L	1,22
E4322 5414618120169	344000/S	400 x 300 x 220mm.	20L	1,30
E6413 5414618000140	300745/S	600 x 400 x 130mm.	24L	1,70
E4332 5414618120176	344001/S	400 x 300 x 320mm.	30L	1,85
E6417 5414618106880	300746/S	600 x 400 x 170mm.	34L	2,10
E6422 5414618106903	300747/S	600 x 400 x 200mm.	38L	2,35
E6424 5414618106910	344002/S	600 x 400 x 236mm.	47L	2,55
E6435 5414618000034	344003/S	600 x 400 x 340mm.	63L	3,20



MALLETTE DE RANGEMENT METALLIQUE

59 godets sur 2 niveaux. Dim. 440 x 340 x 100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390744/S



COFFRET EN METAL

Fermeture étanche. Dim. 440 x 370 x 70mm. Bleu.


391168/S *454125*



CHARIOT POUR BACS PLASTIQUE

Dim. 400 x 300mm ou 600 x 400mm. Roues pivotantes en polyamide, Ø 100mm.

344005/S *9999-4*





COUVERCLES POUR BACS EN PLASTIQUE

Avec charnières.

N° d'art.	Réf.	Dim.
E43	344007/S	400 x 300mm.
E64/S	344009/S	600 x 400mm



SAC A OUTILS EN POLYESTER

31 poches, 8 élastiques. Poignée acier avec protection mousse.
Dim. 49 x 23 x 28cm. (vide)

IRONSIDE® The professionals' choice

390359/S



SAC A OUTILS TEXTILE PROBAG MINI

Multipoches. Sangle d'épaule. Capacité 34L. Dim. 42 x 24 x 34cm.

FACOM®

041109/D *BS. T14*



SAC A OUTILS TEXTILE PROBAG

En tissu très résistant, fond rigide et waterproof, poignée aluminium.
Cloisons, poches compartiments et poche kangourou.
Sangle d'épaule. Capacité 47L. Dim. 49 x 22 x 35cm.

FACOM®

041000/D *BS. T20*




POCHE POUR ELECTRICIEN

En cuir, 6 pochettes, crochet, coulisse pour ceinture.

IRONSIDE® The professionals' choice

320100/S



POCHE A CLOUS ET OUTILS

En cuir, 8 compartiments.

IRONSIDE® The professionals' choice

320109/S

POCHE A CLOUS ET OUTILS

En cuir, 5 compartiments, avec porte-outils.

IRONSIDE® The professionals' choice

320111/S




POCHE A CLOUS ET OUTILS

En cuir, 6 compartiments et ceinture nylon réglable.

IRONSIDE® The professionals' choice

320110/S




POCHE POUR CHARPENTIER

En cuir, 11 compartiments, avec ceinture.

IRONSIDE® The professionals' choice

320107/S

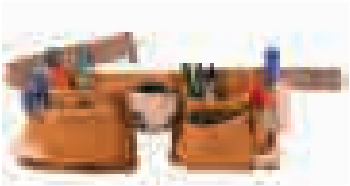

POCHE POUR CHARPENTIER

En cuir, 11 compartiments, avec ceinture nylon.

IRONSIDE® The professionals' choice

320108/S




POCHE EN CUIR POUR CEINTURE

En cuir naturel, pour outils divers.

IRONSIDE® The professionals' choice

320102/S




PORTE-MARTEAU POUR CEINTURE

En cuir naturel, anneau articulé.

IRONSIDE® The professionals' choice

320103/S





PORTE-MARTEAU POUR CEINTURE

En cuir naturel, anneau fixe.

320104/S



VALISE DE RANGEMENT ABS

Renforcée alu. 2 palettes à outils suspendues, 1 poche à documents. 2 serrures à clés. Capacité 25kg. Dim. 495 x 385 x 190mm.

390237/S



COFFRE A OUTILS

Compartiments ajustables et rangement dans le couvercle, poignée alu, coins caoutchouc, fermoirs métal. Dim. 660 x 287 x 266mm.

391138/S



COFFRE A OUTILS

Poignées et serrures métalliques, coins renforcés caoutchouc, casiers de rangement dans le couvercle. Dim. 550 x 280 x 244mm.

391139/S



COFFRE DE RANGEMENT PRO

14 compartiments, 4 bacs profonds, 9 bacs standards, compartiment pour outillage à main. Poignée alu, fermoirs métalliques, couvercle transparent. Dim. 570 x 310 x 245mm. (vide)

391140/S



VALISETTE DE RANGEMENT

En polypropylène haute résistance, compartiments dans le couvercle. Dim. 410 x 154 x 320mm.

390248/S

COFFRE A OUTILS ALLBOX

En polyéthylène haute densité. Avec casier porte-outils.

N° d'art.	Réf.	Dim.
3530020	340235/S	500 x 330 x 330mm.
3530030	340236/S	680 x 400 x 480mm.
3530040	340237/S	850 x 500 x 450mm.
3530050	340238/S	1100 x 500 x 450mm.



BAC A OUTILS XXL

51cm, poignée en métal.

IRONSIDE The professionals' choice

305044/S




COFFRE A OUTILS GRAND FORMAT

En polypropylène résistant. 3 tiroirs en acier, serrures en métal, 1 poignée rabattable et 2 poignées latérales. Dim. 584 x 260 x 349mm.

IRONSIDE The professionals' choice

341209/S

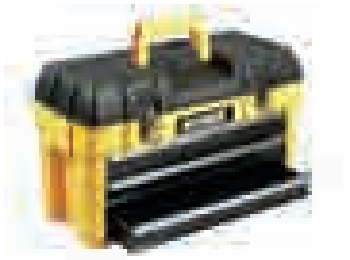

COFFRE A OUTILS GRAND FORMAT

Avec fermetures métalliques et un plateau amovible. Dim. 660 x 267 x 254mm.

IRONSIDE The professionals' choice

341208/S



COFFRE A OUTILS

Avec poignée rabattable, plateau amovible, boîte à godets et rangement dans le couvercle Dim. 420 x 230 x 220mm.

IRONSIDE The professionals' choice

390249/S






COFFRE A OUTILS

Avec poignée rabattable. Plateau amovible et rangement dans le couvercle. Dim. 470 x 260 x 230mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

399999/S



COFFRE SYSTAINER I + 13 GODETS AMOVIBLES

Le système pour mieux transporter, organiser et protéger. Résiste aux chocs et aux secousses, à la chaleur, au froid et à l'humidité. En ABS thermostable. Empilable. Dim. 395 x 295 x 110mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390743/S *SYSTAIN BOxI*




COFFRE SYSTAINER I

395 x 295 x 110mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390739/S *SYSTAINER I*




COFFRE SYSTAINER II

400 x 300 x 157,5mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390740/S *SYSTAINER II*




COFFRE SYSTAINER III

395 x 295 x 210mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390741/S *SYSTAINER III*



COFFRE SYSTAINER IV

395 x 295 x 315mm.


IRONSIDE® The professionals' choice

390742/S *SYSTAINER IV*

COFFRE A OUTILS PRO

Renforcé. Serrures en métal. Couvercle avec rainure de sciage. Fermoirs métalliques. Dim. 580 x 280 x 220mm.

003508/S *MJ20141*

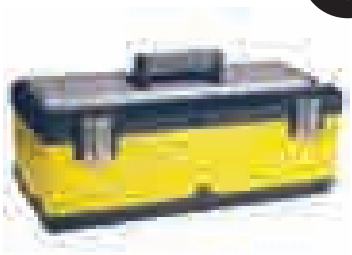

COFFRE A OUTILS MOBILE

2 roues. Plusieurs plateaux amovibles. Dim. 610 x 375 x 415mm.

003510/S *MJ-2029-26*



COFFRE A OUTILS 3 EN 1

3 coffres empilables. Coffre supérieur avec fermoirs métalliques et poignée rabattable. 2 roues et poignée. 510 x 282 x 670mm.

003509/S *MJ-2069-19*



VALISE A OUTILS POUR TECHNICIEN

Couvercle peut être bloqué en position ouverte. Verrouillage par clé. Poignée bi-matière. Coque antichocs en polypropylène. Caoutchoucs antiglisse. Dim. L 486 x P 430x H 205mm. 6,12kg.

FACOM

041002/D *BV. 51A*




COFFRE A OUTILS 16"

2 compartiments de rangement dans le couvercle. Fermetures métalliques résistantes. Possibilité de verrouillage par cadenas (non compris). Poignée rabattable. Plateau amovible. Dim. 411 x 199 x 185mm. Charge max. 5,5kg. 1,1kg. Aussi disponible en 19" et 24".

FACOM

1597/D *BP. C16*



COFFRET MICRO-TECH 11 OUTILS

Coffret en plastique avec 8 tournevis, brucelle et 2 pinces. Dim. 285 x 138 x 26mm. 726g.

FACOM

041031/D *MT. J3*





COFFRE A OUTILS

Résiste aux chocs et aux produits chimiques courants. Charnières métalliques. Poignée alu. Angles protégés. Fermetures métal cadenassables. Plateau amovible "baladeur". Sangle de fixation d'objets dans le couvercle.

N° d'art.	Réf.	Dim.		Contenu
BP. P20	004470/D	502 x 268 x 273mm	20"	2,32kg
BP. P26	004159/D	650 x 268 x 273mm	26"	2,94kg

FACOM



COFFRE A OUTILS HEAVY DUTY FATMAX®

Capacité extra large, 32L. Imperméable. Plateau porte-outils amovible. Poignée rabattable ergonomique. IP53. Dim. 584 x 305 x 267mm.

STANLEY

390363/D *1-94-749*



COFFRE A OUTILS BATIPRO

Fermetures métalliques. 2 compartiments de rangement dans le couvercle. Dim. 318 x 178 x 130mm. (vide)

STANLEY

1742/D *1-92-064*




BOITE A OUTILS FATMAX® MP - 23"

En métal/plastique, fermetures en inox. Poignée ergonomique rabattable. Porte-outils amovible. Couvercle antidérapant avec rainure de sciage en V. Dim. 584 x 295 x 293mm. Existe aussi en 20" et 26".

STANLEY

391190/D *1-95-616*



BOITE A OUTILS STANLEY® MP - 20"

En métal/plastique. Fermetures en inox. Porte-outils amovible. Couvercle antidérapant avec rainure de sciage en V. A verrouiller avec un cadenas (non inclus). Dim. 497 x 222 x 293mm. Existe aussi en 23" et 26".

STANLEY

004435/D *1-92-820*

FATMAX® SERVANTE MOBILE 113L

Espace de rangement pour scie et niveau. Compartiment amovible pour le rangement vertical des outils. Bac à outils amovible. Poignée téléscopique. Roues haute résistance. IP54. Dim. 910 x 516 x 431mm.

STANLEY

390341/D *1-94-850*



COFFRE A OUTILS MOBILE

Grand bac 61L et 2 plateaux amovibles. 2 roues. Poignée extensible. Dim. 690 x 355 x 400mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

391199/S



COFFRE A OUTILS MOBILE

Avec 2 bacs coulissants sur glissières à roulements à billes, organisateurs, cloisons et bacs amovibles. Verrouillage centralisé.
Dim. 616 x 415 x 378mm. (vide).

IRONSIDE® The professionals' choice

391200/S



SERVANTE MOBILE CANTILEVER FATMAX®

3 éléments escamotables, poignée télescopique et 2 latérales. Couvercle avec rainure de sciage en V, organisateur à cloisons amovibles.
Dim. 549 x 413 x 733mm.

STANLEY

390283/D *1-94-210*



SERVANTE D'ATELIER FATMAX® MP

En métal et PVC, composée d'un grand bac, 2 tiroirs et 1 boîte à outils amovible avec rainure de sciage en V. Système à glissière, verrouillage automatique de la boîte à outils, poignée télescopique et grandes roues. Dim. 820 x 568 x 389mm.

STANLEY

040415/D *1-95-622*



SERVANTE D'ATELIER MOBILE PRO 58L

Couvercle avec 2 compartiments, 2 plateaux porte-outils amovibles, compartiment principal 50L, 4 sangles élastiques amovibles, 4 crochets rabattables. 1 poignée dans le couvercle, 1 latérale extensible. 2 grandes roues. Peut être utilisé comme tabouret ou plan de travail. Dim. 613 x 375 x 419mm.

STANLEY

390385/D *1-92-703*





SERVANTE D'ATELIER 4 TIROIRS JET

3 tiroirs ht. 60mm (= 9 modules) + 1 tiroir ht. 130mm (= 3 modules). Poignée escamotable pour les déplacements. Charge max. des tiroirs 85kg. Volume total 75L. 4 roues Ø 125mm, 2 fixes, 2 pivotantes dont 1 avec frein. 48,5kg.

FACOM


1609/D — *JET. CR4GM3*



COFFRE A OUTILS METALLIQUE

3 compartiments. Dim. 475 x 200 x 155mm.

390697/S — *SN430/3-1*



COFFRE A OUTILS METALLIQUE

7 compartiments. Dim. 470 x 200 x 245mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390702/S



VALISE EN ALUMINIUM

Compartiments sur le fond, palette suspendue pour outils. 2 serrures avec clefs. Corps en aluminium, coins renforcés. Dim. 450 x 330 x 145mm.

390240/S — *F1334*



COFFRE METALLIQUE POUR SCIE CIRCULAIRE

Garniture intérieure en mousse. Fermetures métalliques.
Dim. ext. 410 x 298 x 333mm. Dim. int. 400 x 267 x 328mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390242/S



MALLETTE METALLIQUE UNIVERSELLE

Garniture intérieure en mousse. Fermetures métalliques.
Dim. ext. 390 x 295 x 90mm. Dim. int. 378 x 268 x 85mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

346684/S

MALLETTE METALLIQUE UNIVERSELLE


Dim. 330 x 230 x 110mm.



346682/S

COFFRE EN ALUMINIUM

1 tiroir. Dim. 545 x 228 x 265mm.



390302/S *F-A1097*

COFFRE A OUTILS METALLIQUE

5 compartiments.

Réf.	Dim.
390241/S	460 x 220 x 220mm.
390243/S	560 x 220 x 220mm.





STARTER KIT AVEC 22 OUTILS

Bac 2 compartiments avec marteau, pince universelle, coupante, à dénuder, multiprise, 8 clés mixtes, clé à molette 8", jeu de clés Allen sur anneau, 5 tournevis, tournevis support bits magnétique, bits box, coffret de mèches à béton, cutter 9mm et 18mm, double mètre pliant, mètre roulant 3m, niveau trapézoïdal 40cm, poinçon carré, scie égoïne 40cm, brosse à main 4 rangs acier.

IRONSIDE® The professionals' choice

344676/S *STARTERKIT*



MALLETTE "ELECTRICIEN"

Avec marteau, pinces: universelle, coupante, diagonale, plate, électronicien, multiprise, à dénuder, à sertir et 150 cosses assorties. Clés mixtes, Allen, tournevis de précision, pour électricien, testeur, cutter, mètre roulant 5m, niveau trapézoïdal antichoc, poinçon, boîte à douilles 68 pièces ¼" et ½" et scie à métaux.

IRONSIDE® The professionals' choice

344679/S *ELECTRICIEN*



COFFRE "MENUISIER" 25 OUTILS

Avec mètre roulant et pliant, niveau, cutter, ciseaux à bois, scie, tournevis, marteaux, tenaille, crayon, équerre, fausse-équerre, serre-joint, pointe à tracer, trusquin en bois et pistolet silicone.

IRONSIDE® The professionals' choice

344677/S *MENUISERIE*



COFFRE "PLOMBIER"

Coffre alu avec plateau et tiroir. Dim. 545 x 228 x 265mm. Avec jeu de clés plates, Allen, Speedy, Stillson, tournevis, tournevis électricien, tournevis testeur, cutter, coupe-tube, mètre, niveau, marteau, lampe de poche et coffre à douilles 35 pièces.

IRONSIDE® The professionals' choice

344685/S *PLOMBIER*



SET DE 15 OUTILS POUR ELECTRICIEN

Avec 5 tournevis 1000V pour vis à fente, 3 tournevis PH 1000V, pinces coupantes, universelle, à dénuder, à sertir, diagonale, becs demi-ronds, couteau à dénuder.

FACOM®

1626/D *CM. SE*

COFFRE GARNI DE 28 OUTILS D'ELECTRICIEN

Coffre en plastique à rangement modulable. Avec tournevis détecteur basse tension, mètre pliant, clé à molette, coffret 10 outils ¼" isolés, gants isolés, pinces isolées: à bec plat 1000V, à dénuder, coupante pour fil dur, coupante diagonale et universelle, coupe-câble, couteau, 6 tournevis 1000V (VE, VEPH1, VEPH2) et gants isolés. Volume disponible pour des outils complémentaires. Dim. 524 x 320 x 214mm. 9,30kg.




FACOM

1651/D — *2185C. VSE*

COFFRE DE CHANTIER


Dim. 670 x 300 x 210mm. Avec poignées de transport et fermoir pour cadenas.



390652/S — *1200CMC*

COFFRE DE CHANTIER

En tôle électrozinguée épaisseur 0,7mm. 2 poignées latérales.
Dim. 800 x 350 x 410mm.



390654/S — *1200CGO*

CANTINE METALLIQUE VERTE

Avec poignées de transport et tige pour cadenas.



N° d'art.	Réf.	Dim.
VMAV60	390630/S	600 x 290 x 240mm.
VMAV70	390631/S	700 x 370 x 270mm.
VMAV80	390632/S	800 x 450 x 320mm.
VMAV90	390633/S	890 x 530 x 380mm.
VMAV100	390634/S	970 x 570 x 410mm.
VMAV110	390636/S	1100 x 620 x 430mm.
VMAV120	390635/S	1200 x 650 x 450mm.

COFFRES ISOTHERMES




En PE écologique, non toxique, résistant aux UV. Double isolation en polyuréthane injecté pour une performance isothermique jusqu'à 7 jours. 2 ou 3 fermoirs métalliques. Joint en caoutchouc. 2 poignées en plastique. Pieds en caoutchouc antidérapant. Couleur: bleu. Existe en plusieurs dimensions.

NELSON SOLUTIONS

1711/D *ISOTHERM*

CONTAINER D'ENTREPOSAGE DEMONTABLE



Longueurs disponibles: 2,25m / 3,00m / 4,00m / 5,00m / 6,00m. Profondeur 2,20m. Hauteur 2,20m. Double porte de 1930 x 1930mm avec poignée et serrure. Plancher en bois rainuré, épaisseur de 35mm. Toit et parois en tôle galvanisée de 0,75mm, sans isolation. Peut être assemblé avec d'autres containers au moyen de connecteurs.

NELSON SOLUTIONS

1708/D *CONTAINER*

COFFRE EN ALU POUR TIMON - ALBOXTRAP-S



En tôle d'aluminium épaisseur 2mm. Serrure à cylindre, poignée en T à l'avant. Ressort à gaz. Charnière piano en acier inoxydable à l'arrière. Forme trapèzoïdale. 900 x 300 x 350mm. 94,50L. 9kg.

NELSON SOLUTIONS

1705/D *ALBOXTRAP-S*

COFFRE EN ALU - TRUCKBOX



Serrure à cylindre, 2 poignées en T sur le couvercle et 2 poignées sur les côtés. 2 ressorts à gaz. Charnière piano en acier inoxydable à l'arrière.

N° d'art.	Réf.	Dim.	kg	Contenu
NS1770AL	1706/D	1770 x 600 x 500mm.	37	531L
NS1770AL-SH	1707/D	1900 x 725 x 1090mm.	79	1500L

NELSON SOLUTIONS

COFFRE EN ALU POUR CHANTIER - ALBOX

Fermeture pour cadenas. 2 poignées. Sans ressort à gaz.
2 charnières en acier inoxydable à l'arrière.

N° d'art.	Réf.	Dim.	kg	Contenu
ALBOX 1	1703/D	760 x 300 x 235mm.	5	53,58L
ALBOX 2	1704/D	840 x 310 x 400mm.	7	104,16L



COFFRE DE CHANTIER - SAFE 1

En tôle d'acier 1,5mm. Avec ressort à gaz, charnière piano, 2 poignées et rails pour chariot élévateur.

N° d'art.	Réf.	Type	Dim.	kg	Contenu
SAFE1	004973/D	SAFE1	1220 x 615 x 690mm.	66	518L
SAFE3	004972/D	SAFE3	1000 x 1000 x 590mm.	91	590L






SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS - IT200

Tiroir avec glissières à billes et retour automatique, 5 x ht. 75mm et 2 x ht. 154mm. 2 roues fixes et 2 pivotantes. Serrure à clé. Capacité de chargement 40kg par tiroir et 500kg au total. Dim. 678 x 459 x 859mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

400751/S




ARMOIRE 3 TIROIRS POUR SERVANTE IT200

3 tiroirs avec glissières à billes et retour automatique. Capacité par tiroir 40kg. Panneaux latéraux perforés. Serrure à clé. Dim. 678 x 459 x 365mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

400752/S



ARMOIRE 6 TIROIRS POUR SERVANTE IT200

3 tiroirs largeur 169mm et 3 de largeur 568mm, avec glissières à billes, retour automatique et serrure à clé. Capacité par tiroir 40kg. Panneaux latéraux perforés. Dim. 678 x 459 x 477mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

400753/S




SERVANTE ATELIER XXL 7 TIROIRS - IT300

5 tiroirs ht. 75mm. 2 tiroirs ht. 154mm, avec glissières à billes, retour automatique et serrures à clé. 1 armoire de rangement. 2 roues fixes et 2 pivotantes. Capacité de chargement 40kg par tiroir et 500kg au total. Dim. 1042 x 459 x 859mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

400754/S



ARMOIRE 6 TIROIRS POUR SERVANTE XXL

4 tiroirs largeur 568mm et 2 tiroirs 301mm, avec glissières à billes, retour automatique et serrures à clé. Capacité de charge par tiroir 40kg. 2 panneaux latéraux perforés. Dim. 1042 x 459 x 450mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

400755/S



MODULE N° 1 - 13 CLES MIXTES

De 7 à 19mm. Chrome vanadium.

IRONSIDE® The professionals' choice


304647/S

MODULE N° 2 - 6 CLES A DOUILLES ARTICULEES

De 8 x 9 à 18 x 19mm. Chrome vanadium.

IRONSIDE® The professionals' choice

304648/S

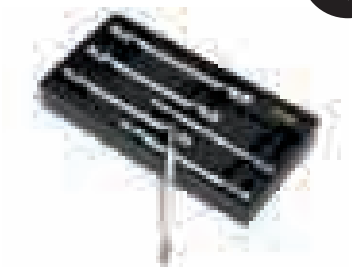

MODULE N° 3 - 16 CLES PLATES A CLIQUET

Réversibles, de 8 à 19mm, avec 4 adaptateurs ½", ⅜", ¼", bits 10mm. Chrome vanadium.

IRONSIDE® The professionals' choice

304649/S



MODULE N° 4 - 81 DOUILLES ET ACCESSOIRES ¼"

Racagnac, allonges, flexibles, jonctions, adaptateurs, bits, tournevis porte-embout et 20 longs bits.

IRONSIDE® The professionals' choice

304650/S



MODULE N° 5 - 33 DOUILLES ET ACCESSOIRES ⅜"

Racagnac, douilles, allonges articulées, jonctions universelles et adaptateur.

IRONSIDE® The professionals' choice

304651/S



MODULE N° 6 - 28 DOUILLES ET ACCESSOIRES ½"

Racagnac, douilles ½", allonges articulées, jonctions universelles et adaptateur.

IRONSIDE® The professionals' choice

304652/S



MODULE N° 7 - 6 TOURNEVIS "T" HEXAGONAUX

De 2,5 à 8mm, acier S2. 4 longues et 2 courtes lames hex. Manche bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

304641/S





MODULE N° 8 - 7 TOURNEVIS

PZ 1 x 80, 2 x 100mm. Philips 1 x 80, 2 x 100mm. Plat 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125mm. Pointe noire. Manche bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

304642/S



MODULE N° 9 - 7 TOURNEVIS

Torx 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100mm. VDE PH 1 x 80, 2 x 100, SL 3,5 x 100. Pointe noire, manche bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

304643/S



MODULE N° 10 - 4 PINCES

Universelle 180mm, diagonale 160mm, coupante devant 200mm et pince multiprise 240mm. Manche bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

304644/S



MODULE N° 11 - 4 PINCES ET TENAILLE

Pince bec rond 160mm, pince à dénuder avec ressort 160mm, coupante devant 160mm, manche bi-compo et tenaille laquée noir 220mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

304645/S



MODULE N° 12 - 8 PINCES CIRCLIPS

2 pinces extérieures coudées, 2 extérieures droites, 2 intérieures coudées et 2 intérieures droites.

IRONSIDE® The professionals' choice

304646/S



SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS JET+

4 tiroirs ht. 60mm (= 12 modules), 1 tiroir ht. 130mm (= 3 modules), 1 tiroir ht. 270mm. Avec 6 cloisons pour tiroirs de 60mm et 2 pour tiroirs de 130mm. Charge max. des tiroirs 140kg. Volume 155L. 4 roues Ø 125mm, 2 fixes, 2 pivotantes dont 1 avec frein. Dim. L 774 x P 546 x H 971mm. 75,5kg.

FACOM®

1619/D *JET. 6GM3S*

SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS JET+5

5 tiroirs ht. 60mm (= 25 modules), 1 tiroir ht. 130mm (= 5 modules), 1 tiroir ht. 200mm. Avec 12 cloisons pour tiroirs de 60mm et 4 pour tiroirs de 130mm. Charge max. des tiroirs 265kg. Volume 255L. 107kg.

FACOM

1654/D — *JET. 7M5*



SERVANTE D'ATELIER 8 TIROIRS JET+3

6 tiroirs ht. 60mm (= 18 modules), 2 tiroirs ht. 130mm (= 6 modules). Avec 10 cloisons pour tiroirs de 60mm. Charge max. des tiroirs 170kg. Volume 150L. 4 roues dont 1 avec frein. Serrure à clé. 79,5kg.

FACOM

1652/D — *JET. 8M3*



SERVANTE D'ATELIER 9 TIROIRS JET+4

8 tiroirs ht. 60mm (= 32 modules), 1 tiroir ht. 130mm (= 4 modules). Avec 12 cloisons pour tiroirs de 60mm. Charge max. des tiroirs 230kg. Volume 200L. 4 roues dont 1 avec frein. Serrure avec clé. 97kg.

FACOM

1653/D — *JET. 9GM4*



MODULE 2 PINCES REGLABLES

1 pince multiprise + 1 pince étau à gachette. Dans un plateau thermoformé.

FACOM

1624/D — *MOD. PR4*



MODULE 3 PINCES MECANICIEN

1 pince becs ½ ronds. 1 pince universelle. 1 pince coupante diagonale.

FACOM

041018/D — *MOD. CPE*



MODULE 16 CLES MIXTES

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm.

FACOM

041004/D — *MOD. 440-1*





MODULE 7 CLES POLYGONALES

6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19mm.

FACOM

041006/D — *MOD. 55-1*



MODULE 7 TOURNEVIS PROTWIST

10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150mm.

FACOM

041016/D — *MOD. ANXR*



MODULE 8 TOURNEVIS PROTWIST

Tournevis Protwist "plat" de 3 à 8 et "PH" 1 et 2.

FACOM

041013/D — *MOD. A1*



MODULE DE DOUILLES ET CLES MALES

Douilles ¼" 6 pans et accessoires, clés mâles et embouts 35pces.

FACOM

041028/D — *MOD. R1*



MODULE DE DOUILLES

+ ACCESSOIRES
Douilles 12 pans de ⅜" à 1"¼ + rallonges.

FACOM

1625/D — *MOD. S2*



MODULE OUTILLAGE DE FRAPPE

Marteau, massette avec embouts, 3 chasse-goupilles 4-5-6mm, pointeau 6mm et burin.

FACOM

041022/D — *MOD. MI3*

CASIER 12 TIROIRS

En plastique résistant, tiroirs très transparents. Dim. 300 x 135 x 190mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

341214/S




CASIER 21 TIROIRS

En plastique résistant, tiroirs très transparents. Dim. 300 x 135 x 334mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

341215/S



CASIER DE RANGEMENT 22 TIROIRS

En plastique résistant. L 30 x H 47,8 x l 16,3cm, 4 tiroirs ouverts, 16 tiroirs fermés transparents.

IRONSIDE® The professionals' choice

341224/S




CASIER DE RANGEMENT 31 TIROIRS

Corps en plastique, tiroirs transparents. Les séparateurs en plastique sont disponibles séparément. Dim. 300 x135 x 470mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

341216/S




ARMOIRE DE RANGEMENT 34 TIROIRS

En plastique avec tiroirs transparents. Dim 300 x 135 x 620mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

341217/S





SEPARATIONS POUR VALISETTE 10 PIECES

5 pièces dim. 130 x 138 x 36mm et 5 pièces dim. 273 x 128 x 40mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

341223/S



SEPARATIONS POUR VALISETTE 10 PIECES

Dim. 130 x 55 x 36mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

341221/S




SEPARATIONS POUR VALISETTE 10 PIECES

Dim. 130 x 69 x 36mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

341222/S



CASIER DE RANGEMENT AVEC 3 TIROIRS

En plastique. 1 grand et 2 petits tiroirs, rangement dans la partie supérieure. Poignée encastrable. Dim. 400 x 200 x 240mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390247/S



CASIER DE RANGEMENT AVEC 4 TIROIRS

En plastique. 4 tiroirs et rangement dans la partie supérieure. Poignée encastrable. Dim. 400 x 200 x 240mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390246/S



CASIER DE RANGEMENT AVEC 4 TIROIRS

En plastique. 2 petits et 2 grands tiroirs et rangement dans la partie supérieure. Poignée encastrable. Dim. 400 x 200 x 330mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

390301/S

CASIER DE RANGEMENT AVEC 6 TIROIRS

En plastique. 6 tiroirs et rangement dans la partie supérieure. Poignée encastrable. Dim. 400 x 200 x 330mm.

IRONSIDE® The professionals' choice


390300/S



RAIL MAGNETIQUE POUR OUTILS

Réf.	Dim.
337040/S	300mm.
337041/S	600mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



ETAGERE METAL/BOIS, 5 PLANCHES

Finition grise. Capacité par étagère 300kg. Dim. 180 x 90 x 45cm.

IRONSIDE® The professionals' choice

048660/S



ETAGERE METAL/BOIS, 5 PLANCHES

Galvanisé. Capacité par étagère 300kg. Dim. 180 x 90 x 45cm. 24kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

048661/S



ETAGERE METAL/BOIS, 5 PLANCHES

Galvanisé. Capacité par étagère 400kg. Dim. 180 x 90 x 45cm.

IRONSIDE® The professionals' choice

048662/S





ETAGERE METAL/BOIS, 4 PLANCHES

Galvanisé. Capacité 400kg. Dim. 180 x 180 x 50cm. 42kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

048663/S





ETAGERE EN METAL


Galvanisé. 5 tablettes. Charge max. 15kg par tablette. Elément de base dim. 180 x 100 x 50cm. Possibilité d'ajouter un élément supplémentaire de 180 x 100 x 50cm (réf. 50A)

1790/D *593006*

ETAGERE EN METAL

6 tablettes. Charge max. 100kg par tablette. Montage avec écrous. Gris. Dim. 200 x100 x 45cm.

1792/D *229011*



MENO BAC VERT

N° d'art.	Réf.	Dim.
1000424	390510/S	103 x 85 x 54mm.
1000484	390511/S	104 x 160 x 76mm.
1000494	390512/S	147 x 234 x 129mm.
1000514	390514/S	210 x 341 x 167mm.
1000504	390513/S	218 x 234 x 129mm.
1000524	390515/S	307 x 485 x 190mm.
1000095	390516/S	380 x 600 x 250mm.



MENO BAC


N° d'art.	Réf.	Type	Dim.
S-2002	400028/S	1L rouge	163 x 103 x 83mm.
S-2004	400034/S	1L rouge	344 x 207 x 164mm.
S-2005	400039/S	1L rouge	486 x 303 x 190mm.
S-2003	400029/S	4L bleu	238 x 145 x 125mm.
S-2004	400034/S	4L bleu	344 x 207 x 164mm.
S-2005	400039/S	4L bleu	486 x 303 x 190mm.

ARMOIRE A OUTILS 2210 PB

Fixation murale ou posé sur un établi. Panneau du fond perforé. Fermeture par volet et serrure à clé. Visibilité et accessibilité maximale. Système de rangement CKS. Dim. 200 x 80 x 24cm. 30kg. (vide)

FACOM

1595/D *2210*



BOX DE RANGEMENT 3 POUBELLES

Pour tri sélectif. En résine résistant aux intempéries. Dim. L 90 x l 60 x h 100cm.

avasco

344813/D *765830*



ARMOIRE KIS HIGH CABINET

2 portes en polypropylène. 4 tablettes réglables en hauteur. Charge max. 15kg par tablette. Dim. 65 x 45 x 175cm. Montage sans outils.

avasco

1788/D *720839*



ARMOIRE KIS UTILITY CABINET

2 portes en polypropylène. 1 côté vestiaire, 1 côté avec 4 tablettes réglables en hauteur. Charge max. 10kg par tablette. Dim. 65 x 45 x 175cm. Montage sans outils.

avasco

1789/D *728835*





OUTILLAGE

TABLES DE TRAVAIL & MATERIEL DE SUPPORT





CADENAS 90/50 TITANIUM

Boîtier et anse en acier inoxydable. Cylindre à 6 goupilles. 50mm.

ABUS

555/D — *90RK50*



CADENAS ALU PLASTIFIE COLORE 70/45

Corps alu protégé contre les rayures par un revêtement vinyl. Cylindre protégé par un cache-entrée. Existe en 4 couleurs. 45mm.

ABUS

556/D — *70AL/45 COLOR*



CADENAS A COMBINAISON 180IB

Boîtier en laiton, anse en inox. Code personnalisable à 4 chiffres. 50mm.

ABUS

557/D — *180IB/50*



CADENAS LAITON 40MM KA 65/401

Boîtier en laiton massif. Anse en acier cémenté. Verrouillé des 2 côtés, à partir de 30mm. Cyllindre à goupilles.

N° d'art.	Réf.	Type
023408	111185/S	65/401
023415	111186/S	65/402
023422	111187/S	65/403
038990	111188/S	65/404
039003	111189/S	65/405
039010	111190/S	65/406

ABUS



CADENAS LAITON 65HB


Boîtier en laiton massif. Anse en acier cémenté. Cyllindre à goupilles. Disponible en 40 et 50mm.

ABUS

111222/S — *47787*

CADENAS LAITON SERIE 55

Boîtier en laiton massif, anse en acier cémenté. Cylindre à goupilles.



N° d'art.	Réf.	Dim.
028533	111201/S	25mm
028540	111202/S	30mm
028557	111203/S	35mm
028564	111204/S	40mm
28571	111205/S	45mm
28588	111206/S	50mm
28595	111208/S	60mm

ABUS

CADENAS GRANIT 37/55

Cylindre à disques. Boîtier et anse en acier spécial cémenté. Protection anticorrosion Black GRANIT, antisciage, antiperçage, anticoupe-boulon et antimanipulation. Cylindre et clé de rechange délivrés uniquement avec la carte. Résistance à la traction jusqu'à 6T.



ABUS

553/D — *37/55*

CADENAS DISKUS 23/70

Cadenas arrondi avec protection de l'anse, idéal pour containers, chaînes etc.



ABUS

554/D — *23/70*

CADENAS LAITON 116 PROFI PC

Corps en laiton massif, anse en acier cémenté. Double verrouillage. Corps usiné pour recevoir un demi-cylindre. Antisciage, anticoupe-boulon, résiste à la pluie. Utilisable pour organigramme. Anse int. 40mm.



BURG WÄCHTER

740/D — *116PROFIPC50*


CADENAS LAITON PROFI 116/40

Corps en laiton massif, anse en acier inoxydable, double verrouillage, intérieur inoxydable. Nombreuses clés différentes.



BURG WÄCHTER

741/D — *PROFI 116/40*



CADENAS LAITON PROFI 116HB - 40/45

Corps en laiton massif, anse en acier cémenté, double verrouillage, mécanisme de précision, intérieur inoxydable, nombreuses clés différentes.

742/D	*PROFI 116HB 40 45*



CADENAS LAITON MAGNO 400E

Corps en laiton massif, anse en acier cémenté, chromée, à double verrouillage à partir de 30mm, intérieur inoxydable, haute résistance à la traction, nombreuses clés différentes.

743/D	*MAGNO 400 E 40*



CADENAS LAITON 217F 40NI ATLANTIC

Corps en laiton massif, protégé par une gaîne. Anse en acier inoxydable à double verrouillage, ht. int. 17mm. Résiste à la pluie et à l'eau de mer.

744/D	*ATLANTIC 217F40NI*



CADENAS LAITON COMBI LOCK 80/40M

Corps en laiton massif. 4 chiffres à combinaison variable.

745/D	*80/40M*



CADENAS LAITON D600 DIAMANT

Corps en laiton massif, haute résistance à la traction, anse int. 23mm, double verrouillage, intérieur inoxydable, cylindre protégé contre le forage.

746/D	*D600/40*



CADENAS DISQUE DX

Ø 70mm. Corps entièrement soudé sans rivets, en laiton. Anse en acier cémenté nickelé. Avec 2 clés en laiton nickelé.

111316/S	*1801000700*

CYLINDRE SELECT 5

(disponible jusqu'à 120/120mm). En laiton MS58. Panneton standard en acier. 5 paires de goupilles en maillechort des deux côtés. Tous les ressorts sont en bronze phosphoreux. Avec 3 clés en mailechort à fraisage cranté suivant profil S, numérotées et codées.



N° d'art.	Réf.	Dim.
K470078400	107067/S	30/30
K480078401	107071/S	30/35
K480078402	107072/S	30/40
K480078403	107073/S	30/45
K480078404	107074/S	30/50
K480078405	107075/S	30/55
K480078406	107076/S	30/60
K480078411	107078/S	35/35
K480078412	107090/S	35/40
K480078413	110018/S	35/45
K480078414	110031/S	35/50
K480078415	110032/S	35/55
K480078416	110033/S	35/60
K480078422	110034/S	40/40

DEMI-CYLINDRE SELECT 5 - 30/10


Pour portes à verrouiller d'un seul côté, p.ex. portes de placards, portes basculantes, portes de gaines, etc.



110035/S *K440078400*

CYLINDRE PROFILE NI - 30/30

Cylindre europrofil en laiton MS58 pour serrure étroite M2652. Muni des deux côtés de 5 goupilles. Goupilles de clés en maillechort afin d'éviter une usure prématurée. Ressort en bronze phosphoreux. Trois clés en acier nickelé. Hauteur de travail du panneton 10mm. Pour les portes qui doivent être verrouillées des deux côtés au moyen d'une clé.



110036/S *K470078400M*



CYLINDRE EUROPROFILE NI SELECT 5 - 40/10

40/10mm (disponible jusqu'à 120/120mm). En laiton MS58. Panneton standard en acier. 5 paires de goupilles en maillechort des deux côtés. Tous les ressorts sont en bronze phosphoreux. Avec 3 clés en acier nickelé à fraisage cranté suivant profil S, numérotées et codées.

110038/S *K450078402*



CYLINDRE M-S-50 - 30/30

Rotor 13mm. 5 goupilles. Protection anticrochetage par profil paracentriques et contre-goupilles en forme de champignon. 3 clés à profil paracentrique. Sans carte.

MENO

111027/S *MS50 30X30*



CYLINDRE M-B-6 - 30/30

Rotor 13mm. 6 goupilles. Protection antiperçage par 1 tige en acier dans le stator et 2ème paire de goupilles en acier cémenté. Protection anticrochetage par contre-goupilles en forme de champignon. 5 clés réversibles. Carte de code.

MENO

111028/S *MB6 30X30*



CYLINDRE M-P-WL - 30/30

Rotor 14mm. 6 goupilles, 4 alvéoles latérales. Débrayable. Profil de clé breveté. Protection antiperçage. 1ère et 3ème paire de goupilles en acier cémenté. Protection anticrochetage par balle de blocage et contre-goupilles en forme de champignon. 3 clés réversibles avec encoches ondulées et alvéoles latérales. Carte de propriété.

MENO

111029/S *MPWL 30X30*

TABLE DE MONTEUR PLIABLE

En bois multiplex avec cadre métallique. 108 x 64cm. Ht. 84cm. 25kg.



VIRAX

340392/D *F01200910*

ETABLI WB2000W

Plan de travail en hêtre multiplex épaisseur 30mm traité à l'huile de lin. Fixation d'un étau et fixation au sol possible. Résistance statique 1 tonne.
Dim. L 200 x P 75 x H 85cm. 49kg. Gris.




FACOM

1617/D *WB. 2000W*

ETABLI WB2000GS

Plan de travail en tôle galvanisée épaisseur 20/10ème résistant aux chocs et à la chaleur. Construction métallique soudée et boulonnée. Possibilité de fixation au sol. Résistance statique 700kg. Dim. L 200 x P 75 x H 85cm. 50,5kg.



FACOM

1618/D *WB. 2000GS*

BLOC TIROIR WB DRAWER POUR ÉTABLI WB. 2000

Dim. XL, compatible 3 modules. Fermeture par serrure à clé. Avec 2 équerres.



FACOM

1655/D *WB. DRAWER*

ETAI TELESCOPIQUE TIVOLY

Extensible de 160 à 290cm. Charge max. 60kg en position verticale et max 20kg à 65°. Avec patins en caoutchouc orientables, antidérapants et équipés d'un frein de sécurité.



TIVOLY

305631/S *C09XT70711001550*



ETAI REGLABLE


N° d'art.	Réf.	Dim.	Tube Ø
EAP03	365801/S	1,00m à 1,80m	2,2mm
EAP04	365852/S	1,60m à 2,90m	2,2mm
EAP05	365854/S	2,00m à 3,60m	2,2mm



ETAI TIRANT-POUSSANT PEINT

1,60m à 2,90m.

365853/D *TIR290*



BAC POUR ETAIS

Réglable de 1,60m à 2,90m.


365807/G *DE19019*



TREPIED FIXE POUR ETAI

3,8kg.

365819/S *E0997*



TRETEAU PEINT STANDARD

Pieds pivotants réglables de 1,00m à 1,80m.

365904/D *EAP11*

TRETEAU ORIENTABLE - EPOXY

N° d'art.	Réf.	Dim.	Max. charge utile
T2302	365871/S	1,10m à 1,80m.	850kg
T2303	365878/S	1,20m à 2,19m.	850kg



PINCE DALLE UNIMAG POUR PLANCHES

Avec vis. Réglable de 0 à 45cm. 5,4kg.


365883/D *



PINCE DALLE REVERMAG POUR PLANCHES

Avec manivelle de réglage. 7kg.

365886/D *



SERRE COFFRAGE

60cm. A clavette.


1916/D *KCC60*



VALET

Long. 60cm, poids 1,21kg.


366121/D *008. 02/100*





OUTILLAGE

MATERIEL DE TRANSPORT

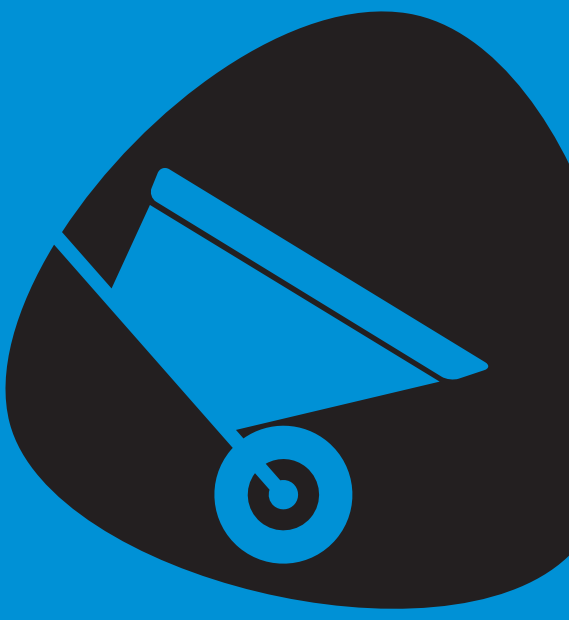



BROUETTE DE CHANTIER 90L R801-PA

Bac en tôle d'acier 1,1mm et châssis peint en époxy vert. Pare-chocs. Jante en polypropylène.


028702/D *KX11LL0PA*



BROUETTE DE CHANTIER 90L R801-GO

Bac en tôle d'acier 1,1mm et châssis peint en vert. Pare-chocs. Jante en polypropylène. Pneu increvable orange avec roulement.

034150/D *KX11LL0GO*

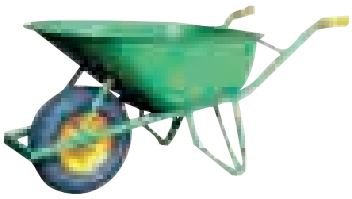

BROUETTE DE BATIMENT 90L RO802OB

Bac et châssis oval, peints en vert. Pare-chocs renforcés, pieds renforcés, jante en acier, 4 ply.


612012/D *K010LL00B*



BROUETTE DE BATIMENT 90L RB802-PA

Bac et châssis peints vert. Pare-chocs et support bac, plaque de fond, pieds et nez renforcés, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 2 ply.

612006/D *KX10LLBPA*

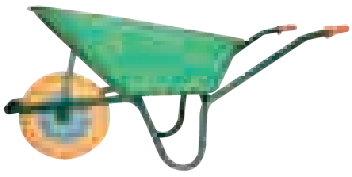

BROUETTE DE CHANTIER 90L RS802-KG

Bac en tôle 1,3mm. époxy vert. Montage châssis: soudé. Jante acier sur roulements. Roue pleine en polyuréthane jaune avec roulement à billes. Poignées, fond et pieds renforcés.

400182/D *KX10LLAkg.*



BROUETTE DE CHANTIER 100L - GO100PD

Pour travaux lourds. Bac en polyéthylène HD, châssis ovale galvanisé, jante polypropylène, roue gonflable. Poignées ovales ergonomiques.

612011/D *GQ37OVOPD*

BROUETTE DE BATIMENT 90L RG801-PA

Bac et châssis galvanisés à chaud, 1,1mm. pare-chocs et support bac, soudés, jante PP, 2 ply.



612002/D *GX11WLOPA*

BROUETTE AGRICOLE 170L LG172PE-PA


Bac polyéthylène, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, jante PP, 2 ply.



304523/D *GW27LM0PB*

BROUETTE AGRICOLE R945-PA

Galvanisé, pneu 145 x 90mm, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (métal ou bois) sur commande.

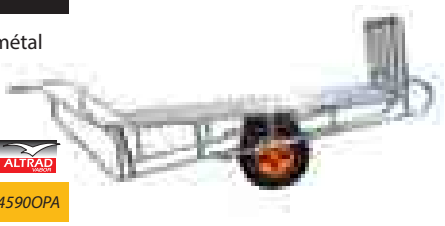

1915/D *KWB14590OPA*

ROUE COMPLETE WS8VG00A

Avec axe, jante métallique, 400 x 100mm. 2 ply.



601036/D *WS8VG 00A*

ROUE ORANGE WP8GG00O

En polyuréthane, jante PP avec roulement.



321302/D *WP8GG00O*

ROUE PLEINE WS8EK00G

En polyuréthane jaune, jante métallique avec roulement à billes.



321303/D *WS8EK00G*



DIABLE EN ACIER TR202

Charge maximum 200kg. Pneus 10" x 3,5". Dim. 125 x 55 x 43cm. 12,5kg.

PRACTO

390725/S *TR202*



CHARIOT/DIABLE TP215

Charge max. 150kg. Dim. plateau 74 x 48cm, hauteur poignée 815mm. 11kg.

PRACTO

390724/S *TP215*



PLATEAU ROULANT ANTIDERAPANT

En hêtre mutiplex 600 x 350mm. Avec couche antidérapante bleue. Capacité 500kg. 4 roues pivotantes en nylon Ø 100mm. 7kg.

TVH

303875/D *111TA5917*



PLATEAU ROULANT ANTIDERAPANT

En hêtre multiplex 600 x 350mm, avec couche antidérapante bleue. Capacité 300kg. 4 roues pleines en caoutchouc, Ø 100mm. pivotantes. 6kg.

TVH

030579/D *111TA5918*




PLATEAU ROULANT

En hêtre multiplex. Capacité 500kg. Dim. L 600 x l 350mm. 4 roues pivotantes en nylon. 6kg.

TVH

030580/D *111TA5920*



DIABLE EPOXY

Roues en caoutchouc et nylon Ø 175mm. Tube Ø 25 x 1,5mm. Peinture époxy, poignées de protection. Charge 100kg. Dim. L 480 x P 500 x H 1100mm. 9,5kg.

390715/S *1104*

CHARIOT A PLATEAU

Capacité 300kg. Dim. plateau 96 x 50cm. roues en caoutchouc Ø 16cm. 22kg.

030584/D *107TA8299*



DIABLE POUR ESCALIER

2x 3 roues en nylon Ø 160mm. Charge utile 200kg. Poignées de protection, peinture époxy. Dim. L 55 x P 57 x H 128cm, pelle repliable 31 x 53cm. 16,3kg.

390710/S *1514*



CHARIOT 2 PLATEAUX

Acier/bois. Capacité 250kg. Dim. 113 x 61 x 98cm. Plateau 100 x 60cm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc plein. 36kg.

046210/D *136TA8402*



ELEVATEUR DE MEUBLES

Capacité 600kg. Ht. de levage 30cm. Dim. plaque de levage 225 x 120mm. Roues Ø 125mm. 25kg.

748/D *137TA1826*



TABLE ELEVATRICE TF50

Capacité 500kg. Dim. plateforme 850 x 500mm. Ht. de levage 880mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein. 90kg.


046202/D *127TA1062*



GERBEUR MANUEL EN ACIER

Capacité 300kg. Hauteur de levage 1066mm. Longueur fourches 406mm. Roues arrières 200mm. Roues avant 80mm. Dim. Ht. 147,3 x L 63,5 x l 61cm. Levage avec treuil. 50kg.

037715/D *119TA8880*





GERBEUR MANUEL CLIMAX SM1016

Capacité 1000kg. Dim. fourches 560 x 1145mm. Ht. de levage 1600mm. Roues directrices et roues fourches tandem en nylon. Hydraulique. 230kg.

033290/D *10331264*



TRANSPALETTE TOTALLIFTER FOURCHES COURTES

En acier. Capacité 2500kg. Dim. fourches 520 x 800mm. Roues directrices en caoutchouc, roues fourches tandem en polyuréthane. 62kg.

046209/D *125TA7084*



TRANSPALETTE TOTALLIFTER

Capacité 2500kg. Dim. fourches 520 x 1150mm. Ht. de levée 85-200mm. Roues directrices en caoutchouc, roues fourches tandem polyuréthane. 76kg.

030562/D *124TA4498*



TRANSPALETTE TOTALLIFTER MANUEL A HAUTE LEVEE

Capacité 1000kg. Dimensions des fourches 540 x 1170mm. Hauteur de levage 800mm. Roues directrices et roues fourches simples en polyuréthane. 137kg.

037711/D *127TA3780*


OUTILLAGE

ECHELLES & ECHAFAUDAGES



ESCABELLE ALUMINIUM PROFISTEP

Largeur échelons 13cm, arrondies, à striures antidérapantes. Avec cuvette, crochet porte-seau et serre-câble. Conforme aux normes GS, VDL, EN 131.

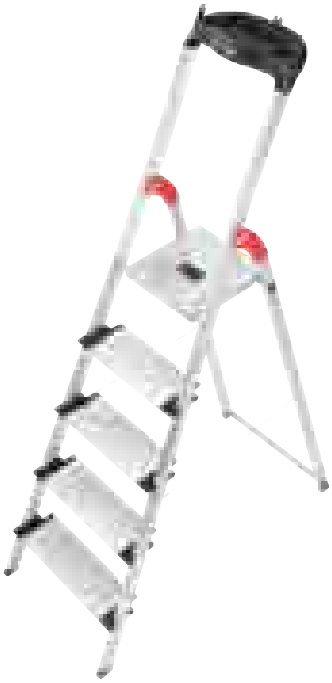

N° d'art.	Réf.	Nbr. échelons
400825	784211/S	4
400830	784216/S	5
400835	784217/S	6
400840	784218/S	7
400845	784219/S	8

ESCABEAU PROFESSIONNEL PT

Profondeur échelons 10cm. Distance entre échelons 25cm. Conforme aux normes EN 131-1, EN 131-2 et NEN 2484. Certifié VGS et Warenwet.



N° d'art.	Réf.	Nbr. échelons	Ht. repliée	Ht. déployée	Poids
PT2	355007/D	2	1,25m	0,50m	
PT3	355009/D	3	1,50m	0,75m	
PT4	355011/D	4	1,80m	1,00m	
PT5	355013/D	5	2,10m	1,20m	9,00kg
PT6	355003/D	6	2,30m	1,50m	10,50kg
PT7	355015/D	7	2,60m	1,75m	
PT8	355017/D	8	2,90m	2,00m	
PT 10	355019/D	10	3,40m	2,50m	
PT 12	355021/D	12	3,90m	3,00m	

ESCABEAU DOUBLE DT

Avec plateforme à charnières et protection contre l'écartement avec deuxième plateforme. Disponible avec garde-corps, fixe ou pliable (en option). Conforme aux normes EN 131-1 et NEN 2484. Certifié VGS et Warenwet.

N° d'art.	Réf.	Nbr. échelons	Ht. repliée	Long. déployée	Poids
DT2X2	340381/D	2x 2	0,60m	0,50m	
DT2X3	340333/D	2x 3	0,86m	0,75m	7,20kg
DT2X4	340334/D	2x 4	1,15m	1,00m	
DT2X5	355025/D	2x 5	1,40m	1,25m	
DT2X8	355029/D	2x 8	2,20m	2,00m	
DT2X10	355031/D	2x 10	2,75m	2,50m	
DT2X12	355032/D	2x 12	3,30m	3,00m	



ECHELLE INDUSTRIELLE LG

Espace entre les échelons 25cm. Conforme à la Norme Européenne EN 131 1-2. Agrée O. C. B.

N° dart.	Réf.	Nbr. échelons	Ht. repliée	Long. déployée
LG2X08	2087/D	2x 8	2,20m	3,50m
LG2X10	2088/D	2x 10	2,70m	4,50m
LG2X12	2089/D	2x 12	3,20m	5,25m
LG3X08	377656/D	3x 8	2,20m	4,75m
LG3X10	2090/D	3x 10	2,70m	6,25m
LG3X12	2091/D	3x 12	3,20m	7,25m





ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS - C

Coulissante, séparable et transformable en échelle double (jusqu'au modèle 2x 12). Conforme aux normes NEN 2484 et EN 131-1/2. Certifiée VGS et Warenwet.

N° d'art.	Réf.	Nbr. échelons	Ht. repliée	Long. déployée	Poids
C2X6	394416/D	2 x 6	1,75m	2,77m	8,00kg
C2X7	394417/D	2 x 7	2,00m	3,25m	9,00kg
C2X8	394418/D	2 x 8	2,25m	3,50m	10,00kg
C2X9	394407/D	2 x 9	2,50m	4,00m	11,60kg
C2X10	394419/D	2 x 10	2,75m	4,50m	13,00kg
C2X12	394420/D	2 x 12	3,25m	5,50m	15,00kg
C2X14	394421/D	2 x 14	3,75m	6,50m	18,00kg
C2X15	394422/D	2 x 15	4,00m	7,00m	19,90kg
C2X16	394423/D	2 x 16	4,25m	7,25m	23,00kg
C2X18	394424/D	2 x 18	4,75m	8,50m	26,00kg
C2X20	394425/D	2 x 20	5,25m	9,50m	28,00kg
C2X22	394426/D	2 x 22	5,75m	10,50m	35,00kg
C2X24	394427/D	2 x 24	6,25m	11,25m	37,30kg



ECHELLE TRANSFORMABLE TROIS PLANS - D

Coulissante, séparable et transformable en échelle double (jusqu'au modèle 3x 12). Conforme aux normes NEN 2484 et EN 131-1/2. Certifiée VGS et Warenwet.

N° d'art.	Réf.	Nbr. échelons	Long. repliée	Long. déployée	Poids
D3X6	363646/D	3 x 6	1,75m	3,50m	12,00kg
D3X7	363593/D	3 x 7	2,00m	4,25m	14,00kg
D3X8	363647/D	3 x 8	2,25m	4,75m	16,50kg
D3X9	363648/D	3 x 9	2,50m	5,50m	18,50kg
D3X10	363649/D	3 x 10	2,75m	6,25m	20,50kg
D3X12	363655/D	3 x 12	3,25m	7,75m	26,00kg
D3X14	363656/D	3 x 14	3,75m	9,00m	34,00kg
D3X16	363657/D	3 x 16	4,25m	10,00m	38,00kg
D3X18	363658/D	3 x 18	4,75m	11,50m	45,00kg

ECHELLE DOUBLE A CHARNIERES - B

Conforme aux normes NEN 2484 et EN 131-1/2. Certifiée VGS et Warenwet.

N° d'art.	Réf.	Nbr. échelons	Long. repliée	Poids
B2X3	2055/D	2 x 3	1,00m	4,50kg
B2X4	394401/D	2 x 4	1,25m	5,60kg
B2X5	394402/D	2 x 5	150m	6,90kg
B2X6	394403/D	2 x 6	1,75m	8,40kg
B2X7	394405/D	2 x 7	2,00m	9,30kg
B2X8	394406/D	2 x 8	2,25m	10,30kg
B2X9	2056/D	2 x 9	2,50m	12,20kg
B2X10	2057/D	2 x 10	2,80m	13,50kg
B2X12	2058/D	2 x 12	3,39m	16,20kg
B2X14	2059/D	2 x 14	3,80m	17,70kg



ECHELLE TELESCOPIQUE INDUSTRIELLE LT

Transformable en A, en échelle droite et en 2 tréteaux. Blocage par quatre chevilles de sécurité. Rattrapage de niveau. Conforme EN 131 1-2. Certifié GS.

N° d'art.	Réf.	Nbr. échelons	Long. déployée min.	Long. déployée max.	Hauteur	Ht. A min.	Ht. A max.
LT4X4	305919/D	4 x 4	2,52m	4,20m	1,31m	1,25m	2,00m
LT4X5	305920/D	4 x 5	3,06m	5,30m	1,60m	1,50m	2,55m
LT4X6	305921/D	4 x 6	3,60m	6,40m	1,90m	1,75m	3,10m






ECHAFAUDAGE PLIANT ALUMINIUM SPEEDY L730/1

Catégorie 3. 5 ans de garantie. Conforme EN1004. Hauteur de travail 2,95m. Hauteur plateforme 0,95m, dim. 1,41 x 0,55m. Largeur de l'échafaudage en bas 0,83m. 26kg.

305914/D *L730/1*



REHAUSSE POUR ECHAFAUDAGE PLIANT ALU SPEEDY L730/2

Hauteur de travail 3,80m. Hauteur plateforme 1,80m, dim. 1,41 x 0,55m. Largeur de l'échafaudage en bas 0,83m. 9,50kg.


305915/D *L730/2*



REHAUSSE POUR ECHAFAUDAGE PLIANT ALU SPEEDY L730/3

Hauteur de travail 5,50m. Hauteur plateforme 3,50m, dim. 1,41 x 0,55m. Largeur de l'échafaudage en bas 3,06m. 28,70kg.

305916/D *L730/3*

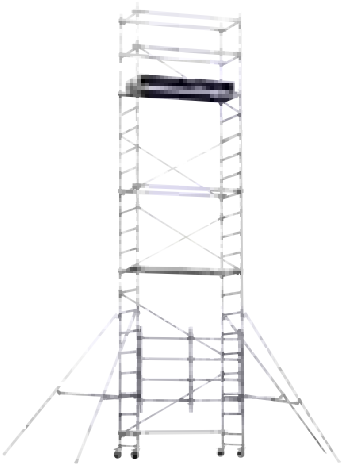

REHAUSSE POUR ECHAFAUDAGE PLIANT ALU SPEEDY L730/4

Hauteur de travail 7,15m. Hauteur plateforme 5,15m, dim. 1,41 x 0,55m. Largeur de l'échafaudage en bas 3,06m. 20,50kg.

305917/D *L730/4*

ECHAFAUDAGE PLIANT VSL

Aluminium. 4 roues Ø 125mm. Conforme RGPT sans stabilisateurs.



N° d'art.	Réf.	Ht. de travail
VSL10	369023/D	de 1m à 3m
VSL18	369024/D	de 1,80m à 3,80m.
VSL24	369025/D	de 2,40m à 4,40m.
VSL35	369026/D	de 3,50m à 5,50m.

ECHAFAUDAGE PLIANT VS

4 roues. Conforme EN1004 avec roues RS200W.





N° d'art.	Réf.	2 cadres garde-corps avec	Plinthes courtes	Plinthes longues	Lisses	Plateforme	Hauteur
VS30	369000/D	---	---	---	---	sans trappe	de 1m à 3m
VS38	369001/D	2 échelons	2	2	1 horizontale	avec trappe	de 1,80m à 3,80m
VS44	369002/D	7 échelons	2	2	1 horizontale & 2 diagonales	avec trappe	de 2,40m à 4,40m

PLATEFORME TELESCOPIQUE HYMER


Charge admissible 150kg.

N° d'art.	Réf.	Dim. (L extensible x large)	Poids
L86866/01	2086/D	1,79 x 2,90m x larg. 270mm	12,20kg
L86866/02	363837/D	2,08 x 3,50m x larg. 270mm	



ECHAFAUDAGE ROULANT RS 075

Charge utile max. 200kg/m² sur plancher. Classe 3. Compatible avec l'échafaudage pliant VS et disponible avec plateforme Solide air. Revêtement polyester. Conforme EN1004.

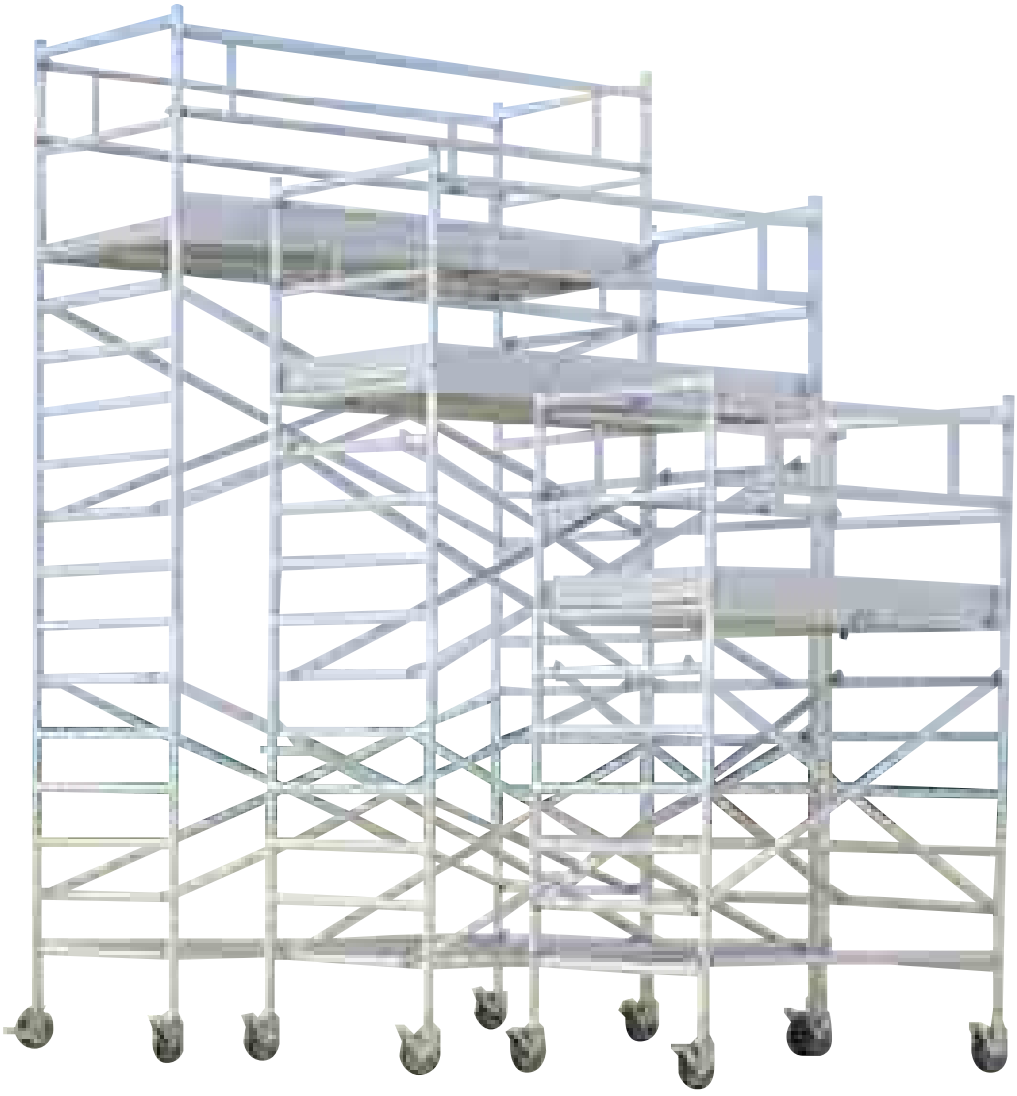

	N° d'art.	Réf.	Ht. plateforme	Ht. totale
Dim. long. plateforme 0,75m x larg. totale 1,85m	RS 075/185	2060/D	2,00m	3,80m
	RS 40	369003/D	4,00m	5,80m
	RS075/185	2061/D	6,00m	7,80m
	RS 075/185	2062/D	8,00m	9,80m


	N° d'art.	Réf.	Ht. plateforme	Ht. totale
Dim. long. plateforme 0,75m x larg. totale 2,45m	RS 075/245	2063/D	2,00m	3,80m
	RS 40	369004/D	4,00m	5,80m
	RS 075/245	2064/D	6,00m	7,80m
	RS 075/245	2065/D	8,00m	9,80m

	N° d'art.	Réf.	Ht. plateforme	Ht. totale
Dim. long. plateforme 0,75m x larg. totale 3,05m	RS 075X305	2066/D	2,00m	3,80m
	RS 40	369005/D	4,00m	5,80m
	RS 075X305	2067/D	6,00m	7,80m
	RS 075X305	2068/D	8,00m	9,80m

	N° d'art.	Réf.	Ht. plateforme	Ht. totale
Dim. long. plateforme 1,35m x larg. totale 1,85m	RS 135X185	2069/D	2,00m	3,80m
	RS 40	369006/D	4,00m	5,80m
	135X245X420	369015/D	6,00m	7,80m
	135X185X620	369016/D	8,00m	9,80m
	135X245X820	369017/D	10,00m	11,80m
	135X185X1020	369018/D	12,00m	13,80m

	N° d'art.	Réf.	Ht. plateforme	Ht. totale
Dim. long. plateforme 1,35m x larg. totale 2,45m	RS 135X245	2070/D	2,00m	3,80m
	RS 135X245	2071/D	4,00m	5,80m
	RS 135X245	2072/D	6,00m	7,80m
	RS 135X245	2073/D	8,00m	9,80m
	RS 135X245	2074/D	10,00m	11,80m
	RS 135X245	2075/D	12,00m	13,80m

	N° d'art.	Réf.	Ht. plateforme	Ht. totale
Dim. long. plateforme 1,35m x larg. totale 3,05m	RS 135X305	2076/D	2,00m	3,80m
	RS 40	369008/D	4,00m	5,80m
	RS 135X305	2077/D	6,00m	7,80m
	RS 135X305	2078/D	8,00m	9,80m
	RS 135X305	2079/D	10,00m	11,80m
	RS 135X305	2080/D	12,00m	13,80m

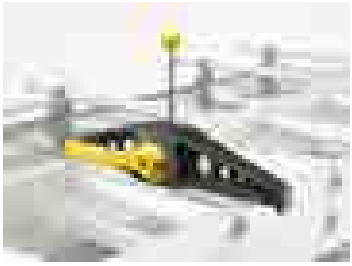

SYSTEME DE BLOCAGE D'ECHELLES SAFECLAMP - SET 2PCS

Pour fixer des échelles sur votre porte-bagage. Certifié GS. Facile et rapide à installer. Largeur max. des échelles 39,50cm. Hauteur jusqu'à 4 parties.
Set de 2 pièces.

305918/D *L903*



TAQUET D'ECHAFAUDAGE SHK

Avec une paire de ces taquets, deux échelles Solide et un plancher RS185 (245-305) vous réaliserez votre échafaudage facile et bon marché.

369009/D *SHK*



REPOSE PIEDS POUR ECHELLES

Station sûre sur l'échelle grâce au repose pied accroché directement sur l'échelle. Dim. 260 x 260mm.


2081/D *VBK*



ECARTEUR DE FACADE LAH

Pour échelles Solide.

2082/D *LAH*

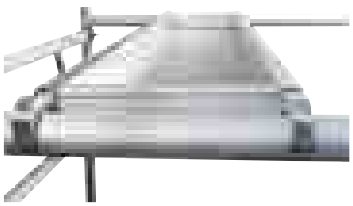

PLATEAU DE RANGEMENT POUR ECHAFAUDAGE

N° d'art.	Réf.	Dim.
RS 185T	2083/D	185cm
RS 245T	2084/D	245cm
RS 305T	2085/D	305cm

OUTILLAGE

ECLAIRAGE, CABLES & CHARGEURS





ENROULEUR BROBUSTA BRETEC®

Câble 40m, H07RN-F. 3G2,5. Tambour Ø 320mm. Avec 4 prises étanches IP44 munies de protection enfants et d'un disjoncteur thermique. 11,8kg.

223/D *1317704*



ENROULEUR GARANT®

Câble 25m, H07RN-F. 3G2,5. 2 prises CEE 230 V/16 A. IP44. Tambour Ø 29cm. Poignée avec axe de guidage du câble. 6,5kg.

1573/D *1182760*



ENROULEUR SUPER SOLID

Câble 25m. H07RN-F. 3G2,5. 4 prises + T, IP44, avec couvercles de protection se refermant automatiquement. Protection antisurchauffe. Poignée intégrée avec guide câble. 6,8kg.

1575/D *1308914*



ENROULEUR BROBUSTA G BRETEC® AVEC POWERBLOCK

Câble 40m, H07RN-F. 3G2,5. Tambour Ø 32cm. Avec bloc à 4 prises électriques. IP44.

530787/D *1317334*



ENROULEUR SUPER SOLID

Câble électrique 40m, H07RN-F. 3G2,5. 4 prises + T avec protection jets d'eau et couvercles se fermant automatiquement. Tambour Breflex renforcé Ø 320mm. Pour industrie et chantier.

530855/D *1308204*



ENROULEUR INDUSTRIEL BROBUSTA BRETEC®

Câble caoutchouc 25m. H07RN-F. 3 G 2,5mm². Tambour Ø 29cm. 4 prises étanches IP44 - CEBEC, protections enfants et disjoncteur thermique. Pied renforcé.

550063/D *1312604*

LAMPE DE CHANTIER JET-LIGHT ELP55

Avec tube de 55W, ballast électronique, douille GR10q. Câble Neoprène® 1,80m, H07RN-F. 3G2,5. 2 prises + T, 230V. 16A, protégées contre les projections d'eau. Pied rabattable. Conforme 2009/125/EG, IP54, EU, save energy.

530839/D *1172724*



LAMPE DE CHANTIER POWER JET-LIGHT ELP336

Avec 3 tubes de 36W, ballast électronique, douille 2G11. Câble Neoprène® 3m, H07RN-F. 3G1,5. 2 prises + T, 230V. 16A, protégées contre les projections d'eau. Pied rabattable. Conforme 2009/125/EG, IP54, EU, Save Energy.

530840/D *1172731*



PROJECTEUR HALOGENE BROBUSTA HIF 500

Avec ampoule halogène à économie d'énergie 400W. IP54. Câble 5m, H07RNF. 3G1,0. CE, Save energy. 3kg.

219/D *1171600*



PROJECTEUR HALOGENE H1000

1000W. Culot R7s. 16000 Lumens. IP54. Câble 1,5m. H07RN-F. 3G1,0. Projecteur pivotant sans cran, peut être bloqué dans toutes les positions. Conforme à NF EN 60598 2 5.

1572/D *1171150*



LAMPE DE CHANTIER POWERJET

PL 4 x 36 W à lumière froide. IP54. 3 prises 2P+T 16 A/230 V. Boîtier en caoutchouc. 5m de câble H07RN-F. 3G2,5. 5,8kg. CE Save energy.

221/D *1172624*



PROJECTEUR POWERLED PORTABLE ML2705

Avec 27 Power-LED de 0,5W. 1080 Lumens. Câble 2m, H05RN-F. 3G1,0. IP44. Cadre et boîtier en aluminium. 2kg.

530889/D *1173320*





PROJECTEUR PROFI LED BROBUSTA® ML3001

Avec 30 LED de 1W. 2000 Lumens. IP65. Câble 5m, H07RN-F. 3G1,0.
Boîtier en aluminium. Support en acier galvanisé. 3,9kg.

550077/D *1173330*



TREPIED TELESCOPIQUE BS250

Ht. réglable jusqu'à 2,50m max. Pieds rabattables, extrêmement stable.
Convient aux projecteurs de grande taille. Charge admissible 7kg.

1526/D *1170610*



LAMPE DE POCHE LED LENSER P7

Longueur 13cm. 1 ampoule LED CREE. 4 piles AAA incluses. 200 Lumens. 190g.

1578/D *LL-PI/8607-P7*



LAMPE DE POCHE LED LENSER P4

Longueur 14cm. 1 ampoule LED Nichia. 2 piles AAA incluses. 20 Lumens. 60g.

1577/D *LL-PI/8604-P4*



RECHARGEABLE LED LENSER M7R

220 Lumens, portée jusqu'à 255m, autonomie 20h (1 Lumen), faisceau réglable en largeur AFS. Contrôle électronique SLT. Prise USB et 220V. Avec accu Li-ion et chargeur.

1580/D *LL-M/8307-M7R*

MAG LITE LED

Longueur 17cm. 2 piles AA incluses. 77 Lumens. 118g. Ampoule LED et Krypton interchangeable. 4 positions.


560004/S *SP2201H*



MAG LITE 2D-CELL NOIR

Longueur 25cm. 2 piles D alcalines (non incluses). 400g.

560010/S *S2D015*



MAG LITE 3D-CELL NOIR

Longueur 31cm. Trois positions (largeur du faisceau). 3 piles D alcalines (non incluses). 450g.

560011/S *S3D015-F*



MAG LITE 4D-CELL NOIR

Longueur 37cm. Trois positions (largeur du faisceau).
4 piles D alcaline (non incluses). 500g.

560012/S *S4D015*



MAG LITE 6D-CELL NOIR

Longueur 49cm. Trois positions (largeur du faisceau). 6 piles D alcalines (non incluses). 600g.

560014/S *S6D015*



MAG LITE MINI NOIR

Longueur 14cm. 2 piles AA alcalines (non incluses). 60g.

560005/S *M2A01L*





MAG LITE RECHARGEABLE 12V - NOIR

Longueur 31cm. 5 piles 1/2 D Ni-Cad Pack (non incluses).
Autonomie 1 ½h. 510g.

560030/S *RN4019*



MAG LITE SOLITAIRE NOIR

Longueur 8cm. 1 pile AAA alcaline (non incluses). 15g.

560000/S *K3A016*



MAG LITE ULTRA MINI NOIR

Longueur 13cm. 2 piles AAA alcalines incluses.
Ampoule de rechange dans le capuchon. 26g.

560002/S *M3A016*



LAMPE LED RECHARGEABLE 779PC

Lampe de poche sans fil alimentée par batterie rechargeable Lithium-ion. LED haute puissance 1W. 2 puissances d'éclairage. Autonomie 4h. Etanche IP55. Avec support mural ou d'établi, chargeur 230V, câble d'alimentation et cordon-dragonne. 210g.

FACOM

004422/D *779.PC*



LAMPE DE POCHE LED ENERGIZER HARDCASE HARDCP2AA

3 LED extra brillants. Lentille incassable. Antichoc. Résistante aux intempéries (IPX5). Autonomie 17h. 2 piles AA (incluses).

Energizer

570096/D *HARDCP2AA*



LAMPE DE POCHE LED ENERGIZER LITHIUMLED

Ampoule Cree LED XRE 110 Lumens. Etanche (IPX7). Poignée élastomère et lentille antichoc. En alliage d'aluminium avec clip en métal résistant. 83g. S'éteint automatiquement après 30min. 2 piles AA lithium (incluses).

Energizer

570099/D *LITHIUMLED*

LAMPE DE POCHE PENLITE LED

1 LED Nichia (10 Lumens). 2 modes d'éclairage. Résiste aux intempéries (IPX4) et aux chocs. Autonomie 23h. 3 piles AAAA (non incluses).

Energizer

574033/D — PENLITEAAAA



PROJECTEUR CREE XRE LED HARDC4AAR

4 piles rechargeables AA NiMH, 1 chargeur, 1 chargeur pour voiture (12V) et une bandoulière. LED blanche 110 Lumens. Distance faisceau 385m. Autonomie 4h avec 8h de charge. Antichoc. IPX4.

Energizer

570124/D — HARDC4AAR



PROJECTEUR ENERGIZER EXPERTLED + PILLES LR820

6V. Boîtier aluminium. Faisceau longue portée 550m, réglable à 140°. Ampoule CREE XRE LED 115 Lumens. Autonomie 200h.

Energizer

570090/D — EXPERTLED



LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE METAL CREE XRE LED

80 Lumens, 3h d'autonomie. Imperméable à l'eau IP64. Temps de charge 16h.

Energizer

570098/D — METALLED



LAMPE DE POCHE INDUSTRIAL ATEX 2AA

3 LED, 18 Lumens, portée 19m. Autonomie 80h. Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses).

Energizer

570089/D — ATEX2AA



LAMPE FRONTALE LED LENSER H7

High End Power LED. 180 Lumens, énergie 5,4Wh. Autonomie 54h (avec flux de 1 Lumen) Portée 180m. Inclinable et focalisable, bandeau élastique. Légère 117g.

1579/D — LL-HI/7870-H7





LAMPE FRONTALE LED 779FRT

4 LED. 2 puissances d'éclairage. Orientable 180°. Autonomie ± 50h.
Sangle amovible lavable. Avec clips de fixation. Bandeau interchangeable.
3 piles AA alcalines (incluses).

FACOM

1623/D *779.FRT*



LAMPE FRONTALE INDUSTRIAL ENERGIZER HEADATEX

4 LED (1 blanche, 1 verte, 2 rouges). 70 Lumens. Tête pivotante. Portée de 60m.
Résiste aux intempéries IPX4. 3 piles AA (non incluses).

Energizer

1712/D *HEADATEX*



LAMPE FRONTALE LED ENERGIZER HEADPRO

27 Lumens avec 3 LED Nichia. 1x 5mm LED rouge. 2 positions d'éclairage
(LED rouge et Spot blanc). Tête pivotante. Imperméable à l'eau IPX4.
Autonomie 30h. 3 piles AAA alcalines (incluses).

Energizer

570100/D *HEADPRO*




LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE AHL 361

Accu NiMH et chargeur socle 110-240V AC. 50-60Hz. Autonomie jusqu'à 4h.
Crochet rotatif. Protégée contre les poussières et projections d'eau IP54.


brennenstuhl

1576/D *1175390*



AMPOULE DE RECHANGE POUR LAMPE DE POCHE MAG LITE D-CELL

Type	2D - Cell	3D - Cell	4D - Cell	5D - Cell
N° d'art.	LWSA201	LWSA301	LWSA401	LWSA501
Réf.	560015/S	560016/S	560017/S	560018/S



AMPOULE DE RECHANGE POUR LAMPE DE POCHE 6V NICAD

Pour lampe de poche à 3 piles rechargeables de 6 volts.

560031/S *LR00001*

AMPOULE DE RECHANGE 6V NICAD



560036/S *038739107011*


AMPOULE DE RECHANGE 2-CELL AA



560006/S *LM2A001U AA*

PILES AAA ENERGIZER EXTREME 800 MAH - 2 PCES

NiMH. Rechargeable.



1730/D *2HR03EX800*

PILES AA ENERGIZER EXTREME 2300 MAH - 2 PCES

NiMH. Rechargeable.



1731/D *2HR6EX2300*

BATTERIE POUR LAMPE DE CHANTIER

6V. 7Ah. Dim. 66 x 66 x 111mm.



364062/S *4R25SE*



BATTERIE EVEREADY 6V

344713/S EV4R25-2



PILE INDUSTRIELLE ENERGIZER 8LR25

Energizer

1729/D LR820



PILES ENERGIZER INDUSTRIAL AA - 10 PCES

Energizer

1713/D E9110



PILES ENERGIZER INDUSTRIAL AAA -10 PCES

Energizer

1714/D E9210



PILE ENERGIZER LITHIUM 3V CR2016 - 1 PCE

Energizer

1723/D CR2016



PILE ENERGIZER LITHIUM 3V CR2025 - 1 PCE

Energizer

1724/D CR2025

PILE ENERGIZER LITHIUM 3V CR2032 - 1 PCE



Energizer

1725/D — CR2032

PILE ENERGIZER LITHIUM 3V CR2450 - 1 PCE



Energizer

1726/D — CR2450

PILE ENERGIZER LITHIUM 9V - 1PC



Energizer

1722/D — 1/L522

PILES ENERGIZER LR44 - 2 PCES



Energizer

1728/D — 2/A76

PILE ENERGIZER LR 12V - 1 PCE



Energizer

1727/D — E23A

PILES ENERGIZER ULTRA+ AA - 4 PCES



Energizer

1718/D — EU064

PILES ENERGIZER ULTRA+ AAA - 4 PCES



Energizer

1716/D EU034

PILES ENERGIZER ULTRA+ C - 2 PCES



Energizer

1719/D EU142

PILES ENERGIZER ULTRA+ D - 2 PCES



Energizer

1720/D EU202

PILE ENERGIZER ULTRA+ 9V - 1 PCE



Energizer

1721/D EU221

CHARGEUR NEVADA 11

230V. 50/60Hz. Portable, monophasé, pour batteries WET avec tension 6/12V. Protection contre surcharge et inversion de polarité. Avec ampèremètre. Capacité nominale de référence min. 24Ah, max. 40Ah. 1,5kg.



660620/S *807023*

CHARGEUR ALPINE 20 BOOST

230V. 50/60Hz. Portable, monophasé, pour batteries WET, avec tension 12/24V. Protection contre les surcharges et invertion de polarité. Sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST). Avec ampèremètre. Capacité nominale de référence min. 30-20Ah, max. 25-180Ah. 6,4kg.



660624/S *807546*

CHARGEUR/DEMARREUR DYNAMIC 220

230V. 50/60Hz. Puissance absorbée 0,8kW, en charge 12-24V. Courant charge efficace 30A. Courant charge conv. EN60335-2-29: 20A. 2 positions de réglage. Capacité nom. réf. min. 30Ah, max. 400Ah. Dim. 30,5 x 36 x 63cm. 13,3kg.



660635/S *829380*

CHARGEUR/DEMARREUR DIGISTART 340

230V. 50/60Hz. Puissance absorbée en charge 1kW. Tension de charge 12-24V. Courant charge efficace 45A. Courant charge conv. EN60335-2-29: 30A. Capacité nom. réf. min. 10Ah, max. 450Ah. Dim. 30,5 x 36 x 63cm. 13,8kg.



660637/S *829327*

CHARGEUR/DEMARREUR VELOX 650 CD2

230V, mono. 12/24V. 15kW. Courant de démarrage 650A. Capacité nominale 700Ah/15h. Démarrage max. 120Ah (240Ah pré-chargé). 24kg.



700216/S *VELOX650CD2*



OUTILLAGE

OUTILS DE SERRAGE & DE LEVAGE



SERRE-JOINT A LEVIER GH



N° d'art.	Réf.	Dim.	Rail	Force	Poids
GH16	335386/S	160 x 80mm	17,5 x 68mm	8500n	0,64kg
GH25	335392/S	250 x 120mm	24,5 x 9,5mm	8000N	1,44kg
GH30	335394/S	300 x 140mm	28 x 11mm	8500N	2,27kg

SERRE-JOINT A UNE MAIN



En nylon-fibres de verre. Capacité de pression 150-180kg. 150 x 85mm.

Réf.	Dim.
335491/S	150 x 85mm
335492/S	300 x 85mm
335493/S	450 x 85mm
335494/S	600 x 85mm
335496/S	900 x 85mm

IRONSIDE® The professionals' choice

SERRE-JOINT QCB



Force de serrage 200kg. 150mm. Convertible en mode écarteur. 0,935kg.

BAHCO

1734/D *QCB-150*

SERRE-JOINT A VIS, TOUT ACIER - GZ



N° d'art.	Réf.	Dim.	Rail	Poids
GZ16	335376/S	160 x 80mm	17,5 x 6,8mm	0,53kg
GZ25	335380/S	250 x 120mm	24,5 x 9,5mm	1,35kg
GZ30	335382/S	300 x 140mm	28,0 x 11,0mm	1,95kg

SERRE-JOINT PROFILE

En acier galvanisé, poignée bois, protections plastique sur les mors.
Mâchoire en fonte. DIN 5117. GS/TÜV.



Réf.	Dim.	Rail
335461/S	100 x 50mm	15 x 5mm
335462/S	150 x 50mm	15 x 5mm
335463/S	200 x 50mm	15 x 5mm
335464/S	250 x 50mm	15 x 5mm
335465/S	300 x 50mm	15 x 5mm
335466/S	150 x 80mm	22 x 6mm
335467/S	200 x 80mm	22 x 6mm
335468/S	250 x 80mm	22 x 6mm
335469/S	300 x 80mm	22 x 6mm
335470/S	200 x 100mm	27 x 7mm
335471/S	300 x 100mm	27 x 7mm
335472/S	400 x 100mm	27 x 7mm
335473/S	500 x 100mm	27 x 7mm
335474/S	250 x 120mm	30 x 8mm
335475/S	300 x 120mm	30 x 8mm
335476/S	400 x 120mm	30 x 8mm
335477/S	500 x 120mm	30 x 8mm
335478/S	600 x 120mm	30 x 8mm
335479/S	800 x 120mm	30 x 8mm
335480/S	1000 x 120mm	30 x 8mm
335481/S	1200 x 120mm	30 x 8mm
335482/S	300 x 140mm	32 x 10mm
335483/S	400 x 140mm	32 x 10mm
335484/S	600 x 140mm	32 x 10mm
335485/S	800 x 140mm	32 x 10mm
335486/S	300 x 200mm	35 x 11mm
335487/S	400 x 200mm	35 x 11mm
335488/S	500 x 200mm	35 x 11mm
335489/S	600 x 200mm	35 x 11mm
335490/S	800 x 200mm	35 x 11mm

SERRE-JOINT PROFESSIONNEL



En acier, tête forgée à chaud, collier acier, manche bois.

Réf.	Dim.	Rail
335446/S	100 x 50mm	11,50 x 5,70mm
335447/S	160 x 80mm	16,00 x 7,50mm
335456/S	120 x 60mm	13,50 x 6,50mm
335448/S	200 x 100mm	19,50 x 9,50mm
335449/S	250 x 120mm	22,00 x 10,50mm
335455/S	400 x 120mm	25,00 x 12,00mm
335457/S	500 x 120mm	25,00 x 12,00mm
335454/S	300 x 140mm	25,00 x 12,00mm
335458/S	600 x 120mm	25,00 x 12,00mm
335459/S	800 x 120mm	27,00 x 13,00mm
335460/S	1000 x 120mm	27,00 x 13,00mm

IRONSIDE® The professionals' choice

SERRE-JOINT EN FONTE MALLEABLE



TGRC10. Force de serrage jusqu'à 5500N.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Rail	Poids
400815812902	335250/S	100 x 50mm	15 x 5mm	0,26kg
400815813046	335254/S	150 x 50mm	15 x 5mm	0,29kg
400815813176	335258/S	200 x 50mm	15 x 5mm	0,31kg
400815813398	335262/S	250 x 80mm	25 x 6mm	0,82kg
400815813572	335266/S	300 x 80mm	25 x 6mm	0,87kg
400815813657	335270/S	300 x 120mm	30 x 8mm	1,60kg
400815813886	335272/S	400 x 120mm	30 x 8mm	1,76kg
400815814050	335274/S	500 x 120mm	30 x 8mm	2,01kg
400815814197	335276/S	600 x 120mm	30 x 8mm	2,13kg
400815814333	335278/S	800 x 120mm	30 x 8mm	2,52kg
400815812926	335280/S	1000 x 120mm	30 x 8mm	2,52kg


SERRE-JOINT EN FONTE MALLEABLE - TG

N° d'art.	Réf.	Dim.	Rail	Poids
TG30	335300/S	300 x 140mm	32 x 10mm	2,20kg
TG30S12	335310/S	300 x 120mm	29 x 9mm	1,63kg
TG40	335304/S	400 x 175mm	32 x 10mm	2,70kg
TG40S12	335312/S	400 x 120mm	29 x 9mm	1,78kg
TG50S12	335314/S	500 x 120mm	29 x 9mm	2,01kg
TG60S12	335316/S	600 x 120mm	29 x 9mm	2,13kg
TG60S12K	335352/S	600 x 120mm	29 x 9mm	2,09kg
TG80S12	335320/S	800 x 120mm	29 x 9mm	2,46kg



SERRE-JOINT EN FONTE MALLEABLE - TGK

N° d'art.	Réf.	Dim.	Rail	Poids
TGK125	335330/S	1250 x 120mm	35 x 11mm	4,70kg
TGKR125	335284/S	1250 x 120mm	35 x 11mm	4,70kg
TGK150	335332/S	1500 x 120mm	35 x 11mm	5,38kg

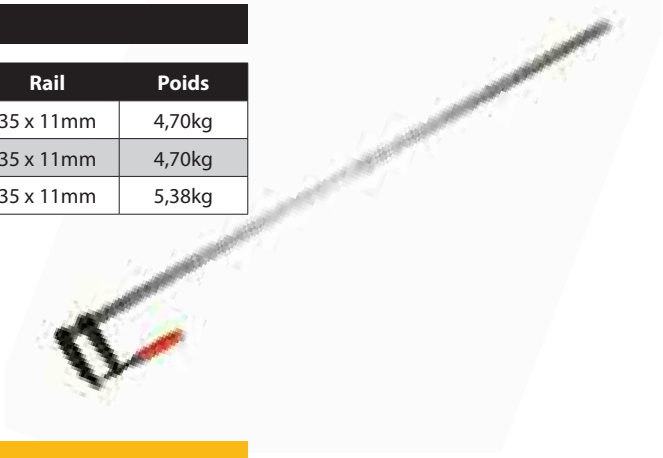

SERRE-JOINT - LM

N° d'art.	Réf.	Dim.	Rail	Poids
LM10/5	335290/S	100 x 50mm	15 x 5mm	0,26kg
LM15/5	335292/S	150 x 50mm	15 x 5mm	0,27kg
LM15/8	335299/S	150 x 80mm	20 x 5mm	0,51kg
LM20/5	335296/S	200 x 50mm	15 x 5mm	0,31kg
LM20/8	335306/S	200 x 80mm	20 x 5mm	0,55kg
LM25/5	335297/S	250 x 50mm	15 x 5mm	0,35kg
LM25/8	335307/S	250 x 80mm	20 x 5mm	0,60kg
LM30/10	335313/S	300 x 100mm	25 x 5mm	1,02kg
LM30/5	335298/S	300 x 50mm	15 x 5mm	0,37kg
LM30/8	335308/S	300 x 80mm	20 x 5mm	0,63kg



PRESSE EQUERRE WS



WS3. Retient et aligne l'ouvrage à un angle de 90° et s'ajuste automatiquement à l'épaisseur du bois. 4 positions d'épaisseur max. pour deux pièces.

N° d'art.	Réf.	Capacité	Poids
WS3	335340/S	30mm	1,00kg
WS6	335342/S	60mm	2,30kg

SERRE-JOINT DORMANT PROFIL



TB100. Force de serrage jusqu'à 14000N. Serrage par poignée à garrot.

N° d'art.	Réf.	Serrage	Sabot	Poids
TB100	335396/S	1000mm	66 X 43mm	5,50kg
TB120	335398/S	1200mm	66 X 43mm	5,20kg
TB150	335400/S	1500mm	66 X 43mm	5,40kg
TB210	335404/S	2100mm	66 X 43mm	8,50kg
TB250	335405/S	2500mm	66 X 43mm	8,50kg
TB300	335406/S	3000mm	66 X 43mm	7,50kg

ETAU BASE FIXE



En acier forgé, mâchoires durcies, mors striés.

N° d'art.	Réf.	Base	Poids
1141. 10	340400/S	100mm	6,5kg
1141. 15	340401/S	125mm	10,2kg
1141. 20	340402/S	150mm	18,5kg

ETAU DE MECANICIEN + SERRE TUBE



Tout acier. Dureté 48/53 HRc. Mors en V amovibles pour le serrage des tubes. Réglage par 2 vis. 13,80kg.

FACOM

004004/S *1222. 125*

ETAU BASE TOURNANTE

En acier forgé, mâchoires durcies.

N° d'art.	Réf.	Base	Poids
1143. 10	340403/S	100mm	6,5kg
1143. 15	340404/S	125mm	11,5kg
1143. 20	340405/S	150mm	21,00kg



ETABLI DE PLOMBIER

Avec étau.

344708/S *PIONEER03*



ETAU VIRAX ETAUGRIFF® 2002 N° 0

Vis à filet trapézoïdal. Etau en fonte malléable. Vé de soutien. Ø ⅛" à 2". 10-60mm. 3,70kg.

VIRAX

1677/D *F01200200*



CINTREUSE ARBALETE 250060

Pour tubes cuivre de Ø 10 à 22mm. 5,47kg. En coffret plastique.

VIRAX

1674/D *F01250060*



CINTREUSE ARBALETE VIRAX 250080

Pour cintrer des tubes multicouches Ø de 16 à 32mm. 6,20kg. En coffret plastique.

VIRAX

400444/D *F01250080*





CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE VIRAX 240242

Pour tubes acier Ø ⅜ - ½ - ¾ - 1 - 1.¼ - 1. ½ - 2". Vérin manuel N° 2. Flasque ouverte. Dans un coffre en bois avec formes et accessoires. 77kg.

virax

1672/D *F01240242*




CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE VIRAX 240243

Pour tubes acier Ø ⅜ - ½ - ¾ - 1 - 1.¼ - 1. ½ - 2". Vérin manuel N° 2. Flasques coulissantes. Dans un coffre en bois avec formes et accessoires. 71kg.

virax

1673/D *F01240243*

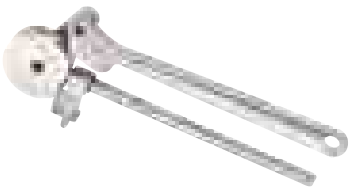


PINCE A CINTRER ACIER VIRAX 251108

Pour tube cuivre Ø 8mm, épaisseur 1 à 1,2mm. Rayon de cintrage 14mm. Angle de cintrage jusqu'à 180°. Graduation de 0 à 180°. 350g.

virax

1675/D *F01251108*

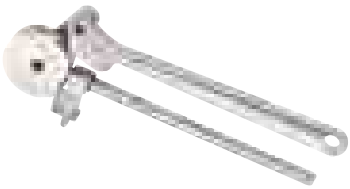

PINCE A CINTRER ACIER VIRAX 251110

Pour tube cuivre Ø 10mm, épaisseur 1 à 1,2mm. Rayon de cintrage 23mm. Angle de cintrage jusqu'à 180°. Graduation de 0 à 180°. 350g.

virax

1676/D *F01251110*



VENTOUSE 1 TETE

En aluminium, 1 tête Ø 123mm. Capacité 35kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

349123/S



VENTOUSE 2 TETES

En alliage d'aluminium, 2 têtes Ø 115mm. Capacité 50kg.

IRONSIDE® The professionals' choice

349124/S

VENTOUSE 3 TETES

En aluminium, 3 têtes Ø 123mm. Capacité 80kg.

IRONSIDE The professionals' choice

349004/S



VENTOUSE 1 TETE VERIBOR

Corps en plastique, levier permettant la manipulation d'une seule main. Force d'adhésion 40kg.


349120/S *B. O. 600. 11*



VENTOUSE 2 TETES VERIBOR

Corps en plastique, leviers pour manipulation d'une seule main. Force 80kg.

349121/S *B. O. 602. 11*

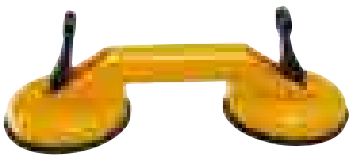

VENTOUSE 3 TETES VERIBOR 630 03

Corps en aluminium avec 3 disques en caoutchouc. Force d'adhésion +/- 140kg.

349122/S *B. O. 603. 0BL*



VENTOUSE DE RECHANGE

Pour ventouse Veribor 603 03.

349125/S *B. O. 614. 0BL*



CRIC HYDRAULIQUE DL 2T

Sécurité de surcharge. Hauteur min. 183mm, max. 398mm. Vis d'extension 50mm. Capacité 2000kg. 2,6kg.

FACOM

750/D *DL. 2T*





CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE

N° d'art.	Réf.	Capacité
PK08AS	753/D	8T
PK12AS	754/D	12T



CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE

2T. En coffret plastique.

N° d'art.	Réf.	Capacité
PK02BOEM	751/D	2T
PK04BOEM	752/D	4T



TABLE ELEVATRICE CLIMAX

Capacité de levage 750kg. Dim. plateforme 1000 x 510mm. Ht. de levage 990mm. Hauteur pliée 420mm. 125kg.

749/D *127TA2352*



CHEVALET DE SUPPORT POUR ELEVATEUR E-300

Longueur 3300mm, largeur 1580mm, hauteur 2100mm. 80kg.

304210/S *STELLING*



ELEVATEUR HE-200

Moteur monophasé 1HP, 50Hz. Capacité 200kg. Vitesse de levage 20m/min. Ø câble 5mm. Longueur 25m. Dim. 690 x 220 x 300mm. 37kg.

304202/S *HE200*

ELEVATEUR HE-300

Moteur monophasé 1,5HP, 50Hz. Capacité 300kg. Vitesse de levage 20m/min. Ø câble 6mm, longueur 25m. Dim. 860 x 320 x 490mm. 50kg.



304206/S *HE300*

PALAN A LEVIER RT

En acier pressé. Système de freinage à sécurité. Crochet twist avec linguet, garantit la sécurité. Conducteur guidant 180°. Chaîne de levage en acier allié. Loquet d'opération tournant 360°. La longueur courte permet l'usage dans des positions difficiles. Disponible en plusieurs hauteurs de levage et capacités.



756/D *RTXXXXX*

PALAN ELECTRIQUE RWM

Vitesse de 1 à 4m/min. Protection IP55. Limiteur de couple à friction. Linguet de sécurité, frein à disque. Disponible en plusieurs hauteurs de levage, capacités et vitesses de levage.



757/D *ETRTOXXXX*

PALAN MANUEL A CHAINE HT

Disponible de 500 à 5000kg. Avec système de freinage de sécurité, conducteur guidant + arrêt de la chaîne, crochet à émerillon avec linguet.




755/D *HTXXXX*

PALAN A CHAINE, 1 TONNE

Elévation maximum 2,50m. Chaîne 3m x Ø 6mm.



344144/S *WCB1001*



SANGLE D'ARRIMAGE A CAME SJBG

3m x 25mm. 300kg. 2pces.

660277/S *SJBG030B2*



SANGLE D'ARRIMAGE A CLIQUET SJEL

4m x 25mm. 500kg. 2pces.

660280/S *SJEL005040B2*



SANGLE D'ARRIMAGE A CROCHET FERME SJSHSB

4m x 25mm. Max. 500kg. Avec tendeur à cliquet. 2pces.

660279/S *SJSHSB005040B2*



SANGLE D'ARRIMAGE

Polyester, avec cliquet et 2 crochets. 6,30m x 35mm. 2500kg.

660004/S *SJSHSB025060*



SANGLE D'ARRIMAGE AVEC CLIQUET SJBHSB

6m x 25mm. Max. 1500kg. 1pce.

660278/S *SJSHSB015060B1*

SANGLE D'ARRIMAGE EN POLYESTER

Polyester. 9m x 50mm. Avec cliquet et 2 crochets. Pour 5000kg.



660005/S *SJSHSB050090*

SANGLE DE LEVAGE - VIOLET

100% polyester. Testé VGS.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Capacité
HBDTL010020	660011/S	2m x 30mm	1000kg
HBDTL010040	660013/S	4m x 30mm	1000kg
HBDTL010050	660265/S	5m x 30mm	1000kg



SANGLE DE LEVAGE - VERT

100% polyester. Testé VGS.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Capacité
HBDTL020030	660017/S	3m x 60mm	2000kg
HBDTL020040	660267/S	4m x 60mm	2000kg
HBDTL020050	660019/S	5m x 60mm	2000kg
HBDTL020050	660268/S	6m x 60mm	2000kg



SANGLE DE LEVAGE - JAUNE

100% polyester. Testé VGS.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Capacité
HBDTL030040	660021/S	4m x 90mm	3000kg
HBDTL030060	660023/S	6m x 90mm	3000kg





SANGLE TUBULAIRE

Testé VGS. CE.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Capacité
RS010010	660034/S	1m	1000kg
RS010020	660035/S	2m	1000kg
RS020020	660036/S	2m	2000kg
RS020025	660037/S	2,50m	2000kg
RS030020	660038/S	2m	3000kg
RS030030	660039/S	3m	3000kg



SANDOW MEDIUM

Câble en polypropylène, âme latex naturel, 2 crochets acier plastifiés.

N° d'art.	Réf.	Capacité
100863	660012/S	60/110cm
100882	660014/S	80/150cm



SANDOW LARGE

Câble en polypropylène, âme latex naturel, 2 crochets plastifiés.

N° d'art.	Réf.	Capacité
100963	660016/S	60/110cm
100982	660018/S	80/150cm
109102	660020/S	100/190cm
110122	660022/S	120/230cm

OUTILLAGE

ATTACHER & RACCORDER



CORDE SISAL NATURELLE



Boule de ± 1kg. (± 150m).

769/D *SIS 3/600-1*

CORDE SISAL NATURELLE



8mm x 20m.

768/D *SIS08-20*

FICELLE POUR CARRELAGES



Coton tressé. Sur bobine.

N° d'art.	Réf.	Dim.
KT04-20S	763/D	4mm x 20m.
KT03-100	759/D	3mm x 100m.

CORDE MACON NYLON FLUO



1mm x 100m. Sur bobine.

762/D *NT1-100FL*

CORDE NYLON TRESSEE



Drisse très résistante. Dim. 6mm x 100m. Couleur blanche. Sur bobine.

760/D *NT06-100*

CORDE PE ORANGE

Corde en polyéthylène résistante aux rayons UV. 6mm x 100m. Sur bobine.



764/D *PEOR06-100B*

CORDE POLYPROPYLENE ORANGE TORSADEE

Différentes largeurs et longueurs disponibles.



758/D *A11*

CORDE POLYPROPYLENE ORANGE

Corde bon marché tout usage. 6mm x 50m. Sur bobine.



765/D *PPOR06-50*

CORDE POLYPROPYLENE ORANGE

Corde synthétique très résistante. 10mm x 15m.



766/D *PPOR10-15*

CORDE POLYPROPYLENE TRESSE

Jaune/rouge/vert. 10mm x 20m.



767/D *PPT10-20SMX*

FIL GALVANISE EN BOBINOT



N° d'art.	Réf.	Type	Dim.
60. 800	043600/S	Nr 02	0,7mm x 100m.
60. 810	043602/S	Nr 04	0,9mm x 50m.
60. 820	043604/S	Nr 06	1,1mm x 50m.
60. 830	043606/S	Nr 08	1,3mm x 50m.
60. 840	043608/S	Nr 10	1,5mm x 50m.
60. 841	043610/S	Nr 12	1,8mm x 50m.

FIL PLASTIFIE VERT EN BOBINOT



N° ²⁄₇ - 7 à 1,2mm.

043620/S *60. 850*

CABLE INOX 316



N° d'art.	Réf.	Ø	Longueur	
7X7AM/SK/50M	044064/S	2mm.	50m.	2,25Kn.
7X7AM/SK/50M	044065/S	3mm.	50m.	5,0Kn.
7X19AM/SK/50	044066/S	4mm.	50m.	8,3Kn.
4205079MD	044067/S	5mm.	50m.	13Kn.
4206079MD	044068/S	6mm.	50m.	18,8Kn.

CABLE EN ACIER ZINGUE



N° d'art.	Réf.	Ø	L.	Fils	Ames textiles	
4002067TD	044001/S	2mm.	100m.	6 x 7	1	2,65Kn.
4003012TD	044003/S	3mm.	100m.	6 x 12	7	3,22Kn.
4004012TD	044004/S	4mm.	100m.	6 x 12	7	5,80Kn.
4005012TD	044005/S	5mm.	100m.	6 x 12	7	8,30Kn.
4008012TD	044008/S	8mm.	100m.	6 x 12	7	23,00Kn.
4010012TD	044010/S	10mm.	100m.	6 x 12	7	36,90Kn.

CABLE EN ZINGUE + PVC TRANSPARENT

N° d'art.	Réf.	Dim.
3303067040P	044054/S	100m x Ø 3-4mm.
3304067050P	044055/S	100m x Ø 4-5mm.



CABLE GALVANISE + PVC TRANSPARENT

Bobine de 100m x 4-6mm.

044056/S *3304077060P*



CABLE LAITON EN BOBINOT

N° 03 - 8mm. x 50m.

043630/S *60. 847*



CABLE EN ACIER ZINGUE

N° d'art.	Réf.	Ø	Longueur
4002067TD	044022/S	2mm.	15m.
4003012TD	044023/S	3mm.	15m.
4004012TD	044024/S	4mm.	15m.
4005012TD	044025/S	5mm.	10m.
4006012TD	044026/S	6mm.	10m.



CABLE EN ACIER GALVANISE

Rouleau de 100m. 6x 12 fils + 7 âmes textile. Ø 6mm. 12,60Kn.

044006/S *4006012TD*





CHAINE DECO TORSADEE

Acier laitonné


N° d'art.	Réf.	Dim.
5,40E+12	046765/S	3,5 x 3,5mm.
5,40E+12	046766/S	3,5 x 3,5mm.



CHAINE DROITE GENOVESE - DIN 5685

Soudée, maille courte, acier galvanisé à chaud.

N° d'art.	Réf.	Ø
GENOVESE	046623/S	3mm.
GENOVESE	046624/S	4mm.
GENOVESE	046625/S	5mm.
GENOVESE	046626/S	6mm.

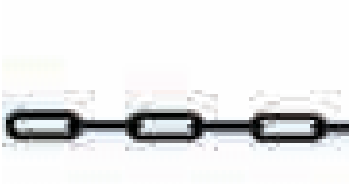

CHAINE DROITE ZINGUEE GENOVESE - DIN 5685

N° d'art.	Réf.	Type	Ø
GENOVESE	046599/S	A20	2mm.
GENOVESE	046600/S	A30	3mm.
GENOVESE	046601/S	A40	4mm.
GENOVESE	046602/S	A50	5mm.
GENOVESE	046603/S	A60	6mm.
20 MT	046605/S	A70	7mm.
GENOVESE	046604/S	A80	8mm.



CHAINE DROITE GENOVESE INOX - DIN 5685

Soudée, maille courte, en acier inoxydable.

N° d'art.	Réf.	Ø
	046632/S	3mm.
	046633/S	4mm.
	046634/S	5mm.
	046635/S	6mm.

CHAINE PATENT LAITONNEE

N° d'art.	Réf.	Dim.
P20/1	046751/S	0,4 x 18mm.
P30/1	046753/S	0,5 x 19mm.



CHAINE PATENT NICKELEE

N° d'art.	Réf.	Ø
P20/6	046750/S	0,4 x 18mm.
P30/6	046752/S	0,5 x 19mm.



CHAINE VICTOR ZINGUEE - DIN 5686


N° d'art.	Réf.	Type	Ø
	046653/S	N16	1,6mm.
	046654/S	N20	1,8mm.
	046655/S	N22	2,0mm.
	046656/S	N25	2,2mm.
	046657/S	N27	2,5mm.
	046658/S	N30	2,8mm.
	046659/S	N32	3,1mm.



CHAINE DE SIGNALISATION

En plastique blanc/rouge alterné.

N° d'art.	Réf.	Ø
6 MM	046801/S	6mm.
8 MM	046802/S	8mm.
SAC 25M	046803/S	10mm.

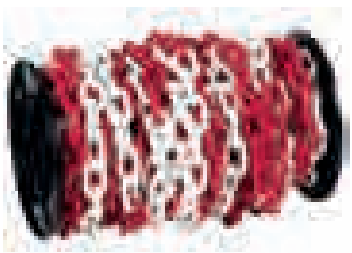



FAUSSE MAILLE EN PLASTIQUE BLANC

6mm.

046811/S *



SERRE-CABLE ZINGUE - 400-03E

N° d'art.	Réf.	Dim.
8000. 003. 0503	059049/S	⅛" - 3,5mm.
8000. 003. 0505	059050/S	3⁄16" - 5mm.
8000. 003. 0506	059051/S	¼" - 6mm.
8000. 003. 0508	059052/S	5⁄16" - 8mm.
8000. 003. 0510	059053/S	⅜" - 10mm.
8000. 003. 0512	059055/S	½" - 12mm.
8000. 003. 0514	059056/S	9⁄16" - 14mm.
8000. 003. 0516	059057/S	⅝" - 16mm.
8000. 003. 0519	059058/S	¾" - 19mm.



SERRE-CABLE INOX - 920

N° d'art.	Réf.	Dim.
920-03I	059060/S	⅛" - 3,0mm.
920-04I	059061/S	4,0mm.
920-05I	059062/S	3/16" - 5mm.
920-06I	059063/S	¼" - 6mm.
920-07I	059064/S	5⁄16" - 8mm.



SERRE-CABLE SIMPLEX EN ACIER ZINGUE

N° d'art.	Réf.	Dim.
MORSIZI	044102/S	2 - 2,5mm.
MORSIZI	044103/S	3 - 3,5mm.
MORSIZI	044104/S	4 - 4,5mm.
MORSIZI	044105/S	5 - 5,5mm.

COSSE ACIER


N° d'art.	Réf.	Dim.	
REDAZIG	059016/S	4mm.	ACIER ZINGUE
REDAZIG	059017/S	5mm.	ACIER ZINGUE
REDAZIG	059018/S	6mm.	ACIER ZINGUE
REDAZIG	059019/S	8mm.	ACIER ZINGUE
REDAZIG	059020/S	10mm.	ACIER ZINGUE
8000. 000. 8444	058916/S		INOX
8000. 000. 8445	058917/S		INOX



TENDEUR A CAGE

1 crochet, 1 oeillet.


N° d'art.	Réf.	Dim.	
8000. 060. 0I06	059025/S	M6 - ¼".	INOX
8000. 060. 0I08	059026/S	M8 - 5⁄16".	INOX
8000. 060. 0I10	059027/S	M10 - ⅜".	INOX
8000. 060. 0I12	059028/S	M12 - ½".	INOX
8000. 148. 006A	059030/S	M6 -¼".	ZINGUE
8000. 148. 008A	059031/S	M8 - 5⁄16".	ZINGUE
8000. 148. 010A	059032/S	M10 - ⅜".	ZINGUE
8000. 148. 012A	059033/S	M12 - ½".	ZINGUE
8000. 148. 016A	059034/S	M16 - ⅝".	ZINGUE
8000. 148. 020A	059035/S	M20 - ¾".	ZINGUE




TENDEUR A CAGE 2 OEILLETS

Aluminium.


N° d'art.	Réf.	Dim.
12-95	059002/S	4,8mm. - 3⁄16".
13-114	059003/S	5,5mm. - 7⁄32".
14-140	059004/S	6,4mm. - ¼".
15-165	059006/S	7,9mm. - 5⁄16".
16-190	059007/S	9,5mm. - ⅜".





MANILLE ZINGUEE

N° d'art.	Réf.	Dim.
8000. 003. 0105	059038/S	5mm, 3⁄16″.
8000. 003. 0106	059039/S	6mm, 1⁄4″.
8000. 003. 0108	059040/S	8mm, 5⁄16″.
500-10E	059041/S	10mm, 3⁄8″.
8000. 003. 0112	059042/S	12mm. 1⁄2″.
8000. 003. 0116	059044/S	16mm. 5⁄8″.
8000. 003. 0119	059046/S	19mm. 3⁄4″.
8000. 003. 0125	059048/S	25mm. 1″.



CROCHET S ZINGUE - 105

N° d'art.	Réf.	Dim.
GASZIGO	091350/S	3,4 x 32mm.
GASZIGO	091352/S	4,4 x 32mm.
GASZIGO050	091354/S	5,0 x 38mm.
GASZIGO	091356/S	7,0 x 65mm.



MAILLON RAPIDE ZINGUE

N° d'art.	Réf.	Dim.
CANEACO	046512/S	3,5mm.
CANEACO	046513/S	4,0mm.
CANEACO	046514/S	5,0mm.
CANEACO	046515/S	6,0mm.
CANEACO	046517/S	8,0mm.
CANEACO	046519/S	10,0mm.
CANEACO	046520/S	12,0mm.



MOUSQUETON INOX 316

N° d'art.	Réf.	Dim.
MOSP316550	049080/S	5 x 50mm.
MOSP316660	049081/S	6 x 60mm.
MOSP316770	049082/S	7 x 70mm.
MOSP316880	049083/S	8 x 80mm.

OUTILLAGE POUR LE BATIMENT



COUPE-CARRELAGE SUPERPRO



Chariot de guidage avec 9 roulements dont 4 ajustables.
Ajustement de coupe pour carrelages fins ou épais.

N° d'art.	Réf.	Long. de coupe
BU30450000	500168/D	45cm
BU30600000	500169/D	60cm
BU30750000	500170/D	75cm
BU30900000	500171/D	90cm

CARAT

MARTEAU DALLEUR




Synthétique, idéal pour damer les clinkers. 3,25kg.

Polet

328199/D *022001*

MARTEAU DE PAVEUR



Manche bois. Tranchant 50mm. 2kg.

Polet

2093/D *2160050*

MARTEAU DE PAVEUR NUPLA



Manche polypropylène avec noyau fibres de verre. Tranchant 50mm. 2kg.

Polet

600138/D *2160050F*

RATEAU POUR BITUME



410mm. 14 dents. Avec manche. 1,5kg.

Polet

2100/D *0290401*

RATEAU POUR BETON ET BITUME

400mm. 14 dents. Avec manche. 1,4kg.



2101/D	*0290351*

NIVELEUR MANUEL

En alu, renforcé, lame caoutchouc 80cm. 1,70kg.



2102/D	*300046*

NIVELEUR POUR BETON


En aluminium, 98 x 30cm. 4,10kg.



2103/D	*300050*

BALAI DE CANTONNIER

Synthétique, avec douille renforcée. 400mm. Avec manche. 1,50kg.



600341/D	*10311*

BALAI DE CANTONNIER

Piassava, avec douille renforcée. 320mm. Avec manche. 1,40kg.



2104/D	*10211*

BECHE TERRASSIERE

Lame 38 x 14cm. avec 2 repose-pieds et un manche-T en frêne. 2,16kg.



610602/S	*101384*



BECHE TERRASSIERE

Lame 38 x 14cm. Manche fibre Nupla Ergo-T.

610603/S *101384E*



PELLE A SABLE N° 2

Laquée, manche en frêne. 1,87kg.

2105/D *110212A*



PELLE A SABLE N° 2

Polie, manche en frêne. 1,87kg.

600285/D *110212S*



PELLE A SABLE N°2

Lame 24 x 29cm. Manche fibre 3 x plus résistant.

322834/D *FH110212*



PELLE A BETON N° 1

Laquée, avec manche en frêne. 1,78kg.

600339/D *110511S*



PINCES A CINTRER

En acier forgé.

N° d'art.	Réf.	Ø
KA20600	366031/S	6/8mm
KA20620	366032/S	10/12mm

PINCE POUR BORDURES


Réglable de 100 à 370mm. Poids max. 50kg. 3,745kg.



373056/S *PG4040*

POSE-BORDURES

Réglable de 500 à 1000mm. Poids max. 150kg. 11,5kg.



373057/S *PG4042*

POIGNEES DE TRANSPORT

Pour plaques Duroplac. 2pces.



303873/S *TO22234*

REGLE DE MACON ECO

Extérieur alu, intérieur bois. Dim. 66 x 66mm. L 3m, un côté fraisé.



338414/S *PR101300*

MELANGEUR DE PEINTURE

Hélice en polyamide. 60 x 350mm. Pour 5kg.

IRONSIDE® The professionals' choice




377172/S

MELANGEUR PROFESSIONNEL

Ø 160mm. Longueur 650mm. M14.




377169/S *41409WK160/M14*



MELANGEUR TYPE MM3

140 x 600mm. Tige 10mm.

377349/S *FC 071615M*



MELANGEUR A MORTIER

Réf.	Dim.	Tige	Capacité
377166/S	80 x 400mm	8mm	5 à 10kg
377167/S	105 x 590mm	10mm	10 à 15kg


IRONSIDE® The professionals' choice



MELANGEUR DE PEINTURE

Réf.	Dim.	Capacité
377180/S	60 x 400mm	5kg
377182/S	80 x 400mm	10kg
377184/S	100 x 600mm	20kg
377186/S	120 x 600mm	30kg


IRONSIDE® The professionals' choice



MELANGEUR PROFESSIONNEL

Réf.	Dim.	Tige	Capacité
377187/S	120 x 590mm	M14	10 à 15kg
377168/S	135 x 90mm	M14	16 à 30kg

IRONSIDE® The professionals' choice



MELANGEUR PROFESSIONNEL

Réf.	Dim.	Tige	Capacité
377188/S	90 x 400mm	8mm	7 à 10kg
377189/S	120 x 590mm	10mm	10 à 15kg

IRONSIDE® The professionals' choice

MALAXEUR KAPRIOL KA38622

1600W. Vitesses 0-300t/min et 0-650t/min. Filetage M14. Avec 2 mélangeurs (MM4 et MM3, Ø 120mm) et coffret. 6kg.

373060/S *KA38622*



BOL A PLATRE

En PVC, petit modèle.

370201/S *



BOL A PLATRE

En caoutchouc, grand modèle.

370202/S *PP614100*



SEAU DE MACON 12L

En polyéthylène noir.

370001/S *PB-4751ZM*



SEAU DE MACON 12L

En plastique noir.

370002/S *HP12056*



SEAU DE MACON 20L

En plastique noir.

370084/S *HP20063*





SEAU DE MACON 10L

En caoutchouc noir.

370103/S *N 4*



SEAU DE MACON 12L

Noir.

370102/S *12L*



SEAU DE MACON 12L

En polyéthylène rouge.

370116/S *4753 - 12L*



CUVELLE DE MACON 45L

En caoutchouc noir. Ø 52cm. Ht. 37cm.

370110/S *MOD. 105*



CUVELLE DE MACON 60L

En caoutchouc noir. Ø 67cm. Ht. 24cm.

370112/S *MOD. 107*



CUVELLE DE MACON 80L

En caoutchouc noir. Ø 62cm. Ht. 38cm.

370111/S *MOD.106*

AUGE DE MACON 10L

Dim. 44 x 34 x 10cm.

373020/S *69787*



AUGE DE MACON 25L

Dim. 60 x 40 x 16cm.

373023/S *RM342250*



AUGE DE MACON 30L

En caoutchouc noir. Dim. 22 x 52 x 32cm.

370108/S *MOD. 120*



CUVELLE 40L

En plastique noir.

370086/S *HP40087*



CUVELLE 65L

En plastique noir. Ht. 35cm. Ø 60cm.

370040/S *HP65032*



CUVELLE 90L

En plastique noir.

370087/S *HP90049*





CUVELLE RECTANGULAIRE 90L

En plastique noir.

370088/S *HP30090*



BAC A MORTIER 200L

PE renforcé avec anneau et pourvu de poignées en acier. Convient pour grues et treuils. Dim. 47 x 110 x 70cm. 16kg.

370105/S *WA 816001*



TUBTRUG GORILLA

N° d'art.	Réf.	Hauteur	Ø	Capacité	Poids
TTG026	320335/D	30cm	39cm	26L	0,70kg
TTG042	320337/D	33cm	45cm	42L	1,10kg

QUALITY TOOLS Polet

TENDEURS DE CORDEAU

Pour blocs.

377645/S *200016*



TENDEUR DE CORDEAU

Pour carrelages.


377646/S *300013*



TENDEUR DE CORDEAU

Pour briques, carrelages ou blocs.

377644/S *100019*



ECARTEURS DE CARRELAGE

N° d'art.	Réf.	Dim.	UE
WU 555025	379020/S	2,50 à 8mm	250
WU 555030	379021/S	3,00mm	250
WU 555050	379022/S	5,00mm	200



CHEVILLETTE A BETON

Octogonale. Ø 10mm. Long. 250mm.

320218/S *KA20711*






CHEVILLETTE A BETON

Ronde. Valet pivotant. Long. 150mm.

320219/S *CP332215*



CHEVILLETTE A BETON

N° d'art.	Réf.	Dim.
KA 20706	325690/S	200 x 120mm
KA 20708	325691/S	250 x 120mm
KA20709	325692/S	300 x 120mm



CHEVILLETTE A BETON

N° d'art.	Réf.	Dim.
CP332315	377480/S	150mm
29992111	377482/S	210mm



CLOU DE MACON

150mm. 90g.

320221/S *5097018*



CLOU DE MACON

Ø 8mm. Long. 150mm.

325696/S *22100*

NECESSAIRE DE BASE PREMIUM DISPLAY 24PC

Comprend un nez de robinet et adaptateur, un raccord Premium, un aquastop Premium et un pistolet Premium.

GARDENA

623118/D *8192*



PISTOLET CLASSIC + RACCORD 915

Modèle compact. 2 formes de jet au choix: concentré ou brumisateur. Avec raccord.

GARDENA

623110/D *8116*




DEVIDOIR MURAL + 20M TUYAU 1/2" + OGS

Avec 20m _" + tous les raccords + nez de robinet + lance Multijet.

GARDENA

601096/D *8009*



DÉVIDOIR CLASSIC 100HG + 50M TUYAU COMFORT 1/2" + OGS

Avec 50m _" Comfort + tous les raccords + nez de robinet + lance Multijet.

GARDENA

601095/D *8006-27*



DEVIDOIR SUR ROUES + 20M TUYAU + OGS

Avec 20m _" Standard + raccords + nez de robinet + lance Multijet.

GARDENA

600355/D *2692-20*




DEVIDOIR COMPACT CART 30M SUR ROUES

Avec enroulement du tuyau. Tuyau Maxi Plus ø 12,5mm x 30m inclus. Comprend 1 lance, 2 raccords fin de tuyau, 1 raccord stop, 1 raccord pour robinet fileté ø 20/27 et 15/21.

HOZELOCK

600369/D *2416 0000*





DEVIDOIR EURO CART SUR ROUES 50M FLEXI PRO 1/2"

Capacité tuyau 90m. Inclus tuyau 50m Flexi Pro 1/2", starter set et lance + accessoires.

HOZELOCK

601197/D — *24491240*




DEVIDOIR PORTABLE FAST REEL 40M + LANCE

Avec enroulement automatique facile du tuyau. Fourni avec un tuyau Maxi Pro de ø 12,5 mm de 40 m et un tuyau d'alimentation de 2 m. Comprend 1 lance + accessoires.

HOZELOCK

620042/D — *2494P0000*



CHARIOT DEVIDOIR METAL CART VIDE POUR 60M 1/2"

Tambour galvanisé pour tuyau 60m 1/2".

HOZELOCK

600993/D — *2437P0000*



CHARIOT DEVIDOIR VIDE EURO CART POUR 60M TUYAU

Pour 60m tuyau. Fourni avec 2 raccords.

HOZELOCK

601195/D — *24400000*



DÉVIDOIR MÉTAL VIDE POUR 120M TUYAU, RACCORD LAITON

Pour max. 120m de tuyau 5/8" (non inclus). Raccords en laiton. Poignée Soft Grip.

IRONSIDE GARDEN

670004/S — *416310*



DÉVIDOIR MÉTALLIQUE VIDE POUR 60M TUYAU, RACCORD LAITON

Pour max. 60m de tuyau 5/8" (non inclus). Raccords en laiton. Poignée Soft Grip.

IRONSIDE GARDEN

670002/S — *416420*

DÉVIDOIR MÉTALLIQUE + 25M TUYAU WINTECH 5/8",ACC.LAITON

Raccords 5/8" en laiton. Poignée Soft Grip.



670006/S *416420D1525*

TUYAU D'ARROSAGE PROLINE PROFY


Tuyau tressé professionnel. Résiste à l'ébrasion & aux rayons UV. Pour usage domestique et industriel.



Réf.	Longueur	Ø
620888/S	25m	¾"
620889/S	50m	¾"
620886/S	25m	⅝"
620887/S	50m	⅝"
620890/S	25m	1"

TUYAU D'ARROSAGE WINTECH

Tuyau tricoté antivrille et antinoeud NTS.



Réf.	Longueur	Ø
600663/S	25m	½"
600664/S	50m	½"
600665/S	15m	⅝"
600666/S	25m	⅝"
600667/S	50m	⅝"
600668/S	25m	¾"
600669/S	50m	¾"
600670/S	25m	1"
600671/S	50m	1"
600672/S	50m	1 ¼"




ADAPTATEUR ARROSAGE 3/4" ET 1", LAITON

3/4" et 1". En laiton.

IRONSIDE GARDEN

600236/S *DY8023C*



LANCE STANDARD POUR RACCORD, LAITON

Laiton.

IRONSIDE GARDEN

600242/S *DY3022C*



RACCORD ARROSAGE 1/2" - WATER STOP, LAITON

1/2", avec water stop. En laiton.

IRONSIDE GARDEN

600235/S *DY8011C*

OUTILLAGE A MAIN

OUTILLAGE DE COUPE





CUTTER LAMES REPLIABLES

Avec 6 lames trapézoïdales et pochette textile.

IRONSIDE® The professionals' choice

337689/S



CUTTER LAME SECABLE ET RETRACTABLE

Corps bi-compo. Avec 3 lames acier, sécable à 9mm, rétractables autolock.

IRONSIDE® The professionals' choice

345025/S



CUTTER LAME RETRACTABLE

Corps métal/plastique. Avec 3 lames acier SK5, sécables à 18mm, rétractables autolock.

IRONSIDE® The professionals' choice

345027/S



CUTTER LAME SECABLE ET RETRACTABLE

Corps métal/alliage de zinc. Lame acier SK5, sécable à 9mm, rétractable et autolock.

IRONSIDE® The professionals' choice

345021/S



CUTTER LAME SECABLE ET RETRACTABLE

Corps alliage de zinc/plastique. Lame acier SK5, sécable à 18mm, rétractable et autolock.

IRONSIDE® The professionals' choice

345023/S



CUTTER LAME SECABLE ET RETRACTABLE

Corps métal/plastique. Avec lame acier SK5, sécable à 22mm, rétractables et autoloc.

IRONSIDE® The professionals' choice

345029/S

LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER

10 lames sécables à 9mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337009/S



LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER

10 lames sécables à 18mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337011/S



LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER

10 lames sécables à 22mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337020/S



LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER

10 lames trapézoïdales de 60mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337021/S



LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER

10 lames recourbées de 50mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337027/S



CUTTER LAME FIXE

Corps en alliage de zinc. Avec vis et 2 lames trapézoïdales en acier 60mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337029/S





COUTEAU MULTI-USAGES

Lame en acier inoxydable 100mm. Poignée bi-compo. Longueur totale 220mm. Avec foureau pour ceinture.

BAHCO

1735/D *2446*



COUTEAU MULTI-USAGES

Lame en acier inoxydable 100mm. poignée bi-compo. Longueur totale 220mm. Avec foureau pour ceinture.

STANLEY

391153/D *0-10-421*



CUTTER METAL FATMAX®

Lame sécable en 8 parties, largeur 18mm. Casse-lame intégré. Agrafe pour ceinture. Longueur 155mm. 140g.

STANLEY

037411/D *0-10-421*



CUTTER FATMAX® 18MM.

En acier anticorrosion, 6 lames de rechange. Verrouillage de la lame, poignée bi-compo, casse-lame intégré. Longueur 180mm. Résistance jusqu'à 20kg.

BAHCO

340438/D *0-10-481*



CUTTER LAME RETRACTABLE

Corps en alliage bi-compo/zinc et plastique. Avec 2 lames trapézoïdale en acier.

Réf.	# Lames
337031/S	1
337028/S	2
337033/S	3

IRONSIDE® The professionals' choice

COUTEAU LAME RETRACTABLE KBRU-01

Corps en aluminium avec prise en élastomère. Stockage 5 lames. Mécanisme 3 positions. Longueur 160mm. 132g.



640026/D *KBRU-01*

COUPE-VERRE N° 100

Universel. Pour toutes les qualités de verre. Manche en bois.



349100/S *B.O.100.0*

COUPE-VERRE HM 400

Universel. Pour toutes les qualités de verres et pour les carreaux. Manche en bois.



349110/S *B.O.400.0*

MOLETTES DE RECHANGE BO02B135

En acier inoxydable spécialement trempé. Convient pour tous les coupe-verres Silberschnitt® et coupe-cercles. Ø 5mm x épaisseur 1mm, trou 1,30mm.



349113/S *BO.02B.135*

MOLETTES DE RECHANGE N° 102

En acier inoxydable spécialement trempé. Convient pour les coupe-verres Silberschnitt® 100 et 110.



349108/S *B.O.102.1*

COUPE-VERRE CIRCULAIRE

Avec ventouse. En laiton.

N° d'art.	Réf.	Ø	Longueur
B.O. 510.0	349115/S	90mm	40cm
B.O. 511.0	349118/S	90mm	60cm





SCIES EGOINES

Denture Hardpoint, poignée bi-compo.

Réf.	Longueur
323033/S	400mm
323034/S	450mm
323035/S	500mm
323036/S	550mm

IRONSIDE® The professionals' choice



SCIES A DOS LINE 3000

Denture Hardpoint rectifiée, poignée bi-compo.

Réf.	Longueur
323040/S	300mm
323050/S	350mm

IRONSIDE® The professionals' choice



SCIE POUR PANNEAUX

Denture Hardpoint rectifiée, poignée bi-compo, lame 320mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

323060/S



SCIE A GUICHET, POUR BOIS, LINE 3000

Lame 300mm. denture HP, 10 TPI. Poignée bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

323070/S



SCIE EGOINE

Denture large 3,5 TPI, poignée bi-compo. Lame 550mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

323031/S

SCIE EGOINE

Denture fine 11 TPI, poignée bi-compo. Lame 550mm.

IRONSIDE The professionals' choice

323032/S



SCIE PROFCUT POUR BOIS DE CONSTRUCTION

Longueur lame 600mm. 24 dents. Pour gros débits. Poignée bi-compo vissée. 540g. (PC-24-TIM)

BAHCO

1737/D *PC-24-TIM*



SCIE EGOINE PROFCUT

Pour bois de construction, le contre-plaqué et les agglomérés. Denture GT. Poignée bi-compo vissée. Lame 550mm. 22 dents. 420g. (PC-22-GT7)

BAHCO

340328/D *PC-22-GT7*



SCIE EGOINE PRIZECUT

Pour tous types de bois. Denture universelle trempée. Lame 550mm. 22 dents. 520g. (NP-22-U7/8)

BAHCO

1736/D *NP-22-U7/8*



SCIE EGOINE SUPERIOR

Pour bois d'épaisseur moyenne. Denture XT avec revêtement antirouille. Poignée bi-compo vissée. Lame 550mm. 9/10 dents par pouce. 540g. (2600-22-XT-HP)

BAHCO

340284/D *2600-22-XT-HP*




SCIE A DOS SUPERIOR

Pour bois d'épaisseur moyenne. Denture XT avec revêtement antirouille. Poignée bi-compo vissée. Lame 350mm. 14 dents 1/12". 515g. (3180-24-XT11-HP)

BAHCO

340227/D *318014-XT11HP*





SCIE JETCUT FATMAX®

Pour une coupe dans le bois en long ou en travers. Denture Hardpoint. Lame 500mm. 7 dents, avec revêtement antirouille. Poignée bi-compo. (20-529)

STANLEY

390349/D *2-20-529*



SCIE A ONGLETS SUPERCUT

Corps en aluminium. Réglage angles de coupe 15°, 22,5°, 30°, 45° et 90°. Lame 560mm. 14 dents. Ht. de coupe max. 110mm. Largeur de coupe max. à 90°: 160mm. à 45°: 100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

340005/S




SCIE A ONGLETS COMBINEE

Corps ABS, socle en bois. Angles horizontaux et verticaux de 15° à 90°. Lame 600mm. 14 dents. Ht. max. de coupe 155mm. Largeur de coupe max. à 90°: 175mm. à 45°: 111mm. Coupe mixte à 45° x 45°: 91mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

340000/S



SCIE A METAUX

Monture tube carrée, poignée fermée. Lame HSS bi-métal, 300mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

340780/S



SCIE A METAUX

Monture ovale, poignée fermée. Lame HSS bi-métal, 300mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

340784/S



SCIE A METAUX

Monture en tube carré, poignée fermée bi-compo. Avec lame HSS Cobalt bi-métal 300mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

340793/S

MINI SCIE A METAUX

Monture métallique. Avec 2 lames.

IRONSIDE The professionals' choice

340788/S



MINI SCIE A METAUX.

Monture métallique, poignée bi-compo. Avec lame HSS 150mm. Inclinable sur 6 positions.

IRONSIDE The professionals' choice

340794/S



SCIE A METAUX ERGO

Lame Sandflex® bi-métal 24 dents au pouce, longueur 300mm. Possibilité de monter la lame à 55° pour araser. Dos extra haut pour couper des gros tuyaux. 720g. (325)

BAHCO

340122/D *325*



SCIE A GUICHET POUR METAUX

Pour sciage dans les endroits d'accès difficile. Avec lame Sandflex ® bimétal 24 dents au pouce, longueur 250mm. 149g. (208)

BAHCO

340124/D *208*




SCIE POUR MATERIAUX D'ISOLATION

Lame 400mm. Poignée bi-compo.

IRONSIDE The professionals' choice

322854/S



SCIE POUR STRATIFIES

Spéciale pour parquets et stratifiés. Lame 500mm. 11-12 TPI Hardpoint. Poignée fermée bi-compo.

IRONSIDE The professionals' choice

322853/S





SCIE POUR BLOC YTONG

Carture, poignée fermée en bois. 750mm. 17 dents.

IRONSIDE

322850/S



SCIE YTONG

Lame carbide 730mm. 34 dents. Poignée en bois.

IRONSIDE

322852/S



SCIE POUR BETON CELLULAIRE

Avec lame au carbure extra longue de 625mm. 34 dents. Poignée vissée en bois. 1040g.

BAHCO

1738/D *NP-CONC*



LAMES DE SCIE A ONGLETS

Hardpoint.

Réf.	Dents	Longueur
340004/S	14	560mm
340001/S	18	560mm
339999/S	24	560mm
340323/S	14	600mm
340324/S	18	600mm
340325/S	24	600mm

IRONSIDE



LAMES DE SCIE A MAIN A METAUX

Bi-métal, flexible.

Réf.	Dents	Longueur
350067/S	18	300mm
350068/S	24	300mm
350069/S	24	300mm (SB2)
350079/S	24	300mm

IRONSIDE

LAME DE SCIE A MAIN SANDFLEX

Lame bi-métal pratiquement incassable, pour tous types de sciages dans les métaux. 2 pièces. 300 x 13 x 0,65mm. 24 dents. 48g.

BAHCO

340327/D *3906-300-24-2P*



LAMES DE RECHANGE POUR MINI SCIE

12 pièces: 6 x 24 TPI et 6 X 32 TPI.

IRONSIDE® The professionals' choice

340792/S



LAMES DE RECHANGE SCIE A METAUX

Bihard Cobalt.

N° d'art.	Réf.	Dents
3321670000068	341455/S	18
3321670000075	341456/S	24
3321670000082	341457/S	32



LAMES DE SCIE UNIVERSELLE

Pour le bois et l'aluminium.

N° d'art.	Réf.	Dents	Longueur	Type
603	340020/S	14	550mm	603
604	340025/S	14	730mm	604
203	340021/S	22	550mm	303



BOITE A ONGLETS

En hêtre massif épaisseur 19mm, avec système de blocage, pour angles de 45° et 90°. Dim. 350 x 60 x 38mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

345470/S





BOITE A ONGLETS FISHER

En polystyrène antichoc. Dim. 350 x 80 x 60mm.

fischer

345067/S *FR.3003*



BOITES A ONGLETS

En hêtre massif, épaisseur 19mm, pour angles de 45° et 90°.

Réf.	Dim.
345450/S	250 x 57 x 38mm
345452/S	300 x 67 x 38mm
345458/S	350 x 68 x 38mm
345454/S	350 x 80 x 60mm
345456/S	400 x 80 x 48mm

IRONSIDE The professionals' choice



SCIE A BUCHE

Arc de scie tube ovale 27/17, lame denture américaine Hardpoint 760mm.

IRONSIDE GARDEN

323000/S



SCIE A BUCHE

Arc de scie tube ovale 27/17, denture américaine Hardpoint 530mm.

IRONSIDE GARDEN

323005/S



LAMES POUR SCIE A BUCHE

Denture américaine Hardpoint.

Réf.	Longueur
323001/S	760mm
323006/S	530mm

IRONSIDE GARDEN

COUPE-BOULON ROUGE HRC-48

Mâchoires haute résistance par traitement thermique pour métaux très durs.

Réf.	Résistance	Longueur
345822/S	162kg/mm²	350mm
345823/S	162kg/mm²	400mm



IRONSIDE The professionals' choice

COUPE-BOULON ARGENT HRC-48

Mâchoires haute résistance par traitement thermique. Pour utilisation industrielle.

Réf.	Résistance	Longueur
345824/S	162kg/mm²	600mm
345825/S	162kg/mm²	750mm
345826/S	162kg/mm²	800mm
345827/S	162kg/mm²	1050mm



IRONSIDE The professionals' choice

COUPE-CABLE CUIVRE/ALU

Capacité cuivre IV: 22mm², cuivre WCT: 50mm². Longueur 160mm.



IRONSIDE The professionals' choice

345891/S

COUPE-CABLE CUIVRE/ALU

Capacité cuivre IV: 30mm², cuivre WCT: 80mm². Longueur 210mm.



IRONSIDE The professionals' choice

345895/S

COUPE-CABLE CUIVRE/ALU

Capacité cuivre IV: 38mm², cuivre WCT: 90mm². Longueur 240mm.



IRONSIDE The professionals' choice

345896/S



TETES ROUGES POUR COUPE-BOULON HRC-48

Réf.	Résistance	Longueur
345828/S	162kg/mm²	350mm
345829/S	162kg/mm²	450mm
345830/S	162kg/mm²	600mm
345831/S	162kg/mm²	750mm
345820/S	162kg/mm²	900mm
345821/S	162kg/mm²	1050mm

IRONSIDE® The professionals' choice




CISAILLE A TOLE COUPE DROITE

Acier forgé, chrome molybdène. Tête HRC 60-62. Manches bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

350065/S




CISAILLE A TOLE COUPE GAUCHE

Acier forgé, chrome molybdène. Tête HRC 60-62. Manches bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

350039/S



CISAILLE A TOLE DROITE

Acier forgé, chrome molybdène. Tête HRC 60-62. Manches bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

350066/S



SET 3 CISAILLES A TOLE

1 coupe à droite, 1 à gauche et 1 droite. Têtes HRC 60-62. Acier forgé chrome molybdène, manches bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

350183/S

CISAILLE A TOLE TETE COURBEE A DROITE

Capacité tôle métallique 1,24mm. tôle d'acier inoxydable 0,78mm.
L 250mm. S 35mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

328059/S



CISAILLE A TOLE TETE COURBEE A GAUCHE

Capacité tôle métallique 1,24mm. tôle d'acier inoxydable 0,78mm.
L 250mm. S 35mm.

328071/S *30-101L*



CISAILLE A TOLE DROITE

Capacité tôle métallique 1,24mm. tôle d'acier inoxydable 0,78mm.
L 250mm. S 38mm.


328058/S *30-100.S*



CISAILLE A TOLE TETE COURBEE A DROITE

Capacité tôle métallique 1,24mm, tôle d'acier inoxydable 0,78mm.
L 250mm. S 32mm.

328073/S *30-110.R*



CISAILLE A TOLE TETE COURBEE A GAUCHE

Capacité tôle métallique 1,24mm, tôle d'acier inoxydable 0,78mm.
L 250mm. S 32mm.


328072/S *P6510L*



CISAILLE A DEMULTIPLICATION D29-ASS

Coupe à droite, poignée bi-compo. Longueur 260mm. Epaisseur de coupe 1,2mm. 0,47kg.

350049/S





CISAILLES TOUS USAGES

Poignées forgées, articulation réglable. Pour coupes longues et grandes courbes.


N° d'art.	Réf.	Coupe
D116-260	350047/S	à droite
D116-260-L	350048/S	à gauche



CISAILLES A DEMULTIPLICATIONS D27A

Longues et grandes courbes. Poignées bi-compo.


N° d'art.	Réf.	Coupe
D27A	350031/S	à droite
D27AL	350033/S	à gauche

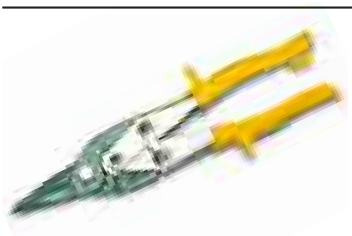

CISAILLE A DEMULTIPLICATION D16S

Coupe à droite, à gauche et rectiligne. Longueur 240mm. épaisseur de coupe 1,2mm. 0,39kg.


350023/S *D16-S*



CISAILLE A TOLES / COUPE TROU D107-250R

Coupe à droite. Pour coupes courtes et petites courbes. Longueur 250mm. épaisseur de coupe 1,0mm. 0,49kg.


350012/S *D107-250-R*



CISAILLE IDEALE COUPE DROITE D27-R

Longueur 260mm.

350027/S *D27-R*



CISAILLE A TOLE PELICAN D118-300

Pour coupes à droite et à gauche, longues et continues. Longueur 300mm. épaisseur de coupe 1,0mm. 0,73kg.

350016/S *D118-300*

CISAILLE UNIVERSELLE D106A-250

Pour coupes courtes et petites courbes, coupe à droite. Long. 250mm. épaisseur de coupe 1mm. 0,43kg.

350009/S *D106-250*



CISAILLE COUPE TOUT D 48

Lames en acier inoxydable. Long. 190mm. Long. tranchant 42mm. 0,13kg.

350037/S *D48*



CISAILLE COUPE TOUT D48A

Lames coudées en acier inoxycable. Long. tot. 190mm. Long. tranchant 38mm. 0,11kg.

350041/S *D48-A*



GRIGNOTEUSE D24

Avec coupe-copeaux. Pour des coupes dans la tôle noire de 400N/mm² jusqu'à 1,2mm, et en tôle inox de 800N/mm² jusqu'à 0,8mm. Long. 265mm. 0,47kg.

350025/S *D23/D24*



PINCE A DECOUPER ET POINCONNER ED310

Découpe, façonne et poinçonne l'ardoise naturelle et artificielle de 7mm. Ø poinçon 3,2mm. Long. de coupe 35mm. Largeur de coupe 2,8mm. Poinçon et lames interchangeables.


335157/S *ED310*



CISAILLE A FEUILLARD D122A

Positionnement aisé sous le feuillard. Coupe droite. Long. 260mm. Long. tranchant 30mm. 0,43kg.

350059/S *D122-A*

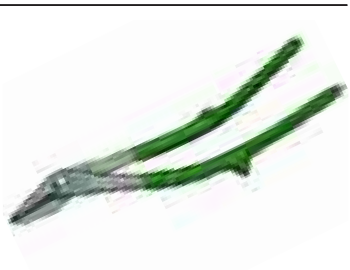



MOLETTE DE RECHANGE POUR COUPE-TUBE

CU - ALU. 20 x 5mm.

Réf.	Pour	Dim.
380031/S	CU - ALU	20 x 5mm
380028/S	CU - ALU - ACIER	20 x 5mm
380032/S	CU - ALU	20 x 6,2mm
380029/S	CU - ALU - ACIER	20 x 6,2mm
380030/S	PLASTIQUE	26 x 6,2mm

IRONSIDE® The professionals' choice



COUPE TUBES

Pour le cuivre, l'aluminium et le métal mince. Avec 4 rouleaux pour une meilleure tenue du tube. 2 molettes de rechange dans la poignée.

Réf.	Capacité	Dim. molettes
380025/S	3-35mm	19 x 5,00mm
380026/S	3-45mm	19 x 6,20mm
380027/S	6-76mm	19 x 6,20mm

IRONSIDE® The professionals' choice



COUPE-TUBES

Pour le cuivre, l'aluminium et le métal mince. Avec 4 rouleaux pour une meilleure tenue du tube. Capacité 6 - 76mm. 2 molettes de rechange 19 x 6,20mm. dans la poignée.

IRONSIDE® The professionals' choice

380024/S



COUPE-TUBES PC32 - 215032

Pour PVC, PE, PER, PEX, tuyaux en plastique souple. Poignée Soft Touch. Ouverture automatique Ø 32mm. Longueur 198mm. 0,195kg.

VIRAX

340434/D *F01215032*



COUPE-TUBES PC 42 - 215042

Pour PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB. Changement rapide de la lame sans outil. Poignée Soft Touch. Avec coupe câble électrique intégré, Ø max 12mm. section max. 4 x 2,5mm^2. Angle de changrein 15°. Capacité Ø 42mm. Longueur 238mm. 0,530kg.

VIRAX

340394/D *F01215032*

COUPE-TUBES ZR35 - 210443

Capacité Ø 3 à 35mm. épaisseur max. 2mm. 4 rouleaux de guidage, 1 molette de rechange, changement sans outil. Poignée Soft Touch. Longueur 165mm. 0,450g.

VIRAX

400437/D *F01210443*



COUPE-TUBES INOX ZR35 - 210471

Capacité Ø 3 à 35mm. épaisseur max. 3,2mm. 4 rouleaux de guidage, 1 molette de rechange, changement sans outil. Poignée Soft Touch. Longueur 165mm. 0,450g.

VIRAX

400439/D *F01210471*



COUPE-TUBES ZR35 - 210487

Pour PVC. Capacité Ø 3 à 32mm. épaisseur max. 3mm. 4 rouleaux de guidage, 1 molette de rechange, changement sans outil. Poignée Soft Touch. Longueur 165mm. 0,450g.

VIRAX

400438/D *F01210487*



FRAISE A CAROTTER WELDON Z3-14

Pour le perçage des aciers et PVC. Longue - Ø 12 - 50mm.

1693/D *F091037061*



FRAISE A CAROTTER WELDON Z3-14

Pour le perçage des aciers et PVC. Courte - Ø 12 - 50mm.

1692/D *F091037051*



SET DE 5 FRAISES LIMES CARBURE

Pour acier < 950N/mm² et inox < 780N/mm². Denture normale avec brise copeaux. Ø 12mm, queue de 6mm.

1696/D *F0910316070002*



EJECTEURS POUR FRAISES A CAROTTER



Pour pointage avant le perçage et éjection des carottes.

N° d'art.	Réf.	Ø	Longueur
F0911111210001	1694/D	6,34mm	77mm.
F0911111210002	1695/D	6,34mm	103mm.


FILIERES ⅜" - 1. ¼"



Cliquet réversible G/D. Têtes interchangeables acier BSPT droite Ø ⅜ - ½ - ¾ - 1 - 1,¼". Poignée ergonomique. En coffret plastique.

1668/D *F01136301*

MACHINE A FILETER 2"



1100W. 38 peignes. Rotation 1160 x 650 x 1100 t/min. Avec 1 tête de filetage automatique ½ à 2" BSPT et NPT, 1 jeu de peignes ½ - ¾" BSPT droite, 1 jeu de peignes 1 - 2" BSPT droite, 1 jeu de charbons, 1 molette coupe-tube acier, 1 bidon de 5L d'huile. 57,7kg.

1669/D *F01162120*

JEUX DE 3 TARAUDS HSS



Main métrique à entrée progressive, rectifié. DIN 352.

Réf.	Dim.
304257/S	M3 x 0,5mm.
304258/S	M4 x 0,7mm.
304259/S	M5 x 0,8mm.
304260/S	M6 x 1,0mm.
304261/S	M8 x 1,25mm.
304262/S	M10 x 1,50mm.
304263/S	M12 x 1,75mm.

TARAUDS HSS

Métrique, hélicoïdal 35° pour trous borgnes. DIN371C

Réf.	Dim.
304280/S	M3 x 0,5mm
304281/S	M4 x 0,7mm
304282/S	M5 x 0,8mm
304283/S	M6 x 1,0mm
304284/S	M8 x 1,25mm
304285/S	M10 x 1,50mm
304286/S	M12 x 1,75mm



IRONSIDE® The professionals' choice

TARAUDS HSS


Métrique. ISO 529. Pour acier, inox et alu. M3-M30. (Vrac)



1671/D *F091050071*

TARAUDS HSS - 3 PIECES

Métrique. ISO 529. Applications multiples, pour acier, inox et alu. M2-M30.



1670/D *F091050031*

FILIERES HSS PLUS Ø 25,4MM

Réf.	Dim.
304290/S	M 3 x 0,50mm
304291/S	M 3 x 0,70mm.
304292/S	M 5 x 0,80mm.
304293/S	M 6 x 1,00mm.
304294/S	M 9 x 1,25mm
304295/S	M 10 x 1,50mm
304296/S	M 12 x 1,75mm



IRONSIDE® The professionals' choice



FILIERES HSS - DIN 223

Réf.	Dim.
304313/S	M 3 x 0,5mm. - Ø 20 x 5mm.
304314/S	M 4 x 0,7mm. - Ø 20 x 5mm.
304315/S	M 5 x 0,9mm. - Ø 20 x 7mm.
304316/S	M 6 x 1,0mm. - Ø 25 x 9mm.
304317/S	M 8 x 1,25mm. - Ø 25 x 9mm.
304318/S	M 10 x 1,50mm. - Ø 30 x 11mm.
304319/S	M 12 x 1,75mm. - Ø 38 x 10mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



PORTE FILIERE DIN

Positionnement aisé sour le feuillard. Coupe droite.

Réf.	Dim.
304330/S	Ø 20 x 5mm
304331/S	Ø 20 x 7mm.
304332/S	Ø 25 x 9mm.
304333/S	Ø 30 x 11mm.
304334/S	Ø 38 x 10mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



PORTE FILIERE ISO

Réf.	Ø
304328/S	25,4mm.
304329/S	38,1mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



PORTE-TARAUDS A CLIQUET

Réversible, pour tarauds DIN ou ISO.

Réf.	Dim.
304320/S	N° 1 (M3-10)
304321/S	N° 2 (M5-12)

IRONSIDE® The professionals' choice

TARAUDS HSS

Pour trous traversants. DIN371B

Réf.	Dim.
304270/S	M3 x 0,5mm
304271/S	M4 x 0,7mm
304272/S	M5 x 0,8mm
304273/S	M6 x 1,0mm
304274/S	M8 x 1,25mm
304275/S	M10 x 1,50mm
304277/S	M12 x 1,75mm



IRONSIDE® The professionals' choice

TARAUDS ET FILIERES, VALISE 39 PIECES

3 tarauds M3 à M12, 7 filières Ø ext. 25,4mm. 2 porte-taraud, 1 porte-filière. Mèches Ø 1,8 à 10,3mm et 1 jauge métrique.



IRONSIDE® The professionals' choice

304866/S

PORTE TARAUD EXTENSIBLE

DIN ou ISO.

Réf.	Dim.
304325/S	gauche Nr 1 (M1-10)
304326/S	gauche Nr 1,5 (M1-12)
304327/S	gauche Nr 2 (M3,5-12)



IRONSIDE® The professionals' choice

PORTE-OUTIL A CLIQUET

N° d'art.	Réf.	Dim.	Capacité
PD3103-1	355392/S	85mm	2,4 - 5,5
PD3103-2	355393/S	100mm	4,5 - 7





OUTILLAGE A MAIN

LEVIERS ET PIEDS DE BICHE





PIOCHE NUPLA

Manche polypropylène avec noyau de fibre de verre. 52cm. 2,5kg.

600140/D *0260225CF*



PINCE BOULE/POINTE

1,25m x Ø 28mm. 6kg.

600141/D *028225*



PINCE BOULE/BURIN

1,25m x Ø 28mm. 6kg.


2094/D *028325*



PINCE EMBOUT/BURIN

1,25m. x Ø 50mm. 5,8kg.


2095/D *028327*



PINCE DE PAVEUR

1,40m x Ø 28mm. 7,70kg.

2098/D *028540*



LEVIER DE DEMOLITION

1,10m x Ø 28mm. Burin/pied de biche. 5,80kg.

2099/D *028850*

VRILLE

Forgée, manche "T". Ø 10cm.

N° d'art.	Réf.	Ø	Pour trou	Poids
	2096/S	10mm	Ø 11cm	2,6kg
022210	2097/S	12mm	Ø 13cm	3,9kg



PINCE A TALON

N° d'art.	Réf.	Dim.
068	366043/S	1,20m
069	366044/S	1,50m



BARRE A MINE

30mm x 1,50m.

366042/S *PM 822000 X*



PINCE A DECOFFRER

Barre en acier forgé, hexagonale.

Réf.	Ø	Dim.
327891/S	16mm	400mm
327894/S	18mm	500mm
327895/S	18mm	600mm
327896/S	20mm	700mm
327897/S	20mm	800mm
372898/S	22mm	1000mm





PIED DE BICHE FATMAX® 600MM

Côté affûté, large pour plus de levier, zone de frappe plate. Existe aussi en 900mm.

STANLEY

1752/D *1-55-503*



PIED DE BICHE GRIFFE ETROITE FATMAX® 250MM

Poignée bi-compo, zone de frappe plate. Existe aussi en 300mm.

STANLEY

1747/D *1-55-511*




PIED DE BICHE GRIFFE LARGE FATMAX® 250MM

Poignée bi-compo, zone de frappe plate.

STANLEY

1750/D *1-55-510*



PINCE A DECOFFRER FATMAX® 430MM

Ovale avec arrache-clous, zone de frappe plate.

STANLEY

327087/D *1-55-004*



WONDER BAR FATMAX® 300MM

Côté affûté. Pied de biche large pour plus de levier. Existe aussi en 380mm et 530mm.

STANLEY

373093/D *1-55-516*

OUTILLAGE A MAIN

TRUELLES & TALOCHES



TRUELLE BRUXELLES



Acier épaisseur 1,5mm, manche bois 140mm.

Réf.	Dim.
377383/S	140mm
377385/S	180mm

IRONSIDE® The professionals' choice

TRUELLE FLOREFFE



Manche en bois.

Réf.	Dim.
377386/S	180mm
377387/S	190mm

IRONSIDE® The professionals' choice

TRUELLE MODELE BELGE

Manche en bois.



Réf.	Dim.
377390/S	120mm
377391/S	140mm
377392/S	160mm
377389/S	170mm
377393/S	180mm

IRONSIDE® The professionals' choice

TRUELLE POINTUE MODELE BELGE



Manche en bois.

Réf.	Dim.
377394/S	140mm
377395/S	160mm
377396/S	180mm

IRONSIDE® The professionals' choice

TRUELLE POINTE FINE MODELE BELGE

Manche en bois. 130mm.

IRONSIDE The professionals' choice

377397/S



TRUELLE MODELE PARIS

Manche en bois. 180mm.

IRONSIDE The professionals' choice

377388/S



TRUELLE BOUT CARRE

Manche en bois. 180mm.

IRONSIDE The professionals' choice

377381/S



TRUELLE COIN EXTERIEUR

Manche en bois. 100mm.

IRONSIDE The professionals' choice

377411/S



TRUELLE COIN INTERIEUR

Manche en bois. 100mm.

IRONSIDE The professionals' choice

377410/S



REPAROIR MODELE DANOIS

Manche en bois. 3 x 200mm.

IRONSIDE The professionals' choice

377401/S





REPAROIR SOUPLE

Manche en bois.

Réf.	Dim.
377402/S	8 x 170mm
377403/S	10 x 170mm
377404/S	12 x 170mm
377405/S	14 x 150mm
377418/S	16 x 170mm
377419/S	18 x 170mm

IRONSIDE® The professionals' choice



TRUELLE LANGUE DE CHAT

Manche en bois. 120mm.

Réf.	Dim.
377398/S	120mm
377399/S	140mm
377400/S	160mm

IRONSIDE® The professionals' choice



PLATOIR

½ dents. 280 x 130mm. Manche en bois.

IRONSIDE® The professionals' choice

377414/S



PLATOIR BELGE

Manche en bois. 280 x 110mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

377408/S



PLATOIR ARRONDI

Poignée en bois. 500 x 110 x 1,2mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

377417/S

PLATOIR POINTU

Poignée en bois. 500 x 110 x 1,2mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

377409/S



PLATOIR FLOREFFE

Manche en bois. 280 x 110 x 1,2mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

377407/S



PLATOIR RECTANGULAIRE

Manche en bois.

Réf.	Dim.
377415/S	280 x 130 x 0,7mm
377406/S	280 x 135 x 0,7mm

IRONSIDE® The professionals' choice



PALETTE A JOINTOYER

Manche en bois. 280 x 190mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

377413/S



COUTEAU A ENDUIRE MANCHE BOIS

Lame inox 0,5mm, largeur 600mm.

PROF. PRAXIS

373030/S *KU565060*



PALETTES DE CARROSSIER 418

Avec 4 lames japon 6, 8, 10 et 12cm, et 1 cale à enduire.

377620/S *418000*



COUTEAUX A ENDUIRE INOX



Lame inox épaisseur 0,5mm. Avec manche Dura-Soft.

N° d'art.	Réf.	Dim.
DS008020	373022/S	350mm
DS008038	373025/S	500mm
DS008057	373027/S	600mm

PROF. PRAXIS

COUTEAUX A ENDUIRE 545



Lame acier trempé, manche en hêtre riveté, avec trou d'accrochage.

N° d'art.	Réf.	Dim.
545008	377560/S	80mm
545012	377562/S	120mm
545016	377564/S	160mm
545018	377565/S	180mm
545020	377566/S	200mm

COUTEAUX A ENDUIRE SUR DECOFFRAGE 549



Lame inox, manche en bois verni.

N° d'art.	Réf.	Dim.
549020	377573/S	200mm
549035	377574/S	350mm
549050	377575/S	500mm

COUTEAUX A ENDUIRE 537



Sur décoffrage. Lame inox, renfort en alu, poignée bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Dim.
537035	377568/S	350mm
537050	377569/S	500mm
537060	377576/S	600mm

COUTEAU A MAROUFLER 542

En matière ABS, poignée incorporée.

377580/S *542000*



SPATULE A STUK

Bout carré et bout pointu. Manche en bois.

IRONSIDE® The professionals' choice

377412/S



COUTEAU A LAME RIGIDE 518

Lame en acier trempé, affûtée, manche en hêtre. Pour décapage. Largeur 6,5cm.

377596/S *518000*



COUTEAU A MASTIQUER 522

Lame en acier trempé forme feuille de laurier, manche façon buis.

377550/S *522000*



COUTEAU A MASTIQUER 523

Lame poignard courbée en acier trempé, manche façon buis.

377552/S *523000*



COUTEAU A DEMASTIQUER 525

Lame en acier trempé, affûtée, manche ABS. Longueur lame 100mm.

377555/S *525000*



COUTEAUX A ENDUIRE SOFT LINE 2605



Lame arrondie en acier inoxydable, manche bi-compo riveté. Pour les enduits sur toutes surfaces.

N° d'art.	Réf.	Dim.
2605008	377577/S	80mm
2605012	377578/S	120mm
2605016	377579/S	160mm
2605018	377581/S	180mm
2605020	377582/S	200mm

SPATULES A JOINTOYER DURA-HAMMERGRIP 428



Lame inox.

N° d'art.	Réf.	Dim.
DS04280	373005/S	100mm
DS04300	373006/S	150mm

COUTEAUX DE PEINTRE ANGLAIS 478



Lame en acier trempé meulée, virole laiton, manche palissandre.

N° d'art.	Réf.	Dim.
478002	377540/S	20mm
478004	377542/S	40mm
478006	377544/S	60mm
478008	377546/S	80mm
478010	377547/S	100mm

COUTEAUX DE PEINTRE 510



Lame acier inoxydable, manche en hêtre.

N° d'art.	Réf.	Dim.
510002	377533/S	20mm
510004	377534/S	40mm
510006	377535/S	60mm
510008	377536/S	80mm
510010	377537/S	100mm

COUTEAU DE PEINTRE - AMERICAIN 2603

Lame en acier inoxydable, manche bi-compo Soft Line.

N° d'art.	Réf.	Dim.
2603002	377529/S	20mm
2603004	377539/S	40mm
2603006	377541/S	60mm
2603008	377543/S	80mm
2603010	377545/S	100mm
2603012	377548/S	120mm
2603015	377549/S	150mm



COUTEAU A COLLE 5601

Lame en acier verni, denture carrée 4 x 4,5 x 4,5mm, grosse. Poignée bois.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Largeur
560112	377585/S	4,0 x 4,5 x 4,5mm	120mm
560120	377587/S	4,5 x 2,5 x 2,5mm	200mm



COUTEAU A COLLE 5612

Lame en acier verni, denture carrée 10 x 10 x 10mm, normale. Poignée bois.
Largeur 200mm.

377590/S *561220*



COUTEAU A COLLE 5613

Lame en acier verni, denture carrée 6 x 6 x 6mm, moyenne. Poignée bois.
Largeur 200mm.

377517/S *561320*



COUTEAU A COLLE 5623



Lame en acier verni, denture pointue, fine, 2,5 x 1,5mm. Poignée en bois.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Largeur
562312	377592/S	2,5 x 1,5mm	120mm
562320	377594/S	2,8 x 1,5mm	200mm


FIL A PLOMB 3410



Forme crayon, laitonné, Ø 16mm, longueur 100mm. Avec 3m de ficelle et 1 plaquette.

377618/S *3410000*

RACLOIR 1176



Manche en bois, avec 2 lames affûtées.

N° d'art.	Réf.	Largeur
1176004	377604/S	40mm
1176006	377606/S	60mm

GRATTOIR TRIANGULAIRE 360



Lame acier trempé, affûtée et vernie. Manche en hêtre.

N° d'art.	Réf.	Largeur
360006	377511/S	60mm
360008	377512/S	80mm

GRATTOIR MULTI-USAGES 1190



Lame acier trempé, affûtée et vernie. Manche en hêtre.

377514/S *1190000*

ROULETTE DE COLLEUR 3340

Fût en ébonite, manche en bois.

377500/S *334000*



ROULEAU A MAROUFLER 9815

Manchon en caoutchouc souple largeur 50mm, manche en polypropylène.

377503/S *981500*



ROULEAU A MAROUFLER 9825

Manchon en caoutchouc souple largeur 150mm, manche en polypropylène.

377504/S *982500*



COUTEAU A BRULER 365

Lame en acier trempé, affûtée et vernie, larges biseaux. Manche en hêtre.


377598/S *365000*



SABRE DE COLLEUR 2619

Lame en acier inoxydable, longueur 300mm. Manche bi-compo.

377508/S *2619000*

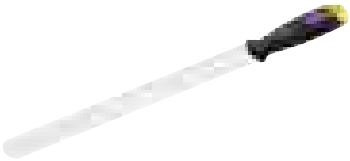

GRATTE-CARREAUX 2300

Avec lame incorporée, manche bois.

377505/S *230000*





REGLE DE COLLEUR 3120

En acier inoxydable, 60mm x 200mm. Rectifiée, garantie parallèle. Avec étui.


377510/S *312002*



RIFLARD DE MACON 5330

Lame en acier trempé, virole laitonnée, largeur 70mm. Manche façon buis.

377793/S *533000*

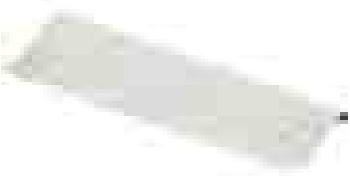

ECRAN RAPIDE 5560

En acier inoxydable, 280mm.

377599/S *556028*



LAMES DE RECHANGE 3374

Pour couteau de peinture. Epaisseur 30/100. Par 10 pièces.

377561/S *3374000*



LAMES DE RECHANGE 3222


Pour racloir bois (1176). 2 pièces.

N° d'art.	Réf.	Largeur
3222004	377608/S	40mm
3222006	377610/S	60mm

BAC A PEINDRE

26 x 32cm. Plastique.

1979/D *84801810*



SEAU A PEINTURE

En plastique. 8L.

1978/D *84820810*





OUTILLAGE A MAIN

CLES





CLIQUETS REVERSIBLES / CLES PLATES

Chrome Vanadium.

Réf.	Dim.
339036/S	8mm
339037/S	9mm
339038/S	10mm
339039/S	11mm
339059/S	12mm
339063/S	13mm

Réf.	Dim.
339065/S	14mm
339067/S	15mm
339069/S	16mm
339071/S	17mm
339073/S	18mm
339075/S	19mm

IRONSIDE® The professionals' choice



MALLETTE 8 CLES PLATES A CLIQUET REVERSIBLE

De 8 à 19mm, avec 4 adaptateurs rapides ½" + ⅜" + ¼" et bits.

IRONSIDE® The professionals' choice

339035/S



SET CLIQUETS REVERSIBLES

CV. 3 cliquets: 8 x 9 / 10 x 11 - 12 x 13 / 14 x 15 -16 x 18 / 17 x 19mm, adaptateur bits ¼" et adaptateur ¼" pour clé 10mm. Avec pochette.

IRONSIDE® The professionals' choice

338074/S



CLES RACAGNAC- 6 PIECES

CV. Dim. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 17 et 19 x 21mm. 12 points.
Avec mallette.

IRONSIDE® The professionals' choice

324900/S

CLES PLATES

CV, tête polie. DIN 3110/ISO 10102.




Réf.	Dim.
338894/S	6-7mm
338896/S	8-9mm
338898/S	10-11mm
338900/S	12-13mm
338901/S	13-17mm
338902/S	14-15mm
338903/S	14-17mm

Réf.	Dim.
338904/S	16-17mm
338905/S	17-19mm
338906/S	18-19mm
338908/S	20-22mm
338909/S	21-23mm
338910/S	24-27mm
338912/S	30-32mm

IRONSIDE The professionals' choice

CLES MIXTES

CV, tête polie. DIN 3113A/ISO 3318.



Réf.	Dim.
338860/S	6mm
338861/S	7mm
338862/S	8mm
338863/S	9mm
338864/S	10mm
338865/S	11mm
338866/S	12mm
338867/S	13mm
338868/S	14mm
338869/S	15mm
338870/S	16mm
338871/S	17mm
338872/S	18mm
338873/S	19mm
338874/S	20mm

Réf.	Dim.
338875/S	21mm
338876/S	22mm
338600/S	23mm
338878/S	24mm
338601/S	25mm
338604/S	26mm
338880/S	27mm
338605/S	28mm
338606/S	29mm
338882/S	30mm
338884/S	32mm
338885/S	36mm
338886/S	41mm
338887/S	46mm
338888/S	50mm

IRONSIDE The professionals' choice



JEU DE 8 CLES PLATES

CV, têtes polies. Din 3110/ISO 10102. 6 à 22mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338890/S



JEU DE 10 CLES PLATES

CV, têtes polies. DIN 3110/ISO 10102. 6 à 32mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338892/S



JEU DE 8 CLES MIXTES

CV, têtes polies. DIN 3113A/ISO 3318. 8 à 22mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338850/S



JEU DE 10 CLES MIXTES

CV, têtes polies. DIN 3113A/ISO 3318. 8 à 22mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338851/S



JEU DE 12 CLES MIXTES

CV, têtes polies. DIN 3113A/ISO 3318. 8 à 19mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338853/S



JEU DE 12 CLES MIXTES

CV, têtes polies. DIN 3113A/ISO 3318. 8 à 32mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338852/S

TROUSSE 12 CLES MIXTES

CV, têtes polies. Dim. 8 à 19mm. DIN 3113A/ISO 3318.

IRONSIDE The professionals' choice

338803/S




JEU DE 9 CLES MIXTES SUR ETUI - 440 JP9

De 8 à 19mm.

FACOM

041040/D *440. JP9*



JEU DE 12 CLES MIXTES 440 JP12

De 7 à 24mm.

FACOM

1620/D *440. JP12*



CLES POLYGONALES

CV, têtes polies. DIN 838/ISO 10104.

Réf.	Dim.
338922/S	6-7mm
338924/S	8-9mm
338926/S	10-11mm
338928/S	12-13mm
338929/S	13-17mm
338930/S	14-15mm
338932/S	16-17mm

Réf.	Dim.
338933/S	17-19mm
338934/S	18-19mm
338936/S	20-22mm
338927/S	21-23mm
338931/S	24-27mm
338935/S	30-32mm

IRONSIDE The professionals' choice



JEU DE 8 CLES POLYGONALES

CV, têtes polies. DIN 838/ISO 10104. 6 x 7 à 20 x 22mm.

IRONSIDE The professionals' choice

338920/S





CLES POLYGONALES CONTRECOUDEES

Métriques et en pouces. DIN 838. Dim. métriques de 6 à 50mm, en pouces de ¼" à 1"¼. Oeil 12 pans profil OGV. Chrome satiné.

FACOM

1602/D *55A.*



JEU DE 6 CLES A DOUILLES ARTICULEES

CV, têtes polies. 8 x 9 à 18 x 19mm.

IRONSIDE The professionals' choice

343448/S



CLES A DOUILLES ARTICULEES

Réf.	Dim.
343449/S	8-9mm
343450/S	10-11mm
343451/S	12-13mm
343452/S	14-15mm

Réf.	Dim.
343453/S	16-17mm
343454/S	18-19mm
343455/S	20-22mm

IRONSIDE The professionals' choice



CLES A TUBE DROITES

Chrome vanadium. DIN 896B.

Réf.	Dim.	Longueur
338971/S	6-7mm	100mm
338973/S	8-9mm	100mm
338975/S	10-11mm	120mm
338977/S	12-13mm	140mm
338978/S	14-15mm	140mm
338979/S	16-17mm	150mm
338981/S	18-19mm	160mm
338983/S	20-22mm	170mm
338985/S	21-23mm	170mm
338987/S	24-27mm	185mm
338989/S	25-28mm	205mm
338991/S	30-32mm	205mm

IRONSIDE The professionals' choice

CLES A PIPE DEBOUCHEES

Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236.



Réf.	Dim.
339291/S	6mm
339292/S	7mm
339293/S	8mm
339294/S	9mm
339295/S	10mm
339296/S	11mm
339297/S	12mm
339298/S	13mm
339299/S	14mm
339300/S	15mm
339301/S	16mm
339302/S	17mm
339303/S	18mm

Réf.	Dim.
339304/S	19mm
339305/S	20mm
339306/S	21mm
339307/S	22mm
339308/S	23mm
339309/S	24mm
339310/S	25mm
339311/S	26mm
339312/S	27mm
339313/S	28mm
339314/S	29mm
339315/S	30mm
339316/S	32mm

IRONSIDE® The professionals' choice

CLES A PIPE DEBOUCHEES - 6 PIECES

CV. ISO 691-1711-2236. De 7 à 17mm.




IRONSIDE® The professionals' choice

339317/S

CLES A PIPE DEBOUCHEES - 8 PIECES

CV. ISO 691-1711-2236. De 8 à 24mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

339318/S

CLE A MOLETTE ERGO 9071

Phosphatée. Manche gainé thermoplastique. Pas à gauche, échelle graduée en mm. Angle 15°. Ouverture max. 27mm, longueur 208mm.



BAHCO

340224/D *9071*

CLES A MOLETTE ERGOTOP



CV phosphaté. Tête 22,5°. Graduation en mm. Poignée bi-compo.

Réf.	Dim.
324400/S	150mm
324401/S	200mm
324402/S	250mm
324403/S	300mm

IRONSIDE® The professionals' choice

CLES A MOLETTE A LARGE OUVERTURE



CV phosphaté. Gauche 15°. Graduation en mm. Poignée bi-compo. Ouverture jusqu'à 34mm.

Réf.	Ouverture	Longueur
324409/S	34mm	150mm
324410/S	39mm	200mm

IRONSIDE® The professionals' choice

CLES A MOLETTE



En alliage d'acier, finition chromée. Rotation à droite.

Réf.	Longueur
337309/S	110mm
337310/S	150mm
337311/S	200mm
337312/S	250mm
337313/S	300mm
337314/S	380mm
337319/S	460mm

IRONSIDE® The professionals' choice

CLES A MOLETTE

En alliage d'acier phosphaté. Rotation à gauche.

Réf.	Longueur
337316/S	150mm
337318/S	200mm
337320/S	250mm
337322/S	300mm
337324/S	380mm
337317/S	460mm



IRONSIDE® The professionals' choice

CLES A MOLETTE

CV phosphaté. Large ouverture, rotation à gauche. Poignée caoutchouc. Graduation en mm.

Réf.	Longueur
324404/S	100mm
324405/S	150mm
324406/S	200mm
324407/S	250mm
324408/S	300mm



IRONSIDE® The professionals' choice

CLE A MOLETTE ERGO 9031

Phosphatée, manche gainé thermoplastique. Graduation en mm, système de blocage de la mâchoire. Pas à gauche. Ouverture extra grande 38mm, longueur 218mm.

BAHCO

340422/D *9031-T*



CLE A MOLETTE ERGO 9072P

Phosphatée, manche gainé thermoplastique. Graduation en mm, mâchoire reversible. Pas à gauche. Ouverture max. 33mm. Longueur 257mm.

BAHCO

1739/D *9072 P*





CLE ECROU ROBINET 2614

Pour robinets et mitigeurs à fixation avec écrou. Bras creux de 25cm de longueur, embouts creux pour écrous hexagonaux.
Avec embouts de 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17mm. 400g.

VIRAX

400655/D *F01261470*



CLES ALLEN

DIN ISO 2936 (DIN 911).

Réf.	Dim.
337001/S	1,3mm
337002/S	2,0mm
337003/S	2,0mm
337004/S	3,0mm
337007/S	4,0mm
337008/S	5,0mm
337010/S	6,0mm
337012/S	7,0mm
337013/S	8,0mm

Réf.	Dim.
337014/S	9,0mm
337015/S	10mm
337016/S	11mm
337017/S	12mm
337018/S	13mm
337019/S	14mm
337022/S	17mm
337023/S	19mm
337024/S	22mm

IRONSIDE® The professionals' choice



CLES ALLEN - 8 PIECES

Hexagonales, de 1,5 à 8mm. Sur support bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

337035/S



CLES ALLEN - 8 PIECES

Torx, de 9 à 40mm. Sur support bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

337036/S



CLES ALLEN

Jeu de 2,5 à 10mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337032/S

CLES ALLEN - 6 PIECES

Torx, 10, 15, 20, 25, 30 et 40mm, en étui.

FACOM

1621/D *89R. JP6*



CLES ALLEN - 8 PIECES

Torx, longues, têtes sphériques. 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 et 45mm. En étui.

FACOM

1622/D *89S. JP8*



CLES ALLEN - 9 PIECES

Longues, hexagonales, Torx de 8 à 50mm. Sur support plastique.

IRONSIDE The professionals' choice

337034/S



CLES ALLEN - 7 PIECES

Hexagonales, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 et 6mm. Sur support plastique.

IRONSIDE The professionals' choice

338955/S



CLES ALLEN - 7 PIECES

Longues, hexagonales, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 et 3/16 pouces. Sur support plastique.

IRONSIDE The professionals' choice

338957/S



CLES ALLEN - 8 PIECES

Hexagonales, de 1,5 à 6mm. Sur anneau métallique.

IRONSIDE The professionals' choice

338954/S





CLES ALLEN - 8 PIECES

Hexagonales, de 2 à 10mm. Sur anneau métallique.

IRONSIDE The professionals' choice

338958/S



CLES ALLEN - 9 PIECES

Hexagonales, longues, de 1,5 à 10mm. Sur support plastique.

IRONSIDE The professionals' choice

338963/S



CLES ALLEN - 9 PIECES

Têtes sphériques. 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - ¼".
Poignée bi-compo.

IRONSIDE The professionals' choice

356089/S



CLES ALLEN - 9 PIECES

Têtes sphériques, de 1,5 à 10mm. Sur suppport plastique.

IRONSIDE The professionals' choice

338965/S



CLES ALLEN - 9 PIECES

Longues, hexagonales, têtes sphériques. De 1,5 à 10mm. Sur support plastique.

FACOM

004156/D *83SH. JP9*



CLES ALLEN - 9 PIECES

Longues, hexagonales, de 1,5 à 10mm. Sur support plastique.

FACOM

1601/D *83H. JP9*

OUTILLAGE A MAIN

DOUILLES



RACAGNACS



60 dents au Cr-Mo, poignée CV, bi-compo. 2 fonctions: racagnac et cliquet + rotation pour l'accès dans des espaces confinés.

Réf.	Dim.
338047/S	¼" x 180mm
338049/S	½" x 290mm

IRONSIDE® The professionals' choice

RACAGNACS



45 dents. Direction et changement rapide. Manche plastifié.

Réf.	Dim.
338031/S	¼"
338032/S	½"
338033/S	3/8"

IRONSIDE® The professionals' choice

RACAGNACS



52 dents. Direction et changement rapide. Acier, manche bi-compo.

Réf.	Dim.
338001/S	¼"
338002/S	½"
338003/S	3/8"

IRONSIDE® The professionals' choice

MINI RACAGNAC



48 dents. ¼". Changement rapide. Manche bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

338040/S

CLIQUET RL 161

¼". Angle de reprise à 5°. Etanche à la poussière. 121 x 22 x 22mm.

FACOM

1605/D *RL. 161*



CLIQUET SL 161

½". Angle de reprise à 5°. Etanche à la poussière. 263 x 37 x 38,5mm.

FACOM

1603/D *SL. 161*



CLIQUET JL 161

⅜". Angle de reprise à 5°. Etanche à la poussière. 211 x 29 x 29,5mm.

FACOM

1607/D *JL. 161*



CLIQUET "PAUME DE MAIN" S 161

½". Angle de reprise à 5°. Chromé satiné. 500g.

FACOM

1604/D *S. 161*



CLIQUET "PAUME DE MAIN" R 161

¼". Angle de reprise à 5°. Chromé satiné. 120g.

FACOM

1606/D *R. 161*



CLIQUET "PAUME DE MAIN" J 161

⅜". Angle de reprise à 5°. Chromé satiné. 210g.

FACOM

1608/D *J. 161*



DOUILLES ¼" - 6 PANS



CV. Finition satinée.

Réf.	Ø
339091/S	4mm.
339093/S	5mm.
339095/S	6mm.
339097/S	7mm.
339099/S	8mm.
339100/S	9mm.
339101/S	10mm.
339102/S	11mm.
339103/S	12mm.
339109/S	13mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

DOUILLES 6 PANS LONGUES ½"



CV. Finition satinée. Longueur 75mm.

Réf.	Ø
339240/S	10mm.
339241/S	12mm.
339242/S	13mm.
339243/S	14mm.
339246/S	16mm.
339244/S	17mm.
339247/S	18mm.
339245/S	19mm.
339248/S	21mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

DOUILLES BOUGIES ½"



CV.

Réf.	Ø
338968/S	16mm.
338970/S	21mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

DOUILLES 6 PANS - ½"

CV. Finition satinée.

Réf.	Ø
338980/S	8mm.
338982/S	9mm.
338984/S	10mm.
338986/S	11mm.
338988/S	12mm.
338990/S	13mm.
338992/S	14mm.
338994/S	15mm.
338996/S	16mm.
338998/S	17mm.
339000/S	18mm.
339002/S	19mm.
339004/S	20mm.
339006/S	21mm.
339008/S	22mm.
339089/S	23mm.
339010/S	24mm.
339012/S	27mm.
339014/S	30mm.
339016/S	32mm.




IRONSIDE® The professionals' choice

DOUILLES 6 PANS LONGUES ¼"

CV. Longueur 50mm. Finition satinée.

Réf.	Ø
339269/S	6mm.
339278/S	7mm.
339235/S	8mm.
339279/S	9mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

DOUILLES 6 PANS ⅜"



CV. Finition satinée.

Réf.	Ø
339134/S	6mm.
339135/S	7mm.
339136/S	8mm.
339137/S	9mm.
339138/S	10mm.
339139/S	11mm.
339163/S	12mm.
339164/S	13mm.
339168/S	14mm.
339169/S	15mm.
339173/S	16mm.
339174/S	17mm.
339179/S	18mm.
339181/S	19mm.
339182/S	20mm.
339183/S	21mm.
339184/S	22mm.

IRONSIDE® The professionals' choice




JEU D'EMBOUTS EXPERT PRO 13-907 - ¼" - 40 PIECES

Embouts fente, PH, PZ, Torx, Resistorx, Hexagonal. Porte-embouts magnétique 6mm. Douilles 6 à 13mm. Clé à cliquet. En coffret.

STANLEY®

1779/D *1-13-907*

DOUILLES PORTE-EMBOUTS ⅜"



Avec clip de retenue pour les embouts de vissage. J. 235 - 6 pans ¼". carré ⅜". Longueur 30mm. J. 236 - 6 pans 5/16". carré ⅜". Longueur 30mm.

FACOM®

1615/D *J.235/236*

DOUILLE OGV METRIQUE SERIE R

ISO 2725-1. DIN 3124. NF ISO 2725-1. ¼". 6 pans. Ø 5 à 9mm.

FACOM

1614/D *SERIE R*



DOUILLE OGV METRIQUE SERIE S.H

ISO 2725-1. DIN 3124. NF ISO 2725-1. ½", 6 et 12 pans. Ø 8 à 34mm.

FACOM

1613/D *SERIE S.H*



DOUILLES POUR BITS PLATS

CV. ¼". PLAT.

Réf.	Tête
339210/S	4,0mm.
339211/S	5,5mm.
339212/S	7,0mm.

IRONSIDE The professionals' choice



DOUILLES POUR BITS PH

CV. ¼".

Réf.	Tête
339191/S	PH 1
339192/S	PH 2
339193/S	PH 3

IRONSIDE The professionals' choice



DOUILLES POUR BITS PZ


CV. ¼".

Réf.	Tête
339194/S	PZ 1
339195/S	PZ 2
339196/S	PZ 3

IRONSIDE The professionals' choice



DOUILLES POUR BITS TX



CV. ¼".

Réf.	Tête
339197/S	TX 10
339198/S	TX 15
339199/S	TX 20
339200/S	TX 25
339201/S	TX 30
339202/S	TX 40

IRONSIDE® The professionals' choice

DOUILLES POUR BITS HEX



CV. ¼". HEX.

Réf.	Tête
339203/S	3mm.
339204/S	4mm.
339205/S	5mm.
339206/S	6mm.
339207/S	7mm.
339208/S	8mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

DOUILLES POUR BITS PLAT



CV. ⅜". PLAT.

Réf.	Tête
339231/S	5,5mm.
339232/S	7,0mm.
339233/S	8,0mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

DOUILLES POUR BITS PH

CV. ⅜".

Réf.	Tête
339215/S	PH 1
339216/S	PH 2



DOUILLE POUR BITS PZ

CV. ⅜".

Réf.	Tête
339217/S	PZ 1
339218/S	PZ 2



DOUILLES POUR BITS TX TAMPER

CV. ⅜". TX Tamper.

Réf.	Tête
339219/S	20mm.
339220/S	25mm.
339221/S	30mm.
339222/S	40mm.
339223/S	45mm.
339224/S	50mm.
339225/S	55mm.



DOUILLES POUR BITS HEX



CV. ⅜". HEX.

Réf.	Tête
339226/S	3mm.
339227/S	4mm.
339228/S	5mm.
339229/S	6mm.
339230/S	8mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

PORTE-DOUILLES MAGNETIQUES



CV. ¼". 45mm.

Réf.	Ø
355909/S	¼".
355906/S	8mm.
355907/S	10mm.
355911/S	11mm.
355908/S	13mm.
355910/S	⅜".

IRONSIDE® The professionals' choice

ALLONGES ARTICULEES



Réf.	Tête
338019/S	½" x 125
338025/S	½" x 250
338017/S	¼" x 50
338023/S	¼" x 100
338021/S	⅜" x 75
338029/S	⅜" x 150
338027/S	⅜" x 250

IRONSIDE® The professionals' choice

PORTE-EMBOUT CARRE POUR DOUILLE ¼"



IRONSIDE® The professionals' choice

356236/S

ALLONGE ½"

CV.

Réf.	Tête
338966/S	125mm.
338964/S	250mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

CARDANS ROTULES

Réf.	Tête
338972/S	½" x 75mm.
339119/S	¼" x 36mm.
338907/S	⅜" x 55mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

ADAPTATEURS POUR RACAGNAC

CV.

Réf.	Tête
338045/S	½" tot ⅜".
338046/S	⅜" tot ½".



IRONSIDE® The professionals' choice

POIGNEE ARTICULEE ½"



CrMo, manche plastique. Résistant aux huiles. Long. 38cm.

IRONSIDE

339281/S

COUPLEUR POUR BITS ¼"



IRONSIDE

339187/S

ALLONGES



Conforme ISO 3316, DIN 3123.

N° d'art.	Réf.	Tête
S.210/215	1647/D	½".
R.210/215/209	1646/D	¼".
J.210/215	1648/D	⅜".

FACOM

REDUCTEUR S230



De ½" à ⅜". Pour l'utilisation de douilles ⅜". Long. 33,5mm.

FACOM

1649/D *S.230*

REDUCTEUR J230



De ⅜" à ¼". Pour l'utilisation de douilles ¼". Long. 27mm.

FACOM

1650/D *J.230*

POIGNEE COULISSANTE Q120A

Un frein logé dans la tête de la poignée maintient la tige coulissante qui peut ainsi faire une clé en T ou en L.



FACOM

1645/D — *Q.120A*

CARDAN UNIVERSEL S240A

½". Aussi disponible en ¼" et ⅜".



FACOM

1599/D — *S.240A*

DOUILLE ½" PORTE-EMBOUT A JONC DE RETENUE

Ø 5⁄16".




FACOM

1616/D — *S.236*

DOUILLE ¼" PORTE-EMBOUT R235

Avec clips de retenue pour les embouts de vissage (démontages fréquents).




FACOM

1612/D — *R.235*

BOITE A DOUILLES CHOCS 1/2" - 15 PIECES

CV. De 10 à 30mm. Avec 2 anneaux et 1 goupille.

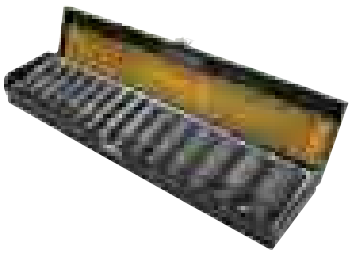

IRONSIDE The professionals' choice

339290/S

SET RACAGNAC ROTATIF ½" - 11 PIECES

CV, poignée bi-compo + 10 douilles ½". Racagnac + rotation pour accès dans les espaces étroits.



IRONSIDE The professionals' choice

338053/S



COFFRET DOUILLES PERFOREES - 17 PIECES

CV. 13 douilles 10 à 24mm. 2 adaptateurs ⅜" et ¼", 1 allonge 19mm. et 1 racagnac 60 dents.

IRONSIDE® The professionals' choice

339328/S



MALLETTE 22 DOUILLES ET ACC. ½"

15 douilles 6 pans 8-27mm. 2 allonges 125 et 150mm. 2 douilles à bougies 16 et 21mm. 1 adaptateur ⅜" x ½", 1 cardan universel et 1 racagnac 45 dents.

IRONSIDE® The professionals' choice

339022/S



MALLETTE 24 DOUILLES ET ACC. ½"

Racagnac 52 dents poignée bi-compo, 18 douilles 6 pans de 10 à 32mm. 2 allonges 5" et 10", 1 adaptateur T, 2 douilles bougies 16 et 21mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

339020/S



MALLETTE 47 DOUILLES ET ACC. ½"

1 racagnac 45 dents, 19 douilles 6 pans de 8 à 32mm. 1 joint universel, 2 allonges ½" et 1 allonge ¼", 2 douilles bougie 16 et 21mm. 1 adaptateur, support bits ¼" x ¼" et 1 poignée et 18 bits HEX, SL, PH, PZ et Torx Tamper.

IRONSIDE® The professionals' choice

339025/S



COFFRET 14 DOUILLES COURTES ET LONGUES

Bits acier S2, douilles CV. 55mm. HEX. 4 à 19mm. 100mm. HEX. 7 à 12mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

339268/S



MALLETTE 35 DOUILLES ET ACC. 1/4"

Racagnac 52 dents poignée bi-compo, 12 douilles 6 pans de 4 à 13mm. 2 allonges articulées 2" et 4", adaptateur T, poignée et 18 bits PH, PZ, TXT, HEX. et SL.

IRONSIDE® The professionals' choice

338997/S

MALLETTE 60 OUTILS ¼" + COFFRET 32 BITS

Racagnac 52 dents poignée bi-compo, 12 douilles 6 pans 4 à 13mm. 10 douilles 6 pans longues 4 à 13mm. 3 allonges 50, 100 et 150mm. 1 allonge articulée 150mm. 1 poignée en T. Coffret 32 bits PH, PZ, SL, HX et TXT, 1 support magnétique et porte douille ¼".

IRONSIDE The professionals' choice

339267/S



MALLETTE 49 DOUILLES ET ACC. ⅜"

Racagnac 52 dents poignée bi-compo, 17 douilles 6 pans 6 à 22mm. 7 douilles longues 6 pans 8 à 19mm. 2 allonges articulées 3" et 10", 1 allonge articulée T, 2 douilles bougies 16 et 21mm. 19 bits PH, PZ, TXT, HEX et SL.

IRONSIDE The professionals' choice

339019/S



COFFRE 14 DOUILLES ET ACC.

Racagnac 500mm et 40 dents, 1 allonge T 500mm. 2 allonges 200 et 400mm et 10 douilles 22 à 50mm.

IRONSIDE The professionals' choice

339085/S



COFFRE A DOUILLES 1" - 15 PIECES

Racagnac 24 dents, 10 douilles 6 pans 36 à 80mm. Poignée universelle 550mm. 2 allonges 200 et 400mm.

IRONSIDE The professionals' choice

338911/S



MALLETTE 65 DOUILLES ET ACC.

2 racagnacs 52 dents poignée bi-compo, ¼" et ½". ¼": 12 douilles 6 pans 4 à 13mm. 4 douilles longues 6 pans de 6 à 9mm. Barres d'extension, 20 bits PH, PZ, HEX, SL et TXT. ½": 13 douilles 10 à 32mm. 6 douilles longues 10 à 19mm. Allonges articulées 5" et 10", adaptateur ⅜" et ½", douilles bougie 16 et 21mm.

IRONSIDE The professionals' choice

338999/S



MALLETTE 70 DOUILLES ET ACC. ¼" ET ½"

Racagnac 45 aiguilles en ¼" et ½". Douilles/bits PH, PZ, TX, HEX. Torx Tamper, plat, cliquet, racagnac, allonges, douilles bougie, porte-bits, porte-embout magnétique, adaptateur magnétique, support douille, tournevis porte-douille.

IRONSIDE The professionals' choice

339021/S





MALLETTE 68 DOUILLES ET ACC. ¼" ET ½"

Racagnac 52 dents poignée bi-compo, ¼" et ½". ¼": 12 douilles 6 pans 4 à 13mm. 1 tournevis porte-douilles, 20 douilles/bits PH, PZ, HEX, PLAT, TXT. ½": 15 douilles 6 pans 10 à 32mm. allonges 5" et 10", douilles à bougie 16 et 21mm. adaptateur 3 voies, 8 clés mixtes 8 à 19mm et clés Allen.

IRONSIDE® The professionals' choice

339026/S



MALLETTE 47 DOUILLES ET ACC. ¼" ET ⅜"

Racagnac 52 dents, ⅜", poignée bi-compo. ¼": 8 douilles 6 pans 4 à 9mm. Tournevis porte-douilles, adaptateur pour bits et allonge 50mm, ⅜": 10 douilles 6 pans 10 à 19mm. allonges 3" et 6", jonction universelle, douilles bougies 16 et 21mm. adaptateur ¼" x ⅜", adaptateur T, 18 bits 25mm. HEX, PLAT, PH, PZ et TXT.

IRONSIDE® The professionals' choice

339024/S



VALISE ALUMINIUM - 90 PIECES

¼": 12 douilles 6 pans 4-13. 1 racagnac 52 dents, poignée bi-compo. 2 allonges 50-100mm, raccord universel. Tournevis porte-embout. Support bits ¼" x ¼". ½": 18 douilles 6 pans 10-32. 1 racagnac 52 dents, poignée bi-compo. 2 allonges 125-250mm. Adaptateurs 16-21mm et raccord universel.

IRONSIDE® The professionals' choice

339263/S



VALISE ALUMINIUM - 114 OUTILS

¼": 12 douilles 6 pans 4 à 13mm. Racagnac 52 dents, poignée bi-compo. 2 allonges 50-100mm. Raccord universel. Adaptateur ¼" x ¼". ½": 18 douilles 10 à 32mm. Racagnac 52 dents, barres extensibles 125 et 250mm. Douilles bougies 16 et 21mm. Raccord universel. 12 clés à cliquet réversibles 8 à 19mm. 3 clés hexagonales 1,5-2 et 2,5, 1 adaptateur 3 voies ⅜F x ½M, 30 bits PH, PZ, SL, HEX et TXT, tournevis magnétique et support bits.

IRONSIDE® The professionals' choice

339264/S



VALISE ALUMINIUM - 176 PIECES

¼", 38 pièces - ½", 52 pièces - ⅜", 32 pièces; douilles, racagnacs 52 dents poignée bi-compo, allonges, cardans, adaptateurs, clés mixtes et articulées, tournevis bits magnétique, rotules, clés Allen et coffret 32 bits Torx, Hex, SL, PH et PZ.

IRONSIDE® The professionals' choice

339289/S

VALISE ALUMINIUM SUR ROULETTES - 217 OUTILS

¼", ⅜", ½"mm. 12 clés mixtes 8 à 19mm. 6 clés articulées 8 x 9 à 18 x 19mm. 12 clés mixtes articulées 8 à 19mm et adaptateur. 4 racagnacs ¼", ⅜", ½", bits, douilles, allonges, adaptateurs, etc.

IRONSIDE® The professionals' choice

339266/S



COFFRET DOUILLES A CHOC

CrMo. 10 douilles ½" de 12 à 22mm. 2 anneaux et 1 goupille.

IRONSIDE® The professionals' choice

339265/S



COFFRET D'EMBOUTS EXPERT ¼" - 31 PIECES

Embouts FENTE, PH, PZ, TX, T, Resistorx, HEX et porte-embouts magnétique 60mm.

FACOM®

1610/D *R.2A*



EMBOUTS EXPERT PRO ¼" - COFFRET 31PCS

Embouts ¼": FENTE, PH, PZ, Torx, Resistorx, hexagonal. Porte-embouts magnétique 60mm.

STANLEY®

1776/D *1-13-903*



EMBOUTS EXPERT PRO ¼" - COFFRET 61 PIECES

Embouts ¼": FENTE, PH, PZ, Torx, Resistorx, Hex. et porte-embouts magnétique 60mm.

STANLEY®

1775/D *1-13-902*





EMBOUTS EXPERT PRO ¼" - COFFRET 40 PIECES

Embouts FENTE, PH, PZ, Torx, Resistorx, Hexagonal. Douilles 6 à 13mm. Cliquet et porte-embouts magnétique 60mm.

STANLEY

1777/D *1-13-906*



EMBOUTS EXPERT PRO ¼" - COFFRET 32 PIECES

Embouts FENTE, PH, PZ, Torx, Resistorx, Hexagonal, cliquet et porte-embouts magnétique 60mm.

STANLEY

1778/D *1-13-904*



DOUILLES A CHOCS ½"

Chrome molybdène.

Réf.	Ø
339188/S	10mm.
339189/S	11mm.
339213/S	12mm.
339214/S	13mm.
339234/S	14mm.
339236/S	15mm.
339237/S	16mm.
339238/S	17mm.
339239/S	18mm.
339249/S	19mm.
339250/S	21mm.
339251/S	22mm.
339252/S	24mm.
339253/S	26mm.
339254/S	27mm.
339255/S	30mm.
339256/S	32mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

DOUILLES A CHOC ½"

Chrome molybdène. Longueur 80mm.




Réf.	Ø
339257/S	17mm.
339258/S	19mm.
339259/S	21mm.
339260/S	27mm.
339261/S	30mm.
339262/S	32mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

DOUILLES A CHOC ¾"

Chrome molybdène.



Réf.	Ø
339270/S	26mm.
339271/S	27mm.
339272/S	28mm.
339273/S	30mm.
339274/S	32mm.
339275/S	35mm.
339276/S	36mm.
339277/S	38mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



OUTILLAGE A MAIN

TOURNEVIS



TOURNEVIS ELECTRICIEN - SL 1000V



Lame ronde gainée, SL. Manche bi-compo. IEC/VDE.

Réf.	Dim.
354760/S	2,5 x 75mm.
354761/S	3,5 x 100mm.
354762/S	4,0 x 100mm.
354763/S	5,5 x 125mm.
354764/S	6,5 x 150mm.
354770/S	8,0 x 175mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

TOURNEVIS 2500



Lame ronde, SL, pointe noire, CrMo. Manche bi-compo.

Réf.	Dim.
354711/S	2,5 x 75mm.
354712/S	3,0 x 80mm.
354713/S	4,0 x 100mm.
354714/S	5,5 x 125mm.
354716/S	5,0 x 150mm.
354717/S	6,5 x 150mm.
354718/S	7,0 x 150mm.
354719/S	8,0 x 175mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

TOURNEVIS COURTS



Lame ronde, SL, CrMo, pointe noire. Manche bi-compo.

Réf.	Dim.
354807/S	5,5 x 25mm.
354808/S	6,5 x 25mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

TOURNEVIS - AN



Pour vis à fente. Lame ronde, courte, pointe noire. De 4,0 x 25mm à 6,5 x 35mm.

FACOM®

1657/D *AN.*

TOURNEVIS PLATS 2500

Lame hexagonale, SL, pointe noire, CrMo, manche bi-compo.

Réf.	Dim.
354720/S	5,5 x 100mm.
354722/S	6,5 x 125mm.
354723/S	8,0 x 150mm.
354724/S	10,0 x 715mm.



IRONSIDE The professionals' choice

TOURNEVIS TESTEUR

Lame SL, acier, ronde, manche ABS. Testeur pour 220-250V. VDE 0680. IEC900. EN 60900. GS.

Réf.	Dim.
354779/S	3,0 x 65mm.
354780/S	3,5 x 100mm.



IRONSIDE The professionals' choice

TOURNEVIS - AN

Pour vis à fente. Lame ronde extra longue, pointe noire. De 2,5 x 75 à 6,5 x 300mm.



FACOM

1659/D — *AN*

TOURNEVIS PROTWIST ELECTRICIEN 1000V

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000V en courant alternatif et 1500V en courant continu. Lame dénudée sur 18mm.



FACOM

1656/D — *A.VE*

TOURNEVIS ELECTRICIEN - ADB 1000V

Pour vis à empreintes mixtes fente/Pozidriv. PZ1, PZ2, 18 x 100mm et 18 x 125mm.



FACOM

1666/D — *ADB*



TOURNEVIS - ANF

Pour vis à fente. Lame extra longue, forgée, grande résistance à la torsion, pointe noire. De 4,0 x 100mm à 9,0 x 250mm.

FACOM

1658/D	*ANF*



TOURNEVIS PZ - AND

Lame ronde, courte, pointe noire. Manche boule.
PZ1, PZ2. 4,5 x 25 à 6,0 x 35mm.

FACOM

1663/D	*AND*



TOURNEVIS PZ - AND

Lame ronde, pointe noire. Manche bi-compo. 3,0 x 75 à 10 x 200mm.

FACOM

1664/D	*AND*



TOURNEVIS ELECTRICIEN PZ - AD.VE

Lame ronde gainée, 1000V. 18 x 75mm à 18 x 150mm. NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2.

FACOM

1665/D	*AD*



TOURNEVIS PH - ANP

Lame extra longue, chromée mate, pointe noire. Manche bi-compo.
3,0 x 75 à 10 x 200mm.

FACOM

1661/D	*ANP*



TOURNEVIS PH - ANP

Lame courte, ronde, pointe noire. Manche bi-compo. PH1, PH2.
4,5 x 25mm à 6,0 x 35mm.

FACOM

1660/D	*ANP*

TOURNEVIS ELECTRICIEN 1000V

Pour vis PZ. Lame ronde, manche bi-compo. IEC/VDE.

Réf.	Dim.
354776/S	1 x 80mm.
354777/S	2 x 100mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

TOURNEVIS 2500 - PZ

Lame ronde, CrMo, pointe noire, manche bi-compo.

Réf.	Dim.
354729/S	0 x 60mm.
354730/S	1 x 80mm.
354731/S	2 x 100mm.
354732/S	3 x 150mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

TOURNEVIS ELECTRICIEN - PH

Lame ronde gainée. Manche bi-compo. 1000V.

Réf.	Dim.
354773/S	0 x 60mm.
354774/S	1 x 80mm.
354775/S	2 x 100mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

TOURNEVIS PH

Lame ronde, CV, pointe noire PH, manche bi-compo.

Réf.	Dim.
354725/S	0 x 60mm.
354726/S	1 x 80mm.
354727/S	2 x 100mm.
354728/S	3 x 150mm.



IRONSIDE® The professionals' choice



TOURNEVIS PH

Lame ronde courte, CrMo, pointe noire. Manche bi-compo.

Réf.	Dim.
354809/S	1 x 25mm.
354798/S	2 x 25mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



TOURNEVIS ELECTRICIEN - PH - AP.VE

Lame ronde gainée 1000V. PH1, PH2, PH3, PH4. 18 x 75mm. à 18 x 200mm.
NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2.

FACOM®

1662/D *AP*



TOURNEVIS ANXR

Pour vis Resistorx, lame chromée mate, pointe noire.
TT10 à TT40. 3,0 x 75mm à 7,0 x 150mm.

FACOM®

1667/D *ANXR*



TOURNEVIS TX

Lame ronde, CrMo, pointe noire. Manche bi-compo.

Réf.	Dim.
354734/S	6 x 60mm.
354735/S	7 x 60mm.
354736/S	8 x 60mm.
354737/S	9 x 60mm.
354738/S	10 x 100mm.
354739/S	15 x 100mm.
354740/S	20 x 100mm.
354742/S	25 x 100mm.
354743/S	27 x 100mm.
354744/S	30 x 115mm.
354745/S	40 x 125mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

TOURNEVIS TXT

Lame ronde, CrMo, pointe noire. Manche bi-compo.

Réf.	Dim.
354746/S	10 x 100mm.
354747/S	15 x 100mm.
354748/S	20 x 100mm.
354749/S	25 x 100mm.
354750/S	27 x 100mm.
354751/S	30 x 115mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

TOURNEVIS POIGNEE T

Acier S2, lame longue Torx + lame courte Torx. Poignée bi-compo.

Réf.	Dim.
337038/S	10 x 100mm.
337039/S	15 x 100mm.
354695/S	20 x 100mm.
354696/S	25 x 150mm.
354697/S	27 x 150mm.
354698/S	30 x 150mm.
354699/S	40 x 200mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

TOURNEVIS POIGNEE T

Acier S2. Lame hexagonale, boule. Poignée bi-compo.

Réf.	Dim.
354687/S	3 x 100mm.
354691/S	4 x 100mm.
354688/S	5 x 150mm.
354689/S	6 x 150mm.
354690/S	8 x 200mm.



IRONSIDE® The professionals' choice



TOURNEVIS POIGNEE T

Lame 125mm. Tête douille. Poignée bi-compo.

Réf.	Dim.
354677/S	5,5 x 175mm.
354678/S	6,0 x 175mm.
354679/S	7,0 x 175mm.
354680/S	8,0 x 175mm.
354681/S	9,0 x 175mm.
354682/S	10 x 175mm.
354683/S	11 x 175mm.
354684/S	12 x 175mm.
354685/S	12 x 175mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



TOURNEVIS POIGNEE T

Lame CrMo, Torx, pointe noire. Poignée plastique. 40 x 200mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

354662/S



PORTE-EMBOUT MAGNETIQUE

Acier S2. Lame ¼". 100mm. Poignée bi-compo en T.

IRONSIDE® The professionals' choice

337037/S



SET 7 TOURNEVIS TETES DOUILLES

Lame acier S2, 125mm. longueur totale 175mm. Têtes 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13mm. Poignée bi-compo. Avec support métal.

IRONSIDE® The professionals' choice

354797/S

TOURNEVIS MAGNETIQUE 1000V

Poignée bi-compo, avec 11 bits TX, PH, PZ et SL. IEC/VDE.

IRONSIDE The professionals' choice

326415/S



TOURNEVIS MAGNETIQUE + 8 BITS

Poignée bi-compo, 8 bits ¼" x 25mm. SL, PH, PZ.

IRONSIDE The professionals' choice

326001/S



TOURNEVIS RACAGNAC MAGNETIQUE + 8 BITS

Poignée bi-compo, 8 bits ¼" x 25mm. SL, PH, PZ.

IRONSIDE The professionals' choice

326002/S



TOURNEVIS A CHOC

CV. Avec bits en acier S2, 5⁄16" x 36mm. SL 8 et 10mm et PH2 et 3. En coffret.

IRONSIDE The professionals' choice

354606/S




TOURNEVIS A FRAPPER NS.265M

Avec douille impact porte-bits Torx, bits END N° 2, 3, 4 PZ - bits ENP 2, 3, 4 PH, bits ENS N° 8, 10, 12 et 14mm. Fente, bits ENH N° 5, 6, 8 et 10mm. 6 pans, bits ENX N° 20, 30, 40, 45 et 50 Torx. Outils ½", couple 400Nm. En coffret plastique.

FACOM

041033/D *NS.265M*




TOURNEVIS + LAMES SMART 13 PIECES

12 lames doubles avec bits ¼" x 160mm. SL, HEX. PH, PZ, Torx. Poignée bi-compo. En coffret.

IRONSIDE The professionals' choice

326003/S





TOURNEVIS ELECTRICIEN - 14 PIECES

12 lames tournevis PH, PZ, Torx et SL. Normes AC1000V-IEC60900-VDE.
1 manche bi-compo, 1 capsule de protection. En coffret.

IRONSIDE® The professionals' choice

326005/S



TOURNEVIS + DOUILLES - 20 PIECES

Poignée bi-compo, 9 douilles 155mm de 5,5 à 17mm. 10 bits 25mm.
PH, PZ, SL, TX, support douillles ¼". En coffret.

IRONSIDE® The professionals' choice

326004/S




SET 17 TOURNEVIS SUR SUPPORT METALLIQUE

CV. Pointes noires TX, PH, PZ, SL, SL lame hex. IEC VDE SL, PH. Manche bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

400334/S



SET DE 5 TOURNEVIS

Lame ronde CrMo, pointe noire. Manche bi-compo.
PZ 1 x 80mm et 2 x 100mm. Torx 15, 20 et 25 x 100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

354705/S




SET DE 5 TOURNEVIS

Lame ronde CrMo, pointe noire, manche bi-compo.
SL 3 x 80, 4 x 100 et 5,5 x 125mm. PH 1 x 80 et 2 x 100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

354700/S



SET DE 5 TOURNEVIS

Lame ronde CrMo, pointe noire, manche bi-compo.
SL 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125mm. PZ 1 x 80 et 2 x 100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice


354701/S

SET DE 5 TOURNEVIS

Lame ronde CrMo, pointe noire, manche bi-compo.
SL 5,5 x 125mm. PZ 1 x 80, 2 x 100mm. PH 1 x 80, 2 x 100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

354704/S



SET 5 TOURNEVIS 1000V

Lame ronde, manche bi-compo.
SL 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125mm. PH2. IEC/VDE AC 1000V.

IRONSIDE® The professionals' choice

354707/S




SET DE 7 TOURNEVIS

Lame ronde, CrMo, pointe noire. Manche bi-compo.
PZ 1 x 80, 2 x 100, 3 x 150mm. TX 10, 15, 20, 25.

IRONSIDE® The professionals' choice

354706/S




SET DE 7 TOURNEVIS

Lame ronde, CrMo, pointe noire. Manche bi-compo.
SL 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150mm. PH 0 x 60, 1 x 80 et 2 x 100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

354703/S




SET DE 7 TOURNEVIS

Lame ronde, CrMo, pointe noire. Manche bi-compo.
SL 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150mm. PZ 0 x 60, 1 x 80, 2 x 100mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

354702/S




COFFRET TOURNEVIS DE PRECISION - 32 PIECES

Acier S2. Bits 4 x 28mm. ¼" x 25mm en PH, PZ, HEX, SL, TX avec code couleur et poignée tournevis magnétique.

IRONSIDE® The professionals' choice

338052/S





SET 6 TOURNEVIS DE PRECISION

Lame CrMo avec pointe noire. Manche bi-compo avec bout tournant.
Tx 6 x 60, 7 x 60, 8 x 60, 9 x 60mm. Hex. 1,5 x 60 et 2 x 60mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

355048/S



SET 6 TOURNEVIS PRECISION

Lame CrMo avec pointe noire. Manche bi-compo avec bout tournant.
SL 1,5 x 60, 2 x 60, 2,5 x 60, 3 x 60mm. PH 00 x 60, 0 x 60mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

355047/S



COMBISET ELECTRICIEN 1000V

Tournevis PL 4 x 100, 5,5 x 125mm. PH 2 x 100mm. Pince universelle 180mm et pince coupante diagonale 160mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

377208/S



SET DE 7 TOURNEVIS FATMAX®

Avec code couleur. Lame acier, manche bi-compo. Electricien 3,5 x 75mm.
3 x 100mm. Mécanicien 5,5 x 100mm, 8 x 150mm. Pozidriv PZ0 x 75mm.
PZ1 x 100mm. PH2 x 125mm.

STANLEY®

1773/D *0-65-425*



SET DE 12 TOURNEVIS FATMAX®

Avec code couleur. Lame acier, manche bi-compo.
Electricien
2,5 x 50mm, 4 x 100mm, 5,5 x 150mm, 6,5 x 30mm.
Mécanicien
5,5 x 100mm, 8 x 150mm. PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm.
PZ0 x 75mm, PH1 x 100mm, PZ2 x 125mm.

STANLEY®

1772/D *0-65-426*

OUTILLAGE A MAIN

PINCES





PINCE ELECTRICIEN 13 FONCTIONS

Tête inclinée à 25°. Manches bi-compo. IEC/VDE 1000V AC. 180mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337635/S



PINCE ERGO ELECTRICIEN

Fil piano. Tête inclinée à 35°. Manches bi-compo. IEC/VDE 1000V AC. 190mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337631/S



PINCE UNIVERSELLE ELECTRICIEN

Tête chromée. Manches bi-compo, IEC/VDE 1000V AC. 180mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337633/S *IR121262*



COUPE-CABLE 700MM

Tête CV, manches en tube d'acier, poignées protégées. Boulon réglable. Pour câble tendre jusqu'à 16mm. 1570N/mm² et câble dur jusqu'à 9mm. 1570N/mm².

IRONSIDE® The professionals' choice

345804/S



PINCE COUPANTE DIAGONALE FATMAX®

Fil piano. En acier trempé. Manches bi-compo. Conforme aux normes DIN. Long. 175 et 200mm.

STANLEY®

1774/D *0-89-860*



SET DE 3 PINCES

Tête polie vernie. Manches bi-compo. Pince coupante diagonale 160mm. universelle 180mm multiprise 240mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337671/S *IR121016*

SET DE 4 PINCES

Tête polie vernie. Manches bi-compo. Pince piano 160mm, pince coupante 180mm, pince téléphone 160mm, pince pompe à eau Speedy 250mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337608/S



PINCES UNIVERSELLES 187.CPE

Acier CrMo, 61/63HRc. Pour fils piano et tendres. Long. 165mm. épaisseur 9,5mm. Ø max. Fe 200kg/mm^2: 1,6mm. 195g. Long. 225mm. épaisseur 10mm. Ø max. Fe 200kg/mm^2: 1,8mm. 225g. Long. 300mm. épaisseur 11,5m. Ø max. Fe 200kg/mm^2: 2mm. 300g.

FACOM

1644/D *187.CPE*



PINCE TELEPHONE DEMI RONDE

Tête chromée, 45°. Manches bi-compo. 200mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337640/S *IR121218*



PINCE TELEPHONE COUDEE 1000V

Tête chromée, 45°. Manches bi-compo. IEC/VDE. 200mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337647/S *IR121266*



PINCE COUPANTE DIAGONALES 1000V

Tête chromée. Manches bi-compo. IEC/VDE. 160mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337645/S *IR121268*



PINCE COUPANTE DEVANT

Fil piano, tête chromée. Manches bi-compo. 160mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337662/S *IR121236*





PINCES UNIVERSELLES

Tête chromée. Manches bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121211	337630/S	160mm.
IR121213	337632/S	180mm.
IR121215	337634/S	200mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



PINCES COUPANTES ELECTRICIEN TETE DROITE

Tête chromée. Manches bi-compo. IEC/VDE 1000V AC.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121264	337795/S	160mm.
IR121265	337643/S	200mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



PINCES TELEPHONE DEMI-RONDES

Tête chromée, droite, coupante. Manches bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121216	337636/S	160mm.
IR121217	337638/S	200mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



PINCES COUPANTES DIAGONALES 1000V

Fil piano, tête chromée. Manches bi-compo. IEC/VDE.

N° d'art.	Réf.	Longueur
	337679/S	160mm.
IR121273	337655/S	180mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

PINCES COUPANTES DIAGONALES

Fil piano. Tête chromée. Manches bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121225	337648/S	140mm.
IR121226	337650/S	160mm.
IR121227	337652/S	180mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

PINCES COUPANTES DIAGONALES 192.CPE

Pour fils piano, fils tendres, matériaux modernes. Acier CrMo, 61/62HRc. Long. 145mm, épaisseur 9,5mm. Ø max. 200kg/mm^2: 1,5mm. 160g. Long. 160mm, épaisseur 10mm. Ø max. 200kg/mm^2: 2mm. 200g. Long. 260mm, épaisseur 11mm. Ø max. 200kg/mm^2: 2,2mm. 260g. Long. 320mm, épaisseur 11,5mm. Ø max. 200kg/mm^2: 2,5mm. 320g.



FACOM®

1638/D *192.XXCPE*

PINCES COUPANTES DIAGONALES

Tête chromée. Manches bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121219	337642/S	145mm.
IR121221	337644/S	160mm.
IR121223	337646/S	180mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

PINCES TETES PLATES

Tête courte, chromée. Manches bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121228	337653/S	140mm.
IR121229	337654/S	160mm.



IRONSIDE® The professionals' choice



PINCES BECS RONDS

Têtes chromées, becs courts. Manches bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121231	337656/S	140mm.
IR121233	337658/S	160mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



PINCE ELECTRICIEN 1000V

Long bec demi-rond. Tête chromée. Manches bi-compo. IEC/VDE. 160mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337659/S — *IR121275*



PINCE ELECTRICIEN PLATE 1000V

Long bec chromé. Manches bi-compo. IEC/VDE. 160mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337657/S — *IR121274*



PINCE BEC PLAT188.CPE

ISO 5745, NF ISO 5745. Longueur 168mm. 6,5 x 4,0mm. 140g. Longueur 200mm. 6,5 x 4,0mm. 200g. Longueur 168mm. 3,5 x 2,5mm. 130g.

FACOM®

1631/D — *188.16CPE*



PINCE DEMI-RONDE 193.16CPE

Becs droits, court et fin, strié. Coupe latérale pour fil Ø 0,7 - 3,0mm cuivre et acier dur. ISO 5745. 160g.

FACOM®

1629/D — *193.16CPE*



PINCE DEMI-RONDE 185.20CPE

Becs droits, fins, striés, avec serre-tube.
Coupe-fil latéral pour fil cuivre Ø 0,7 à 3,5mm et acier dur max. 160kg/mm^2.
ISO 5745. 192g.

FACOM®

1630/D — *185.20CPE*

PINCE DEMI-RONDE 195.20CPE

Becs coudés 40°, fins, striés, avec serre-tube. Coupe-fil latéral pour fil cuivre Ø 0,7 à 3,5mm et acier dur max. 160kg/mm². ISO 5745. 192g.

FACOM

1628/D — *195.20CPE*



PINCE A DENUDER 194.17CPE

Pour fils multibrins ou monobrins de 0,5 à 6mm². Vis de réglage avec contre écrou. Ressort de rappel métallique. Longueur 170mm. 185g.

FACOM

1637/D — *194.17CPE*



PINCE A DENUDER ELECTRICIEN 1000V

Tête chromée. Manches bi-compo. Longueur 160mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337663/S — *IR121276*



PINCE A DENUDER

Tête chromée. Manches bi-compo. Longueur 160mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337660/S — *IR121234*



COUTEAU A DENUDER JOKARI

Pour câbles ronds courants. Lame repliable. Profondeur de 4 à 28mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337688/S



PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

Pour conducteurs câblés de 0,2 à 6mm². Longueur réglable de 5 à 12mm. Pince coupante max. 2mm. 200mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337687/S





OUTIL A DENUDER ET SERTIR

Pour dénuder de 0,5 à 6mm². S'adapte automatiquement au Ø du fil.
Pour sertir des bornes de 0,5 à 2,5mm² et 4 à 6mm².

IRONSIDE The professionals' choice

337706/S



OUTIL A DENUDER MULTI-FONCTIONS

Pour dénuder des câbles ronds courants de 8 à 13mm. Pour conducteurs de 0,5 à 6mm². Permet la coupe circulaire et longitudinale.
Avec coupe-fil jusqu'à 11mm².

IRONSIDE The professionals' choice

337704/S



PINCE A SERTIR + 60 COSSES ASSORTIES

Longeur 230mm. Coupe boulon M 2,6 à 3,0 - 3,5 - 4,0 à 5,0.
Coupe non isolée 1,5 - 2,5 à 6. Sertissage 0,75 à 6,0.

IRONSIDE The professionals' choice

340212/S



PINCE A SERTIR

Longueur 230mm. Coupe boulon M 2,6 à 3,0 - 3,5 - 4,0 à 5,0.
Coupe non isolée 1,5 - 2,5, 4, 6. Sertissage 0,75 à 6,0.

IRONSIDE The professionals' choice

340213/S



BOITE DE 150 COSSES ASSORTIES

Cosses anneaux, mâles, femelles, simples et connecteurs.

IRONSIDE The professionals' choice

340214/S



PINCE MULTIPRISE TORQUY

CV. Manches bi-compo. Ouverture 10 à 36mm. Blocage automatique. 260mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337796/S *IR121200*

PINCE MULTIPRISE SPEEDY

CV. Tête polie, manches laqués noirs. Mâchoires durcies. DIN ISO 8976. Longueur 250mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337793/S — *IR121198*



PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE

CV. Tête polie vernie. Manches bi-compo. Longueur 240mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337690/S — *IR121388*



PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE

CV. Tête polie, poignées gainées noires. Pour boulons jusqu'à 48mm. DIN ISO 8976. Longueur 240mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337691/S — *IR121188*



PINCE MULTIPRISE A CREMAILLERE

Tête polie vernie, manches plastifiés. Pour boulons jusqu'à 36mm. DIN ISO 8976. Longueur 250mm.

IRONSIDE The professionals' choice

337696/S — *IR121191*



PINCE MULTIPRISE STANDARD

Branches spatulées, gainées PVC. Longueur 240mm, épaisseur tête 8mm. DIN ISO 8975. 310g.

FACOM

1641/D — *170A*



PINCE MULTIPRISE - 181

Bouton de réglage avec verrouillage. Denture dureté 62HRC, branches antipince-doigts. Din ISO 8976. Longueur 250mm. Capacité Ø 42mm, écrous 41mm. 400g.

FACOM

1639/D — *181.25CPE*



PINCE MULTIPRISE A CRANS

Tête polie vernie, manches plastifiés.
Pour boulons jusqu'à 36mm. DIN ISO 8976.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121189	337693/S	170mm.
IR121190	337695/S	240mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



PINCE MULTIPRISE GRANDE CAPACITE - 180

Dûreté 60/62HRC. Chromée, manches ergonomiques. Longueur 250mm. Tête 30 x 58mm. 360g. DIN ISO 8976.

FACOM®

1640/D *180.CPE*



CLES TUBE SUEDOISE - S

CV. Mâchoires en angle de 45°. 1"

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR170130	380201/S	320mm.
IR170131	380202/S	416mm.
IR170132	380203/S	535mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



CLES STILLSON

Mâchoires et manches forgés. Avec ressort.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Ouverture
9021250001	380195/S	250mm.	34mm.
9021350031	380192/S	350mm.	49mm.
9021450031	380193/S	450mm.	60mm.
9021600001	380194/S	600mm.	76mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

PINCES VISE GRIP - THE ORIGINAL

A mâchoires courbées.

N° d'art.	Réf.	Type	Longueur	Capacité
10508017	1700/D	7CR	175mm	38mm.
10508018	337150/S	10CR	250mm	48mm.

VISE-GRIP



PINCE VISE GRIP 10CR - FAST RELEASE

Capacité 48mm. A serrage rapide et relâche sans gachette, à une main. Revêtement antidérapant. Longueur 250mm.

VISE-GRIP

1702/D *T11T*



PINCE VISE GRIP 10WR - THE ORIGINAL

Capacité 48mm. Mâchoires courbées pour surfaces incurvées. Avec coupe-câble intégré. Longueur 250mm.

VISE-GRIP

337126/S *T0502EL4*




PINCE VISE-GRIP 11R - THE ORIGINAL

Capacité 102mm. Mâchoires "col de cygne" pour de nombreuses applications et formes de matériaux. Longueur 275mm.

VISE-GRIP

337127/S *T19EL4*



PINCE VISE GRIP 4LN - THE ORIGINAL

Capacité 41mm. Becs longs, idéals pour les travaux de précision. Longueur 100mm.

VISE-GRIP

1699/D *T1602EL4*





PINCES VISE GRIP - THE ORIGINAL

Mâchoires droites pour toutes les surfaces de travail, plates ou carrées. Pour maintien, soudure et fixation.

N° d'art.	Réf.	Type	Longueur	Capacité
T0102EL4	1701/D	7R	175mm.	29mm.
T0302EL4	337124/S	10R	250mm.	41mm.

VISE-GRIP



TENAILLES DE MENUISIER

Tête polie, manches laqués noirs. A3.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121192	337665/S	160
IR121193	337666/S	180
IR121194	337667/S	200

IRONSIDE® The professionals' choice



TENAILLES RUSSES

Tête polie, manches laqués noirs. Fil acier 170/A3.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121195	337668/S	220mm.
IR121196	337669/S	250mm.
IR121197	337661/S	280mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



TENAILLES RUSSES FERMEES

Tête polie, manches laqués noirs. 170/A3.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR121202	337683/S	250mm.
IR121203	337686/S	280mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

PINCE ELECTRICIEN BEC PLAT

Tête polie, manches plastifiés, avec ressort. DIN ISO 9655. 130mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337716/S *IR121131*



PINCE ELECTRICIEN BEC ROND

Tête polie, manches plastifiés, avec ressort. DIN ISO 9655. 120mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337717/S *IR121132*



PINCE ELECTRICIEN BEC COUDE 35°

Tête polie, manches plastifiés, avec ressort. DIN ISO 9655. 125mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337718/S *IR121133*



PINCE ELECTRICIEN BEC POINTU

Tête polie, manches plastifiés, avec ressort. DIN ISO 9655. 130mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337719/S *IR121134*



PINCE ELECTRICIEN COUPE DIAGONALE

Tête polie, manches plastifiés, avec ressort. DIN ISO 9655. 110mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337759/S *IR121135*




PINCE ELECTRICIEN COUPANTE DEVANT

Tête polie, manches plastifiés, avec ressort. 130mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

337791/S *IR121136*





PINCE MULTIFONCTIONS

9 outils en inox: pince combinée, couteau, scie à bois, lame dentelée, lime, tournevis SL, tournevis PH, ouvre-bouteilles et ouvre-boites. Dans une pochette en textile.

IRONSIDE® The professionals' choice

337697/S




PINCE EMPORTE PIECE

Longueur 220mm. capacité de 2 à 5mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

319064/S



PORTE-BITS EN CROIX 11 FONCTIONS

Allen carré 6-7, 8-9, 10mm. Allen triangle 7, 8-9, 10, 11mm. Double barre 5mm, cercle 6mm. Dim. 95 x 95mm. Avec chaîne et fermoir.

IRONSIDE® The professionals' choice

339327/S



PORTE-BITS FORME STYLO

Longeur 145mm. Allen carré int. 5/6 et 7/8mm, Allen triangle int. 9-11mm. Porte-douille ¼". Avec bits PH2. Eclairage LED pour le travail dans les endroits sombres, avec piles.

IRONSIDE® The professionals' choice

339326/S



PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS

Bec droit. Longueur 140mm. Pour circlips 1,3mm. Ø 12 à 25mm.

FACOM®

1643/D *179A.13*



PINCE POUR CIRCLIPS EXTERIEURS

Bec droit. Longueur 150mm. Pour circlips 1,3mm. Ø 10 à 25mm.

FACOM®

1642/D *177A.13*

PINCE POUR CIRCLIPS EXTERIEURS

Cr, manches plastifiés.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Bague ext.
IR121112	337673/S	135mm.	12 à 25mm.
IR121116	337681/S	180mm.	19 à 60mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

PINCE TETE COUDEE POUR CIRCLIPS INTERIEURS

CV, manches plastifiés.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Bague ext.
IR121113	337674/S	125mm.	12 à 25mm.
IR121117	337682/S	165mm.	19 à 60mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

PINCE TETE DROITE POUR CIRCLIPS INTERIEURS

CV, manches plastifiés.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Bague ext.
IR121114	337677/S	140mm.	10 à 25mm.
IR121118	337685/S	180mm.	19 à 60mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

PINCE COURBEE POUR CIRCLIPS EXTERIEURS


Cr, manches plastifiés.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Bague ext.
IR121111	337675/S	125mm.	10 à 25mm.
IR121115	337678/S	165mm.	19 à 60mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

PINCE A SERTIR LES PROFILES ED 620

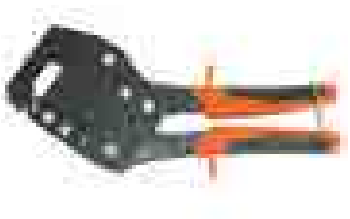

Force de poinçonnage 740kg. Avec 5 poinçons interchangeables de Ø 3,3mm et 3,3mm spécial ardoise, Ø 4,1mm. pour le passage des fils de suspente en acier, Ø 4,9mm et 6,2mm pour le passage de tiges filetées. Col de cygne gradué, ouverture max. 8mm, butée de profondeur réglable jusqu'à 43mm. Longueur 150mm. 1120g.

335162/S *ED620*


PINCE A SERTIR LES PROFILES ED 600



Pour rails et montants. Fixation par poinçonnage, capacité max. 1 x 1mm. Longueur 350mm. 936g.

335165/S *ED600*

SET D'EXTRACTEURS U 306J1



Prise intérieure et extérieure, avec: 1 extracteur, 3 griffes pour prise intérieure, 2 auxiliaires d'extraction avec masse à inertie et potence. Capacité: prise extérieure Ø 7 à 140mm. intérieure Ø 23 à 130mm. Portée 140mm.
En coffret métallique et plateau. 11,3kg.

FACOM

1611/D *U.306J1*

APPAREIL A LIGATURER



043430/S *KO 155000*

OUTILLAGE A MAIN

OUTILLAGE DE MESURE & DE TRACAGE



DOUBLE METRE PLIANT




En polyamide renforcé de fibres de verre. Impression recto/verso. CE/classe III.

IRONSIDE® The professionals' choice

368684/S *IR150032*

DOUBLE METRE PLIANT



En bois, 10 sections, impression recto/verso. CE/classe III.

IRONSIDE® The professionals' choice

368000/S

DOUBLE METRE PLIANT



En bois, impression recto/verso.


PROF. PRAXIS

368720/S *HF105254*

METRE ROULANT CHROME

Boîtier ABS/caoutchouc. Avec blocage. CE/classe II.

Réf.	Longueur	Larg. ruban
338200/S	3m	19mm
338201/S	5m	25mm
338202/S	8m	25mm

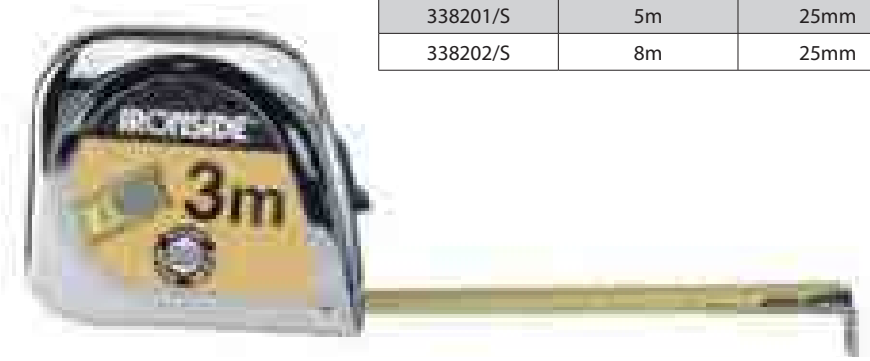

IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT

Boîtier ABS, ruban recouvert de nylon, crochet renforcé. Avec blocage.

Réf.	Longueur	Larg. ruban
338041/S	3m	16mm
338042/S	5m	25mm
338043/S	8m	25mm



IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT XXL

Boîtier bi-compo, ruban extra large 27mm. Imprimé 2 couleurs, sur les deux faces. Avec blocage et crochet magnétique. CE/classe II.

Réf.	Longueur
338055/S	5m
338056/S	8m



IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT

Boîtier ABS/caoutchouc. Avec blocage. CE/classe II.

Réf.	Longueur	Larg. ruban
338207/S	3m	19mm
338208/S	5m	25mm
338209/S	8m	25mm



IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT

Boîtier ABS/bi-compo. Avec blocage. CE/classe II.

Réf.	Longueur	Larg. ruban
338210/S	3m	16mm
338211/S	5m	25mm
338212/S	8m	30mm



IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT



Boîtier acier/caoutchouc. Ruban résistant enduit nylon, impression 2 faces, avec blocage. CE/classe II.

Réf.	Longueur	Larg. ruban
338244/S	3m	19mm
338245/S	5m	25mm
338246/S	8m	25mm

IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT



Boîtier acier/caoutchouc. Ruban inox enduit nylon, avec blocage. CE/classe II.

Réf.	Longueur	Larg. ruban
338247/S	3m	19mm
338248/S	5m	19mm

IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT




Boîtier acier/caoutchouc. Ruban 25mm. imprimé 2 faces et recouvert de nylon, avec blocage. CE/classe II.

Réf.	Longueur	Larg. ruban
338249/S	5m	25mm
338250/S	8m	25mm

IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT

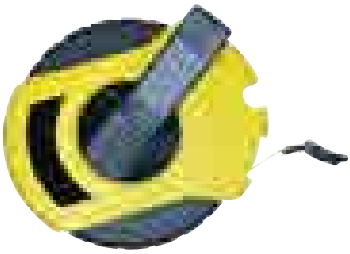

Boîtier fermé bi-compo, levier d'enroulement. Ruban en fibres de verre largeur 15mm. CE/classe III.

Réf.	Longueur
338224/S	10m
338225/S	20m
338226/S	30m
338227/S	50m

IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT OUVERT

Poignée bi-compo. Ruban en fibres de verre 15mm. Avec levier d'enroulement. CE/classe III.

Réf.	Longueur
338228/S	30m
338229/S	50m



IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT PRO

Boîtier fermé bi-compo avec levier l'enroulement.
Ruban acier 13mm. CE/classe II.

Réf.	Longueur
338213/S	10m
338214/S	20m



IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT OUVERT

Avec manivelle. Ruban acier 13mm. CE/classe II.

Réf.	Longueur
338215/S	30m
338126/S	50m



IRONSIDE® The professionals' choice

METRE ROULANT ABS

Boîtier ABS, avec manivelle. Ruban en fibres de verre. Classe II.

Réf.	Longueur
368432/S	10m
368434/S	20m



IRONSIDE® The professionals' choice



METRE ROULANT

Boîtier en ABS, avec manivelle. Ruban 15mm. en fibres de verre. Classe III.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR150102	368436/S	30m
IR150103	368438/S	50m

IRONSIDE® The professionals' choice



METRE ROULANT ALU

Poignée plastique avec manivelle. Ruban alu 15mm. Classe II.

Réf.	Longueur
368439/S	20m
368441/S	30m
368443/S	50m

IRONSIDE® The professionals' choice

METRE RUBAN TYLON

Boîtier antichoc. Ruban avec revêtement Tylon. Verrouillage manuel. Agrafe de ceinture. Classe II.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Larg. ruban
0-30-687	1766/D	3m	12,7mm
0-30-697	391182/D	5m	19mm
0-30-657	1771/D	8m	25mm

STANLEY®



METRE RUBAN POWERLOCK CLASSIC

Boîtier chromé. Ruban 3m x 12,7mm. revêtu de polyester Mylar, avec blocage et agrafe pour ceinture. Crochet avec position du zéro réelle. Classe II.

STANLEY®

1765/D *0-33-218*

METRE RUBAN POWERLOCK LECTURE DIRECTE

Boîtier ABS antichoc chromé. Ruban 5m x 19mm, revêtu de polyester Mylan, avec blocage. Agrafe de ceinture. Crochet avec position du zéro réelle. Fenêtre de lecture pour mesures précises. Classe II.

STANLEY

1769/D *0-33-932*

METRE RUBAN FATMAX

Boîtier bi-compo. Ruban épaisseur 0,13mm. revêtu de polyester Mylar, avec blocage. Agrafe de ceinture. Classe II.



N° d'art.	Réf.	Longueur	Larg. ruban
2-33-681	1770/D	3m	16mm
2-33-684	391117/D	5m	19mm

STANLEY

METRE RUBAN POWERLOCK ABS

Boîtier ABS antichoc chromé. Ruban revêtu de polyester Mylar, avec bouton de blocage. Crochet avec position du zéro réelle. Agrafe pour ceinture. Classe II.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Larg. ruban
0-33-194	390296/D	5m	19mm
0-33-198	1767/D	8m	25mm
0-33-442	1768/D	10m	25mm

STANLEY

ROUE D'ARPENTEUR

Roue métallique, compteur mécanique jusqu'à 10000m. Fonction reset/stop. Avec sac de transport.



IRONSIDE The professionals' choice

338251/S


ROUE D'ARPENTEUR NE702111



Mesure en avant et en arrière jusqu'à 9999,99m. Circonférence de la roue 1m. Compteur central. Résolution 0,01m. Tolérance 0,02%. 3,65kg.

365830/S *NE702111*

ROUE D'ARPENTEUR LEGERE DE LUXE NE703111



Mesure en avant et en arrière de 0 à 9999,99m. Circonférence de la roue 1m. Compteur central. Résolution 0,1m. Tolérance 0,05%. Poignée pistolet avec manette de frein. 2,3kg.

365831/S *NE703111*

NIVEAU PROFESSIONNEL



Socle prismatique. Avec barre de renfort. 1fiole. Précision 0,50mm/m. Longueur 60cm.

367356/S

NIVEAUX RECTANGULAIRES



Profilé aluminium. 48 x 22mm. 2 fioles. Précision 0,5mm/m.

Réf.	Longueur
372060/S	40cm
372062/S	50cm
372064/S	60cm
372066/S	80cm
372068/S	100cm
372070/S	120cm
372072/S	150cm
372074/S	180cm
372076/S	200cm

NIVEAU ALUMINIUM POUR MACON

Profile 100 x 18mm, épaisseur 1,2mm. mur. 2 fioles et 2 poignées. Longueur 100cm.



IRONSIDE® The professionals' choice

372092/S

NIVEAUX RECTANGULAIRES ALUMINIUM XXL

En profilé d'aluminium. 66,8 x 30mm. 2 fioles verticales, 1 horizontale. Embouts antichocs. Précision 0,05mm/m. 0,029°=0,5mm/m.

Réf.	Longueur
372110/S	60cm
372111/S	80cm
372112/S	100cm
372113/S	120cm
372114/S	180cm



IRONSIDE® The professionals' choice

NIVEAUX RECTANGULAIRES MAGNETIQUES XXL

En profilé d'aluminium. 66,8 x 30mm. 2 poignées, 2 fioles verticales et 1 horizontale. Embouts antichocs. Précision 0,05mm/m. 0,029 = 0,5mm/m.

Réf.	Longueur
372106/S	60cm
372107/S	80cm
372108/S	100cm
372109/S	120cm



IRONSIDE® The professionals' choice

NIVEAUX ALUMINIUM MAGNETIQUES

Profilé 48 x 22mm. rectangulaire. 2 fioles. Précision en position normale 0,5mm/m.

Réf.	Longueur
372101/S	40cm
372103/S	80cm
372104/S	100cm
372105/S	120cm



IRONSIDE® The professionals' choice



NIVEAU MAGNETIQUE PLASTIQUE

Longueur 230mm. avec 3 fioles. Base magnétique. Embouts antichocs.

IRONSIDE® The professionals' choice

372115/S *227*



NIVEAUX ALUMINIUM POUR MACON

Profil 100 x 18mm. 2 poignées, 2 libelles. Précision 0,75mm/m. Embouts plastique antichocs.

Réf.	Longueur
372116/S	150cm
372117/S	180cm
372118/S	200cm

IRONSIDE® The professionals' choice



NIVEAUX TRAPEZOIDAUX

En alliage d'aluminium. Avec 2 fioles. Précision en position normale 0,5mm/m.

Réf.	Longueur
372078/S	30cm
372080/S	40cm
372082/S	50cm
372084/S	60cm
372086/S	80cm
372090/S	100cm

IRONSIDE® The professionals' choice



NIVEAUX FATMAX® I-BEAM 60CM

Profilé en aluminium. Face millimétrée. Avec 3 fioles. Précision 0,5mm/m. Embouts antichocs.

N° d'art.	Réf.	Longueur
1-43-553	1782/D	60cm
1-43-555		120cm
1-43-557		180cm

STANLEY®

NIVEAU DE DECLIVITE 50CM

Corps en aluminium. Lecture directe des pentes sur cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages. Vis de blocage pour mesure d'angle. Fiole antichoc. Semelle en V pour surfaces bombées. Avec coffret bois.



STANLEY

1784/D *1-42-262*

NIVEAUX FATMAX® XTREME

Profile en L, très solide. Fiole centrale extra large. Précision 0,5mm/m. Poignée bi-compo. Embouts antichocs.



N° d'art.	Réf.	Longueur	Fioles
0-43-616	1785/D	40cm	2
0-43-624		60cm	3
0-43-636		90cm	3
0-43-648		120cm	3
0-43-672		180cm	3
0-43-681		200cm	3

STANLEY

NIVEAUX MAGNETIQUES FATMAX® I-BEAM

Profilé en aluminium. 3 fioles. Précision 0.5mm/m. Face millimétrée. Embouts de protection.



N° d'art.	Réf.	Longueur
1-43-554	1783/D	60cm
1-43-556		120cm
1-43-558		200cm

STANLEY

NIVEAUX MAGNETIQUES FATMAX® MLH

Corps massif en alliage d'aluminium. 2 fioles antichocs réversibles, fiole horizontale réglable. Précision 0,05mm/m.



N° d'art.	Réf.	Longueur
1-42-421	1780/D	40cm
1-42-422		50cm
1-42-423		60cm

STANLEY

NIVEAUX MAGNETIQUES FATMAX® XTREME

Profilées en L, très solide. Fiole centrale extra large. Fioles précision 0,5mm/m. Embouts antichocs.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Fioles
0-43-617	1786/D	40cm	2
0-43-625		60cm	3
0-43-637		90cm	3
0-43-649		120cm	3
0-43-679		200cm	3



STANLEY

TUYAU DE NIVELLEMENT



Longueur 20m. en plastique transparent.

346778/S *HLH20*

NIVEAU FATMAX® TORPEDO



En fonte d'aluminium. 3 fioles dont 1 centrale extra large. Précision 0,5mm/m. Semelle avec aimant incorporé et rainure. Longueur 22cm.

STANLEY

1781/D *0-43-603*

REGLE EN ALUMINIUM




Graduée en mm, base magnétique, avec poignée. Longueur 450mm. sectionn 50 x 5mm.

367396/S *24001*

REGLETS FLEXIBLES INOX

1 face en mm. 1 face en ½mm, divisés sur les 2 faces.


N° d'art.	Réf.	Dim.
24041IR	367350/S	150 x 13 x 0,4mm
24042IR	367351/S	200 x 13 x 0,4mm
24043IR	367352/S	250 x 13 x 0,4mm
24044IR	367353/S	300 x 13 x 0,4mm



REGLETS SEMI-FLEXIBLES INOX

1 face en mm. 1 face en ½mm, divisés sur les 2 faces.

N° d'art.	Réf.	Dim.
25131IR	367363/S	300 x 30 x 1mm
25132IR	367368/S	500 x 30 x 1mm
25133IR	367369/S	1000 x 30 x 1mm
25134IR	367565/S	1500 x 30 x 1mm
25135IR	367366/S	2000 x 30 x 1mm



REGLETS SEMI-FLEXIBLES INOX

1 face en mm. 1 face en ½mm, divisés sur les 2 faces.

N° d'art.	Réf.	Dim.
25131	367360/S	300 x 30 x 1mm
25132	367362/S	500 x 30 x 1mm
25133	367364/S	1000 x 30 x 1mm



EQUERRES DE MENUISIER

Lame en acier jaune 40 x 1,2mm. graduée en mm.
Talon profil alu 40 x 14mm. Précision 0,5mm/m.

N° d'art.	Réf.	Dim.
29233IR	343860/S	250 x 135mm
29236IR	343865/S	400 x 190mm





EQUERRES D'AJUSTEUR

En acier non trempé. Précision 1/50mm.

N° d'art.	Réf.	Dim.
29075	367410/S	150 x 100mm
29078	367412/S	300 x 200mm

IRONSIDE® The professionals' choice




EQUERRES D'AJUSTEUR

A talon rapporté vissé, précision 1/50mm.

N° d'art.	Réf.	Dim.
29166	367414/S	200 x 130mm
29168	367416/S	300 x 200mm

IRONSIDE® The professionals' choice



EQUERRES D'ATELIER, A CHAPEAU, DIN875

N° d'art.	Réf.	Dim.	Sections
DA.7633-100	345141/S	100 x 70mm	150 x 5mm
DA.7633-150	345142/S	150 x 100mm	20 x 5mm
DA.7633-200	345143/S	200 x 130mm	20 x 5mm
DA.7633-300	345145/S	300 x 180mm	25 x 5mm
DA.7633-400	345147/S	400 x 250mm	30 x 5mm
DA.7633-500	345148/S	500 x 250mm	30 x 5mm




EQUERRE DE CHARPENTIER

En acier dur. Section 30 x 7mm, longueur 1000mm.

367420/S *29359*

EQUERRES D'ATELIER - DIN 875

N° d'art.	Réf.	Dim.	Sections
DA.7630-100	345120/S	100 x 70mm	20 x 5mm
DA.7630-150	345121/S	150 x 100mm	20 x 5mm
DA.7630-200	345122/S	200 x 130mm	20 x 5mm
DA.7630-300	345123/S	300 x 180mm	25 x 5mm
DA.7630-400	345125/S	400 x 230mm	30 x 5mm
DA.7630-500	345126/S	500 x 280mm	30 x 5mm
DA.7630-600	345127/S	600 x 330mm	30 x 5mm
DA.7630-750	345129/S	750 x 375mm	30 x 5mm
DA.7630-800	345130/S	800 x 430mm	30 x 5mm
DA.7630-1000	345131/S	1000 x 500mm	30 x 5mm



EQUERRES DE CHARPENTIER 9048-250

Précision 1mm/1m. Avec marqueur glissant sur l'échelle pour faciliter les mesures répétées.

N° d'art.	Réf.	Dim.
9048-200	340410/D	200mm
9048-250		250mm
9048-300		300mm
9048-350		350mm
9048-400		400mm

BAHCO



EQUERRE A TALON

Avec onglets, base aluminium. Longueur 350mm.


343864/S *29244*



EQUERRE NON GRADUE

Talon en hêtre garni de laiton, lame acier. 225mm.

345081/S *BET.1915-225*






EQUERRES A TALON

Semelle aluminium. Lame inox graduée en mm.


N° d'art.	Réf.	Dim.
DA.5300-250	345071/S	250mm
DA.5300-300	345072/S	300mm



EQUERRES DE MACON

En acier laqué avec section. Assemblage à 90°. Angles vifs.


N° d'art.	Réf.	Dim.
6265040001	345730/S	40cm
BE.583-60	367418/S	60cm



EQUERRES DE MACON

En acier rigide laqué.

N° d'art.	Réf.	Dim.
KA24474	373052/S	500 x 250mm
KA24475	373053/S	600 x 300mm



FAUSSE EQUERRE EN BOIS 250MM

345100/S *PN129F-250*



FAUSSE EQUERRE REGLABLE 250MM

Base en alliage léger, lame graduée.

345101/S *DX.24*

MESUREUR D'ANGLE WINKELFIX

Les degrés sont lus immédiatement sur l'afficheur analogique. Lecture 0,5°. Précision 0,25°. De 0 à 180°, longueur 600mm. Les deux nivelles intégrées permettent la mise à niveau. Avec pointes.

365812/S *NE500111*



MESUREUR WINKELTRONIC EASY

Résolution 0,1°, précision ± 0,1°. Plage de mesure 0° à 355°. Longueur des bras 600mm. 2 libelles intégrées. Fonction Hold pour garder une valeur mesurée sur l'afficheur. 1,5kg.

365815/S *NE405315*



TRUSQUIN EN HETRE

Capacité 215mm. Avec 1 pointe.

345031/S *BET.1926S*



TRUSQUIN EN HETRE 1925

Garni laiton, pointe double. Capacité 215mm.

345035/S *BET.1925*



JALON EMBOITABLE

En tube d'acier 24mm x 0,8mm, emboîtable, avec une pointe sur chaque élément modulaire. Recouvert de PVC, laque fluorescente. 2 x 1m.

365828/S *NE126511*



JALON ACIER

Longueur 2m. Ø25mm. 950g. Tube d'acier enrobé de PVC dur antichocs.

365827/S *NE122515*



FAUSSE EQUERRE



Lame en inox, manche aluminium. écrou à ailettes au bas du manche.

N° d'art.	Réf.	Dim.
9574-200	1740/D	200mm
9574-250		250mm
9574-300		300mm

BAHCO

MESUREUR D'ANGLE WINKELFIX CLASSIC



Les degrés sont lus immédiatement sur l'afficheur analogique. Lecture 0,5°. Précision 0,25°. De 0 à 180°; Les deux nivelles intégrées permettent la mise à niveau. Sans pointes.

N° d'art.	Réf.	Dim.
NE450111	365810/S	430mm
NE450121	365813/S	600mm

Nedo

METRE TELESCOPIQUE MESSFIX



En aluminium. Avec afficheur analogique. Division en mm sur ruban en métal qui garde les mesures. Précision 1mm.

N° d'art.	Réf.	Plage de mesure
NE380112	365800/S	0,70 à 3,00m
NE580111	365804/S	1,07 à 5,00m

Nedo

METRE TELESCOPIQUE MESSFIX-S



Boîtier d'affichage à hauteur des yeux, avec deux nivelles intégrées. Division en mm. Elements téléscopiques en aluminium. Vis de blocage. Avec étui.

N° d'art.	Réf.	Plage de mesure	Dim. repliée
NE580151	365803/S	1,03 à 5m	1,03m
NE880151	365805/S	1,53 à 8m	1,53m

Nedo

PIED A COULISSE INOX

Monobloc, avec ressort. Mesure de 0 à 150mm, par 0,05mm.

IRONSIDE The professionals' choice

367301/S



PIED A COULISSE INOX

Monobloc, avec vis supérieure et manche demi-rond. Mesure de 0 à 150mm. précision 0,05mm.

IRONSIDE The professionals' choice

367303/S



PIED A COULISSE DIGITAL

3 positions on/off - inch/mm et zéro. Précision 0-150mm/0,01mm.

IRONSIDE The professionals' choice

367308/S




MICROMETRE

Mesures extérieures de 0 à 25mm. par 0,01mm. Chromé, enclumes au carbure. En coffret.

IRONSIDE The professionals' choice

367309/S



MICROMETRE

Mesures extérieures de 25 à 50mm, par 0,01mm. Chromé, enclumes au carbure.

IRONSIDE The professionals' choice

367316/S



JAUGE DE CONTOUR

150 aiguilles en acier trempé. 300mm.

IRONSIDE The professionals' choice

367402/S






JAUGES POUR DIAMETRE DE GICLEURS

20 pointes de 0,45 à 1,5mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

367390/S

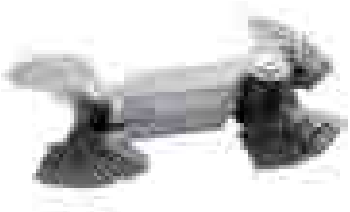

JAUGE DE FILETAGE

Pour l'identification rapide des pas de vis. 52 lames: 4 - 62 TPI, 55° pouces et 0,25 à 6 mm. 60° métrique.

IRONSIDE® The professionals' choice

367395/S



JAUGE D'EPAISSEUR

20 lames, longueur 100mm, épaisseur des lames 0,05 à 1,00mm, par 0,05mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

367373/S



JAUGE D'EPAISSEUR

20 lames en métal 100mm, avec n° de calibre, de 0,05 à 1mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

367370/S




COMPAS POUR MESURES EXTERIEURES

Longueur 250mm. Avec vis de réglage.

IRONSIDE® The professionals' choice

367389/S



COMPAS POUR MESURES INTERIEURES

Longueur 250mm. Avec vis de réglage.

IRONSIDE® The professionals' choice

367387/S

COMPARATEUR A CADRAN

Ø 58mm, mesure 0-10mm, par 0,01mm.

IRONSIDE The professionals' choice

367381/S



RAPPORTEUR INOX

Ø 150mm, lame 200mm. Avec vis de blocage.

IRONSIDE The professionals' choice

367379/S



LOUPE BIFOCALE

Lentille acrylique Ø 75mm. Agrandissement 2,5 à 5 fois. Manche en bois.

IRONSIDE The professionals' choice

367398/S



SET PRECISION 3 PIECES

Micromètre capacité de 0 à 25mm. Pied à coulisse 140mm. Réglet flexible en inox 150 x 20 x 0,5mm. En coffret bois.

IRONSIDE The professionals' choice

367361/S *10515IR*



TRACEUR A POUDRE + 60G. DE POUDRE BLEUE

30m. de fil polyester, manivelle d'enroulement blocable. Anneau de fixation sur le support à marquer.

IRONSIDE The professionals' choice

380142/S



POINTE A TRACER AU CARBURE

Longueur totale 145mm, pointe au carbure 5mm. Chromé.

IRONSIDE The professionals' choice

367342/S





POINTE A TRACER DOUBLE

Longueur 250mm. Une pointe droite, une pliée. Manche moleté.

IRONSIDE The professionals' choice

367341/S



POUDRES POUR TRACEUR

Réf.	Poids	Couleurs
380034/S	250g.	Bleu
380035/S	250g.	Rouge
380036/S	1000g.	Bleu
380037/S	1000g.	Rouge

IRONSIDE The professionals' choice




CRAYONS DE CHARPENTIER "L'ORIGINAL"

Pour le marquage du bois sec, pointe mi-dure. Vernis rouge.
Se taille des deux côtés.

N° d'art.	Réf.	Longueur
4331103	348901/S	18cm
4332103	348008/S	24cm
4333103	348902/S	30cm

LYRA Germany




CRAYON DE MARQUAGE ROUGE/BLEU

Bi-pointe, bicolore, corps hexagonal 10mm. longueur 175mm.

LYRA Germany

348900/S *2930101*



CRAYON DE MACON 331

En bois verni vert, ovale, longueur 240mm. Mine extra dure pour le marquage sur la pierre et le béton.

LYRA Germany

348946/S *4312103*

CRAYON UNIVERSEL

Spécial pour le verre, difficilement effaçable. Longueur 175mm. Ø 7,8mm.



348950/S *2910051*

CRAYON UNIVERSEL CELLUGRAPH

Pour le marquage sur toutes surfaces lisses, verre, céramique, tuiles, plastiques. Facile à effacer. Longueur 240mm. Ø12mm.



348948/S *1940104*

MARQUEUR UNIVERSEL PICA-DRY

Pointe sèche télescopique, marque et écrit sur toutes surfaces et matériaux. Tube en acier inoxydable, avec taille-mine intégré dans le capuchon.



348533/S *4094102*

MINES POUR PICA DRY

Boîte de 4 mines graphites +2 mines rouges + 2 mines jaunes.



348535/S *4099401*

MARQUEUR PERMANENT

Résistant à l'eau, convient sur toutes surfaces lisses et poreuses, l'encre sèche rapidement. San xylène ni toluène. Pointe fine 1-4mm.

N° d'art.	Réf.	Couleurs
4020051	348959/S	Bleu
4020099	348958/S	Noir
4020017	348954/S	Rouge
4020067	348955/S	Vert






MARQUEUR PERMANENT

Résistant à l'eau, convient sur toutes surfaces lisses et poreuses, l'encre sèche rapidement. Sans xylène ni toluène. Pointe biseautée 2-6mm.

N° d'art.	Réf.	Couleurs
4010099	348956/S	Noir
4010017	348952/S	Rouge

LYRA Germany



MARQUEUR PERMANENT COLIBRI/PICA

Pointe télescopique, idéale pour écrire dans les zones difficiles d'accès, pointe extensible.

N° d'art.	Réf.	Couleurs
4090051	348005/S	Bleu
4090099	348006/S	Noir
4090017	348004/S	Rouge

LYRA Germany



MARQUEUR PERMANENT

Résiste à l'eau, pour le marquage de toutes surfaces lises et poreuses. L'encre sèche rapidement. Sans xylène ni toluène. Grosse pointe biseautée 4-12mm.

N° d'art.	Réf.	Couleurs
4030099	348002/S	Noir
4030017	348512/S	Rouge

LYRA Germany



FEUTRE SPECIAL METAUX DECO-PEN

Blanc.

LYRA Germany

348003/S *4040001*



PORTE-CRAIE

En ABS. Pour craies hexagonales Ø 11 - 12mm.

LYRA Germany

348558/S *4766120*

CRAIE CARREE BLANCHE

Pour tableau et utilisation universelle. 90 x 13mm.



LYRA Germany

348964/S *536700*

CRAIE STEATITE BLANCHE

Pour le marquage dans les travaux de soudure, résiste jusqu'à 2000°C.
Dim. 10 x 10 x 100mm.



LYRA Germany

348944/S *4900050*

PEINTURE DE MARQUAGE EN TUBE

Pour toutes surfaces extrêmement difficiles (métal huileux ou rouillé), marquage résistant à l'eau. Reste lisible à très haute température, jusqu'à 1000°C. Bille Ø 3mm. Tube 50ml.

N° d'art.	Réf.	Couleurs
4150001	348000/S	Blanc
4150051	348011/S	Bleu
4150007	348012/S	Jaune
4150099	348010/S	Noir
4150017	348001/S	Rouge



LYRA Germany

CRAIES DE MARQUAGE

A la cire, pour marquage sur le métal, les tuiles, la pierre et le béton.
Long. 95mm. Ø 12mm.

N° d'art.	Réf.	Couleurs
4880001	348938/S	Blanc
4880007	348939/S	Jaune
4880099	348940/S	Noir
4880017	348941/S	Rouge
4880067	348936/S	Vert
4880051	348937/S	Bleu



LYRA Germany

CRAIES FORESTIERES




Hexagonale, à base d'huile, pour le marquage sur bois secs ou humides, grande résistance au bris. Ø12mm. longueur 120mm.

N° d'art.	Réf.	Couleurs
4870001	348933/S	Blanc
4870051	348930/S	Bleu
4870007	348932/S	Jaune
4870099	348934/S	Noir
4870017	348931/S	Rouge

LYRA Germany

CHIFFRES A FRAPPER 9 PIECES



Dureté max. 40 RC (130kg/mm^2).

N° d'art.	Réf.	Hauteurs
MS.040020	348420/S	2mm
MS.040030	348421/S	3mm
MS.040040	348422/S	4mm
MS,040050	348423/S	5mm
MS.040060	348424/S	6mm
MS.040080	348426/S	8mm
MS.040100	348428/S	10mm

LETTRES A FRAPPER



Dureté max. 40 RC (130 kg/mm^2). Alphabet 27 caractères.

N° d'art.	Réf.	Hauteurs
MS.041020	348400/S	2mm
MS.041030	348401/S	3mm
MS.041040	348402/S	4mm
MS.041050	348403/S	5mm
MS.041060	348404/S	6mm
MS.041080	348406/S	8mm
MS.041100	348408/S	10mm

CHIFFRES, POCHOIRS ALUMINIUM 10 PIECES



N° d'art.	Réf.	Hauteurs
MS.30030	348460/S	30mm
MS.30040	348461/S	40mm
MS.30050	348462/S	50mm
MS.30060	348463/S	60mm
MS.30080	348465/S	80mm
MS.30100	348467/S	100mm

LETTRES, POCHOIRS EN ALUMINIUM

Capitales avec pleins et déliés. 26 caractères.



N° d'art.	Réf.	Hauteurs
MS.31030	348440/S	30mm
MS.31040	348441/S	40mm
MS.31050	348442/S	50mm
MS.31060	348443/S	60mm
MS.31080	348445/S	80mm
MS.31100	348447/S	100mm



OUTILLAGE A MAIN

MARTEAUX, CISEAUX & CHASSE-CLOUS



MARTEAU D'AJUSTEUR TYPE ALLEMAND



Manche frêne avec collier et protection antiglisse.

Réf.	Poids
328078/S	300g.
328079/S	500g.
328080/S	800g.
328081/S	1000g.

IRONSIDE® The professionals' choice

MARTEAU DE MENUISIER TYPE ALLEMAND



Manche frêne avec proctection antiglisse.

Réf.	Poids
328041/S	100g.
328043/S	200g.
328044/S	230g.
328045/S	320g.
328046/S	450g.

IRONSIDE® The professionals' choice

MARTEAU D'AJUSTEUR TYPE ALLEMAND



Manche frêne, protection antiglisse. DIN 1041, GS/TUV.

Réf.	Poids
328050/S	100g.
328051/S	200g.
328052/S	300g.
328053/S	400g.
328054/S	500g.
328055/S	600g.
328056/S	800g.
328057/S	1000g.
328076/S	1500g.
328077/S	2000g.

IRONSIDE® The professionals' choice

MARTEAU D'AJUSTEUR TYPE FRANCAIS

Manche frêne avec protection antiglisse.

N° d'art.	Réf.	Poids
IR100056	328098/S	250g.
IR100058	328100/S	300g.
IR100060	328101/S	400g.
IR100062	328102/S	500g.
IR100068	328104/S	800g.
IR100069	328105/S	1250g.



IRONSIDE® The professionals' choice

MARTEAU DE CHARPENTIER

En acier, manche avec revêtement caoutchouc, avec arrache-clou.

N° d'art.	Réf.	Poids
IR100102	328030/S	370g.
IR100104	328033/S	450g.
IR100106	328032/S	570g.



IRONSIDE® The professionals' choice

MARTEAU DE CHARPENTIER

Manche acier avec revêtement antivibration.

N° d'art.	Réf.	Poids
IR100101	328031/S	450g.
IR100103	328034/S	570g.




IRONSIDE® The professionals' choice

MARTEAU DE CHARPENTIER XXL

Fabriqué d'une pièce, en acier, poignée bi-compo antivibration.

N° d'art.	Réf.	Poids
IR100144	328035/S	450g.
IR100146	328036/S	600g.



IRONSIDE® The professionals' choice



MARTEAU DE CHARPENTIER

Manche hickory avec protection antiglisse. 450g.

IRONSIDE® The professionals' choice

328170/S *IR100120*



MARTEAU PORTE-CLOU MAGNETIQUE

En acier, manche avec protection caoutchouc. 450g.

IRONSIDE® The professionals' choice

328148/S *IR100141*



MARTEAU DE CHARPENTIER

Manche acier avec protection caoutchouc et porte-clou magnétique. 600g.

IRONSIDE® The professionals' choice

328173/S *IR100153*



ARRACHE-CLOUS STEELMASTER

Tête en acier trempé, manche Dynagrip® Pro.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Poids
51-031	390285/D	337mm	450g.
51-033		337mm	570g.

STANLEY®

390285/D *1-51-031*



MARTEAU ARRACHE-CLOU BLUE STRIKE

Tête en acier forgé, manche tubulaire avec protection. Longueur 325mm. Tête 450g.

STANLEY®

040420/D *1-51-488*

MARTEAU ARRACHE-CLOU GRAPHITE

Tête plate. Manche graphite avec protection Dynagrip®. Longueur 350mm. Tête 450g. Existe aussi en 570g.

STANLEY

391119/D *1-51-505*



FATMAX® ARRACHE-CLOU ANTIVIBE - PANNE DROITE

Système d'amortissement des vibrations breveté. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Porte-clou magnétique. Longueur 340mm. Tête 450g. Existe aussi en 570g.

STANLEY

1761/D *1-51-532*



MARTEAU ARRACHE-CLOU FATMAX® XTREME

Tête porte-clou magnétique. Manche antidérapant. Longueur 342mm. Tête 454g. Existe aussi en 567g.

STANLEY

373092/D *1-51-162*



ARRACHE-CLOU FATMAX® XTREME PANNE DROITE

Poignée antidérapante. Système d'amortissement des vibrations breveté. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Porte-clou magnétique. Longueur 340mm. Tête 560g. Existe aussi en 450g.

STANLEY

1764/D *1-51-165*



MARTEAU ARRACHE-CLOU ANTIVIBE FATMAX®

Forgé d'une seule pièce, manche antidéparant, porte-clou magnétique. Longueur 340mm. Tête 450g. Existe aussi en 570g.

STANLEY

391207/D *1-51-210*



MARTEAU DE COFFREUR E20C

Forgé d'une seule pièce, manche gainé de cuir. Longueur 345mm. Tête 560g.

328040/S *02 4000E20C*





MASSE MA30

Avec manche tri-matière 91cm. Tête 3kg.

600189/S *MA3091G*



MASSE

Tête en acier forgé, manche hickory.

N° d'art.	Réf.	Poids
112.5H03	372904/S	3kg.
112.5H04	327903/S	4kg.
112.5H05	327902/S	5kg.



MASSETTE AVEC COLLET DE PROTECTION

Manche frêne avec protection antiglisse.

Réf.	Poids
328183/S	1250g.
328185/S	1500g.
328187/S	2000g.

IRONSIDE® The professionals' choice



MASSETTE

Manche frêne avec protection antiglisse.

Réf.	Poids
328180/S	1000g.
328182/S	1250g.
328184/S	1500g.
328186/S	2000g.

IRONSIDE® The professionals' choice

MAILLET ANTI-REBOND

Tête acier, inserts nylon, manche acier avec protection caoutchouc.

Réf.	Ø	Poids
340206/S	30mm.	580g.
340207/S	40mm.	850g.
340208/S	50mm.	1200g.
340209/S	60mm.	1780g.



IRONSIDE® The professionals' choice

MAILLET ANTI-REBOND

Manche acier avec protection caoutchouc. Tête recouverte de caoutchouc.

N° d'art.	Réf.	Longueur
IR102007	400246/S	35mm.
IR102008	400247/S	45mm.
IR102009	400248/S	55mm.
IR102010	400249/S	65mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

MAILLET

Tête en caoutchouc blanc, manche bois antiglisse. GR 2 - Ø 64mm.



328016/S *HA352-400*

MAILLET BR.101

Tête en acétate jaune, manche bois.

N° d'art.	Réf.	Longueur	Poids
BR101-27	328002/S	27mm.	215g.
BR101-32	328003/S	32mm.	310g.
BR101-35	328004/S	35mm.	395g.
BR101-40	328005/S	40mm.	530g.
BR101-50	328006/S	50mm.	808g.





MAILLET

Tête en caoutchouc, manche bois.

N° d'art.	Réf.	Type	Ø
1826	328010/S	GR0	40mm.
HA350-200	328011/S	GR1	54mm.
HA350-400	328012/S	GR2	64mm.
HA350-600	328013/S	GR3	75mm.
HA350-900	328014/S	GR4	90mm.



MARTEAU DE PAVEUR

Manche tubulaire acier avec protection PVC. 600g.

IRONSIDE® The professionals' choice

345732/S *IR100150*



MARTEAU DE VITRIER

Manche frêne. 170g.

IRONSIDE® The professionals' choice

328130/S *IR100086*



MARTEAU DE TAPISSIER

Manche frêne. 260mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

328154/S *IR100076*



MARTEAU DE SOUDEUR

Manche frêne avec protection antiglisse. 300g.

IRONSIDE® The professionals' choice

328135/S

MARTEAU DE MENUISIER TYPE ESPAGNOL

Tête carrée et bout arrache-clou. Manche frêne. 400g.

IRONSIDE® The professionals' choice

328175/S *3394661000590*



MARTEAU DE MACON

Tête acier pointue, manche frêne. 1200g.

366023/S *025*



MARTEAU DE COFFREUR

A douille, panne droite. Avec manche bois. 750g.

345731/S *0476000201*



MARTEAU DE COUVREUR

Droit, manche recouvert cuir. 700g.

328140/S *FR0002000*



INSERTS NYLON POUR TETE DE MAILLET



Réf.	Ø	Poids	Pour marteau
340377/S	30mm.	580g.	340206/S
340378/S	40mm.	850g.	340207/S
340379/S	50mm.	1200g.	340208/S
340380/S	60mm.	1780g.	340209/S

IRONSIDE® The professionals' choice


COINS DE SECURITE POUR MARTEAUX



Sous blister.

N° d'art.	Réf.	Dim.
IR100090	328206/S	12 - 16mm.
IR100091	328207/S	18 - 26mm.

COINS DE SECURITE POUR MARTEAUX



Vrac.

N° d'art.	Réf.	Type	Dim.
AR.1	328201/S	Nr 1	13 x 15mm.
AR.2	328202/S	Nr 2	16 x 19mm.
AR.3	328203/S	Nr 3	19 x 22mm.
AR.4	328204/S	Nr 4	24 x 26mm.
AR.5	328205/S	Nr 5	32 x 42mm.

MANCHES POUR MASSETTES - HICKORY



N° d'art.	Réf.	Dim.	Poids
57285	653470/S	280mm.	1500g.
57305	653472/S	300mm.	2000g.
57800	653476/S	800mm.	5/6kg.
57900	653478/S	900mm.	8/10kg.

MANCHES POUR MARTEAUX - FRENE

N° d'art.	Réf.	Dim.	Poids
051280	653450/S	280mm.	200g.
051300	653451/S	300mm.	300g.
051320	653452/S	320mm.	500g.
051350	653453/S	350mm.	800g.
51360	653454/S	360mm.	1000g.
51380	653455/S	380mm.	1500g.
51400	653456/S	400mm.	2000g.



MANCHES POUR MARTEAUX - HICKORY

N° d'art.	Réf.	Dim.	Poids
57280	653460/S	280mm.	200g.
57300	653459/S	300mm.	300g.
57310	653461/S	310mm.	400g.
57320	653462/S	320mm.	500g.
57330	653463/S	330mm.	600g.
57350	653467/S	350mm.	800g.
57360	653464/S	360mm.	1000g.
57380	653465/S	380mm.	1500g.
57400	653466/S	400mm.	2000g.



POINCON CARRE

Lame carrée 100 x 6mm. Manche bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

354799/S



POINCON ROND

Lame ronde 100 x 6mm. Manche bi-compo.

IRONSIDE® The professionals' choice

354806/S





ARRACHE-CLOU WONDERBAR PM2024

Longueur 350mm. Sert aussi de levier.

328131/S *PM 2024*



ARRACHE-CLOU DE COUVREUR

N° d'art.	Réf.	Dim.	Poids
CP710050	328125/S	450mm.	664g.
CP710045	328126/S	500mm.	696g.



CHASSE-CLOU MAGNETIQUE

Pour clous 4mm.

355305/S *9185*



CISEAU A BOIS

Lame acier chrome manganèse. Manche en hêtre.

Réf.	Dim.
345311/S	155 x 6mm
345313/S	122 x 8mm.
345315/S	124 x 10mm.
345317/S	126 x 12mm.
345319/S	128 x 14mm.
345321/S	130 x 16mm.
345323/S	132 x 18mm.
345325/S	134 x 20mm.
345327/S	138 x 24mm.
345329/S	144 x 30mm.
345331/S	146 x 32mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

CISEAU A BOIS

Lame acier chrome manganèse. Manche bi-compo.

Réf.	Dim.
345627/S	120 x 4mm.
345626/S	120 x 6mm.
345628/S	122 x 8mm.
345629/S	124 x 10mm.
345633/S	126 x 12mm.
345634/S	128 x 14mm.
345635/S	130 x 16mm.
345636/S	132 x 18mm.
345637/S	134 x 20mm.
345638/S	136 x 22mm.
345639/S	140 x 24mm.
345644/S	140 x 26mm.
345645/S	144 x 28mm.
345646/S	144 x 30mm.
345647/S	146 x 35mm.
345648/S	146 x 38mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

CHASSE-GOUPILLE

Pour métaux. Forme C. DIN 6450.

Réf.	Dim.
345577/S	150 x 10 x 2mm.
345578/S	150 x 10 x 3mm.
345579/S	150 x 10 x 4mm.
345580/S	150 x 10 x 5mm.
345581/S	150 x 10 x 6mm.
345594/S	150 x 10 x 8mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

CISEAU A BOIS - 6 PIECES

Lames acier chrome manganèse, manches bi-compo. De 6 à 32mm. En coffret bois. DIN 5139.



IRONSIDE® The professionals' choice

345649/S *IR134100*



CISEAU A BOIS - 6 PIECES

Manche bi-compo, lame meulée, trempée et durcie pour des performances accrues. En coffret bois.

BAHCO

340228/D *424P-S6-EUR*



CHASSE-GOUPILLES - 6 PIECES

Pour métaux. En coffret métal. 150 x 10 x 3, 4, 5, 6mm. 150 x 12 x 8 et 10mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

345584/S



CHASSE-POINTES - 6 PIECES

Pour métaux. En coffret métal. 120 x 10 x 1, 2, 3, 4, 5mm et 1 pointe à centrer 120 x 10mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

345583/S



CHASSE-POINTES

Pour métaux. Forme B. DIN 6458.

Réf.	Dim.
345567/S	120 x 10 x 2mm.
345568/S	120 x 10 x 3mm.
345569/S	120 x 12 x 4mm.
345570/S	120 x 12 x 5mm.
345571/S	120 x 12 x 6mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



POINTEAU MOLETTE

Pour métaux. En acier chrome vanadium.

Réf.	Dim.
345572/S	120 x 10 x 4mm.
345573/S	120 x 12 x 5mm.
345574/S	120 x 12 x 8mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

BURINS DE MECANICIEN

Pour métaux. Plats, ovales. DIN 6453.

Réf.	Dim.
345560/S	125 x 14 x 09mm.
345561/S	150 x 17 x 11mm.
345576/S	175 x 20 x 12mm.
345562/S	200 x 23 x 13mm.
345592/S	250 x 23 x 13mm.
345591/S	300 x 23 x 13mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

6 BURINS POUR METAUX

Burin plat 150 x 12, 125 x 10mm.
Burin pointu 125 x 10mm.
Chasse-pointe 120 x 10 x 3 et 120 x 12 x 4mm.
Pointe à centrer 120 x 10mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

345582/S

BURINS DE MECANICIEN

Réaffûtables.

N° d'art.	Réf.	Dim.
7210160001	345725/S	160 x 16mm.
11106	345726/S	200 x 20mm.
11110	345727/S	250 x 26mm.



BURIN DE CARRELEUR

Pour la pierre. Plat. 100 x 8mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

345563/S

BURIN DE CARRELEUR

Pour la pierre. Pointu. 100 x 8mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

345564/S



BURINS DE MACON

Forme B. pour la pierre. DIN 7254

Réf.	Dim.
345542/S	250 x 16mm.
345543/S	300 x 18mm.
345544/S	350 x 18mm.
345545/S	400 x 20mm.
345546/S	500 x 20mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



BURINS DE MACON AVEC PROTECTION

Pour métaux.

Réf.	Dim.
345547/S	25 x 16mm.
345548/S	300 x 18mm.
345549/S	350 x 18mm.
345550/S	400 x 18mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



BURINS DE MACON

Pour la pierre. Octogonal, pointu. DIN 7256

Réf.	Dim.
345575/S	200 x 16mm.
345551/S	250 x 16mm.
345552/S	300 x 18mm.
345553/S	350 x 18mm.
345554/S	400 x 18mm.
345555/S	500 x 20mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



BURINS DE MACON AVEC PROTECTION

Pour la pierre. Octogonal.

Réf.	Dim.
345556/S	250 x 16mm.
345557/S	300 x 18mm.
345558/S	350 x 18mm.
345559/S	400 x 18mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

BURINS DE MACON

Plats ovale. Pour la pierre. DIN 7254

Réf.	Dim.
345532/S	200 x 20mm.
345533/S	250 x 20mm.
345534/S	300 x 23mm.
345535/S	400 x 23mm.
345536/S	500 x 26mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

CISEAUX A JOINT

Pour la pierre. Ovales, plats.

Réf.	Dim.
345585/S	250/50 x 23 x 13mm.
345586/S	250/50 x 26 x 13mm.
345595/S	250/80 x 26 x 13mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

CISEAUX D'ELECTRICIEN

Pour la pierre. Carrés.

Réf.	Dim.
345589/S	200 x 8 x 12mm.
345590/S	250 x 8 x 12mm.
345593/S	300 x 8 x 12mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

BURINS DE MACON AVEC PROTECTION

Pour la pierre. Plats, ovales.

Réf.	Dim.
345537/S	250 x 20 x 12mm.
345538/S	300 x 23 x 13mm.
345539/S	350 x 23 x 13mm.
345540/S	400 x 23 x 13mm.
345541/S	500 x 26 x 13mm.



IRONSIDE® The professionals' choice




CISEAU DE CARROSSIER

Pour métal. 230 x 26 x 7mmm.

IRONSIDE® The professionals' choice


345588/S *3802401*



CISEAUX A BRIQUE

Réaffûtables.

N° d'art.	Réf.	Dim.
15004	345700/S	60mm.
15008	345701/S	80mm.
15030	345702/S	89mm.



CISEAU A BRIQUE

Acier manganèse silicium, réaffûtable. 102mm.

345703/S *7175910001*



CISEAUX A PIERRE

Chrome vanadium. Réaffûtables.

N° d'art.	Réf.	Dim.
10814	345620/S	250 x 14mm.
10828	345621/S	300 x 16mm.
10830	345622/S	350 x 16mm.



CISEAUX A PIERRE

Chrome vanacium. Réaffûtables. Avec protection.

N° d'art.	Réf.	Dim.
10882	345660/S	250 x 14mm.
10874	345661/S	300 x 16mm.
10876	345662/S	350 x 16mm.
10878	345663/S	400 x 18mm.

OUTILLAGE A MAIN

RABOTS & LIMES





LIME RONDE DEMI-DOUCE

Manche bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Long.
IR137067	327417/S	150mm.
IR137068	327418/S	200mm.
IR137069	327419/S	250mm.



LIME BATARDE RONDE

Manche bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Long.
IR137064	327414/S	150mm.
IR137065	327415/S	200mm.
IR137066	327416/S	250mm.



LIME PLATE BATARDE

Manche bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Long.
IR137050	327400/S	150mm.
IR137051	327401/S	200mm.
IR137052	327402/S	250mm.



LIME PLATE DEMI-DOUCE

Manche bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Long.
IR137053	327403/S	150mm.
IR137054	327404/S	200mm.
IR137055	327405/S	250mm.

LIME DEMI-RONDE, DEMI-DOUCE

Manche bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Long.
IR137061	327411/S	150mm.
IR137062	327412/S	200mm.
IR137063	327413/S	250mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

LIME TIERS-POINT EFFILE, DEMI-DOUCE

Manche bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Long.
IR137072	327422/S	125mm.
IR137073	327423/S	150mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

LIME TIERS-POINT REGULIER, DEMI-DOUCE

Manche bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Long.
IR137070	327420/S	125mm.
IR137071	327421/S	150mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

LIME CARREE DEMI-DOUCE

Manche bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Long.
IR137058	327408/S	150mm.
IR137059	327409/S	200mm.



IRONSIDE® The professionals' choice

LIME PLATE DOUCE



Manche bi-compo. Long. lime 250mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

327425/S *IR137075*

LIME BATARDE DEMI-RONDE



Manche bi-compo. Long. lime 200mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

327410/S *IR137060*

LIME TIERS-POINT TRES EFFILE, DEMI-DOUCE



Manche bi-compo. Long. lime 125mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

327424/S *IR137074*

LIME TRIANGULAIRE DEMI-DOUCE



Manche bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Long.
IR137056	327406/S	150mm.
IR137057	327407/S	200mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

LIMES ERGO - JEU DE 5 PIECES



Limes batardes et demi-douces. Long. limes 200mm.

BAHCO

340172/D *1-478-08-1-2*

LIMES DE PRECISION ERGO - JEU DE 6 PIECES

Limes douces: 1 plate, 1 pointue, 1 carrée, 1 triangulaire, 1 demi-ronde et 1 ronde. En étui plastique.



BAHCO

340322/D *1-476-04-3-2*

RAPE DEMI-RONDE DEMI-DOUCE

Manche bi-compo. Long. râpe 200mm.



IRONSIDE The professionals' choice

351833/S *IR135022*

RAPE DEMI-RONDE BATARDE

Manche bi-compo. Long. râpe 200mm.



IRONSIDE The professionals' choice

351831/S *IR135021*

RAPE RONDE DEMI-DOUCE

Manche bi-compo. Long. râpe 200mm.



IRONSIDE The professionals' choice

351835/S *IR135023*

RAPE RECTANGULAIRE BATARDE

Manche bi-compo. Long. râpe 200mm.



IRONSIDE The professionals' choice

351829/S *IR135020*

LIME/RAPE DEMI-DOUCE

Manche bi-compo. Long. râpe 200mm.



IRONSIDE The professionals' choice

351837/S *IR135024*



LIME POUR CHAINE DE TRONCONNEUSE

Manche bi-compo.

N° d'art.	Réf.	Dim.
IR137076	351821/S	150 x 3,2mm.
IR137077	351823/S	200 x 4,0mm.
IR137078	351824/S	200 x 4,8mm.
IR137079	351825/S	200 x 5,5mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



LIMES POUR CHAINE DE TRONCONNEUSE 3 PIECES

Sans manche.

N° d'art.	Réf.	Dim.
IR137080	351826/S	200 x 4,0mm.
IR137081	351827/S	200 x 4,8mm.

IRONSIDE® The professionals' choice



MANCHE DE LIME

N° d'art.	Réf.	Dim.
AR800-8	653301/S	8cm.
AR800-10	653302/S	10cm.
AR800-12	653304/S	12cm.
AR800-14	653305/S	14cm.
AR800-16	653303/S	16cm.



RABOT AVEC DOUBLE FER

N° d'art.	Réf.	Dim.
120-42	345160/S	230 x 42mm.
PN.120-45	345161/S	230 x 45mm.

OUTILLAGE A MAIN

BROSSES & MATERIEL DE NETTOYAGE





PINCEAU PLAT

50mm. Soie blonde. Manche plastique.


1989/D *81285044*



PINCEAU A RECHAMPIR ROND

Ø 15mm. Soie blonde. Manche bois.


1981/D *83261544*



BROSSE RECTANGULAIRE

30 x 120mm. Soie blonde. Manche plastique.

1982/D *83681210*



BROSSE RECTANGULAIRE

30 x 120mm. Soie blonde. Manche bois.

1983/D *83601210*



ROULEAU A PEINTURE POUR RADIATEUR DYALON

100mm. Ø 12mm, gris/rouge. Monture 390mm.

1984/D *86315044*

PERCHE TELESCOPIQUE

200cm. Ø 25mm, aluminium avec clips.

1985/D *84920099*

MANCHE TELESCOPIQUE TOPLOCK

Adaptés à toute utilisation grâce à leur flexibilité et leur sécurité d'utilisation.

N° d'art.	Réf.	Dim.
2910	480166/S	2 x 60cm.
2912	480039/S	2 x 125cm.
2915	480040/S	2 x 150cm.
2916	480041/S	2 x 200cm.



N° d'art.	Réf.	Dim.
2931	480044/S	3 x 100cm.
2935	480045/S	3 x 150cm.


MANCHE TELESCOPIQUE A CREMAILLERE

N° d'art.	Réf.	Dim.
2920	480042/S	2 x 60cm.
2922	480043/S	2 x 125cm.

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

ROULEAU A PEINTURE AUTO-ALIMENTE

Manche télescopique extensible jusqu'à 1,20m. Débit régulier et uniforme. Manchon pour surfaces lisses et/ou crépis. Vous pouvez raccorder un tuyau haute pression jusquà' 100m. Pour pompes P115 - PP 117 - PP 119.

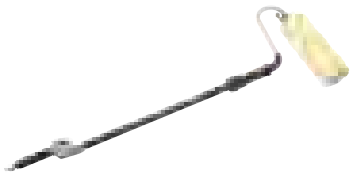

1406/D *403100*

ROULEAU A PEINTURE

Ø 47mm. L 180mm. Polyamide, rayé jaune. Sans manche.



COLOR EXPERT

1986/D *84401846*

ROULEAU A PEINTURE

Ø 47mm. L 180mm. Acrylon, rayé rouge. Sans manche.



COLOR EXPERT

1987/D *84691844*

ROULEAU A PEINTURE


Ø 40mm. 180mm. Velourexx 4mm, beige. Pour surfaces lisses.



1989/D 84271844

ROULEAU A PEINTURE

Ø intérieur 35mm. 11cm. Flock bleu. Arrondi des 2 côtés.



1991/D 86761144

SET 2 MANCHONS

Ø intérieur 35mm. 5cm. Mousse extra fine.



1990/D 86743044

MONTURE

18cm. Ø 8mm. Poignée plastique.



1988/D 84001799

MONTURE

29cm. Ø 6mm. Pour 10-16cm. Poignée plastique.



1992/D 86003099

RACLETTE POUR SOLS VISTA

Lame en mousse synthétique noire. Monture légère électrozinguée aluminium, fixe-manche avec vis.



N° d'art.	Réf.	Dim.
143407	378540/S	34cm.
144404	378541/S	44cm.
145906	378542/S	60cm.

RACLETTE POUR SOLS HEVACEL


Lame en mousse synthétique blanche Hevacel, plus résistante.
Monture renforcée.



N° d'art.	Réf.	Dim.
133507	378545/S	35cm.
134504	378546/S	45cm.
135501	378547/S	55cm.
137505	378548/S	75cm.

RACLETTE POUR SOLS INDUSTRA

Lame en mousse synthétique blanche Hevacel, plus résistante. Monture polypropylène. Convient pour l'industrie alimentaire.



N° d'art.	Réf.	Dim.
164501	378549/S	45cm.
165508	378550/S	55cm.
167502	378551/S	75cm.


RACLETTE PRO, POUR VITRES HEVA

En laiton, lame en caoutchouc, poignée à pince.



N° d'art.	Réf.	Dim.
192504	378555/S	25cm.
193501	378557/S	35cm.

RACLETTE LOCKHEAD



Acier inoxydable, poignée caoutchouc antiglisse.
Changement facile de la barrette.

N° d'art.	Réf.	Dim.
2623	480033/S	25cm.
2624	480034/S	35cm.
2622	480165/S	45cm.
2625	480175/S	55cm.

VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

SUPPORT POUR MOUILLEUR



N° d'art.	Réf.	Dim.
017306	480046/S	35cm.
017406	480047/S	45cm.

VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

MOP TUFTE SPRINT BASIC

40cm. En coton/polyester.



VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

480149/S *4824*

MOUILLEUR LOCK STRIP + EPONGE PAD



Housse Velcro.

N° d'art.	Réf.	Dim.
237370	480051/S	35cm.
237470	480052/S	45cm.

VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

MOUILLEUR LOCK STRIP

Housse Velcro.

N° d'art.	Réf.	Dim.
236370	480048/S	35cm.
236470	480049/S	45cm.



VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

BROSSE POUR MURS ET PLAFONDS

Pour manche télescopique. Brosse soie en crin pour ôter les toiles d'araignées et la poussière, sans coller.



VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

480153/S *2662*

GRATTOIRS POUR SOLS ET VITRES

25cm. Avec poignée.



VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

480078/S *2780*

RAMASSETTES

En tôle d'acier laqué. Divers coloris.



050834/T *112544*

RAMASSETTES

En acier. Divers coloris.



050835/T *112546*



PELLE A CHARBON

En tôle d'acier laqué, manche bois. Dim. 22 x 23cm.

014808/T *112540*



PELLE A CHARBON

Acier zingué, avec manche bois. Dim. 22 x 23cm.

037738/T *112542*



EPOUSSETTE COCO

28cm. Monture en bois, fibres coco.

378050/S *1480*



SAVONNETTE CHIENDENT

378064/S *1610*



BROSSE A RECURER CHIENDENT - 23CM

378080/S *1700*



BROSSE A RECURER

Monture en bois, fibres Tampico. 23cm.

378086/S *1711*

BALAI COCO

Monture en bois verni, fibres coco 18cm. Largeur 33cm.




378002/S *1404*

BALAI COCO

Monture en bois non verni, fibres coco 18cm.

N° d'art.	Réf.	Dim.
1421	378006/S	60cm.
1422	378007/S	70cm.
1423	378008/S	100cm.



BALAI DE RUE ROND BAHIA MIX

Monture en bois verni rouge, fibre en mélange Bahia 25cm. Largeur 30cm.



378012/S *2507*

BALAI DE RUE BASSINE AFRIQUE

Monture en vois verni, fibres Bassine afrique 25cm. Largeur 29cm.



378010/S *2505*

BALAI D' ECURIE CUBOFIL V

Monture en bois verni, fibres Cubofil PVC. Largeur 30cm.



378018/S *2517*



BALAI D'ECURIE CUBOFIL/BALEINES

Monture en bois verni, fibres PVC avec baleines. Largeur 30cm.

378022/S *2521*



BALAI DE GRANDE SURFACE MIX LINEA 50CM

Monture polypro + fixe-manche Linéa. Fibres en crin mixte, sortie 5cm.

378502/S *08090*



BALAI DE RUE MENAGER ROND CUBOFIL

Monture en bois verni rouge, fibres Cubo PVC. Largeur 30cm.

378024/S *2522*



MANCHE METALLIQUE LINEA 1.30

Epaisseur 0,70mm, verni epoxy. Longueur 130cm.

378521/S *14075*



MANCHE A BALAI LINEA WOOD + PAS VIS1.25M

Verni luxe. Longueur 1,20m.

378523/S *140391*

OUTILLAGE A MAIN

OUTILS DE SOUDAGE & DE BRASAGE






TURBOROOFER 50

Brûleur Ø 50mm. Consommation de gaz 4 bars, 6700g/h. Puissance 86kW. Longueur tube 180mm.

SIEVERT®

382160/S 344441

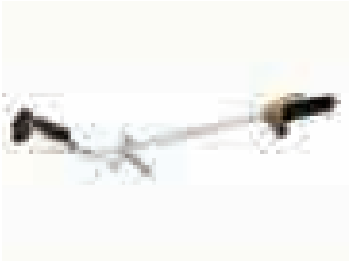

TURBOROOFER 60

Ø brûleur 60mm, consommation de gaz à 4 bars: 8250g/h. Effet 114 kW. Longueur du tube coudé 500mm.

SIEVERT®

382173/S 346041



TURBOROOFER 60

+ ACCESSOIRES
Turboroofer 60, Ø brûleur 60mm, consommation de gaz à 4 bars 8250g/h. Effet 114 kW. Longueur du tube coudé 500mm, 10m de tuyau Ø 8mm, valve de rupture. Pour les travaux d'étanchéité et de séchage.

SIEVERT®

382192/S 346062



SET ROOFING 60 PROMATIC

Avec détendeur 1-4 bars et valve de rupture, 10m de tuyau, poignée de sécurité, brûleur roofing Ø 50mm, bi-pied pour brûleur. 30000 allumages automatiques garantis. Fonction de connexion/déconnexion évite la perte de GPL. Brûleurs avec fixation baïonnette pour remplacement rapide. Raccord pivotant pour tuyaux flexibles permettant d'éviter leur arrachement. Soupape de réglage de précision de la flamme. Gâchette ergonomique.

SIEVERT®

382308/S 334953



TITANIUM TURBOROOFER SET

Brûleur Ø 60mm. Consommation de gaz à 4 bars 8250g/h. Puissance 114kW. Longueur tube 500mm. Manche, tube coudé 50mm, porte-tuyau et support de brûleur.

SIEVERT®

382362/S 346051

KIT CHALUMEAU LASERBRENNER 60

Brûleur ASP Ø 60mm. Tuyau 5m avec raccords. Tuyau allonge 600mm. Crochet de support. Pour étanchéité, asphaltage, dégel des tuyauteries, soudage de tôles minces, etc.

382011/S *OX669710*




BRULEUR CYCLONE PROMATIC

Ø brûleur 19mm. Consommation de gaz 240g/h à 2 bars. Puissance 3,1kW. Brasage tendre 400°C, Ø max. du tube 32mm. Brasage jusqu'à 720°C, Ø max. du tube 18mm.

SIEVERT®

382291/S *333501*




BRULEUR CYCLONE PROMATIC

Ø bruleur 25mm. Consommation de gaz 600g/h à 2 bars. Puissance 7,7kW. Brasage tendre 400°C, Ø max. du tube 70mm. Brasage jusqu'à 720°C, Ø max. du tube 32mm.

SIEVERT®

382292/S *333601*




BRULEUR CYCLONIQUE

Ø bruleur 25mm. Consommation de gaz 800g/h à 2 bars. Puissance 10,3kW. Brasage tendre 400°C, Ø max. du tube 70mm. Brasage jusqu'à 720°C, Ø max. du tube 32mm.

SIEVERT®

382350/S *352503*



OXYFLAM 500 SET COMPLET

Avec bouteilles d'oxygène et d'acétylène, chalumeau, 4 becs, tuyau, détendeurs et chariot. 3100°C. Autonomie ± 4 h.

BROWN

382037/D *WTOXYFLAM500*



SET INSTALLATEUR PROMATIC

Brûleur cyclone Ø 19mm. Poignée Promatic, tuyau complet 4m, détendeur fixe 2 bars avec valve de rupture, robinet, enrouleur de tuyau et bouteille de propane 2kg.

SIEVERT®

382306/S *334915*





CHALUMEAU FAREL 0/LM

Lance démontable. Avec 7 buses de 40 à 400L/h et 2 buses malléables. Douilles de sortie 6.3. En coffret.

734/D	*W000291633*



BRULEUR METALJET

T° jusqu'à 2400°C. Pression de travail 2 bars. Avec chalumeau cyclonique Ø 16mm. Consommmation 230g/h à 2 bars. Effet 2,9kW. Pour travaux de chauffe, de brasage et de soudage.

SIEVERT

382363/S	*215512*



SET POWERJET

Chalumeau pour et avec cartouche Powergas 2204 jetable (mélange de 35% de propane et 65% de butane. 600ml. 450g.) Pression du manche 1 bar.
Pour le brasage tendre, décapage de peinture, etc.

SIEVERT

382337/S	*223511*




BRULEUR A AIR CHAUD

Pour Metaljet et Powerjet. Ø brûleur 38mm. Consommation de gaz 130g/h à 2 bars. Effet 1,7kW à 2 bars. Pour travaux de retrait et de décapage de peinture.

SIEVERT

382437/D	*870801*



BRULEUR DARD 8702

Ø brûleur 15mm. Consommation 45g/h à 2,5bars, 20g/h à 1 bar. Puissance 0,58kW à 2,5 bars, 0,28kW à 1 bar. Brasage tendre 200-300°C. Ø max. du tube 10mm.

SIEVERT

382338/S	*870201*



LAMPE A SOUDER OXYLASER IRON

Brûleur Ø 21mm. Utilisation à une main. Pour brasage dur et tendre jusqu'à 1750°C. Porte-cartouche en métal.

382008/S	*OX525000*

LAMPE A SOUDER OXYLASER IRON PIEZO

Utilisation à une main, poignée ergonomique, idéale pour soudage doux ou dur jusqu'à 1750°C.



382009/S *OX525100*

CARTOUCHE DE GAZ BUTANE/PROPANE

Jetable, prête à l'emploi, pratique et sûre. Utilisation exclusive avec la série Oxyturbo. Conforme EN417. 330g.



382004/S *OX483150*

CARTOUCHE ULTRAMAPP 2500°C

Mélange de gaz respectueux de l'environnement et non toxique, offre une t° de flamme de 2500°C. 788ml. Raccord EU. 640g.

SIEVERT®




382364/S *220683*

POWERGAS 1925°C

Cartouche jetable avec valve automatique. Mélange de 35% de propane et 65% de butane. 600ml. 450g.

SIEVERT®



382172/S *220483*

DETECTEUR DE FUITES EN SPRAY

Maintenance et contrôle de systèmes de gaz et de pression, pulvérisation à l'azote pur ininflammable, détecte les fuites même petites et les signale par la formation de bulles. Détection de fuites sur tuyauteries, robinets, raccords, vannes, soupapes, bouteilles de gaz, climatisation, circuits frigorifiques, systèmes de chauffage. 400ml.

IRONSIDE® The professionals' choice



177307/S



FER A SOUDER PROMATIC EN TITANE

Compact et léger. Consommation de gaz à 2 bars, 140g/h. Effet 1,8kW. 542g.

SIEVERT®

851/D	*700301*




FER A SOUDER PRO SIEVERT 349241

Pour travaux de chaudronnerie. Sans masse en cuivre. Avec écran de protection contre le vent et chalumeau. Pression d'utilisation 2 bars. Consommation de gaz à 2 bars 260g/h. Effet 3,3kw.

SIEVERT®

839/D	*349241*



REGULATEUR 309222

Avec valve de rupture. 2 bars, débit max. 4kg/h.

SIEVERT®

382332/S	*309222*




REGULATEUR 306319

Avec valve de rupture. Pression 1 à 4 bars. Débit max. 5 à 12kg/h. Raccord Shell.

SIEVERT®

382184/S	*306319*

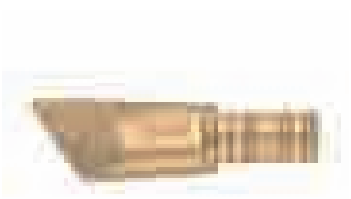

MASSE PROMATIC

En cuivre. Longueur 115mm. 350g.

SIEVERT®

382304/S	*700350*

POIGNEE A DOUBLE ROBINET PRO88

Destiné aux brûleurs de plus grande taille. Comprend un robinet principal et un économiseur de consommation de la veilleuse d'allumage. Sans raccord de tuyau flexible. Raccords 3/8"G. Pression de travail 1,5-8 bars. 385g.




SIEVERT®

382195/S	*348841*

POIGNEE UNIVERSELLE PROMATIC

Avec système ON/OFF. La fixation baïonnette permet de changer très facilement et rapidement de brûleur. Raccord 3/8"G.
Pression de travail 1,5-4 bars. 290g.

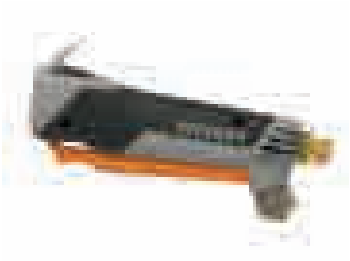

SIEVERT®

382287/S	*336611*

POIGNEE UNIVERSELLE PRO86

A robinet unique essentiellement destiné aux brûleurs de plus petite taille. Sans raccord de tuyau flexible. Raccords 3/8"G. Pression de travail 1,5-8 bars. 245g.



SIEVERT®

382194/S	*348641*

VALVE DE RUPTURE

Raccord Shell. Pression 1,5-4 bars. Capacité max. 10-14g/h.



SIEVERT®

382189/S	*305409*



OUTILLAGE A MAIN

BURETTES A HUILE





BURETTE

Bec flexible vissé. Réservoir en tôle d'acier, mécanisme en laiton.

N° d'art.	Réf.	Contenu
LT.7-200	661662/S	200ml.
LT.7-300	661664/S	300ml.
LT 7-500	661666/S	500ml.



BURETTE

Bec rigide vissé. Réservoir en tôle d'acier, mécanisme en laiton.

N° d'art.	Réf.	Contenu
LT.2-200	661654/S	200ml.
LT.2-300	661656/S	300ml.
LT.2-500	661658/S	500ml.



BURETTE EN PLASTIQUE 150ML

Bec rigide en aluminium, pompe simple effet en plastique.

661650/S *04 111*



BURETTE A HUILE 100ML

Huile universelle sans résine ni acides. Nettoie, lubrifie et protège.

661730/S *10 597*



MESURE EN FER BLANC - 1L

Bec en PVC.

661710/S *07 342*

MESURE EN PVC

Avec graduation.

N° d'art.	Réf.	Contenu
07 621	661700/S	1L
07 623	661702/S	3L
07 625	661704/S	5L



JERRYCAN METALLIQUE US

Vert.

N° d'art.	Réf.	Contenu
US05-OLIV	380105/S	5L
US10-OLIV	660828/S	10L
US20-OLIV	660830/S	20L



MESURE GRADUEE EN PLASTIQUE - 1L

661706/S *07 062*



BEC VERSEUR

Pour jerrycan métallique.

343025/S *FUNNEL*

BEC VERSEUR FLEXIBLE

Pour jerrycan métallique.

343026/S *2.86.310114*





JERRYCAN METALLIQUE US - 20L

Bleu.

344943/S *US20-BLUE*



JERRYCAN METALLIQUE US - 20L

Gris.

344945/S *US20-GRAY*



JERRYCAN METALLIQUE US - 20L

Jaune.


344944/S *US20-YELL*



JERRYCAN METALLIQUE US - 20L

Rouge.

344937/S *US20-RED*



JOINT POUR BEC VERSEUR

Pour jerrycan métallique.

660826/S *JOINT*



JERRYCAN PLASTIQUE

N° d'art.	Réf.	Contenu
2.80.2811400	380101/S	5L
2.80.2812800	380103/S	10L

OUTILLAGE A MAIN

ENTONNOIRS





ENTONNOIR EN POLYETHYLENE 1,20L

Ø 160mm. Résistant à l'huile, au pétrol et aux acides. Avec filtre amovible en laiton et bec flexible.

661694/S — *02 674*



ENTONNOIR EN FER BLANC 1,3L

Ø 160mm. A large rebord et gorge de purge d'air, avec filtre amovible en laiton, bec d'écoulement droit Ø 22mm, en polyéthylène.

661680/S — *02 342*



ENTONNOIR EN FER BLANC 3,2L

Ø 200mm. A large rebord et gorge de purge d'air, avec filtre amovible en laiton, bec d'écoulement droit Ø 22mm, en polyéthylène.

661682/S — *02 354*



BEC FLEXIBLE

150mm.


661672/S — *01 136*



BEC FLEXIBLE

Pour entonnoir en fer. 300mm.

661684/S — *02 640*



BEC RIGIDE COUDE

Ø 150mm.

661732/S — *12 635*

OUTILLAGE A MAIN

POMPES & ACCESSOIRES





POMPE A GRAISSE A LEVIER

Pour graisse jusque NGLI2. Avec bec coudé 150mm, agrafe 4 mors et valve de remplissage.

661623/S | 12634950



POMPE A GRAISSE A LEVIER

Pour emploi avec graisse en vrac et en cartouche. Avec allonge de 30cm et agrafe 4 mâchoires. Capacité 500gr.


661621/S | FN6200103



POMPE A HUILE MANUELLE

Pour huile, fluides non agressifs, autolubrifiants, fioul, gazoil, pétrole.

346832/S | 70065



POMPE DE TRANSFERT

En polyéthylène.

346840/S | 77161 HP1A



POMPE DE TRANSVASEMENT

Débit 12L/min. En zinc moulé sous pression résistant aux chocs. Joints NBR. 2" Gm et M64 x 4M. Canne d'aspiration 1200mm. Flexible PVC 1000mm. Avec bec d'écoulement plastique. Pour fûts 60, 200 et 220L et pour huile jusqu'à SAE50, fluides non agressifs et autolubrifiants. 0,96kg.

661640/S | 13 020



POMPE A POUSSER PLASTIQUE

Capacité 150ml. Agrafe pointue. Raccordement pour graisseur Lub, DIN3405. Pression 20 bars, Ø 50mm. longueur 210mm. 0,09kg.

661630/S | 12 322

AGRAFE "HYDRAULIC"

Pour graisseur hydraulique, raccordement M10 x 1F, 4 mors, embouti.
SW 13mm. En acier zingué. Ø 15mm, longueur 37mm. 0,031kg.



661721/S *12 631*

GRAISSEUR "HYDRAULIC" H1 DROIT

M8 x 1. Long. totale 15mm, ht. filet 5,5mm. SW 9mm. En acier zingué. Six pans.
DIN 71412. 0,038kg.



661752/S *15 009*

GRAISSEUR "HYDRAULIC" H1 DROIT

M10. Long. totale 15mm, ht. filet 5,5mm. SW11. En acier zingué. 6 pans.
DIN 71412. 0,057kg.



661754/S *15 013*

GRAISSEUR "HYDRAULIC" H1 DROIT

1/8". Long. totale 15mm, ht. filet 5,5mm. SW11. En acier zingué. 6 pans.
DIN 71412. 0,056kg.



661756/S *15 037*

GRAISSEUR "HYDRAULIC" H2 - 45°

M6 x 1. Long. totale 23,5mm, filet 5,5mm. SW 9. En acier zingué. Carré.
DIN 71412. 0,010kg.



661770/S *15 107*

AGRAFE UNIVERSELLE

M10 x 1F. Ø 12mm, ht. 8mm. Pour graisseurs hydrauliques et metrolub. 0,030kg.



661724/S *12 002*



GRAISSEURS ASSORTIMENT - 70 PIECES

Droits, coudés à 45° et 90°. En acier zingué. M6 x 1 à M10 x 1 et 1/8" gaz.

661738/S *16 092*

SECURITE

PROTECTION





BOTTES LANDAISES

PVC haute résistance. Semelle PVC/nitrile résistante aux hydrocarbures. Bonne adhérence sur sols glissants. Sans sécurité. Vert. Pointures 39 à 46.

363839/S - 846/S — *LANDAISE 39*



BOTTES BRONZE - S4

Embout acier. Hauteur 38cm avec possibilité de la couper pour la raccourcir à 34 ou 30,5cm. Tige synthétique résistante aux alcalins et acides. Protection de la cheville intégrée. Partie réflectrice à l'arrière. Doublure légère en tricot. CE. EN 345-1. Pointures 39 à 47.

363847/S - 860/S — *BRONZE 39*



BOTTES AIGLE BENYL M - S4

Tige caoutchouc naturel Gomma Plus®. Doublure tricot polyamide. Semelle extérieure caoutchouc naturel. Patte de serrage pour un tour de mollet ajustable. Kaki. Pointures 38 à 48.

363861/S - 872/S — *85787 P38*



BOTTES DE TRAVAIL MORNAS

PVC bi-injection. Col PU. Doublure fourrure polyester. Semelle PVC à crampons. Talon absorbeur d'énergie. Matière injection imperméable. Résistance au froid. Pointures 39 à 47.

864/D — *MORNAVE*



BOTTES DE SECURITE ECRIN - S5

Tige PVC bi-injection. Doublure en polyester. Première de propreté fixe avec protection aluminium. Semelle PVC Nitrile à crampons. Avec tirettes. Semelle isolante contre le froid, antistatique et antiperforation, résistante aux hydrocarbures. Talon absorbeur d'énergie. Pointures 39 à 47.

863/D — *ECRINNO*



BOTTES DE SECURITE - S5

Embout acier. Semelle antiperforation en acier. Hauteur adaptable (3 positions). EN ISO 20345 S5 SRA. Noires. Pointures 38 à 47.

2144/D — *2420*

BOTTES DE SECURITE FOURREES 2303 - S3 SRC

En cuir de buffle grainé, embout renforcé en aluminium, semelle intercalaire antiperforation en synthétique. Semelle extérieure en TPU antidérapant résistante aux huiles et aux hydrofuges. Talon absorbeur d'énergie. EN ISO 20345. Noires. Pointures 39 à 48.

500311/D *2303-0001-9900*



BOTTES DE SECURITE NEOPRENE - S5

Avec coque de sécurité et semelle intercalaire antiperforation. Résiste aux températures entre -15 et +20°C. Le néoprène multicouches assure l'aération du pied et de la jambe. Etanche jusqu'à mi-hauteur. La semelle externe résiste aux huiles et est antidérapante. Noires. Pointures 37 à 48.

2145/D *2425*



BOTTES NEOPRENE

Le néoprène multicouches assure l'aération du pied et de la jambe. Plage de températures de -35°C à +10°C. Etanche. La semelle brevetée Vibram assure stabilité et confort et est antidérapante. Noir. Pointures 37 à 48.

2146/D *2427*



BOTTINES CADEROUSSE - S3

Tige en cuir pleine fleur. Doublure en fourrure polyamide. Première de propreté préformée amovible en feutre. Semelle injectée PU double densité avec nez enveloppant. Semelle antiperforation résistante aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Pointures 39 à 48.

862/D *CADERS3N*



BOTTES FOURREES BEAR - S3

Tige cuir croupon pigmenté. Doublure fourrée acrylique. Première de propreté amovible fourrée acrylique. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement. Talon absorbeur d'énergie. Semelle injectée PU bidensité résistante aux hydrocarbures, antiperforation et à crampons. Protecteur antistatique. Marron. Pointures 39 à 47.

865/D *BEAR3S3MA*



CHAUSSURES BASSES JET - S1P

Tige cuir croupon pigmenté. Doublure polyester absorbante. Première de propreté fixe, dessus polyamide sur EVA. Semelle injectée PU bidensité, antiperforation et antistatique à crampons. Embout de protection en acier inoxydable. Pointures 36 à 47.

868/D *JETSPNO*





CHAUSSURES BASSES RIMINI - S1P SRC

Tige croûte de cuir velours et nylon style mesh (maille aérée). Première de propreté fixe, dessus polyamide sur EVA. Doublure polyamide. Semelle injectée, polyuréthane, bidensité, antiperforation et embout en acier inoxydable. Disponible en 8 coloris. Pointures 36 à 47.

871/D *RIMI2SP*



CHAUSSURES BASSES FENNEC - S1P SRC

Tige croûte de cuir velours. Doublure polyamide absorbante. Première de propreté fixe, dessus polyamide sur EVA. Semelle injectée PU bidensité, antiperforation, résiste aux hydrocarbures, antistatique et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Pointures 36 à 47.

866/D *FEN2PGR*



CHAUSSURES BASSES GOULT - S1P

Cuir croupon pigmenté. Doublure polyamide absorbante. Première de propreté fixe, dessus polyamide sur EVA. Semelle injectée PU bidensité, antiperforation, résistante aux hydrocarbures et à crampons. Embout résistant (200J). Talon absorbeur d'énergie. Protecteur antistatique. Pointures 35 à 48.

867/D *GOUL2SPNO*



CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TORONTO - S1P

Embout et semelle antiperforation en acier. Cuir de vache noir pleine fleur avec découpes en polyester gris et couture double. Laçage rapide. Semelle avec remontée en PU, antistatique, antidérapante et résistante aux huiles et aux graisses. Pointures 39 à 47.

305019/S - 033/S - 040/S



CHAUSSURES BASSES MAZAN - S1P SRC

Tige croûte de cuir velours et nylon polyamide. Doublure polyamide. Première de propreté amovible préformée, dessus polyamide sur EVA. Semelle PU bidensité (shock absorber) avec remontée PU pour protection renforcée des orteils (Bumper cap system) et zones de flexion intégrées (système Panoflex). Embout acier grand confort et forme en 11ème largeur. Pointures 39 à 48.

869/D *MAZANSPGB*

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES LYON - S3

Avec embout et semelle antiperforation en acier. Cuir de vache noir pleine fleur, couture quadruple. Laçage rapide. Semelle avec remontée en PU, antistatique, antidérapante et résistante aux huiles et aux graisses. Pointures 39 à 47.

304965/S - 973/S



CHAUSSURES BASSES MONTBRUN - S3

Tige basse en cuir croupon pigmenté. Doublure polyamide. Première de propreté préformée amovible, dessus polyamide sur EVA. Semelle PU double densité avec nez enveloppant. Crampons grippeurs à l'avant et stoppeurs à l'arrière. Bandes réfléchissantes. (89/686/CE). Pointures 39 à 48.

870/D — *MONTBS3NO*



CHAUSSURES METRO - S3

Avec bout acier. Cuir nubuck noir, textile orange, doublure respirante, semelle PU double densité, semelle Kevlar®. EN ISO 20345. Pointures 39 à 47.

364519/D — *METRO*



CHAUSSURES BASSES DAVIDSON - S3

Bout en alu. Semelle en PU/nitrile. Protection Kevlar®. Cuir fleur. Noir. Pointures 39 à 47.

1309/D — *DAVIDSON*



CHAUSSURES BASSES BLACK TOP - S1

Avec bout acier, semelle isothermique antidérapante, PU double densité, cuir pleine fleur. Pointures 39 à 46.

362950/S - 957/S — *BLT1 39*



CHAUSSURES JAMOR - S3

Embout acier. Semelle Kevlar® à crampons amortisseurs et antidérapants. Pointures 39 à 47.

364520/D — *JAMOR*





CHAUSSURES DE SECURITE BASSE 2310 - S3

Tige en cuir nubuck enduit pleine fleur. Coque de protection large en aluminium. Semelle intercalaire antiperforation en synthétique, doublée d'une membrane respirante. Talon renforcé. Intérieur du talon en nubuck. Résistance à l'huile et à l'acide. Antistatique. EN ISO 20345. Noir ou marron. Pointures 36 à 48.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

500328/D — *2310-0000-9900*



CHAUSSURES HAUTES JUMPER - S1P SRC

Tige cuir croupon pigmenté. Doublure polyester absorbant. Première de propreté fixe, dessus polyamide sur EVA. Semelle injectée PU bidensité, à crampons, antiperforation, résistante aux hydrocarbures. Avec embout de protection en acier inoxydable (200J). Talon absorbeur d'énergie. Antistatique. Pointures 36 à 47.

Tigar

874/D — *JUMPESPNO*



CHAUSSURES HAUTES GARGASII - S1 SRC

Tige cuir croupon pigmenté. Doublure polyamide absorbant. Première de propreté fixe, dessus polyamide sur EVA. Talon absorbeur d'énergie. Semelle injectée PU bidensité, à crampons, antiperforation, résistante aux hydrocarbures. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Antistatique. Pointures 35 à 48.

873/D — *GARG2SPNO*



CHAUSSURES HAUTES JUMPER - S3 SRC

Tige cuir croupon pigmenté. Doublure polyester absorbant. Première de propreté fixe, dessus polyamide sur EVA. Embout de protection en inox résistant à 200J. Semelle injectée PU bidensité, à crampons, antiperforation, imperméable, résistante aux hydrocarbures. Antistatique. Pointures 36 à 47.

Tigar

876/D — *JUMPES3NO*



CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES YORK - S3

Cuir vache noir pleine fleur, couture quadruple. Semelle avec remontée en PU, antistatique, antidérapante, résistante aux huiles et aux graisses, avec embout et semelle antiperforation en acier. Pointures 39 à 47.

KONWEAR

304955/S - 963/S

CHAUSSURES HAUTES CAROMB - S1 SRC

Tige croûte de cuir velours et nylon polyamide. Première de propreté préformée amovible, dessus polyamide sur EVA. Semelle PU double densité avec remontée PU pour protection renforcée des orteils. Embout acier. Semelle antiperforation, résistant aux hydrocarbures. Pointures 39 à 48.



872/D — *CAROMSPGB*

CHAUSSURES HAUTES KORANDA - S3 SRC

Tige cuir croupon pigmenté Buffalo, renfort avant cuir enduit. Doublure polyamide. Première de propreté amovible, dessus polyamide sur mousse EVA. Semelle injectée - Panorubber®. Embout composite résistant à 200J. Talon absorbeur d'énergie. Semelle composite à crampons résistante aux hydrocarbures, à la chaleur de contact, antiperforation, antistatique, isolante contre le chaud et le froid. Pointures 36 à 48.



875/D — *KORANS3NO*

CHAUSSURES HAUTES KAWA - S1

Daim velour brun, bout acier, semelle polyuréthane double densité. Pointures 39 à 46.



362909/S - 916/S — *KAWA S1 39*

CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES BREMEN - S3

Cuir de vache noir pleine fleur, couture double. Laçage rapide. Semelle avec remontée en PU, antistatique, antidérapante, résistante aux huiles et aux graisses et antiperforation en acier. Embout en acier. Pointures 39 à 47.



304975/S - 983/S

BOTTINES SUBWAY - S3

Avec bout acier. Cuir nubuck noir, textile orange, doublure respirante, semelle PU double densité, semelle Kevlar®. EN ISO 20345. Pointures 39 à 47.



364518/D — *SUBWAY*

CHAUSSURES HAUTES HARLEY - S3



Cuir fleur. Protection Kevlar®. Bout en alu. Semelle en PU/nitrile. Pointures 39 à 47.

1311/D — *HARLEY*

CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES 2305 - S3 SRC



Tige en cuir pleine fleur, bout en acier, semelle intercalaire en acier, doublée d'une menbrane respirante. Talon renforcé. Semelle antistatique résistante aux huiles et aux acides. Noires ou marron. Pointures 38 à 48.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

500310/D — *2305-0000-9900*

CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES 2315 - S3 SRC



Tige cuir pleine fleur. Semelle extérieure en TPU antidérapante, hydrofugée et résistant aux huiles. Semelle intermédiaire et intérieure en PU. Semelle intercalaire antiperforation en synthétique. Embout en aluminium. EN ISO 20345. Noires. Pointures 36 à 48.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

500309/D — *2315-0001-9900*

CHAUSSURES BASSES VIAGI - S1P SRC



Tige croûte de cuir velours et "mesh" polyester. Doublure polyester. Première de propreté amovible, dessus polyester sur mousse EVA. Talon absorbeur d'énergie. Embout composite résistant à 200J. Semelle composite injectée PU bidensité, résiste aux hydrocarbures, antiperforation. Antistatique. Disponible en 4 coloris. Pointures 36 à 48.

882/D — *VIAGIS*

CHAUSSURES BASSES CT300SP - S1P SRC



Tige croûte velours, tissu polyamide PU/polyester. Doublure mesh polyamide. Semelle de propreté amovible en polyamide sur EVA. Semelle extérieure injectée PU bidensité. Embout et semelle antiperforation en composite. Pointures 39 à 47.

877/D — *CT300SPNO*

CHAUSSURES BASSES PERTUIS - S1P HRO

Tige croûte de cuir velours/nylon. Doublure polyester. Première de propreté amovible, dessus polyester sur EVA. Semelle soudée PU/caoutchouc nitrile. Embout composite résistant aux chocs et à 200J. Talon absorbeur d'énergie. Semelle composite à crampons antiperforation, résistant aux hydrocarbures et à la chaleur de contact. Protecteur antistatique. Pointures 36 à 48.



879/D *PERT2SPBE*

CHAUSSURES BASSES CT500 - S3

Tige cuir pleine fleur. Doublure polyamide mesh. Première de propreté amovible, dessus polyamide sur EVA. Semelle injectée PU bidensité. Embout et semelle antiperforation composite (non métallique). Pointures 39 à 47.



878/D *CT500S3NO*

CHAUSSURES BASSES XR300 - S1P

Tige cuir croûte nubuck et nylon mesh 3D. Doublure polyamide. Première de propreté amovible, dessus polyamide sur EVA. Embout et semelle composite. Semelle intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Semelle résistante aux hydrocarbures, antiperforation. Antistatique. Laçage rapide. Disponible en 3 coloris. Pointures 39 à 47.



899/D *XR300SP*

CHAUSSURES BASSES UTAH2 - S3

Tige cuir nubuck. Doublure polyester. Première de propreté amovible, dessus polyester sur mousse EVA. Semelle soudée PU/caoutchouc nitrile, à crampons, résistante à la chaleur de contact. Amagnétique, imperméable, antistatique. Pointures 36 à 48.



881/D *UTAH2S3NO*

CHAUSSURES BASSES XR500 - S3 HRO SRC

Tige cuir pleine fleur nubuck. Doublure polyamide, première de propreté amovible. Dessus polyamide sur EVA. Semelle intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Embout et semelle composite. Semelle à crampons, antiperforation, résistante aux hydrocarbures. Chaussures amagnétiques, antistatiques, avec laçage rapide. Noires ou beige. Pointures 39 à 47.



900/D *XR500S3BE*



CHAUSSURES BASSES TW300 - S3

Tige cuir pleine fleur. Doublure polyamide Cambrelle. Première de propreté amovible, dessus polyester sur mousse PU. Semelle soudée, intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Semelle à crampons, antiperforation, embout composite. Imperméable à l'eau. Pointures 39 à 48.

880/D *TW300S3NO*



CHAUSSURES CLARK - S3

Fermeture à lacets et soufflet matelassé étanche. Matelassage doublé, contour intérieur en cuir pleine fleur. Bout composite (200J). Semelle antiperforation Kevlar®. Pointures 39 à 46.

363777/S - 784/S *6254-12 CLARK*



CHAUSSURES BASSES LEE - S3

Cuir fleur. Bout en composite. Semelle PU. Protection Kevlar® Pointures 39 à 47.

1313/D *LEE*



CHAUSSURES HAUTES CT400 - S1P

Tige croûte velours, tissu polyamide PU/polyester. Doublure mesh polyamide. Semelle de propreté amovible en polyamide sur EVA. Semelle extérieure injectée PU bidensité. Embout et semelle antiperforation composite. Pointures 39 à 47.

910/D *CT400SPNO*



CHAUSSURES HAUTES AURIBEAU - S1P

Tige croûte de cuir velours/nylon, doublure polyester. Première de propreté movible, dessus polyester sur EVA. Semelle soudée PU/caoutchouc nitrile. Talon absorbeur d'énergie. Embout composite résistant à 200J. Semelle composite à crampons, antiperforation, résistante aux hydrocarbures et à la chaleur de contact. Antistatique. Pointures 36 à 48.

901/D *AURI2SPBE*

CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES PERU - S3

Cuir de vache noir pleine fleur, couture double. Semelle intérieure amovible. Embout et semelle antiperforation en composite. Semelle avec remontée en PU, antistatique, antidérapante et résistante aux huiles et aux graisses. Laçage rapide. Pointures 39 à 47.



304985/S - 993/S

CHAUSSURES HAUTES TW200 - S1P

Tige croûte de cuir velours et polyamide. Doublure polyamide absorbant. Première de propreté préformée amovible. Dessus polyester sur mousse PU. Semelle soudée, intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Semelle antiperforation et embout composite (non métallique). Pointures 39 à 48.



927/D — *TW200SPBG*

CHAUSSURES HAUTES BARCELONA - S3

Cuir fleur. Protection Kevlar®. Bout composite. Semelle PU/nitrile. Noir. Pointures 39 à 47.



1312/D — *BARCELONA*

CHAUSSURES HAUTES CT600 - S3

Tige cuir pleine fleur. Doublure polyamide mesh. Première de propreté amovible, dessus polyamide sur EVA. Semelle injectée PU bidensité. Embout et semelle antiperforation composite. Pointures 39 à 47.



913/D — *CT600S3NO*

CHAUSSURES HAUTES DARWIN - S3

Matelassage doublé, contour intérieur en cuir pleine fleur. Fermeture à lacets et soufflet matelassé étanche. Bout composite (200J). Semelle antiperforation Kevlar®. Pointures 39 à 46.



363785/S - 792/S — *6054-02DARWI*



CHAUSSURES HAUTES OHIO - S3

Tige cuir nubuck, doublure polyester, première de propreté amovible, dessus polyester sur EVA. Talon absorbeur d'énergie. Semelle soudée PU caoutchouc nitrile. Embout composite résistant à 200J. Semelle composite à crampons, antiperforation, résistante aux hydrocarbures, à la chaleur de contact, antistatique et imperméable. Pointures 36 à 48.

923/D *OHIO2S3NO*



CHAUSSURES HAUTES TW400 - S3

Tige cuir pleine fleur. Doublure polyamide Cambrelle absorbant. Première de propreté amovible. Dessus polyester sur mousse PU. Semelle soudée, intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d'usure caoutchouc Nitrile. Chaussures amagnétiques. Pointures 39 à 48.

928/D *TW400S3NO*



CHAUSSURES HAUTES CLAYTON - S3

Cuir fleur. Protection Kevlar®. Bout composite. Semelle PU. Noires. Pointures 39 à 47.

1314/D *CLAYTON*



SABOTS AGROALIMENTAIRES MAUBEC 2SBEA SRC

Tige croûte de cuir enduite PU. Doublure polyester. Première de propreté amovible. Dessus polyester sur EVA. Semelle injecté PU monodensité. Embout résistant à 200J. Talon absorbeur d'énergie. Semelle résistante aux hydrocarbures. Antistatique et antiglisse. Blanc. Pointures 35 à 47.

929/D *MAUB2SBBC*




SANDALES CALIFORNIA - S1

Cuir fleur. Semelle PU. Bout en acier. Noires. Pointures 39 à 47.

1310/D *CALIFORNIA*

LACETS RONDS NOIRS/GRIS 120CM


100% polyamide.



956/D — LACETXL

LACETS NOIRS 100CM

100% polyamide.



955/D — 22180

LACETS NOIRS

3 paires. Disponible en 100, 120, 140 et 205cm.



2135/D — 2214

LACETS BRUNS


3 paires. Disponible en 100 et 130cm.



2136/D — 2215

CHAUSSONS ISOTHERMIQUES

100% polyester/mousse PU. Elastique de 22mm de maintien à la cheville. Gris. Pointures 38/39 à 46/47.



953/D — CHAUSSO

CHAUSSETTES HAUTES PRATO

64% coton/17% polyamide/16% Nostatex®/3% Lycra®. Antistatiques et antibactériennes. Bord souple antistress. Semelle Nostatex® renforcée à la pointe et au talon, antitranspirante. Divers coloris. Pointures 39-42, 43-46.



952/D — PRATO

CHAUSSETTES D'HIVER BASSES



64% laine, 16% polyamide, 18% acrylique, 2% Lycra®. Cordura® au talon pour la résistance aux frottements. Noires. Pointures 36-39, 40-42, 43-45, 46-48.

2141/D *22231719*

CHAUSSETTES D'HIVER MI-HAUTES



60% laine, 16% polyamide, 18% acrylique, 4% Cordura®, 2% Lycra®. Cordura® au talon pour la résistance aux frottements. Noires/grises. Pointures 36-39, 40-42, 43-45, 46-48.

2139/D *22201720*

CHAUSSETTES D'HIVER MI-HAUTES



60% laine, 16% polyamide, 18% acrylique, 4% Cordura®, 2% Lycra®. Cordura® au talon pour la résistance aux frottements. Noires/grises. Pointures 36-39, 40-42, 43-45, 46-48.

2140/D *22211720*

CHAUSSETTES D'HIVER HAUTES



60% laine, 16% polyamide, 18% acrylique, 4% Cordura®, 2% Lycra®. Cordura® au talon pour la résistance aux frottements Noires/grises. Pointures 36-39, 40-42, 43-45, 46-48.

2138/D *22191720*

CHAUSSETTES BASSES COOLMAX



80% coolmax, 17% polyamide, 3% Lycra®. Coup de pied sans couture. Noires/grises. Pointures 36-39, 40-42, 43-45, 46-48.

2143/D *22251718*

CHAUSSETTES COOLMAX

80% coolmax, 17% polyamide, 3% Lycra®. Coup de pied sans coutures. Noires/grises. Pointures 36-39, 40-42, 43-45, 46-48.



2142/D *22241718*

SEMELLES


Polyamide non tissé sur mousse latex. Noires. Pointures 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48.



954/D *45400*

SEMELLES PU

Antistatiques. Pointures 38 à 48.




2137/D *2218*



SECURITE

PROTECTION CONTRE LE BRUIT




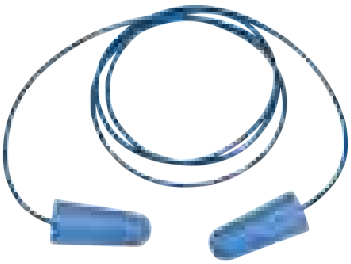

BOUCHONS AURICULAIRES DETECTABLES

En mousse de polyuréthane avec cordon plastique et détecteur. Ø 12mm.

958/D *CONICDE06BL*

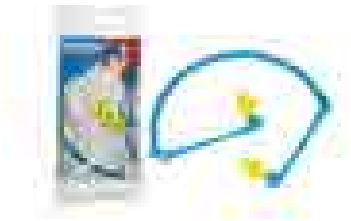

BOUCHONS AURICULAIRES REUTILISABLES

En mousse polyuréthane, reliés par un arceau pliable en polypropylène (peut aussi se porter sous le menton). 1 paire.

957/D *CONICAP01JA*



DISTRIBUTEUR AURICULAIRES D'OREILLES

Boîte distributrice de bouchons d'oreille à usage unique avec 500 paires de réserve réf. CONIC500. En polyuréthane moulé et lissé. Sans PVC, anallergique. Forme ergonomique.

959/D *CONICDISBL*



BOUCHONS AURICULAIRES

Réutilisables, en polyuréthane, avec arceau. Norme CE EN 352-2.

346409/S



BOUCHONS AURICULAIRES REUTILISABLES

Avec cordon nylon. SNR 25dB. Norme CE EN 352-1. 3 paires.

346410/S

BOUCHONS AURICULAIRES JETABLES

En polyuréthane, à usage unique. SNR 37dB. Norme CE EN 352-2. Boîte de 200 paires.



346411/S

CASQUE ANTIBRUIT 25DB

Coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau en PVC, réglable en hauteur.



346408/S

CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE

Avec coquilles ABS. Arceau en PVC, réglable en hauteur. Norme CE EN 352-1.



346407/S

CASQUE ANTIBRUIT INTERLAGOS

Avec coquilles ABS, double arceau plastique réglable en hauteur. 278g. SNR 33dB. Avec sac de rangement et porte-casque à la ceinture. (89/686/CEE).



396878/D *INTERGR*

CASQUE ANTIBRUIT MH31P3

Anneau souple et coussinets rembourés de liquide et de mousse pour un comfort accru.



739/D *3MH31P3*



COQUILLES ANTIBRUIT OPTIME I

Pour fréquences 125/8000Hz. 11,6 à 35,8dB. SNR 27dB. Serre-tête extra large avec rembourrage souple. 180g.

PELTOR

364395/S — *OPTIME I*




COQUILLES ANTIBRUIT OPTIME II

Fréquences 125/8000Hz. 14,6-40, 2dB. Valeur SNR3dB. Serre-tête extra-large avec rembourrage. Pour environnements extrêmement bruyants et contraignants. 210g.

PELTOR

364396/S — *OPTIME II*



CASQUE ANTIBRUIT ELECTRONIQUE AVEC PITRADIO

Coquilles en ABS et mousse synthétique. Arceau métal et PVC, réglable. Le système radio AM/FM est limité à un niveau sonore de 82dB. Fonctionne avec 2 piles AA non incluses. SNR 28dB.

Venitex

961/D — *PITRANR*



CASQUE ANTIBRUIT ELECTRONIQUE PITSTOP

Pliable, avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Arceau en Coolmax réglable en hauteur. Bouton on/off et volume, utilisation dissociable G/D. 2 microphones à l'extérieur connectés à 2 haut-parleurs à l'intérieur des coquilles. Système d'amplification bloqué automatiquement et passage en mode casque antibruit passif dans le cas de bruit impulsif qui dépasse 80/82dB. Fonctionne avec 6 piles AAA non incluses. SNR 26dB.

Venitex

962/D — *PITSTNO*



CASQUE ANTIBRUIT ELECTRONIQUE

SNR 31dB, bloque les bruits de haute fréquence, réduit le bruit excédant 82dB, casque classique antibruit. Indicateur LCD, on/off. Fonctionne avec 2 piles AA non incluses. CE EN352-1. CE 352-4.

346406/S

CASQUE ANTIBRUIT AVEC RADIO 3MPELTOR

Radio FM analogue et connection MP3/iPod. Arceau extra large. Coussinets rembourés de liquide et mousse. SNR ± 32dB. 340g. Noire.

PELTOR

737/D *3MPELTORFMXP*



CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE SAKHIR

Avec coquilles en polystyrène. Serre-tête en plastique. Coussinets plastiques rembourrés de mousse synthétique. SNR 29dB. 240g.

Venitex

963/D *SAKHINO*



CASQUE ANTIBRUIT 3MSPORTTAC

Fonction à modulation sonore souple qui élimine les coupures sonores soudaines. Coquilles interchangeables. Avec fonction de coupure automatique. Repliable. Conçu spécialement pour les chasseurs et tireurs sportifs.

PELTOR

738/D *3MSPORTTAC*





SECURITE

PROTECTION DU VISAGE





VISIERE DE PROTECTION

Protection frontale en ABS, visière transparente 8" x 151/2 avec renfort aluminium. Fixation réglable. CE-EN 166 ANSI.

346401/S



CASQUE FORESTIER

Complet, avec visière et casque antibruit.

346400/S



LUNETTES DE SOUDEUR

Monture PVC souple, ventilation indirecte, bandeau élastique. Verres intérieurs incolores, verres supérieurs relevables, teinte 5, Ø 50mm. Norme CE EN 166/175.

346414/S



CASQUE DE SOUDEUR CASOUD2

Pour soudure nécessitant une protection de teinte DIN11. Polypropylène/ fibre de verre. Serre-tête. Fenêtre fixe avec filtre polycarbonate incolore (FILTER-IN), fenêtre relevable avec filtre DIN11 (FILTER-11), protégé par un filtre polycarbonate incolore (FILTER-IN). Filtres 108 x 51mm. 522g.

1181/D *CASOUD2NO*



CASQUE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE LTLCD11

DIN11.

735/D *LTLCD11*

CASQUE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE LTLCD913

DIN9-13.



736/D *LTLCD913*

CASQUE DE SOUDEUR CARBON LOOK

En fibres de carbone. Automatique. Réglable de 9 à 13. normes EN379 1/2/1 et EN175.



396203/S *CARBON LOOK*

CASQUE DE SOUDEUR BARRIER

Pour soudure à l'arc électrique, MIG, TIG, qui nécessite une protection de teinte DIN9 à DIN13. Polypropylène. Basane antisueur. Réglage simple du serre-tête. Champ de vision 100 x 60mm. Filtre LCD inclus. Fonctionne aux cellules solaires et à 2 batteries lithium remplaçables incluses.



1179/D *BARRIBL*

CASQUE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE TWISTY

Protection automatique de 10 à 11 et de 11 à 12.



383414/S *OC-P550*

CASQUE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE SOLARMATIC

Auto réglable. 9-13A DIN.



383415/S *1000.010*



MASQUE DE PROTECTION

En polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation directe. Bandeau élastiqué tissé. Norme CE EN 166F.

346413/S



LUNETTES DE PROTECTION

Surlunettes profondes. Monobloc, en polycarbonate incolore. Protections latérales, trous pour cordelette. CE EN 166.

346417/S



LUNETTES DE PROTECTION MONOBLOC

En polycarbonate incolore. Branches incolores mates avec embouts oranges, perforées pour attacher une cordelette. Norme CE EN 166.

346416/S



LUNETTES DE PROTECTION MIROIR

En polycarbonate, monobloc, verres incolores. Branches souples, monture "soft foam". CE-EN 166.

346418/S



LUNETTES DE PROTECTION

Monobloc en polycarbonate incolore, branches souples, monture "soft foam". CE EN 166.

346419/S

LUNETTES DE PROTECTION MONOBLOC

En polycarbonate incolore, branches nylon ajustables. CE EN 166.



346415/S

MASQUE DE PROTECTION

En polycarbonate antirayures, monture en PVC souple. Bandeau élastique. Adapté au port de lunettes. CE-EN 166.



346412/S

LUNETTES VISITEUR PITON2

Polycarbonate monobloc incolore. Protections latérales. Branches ouvertes pour aération latérale. Perforation des branches pour cordelette. UV400, antirayures.



1183/D

SURLUNETTES MEGA CLEAR

Polycarbonate monobloc incolore. Ventilation directe latérale. Protections latérales. Perforation des branches pour cordelette.



396840/D *MEGAIN100*

LUNETTES LIPARI2

Polycarbonate monobloc. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. Pont nasal PVC souple extra confort. Protections latérales. UV400, antirayures et antibuée.



1182/D *LIPA2BLIN*



LUNETTES POLYCARBONATE UV THUNDER INCOLORES

Look sport. Branches bimatières. Embouts souples. Antirayures, antibuée. Monture bleue/grise, écran incolore, conforme à la norme EN170 (UV). Adaptées au port de casque. 32g. Pochette et cordelette incluses.

Venitex

396884/D *THUNDBGIN*



LUNETTES POLYCARBONATE UV THUNDER FONCEES

Polycarbonate. Look sport. Branches bimatières. Embouts souples. Antirayures, antibuée. Monture brune/grise, écran foncé, conforme à la norme EN172 (protection solaire). Adaptées au port de casque. 32g. Pochette et cordelette incluses.

Venitex

396885/D *THUNDMGFU*



LUNETTES DE SECURITE PACAYA CLEAR

En polycarbonate monobloc incolore. Branches nylon inclinables. Protections latérales. Mousse antichoc et antipoussière amovible. Antirayures. CE 89/686/CEE.

Venitex

396837/D *PACAYBLIN*



LUNETTES BREEZE

Ergonomiques, écran polycarbonate, aération supérieure et latérale, branches souples bimatières rouges. Verres fumés antibuées. Adaptées aux casques de chantier et antibruit. Conforme à la norme EN172.

Venitex

396868/D *BREEZROFU*

SECURITE

PROTECTION RESPIRATOIRE



MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP1



En fibres synthétiques non tissées. Coque semi-rigide. Barrette nasale réglable. 20 pièces. Norme CE EN 149.

346420/S

MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP2



En fibres synthétiques non tissées. Barrette nasale réglable. Valve de respiration haute performance. 10 pièces. Norme EN CE 149.

346421/S

MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP3



En fibres synthétiques non tissées, barrette nasale réglable. Avec filtre. 10 pièces. CE-EN 149/2001.

346423/S

MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP2



Avec soupape CPC, barette et mousse nasale et coque intérieure. EN149: 2001, marqué CE. 10 pièces.

364389/S *6770*

DEMI MASQUE M6200 JUPITER




En thermoplastique élastomère (TPE). Valve d'expiration. Système de réglage élastique. Prévu pour 2 galettes filtrantes (vendues séparément). (89/686/CE).

396863/D *M6200BL*

MASQUE SPIDER FFP2

Coque en TPE réutilisable + 20 filtres FFP2 de rechange + valve d'expiration. Avec brides réglables. Pour le ponçage de bois tendres, matériaux composites, rouille, mastic, plâtre, perçage du métal, etc.




Venitex

396889/D *M1200SM*

MASQUE SPIDER FFP3

Coque en TPE réutilisable + 20 filtres FFP3 + valve d'expiration. Avec brides réglables. Pour le ponçage et les produits de traitement du bois, du ciment, décapage de peinture, etc.



Venitex

396890/D *M1300SM*

MASQUE COMPLET MERCURE M8200

En caoutchouc, à champ de vision extralarge. Demi-masque intérieur avec 2 valves de circulation d'air pour éviter la buée, soupape de non-retour. Harnais avec 5 brides de réglage à système de fixation rapide. Bandoulière. Cartouches de la série M8000 vendues séparement.



Venitex

1184/D *M8200*

FILTRE GALETTE P2 M6000

Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués dangereux ou irritants (silice, carbonate de sodium). Pour masque Jupiter. 89/686/CE. 2 pièces.



Venitex

1196/D *M6000P2R*

KIT FILTRE GALETTE P3 M6000PREP

Kit de 2 préfiltres P3 et 2 adaptateurs pour demi-masque M6200-JUPITER. A utiliser avec galettes A2 ou A1B1E1K1. Permet une combinaison de protections multiples contre les gaz et les poussières. 89/686/CE. 2pièces.



Venitex

1206/D *M6000PREP3R*



FILTRE GALETTE M6000ABEK1

Filtre à faible capacité pour demi-masque M6200-JUPITER. 89/686/CE. 2 pièces.

Venitex

396876/D *M6000A1B1E1K1*



CARTOUCHE FILTRANTE A GAZ M8000A2

Filtre à capacité moyenne A2 pour masques complets M8100, M8200 et M8300. 4 pièces.

Venitex

1213/D *M8000A2*



CARTOUCHE FILTRANTE A GAZ M8000A2P3R

Filtre à capacité moyenne A2P3 R pour masques complets M8100, M8200 et M8300. 4 pièces.

Venitex

1215/D *M8000A2P3*



CARTOUCHE FILTRANTE A GAZ M8000A2B2E2K2

Filtre à capacité moyenne A2B2E2K2 pour masques complets M8100, M8200 et M8300. 4 pièces.

Venitex

1214/D *M8000ABEK2*

SECURITE

VETEMENTS DE SECURITE





PANTALON KIEL

65% polyester - 35% coton. 245g/m². Doubles coutures à l'intérieur et l'extérieur des jambes. Multi poches avec coutures renforcées. Poches pour genouillères. Ourlet 5cm. Taille élastique ajustable. Tailles 40 à 56.

363799/S - 363807/S



PANTALON KALMAR

65% polyester - 35% coton. 245g/m². Coutures triples à l'intérieur et l'extérieur des jambes ainsi que dans l'entrejambe. Multi poches sur l'avant, l'arrière et sur les jambes. Poches genouillères avec patte et renforcées Cordura®. Coutures renforcées aux poches et à la fermeture. Fermeture éclair YKK. Ourlet de 5cm et taille élastique ajustable. Gris/noir. Tailles 40 à 56.

363817/S - 363826/S



PANTALON MALMO

65% polyester - 35% coton. 245g/m². Avec coutures triples à l'intérieur et l'extérieur des jambes ainsi que dans l'entrejambe. Multi poches renforcées Cordura® et porte-marteau. Poches genouillères renforcées Cordura®. Fermeture éclair YKK. Ourlet de 5cm et taille élastique ajustable. Tailles 40 à 56.

363827/S - 363835/S



PANTALON OSLO

65% polyester - 35% coton. 300g/m². Avec coutures triples à l'intérieur et l'extérieur des jambes ainsi que dans l'entrejambe. Multi poches sur l'avant, l'arrière et sur les jambes. Poches genouillères avec patte et renforcées Cordura®. Coutures renforcées aux poches et à la fermeture. Fermeture éclair YKK. Ourlet de 5cm, renforcé Cordura® à l'arrière. Taille élastique ajustable. Gris/Noir. Tailles 40 à 56.

363808/S - 363816/S



PANTALON DE TRAVAIL BORAS

65% polyester - 35% coton, 300g/m². Coutures triples. Multi poches, porte-marteau, poches pour genouillères renforcées Cordura®. Fermeture éclair YKK. Taille élastique. Gris. Tailles 40 à 56.

365729/S - 365739/S

SHORT MADRID

65% polyester - 35% coton. 245g/m². Avec coutures triples à l'intérieur et l'extérieur des jambes ainsi que dans l'entrejambe. Multi poches à l'avant, sur la jambe et sur l'arrière. Coutures renforcées aux poches et à la fermeture. Fermeture éclair YKK et taille élastique ajustable. Gris/noir. Tailles 40 à 56.



364448/S - 364456/S

CEINTURE

Polyester élastique, boucle en métal. Longueur 135cm, réglable.



344760/S

GENOUILLERES 2 PIECES

155 x 190mm.



344759/S

SHORT SERVICE +

65% polyester - 35% coton sergé, 240g/m². Trois poches devant, poche arrière avec un rabat fermeture Velcro®. De chaque côté poche trois compartiments pour stylo, tél. mètre, portefeuille, papier + bouche porte-clé.
Existe en différents coloris. Tailles 42 à 64.



2116/D *14471800*

SHORT 1534

100% coton, canvas, 225g/m². Deux poches flottantes renforcées. Boucle porte-outils et marteau. Multiples poches. Poche téléphone. Porte-clé. Fermeture à glissière résistante. Noir ou beige. Tailles 44 à 62.




2126/D *15341310*



SHORT POUR JARDINIER

55% polyester recyclé - 45% coton, 270g/m². Poches latérales, sur l'arrière renforcées Cordura®. Poche sur jambe avec rabat et pour sécateur Cordura®. Poche téléphone et anneau porte-clé. Vert. Tailles 44 à 62.

2119/D *14641835*



PANTACOURT PIRATE 3/4 X-1500

100% coton, 370g/m². Deux poches à clous flottantes en Cordura® avec boucle porte-outils, pouvant se rentrer dans le pantalon. Multiples poches. Poches protège-genoux renforcées Cordura®. Poche escamotable pour carte d´identité. Anneau D sur patte de fixation avant. Prélavé. Gris/noir. Tailles 44 à 60.

2120/D *15011370*



PANTALON BAS DES JAMBES AMOVIBLES 1538

65% polyester - 35% coton sergé, 300g/m². Deux poches libres renforcées. 1 boucle marteau. Fermeture à glissière résistante. Multiples poches. Poches genouillères en Cordura®. Poche téléphone. Porte-clé. Noir. Tailles 44 à 60.

500333/D *15381860*



PANTALON DE TRAVAIL SERVICE+

65% polyester - 35% coton sergé, 240g/m². Trois poches devant, dont une cachée et à fermeture éclair. Poche arrière avec rabat fermeture Velcro®. Poche trois compartiments des deux côtés pour stylo, téléphone, mètre, portefeuille, papier, stylo. Boucle porte-clé. Existe en différents coloris. Tailles 42 à 64.

500327/D *1407-1800-9900*



PANTALON PEINTRE/PLATRIER

100% coton sergé, 320g/m². Poches genouillères en Cordura®. Deux poches devant. Poches sur la cuisse et poche crayon. Poche dos avec soufflet. Poches pour mètre, téléphone, et porte-clé. Fermeture à glissière. Blanc. Tailles 44 à 62.

2114/D *109112101000*

PANTALON TRANSPORT

65% polyester - 35% coton sergé, 240g/m², étanche. Deux poches devant. Poches latérales pour portefeuille, téléphone, stylo et porte-badge. 2 bandes réfléchissantes de 50mm. Genoux pré-formés. Noir. Tailles 44 à 62.

2117/D *14511811*



PANTALON DE PEINTRE, PLAQUISTE 1531

100% coton sergé, 320 g/m². 2 poches libres renforcées. Multiples poches. Fermeture à glissière résistante. Poches genouillères en Cordura®. Porte-clé. Blanc. Tailles 44 à 62.

2123/D *15311210*



PANTALON DE TRAVAIL 1570

65% polyester - 35% coton sergé, 300g/m². Poches genouillères en Cordura®. Deux poches cousues devant à soufflets. Multiples poches. Boucle marteau. Fermeture à glissière résistante. Poche téléphone. Anneau porte-clefs. Divers coloris. Tailles 44 à 62. 2128/D

2128/D *15701860*



PANTALON 1523-1860

65% polyester - 35% coton sergé, 300g/m². Multiples poches. Poches pour genouillères renforcées Cordura®, boucle en D, boucle pour marteau. Divers coloris. Tailles 44 à 60.

500303/D *1523-1860*



PANTALON DE TRAVAIL 1532

65% polyester - 35% coton sergé, 300g/m². Poches genouillères en Cordura®. Deux poches libres renforcées. Boucle porte-outils. Boucle marteau. Fermeture à glissière. Multiples poches. Gris. Tailles 44 à 62.

2124/D *15321860*



PANTALON DE TRAVAIL 1504



65% polyester - 35% coton sergé, 300g/m². Deux poches libres renforcées. Boucle porte-outils, boucle marteau. 2 poches arrières à soufflets dont une avec rabat à pression. Fermeture à glissière. Multiples poches. Poches genouillères en Cordura®. Porte-clefs. Gris/noir. Tailles 44 à 62.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2121/D *15041860*

PANTALON 1503



65% polyester - 35% coton sergé, 300g/m². Multi poches, poches flottantes, boucle marteau, porte-clefs et poches genouillères en Cordura®. Divers coloris. Tailles 44 à 60.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

500302/D *1503-1860*

PANTALON SPECIAL CARRELEURS 1505



65% polyester - 35% coton sergé, 300g/m². Deux poches libres renforcées. Multiples poches, certaines renforcées Cordura®. Poches genouillères Cordura® renforcées par un procédé de vulcanisation exclusif. Boucle porte-outils, boucle porte-marteau, anneau porte-clés. Gris/noir. Tailles 44 à 62.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2193/D *15051860*

PANTALON X-1500



100% coton, 370g/m². Multi poches, deux poches flottantes, poches genouillères en Cordura®, poche pour gsm, mètre, à stylo, carte d'identité. Anneau D. Fermeture à glissière. Gris/noir. Tailles 44 à 62.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

500300/D *1500-1370-9499*

PANTALON EN JEANS X1900




Cordura® denim 375g/m². Braguette à boutons. Multi poches sur l'avant et sur l'arrière, poche pour briquet, téléphone et porte-badge. Poches genouillères à l´intérieur. Anneau porte-clés. Prélavé. Bleu marine. Tailles 38 à 56.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2190/D *19591140*

PANTALON DENIM X-1500

Cordura® denim 375/m². Multi poches, deux poches flottantes, poches genouillères en Cordura®, poche pour gsm, mètre, carte d'identité. Anneau D. Fermeture à glissière. Marine/noir. Tailles 44 à 62.



500299/D — *1500-1140-8999*

PANTALON POUR JARDINIER

55% polyester recyclé - 45% coton, 270g/m². Multipoches, poches renforcées Cordura® pour sécateur, outils de jardinage, téléphone, poches genouillères en Cordura®. Anneau porte-clé. Renforts Cordura® aux chevilles. Kaki/noir. Tailles 44 à 62.



2118/D — *14541835*

PANTALON AVEC PROTECTION TRONCONNEUSE 8650


70% polyester - 30% coton sergé, 230g/m². Tissu de sécurité à 9 couches devant pour la protection des jambes. Certifié EN381-5, Design A, Classe 1,20m/s. Deux poches fendues. Poche arrière avec fermeture à glissière. Dos rallongé. Élastique à la taille. Noir/orange. Tailles 42 à 52.



2184/D — *86501900*

COMBINAISON 6270

65% polyester - 35% coton sergé, 240g/m². 2 poches poitrine à soufflets, l'une avec rabat à boutons et l'autre avec poche crayon. Poche dos renforcée. Poches cousues à ouverture biais. Fermeture glissière double curseur sous rabat. Couture entrejambe et poche mètre renforcées. Manchettes réglables. Ceinture élastique dans le dos. Divers coloris. Tailles 38 à 56.



2182/D — *62701800*

GENOUILLERES 4000

En polyéthylène. Certifiées EN 14404. 207 x 180 x 20mm.



500324/D — *4000*



GENOUILLERES

En polyéthylène noir. Certifiées EN 14404. 290 x 180 x 20mm.

500301/D *4018-0000-9900*



GENOUILLERES CORDURA® 4008

Cordura®. Mousse plastique, renforcé gel. Norme SS EN 14404.

2186/D *4008*



CEINTURE NOIRE 4003

Elastique, largeur 40mm. Avec impression du logo Blåkläder.

500332/D *4003*



CEINTURE NOIRE

Elastique, largeur 40mm.

500304/D *4004-0000-9900*



BRETELLES 4009

85% polyester - 15% élastique. Brides élastiques largeur 5cm avec pinces doubles. Longueur réglable. Noir.

2187/D *4009*

SWEATSHIRT 3335

80% coton - 20% polyester, French Terry, 320g/m². Col rond. Poignet maille. Boucle porte-stylo. Dos rallongé. Empiècement de renfort au niveau de l'épaule. Divers coloris. Tailles XS à 4XL.



BLÅKLÄDER WORKWEAR

2166/D *33351157*

SWEATSHIRT TIRETTE COURTE 3355

Tricot collège, 100% coton, 370g/m². En jersey lourd. Intérieur brossé, Col, taille et poignets en maille élastiquée. Col à tirette. Noir ou bleu marine. Tailles S à 3XL.



BLÅKLÄDER WORKWEAR

2168/D *33551060*

SWEATSHIRT A CAPUCHE 3356

Tricot collège, 100% coton, 370g/m². En jersey lourd. Intérieur brossé. Bas et poignets en maille élastiquée. Avec capuche et cordon de serrage. Tirette intégrale. Divers coloris. Tailles XS à 3XL.



BLÅKLÄDER WORKWEAR

2169/D *33561060*

SWEATSHIRT POUR PEINTRE, PLATRIER 3351

80% coton - 20% polyester, 405g/m². Fermeture à tirette à l'avant. Deux poches latérales, une poche poitrine avec poche pour carte d'identité. Poignets et taille élastiques. Blanc/gris. Tailles S à 3XL.



BLÅKLÄDER WORKWEAR

2167/D *33511041*

VESTE DE TRAVAIL 4041

65% polyester - 35% coton sergé, 300g/m². 1 poche de poitrine avec rabat, 1 avec porte-crayons, 2 grandes poches de côté. Taille réglable. Tirette cachée sous rabat. Divers coloris. Tailles S à XXL.



BLÅKLÄDER WORKWEAR

2171/D *40411860*


VESTE POUR JARDINIER 4854



100% polyester, couche PU, respirant, 200g/m². Tissu imperméable et respirant doublé mesh. Deux poches poitrine et 2 poches devant à tirette avec rabat. Capuche réglable et amovible. Manches amovibles, poignets élastiqués et manchettes réglables. Col doublé polaire. Fermeture à tirette sous rabat. Kaki/noir. Tailles XS à 3XL.

2179/D *48541977*

PANTALON DE TRAVAIL MACH2



65% polyester - 35% coton. 245g/m². Taille élastiquée. Braguette à tirette sous rabat. Emplacement pour genouillères. 8 poches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1218/D *M2PAN*


PANTALON HIVER DOUBLE MACH2



65% polyester - 35% coton. 245g/m². Doublure en flanelle 100% coton, 145g/m². Taille élastiquée sur les côtés. Braguette à tirette sous rabat. Emplacement pour genouillères. 8 poches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1229/D *M2PAW*

GILET DE TRAVAIL MACH2



65% polyester - 35% coton. 245g/m². Fermeture à tirette devant. Encolure en V. Grande poche dans le dos. 13 poches. Divers Coloris. Tailles S à 3XL.

1220/D *M2GIL*

VESTE MACH2



65% polyester - 35% coton 245g/m². Manches raglan. Fermeture à tirette devant. Bas de manche fermé par bouton pression. 6 poches. Porte-badge. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1219/D *M2VES*

SHORT MACH2

65% polyester - 35% coton 245g/m². Taille avec élastique sur les côtés. Braguette à tirette sous rabat. Multipoches. Divers coloris. Tailles S à XXL.



1216/D *M2BER*

COMBINAISON DE TRAVAIL MACH2

65% polyester - 35% coton. 245g/m². Col chevalier. Fermeture à tirette devant. Bas de manche réglable par bouton pression. Taille élastiquée. Emplacements pour genouillères. 11 poches. Porte-badge. Divers coloris. Tailles S à 3XL.



1217/D *M2COM*

PANTALON DE TRAVAIL MACH SPIRIT

60% coton - 40% polyester. 270g/m². 7 poches. Genoux renforcés et préformés. Taille côté élastiquée. Divers coloris. Tailles S à 3XL.



1223/D *M5PAN*

GILET DE TRAVAIL MACH SPIRIT

60% coton - 40% polyester. 270g/m². 4 grandes poches. Bas ajustable par cordon élastique. Dos plongeant pour la protection des reins. Epaules renforcées. Divers coloris. Tailles S à 3XL.



1222/D *M5GIL*

VESTE MACH SPIRIT

60% coton - 40% polyester. 270g/m². 5 poches. Bas côté élastiqué et patte avec pression. Coudes, poignets et épaules renforcés. Coudes préformés. Aération aisselles par oeillet. Divers coloris. Tailles S à 3XL.



1224/D *M5VES*



COMBINAISON DE TRAVAIL MACH SPIRIT

60% coton - 40% polyester. 270g/m². Taille élastiquée au dos. Coudes, épaules et genoux renforcés et préformés. Aération aisselles par oeillet. Poches pour genouillères. 2 poches amovibles par boutons. 8 poches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1221/D — *M5COM*



POLO MANCHES LONGUES MACH SPIRIT

Maille piquée 100% coton, 210g/m². Manches longues. Col fermé par tirette. Poignets en tricot. 1 poche. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1231/D — *M5POL*



VESTE POLAR LUND NOIRE

100% polyester, 260g/m². Avec fermeture éclair jusqu'au col. Deux poches obliques avec fermeture éclair. Bas des manches avec élastique.
Tailles S-M-L-XL-XXL.

364600-604/S — *310010*



VESTE SOFTSHELL PITEA

100% polyester, 280g/m². Imperméable et respirant. Manches ajustables avec Velcro®. 2 poches à l'avant avec tirette. Fermeture éclair YKK avec protection menton. Noire. Tailles S à XXL.

365740-744/S — *300321*



BODYWARMER HELSINKI

65% polyester - 35% coton, 245g/m². Bicolore, matelassé, avec fermeture éclair YKK et bouton-pression cachés jusqu'au col. Poches poitrine avec patte et Velcro®, poche GSM avec Velcro®. Deux poches Velcro® sur le bas. Poche intérieure. Dos rallongé. Tirette dans le bas du dos pour permettre impression sur le dos. Tailles S - M - L - XL - XXL.

364508 - 364512/S — *310000*

CHEMISE DE BUCHERON 3290

100% coton flanelle, 125g/m². Doublure polaire. Deux poches de poitrine à rabat et bouton. Fentes latérales. Manchette simple à deux boutons. Rouge/gris ou bleu roi/bleu marine. Tailles M à XXL.



BLÅKLÄDER WORKWEAR

2165/D *32901130*

VESTE POLAIRE+ 4830

100% polyester, 240g/m², microfibre. Poches avant à glissière. Pan extra long dans le dos. Fermeture à glissière apparente jusqu´au col. Divers coloris. Tailles XS à 3XL.



BLÅKLÄDER WORKWEAR

2178/D *48302510*

VESTE SOFTSHELL LEGERE 4952

Softshell polyester, Spandex, 245g/m². Softshell élastique, léger, coupe-vent et hydrofuge. Glissière en couleur contrastée. Une poche poitrine et deux poches avant à glissière. Deux poches intérieures. Doublure mesh antitranspiration. Dos rallongé. Manchettes ajustables. Bas réglable par cordon. Divers coloris. Tailles S à 3XL.



BLÅKLÄDER WORKWEAR

2189/D *49522518*

VESTE SOFTSHELL A CAPUCHON 4949

100% polyester stretch sergé softshell, 300g/m². Matériau coupe-vent et hydrofuge. Avec 1 poche poitrine, 2 avant à glissière, 2 intérieures. Doublure en mesh antitranspiration. Capuche fixe réglable. Serrage poignets à Velcro®. Dos rallongé. Divers coloris. Tailles S à 3XL.



BLÅKLÄDER WORKWEAR

2188/D *49492517*

GILET SANS MANCHES 3801

70% polyester - 30% coton, sergé, 230g/m². Doublé polaire microfibre. Multi poches. Fermeture à glissière intégrale jusqu'au col. Dos rallongé. Glissière d'accès dos pour impression. Divers coloris. Tailles XS à 4XL.



BLÅKLÄDER WORKWEAR

2170/D *38011900*



SOUS-PULL 4891

50% polypropylène - 50% laine, 235g/m². Maille côtelée multicouche. Col polo à glissière. Manches raglan. Manchettes élastiques douces. Dos rallongé. Jusqu´à -15°C. Noir. Tailles S à 3XL.

2180/D *48911705*



BLOUSON HIVER+ 4803

70% polyester - 30% coton sergé, 230g/m². Blouson molletonnée, doublure polaire et extérieur traité imperméable. 2 poches à rabat et pression. Poche de poitrine verticale et 1 avec poche gsm. Col élargi et doublé polaire. Poignets et bas élastiqués. Noir ou gris/noir. Taillse S à 3XL.

2177/D *48031900*



VESTE D'HIVER 4852

100% polyamide, recouvert PU, 155g/m². Coupe-vent et imperméable. Poche poitrine à glissière. Porte-badge. 2 poches de côtés. Poche intérieure. Bas réglable. Coupe haute devant et dos rallongé. Noir. Taille S à 4XL.

2191/D *48521947*



VESTE D'HIVER 4885

100% polyester, recouvert PU respirant, 200g/m². Imperméable et coupe-vent. Col en polaire, doublure ouatine. Poches de poitrine avec rabat et de côté avec tirette. Poche intérieure, téléphone et poche crayon sur la manche. Manchettes en maille élastique dans les manches. Dos rallongé avec soufflet et tirette (pour impression). Noir/gris. Tailles S à 3XL.

500325/D *4885-1977*



VESTE IMPERMEABLE ET COUPE-VENT 4809

100% polyamide, 175g/m². Coutures étanches, doublure en mesh, poche de poitrine avec fermeture à glissière, poche intérieure, fermeture à glissière jusqu'au dessus. Capuche ajustable par cordon. Fermeture dans le dos pour impression. Noir. EN 343. Tailles S à XXXL.

500305/D *4809-1986-9900*

PARKA D' HIVER 4414

65% polyester - 35% coton, 380g/m², couche parafine. Poches à l´avant avec soufflet et rabat. Poches latérales doublées polaire. Col doublé polaire. Deux poches poitrine. Capuche amovible ajustable par cordon. Plusieurs poches intérieures. Manches réglables. Glissière dans la doublure pour faciliter l'impression. Noir ou Gris/noir. Tailles S à 3XL.



2174/D *44141945*

BONNET BEANIE

95% coton - 5% élasthane, tricoté fin, doublé polaire 100% polyester. Noir.



500306/D *2003-0000-9900*

BONNET CHAPKA

100% polyester, recouvert d'une couche PU. Doublé fourrure avec protège-oreilles. Disponible en 58cm, 60cm, et 62cm. Noir.

2134/D *20161003*

POLAR VERNON

Laine polaire polyester 280g/m². Fermeture éclair. Poignets élastiques. 2 poches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.



1237/D *VERNON*

POLAR MACH SPIRIT KARIS

Laine polaire polyester 600g/m². Finition biais. 4 poches, porte-badge inclus. Intérieur moutonné. Coudes renforcés. Beige ou Gris. Tailles S à XXL.



1227/D *KARIS*



VESTE SOFTSHELL LULEA

Tissu extérieur "Softshell" 96% polyester - 4% élasthane. Intérieur polaire 300g/m². Fermeture éclair. Bas de manches avec finition biais. Bas ajustable par cordon élastique. 3 poches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1228/D *LULEA*



BODYWARMER SIERRA

Matelassé 65% polyester - 35% coton. Doublure polyester. Col officier fermé par pressions. Fermeture éclair sous rabat fermé par bande agrippante. Multipoches. Emmanchures intérieures de protection élastiquées. Dos du vêtement élastiqué sur les côtés. Protège-reins. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1235/D *SIERRA*



BODYWARMER FIDJI

Extérieur 100% polyester enduit PVC. 160g/m². Doublé polaire. Fermeture éclair. 4 poches. Protège-reins. Tirette d'aisance sur les côtés. Divers coloris. Tailles S à XXL.

1226/D *FIDJI*



BODYWARMER MACH2 STOCKTON

65% polyester - 35% coton. Doublure 100% polyester. Fermeture éclair devant jusqu'au col. Emmanchures élastiquées. Bas du vêtement avec serrage par cordon. Multipoches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1236/D *STOCK*



BLOUSON RENO OXFORD

Polyester Oxford enduit polyuréthane. Doublure polaire. Fermeture éclair devant jusqu'au col. Col doublé polaire. Manches amovibles. Poignets et bas du vêtement en tricot. Multipoches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1234/D *RENO*

BLOUSON MACH2 NORTHWOOD

En polyester enduit PU. Tirette antifroid jusqu'au col. Manches amovibles par tirette. Réglage poignets par bande agrippante. Poche GSM et porte-badge. 1 poche portefeuille. 2 poches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1233/D *NORTH*



VESTE PARKA MACH SPIRIT OXFORD

100% polyester enduit PU. 220 à 280 g/m². Doublure polyester, 55g/m². Coutures étanches. Capuche amovible. Col doublé polaire. Fermeture éclair sous rabat agrippant. Bas réglable par cordon élastique. Multi poches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1230/D *M5PAR*



VESTE PARKA MILTON

94% polyester - 6% élasthane, 2 couches laminées, 260g/m² sur membrane TPU. Coutures étanches. Fermeture éclair sous rabat aggripant. Capuche amovible ouatinée. Bas ajustable par cordon élastique. 5 poches. Renforts épaules et coudes. Noir ou rouge. Tailles S à 3XL.

1232/D *MILTON*



VESTE PARKA ALASKA

Doublure thermique amovible 3M Thinsulate® et coutures étanches. Capuchon. Col doublé polaire. Poignets élastiques réglables par bande agippante. Serrage par cordon au bas et à la taille. Tirette montante avec double rabat.
Multi poches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.


1225/D *ALASK*



PANTALON DE PLUIE FLEXOTHANE

Souple et aéré. Avec élastique à la taille, chevilles ajustables. Coloris jaune ou vert. Tailles M/L/XL/XXL.

363968-975/S *T4500 F4FD1*



VESTE DE PLUIE FLEXOTHANE



Longueur dorsale 90cm. Patte intérieure d'étanchéité, 2 poches extérieures. Jaune ou verte. Tailles M/L/XL/XXL.

363960-967/S — *T6757 FOFE1*

ENSEMBLE DE PLUIE EN304JA



56% PVC - 44% polyester, épaisseur 0,32mm, poids 380g/m². Coutures cousues soudées. Veste à capuche fixe avec cordon de serrage. Fermeture à glissière sous rabat à pressions. Rabat coupe-vent intérieur. Manches raglan avec coupe-vent, manchettes intérieures. Pantalon serré à la taille par un cordon. Braguette. 1 passe-main. Vert ou jaune. Tailles M à XXL.

363910/S - 363916/S — *EN304 JA M*


ENSEMBLE DE PLUIE EN400



100% polyester enduit PVC côté intérieur 190g/m². Veste et pantalon. Coutures cousues et banderolées. Veste à capuche fixe avec cordon de serrage. Fermeture à glissière. Rabat coupe-vent intérieur. Poignets réglables par pression. Oeillets d'aération aux emmanchures. Volet dorsal de ventilation. 2 poches avec rabats. Pantalon serré à la taille par un élastique. Bas des jambes réglable par pressions. 2 passe-main. Divers coloris. Tailles S à XXL.

1238/D — *EN400*

PANTALON DE PLUIE



100% polyester, couche PU, 185g/m². Taille élastiquée avec cordon de serrage. Ouvertures par Velcro® sur jambes. Bande réfléchissante sur l'avant et l'arrière. Certifié EN343 classe 1. Kaki ou noir. Tailles XS à 3XL.

2115/D — *13012000*

VESTE DE PLUIE 4301



100% polyester, couche PU, 185g/m². Fermeture à glissière sous rabat. Poches latérales avec anneau à l'intérieur. Bas des manches réglables. Aération sous les bras. Capuche amovible avec cordon de serrage. Bandes réfléchissantes sur le devant, manches et capuche. Gouttière dans le bas. EN343 classe 1. Tailles XS à 3XL. Vert ou Noir.

2173/D — *43012000*

VESTE DE PLUIE KISSI

100% polyester enduit PVC 185-195g/m². Doublure filet polyester 45-50g/m². Coutures étanches. Fermeture éclair sous rabat agrippant et pressions. Capuche fixe. Aération sous les bras par oeillet. Bas ajustable par cordon élastique. 6 poches. Volet dorsal de ventilation. Bandes réfléchissantes. Col finition polaire. Porte-badge inclus. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1240/D — *KISSI*



ENSEMBLE DE PLUIE EN850

100% polyester avec enduction semi PU extérieure, 270 g/m². Veste à fermeture éclair antifroid. Capuche fixe. Oeillets d'aération sous les bras. Poignets intérieurs élastiqués. Bas ajustable par cordon élastique. 2 poches. Volet dorsal de ventilation. Pantalon avec taille élastiquée. Braguette fermée par pression. Bas ajustables par pression. 2 passe-mains. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1239/D — *EN850*



ENSEMBLE DE PLUIE LIDINGO

Polyester enduit PVC. Doublure 100% polyester. Veste avec capuche fixe. Fermeture éclair antifroid sous rabat agrippant. Bas ajustable par cordon élastique. 5 poches. Pantalon avec taille élastiquée. Bas ajustables par pression. 2 poches. Bandes réfléchissantes devant et au dos. Bleu marine. Tailles S à 3XL.

1241/D — *LIDINBM*



BLOUSON RENOHV HAUTE VISIBILITE

Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. Doublure polaire. Manches amovibles. Coutures étanches. Capuche fixe. Col doublé laine polaire. Poignets et bas bord-côte. Bandes réfléchissantes en baudrier et parallèles. 4 poches. Jaune ou orange fluo. Tailles S à 3XL.

400731/D — *RENHVJAPT*



PARKA OPTIMIM 4 EN 1 HAUTE VISIBILITE

100% polyester Oxford enduit PVC, 250g/m². Classe 3. Coutures étanches. Fermeture éclair sous rabat agrippant. Capuche fixe. 4 poches. Avec gilet amovible, coutures étanches. Manches amovibles. 4 poches. Classe 2. Bandes réfléchissantes. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1246/D — *OPTIM*





ENSEMBLE DE PLUIE 6905

100% polyester, couche PU. Veste avec capuche. Fermeture à glissière sous rabat à l'avant. Poche dos à rabat. Bas réglable. Poche devant et intérieure à glissière. Pantalon avec poches devant et fermeture Velcro®. Poche cuisse à rabat Velcro®. Cheville réglable. Bleu marine. Tailles S à 3XL.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2183/D *69051975*



GILET DE SIGNALISATION

100% polyester avec 2 bandes réfléchissantes devant et au dos. Fermeture auto-agrippante. Disponible en jaune ou orange fluo. Tailles M-L/XL/XXL.

364192-199/S *P110 O M*



PANTALON HAUTE VISIBILITE PHPAN

54% coton - 46% polyester, 260g/m². Taille avec élastiques sur les deux côtés. 5 poches dont 1 pour mètre. Bandes réfléchissantes. Emplacements pour genouillères à l'intérieur. Classe 2. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1247/D *PHPAN*



VESTE HAUTE VISIBILITE

54% coton - 46% polyester, 260g/m². Poignets élastiqués. 2 poches. Bandes réfléchissantes (100% polyester) en baudrier et parallèles. Classe 2. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1248/D *PHVES*



GILET HAUTE VISIBILITE FREEWAY

En polyester, doublure polyamide matelassée. Col doublé polair, manches amovibles, poignets à bord-côte rapportés. Fermeture éclair. Bandes réfléchissantes. Jaune ou orange fluo. Tailles M, L, XL, XXL.

1244/D *FREEW*



VESTE SOFTSHELL MOONLIGHT HAUTE VISIBILITE

90% polyester - 10% élasthane, 3 couches laminées, 310g/m². Imperméable et respirante. Fermeture éclair. Bas de manches avec finition biais. Bas ajustable par cordon élastique. Haute visibilité Classe 3. Bandes réfléchissantes (100% polyester) en baudrier et parallèles. 3 poches. Jaune ou orange fluo. Tailles S à 3XL.

1245/D *MOONLI*



PARKA EASYVIEW HAUTE VISIBILITE

100% polyester enduit polyuréthane intérieur, 200g/m². Coutures étanches. Capuche fixe. Femerture éclair antifroid sous rabat agrippant. Haute visibilité Classe 3. Bandes réfléchissantes en baudrier et parallèles. 4 poches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1243/D *EASYV*



PARKA STRADA2 HAUTE VISIBILITE

En polyester, induction intérieure polyuréthane. Classe 3. Avec bandes réfléchissantes. Doublure polyester. Fermeture éclair sous rabat à pressions à l'avant. Capuche fixe avec rangement dans le col, fermeture par bande agrippante. Poignets droits avec coupe-vent. Oeillets de ventilation aux emmanchures. Coutures étanches. Divers coloris. Tailles S à 3XL.

1249/D *STRA2*



PANTALON DE TRAVAIL D'ETE 1525

65% polyester - 35% coton, 166g/m². Multiples poches, certaines renforcées Cordura®. Anneau porte-clé, boucles tournevis, boucle marteau. Poches genouillères en Cordura®. Gris/noir. Tailles 44 à 64.

2192/D *15251845*



PANTALON HAUTE VISIBILITE

65% polyester - 35% coton, sergé, 300g/m². Classe 1. Deux poches cousues devant. Poches arrières à soufflet. Poche mètre, téléphone, porte-couteau, porte-clé et porte-badge. Braguette à fermeture à glissière. Bandes réfléchissantes 65mm. EN471. Divers coloris. Tailles 46 à 64.

2130/D *15841860*



PANTALON DE TRAVAUL HAUTE VISIBILITE

100% coton - 370g/m². Deux poches à clous renforcées et escamotables, multiples poches. Poches protège-genoux en Cordura®. Boucle marteau. Porte-clé. Bandes réfléchissantes 65mm. EN471, classe 1.
Bleu/jaune ou noir/jaune. Tailles 46 à 64.

2122/D *15291860*



PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITE

65% polyester - 35% coton sergé, 300g/m². Deux poches cousues devant. Poches arrières à soufflet. Poche mètre avec poche supplémentaire. Porte-badge. Fermeture à glissière. Bandes réfléchissantes 65mm. EN471, classe 2. Divers coloris. Tailles 46 à 62.

2129/D *15831860*



PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITE

65% polyester - 35% coton sergé, 300g/m². Deux poches flottantes renforcées, deux poches devant à soufflet, deux arrières à soufflet. Poche pour carte d'identité. Multiples poches. Poches pour genouillères en Cordura®. Boucle marteau. Porte-clé. Coloris fluo. Bandes réfléchissantes 65mm.
EN471 Classe 2. 5 coloris disponibles. Tailles 44 à 64.

2125/D *15331860*



PARKA HAUTE VISIBILITE 4426

100% polyester, couche PU, 210g/m². Membrane de protection vent et pluie. Doublure ouatine. Poches devant avec doublure en polaire. Poche sur manche. 2 poches poitrine à fermeture à glissière. Fermeture à glissière sous rabat. Capuche amovible. Cordon de serrage à la taille. Poche intérieure. Porte-clé. Poche pour carte d'identité. EN471 Classe 3. EN342. Divers coloris.
Tailles XS à 3XL.

2175/D *44261997*



PARKA HAUTE VISIBILITE 4427

100% polyester, couche PU, 210g/m², Membrane de protection vent et pluie. Doublure ouatine. Poches devant avec doublure en polaire. Poche sur manche. 2 poches poitrine à fermeture à glissière. Fermeture à glissière sous rabat. Capuche amovible. Cordon de serrage à la taille. Poche intérieure. Porte-clé. Poche pour carte d´identité. EN471 Classe 3. Jaune/marine. Tailles S à XL.

2176/D *44271997*

VESTE DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITE 4051

65% polyester - 35% coton, sergé, 240g/m², déperlant. Deux poches devant. Deux poches poitrine à rabats. Porte-badge. Poche intérieure. Poche téléphone. Bandes réfléchissantes EN471 Classe 2. Soufflets dans le dos. Jaune/noir ou Noir. Tailles XS à 3XL.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2172/D *40511811*



T-SHIRT BALI

100% polyester, 160g/m². Bicolore. Manches courtes, col rond. Divers coloris. Tailles M à 3XL.

1253/D *BALI*



T-SHIRT MSTST

100% coton, 180g/m². Bicolore. Manches courtes, col rond. Divers coloris. Tailles M à 3XL.

1252/D *MSTST*



T-SHIRT MSTM5

100% coton, 180g/m². Bicolore. Manches courtes, col rond. Beige ou gris. Tailles M à 3XL.

1250/D *MSTM5*



SOUS-PULL POLAR ISLAND2

Laine polaire 100% polyester. Manches longues, poignets droits, fermeture et col à fermeture éclair jusqu'en haut. Peut même être porté sur la peu. Bleu marine ou rouge. Tailles S à XXL.

1251/D *ISLA2*





SOUS-VETEMENTS THERMO VISBY

Tee-shirt manches longues. Caleçon long. Coutures plates. Noir/gris. Tailles S à XXL.

400641/D - 400645/D — *VISBY GRPT*



SLIP BOXER

95% coton - 5% lycra, 190g/m². Côtelé. Elastique à la taille. Set de 2 pièces. Blanc ou noir. Tailles S à XXL.

2133/D — *18971166*



SOUS-VETEMENTS LEGERS

100% polyester. Maille côtelée multicouche, manches raglan, manchettes élastiquées, dos rallongé, braguette et large ceinture élastiquée. Jusqu'à -10°C. Noir. Tailles S à XXXL.

500298/D — *6800-1707-9994*



CALECON LONG

50% polypropylène - 50% laine, 235g/m². Maille côtelée multicouche. Large taille élastiquée. Jusqu´à -15°C. Noir. Tailles S à 3XL.

2131/D — *18911705*



CALECON LONG, THERMIQUE

70% laine - 30% polypropylène, 275g/m². Large taille élastiquée. Jusqu´à -40°C. Noir. Tailles S à XXL.

2132/D — *18941706*

SOUS PULL AVEC TIRETTE 4894

70% laine - 30% polypropylène, 275g/m². Laine bouclette. Col polo à glissière. Manches longues avec manchettes. Dos rallongé. Jusqu'à -40°C. Noir. Tailles S à XXL.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2181/D *48941706*



TABLIER JETABLE

100% polypropylène non tissé, 45g/m². Fermeture par 4 boutons pression. Col chemise, manches montées, 2 poches basses plaquées. Blanc. Tailles M à XL.

Venitex

1254/D *BLOUSPO*



COMBINAISON PO106

En polypropylène non tissé 40g/m². Avec capuche élastiquée, élastique à la taille, aux chevilles et aux poignets, fermeture à glissière.
Spécial agro-alimentaire et industrie High tech. Tailles L à XXL.

Venitex

365509/S - 365513/S *PO106 L*



COMBINAISON DT115

Usage unique. En non-tissé 70% polypropylène - 30% polyéthylène, capuche élastiquée, fermeture éclair sous rabat, élastique de serrage à la taille, aux poignets et aux chevilles. 89/686/CE. Tailles M, L, XL, XXL.

Venitex

396880/D *DT115*



COMBINAISON DELTATEK 6000

100% polypropylène SMMS. Avec cagoule élastiquée. Deltatek® 6000 non tissé. Fermeture éclair double curseur sous rabat. Elastique de serrage aux chevilles, à la taille et à la tête. Poignets bord-côtes. Blanc. Tailles M à XXL.

Venitex

1255/D *DT220*





COMBINAISON DELTATEK 5000®

Non tissé Deltatek® 50% polypropylène - 50% polyéthylène. Avec capuche élastiquée, fermeture à glissière, élastique à la taille et aux chevilles. Poignets tricot. Taille L.

Venitex

396864/D *DT117GT*




SURCHAUSSURES BLEUES

100% polyéthylène, 30 microns d'épaisseur. Elastique de serrage à la cheville. Taille unique.

Venitex

1257/D *SURCHPE*



CHARLOTTE PO110

Polypropylène non tissé 14g/m². Avec bord élastiqué et Ø de 53cm. Blanc. Taille unique.

Venitex

1256/D *PO110*

SECURITE

PROTECTION ANTICHUTE





HARNAIS COMPLETO 2

Harnais point dorsal. Deux mousquetons. Longe 0,80m.

IRONSIDE® The professionals' choice

365701/S



HARNAIS SYSTEMA4

Harnais antichute, longe avec absorbeur d'énergie 2m, longe de positionnement de travail 1,5m. 4 mousquetons.

IRONSIDE® The professionals' choice

365703/S



KIT HARNAIS ELARA16

Harnais antichute constitué de sangles de 45mm, avec accrochage dorsal et sternal et de deux boucles rapides au niveau des cuisses. Antichute absorbeur d'énergie équipé d'une sangle textile à déchirement, largeur 45mm, d'une corde polyamide 3 torons Ø 12mm. Deux mousquetons à vis.
Sac de rangement 46 x 34cm. Tailles M et L.

1260/D *ELARA16*



KIT HARNAIS ELARA14

Harnais antichute constitué de sangles de 45mm, avec accrochage dorsal et sternal et deux boucles rapides au niveau des cuisses. Antichute à rappel automatique à sangle muni d'un système de freinage à inertie, d'un dissipateur d'énergie intégré et d'un carter de protection. Sangle à déchirure, largeur 46mm, longueur 2,5m. Deux mousquetons à vis.
Sac de rangement 46 x 34cm. Tailles M et L.

1259/D *ELARA14*



HARNAIS NEWTON

Protection contre les chutes en hauteur, équipé de 2 points d'attache antichute EN361 (sternal et dorsal). Réglage rapide grâce à ses 4 boucles autobloquantes DoubleBack. Deux passants de fixation pour écarteur.

PETZL

365759/S *C73000 2*

HARNAIS CUISSARD NAVAHO

Ceinture et tours de cuisses équipés de boucles automatiques FAST sur les cuisses pour ouverture et fermeture faciles. 1 point d'attache ventral pour fixer le descendeur et/ou la longe, 2 points d'attache latéraux pour se longer en maintien au travail. 2 porte-matériel.
1 anneau à l'arrière de la ceinture pour fixer la bretelle SECUR.

IRONSIDE® The professionals' choice


365758/S



MOUSQUETON DE SECURITE ELARA1

Verrouillage manuel à vis muni d'un double système de fermeture. Ouverture de 17mm. Antiblocage de la bague de verrouillage. Traitement anticorrosion. R> 22 kN. Acier zingué.

1258/D *ELARA01*

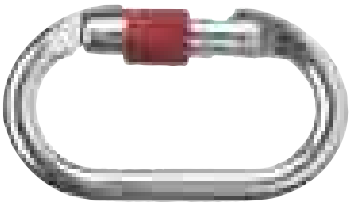

CROCHET DE SECURITE ELARA30

Ouverture 55mm. Verrouillage automatique. R> 20 kN. Acier.

1261/D *ELARA30*

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE MIMAS20

Avec sangle en polyester munie d'un système de freinage à inertie, d'un dissipateur d'énergie intégré et d'un carter de protection. 1 émerillon tournant. 1 connecteur. Sangle à déchirure, largeur 46mm, longueur 2,5m. 1kg.

1262/D *MIMAS20*





SECURITE

PROTECTION DE LA TETE



CASQUE DE CHANTIER ZIRCON1



En polyéthylène haute densité, traité anti-UV. Coiffe polyéthylène BD. Avec 8 points de fixations, basane éponge, glissière de serrage. Tour de tête ajustable de 53 à 63cm. 370g. Couleurs: blanc, bleu, jaune, rouge ou vert. Pour l'industrie, travaux publics, entretien, agriculture.

396833/S — *ZIRC1RO*

CASQUE DE SECURITE



En polypropylène anti-UV. Harnais de suspension réglable. CE-EN397 ANSI. Disponible en blanc, jaune, bleu ou rouge.

346402/S - 346405/S — *KHH731-WH-HHS722R*

CASQUE DE CHANTIER QUARTZ4



Ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide: 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Tour de tête ajustable de 53 à 63cm. 2 positions possible du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. 360g. Blanc, bleu, jaune, orange, rouge ou vert.

Venitex

1266/D — *QUAR4*

CASQUETTE ANTI-HEURT COLTAN



En polyamide enduit polyuréthane, type base-ball, équipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en néoprène pour amortir les chocs. Taille unique réglable. Divers coloris.

396507/D — *COLTAN*

CASQUE DE CHANTIER GRANITEPEAK



En ABS. Sans visière pour une meilleure vision verticale. Coiffe textile. Basane thermoformée. Tour de tête ajustable de 53 à 63cm. Avec jugulaire 3 points de fixation. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500VCC. 350g. Blanc, bleu ou jaune.

Venitex

1265/D — *GRANITEPEAK*

CASQUETTE ANTI-HEURT AIRCOLTAN

En textile polyester/coton, très aérée toute en maille mesh, pour plus de confort. Equipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable par boucle de 55 à 62cm. Divers coloris.



1264/D *COLTAA*

CASQUE DE CHANTIER BASEBALL DIAMOND5

En ABS, forme de casquette de baseball qui donne une vision verticale plus importante. Testé avec visière portée devant ou derrière. Basane éponge. Tour de tête ajustable de 53 à 63cm. Coloris jaune. 368g. Utilisation: bâtiment, travaux publics, industrie, automobile.




396834/D *DIAM5JAFL*



SECURITE

PROTECTION DES MAINS





GANTS DOCKER DC103

Paume, protège-artère, bout de doigts et renfort dos en croûte de bovin, dos et manchette en toile coton, élastique au dos, passepoil protège-coutures sur pouce et paume. Beige/bleu marine. Taille 10.

Venitex

1267/D — *DC10310*




GANTS DOCKER BLACK

Dos toile. Paume en croûte de bovin épaissseur 1,1 à 1,3mm. Protège-artère. Manchette en toile renforcée d'environ 70mm. Dos avec élastique de serrage, renforcé d'une bande de croûte. Trois onglets en cuir renforçent le bout de doigts en toile. Taille 10.

Venitex

396536/D — *BLACK10*



GANTS DOCKER FOURRES DRF605

Paume, protège-artère, retour index, bout de doigts et renfort dos en fleur d'ameublement, dos et manchette en toile coton blanche, élastique dos, passepoil protège-coutures sur pouce et paume, fourrure intérieure en acrylique. Taille 10.

Venitex

1269/D — *DRF60510*



GANTS DOCKER DP302

Paume, protège-artère, retour index, bout de doigts en fleur de porc doublée épaisseur 0,7-0,9mm. Dos et intérieur en toile coton 150g/m^2.
CE 89/686/CEE. Taille 10. 12 paires.

Venitex

396700/S — *DP30210-12P*



GANTS CT 402 BL

En cuir fleur de chèvre 0,70-0,90mm, pouce palmé avec retour sur index, dos en tricot Jersey 100% coton bleu. Baume, pouce et bout de doigts en cuir fleur de chèvre, élastique de serrage sur le dos. Tailles 8 à 10. CE 89/686/CEE.

Venitex

396661/S - 396663/S — *CT402 BL/9*

GANTS DOCKER DCTHI

Retour index, pouce et bout de doigts en croûte de bovin, bande de renfort sur le dos en croûte de bovin, élastique de serrage sur le dos, manchette, passepoil protège-coutures sur la paume et pouce, protège-artère, intérieur doublé Thinsulate® 3M. Couleur marron-rouge. Taille 10.




Venitex

396542/D *DCTHI*

GANTS HYDROFUGE FIB49

Pouce palmé. Cuir fleur de bovin traité hydrofuge, paume fleur de bovin retournée. Elastique de serrage au dos. Cousu fil Kevlar®. Chamois. Tailles 9, 10.



Venitex

1272/D *FIB49*

GANTS DE TRAVAIL FOURRES 2237

Polyester-coton toile élastique avec enduit perlant. Doublure polaire polyester brossé. Bande nylon pour régler la taille du poignet. Renfort Rubber-Tech© sur la paume et les extrémités des doigts. EPI Cat.2, EN388:2003 4122, EN 420:2003. Tailles 8 à 11.



BLÅKLÄDER

2151/D *22373921*

GANTS D'HIVER HAUTE VISIBILITE 2240

Paume en peau de chèvre, poignet avec maille élastiquée. Doublure polyester et fourré polaire. Dos en polyester 100% déperlant avec bande réfléchissante 3M Scotchlite© renforcé cuir sur dos et articulations. EPI ECat.2, EN388:2003 2131, EN 420:2003. Gris/jaune fluo. Tailles 8 à 11.



BLÅKLÄDER

2154/D *22403930*

GANTS DE TRAVAIL 2231

Paume en peau de cerf américain très résistante. Dos en Spandex élastique qui laisse respirer la peau. Rembourrage Neoprene®. Fermeture du poignet par Velcro®. Articulations renforcées Neoprene®. Extrémités des doigts sans couture. EPI Cat.2, EN388:2003 2132, EN 420:2003. Noir/jaune. Tailles 8 à 11.



BLÅKLÄDER

2148/D *22313911*



GANTS DE TRAVAIL FOURRES 2236

Paume en cuir synthétique, dos en Spandex élastique et respirant, déperlant, doublure Thinsulate® 80g, fermeture du poignet par Velcro®. Extrémités des doigts très amples. EPI Cat.2, EN388:2003 3222, EN 420:2003. Tailles 8 à 11.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2150/D *22363920*



GANTS DE TRAVAIL 2230

Paume en peau de chèvre, dos en Spandex respirant, extrémités des doigts sans couture. Fermeture du poignet par Velcro®. Articulations renforcées par de la peau de chèvre. EPI Cat.2, EN388:2003 3232, EN 420:2003. Noir. Tailles 8 à 11.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2147/D *22303910*



GANTS DE TRAVAIL D'HIVER 2239

Paume et doigts en cuir de cerf américain pleine fleur. Dos en Spandex élastique et respirant avec renfort Neoprene® sur les articulations. Fermeture du poignet par Velcro®. Doublure G60 3M Thinsulate®. Extrémités des doigts très amples pour un confort maximal EPI Cat.2, EN388:2003 2132, EN 420:2003. Noir/jaune. Tailles 8 à 11.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2153/D *22393923*




GANTS DE TRAVAIL D'HIVER 2238

Paume en peau de cerf. Dos en Spandex élastique respirant. Toile élastique polyester-coton avec doublure déperlante. Doublure polyester G100 3M Thinsulate®. Fermeture du poignet par Velcro®. Mousse EVA 5mm pour une protection renforcée des articulations. EPI Cat.2, EN388:2003 3143, EN 420:2003. Noir/jaune. Tailles 8 à 11.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2152/D *22383922*



GANTS TT460


100% coton écru, tricoté. 460g/m². Ambidextre. Tailles 7, 9.

Venitex

1279/D *TT460*

GANTS CP149

Coton croisé gratté intérieur, 270g/m². Poignet en tricot. Coupe française. Picots PVC sur paume et retour pouce, index et auriculaire. Tailles 8, 10.




Venitex

1274/D *CP149*

GANTS TP169

En polyester-coton, tricoté, avec picots antidérapants en PVC, sur la paume et à l'intérieur des doigts, bord surfilé. Jauge 7. Tailles 7, 9.

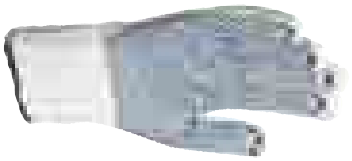


Venitex

1278/D *TP169*

GANTS COTON COB40

100% coton. 180g/m². Forme ville, pouce rapporté, poignet finition ourlet, montage à fourchette. Blanc. Tailles 6, 7, 8, 9.



Venitex

1273/D *COB40*

GANTS TAE10

En tricot acrylique-polypropylène-élasthane, sans couture. Poignet élastiqué. Jauge 10. Tailles 7, 9.



Venitex

1277/D *TAE10*

GANTS PM159

En tricot 100% polyamide. 5 doigts, sans couture, poignet bord-côte élastique de 6cm. Ambidextre. Jauge 13. Tailles 7, 9.



Venitex

1275/D *PM159*



GANTS PM160

100% polyamide, 2 fils. Aucune couture aux doigts, poignet bord-côte élastique de 6cm. Picots antidérapants en PVC sur paumes et doigts.
Jauge 13. Tailles 7, 9.

Venitex

1276/D *PM160*



GANTS VE210

100% latex naturel teinte rose, intérieur floqué coton, paume et doigts adhérisés, manchette finition bord cranté. Longueur 30cm. Epaisseur 0,38mm. Tailles 6½, 7½, 8½, 9½.

Venitex

396549/D *VE210RO*



GANTS VE702P

100% polyester, tricoté sans couture. Enduction 100% polyuréthane sur paume et bout de doigts. Poignet élastiqué avec liseré de couleur par taille. Gris. Jauge 13. Tailles 6, 7, 8, 9, 10.

Venitex

1280/D *VE702P*



GANTS VE712GR

100% polyester. Tricoté sans couture. Enduction 100% nitrile sur la paume et les doigts. Poignet élastique. Résiste à l'abrasion, aux huiles et aux graisses. (89/686/CE). Tailles 7, 8, 9, 10.

Venitex

396847/D *VE712GR*



GANTS VE730OR


50% coton - 50% polyester avec enduction de latex naturel épaisseur 1,7mm sur la paume et les doigts. Tricoté sans couture. Poignet élastique.
Tailles 8, 9, 10. (89/686/CEE).

Venitex

396859/D *VE730OR*

GANTS CO131

100% coton interlock 145g/m², avec points PVC. Poignets en tricot extensible. CE 86/686/CEE. Pour les opérations de finition minutieuse nécessitant une protection du produit. Jauge 18. Taille 9. 12 paires.

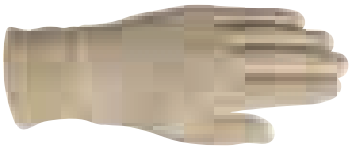

Venitex

396672/S *CO131*

GANTS APOLLON VV733

Tricot 100% polyester fluo. Enduction mousse de latex sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. CE89/686/CEE. Tailles 7 à 10.




Venitex

396845/D *VV733*

GANTS VE740

Coton-polyester, tricoté sans couture, avec enduction latex antidérapant sur la paume et les doigts, serrage élastique et dessus de la main aéré.
Gris. Tailles 9, 10.

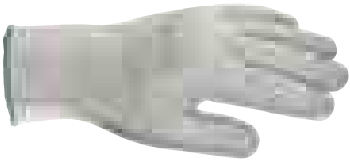

Venitex

1284/D *VE740*

GANTS VE702PG

100% polyester, sans couture. Enduction polyuréthane sur la paume et les bouts des doigts. Poignet élastiqué. Jauge 13. CE 89/686/CEE. Tailles 6 à 10.



Venitex

396848/D *VE702PG*

GANTS VE703NO

100% polyamide, tricoté sans couture. Enduction 100% polyuréthane sur la paume, les doigts et le mi-dos. Poignet élastiqué. Jauge 13. Tailles 7, 8, 9, 10.



Venitex

1281/D *VE703NO*



GANTS VE722GR

100% polyamide, tricoté, enduction 100% mousse nitrile antidérapant sur la paume et les bouts des doigts (dos de la main aéré). Sans couture. Poignet élastiqué et surfilé. Tailles 7, 8, 9, 10.

Venitex

1283/D *VE722GR*



GANTS VE713

100% polyamide, tricoté. Double enduction haute 100% nitrile sur la paume et le mi-dos. Sans couture. Poignet élastiqué. Jauge 13. Tailles 7, 8, 9, 10.

Venitex

1282/D *VE713*



GANTS NEPTUNE

100% polyamide. Tricoté sans couture. Enduction polyuréthane sans solvants sur la paume et les bouts des doigts. Sans silicone, sans DMF. Jauge 13. Tailles de 7 à 10.

Venitex

396886/D *VV800*




GANTS DE TRAVAIL FOURRES 3M THINSULATE® FBF50

Tout cuir fleur de bovin, forme américaine, pouce palmé, retour index, élastique de serrage intérieur au dos, passepoil protège-coutures sur le pouce et la paume, finition liseré jaune, doublure Thinsulate® 3M. Beige. Tailles 9, 10.

Venitex

1271/D *FBF50*

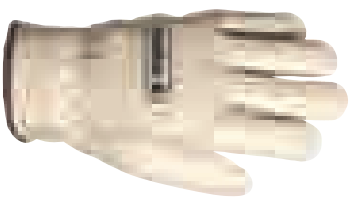

GANTS DE TRAVAIL FOURRES FBF49

Tout cuir fleur de bovin épaisseur 0,9 à 1,1mm. Intérieur fourré 100% acrylique. Elastique au poignet. Passepoil protège-coutures sur le pouce et la paume. Taille 10. CE/89/686/CEE. 12 paires.

Venitex

396707/S *FBF49*

GANTS DE TRAVAIL D'HIVER 2247

Paume en PU stretch, doigts renforcés. Dos en Spandex, doublure polaire. Fermeture poignet par Velcro®. EPI Cat.2, EN388:2003 1122, EN 420:2003, EN 511 110. Noir/gris. Tailles 8 à 12.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2159/D *2247*



GANTS DE TRAVAIL D'HIVER+ 2249

Paume en cuir synthétique hydrofuge. Renfort antidérapant résistant à l'abrasion. Doigts avec renfort antidérapant. Dos en Spandex TPU hydrofuge. Doublure Thinsulate® 100g. Poignet avec réglage Velcro® et retour antineige. EPI Cat.2, EN388:2003 2122, EN 420:2003, EN 511 120. Noir. Tailles 8 à 12.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2160/D *2249*




GANTS COTON BOL45

Main en coton bouclette 660g/m², coupe américaine avec pouce rapporté, poignet bord-côte rapporté. Protection thermique renforcée jusqu'à 250°C pendant 15 secondes maximum. Bonne résistance à la coupure et à la déchirure. Taille 10.

Venitex

1297/D *BOL45910*



GANTS DE TRAVAIL IMPERMEABLES 2243

Paume en cuir synthétique renforcée, hydro- et oléofuge. Doigts renforcés sur pouce, index et majeur. Dos en Spandex TPU hydrofuge. Fermeture du poignet par Velcro®. EPI cat.2, EN388:2003 3121, EN 420:2003. Noir. Tailles 8 à 12.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2157/D *2243*



GANTS DE TRAVAIL ANTIDERAPANT 2250

Paume en cuir synthétique avec impression antidérapante. Dos en polyester tricoté et cuir synthétique. Poignet avec manchette de serrage en Néoprène®. Pour les travaux de bâtiment qui demandent préhension, flexibilité et toucher. EPI Cat.2, EN 420:2003, EN388:2003 2121. Tailles 8 à 12.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2161/D *2250*





GANTS DE TRAVAIL 2265

Paume en PU stretch pour une bonne préhension, dos en Spandex. Poignet à manchette ouverte élastique. Usage dans tous travaux demandant de la souplesse. EPI cat. 2 EN 420:2003, EN388:2003 2111. Noir. Tailles 7 à 12.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2163/D *2265*



GANTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITE 2241

Paume en cuir synthétique. Dos en Spandex élastique rèspirant, fermeture du poignet par Velcro®. Extrémité des doigts sans couture. Lavable en machine. EPI Cat.2, EN388:2003 2121, EN 420:2003. Jaune/gris. Tailles 8 à 11.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2155/D *2241*



GANTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILIT2 2242

Paume en cuir synthétique. Dos en Jersey tricoté filet, extrémités des doigts sans couture. Bande réfléchissante 3M Scotchlite© sur le dos et les articulations. Poignet avec fermeture élastiquée. EPI Cat.2, EN388:2003 2121, EN 420:2003. Jaune/gris. Tailles 8 à 11.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2156/D *2242*



GANTS DE TRAVAIL 2232

Cuir synthétique lavable en machine. Fermeture poignet par Velcro®. Extrémités des doigts sans couture. Dos en Spandex élastique respirant. PPE cat.2, EN388:2003 3121, EN 420:2003. Noir. Tailles 8 à 11.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

2149/D *22323912*



GANTS LATEX VE905

Gants de ménage. En latex naturel, non floqué, épaisseur 0,45mm. Longueur 30cm, paume et doigts adhérisés, traitement bactériostatique et fongistatique, manchette finition bord cranté. Intérieur et extérieur chlorinés. Tailles 6½, 7½, 8½, 9½.

Venitex

1292/D *VE905NA*

GANTS LATEX LA110

100% latex trempé et vulcanisé sur support coton Jersey. Epaisseur entre 1,4 et 1,6mm. Dos aéré, poignet bord-côte, élastique sur le dos. CE 89/686/CEE. Taille 10. 12 paires.



Venitex

396708/S *LA110*

GANTS LATEX LA500

100% latex naturel sur support coton. Support Jersey, dos aéré, main et doigts adhérisés, poignet bord-côte. Longueur 26cm. Bactériostatique et fongistatique. Vert. Tailles 7, 8, 9, 10.




Venitex

396553/D *LA500*

GANTS LATEX LAT50

100% latex trempé et vulcanisé, teinte verte. Support Jersey, paume et doigts adhérisés, manchette finition bord droit. Longueur 30cm. Epaisseur 1,8mm. Bactériostatique et fongistatique. Tailles 7½, 8½, 9½, 10½.

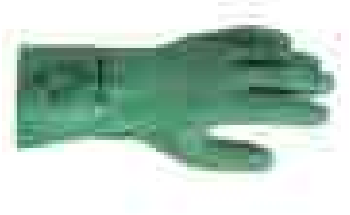

Venitex

1286/D *LAT50*

GANTS DE TRAVAIL NI015

Trempé nitrile sur support Jersey coton, dos aéré, poignet bord-côte, épaisseur 0,8mm. Jaune. Tailles 7, 8, 9, 10, 11.



Venitex

1287/D *NI015*

GANTS NI150

100% nitrile trempé et vulcanisé sur support en coton Jersey, dos aéré, poignet tricot coton 250g/m^2, épaisseur entre 1,40 et 1,60mm. Tailles 9 et 10. CE 89/686/CEE.



Venitex

396695-696/S *NI15009*



GANTS DE TRAVAIL NI170

Enduit de nitrile sur support coton Jersey, dos aéré, manchette de 6cm en toile, épaisseur entre 1,40 et 1,60mm. Bleu. Taille 10.

Venitex

1288/D *NI170*



GANTS NITREX 802

Nitrile, extérieur adhérisé sans silicone, intérieure floqué 100% coton, manchette droite long. 33cm. Epaisseur 0,40mm. (89/686/CEE) Tailles 6½, 7½, 8½, 9½, 10½.

Venitex

396552/D *VE802*



GANTS NI175

100% nitrile trempé et vulcanisé (latex acrylonitrile butadiène) sur support Jersey coton. Manchette toile 6cm. Tout enduit. Bleu. Tailles 9, 10, 11.

Venitex

1289/D *NI175*




GANTS TOUTRAVO VE509

100% Neoprene®, intérieur floqué 100% coton, paume et doigts adhérisés, manchette droite 30cm. Epaisseur 0,75mm. Bactériostatique et fongistatique. (89/686/CEE). Tailles 6 à 10½.

Venitex

396551/D *VE509*

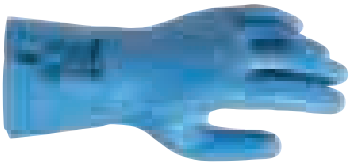

GANTS VENIZETTE VE920

En 100% latex naturel sur support coton Jersey épaisseur 1,25mm. Longueur 30cm, totalement lisse. Traité bactériostatique et fongistatique. Bleu.
CE 89/686/CEE. Tailles 6½ à 10½.

Venitex

396858/D *VE920BL*

GANTS PVCC350

100% PVC trempé et vulcanisé sur support Jersey coton. Longueur 35cm. Epaisseur 1,3mm. Rouge. Taille 10.



Venitex

1290/D *PVCC350*

GANTS PVCC400

100% PVC trempé et vulcanisé sur support Jersey coton. Longueur 40cm. Epaisseur 1,3mm. Rouge. Taille 10.



Venitex

1291/D *PVCC400*

GANTS DE TRAVAIL DR605

Paume, protège-artère, retour index, bout de doigts et renfort dos en fleur de cuir d'ameublement, dos et manchette en toile coton blanche, élastique dos, passepoil protège-coutures sur pouce et paume, doublure intérieure toile sur paume et doigts. Taille 10.




Venitex

1268/D *DR60510*

GANTS DOCKER DF132

En croûte de bovin avec retour sur mi-index et protège-artère. Doublure flanelle. Pouce rond rapporté avec pièce de renfort. Manchette tricot élastique. Dos toile avec renfort cuir. Marron/jaune. Taille 10.

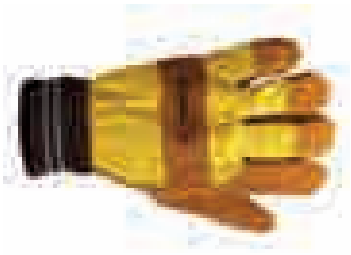

Venitex

396543/D *DF132*


GANTS VE745

100% acrylique gratté. Tricoté sans couture. Enduction latex sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 7. Bleu. Tailles 9, 10.



Venitex

1285/D *VE745*



GANTS DE TRAVAIL AVEC MANCHETTE FBF15

Cuir fleur de bovin, entièrement fourrés, forme américaine, pouce rapporté, élastique de serrage intérieur au niveau du poignet, manchette avec fourrure, longueur 30cm. Jaune. 89/686/CEE. Tailles 8, 10, 11.

Venitex

1270/D *FBF15*




GANTS DE SOUDEUR TIG15K

Coupe américaine, pouce palmé. Elastique de serrage au dos. Main cuir pleine fleur. Crispin 15cm. Norme PrEN12477. Tailles 8, 9, 10.

Venitex

1302/D *TIG15K*

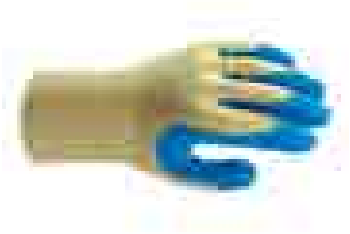


GANTS VECUT51

En Kevlar® Technology et fibre de verre tricotée sans couture. Enduction latex paume et bout de doigts. Poignet élastique. Jaune/bleu. Jauge 10. Taille 10.

Venitex

1295/D *VECUT51*




MANCHETTES VECUT5M

Fibre polyéthylène haute performance TAEKI5®, tricotée sans couture. Manchette tricotée avec passage pouce, longueur 45cm. Jaune/gris. Jauge 13. Taille unique.

Venitex

1296/D *VECUT5M*



GANTS VENICUT31

Fibres de polyéthylène haute performance Taeki5®, tricotées sans couture. Sans enduction. Poignet élastique 10cm. Jauge 13. CE 89/686/CEE. Tailles 7 à 10.

Venitex

396849/D *VECUT31*

GANTS DE TRAVAIL ANTIDERAPANT 2244

Paume en cuir synthétique avec pièce antidérapante. Doigts renforcés aux bout. Dos en Spandex TPU hydrofugé. Poignet ajustable avec fermeture Velcro®. EPI Cat.2, EN388:2003 2121, EN 420:2003. Noir/gris. Tailles 8 à 12.



BLÅKLÄDER

2158/D *2244*

GANTS VENICUT41

Tricotés sans couture en fibres Taeki5®. Enduction 100% nitrile sur paume et bout de doigts. Poignet élastique 10cm. Jauge 13. CE 89/686/CEE. Taille 7 à 10.



Venitex

396852/D *VENICUT41*

GANTS VENICUT52

Fibres Taeki5®, tricotées sans couture. Enduction 100% latex sur paume et bouts des doigts. Poignet élastique 6cm. CE 89/686/CEE. Jauge 10. Tailles 7, 9, 10.



Venitex

396862/D *VECUT52*

GANTS VENICUT42

En fibres synthétiques TAEKI5®, tricotées sans couture. Enduction 100% polyuréthane sur paume et bout de doigts. Poignet élastique 10cm. Jauge 13. Tailles 7 à 10. CE 89/686/CE.



Venitex

396851/D *VECUT42GR*

GANTS VECUT54


Fibre polyéthylène haute performance TAEKI5®, tricotée sans couture. Enduction 100% nitrile sur paume, doigts et mi-dos. Noir. Jauge 13. Tailles 7, 8, 9, 10.



Venitex

1294/D *VECUT54*

GANTS VECUT50



Fibre polyéthylène haute performance TAEKI5®, tricotée sans couture. Cuir de bovin sur paume et bout de doigts. Jaune/gris. Jauge 10. Tailles 9, 10.

Venitex

1293/D — *VECUT50*

GANTS DE TRAVAIL ANTICOUPURES 2252




Paume en cuir avec doublure résistant à l'abrasion et aux coupures. Doigts avec 2 couches de cuir au bout. Dos en cuir avec protection des jointures des doigts, partie en Spandex pour plus de souplesse. Poignet à manchette ouverte avec serrage élastique. EPI cat. 2 EN 420:2003, EN388:2003 3542. Noir. Tailles 8 à 12.

BLÅKLÄDER

2162/D — *2252*

GANTS DE TRAVAIL KEVLAR® KPG10

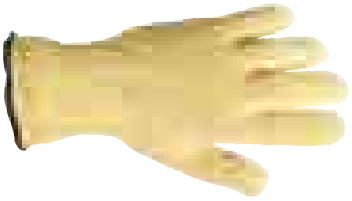

En tricot antichaleur, doigts sans couture. Ambidextre. Tricot extérieur Kevlar®, intérieur coton. Poignet bord-côte élastique 10cm. Label qualité DuPont " Outershell Fiber 100% Kevlar® ". Permet un temps de préhension de 18sec. à 250°C et 12sec. à 350°C. Taille 9.

Venitex

1299/D — *KPG1009*

GANTS DE SOUDEUR CA515R



Croûte de bovin traitée antichaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Coupe américaine. Longueur 35cm. Résistant à la flamme, à la chaleur de contact de 250°C pendant max. 16 secondes et aux petites projections de métal fondu. Taille 10.

Venitex

1298/D — *CA515R10*

GANTS DE SOUDEUR CA615K




Croûte supérieure traitée antichaleur. 5 doigts. Doublure molleton, manchette 140mm, doublée coton 300g/m^2. Coutures renforcées fil Kevlar®. CE 89/686/CEE. Taille 10.

Venitex

390706/S — *CA615K*

GANTS DE SOUDEUR TER250

Cuir croûte de bovin traitée antichaleur (THT). Main doublée laine. Manchette 20cm doublée toile. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Longueur 40cm. Résistant à la flamme, à la chaleur de contact de 250°C pendant 16 sec. et aux petites projections de métal fondu. Taille 10.

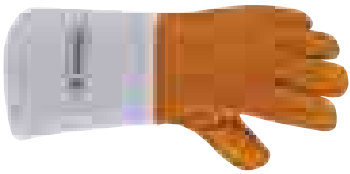

Venitex

1300/D *TER25010*

GANTS DE SOUDEUR TERK400

Pouce palmé, paume croûte et dos d'une seule pièce en fibre Kevlar® Preox® aluminisé, coutures d'assemblage en fil Kevlar®. Doublé molleton en laine. Crispin 20cm, longueur totale 40cm. Bonne résistance à la flamme, à la chaleur et aux petites projections de métal fondu, à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation. Taille 10.



Venitex

1301/D *TERK40010*

GANTS JETABLES V1350

En vinyl bleu poudré à l'amidon de maïs. Ambidextres. Longueur 24cm, épaisseur 0,125mm. NQA 2,5. Tailles 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½. Boîte distributrice de 100 gants.




Venitex

1304/D *V1350*

GANTS JETABLES V1400PB

En nitrile poudré, ambidextres, bouts de doigts granités, intérieur poudré à l'amidon de maïs. Compatible contact alimentaire. Longueur min. 24cm, épaisseur 0,10mm. NQA 1,5. Tailles 6½, 7½, 8½, 9½. Boîte distributrice de 100 gants.

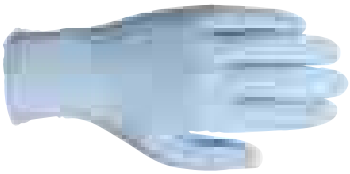

Venitex

1308/D *V1400PB100*


GANTS VENITACTYL 1310

100% latex naturel. Gants ambidextres poudrés à l'amidon de maïs. Compatible pour l'alimentation. Epaisseur 0,125mm. Usage unique. Tailles 6/7, 7/8, 8/9. Boîte distributrice de 100 gants.



Venitex

364440/S *V1310*




GANTS JETABLES V1340

Latex chlorinés non poudrés. Compatible contact alimentaire. Longueur 24cm, épaisseur 0,125mm. NQA 1,5. Tailles 6/7, 7/8, 8/9. Boîte distributrice de 100 gants.

Venitex

1303/D *V1340*




GANTS D'HYGIENE JETABLES V1390

En polyéthylène. Ambidextre. Non certifiés CE. Usage unique. Longueur 30cm. Tailles 8, 10. Boîte distributrice de 100 gants.

Venitex

1306/D *V1390*

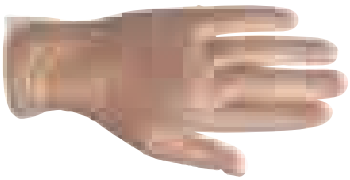


GANTS VENITACTYL 1371

100% vinyl (PVC). Usage unique. Ambidextres, poudrage à l'amidon de maïs. Compatible contact alimentaire. Epaisseur 0,125mm. Tailles 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½. Boîte distributrice de 100 gants.

Venitex

364442/S *V137109*




GANTS JETABLES V1400B

En nitrile non poudré, ambidextres, bout de doigts granités, intérieur chloriné. Compatible contact alimentaire. Longueur min. 24cm, épaisseur 0,10mm. NQA 1,5. Tailles 6½, 7½, 8½, 9½. Boîte distributrice de 100 gants.

Venitex

1307/D *V1400B100*



GANTS JETABLES V1382

Latex, légèrement poudré. NQA < 1,5. Longueur 3cm, épaisseur 0,25mm. Tailles 6½, 7½, 8½, 9½. Boîte distributrice de 100 gants.

Venitex

1305/D *V1382*

SECURITE

SIGNALISATION






FILET DE SIGNALISATION

Orange. Rouleau de 50m x 1m. 165g/m².

046837/S *

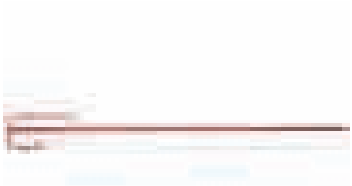

PIQUET POUR FILET DE BALISAGE

Métal peint en rouge. H 1,20. 1069g.

046833/S *WP 102811*



POTEAU DE BALISAGE AVEC PIED

Rouge/blanc, hauteur 90cm.

046824/S *VM 186001*



RUBAN DE SIGNALISATION

L 500m x l 8cm. Très haute résistance. En boîte de déroulement.
Rouge/blanc ou jaune/noir.

364056/S - 046831/S *VM 151106*



CONE FLUO ORANGE/BLANC

PVC flexible 30cm.

046826/S *VM 141108*



LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE

Jaune. Fonctionne sur pile 6V (non incluse).

364457/S *

SECURITE

MATERIEL DE SECOURS



BOITE DE PREMIERS SECOURS INDUSTRIE I (ARAB)

Contenu suivant la législation RGTP Industrie. Avec sparadraps, épingles de sûreté, ouate, pansements, garrot, ciseaux, etc. 1 à 10 ouvriers.



396169/S *020801*

BOITE DE PREMIERS SECOURS INDUSTRIE II (ARAB)

Contenu suivant la législation RGTP Industrie. Avec sparadraps, épingles de sûreté, ouate, pansements, garrot, ciseaux, etc. 10 à 20 ouvriers.



396170/S *020802*

BOITE DE PREMIERS SECOURS INDUSTRIE II MULTI

Contenu suivant la législation RGTP Industrie. Avec sparadraps, épingles de sûreté, ouate, pansements, garrot, ciseaux, etc. 10 à 20 ouvriers. + soins brûlures: Detectaplast, Hydrogel, pansements pour brûlures, Carestrips, Flamma gel, Arnica gel et compresses Alma Fix PU.



396171/S *030101*

BOITE DE PREMIERS SECOURS INDUSTRIE III BATIMENT

Contenu suivant la législation RGTP Industrie. Avec sparadraps, épingles de sûreté, ouate, pansements, garrot, ciseaux, etc. 20 ouvriers et plus. + soins brûlures, masque, sutures adhésives, Carestrips et couverture de survie.



396172/S *030501*

ENTRETIEN





MINI CONTAINER

En plastique, avec 2 roues. 120L. Dim. ouverture 54 x 49cm, ht. 100cm.

N° d'art.	Réf.	Couleur
31006946	034100/T	Rouge
31006915	034101/T	Bleu
31006922	034098/T	Gris
31006939	034099/T	Vert



MINI CONTAINER

240L. Dim. ouverture 72 x 59cm, ht. 115cm.

N° d'art.	Réf.	Couleur
31007400	034104/T	Rouge
31007325	034105/T	Bleu
31007356	034102/T	Gris
31007363	034103/T	Vert



CONTENEUR A PEDALE INDUSTRIEL

Couvercle "Soft Closing" et support de sac. Normes HACCP.

N° d'art.	Réf.	Contenu	Dim.	Couleur
31058082	050563/T	27L.	37 x 37 x 44,5cm.	Inox
31058099	050564/T	27L.	37 x 37 x 44,5cm.	Blanc
31058105	050565/T	45L.	37 x 37 x 59cm.	Inox
31058112	050566/T	45L.	37 x 37 x 59cm.	Blanc
31058129	050567/T	90L.	44 x 44 x 77cm.	Inox
31058136	050568/T	90L.	44 x 44 x 77cm.	Blanc
31058142	050561/T	152L.	53,8 x 53,5 x 78cm.	Inox
31058150	050562/T	152L.	53,8 x 53,5 x 78cm.	Blanc

POUBELLE ANTI-FEU

En métal. Noir. Approuvé GS/TUV.

N° d'art.	Réf.	Contenu	Ø	Hauteur
31001316	034081/T	15L.	25,5cm.	36cm.
31001873	034083/T	30L.	33,5cm.	47cm.



POUBELLE A PEDALE SIMPLEHUMAN

En inox mat. Rectangulaire avec liner en plastique et fermeture progressive "Soft". Finition anti-traces de doigts. 38L. 32 x 40 x 65,5cm.

050607/T *10005539*



POUBELLE A PEDALE SIMPLEHUMAN - RECYCLER

En inox mat. Rectangulaire, large pied en acier, couvercle "Soft Closing" avec un filtre à carbone anti-odeur. 2 bacs intérieurs en plastique (2x 24L) pour le tri sélectif. Finition anti-traces de doigts. 55L. 35,6 x 56,4 x 63cm.

050608/T *10009612*



POUBELLE-CENDRIER

Poubelle ronde avec liner en métal. Inox. Dim. Ø 24cm. Ht. 61cm.

050570/T *31008773*



POUBELLE-CENDRIER AVEC COUVERCLE AMOVIBLE

Anthracite. Avec 3 ouvertures, liner en métal, cendrier noir et tamis chromé. Matériaux pour fixation au sol inclus. 70L. 39 x 39 x 91cm.

034093/T *31032501*





CENDRIER TUSCAN RUBBERMAID

En polyéthylène noir. Chambre intérieure en acier. Liner amovible et facile à nettoyer. Dim. 36 x 36 x 103cm.

037655/T *76173055*



CENDRIER MURAL H32

En inox/acier galvanisé avec liner en métal. Ouverture frontale pour les cendres et zone d'écrasement. Avec une serrure. Dim. l 8 x L 26 x H 32cm.

034959/T *31041015*



CENDRIER MURAL ANTI-FEU

En métal. 2L. Dim. Ø 16cm, Ht. 16cm.

N° d'art.	Réf.	Couleur
31007219	044781/T	Rouge/Noir
31034390	044780/T	Alu/Noir
31028030	044782/T	Blanc/ Noir.
31026616	044783/T	Noir
31019793	044784/T	Inox



CHARIOT DE LAVAGE AQUA

Dim. 1040 x 400 x 850mm. Châssis 2 x 17L, roues 75mm, 2 seaux de 17L et une presse.

480145/D *34392*



CHARIOT DE MENAGE VARIANT 26 ERGO

En acier/inox. Avec 2 paniers métalliques, 2 seaux de 6L et 2 de 17L, 1 presse, 2 supports sacs poubelle, support balai double.

480143/S *0669UN*

BAC DE NETTOYAGE T CLEANS

Réservoir 50L, avec pompe et flexible en métal.

700225/D *TCLEANS*



BAC DE NETTOYAGE

Double fonction: nettoyage à la brosse ou nettoyage par immersion. Débit réglable, couvercle démontable, sur roues. 51 x 66 x 20cm. 65L.

346843/D *RM70365*



BAC POLYETHYLENE POUR 2 FUTS DE 200L - PP2

Avec grille amovible. Dim. 1220 x 820 x 330mm. 26kg.

346841/D *PP2*



NETTOYANT GEL WC

Dissout facilement tous les dépôts et salissures tenaces dans les cuvettes des WC. 750ml.

904013/S *1404790*



DETARTRANT SANITAIRE BR 75

Dissout le calcaire, les cristaux d'urine, les taches de rouille et les voiles de calcaire. Sans danger de corrosion sur les armatures chromées. Ne pas utilliser sur le marbre, le cuivre, l'aluminium et le polyamide. 1L.


904011/S *4793*



NETTOYANT POUR SOL NETTO FRESH

Pour sols résistants à l'eau tels que linoléum, PVC, caoutchouc, pierres. Ne pas utiliser sur bois et parquets non vitrifiés. N'abîme pas les couches de protection des sols traités. Ne laisse pas de résidus après le nettoyage. 5L.

904008/S *5996*





NETTOYANT A BASE D'ALCOOL SR 13

Pour toutes surfaces résistantes à l'eau tels que PVC, linoléum, pierres, matière synthétique, laque, verre, céramique, métal. Ne convient pas pour le bois et les parquets non vitrifiés.

N° d'art.	Réf.	Contenu
404756	904006/S	1L
709063	904007/S	10L



GREEN CARE N° 1

Nettoie en profondeur en respectant l'environnement. Ne contient ni phosphates, ni formaldéhyde, ni solvants. Convient pour toutes les surfaces résistantes à l'eau.

N° d'art.	Réf.	Contenu
4631	904014/S	1L
9078	904015/S	10L



NETTOYANT VITRES ECOLO GREEN CARE N° 4

Pour toutes les surfaces lisses et en verre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elimine toutes les traces de graisses et les résidus tabagiques. Doux pour la peau pH neutre. Respecte l'environnement.

N° d'art.	Réf.	Contenu
1204636	904018/S	1L
9039	904017/S	5L



VIONET

Nettoyant séparateur à froid. Elimine facilement les huiles, graisses, traces de caoutchouc, incrustations d'albumine, suie et autres salissures d'origine industrielle. 10L.

904049/S *8818*

NETTOYANT GROMAR

Elimine huile, graisse, trace de caoutchouc, incrustation d'albumine, suie et autres salissures d'origine industrielle. Ne contient pas de produits chimiques mordants, convient aux surfaces métalliques, plastiques et vernies. 10L.

904010/S *9103*



TANIN

Elimine graisses et huiles d'origine minérale, végétale et animale. Pour toutes surfaces résistantes aux substances alcalines et à l'eau (pas sur bois, linoléum et aluminium). 10L.

904009/S *709095*



TORCHON VISCOSE

60 x 70cm.

378531/D *4031*



LAVETTE SHINY

En viscose extra absorbante. Dim. 400 x 400mm. 3 pièces.


378397/S *6013*



FEUILLE VISCOSE POUR SWEEPY-NET

45 x 25cm, imprégnées 10% parafine. 50 pièces.

378532/S *4402*



SWEEPY-NET

+ manche télescopique + 10 feuilles de rechange en viscose. Monture en polypropylène 40cm.

378528/S *4401*






CHIFFON EN NON-TISSE

Très solide, sans liant, fibres neuves, pauvre en peluche, ne raye pas, inerte aux acides et aux solvants, usage à sec et humide, très absorbant. 43 x 26cm.


904000/S *HTS4326B0210*



PORTE-ROULEAU MURAL

En acier époxy. Dim. 390 x 250 x 200mm.

390705/S *400*



BOBINE ESSUYAGE OUATE


N° d'art.	Réf.	Plis	Dim.	Long.	Couleur
D011	969022/S	1	200 x 300mm.	290	Blanc
X161	969023/S	2	200 x 300mm.	135	Bleu
X055	969018/S	2	240 x 300mm.	300	Blanc
X175	969017/S	2	260 x 360mm.	350	Bleu
X025	969019/S	3	380 x 380mm.	190	Blanc



BACHE

Polyéthylène. Bleu/Kaki. 140g/m².

N° d'art.	Réf.	Dim.	Couleur
61705023	344464/S	2 x 3m.	Bleu/Kaki
61705045	344466/S	4 x 5m.	Bleu/Kaki
61705068	344468/S	6 x 8m.	Bleu/Kaki



BACHE LDPE INCOLORE

Usage universel dans le bâtiment. 100% imperméable. En polyéthylène cristal, épaisseur 0,10mm.

N° d'art.	Réf.	Dim.
72051046	650500/S	4 x 6m.
72051086	650502/S	8 x 6m.
1008017	650504/S	6 x 10m.

BACHE

Spéciale pour le bois. 90g/m². Long. 6 m x largeur 1,5m.


344469/S *61701015*



BACHE PE INCOLORE

Epaisseur 0,20mm. 4 x 6m.

650510/S *7205-2046*



BACHE DE PROTECTION ABSORBANTE

180g/m². En rouleau 1m x 5m.

1977/D *94260510*



SAC A GRAVAT PP

60 x 100cm. 82g/m².

910001/S *SAC 60X100*



SAC A GRAVAT BIG BAG

90 x 90 x 115cm. Supporte 1500kg.

910002/S *BIG BAG*





PRODUITS CHIMIQUES





COLLE POLYFIX - 310ML

Colle pratiquement tous les matériaux, même lisses. Mastic de jointoyage. Etanche même sur supports humides. Séchage rapide sans rétrécissement. Pour intérieur et extérieur. Peut être peint. Blanc.

MENO

170082/S *119838*



POLYMAX FIX & SEAL EXPRESS - 425G

Colle de montage et mastic d'étanchéité sans solvant à base de SMP polymère. Elasticité très élevée et prise très rapide. Pour assembler et rendre étanche en même temps. Existe en différents coloris et poids.

1343/D *6150450*



POLYMAX POLYMER EXPRESS - 435G

Colle de montage à base de MS polymère, sans solvant pour presque tous les matériaux et supports. Gain de résistance très rapide, 4h, et très élevé. Elasticité permanente.

177271/D *6306289*



POLYMAX HIGH TACK EXPRESS - 435G

Collage de montage sans solvant à base de SMP polymère. Prise initiale élevée (900kg/m²). 4h résistance max. A base de MS-polymère. Pour matériaux très lourds.

177276/D *6303764*



FLEX 7 - 310ML

Mastic de finition super élastique pour la finition des joints. Résiste aux UV, peut être peint. Sans acides, isocyanates ni silicone. Etanchéité parfaite, élasticité jusqu'à 600%. Très facile à appliquer. Existe en différents coloris.

170111/D *534116*



MASTIC COLLE TRANS 7 CLEAR - 310ML

Pour étanchéifier tout, reste flexible, résiste aux UV, adhère sur supports humides. Antimoisissure et antibactéries. Inodore. Peut être peint. Transparent.

177081/D *539506*

MASTIC COLLE TEC7 - 310ML

Pour tous types d'adhérence, de montage et d'étanchéité. Remplace les colles, PU, silicones, etc. Haute résistance aux UV et aux moisissures, durcit rapidement et reste flexible. Pour l'intérieur ou l'extérieur. Peut être peint. Existe en blanc, noir, beige, brun, gris, chêne et terracotta.

170110- 170168/D *535206*



COLLE DE MONTAGE X-TACK 7 - 290ML

Collage ultra-rapide et solide de tous les matériaux du bâtiment, élasticité durable. 100% étanche. Peut être peint. Blanc.

177258/D *534525*



FIX ALL COLLE MASTIC - 290ML

A base de SMX® polymer Technology. Pour le collage de tous matériaux sur tous supports. Idéal pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Egalement sur supports humides et non poreux. Peut être peint. Disponible en plusieurs couleurs.

177088/D *105029*



FIX ALL CRYSTAL - 290ML

Mastic de construction monocomposant, à base de MS polymères, neutre, élastique et transparent. Elasticité permanente. Peut être peint. Pour les collages dans le bâtiment et l'industrie, le verre, PC et les joints intérieurs, extérieurs et sanitaire. PMMA.

177093/D *110980*



FIX ALL HIGH TACK - 290ML

Colle-mastic extra forte à base de SMX® polymer Technology. Prise immédiate. Très haute adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur les joints intérieurs, extérieurs et sanitaire. Disponible en plusieurs couleurs.

177072/D *100268*



FIX ALL TURBO - 290ML

Mastic-colle, à base de SMX polymer, neutre et élastique, pour tout collage super rapide sur la plupart des matériaux. (20 minutes).

177270/D *121923*



COLLE/MASTIC SOUDASEAL SUPERTACK - 290ML



Neutre à base de MS polymère. Ne contient ni isocyanates ni silicones. Adhérence intiale très élevée de 200kg/m2 minimum. Durcissement rapide, élasticité permanente après polymérisation. Bonne adhérence sur supports humides. Excellente résistance aux intempéries.

SOUDAL

177209/D *118456*

COLLE DE MONTAGE G60 PRO - 290ML



Pour le collage, le montage et le jointoyage de la plupart des matériaux de construction. A base de polymère MS. Peut être appliqué sur des supports humides. Fongicide, durcit rapidement, peut être peint. Pour intérieur et extérieur. Résiste à l'eau, aux UV et aux intempéries.

Rectavit

170008/D *10030*

FIX ALL S40 PRO - 290ML



Colle de montage et mastic de jointoyage à base de polymère MS. Pour tous les domaines de construction et sanitaire, idéal pour la pierre naturelle et pour l'obturation et le collage de métaux. Peut être peint.

Rectavit

170019/D *20048*

COLLE MONTAGE G70 PRO HEAVY DUTY - 290ML



Colle de montage superpuissante, élastique, à base de polymère MS. Pour le collage et montage de tous les matériaux de construction usuels. Elasticité permanente, même sur supports humides. Peut être peint. Sans solvant ni isocyanate. Blanc.

Rectavit

170101/D *10326*

COLLE PATTEX LIQUIDE



Colle de contact rapide et super puissante. Pour bois, métal, PVC rigide, caoutchouc, feutre, cuir, céramique, verre, porcelaine et ces mêmes matériaux combinés entre eux. Résiste aux températures extrêmes (-15°C à +110°C). Disponible en 50g, 125g, 650g et 4,5kg.

Pattex

1316/D *1563695*

COLLE PATTEX 100%

Colle polyvalente extrêmement forte, à base de polymères, sans solvant, transparente et liquide. Idéale pour toutes les réparations et tous les travaux de bricolage et d'assemblage dans et autour de la maison.
Disponible en 50g, 100g et 200g.



1315/D *1541332*

COLLE DE CONTACT LIQUIDE 152 UNIVERSAL

Avec durcisseur incorporé à usage universel. Pour panneaux décoratifs en bois ou stratifiés, bois, métal, tissus, liège, plastics durs, cuir, sur la plupart des supports, bois, panneaux agglomérés, métal plâtrage, etc. 0,75L.
Disponible en 50ml, 0,25L, 2,5L, 5L et 20L.



170055/D *10018*

COLLE DE CONTACT 160 RECTA TIX

Thixotropique. En gel, ne coule pas. Pour panneaux synthétiques stratifiés, hardboard, panneaux agglomérés, feuilles et panneaux en liège, carton, etc. Autant sur eux-mêmes que sur bois, panneaux agglomérés, métal, plâtrage, etc. Idéal pour des applications verticales. Sans toluène. Résistante à l'humidité.
Disponible en 0,25L, 0,75L et 5L.



170056/D *10011*

COLLE DE CONTACT LIQUID PRO 153


Universelle, pour usage professionnel. Pour panneaux décoratifs en bois ou stratifiés, métal, tissus, caoutchouc, liège, plastiques durs, cuir, sur la plupart des supports. Prête à l'emploi. Bonne résistance à la t° et à l'humidité. 5L.



344815/D *10344*

COLLE DE CONTACT 199 AQUACONTACT

Phase aqueuse, universelle, à base de polychloroprène (Néoprène®), résistante à de hautes températures, à l'eau, aux acides, sans toluènes ni solvants.
Pour double encollage de matériaux divers. 5L.



1371/D *10324*



COLLE DE CONTACT KIT LIQUIDE

Universelle, à base de caoutchouc Néoprène® et sans odeurss. Pour encollage de surface ou contrecollage de nombreux matériaux qui doivent tenir immédiatement. 5L.

1344/D *6305088*



COLLE DE CONTACT TIX

Universelle, à base de caoutchouc Néoprène®, sans odeurs. Excellent pour collage et contrecollage de panneaux de revêtement en métal ou en matière synthétique rigide, panneaux en fibres de bois, mousse, isolation flexible, etc. 5L.

1345/D *6305089*



COLLE DE CONTACT EN SPRAY CS570

Transparente, universelle, sans odeurs. Prête à l'emploi, sans électricité ni compresseur. Pour le collage et le contrecollage de panneaux de revêtement en métal ou en matière synthétique, panneaux de bois, MDF, etc.
Bonbonne de 22L.

1346/D *6307752*



COLLE DE CONTACT 1049 NEOSPRAY

Universelle, pour pistolet, à base de polychloroprène. Pour utilisation immédiate sans installation préalable. Séchage rapide, résistante à l'humidité et à la chaleur. Pour double encollage de matériaux divers. Bonbonne de 22L.

170157/D *10317*



COLLE PATTEX SUPER GEL

Colle uni-rapide transparente super puissante et super rapide sous forme de gel avec un léger pouvoir de remplissage. Ne coule pas et ne file pas.
Convient particulièrement pour des collages verticaux. Universelle. 3g.

1321/D *1432648*



COLLE PATTEX ULTRA GEL


Colle uni-rapide, formule gel, enrichie en caoutchouc pour un collage encore plus fort. Après durcissement, la colle résiste aux vibrations, aux chocs et à la torsion. Les collages avec Pattex Ultra Gel résistent à l'eau. Norme D3. 3g.

1322/D *1428682*

COLLE PATTEX GOLD ORIGINAL

Colle uni-rapide de qualité supérieure. Emballage de sécurité. Super puissante et super rapide. Convient à de nombreux supports. Le système de dosage offre une grande précision quant à la quantité de produit utilisé. 3g.


1319/D *1432563*



COLLE PATTEX CLASSIC

Colle uni-rapide super rapide à usage universel. Convient aussi bien pour les matériaux lisses que poreux. 3g.

1317/D *1432729*



COLLE PATTEX BROSSE

Colle uni-rapide liquide. Permet un collage rapide et super puissant du cuir, métal, papier et carton. Grâce à la brosse, la colle est dosée et appliquée facilement sur la surface à encoller. Les encollages sont bien transparents. 5g.


1320/D *1428667*



COLLE PATTEX INDUSTRIE

Colle uni-rapide liquide de qualité industrielle pour un collage super puissant et super rapide. Convient aussi bien pour les matériaux lisses que poreux. 10g.

1318/D *1432671*



COLLE SUPER7

Colle liquide et cristalline qui offre une large variété d'applications (pâte de réparation, colle surper puissante pour des couches très fines, colle universelle transparente). Flacon 10ml.

1338/D *501902*





COLLE SECONDE BISON LIQUIDE

Super solide et ultra-rapide. Pour de nombreuses matières synthétiques, métal, caoutchouc, porcelaine, bois et verre. 3g.


1350/D *1490285*



COLLE SECONDE BISON-GEL

Ne coule pas. Repositionnable et légèrement obturante. Pour matériaux poreux, poterie, porcelaine, liège, bois, carton, métal, caoutchouc et de nombreuses matières synthétiques. 3g.

1351/D *1490288*



COLLE SECONDE BISON SUPER COMPACT

Liquide, de qualité supérieure, dans 3 tubes pratiques contenant le volume idéal pour 3 réparations séparées. Colle divers matériaux, la plupart des matières synthétiques, porcelaine, liège, bois, métal et caoutchouc. 0,8g x 3.

1349/D *6301451*



COLLE SECONDE BISON INDUSTRIE

Ultraforte et ultrarapide. Colle la plupart des matières synthétiques, porcelaine, liège, bois, métal et caoutchouc. 7,5g.

1352/D *1490134*



COLLE SECONDE GRIFFON

Professionnelle. Colle la plupart des matières synthétiques, porcelaine, liège, bois, métal et caoutchouc. Flacon 20g.

1347/D *6303644*



COLLE SECONDE GRIFFON BOND

Liquide, universelle, avec activateur spécial. Pour coller et assembler presque tous les matériaux comme bois, aggloméré, MDF, caoutchouc, métal, verre, céramique et de nombreuses matières synthétiques. Set 50g + 200ml.

1348/D *6306045*

COLLE A BOIS PATTEX CLASSIC

Blanche, pour le collage de la plupart des constructions et assemblages en bois. Répond à la norme industrielle EN204-D2.
Disponible en 75g, 250g, 750g, 5kg et 10kg.

1323/D *1419251*



COLLE A BOIS PATTEX NI CLOU NI VIS

Liquide, sur base de dispersion de copolymère. Pour l'encollage du bois en combinaison avec la plupart des matériaux. Rapide, ne coule pas et est transparente sèche. Sans serre-joint! Disponible en 100g, 200g et 500g.

1324/D *1504622*



COLLE A BOIS ST10 D2

Blanche, à base de PVAc, résistante à l'humidité. Pour des applications intérieures, fenêtres, portes, châssis et meubles.
Disponible en 250g, 750g, 3kg et 5kg.

1353/D *6306021*



COLLE A BOIS VB20 D3

Blanche, à base de PVAc, grande résistante à l'eau. Pour presque toutes les espèces de bois durs, souples et exotiques, agglomérés, papier, carton, MDF et plastique. Disponible en 250g, 750g, 3kg, 5kg, 10kg et 30kg.

1355/D *6305082*



COLLE A BOIS ES30 D2

Blanche, à base de PVAc, à prise rapide, résistante à l'humidité. Pour le collage ou contrecollage de presque toutes les espèces de bois durs, souples et exotiques, multiplex, papier, carton et MDF. Disponible en 250g et en jerrycan de 30kg.


1354/D *6305078*



COLLE A BOIS 210 CLASSIC

Blanche, universelle, à base de PVAc. Pour le collage du bois et ses dérivés, carton, papier et autres matériaux poreux. Prise rapide. Résiste à l'humidité (D2), séchage semi-transparent, pour usage intérieur. 500ml.

1372/D *10108*





COLLE A BOIS 225 EXPRESS

Blanche, universelle, à prise et séchage rapide, à base de PVAc. Pour tous les bois, placages, agglomérés, stratifiés et autres matériaux poreux.
Résiste à l'humidité D2, séchage transparent. Pour usage intérieur. 500ml.

1373/D *10101*



COLLE A BOIS 230 SUPER

Blanche, à prise rapide et forte adhérence, à base de PVAc. Pour toutes constructions et assemblages. Résistante à l'eau (D3 selon norme EN 204). Pour usage intérieur et extérieur abrité. 750ml.

170091/D *10094*



COLLE A BOIS RECTAN D4

A 1 composant à base de PU, à haute résistance à l'eau. Idéale pour la menuiserie extérieure, les constructions et assemblages dans des pièces humides. Pour toutes sortes de bois, ainsi que pour les bois tropicaux et les bois humides. Résiste à l'humidité D4. Pour usage intérieur et extérieur. 500g.

988189/D *10118*



COLLE A BOIS RECTAN EXPRESS

De construction, rapide (manipulable dans les 10 min.), prête à l'emploi, liquide, transparente, non chargée, à base de polyuréthane,
D4 suivant la norme EN 204. 500ml et 5L.

1374/D *10283*



COLLE CONSTRUCT FIBER D4

De construction à base de polyuréthane, renforcée de fibres, ultrarapide, thixotrope, résistante à l'eau et avec un pouvoir de remplissage limité. Pour l'encollage de quasi tous les matériaux de construction. 390g.

177225/D *6303947*



COLLE A BOIS PU-TIX FIBER D4

Thixotrope à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau. Pour presque toutes les espèces de bois, le plâtre, la pierre, le béton (cellulaire), le métal, la mousse rigide et diverses matières synthétiques. 340g.

1356/D *6305084*

COLLE A BOIS FIBER D4

Thixotrope à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau. Pour presque toutes les espèces de bois entre elles et sur de nombreux matériaux de construction. Transparente. Disponible en flacon 250g ou 750g.

1357/D *6305129*



MASTIC COLLE SOUDASEAL 2K

Bi-composants à base de Polymère Hybride. Sans solvant ni iso cyanates, ni silicone. Pour des applications de collage élastiques, à l'intérieur ou à l'extérieur sur surfaces métalliques, plastiques (sauf PE, PP, Téflon). Gris. 250ml.

177208/D *119245*



COLLE PATTEX ALL MATERIALS

Colle de montage à base de polymère Flextec TM. Fixation immédiate. Sans solvant. Convient pour tous les supports et tous les matériaux, sauf PP, PE et verre acrylique. Résiste à l'usure et aux températures. Pour l'intérieur et l'extérieur. Disponible en 125g. et 450g.

1333/D *1570340*



COLLE PATTEX NI CLOUS NI VIS WATERPROOF

A base de polymères. Elle est rapide, flexible et résiste aux conditions extrêmes. Idéale pour une fixation simple, propre et solide de la plupart des matériaux. Cette colle est concue pour un usage domestique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et résiste à l'eau. 450g.


1335/D *1523014*



COLLE PATTEX SUPERMIX UNIVERSAL

A 2 composants, à séchage rapide. Grâce à la seringue mélangeuse unique, la colle se mélange automatiquement pour l'appliquer. Convient pour le collage transparent de la porcelaine, verre, céramique, pierre précieuse, bois, matières synthétiques, métal et pierre. 11ml.

1325/D *1476719*



COLLE PATTEX SUPERMIX EXPRESS

A 2 composants, à séchage très rapide. Grâce à la seringue mélangeuse unique, la colle se mélange automatiquement pour l'appliquer. Convient pour le collage transparent de la porcelaine, verre, céramique, pierre précieuse, bois, matières synthétiques, métal et pierre. 11ml.

1326/D *1476720*





COLLE DE CONSTRUCTION 250 SUPERFIX

Colle chargée, légèrement comblante et à très haute adhérence à base de PU. Pour les encollages résistants à l'eau avec la plupart des matériaux de construction sur des supports poreux: bois sec ou humide, caoutchouc, béton, mousse de polystyrène et PU, laine de verre et de roche, métaux.
Résiste à l'humidité D4. 290ml.

170057/D *10082*



COLLE CONSTRUCTION STRUCTAN

Transparente à base de PU, à haute résistance à l'eau et surpuissante. Pour la menuiserie extérieure et assemblages de toutes sortes de bois, béton, brique et autres matériaux poreux. Aussi pour le collage de métal, PVC, polystyrène, laine de roche et autres matériaux de construction sur des supports poreux.
Résiste à l'humidité D4. 310ml.

1375/D *10041*



COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION STRUCTAN EXPRESS

Thixotropique polyuréthane à durcissement rapide. Pour des collages résistants à l'eau de bois secs ou humides également pour caoutchouc, béton, mousse polystyrène, mousse PU, laine de roche, laine de verre, métaux et autres matériaux de construction sur supports poreux.
Résistance à l'eau D4 selon EN 204. 310ml.

988192/D *10055*



COLLE MONTAGE PATTEX NI CLOU NI VIS

Sans solvant, avec pouvoir de remplissage pour une fixation solide de la plupart des matériaux. Adhérence initiale élevée. Chargeable après 24h.
Un des 2 supports doit être poreux. Ne convient pas au polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et Teflon. Disponible en 50g. 250g. 254g. et 400g.

1334/D *1367012*



COLLE MONTAGEPRO 140

Fixation très puissante. Adhérence initiale de 140kg/m². Convient particulièrement pour le collage de plinthes, moulures décoratives et autres matériaux de décoration. 310ml.

177062/D *112129*

COLLE PATTEX 100% REPAIR GEL

Universelle, reste flexible après séchage. Répare et peut assembler de multiples matériaux, également dans des conditions extrêmes. Résiste aux vibrations, aux tensions, à l'eau et aux températures extrêmes (-50°C jusqu'à 120°C). 100% transparent. 20g.

1412/D *1683618*



COLLE DE CONTACT 149 NEOSPRAY COMPACT

Professionnelle, en aérosol. Pour un encollage rapide et transparent de la plupart des matériaux courants. 500ml.

1378/D *10364*



COLLE AEROSOL

Aérosol, liquide, universelle, sans odeurs, à base de caoutchouc SBR. Pour coller temporairement du papier, carton, feutre, textile, liège, feuilles de métal etc. 500ml.

1364/D *6305105*



COLLE EPOXY COMBI METAL

A deux composants, extrêmement forte et de couleur métallique. Pour des réparations extrêmement solides d'objets en métal, pour l'obturation de petits trous (radiateurs) et le collage de pierre, bois, béton et divers matériaux synthétiques. Double doseur 24ml.


1359/D *6304058*



COLLE EPOXY COMBI RAPIDE

A deux composants, transparente et à prise rapide. Pour la réparation rapide, solide et invisible de toutes sortes de matériaux, poterie, porcelaine, verre, cuir, bois, métal, céramique, entre eux et en combinaison. Double doseur 24ml.

1358/D *6304033*




COLLE PATTEX SUPERPOWER

A base d'eau. Fixation immédiate, sans solvants. Collage résistant à l'humidité. Colle et fixe la plupart des matériaux sur supports en bois, béton, pierre, métal, des matières synthétiques, etc. Convient également pour le polystyrène. Disponible en 250g et 400g.

1331/D *1571038*





COLLE PATTEX POWER FIX

A base de polymère Flextec TM avec adhérence initiale et résistance finale très élevées. Pour coller et étancher tous matériaux, excepté polypropylène (PP), polyéthylène (PE) et verre acrylique. Résiste à l'eau et peut être directement peint. Disponible en transparent (80g et 300g), en blanc, gris, brun et noir (tous 420g).

1330/D *1570509*



COLLE EN KIT MIX7 FAST

Colle et pâte de réparation et de collage bi-composant à usage multiple. Coller, ancrer, réparer, combler, etc. Sans solvant, absence de retrait. Durcissement rapide. Parfaitement façonnable après durcissement: tarauder, fraiser, forer... Résistance chimique et mécanique très élevée. Idéale pour des ancrages offrant une résistance de traction très élevée. 250ml.

1336/D *591539*



COLLE EN KIT MIX7 SUPERFAST

Colle et pâte de réparation et de collage bi-composant à usage multiple. Coller, ancrer, réparer, combler, etc. Sans solvant, absence de retrait. Durcissement très rapide. Parfaitement façonnable après durcissement: tarauder, fraiser, forer... Résistance chimique et mécanique très élevée. Idéale pour des ancrages offrant une résistance de traction très élevée. 250ml.

1337/D *591533*



COLLE PATTEX SPECIAL

Blanche, à base de polymère Flextec TM. Fixation immédiate! Sans solvant. Spécial pour matériaux et supports non-poreux comme métal, miroir, verre, carrelage et beaucoup de matières synthétiques. Disponible en 125g et 450g.

1332/D *1570347*



COLLE PATTEX CLASSIC

Convient pour l'assemblage par collage des tuyaux en PVC rigide qui ne sont pas soumis à une pression, ainsi que pour les accessoires sanitaires, gouttières et canalisations en PVC sans différence de diamètre. Séchage rapide et très bonne adhérence. Agréée par le KOMO et KIWA (Pays-Bas).
Qualité extra forte. Disponible en 100ml et 250ml.

1328/D *80557*

COLLE PATTEX GEL

Convient pour l'assemblage par collage des tuyaux en PVC rigide, embasses, manchons, canalisations pour évacuation des eaux usées ou gouttières en PVC. Convient pour le collage des tuyaux en PVC qui ont une différence de Ø (max. 0,6mm). Approprié pour le collage des canalisations sous pression (max. 6 bars). Résiste aux nettoyage sous pression (débouchage). Certifié KOMO. 250ml.



1329/D *80559*

COLLE PARQUET

Pour parquet en bois massif non vernis d'une épaisseur de plus de 10mm. Facile à utiliser. Repositionnable. Sans solvants. Disponible en 3kg et 6kg.



1363/D *1343503*

COLLE PARQUET PU 245

A base d'un polyuréthane à 2 composants. Pour des sous-parquets, parquet mosaïque, à lames sciées de long, massif, exotique, fini et en carreaux grand format sur des supports poreux et non-poreux comme bois, chape, béton, pierre, carrelage et métaux, également sur des supports à base d'anhydrites et avec chauffage au sol. 5 ou 10kg.



1380/D

COLLE 425 PVC RIGIDE

Transparente à prise très rapide pour souder à froid le PVC rigide, avec une excellente résistance à l'eau, à la chaleur.
Disponible en 50ml, 100ml, 250ml et 1L.



1377/D *10243*

COLLE POUR PARQUET 249 MS POLYMER

Prête à l'emploi, à haute élasticité, pour l'encollage d'aires de plancher, parquet en bois massif et en stratifié. Pour tous les types de bois aussi pour bois humide, bois gras tropical et bambou, aussi bien sur des supports poreux que non-poreux. Egalement efficace sur carrelages, marbres, supports à base d'anhydrites et avec chauffage au sol. Disponible en 6 et 16kg.



1379/D *10361*



COLLE PVC T-88

Rigide, très liquide et à prise rapide pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré dans les installations sous pression et installations d'évacuation. Convient pour les Ø <160mm (pression <90mm). Max 16 bars (PN16). Tolérance maximale 0,3mm jeu / 0,2mm serrage. Disponible en 100ml, 250ml, 500ml, 1L et 5L.

1361/D *6110030*



COLLE PVC LIQUIDE HT-110

Colle PVC-C très liquide et à prise rapide pour coller les tuyeaux, les manchons et les raccords à ajustage serré dans les installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour les diamètres < 160mm (pression < 90 mm). Max 16 bar (PN16). Tolérance maximale 0,3mm jeu / 0,2mm serrage. Disponible en flacon de 250ml ou 500ml.

1362/D *6114010*



COLLE PARQUET 248 MULTILAYER

Colle universelle pour parquet, prête à l'emploi, à haute élasticité, pour l'encollage de sous-parquets, parquets multicouche, tous les types de bois aussi pour bois humide, bois gras tropical et bambou, aussi bien sur des supports poreux que non-poreux. Egalement efficace sur carrelages, marbres, supports à base d'anhydrites et avec chauffage au sol. 16kg.

1381/D *10362*



COLLE PU RESINE

Colle PU à base de deux composants, thixotrope, obturante et résistante à l'eau. 6,25kg ou 12,5kg.

1360/D *1387108*



MASTIC ACRYLIQUE A-100 - 300ML

Pour étanchéifier les joints et les fentes dans les parois, les murs, les chambranles, les appuis de fenêtre, les escaliers et les plinthes. Blanc.

1366/D *6301883*

MASTIC ACRYL A PEINDRE - 310ML

Pour obturer fissures, fentes, réaliser des joints. Résiste à l'humidité. Elasticité restreinte. Pour intérieur et extérieur. Peut être peint. Blanc.

MENO

170080/S *119835*



MASTIC ACRYL A90 PRO - 310ML

Professionnel, pour remplir des fissures, des fentes, faire des joints en applications intérieures. Peut être peint. Blanc.

Rectavit

1382/D *20012*



MASTIC ACRYL A95 PRO - 310ML

Professionnel. Rétrécissement minimal et pelliculisation rapide. Pour applications intérieures et extérieures. Blanc.

Rectavit

170141/D *20009*



MASTIC ACRYLIQUE SOUDAFILL LIGHT - 310ML

Enduit et mastic de jointoyage à base de résines acryliques. Pour combler les fissures et les trous dans les murs et les plafonds.

SOUDAL

1429/D *119307*




MASTIC DE JOINTOYAGE ACRYRUB - 310ML

Pour tous joints et fissures. A appliquer avant les travaux de peinture. Viscosité supérieure à celle du Soudafill. Blanc.

SOUDAL

177066/D *102600*



MASTIC ACRYL ACRYRUB CF2 - 310ML

Plasto-élastique de haute qualité, qui peut se peindre rapidement. Par sa composition unique, la craquelure est limitée au minimum, même pour les peintures adjuvantes et couvrantes. Blanc.

SOUDAL

1430/D *121616*





MASTIC GASKET SEAL

Résiste aux températures entre -60°C et 285°C. Pour tous joints en carters, cacheculbuteurs, thermostats ou pompes, étant exposés à des températures extrêmes.

SOUDAL

1437/D *103459*



MASTIC FIRECRYL FR - 310ML

Acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +120°C. Empêche le passage de la fumée et du feu. Blanc et gris.

SOUDAL

177205/D *106329*



MASTIC SOUDAFLEX 40FC - 310ML

Polyuréthane de bonne élasticité pour tous joints de raccordement. Durcissement correct et bon accrochage. Résiste à l'usure et aux produits chimiques. Convient pour les sols en milieu industriel. Sur supports poreux, un primaire est toujours conseillé.

SOUDAL

177269/D *102642*



MASTIC D'ETANCHEITE S20 - 310ML

A base de silicone neutre à élasticité permanente. Convient pour tout support courant dans l'industrie du bâtiment, ainsi que pour le placement de verre feuilleté. Transparent, blanc, gris, brun, noir.

Rectavit

170013/D *20037*




MASTIC DE VITRAGE GLASKIT TS - 290ML

Très bonne adhérence sur presque tous les supports, élasticité permanente, peut être peint, excellente résistance aux rayons UV. Pour joints de raccordement entre bois, PVC, alu et verre.

SOUDAL

177080/D *113424*



COLLE ET MASTIC PU40-FC PRO - 600ML

Elastique, à base de polyuréthane, applicable sur la plupart des supports, souple et peut être peint.

1383/D *20075*

MASTIC VITRIER -500G

A l'huile de lin pour bois, métal et béton. Peut être peint. Ne tache pas sur des matériaux poreux. Naturel.

SOUDAL

177154/S *106749*



BOIS PETRISSABLE

Pour remplir de petites cavités en une fois dans tous types de bois. Peut être poncé après séchage. Disponible en 50ml et 250ml et en coloris hêtre, teak, acajou et méranti.

Rectavit

1415/D *60039*



TEC 7 FILLER

Masse de remplissage et enduit de finition pour tous les matériaux de construction poreux (plafonnage, plaque de plâtre, bois, béton, etc.). 750ml. Disponible en 250ml, 300ml et 5L.

NOVATECH®

170156/D *601075*



PRO FOAM LOW EXPANSION NBS

10 COMBIBOX PROFOAM NBS + 1 PUR CLEANER + 1 PISTOLET
Mousse d'isolation polyuréthane à 1 composant à pistoler pour le montage, le calfeutrage et l'isolation avec haute asdhérence et valeur d'isolation. Par sa forte stabilité de forme, idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois, métal et autres matériaux de construction. Low Expansion ne donne presque plus d'expansion après l'aplication.

Rectavit

1416/D *30030*



MOUSSE PRO FOAM NBS

Polyuréthane, 1 composant, à pistoler, pour le montage, le calfeutrage et l'isolation. Avec haute adhérence et valeur d'isolation et forte stabilité. Idéale pour le montage des encadrements de portes et fenêtres. Excellente adhérence sur brique, pierre beton, bois, métal et autres matériaux de construction. 700ml.

Rectavit

170059/D *30001*





MOUSSE PROMA FOAM C

Mousse d'isolation grise, coupe-feu à base de polyuréthane modifié. Pour le calfeutrage des murs et des cadres de portes qui exigent une résistance au feu jusqu'à RF 2h. 700ml.

Rectavit

170118/D *30014*



MOUSSE PROMA FOAM C NBS

Mousse d'isolation grise pistolable (système NBS), coupe-feu à base de polyuréthane modifié. Pour le calfeutrage des murs et des cadres de portes qui exige une résistance au feu jusqu'à RF 2h. 700ml.

Rectavit

170119/D *30013*



MOUSSE PU SOUDAFOAM FR CLICK & FIX

Polyuréthane. Coupe-feu jusqu'à 360 minutes, pour fixation et calfeutrage coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Pour pistolet "Click & Fix". Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu. 750ml.

SOUDAL

177054/D *110202*



MOUSSE PU SOUDAFOAM X-TRA

Polyuréthane. Avec adaptateur spécial par lequel la mousse obtient un rendement plus élevé. L'effet de basse expansion fait que la mousse produit plus de mètres courants. 750ml.

SOUDAL

177078/D *112625*



MOUSSE PU SOUDAFOAM 1K

Polyuréthane. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. S'utilise pour le montage des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique. Sans HCFC ni CFC. 750ml.

SOUDAL

177102/D *100393*



MOUSSE SOUDAFOAM FR 2K

Polyuréthane à deux composants, auto-expansive, prête à l'emploi avec propriétés coupe-feu. Haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Montage de fenêtres et portes coupe-feu, optimisation de l'isolation en technique de réfrigération. 400ml.

SOUDAL

177201/D *108061*

MOUSSE PUR 7 PLUS FIRE

Pour montage, isolation avec des propriétés ignifuges (DIN 4102-01: B1) montage de portes coupe-feu, étanchéité de passages de conduites dans les murs et les plafonds, finition étanche au feu et à la fumée. Post-expansion max. 20%. Durcissement rapide (60min). 750ml.



NOVATECH®

170151/D *670006*

PRO FOAM CLICK & FIX COMBIBOX

10 PROFOAM CLICK & FIX + 1 PUR CLEANER C&F + 1 PISTOLET COMPACT

C&F Mousse polyuréthane à 1 composant pour pistolet. Pour le montage, le calfeutrage et l'isolation avec haute adhérence et valeur d'isolation. Par sa forte stabilité de forme, idéal pour le montage des encadrements de portes et fenêtres. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois, métal et autres matériaux de construction.



Rectavit®

1417/D *30027*

MOUSSE PU SOUDAFOAM CLICK & FIX GUN

Avec sytème breveté "Click & Fix". Plus simple, plus rapide, pas de coulées au niveau du collier et projection maximale de l'aérosol garantis. Bonne adhérence sur support humide. Excellente stabilité dimensionnelle. 750ml.



SOUDAL

177137/D *114457*

SOUDAFOAM ALL SEASONS GUN CLICK & FIX

Mousse polyuréthane monocomposante B3, utilisable jusqu'à -10°C, à utiliser au pistolet. Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation thermique et acoustique. Pour l'isolation de vides entre charpente de toit et murs, l'isolation acoustique de moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et de fenêtres. 750ml.



SOUDAL

177190/D *117789*

MOUSSE PU PRO FOAM CLICK & FIX

Mousse polyuréthane à 1 composant à pistoler. Pour le montage, le calfeutrage et l'isolation avec haute adhérence et valeur d'isolation. Idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois, métal et autres matériaux de construction. Système Click & Fix. 750ml.



Rectavit®

344753/D *30023*



MOUSSE PU QUICK FOAM

Polyuréthane à 2 composants pour le calfeutrage et le montage rapide. Donne une mousse qui sèche vite et uniformément. Excellente adhérence sur la plupart des supports. 400ml.

Rectavit

1419/D *30008*



MOUSSE PU SOUDAFOAM CLICK & FIX

Capacité d´application très fine. La mousse n´étant que faiblement expansive, elle permet un dosage plus précis. Idéal pour les travaux fins. Equipé du système breveté Click & Fix. 750ml.

SOUDAL

177059/D *110725*



SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK & FIX

Mousse mono-composante à durcissement rapide, tout en gardant la caractéristique Low Expansion. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP. 500ml.

SOUDAL

177285/D *115176*



PU SOUDAFOAM 2K

Fixation rapide. Forme une mousse très dense et rigide. Excellente adhérence sur tous supports (sauf PE, PP en PTFE). Haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Très bonnes propriétés de fixation. 400ml.

SOUDAL

177300/D *104882*



MOUSSE PUR7 PLUS

Mousse d'isolation et de montage à 1 composant, prête à l'emploi. Résistance au feu classe B1. Post-expansion très limitée (max 20%). Résistante aux moisissures. 750ml.

NOVATECH®

1339/D *670005*



NETTOYANT PU7 CLEANER

Nettoie et élimine toute mousse PU non durcie. Nettoie aussi les pistolets. Embout fourni. 500ml.

NOVATECH®


1340/D *670801*

PISTOLET DESIGN FOAM GUN

Pour mousse PU en métal. Finition lourde.

SOUDAL

1438/D *106016*

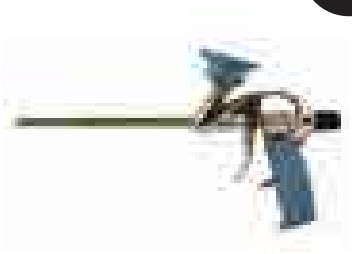

PRO FOAM LOW EXPANSION CLICK & FIX COMBIBOX

10 PROFOAM LOW EXPANSION CLICK & FIX + 1 PUR CLEANER C&F + 1 PISTOLET COMPACT C&F

Mousse d'isolation polyuréthane à 1 composant pour le montage, le calfeutrage et l'isolation avec haute adhérence et valeur d'isolation. Idéal pour le montage des encadrements de portes et fenêtres. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois, métal et autres matériaux de construction.

Rectavit

1418/D *30028*



NETTOYANT PUR CLEANER NBS

Pour pistolet NBS et tous produits PU frais, mousse, colle, etc. 500ml.

Rectavit

1422/D *30020*



PU GUN FOAM, LOW EXPANSION

Mousse polyuréthane 1 composant à post expansion restreinte. Pour isoler, coller, calfeutrer dans tous les domaines de la construction. Adhère sur la plupart des supports. Peut être peint. (ne peut pas être appliqué sur PE, PP et PTFE). 750ml.

MENO

170124/S *30038*



PISTOLET CLICK & FIX COMPACT

Pour mousse PU compact. Corps en plastique pour un nettoyage facile.

SOUDAL

177076/D *110226*





MOUSSE GUNFOAM LOW EXPANSION

Polyuréthane monocomposante B3, low-expansive, à utiliser au pistolet. Excellent adhérence sur tous supports, sauf PE/PP. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation thermique et acoustique. 750ml.

SOUDAL

177246/D *106132*



NETTOYANT CLICK & CLEAN

Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et l'extérieur de pistolets et de taches de mousse non encore durcies. Avec système Click & Fix. 500ml.

SOUDAL

177286/D *113432*



NETTOYANT GUN & FOAM CLEANER

Permet d´éliminer les résidus de mousse fraîche sur le support ou le pistolet.

SOUDAL


177287/D *113433*



PISTOLET A MOUSSE NBS FL4

Adaptateur universel pour toutes valves courantes de mousse et de nettoyeur. Nettoyage rapide. Canon étroit. Débit de mousse dosé par la gâchette et par la vis de réglage.


305338/S *41844*



PISTOLET A MOUSSE PRO 2

Corps métallique, revêtement PTFE sur l'aiguille, l'adaptateur et le corps pour un nettoyage rapide. Canon avec double diamètre pour haut débit de mousse et petits trous.

305339/S *41066*



MOUSSE ISOLATION MULTI FOAM

Mousse PU 1 composant, qui peut être utilisée dans toutes les directions (360°). Idéale pour le montage, l'isolation et le calfeutrage dans les coins difficiles à atteindre, avec expansion immédiate grâce à la technologie Low Expansion (pas d'expansion après application). 500ml.

Rectavit

1423/D *30004*

MOUSSE PU PRO FOAM LE CLICK & FIX

Mousse d'isolation polyuréthane à 1 composant à pistoler pour le montage, le calfeutrage et l'isolation avec haute adhérence et valeur d'isolation. Par sa forte stabilité de forme, idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois, métal et autres matériaux de construction. 750ml.

Rectavit

344754/D *30024*




MOUSSE ISOLATION JUMBO FOAM

Mousse professionnelle polyuréthane 1 composant pour le calfeutrage, le remplissage et l'isolation avec haute adhérence et valeur d'isolation. Par sa haute stabilité de forme durable, les vibrations et les mouvements des matériaux de construction, sont parfaitement saisis. Haute protection contre l'humidité et les courants d'air. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois, métal et autres matériaux de construction. 750ml.

Rectavit

170058/D *30002*



MOUSSE PU FOAM

Mousse d'isolation polyuréthane. Usage universel, haut rendement. Pour isoler, colmater et étancher. Adhère sur la plupart des supports. Pour intérieur et extérieur. Peut être peint. 750ml.

MENO

170084/S *119836*



PU GUN FOAM 10

+ 2 GRATIS
Mousse polyuréthane 1 composant, avec pistolet à haut rendement. Pour l'isolation, le collage, le calfeutrage et le montage dans tous les domaines de la construction. Haute protection contre les courants d'air, l'humidité et acoustique. Peut être peint. Pour extérieur et intérieur. 750ml.

MENO

170123/S *121926*



SOUDAL FLEXIFOAM CLICK & FIX

Monocomposante, sans CFC et polymérise au contact de l'humidité de l'air. Est élastique et suit les mouvements de dilatation des supports. Sa propriété "basse expansion" rend son utilisation économique et diminue considérablement le risque de déformation des supports. 750ml.

SOUDAL

177263/D *118318*





MOUSSE PUR 7

1 composant, prête à l'emploi. Pour l'isolation et le montage dans le bâtiment. Post-expension minimale. Résistance au feu B2. 750ml.

NOVATECH®

177259/D *670001*




SILICONE CONSTRUCTION

Mastic silicone neutre à élasticité permanente et résistant à l'eau, pour tous les travaux d'étanchéité dans la construction. Résiste aux UV et aux intempéries, ne rétrécit pas. Transparent. Disponible en plusieurs couleurs. 300ml.

BISON

1369/D *1491236*



SILICONE CONSTRUCT

100% silicone neutre. Pour la réalisation de tous les joints dans un bâtiment. Ne rétrécit pas et adhère sur tous supports. Pour intérieur et extérieur. Disponible en blanc et transparent. 310ml.

MENO

170075/S +170076/S *119830*



SILICONE UNIVERSEL NEUTRE

100% silicone neutre. Pour tous les joints dans un bâtiment. Ne rétrécit pas et adhère sur tous supports. Pour intérieur et extérieur. A peindre. Blanc. 310ml.

MENO

170077/S *20103*



SILICONE SANITAIRE

100% neutre. Pour salles de bains et cuisines, acrylique et matière synthétique. Pour intérieur. Ne peut pas être peint. Disponible en blanc et transparent. 310ml.

MENO

170078/S + 170079/S *20104*



MASTIC SILICONE SILIRUB MA

Pour tous joints de matériaux poreux, convient aussi pour les joints sanitaires, travaux de vitrage. Chimiquement complètement neutre. Ne tache pas et garde une élasticité permanente. Disponible en transparent, blanc, noir, gris marbre, travertin, pierre, anthracite, gris pierre. 310ml.

SOUDAL

177065/D *106120*

SILICONE NEUTRE S25

Mastic professionel de jointoyage à base de silicone neutre pour l'obturation dans des locaux humides comme cuisines et salles de bain. Aussi pour l'obturation des vitrines, jour d'aplomb et briques de verre. Ne peut pas être peint. Pour applications intérieures et extérieures.
Disponible en blanc, gris et transparent. 310ml.

Rectavit

170011/D *20033*



MASTIC D'ETANCHEITE S20

A base de silicone neutre à élasticité permanente. Pour l'obturation avec une adhérence supérieure sur la plupart des supports; verre, aluminium, acier, PVC, polyester, bois traité, carrelages. Convient aussi pour la pose de verre multicouché. Applications intérieures et extérieures.
Disponible en transparent, blanc, gris, brun, noir. 310ml.

Rectavit

170013/D *20037*



SILIRUB P2

Pour joints en vitrage, raccordement entre menuiseries et maçonnerie devant être peint (avec des peintures à phase aqueuse et à base de solvants). Excellente résistance aux rayons UV et aux conditions atmosphériques. Réticulation rapide. Inodore. Divers coloris. 310ml.

SOUDAL

177191/D *118973*



SILIRUB COLOR

Mastic neutre et élastique à base de silicone pour le jointoyage aux couleurs exactes RAL de fenêtres et construction d'aluminium anodisé, PCV et bois laqué. Très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage.
Teintes RAL: 1015 - 1031 - 3005 - 5011 - 6009 - 7016 - 7032 - 9001 (autres teintes sur demande). 310ml.

SOUDAL

177213/D *105822*



SILICONE SILIRUB AC

Mastic silicone acétique pour tous travaux de jointoyage usuels. Excellente adhérence sur verre, métal, céramique, etc. Ne convient pas pour matériaux synthétiques et PVC. Disponible en blanc, transparent, gris, gris-alu, noir, brun, acajou, bronze, beige, marron. 310ml.

SOUDAL

1428/D *101445*





SILICONE RECTA-MASTIC 130 SANITAIR

Mastic de jointoyage élastique, étanche et avec adjonction de substances antimoisissures à base de silicone acétique. Pour usage dans des pièces humides: installations sanitaires, cuisines, salles de bain, douches, éviers, lavabos, etc. Pour applications intérieures et extérieures. Disponible en blanc, transparent et beige. 310ml.

1424/D *20025*



SILICONE SUPER SEALER

Mastic d'étanchéité unique pour un joint étanche élastique. Peut être peint. Résiste aux UV et aux intempéries, applicable à l'extérieur. Blanc. 290ml.

1370/D *6304528*



SILICONE PROMASEAL-S

Silicone Rf monocomposant ayant d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère à la plupart des matériaux. Son comportement en cas d'incendie empêche le passage des fumées froides ou chaudes à travers fentes ou ouvertures. 310ml.

1421/D *20120*



MASTIC NEUTRE S21-P PRO

Pour la plupart des joints dans le bâtiment et l'industrie et des supports comme le verre, aluminium, bois traité, etc. Idéal comme mastic pour vitrage. Elasticité permanente et recouvrable. Pour des applications intérieures et extérieures. Blanc. 310ml.

170144/D *20081*



MASTIC SILICONE SILIRUB 2/S

Neutre, inodore, idéal contre le noircissement des joints.
Convient particulièrement pour les joints dans les endroits humides (bains, douche, cuisine), pour les baignoires acryliques et les parois de douches synthétiques. Grande gamme de coloris + RAL. 300ml.

177060/D *101989*

SILICONE SILIRUB 2

Mastic silicone neutre, adhère sur pratiquement tous les supports et est la référence pour des joints de haute qualité. Réparation élastique supérieure à 90%. Approbation technique ATG N° 10/1808. Grande gamme de coloris. 310ml.

SOUDAL

177087/D *102392*



MASTIC SILICONE B1 FR

Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4-NBN 712. 020-BS476. 20). Conformément au standard DIN4102 B1. Disponible en blanc et gris. 310ml.

SOUDAL

177109/D *108998*



SILICONE RECTA-MASTIC 120

Mastic de jointoyage élastique et étanche à base de silicone acétique. Pour des joints de vitrerie, joints entre des surfaces non-poreuses (carrelages céramiques, matériel de cuisine, bois vernis, verre) en applications intérieures et extérieures. Disponible en blanc, gris, transparent, brun et noir. 310ml.

Recta vit

901110/D *20030*



PISTOLET DRIPLESS

Squelette, type lourd.

SOUDAL

170041/S *106617*



PISTOLET FERME

Pour cartouche de 310ml.

SOUDAL

170040/S *106559*



PISTOLET A SILICONES POWERMAXX KP SET

10,8V. 1x 1,5Ah. Li-ion. Pression d'éjection 4413N/450kg. Taille du logement 600ml. Vitesse d'avance en marche à vide 3-10mm/s. 2,5kg.

metabo work. don't play.

1037/D *602117000*






RACLETTE SOUDAGLATT

Pour tous joints.

SOUDAL

1433/D *112596*

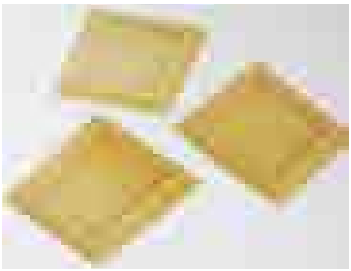

RACLETTE

Pour joint silicone.

172009/D *106824*

RACLETTE MULTITOOL POUR JOINTS

Enlève des vieux joints silicone d'une manière rapide et facile.



SOUDAL

1450/D *119352*



SET DE 5 EMBOUTS

Pour cartouches.

SOUDAL

1434/D *106717*



EMBOUTS ET CAPUCHONS 4 PIECES

Pour cartouche de mastic.

Rectavit

1425/D *20068*



LINGETTES NETTOYANTES XL 80 PIECES

Pour les taches tenaces sur les mains, outils ou revêtements.

SOUDAL

1432/D *113551*

NETTOYANT RESIDUS SILICONE

Enlève rapidement les résidus des vieux joints de silicone. 100ml.

SOUDAL

1451/D *102853*



NETTOYANT LIQUIDE POUR SILICONE

Pour nettoyer les joints sales et enlever les taches fraîches de silicone. 100ml.

SOUDAL

1431/D *104452*



MOUSSE NETTOYANTE FOAM7

Pour toutes les surfaces plates et poreuses. Peut être appliqué en toute sécurité sur presque tous les matériaux grâce à son caractère neutre. Dégraissant et nettoyant très efficace. Ne contient pas d'agents abrasifs. Aérosol 500ml.

NOVATECH®

1341/D *483011*



NETTOYANT TEC 7 CLEANER

Garantit une surface dégraissée. Pour la finition de collages et de joints ou pour nettoyer vos outils. Sans acide, donc sûr sur la pierre naturelle. Aérosol 500ml.

NOVATECH®

1342/D *683041*



NETTOYANT/DEGRAISSANT HIGH POWER HP7

Efficace respectant l'environnement. Exempt d'acides, ininflammable et conforme aux normes alimentaires H.A.C.C.P. Elimine toutes salissures, même tenaces comme résine, suie et lubrifiant.

NOVATECH®

170120/D *492001*



NETTOYANT UNIVERSEL DISSOL

Diluant et dissolvant synthétique incolore. Pour tous les outils: brosses, spatules, pistolets, etc, pour enlever les taches et fils de colle, ainsi que la colle superflue. Pour décoller des assemblages, pour nettoyer et dégraisser les matériaux avant l'encollage. 1L.

Rectavit

1427/D *10241*



ACIER SYNTHETIQUE SOUDAL STEEL

A base de polyester. Pour la fixation de pièces en métal comme les rampes d'escalier, pour le colmatage de conduites d'eau et de tuyaux d'écoulement en métal et la réparation de fuites de radiateurs. Résiste à des températures de -30°C jusqu'à +140°C. 125ml.

SOUDAL

1436/D *100002*



GRAISSE LUBRIFIANTE BLANCHE WHITE GREASE

Lubrifiant à base de savon de lithium blanc avec PTFE (Teflon). Double effet : d'une part il se pulvérise comme une huile et d'autre part il se solidifie comme de la graisse. Etanche à l'eau. Protection contre la corrosion. Pour machines, roulements, axes, pignons, etc. Utilisable jusqu'à 120°C. 400ml.

SOUDAL

1444/D *119706*



MULTI SPRAY UNIVERSEL WIT

MULTI SPRAY UNIVERSEL 8 actions: convertisseur de la rouille, lubrifiant, nettoyant, possède la propriété de l'huile dégrippante, prévient la corrosion, élimine l'humidité et agit comme spray de contact et spray antichoc. 400ml.

SOUDAL

177224/D *119707*



NETTOYANT ET DEGRAISSANT CLEANER & DEGREASER

A séchage rapide pour tous types de travaux d'entretien et de montage. Pour la préparation de surfaces avant l'application de colle ou de mastic de jointoyage. Ne laisse subsister aucune trace. Elimine le mastic non durcis à base de MS, de PU ou de silicones, de restes de goudron, de graisse. 400ml.

SOUDAL

1445/D *119708*



SPRAY POUR ENLEVER SILICONE SEALANT REMOVER

A base de terpènes pour l'élimination des silicones et des polymères MS durcis. Pour l'aluminium, la céramique, la tôle laminée, la peinture, etc. 400ml.

SOUDAL

1446/D *119709*

SPRAY NETTOYANT MULTI CLEANER FOAM

Spray de nettoyage universel sous forme de mousse. Elimine les taches de graisse, cire, nicotine, reste de savon, etc. Idéal pour les surfaces verticales, vitres, carrelages, miroirs, textiles, tapis. 400ml.

SOUDAL

1448/D *119711*



SPRAY ZINC PRIMER

Primaire multi-usage, au phosphate de zinc. Il s'oppose à la rouille et donne aux couches de finition une résistance de plus longue durée à la corrosion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

CRC

2459/D *2010160*



SPRAY GALVA BRITE

Revêtement monocomposant zinc-aluminium. Combine les caractéristiques de protection contre la corrosion et l'aspect brillant de l'aluminium. Le Galva Brite est une combinaison de poudres de zinc et d'aluminium, de résines et d'additifs, dont la formule procure un film protecteur flexible avec apparence brillante.

CRC

2460/D *2010180*




SPRAY GALVA SHINE

Revêtement protecteur extrêmement brillant, ressemblant à celui de pièces galvanisées en sortie de bain. Maintient pendant longtemps son brillant.

CRC

2461/D *2060251*



SPRAY ALU HITEMP

Peinture hautes températures à base de résines siliconées et de pigments actifs à l'aluminium. Elle dépose une finition dure, longue durée, qui ne brûle pas, qui ne s'écaille pas et qui ne pèle pas sous influence d'hautes températures.

CRC

2462/D *2010170*



SPRAY GALVA COLOR



Revêtement protecteur à base de phosphate de zinc. Idéal pour le repérage des conduites. Primaire et couche de finition en un seul produit. Séchage rapide. Différentes couleurs Ral officielles conforme à la norme ISO 12944-2 C3.

2463/D *201027X*

SPRAY ANTI-ADHERENT SOUDURE



Huile 100% biodégradable sans silicone. Pour la protection des buses de soudage, des outils et pièces à souder contre les projections de soudure. Peut être peint, galvanisé, anodisé, après un nettoyage rapide. 400ml.

177312/S

SPRAY CONTACT



Film protecteur anticorrosion pour le métal. Traverse et chasse l'humidité. Empêche la corrosion par contact et assure une protection anticorrosion temporaire. Résistance à la chaleur : -40°C à +70°C. Conservation des outils : forme un film protecteur microscopique contre la corrosion pendant l'usinage ou le stockage du métal. 500ml.

177309/S

SPRAY DEPOUSSIERANT



Le spray dépoussiérant est un mélange de gaz liquide sous pression (5 bars), qui fonctionne à la fois comme propulseur et produit actif. Le jet de gaz sec et inerte agit comme de l'air comprimé. Il enlève rapidement poussières et autres contaminants, même dans les endroits d'accès difficiles comme : équipement électrique, circuits imprimés, connections de câbles, équipement de traitement de données et de communication, ensembles micro-miniaturisés, horloges et instruments de précision, vidéo et caméras. 400ml.

177313/S

SPRAY DETECTEUR DE FUITES



Maintenance et contrôle de systèmes de gaz et de pression, pulvérisation à l'azote pur ininflammable. Les fuites même petites sont signalées par la formation de bulles. Détection de fuites sur tuyauteries, robinets, raccords, vannes, soupapes, bouteilles de gaz, climatisation, circuits frigorifiques, systèmes de chauffage, etc. 400ml.

177307/S

SPRAY DISSOLVANT ROUILLE

Antirouille haute performance. Parfait pour un démontage rapide des vis, boulons et goupilles. Très haute capacité de pénétration et capillarité. Sans acide. Réduit la force mécanique, ne forme pas de dépôt. Dégrippe les assemblages même complètement bloqués par la rouille. Utilisable comme produit anticorrosion, huile pour l'entretien des outils et de la mécanique de précision. 400ml.

IRONSIDE® The professionals' choice

177304/S



SPRAY HUILE DE COUPE

Huile de coupe haute performance, inodore. Substances actives non inflammables. Augmente la résistance et la longévité de l'outillage lors des opérations de perçage, fraisage et tournage. Effet refroidissant performant. Protège l'outil sans additif agressif. Pour traitement des métaux, l'aluminium, l'acier et le traitement du fer. Convient pour l'acier inoxydable. 400ml.

IRONSIDE® The professionals' choice

177306/S



SPRAY INOX

Revêtement haute qualité pour un aspect acier inox, alliage inox haute température. Assure une protection anticorrosion cathodique haute résistance avec un revêtement plastique. Résistance à la chaleur jusqu'à environ +450°C. Amélioration de la surface après soudure. Protection des constructions métalliques à l'air libre. Particulièrement recommandé dans la construction métallique, la soudure, le génie climatique. 400ml.

IRONSIDE® The professionals' choice

177303/S



SPRAY LUBRIFIANT POUR CHAINES

Grande capacité d'infiltration. Pénètre de manière optimale dans le palier à chaînes dès les premières secondes de pulvérisation. Résiste à l'humidité et aux vapeurs agressives, n'attire ni la poussière ni la saleté. Amortit les bruits. Adhérence exceptionnelle. Particulièrement recommandé pour la lubrification et la maintenance. 400ml.

IRONSIDE® The professionals' choice

177311/S



SPRAY LUBRIFIANT TOUT EN UN

Lubrifiant multifonction haute qualité assurant une protection anticorrosion longue durée. Action protectrice et dégrippante excellente. Hydrofuge, diminue les grincements. Pour pièces métalliques, vis, charnières, verrous de portes, etc. 400ml.

IRONSIDE® The professionals' choice

177310/S





SPRAY PTFE SEC

Agent solvant et lubrifiant de haute qualité à base de teflon. Résistant à la chaleur. Transparent non salissant. Hydrofuge, oléophobe et antisalissure. Les pièces traitées ne graissent pas et ne forment pas de résine. Ne peut pas être peint, résiste à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques. Plage de températures : de -40°C à +260°C. 400ml.

IRONSIDE® The professionals' choice

177305/S



SPRAY SILICONE

Solvant et lubrifiant incolore pour l'entretien et la protection des pièces en caoutchouc et en plastique. Empêche les colles, adhésifs et peintures de coller sur les surfaces traitées, lubrifie les rails à glissière, galets et roulements en plastique. 400ml.

IRONSIDE® The professionals' choice

177308/S



SPRAY ZINC CLAIR

95% de zinc et 5% de résine époxy en film sec. Protection anticorrosion cathodique empêchant la rouille en profondeur, couleur de soudure au point et couche de base. Séchage rapide, résiste à l'abrasion, conducteur électrique, peut être peint. Résiste à la chaleur > 450°C. 400ml.

IRONSIDE® The professionals' choice

177301/S



SPRAY ZINC FONCE

Protection anticorrosion cathodique haute performance. Ne peut pas rouiller en profondeur. DIN 50976, contient 95% de poussière de zinc et 5% de résine époxy en film sec. S'utilise également comme couleur de soudure au point et comme couche de base. Séchage rapide, résiste à l'abrasion, conducteur électrique, peut être peint. Résistance à la chaleur jusqu'à +450°C. 400ml.

IRONSIDE® The professionals' choice

177302/S

FONDS DE JOINT EN PU

Avec cellules ouvertes (1m).



1435/D *110284*

BANDE D'ETANCHEITE BUTYBAND ALU 10CMX10M

Destinée à assurer un calfeutrage à l'air et à l'eau. Pour les faitages de toitures, gouttières, jointoyage des verrières, vérandas, châssis de porte ou fenêtres. Pour béton, aluminium et verre.

N° d'art.	Dim.
172008/S	10cm x 10m
172006/S	15cm x 10m



BANDE D'ETANCHEITE SOUDABAND ACRYL T80

Bande en mousse imprégnée. Densité 80kg/m_. Isolant acoustique et thermique, étanche à la pluie et au vent. Finition de joints en maçonnerie, éléments préfag, béton, etc.



1439/D *110861*

BANDE D'ETANCHEITE SOUDABAND ACRYL BG 2

Bande en mousse imprégnée, comprimée, étanche au vent et à la pluie. Pour étanchéifier les joints en maçonnerie, entre châssis et murs.



1440/D *113420*

RUBAN PAPIER ADHESIF DE MASQUAGE

Rouleau de 25mm x 50m. Acryl or. UV90.



1976/D *96052535*



DEBOUCHEUR O-STOP 1L

A base de soude caustique. Détruit les matières organiques (cheveux, savon, papier), utilisé comme déboucheur d'entretien.

2106/D *DEBOSTOP1CB*



DEBOUCHEUR INDUSTRIEL STOPNET

Acide sulfurique 96%. Détruit les matières organiques dans les tuyaux, égouts et canalisations.

2107/D *DEBOSTOPNET1*



DETARTRANT SANITAIRE GREEN SPRAY 1L

Biodégradable, élimine le calcaire, dissout le tartre, fait briller les robinetteries. Sans odeur ni acide.

2108/D *GREENDET1*



DEGRAISSANT D'ATELIER PRO105 - 1L

Professionnel. Dégraisse en profondeur. Résultat rapide.

2109/D *TETRA105PRO1*



BICARBONATE DE SOUDE 1KG

Agent nettoyant, désodorisant et contre les fourmis.

2110/D *1000FB*



ALUMINIUM CLEANER PROFESSIONEL 1L

2111/D *CHEMPROALU1*



PVC CLEANER PROFESSIONEL 1L

2112/D *CHEMPROPVC*



TOOLS CLEANER PROFESSIONEL 1L

Elimine les résidus sur les outils.

2113/D *CHEMPROTOELS1*



AUTO NETTOYANT BIO 5L

Produit de nettoyage universel, écologique et biologique basé sur la technologie des enzymes. Appliquer - Attendre - terminé.

988477/D *5454110*



MUR ETANCHES 4L+ 25% GRATUIT

Protection incolore, hydrofuge et perméable à l'air et à la vapeur, pour murs et façades. En 1 couche.

988570/D *2602861*



TOIT-ETANCHE 4KG + 20%

Protection hydrofuge pour toiture. Formule Eco = produit sans solvant. Réparation - Rénovation - Entretien.

2380/D *2602836*



ACRYL BLANC 10+2L

Mat. Temps de séchage 45min. Rendement 8L/m_. Blanc.

900404/S *621.1.12P*



ACRYL BLANC 4+1L

Pour murs et plafonds. Temps de séchage 45min. Rendement 8L/m_. Blanc.

MENO

900403/S *621.1.5P*



PRIMER UNIVERSEL 1L 033 BLANC

Couche de fond pour tous supports, intérieurs et extérieurs. Assure une fixation optimale de la peinture.

MENO

900396/S *3390.MQ1.1*



PRIMER UNIVERSEL 2,5L 033 BLANC

Couche de fond pour tous supports, intérieurs et extérieurs. Assure une fixation optimale de la peinture.

MENO

900397/S *3390.MQ1.2.5*



PRIMER UNIVERSEL 5L 033 BLANC


Couche de fond pour tous supports, intérieurs et extérieurs. Assure une fixation optimale de la peinture.

MENO

900398/S *3390.MQ1.5P*

QUINCAILLERIE

MATERIEL DE FIXATION
VISSERIE

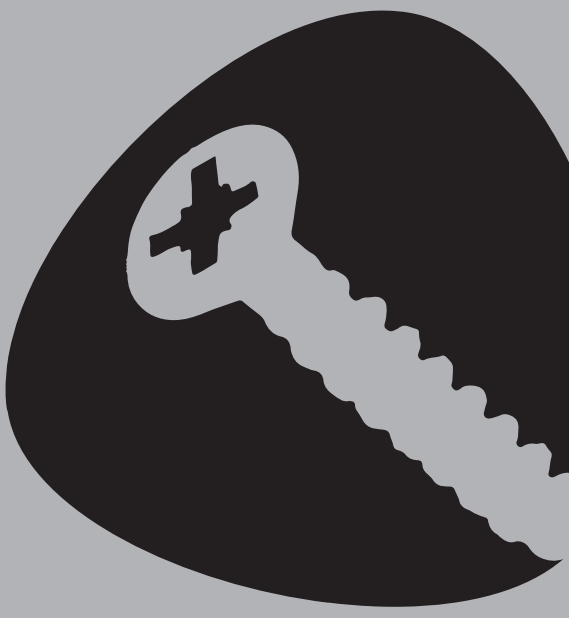

VIS A FIXATION RAPIDE "S" — pgb - GPS

Tête trompète avec filet fin

Matière : Acier trempé
Surface : Phosphaté
Type : Emballage standard



Bits	N° 2	N° 2		
dk	8-8,5	8-8,8		
k	5-7	5-7		

L\D	3,50	4,20		
25	***** 1000			
35	***** 1000			
45	***** 1000			
55	***** 1000			
65		***** 500		
75		***** 500		
85		***** 500		


Bits	N° 2	N° 2		
dk	8-8,5	8-8,8		
k	5-7	5-7		

L\D	3,50	4,20		
25	***** 200			
35	***** 200			
45	***** 200			
55	***** 200			
65		***** 200		
75		***** 200		
85		***** 200		

VIS A FIXATION RAPIDE "S" — pgb - GPS

Tête trompète avec filet fin

Matière : Acier trempé
Surface : Phosphaté
Type : Sur bande

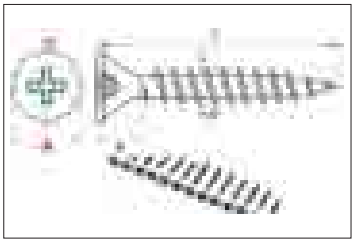


Bits	N° 2										
dk	8-8,5										
k	5-7										

L\D	3,50										
25	***** 1000										
35	***** 1000										
45	***** 1000										
55	***** 1000										

VIS À PANNEAUX TF — pgb - MWVZV


Poz. filet partiel
Matière : Acier trempé
Surface : Zingué jaune
Type : Emballage standard

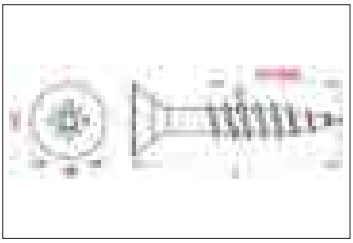

Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3					
L\D	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**4,50**	**5,00**	**6,00**					
30	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500						
35	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500						
40	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500	***** 500					
45		***** 1000	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500					
50		***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200					
55			***** 500	***** 500	***** 500	***** 200					
60			***** 500	***** 500	***** 500	***** 200					
70			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
80				***** 200	***** 200	***** 200					
90					***** 200	***** 200					
100					***** 200	***** 100					
110					***** 200	***** 100					
120					***** 200	***** 100					
130						***** 100					
140						***** 100					
150						***** 100					
160						***** 100					
180						***** 100					
200						***** 100					

VIS UNIVERSELLE TETE FRAISE

Avec Spax Toiles fraize multi tête (pozidrive) et pointe 4 cut Spax, trempé avec revêtement anti friction.

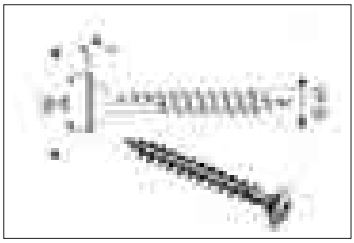

SPAX®


Bits	N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3				
L\D	**2,50**	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**4,50**	**5,00**	**6,00**				
12		070703 200	070711 200								
16		070704 200	070712 200	070721 200	070730 200						
20		070705 200	070713 200	070722 200	070731 200	070770 200					
25		070706 200	070714 200	070723 200	070732 200	070771 200					
30		070707 200	070715 200	070724 200	070733 200	070772 200					
35		070708 200	070716 200	070725 200	070734 200	070773 200					
40		070709 200	070717 200	070726 200	070735 200	070770 200					
45			070718 200	070727 200	070736 200	070772 200					
50			070719 200	070728 200	070737 200	070744 200					
55						070773 100					
60				070729 200	070738 100						
70					070739 100	070774 100					
80					070740 100	070775 100					
90						070776 100					
100						070777 100					

L\D	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00				
10	070799 1000										
12	070800 1000										
16	070801 1000	070804 1000	070812 1000	070821 1000							
20		070805 1000	070813 1000	070822 1000							
25			070814 1000	070823 1000							
30			070815 1000	070824 1000	070833 1000						
35			070816 1000	070825 1000	070834 500						
40			070817 1000	070826 1000	070835 500						
50			070819 1000	070828 1000	070837 500	070844 500	070850 200				
60						070845 500	070853 200				
80											

VIS A PANNEAUX TF — pgb - MWVZV

Poz. filet total

Matière : Acier trempé
Surface : Zingué jaune
Type : Emballage standard

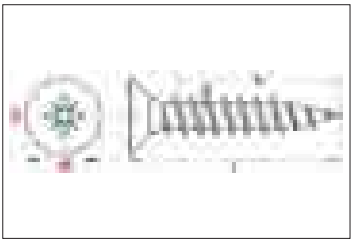


Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3					
L\D	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**4,50**	**5,00**	**6,00**					
10	***** 1000										
12	***** 1000	***** 1000	***** 1000								
16	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000						
20	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000						
25	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000						
30	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500					
35	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500	***** 500					
40	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500	***** 500					
45		***** 1000	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500					
50		***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200					
55			***** 500	***** 500	***** 500	***** 200					
60			***** 500	***** 500	***** 200	***** 200					
70				***** 200	***** 200	***** 200					

VIS A PANNEAUX TF — pgb - MWVZV

Poz. filet total


Matière : Acier trempé
Surface : Zingué
Type : Emballage standard

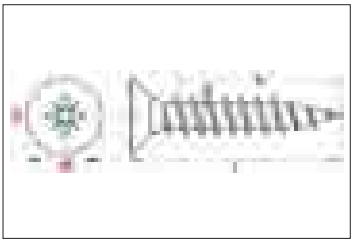

Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3					
L\D	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**4,50**	**5,00**	**6,00**					
10	***** 1000										
12	***** 1000	***** 1000	***** 1000								
16	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000						
20	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000						
25	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000						
30	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500					
35	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500	***** 500					
40	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500	***** 500					
45		***** 1000	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500					
50		***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200					
55			***** 500	***** 500	***** 500	***** 200					
60			***** 500	***** 500	***** 200	***** 200					
65				***** 500							
70			***** 500	***** 200	***** 200	***** 200					

VIS A PANNEAUX TF — pgb - MWVZV


Poz. filet partiel
Matière : Acier trempé
Surface : Zingué
Type : E mballage standard

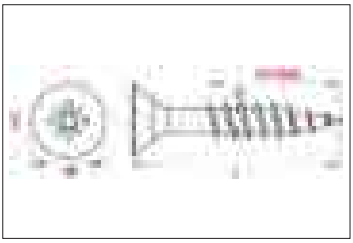

Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3					
L\D	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**4,50**	**5,00**	**6,00**					
30	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500						
35	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500						
40	***** 1000	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500	***** 500					
45	***** 1000	***** 1000	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500					
50		***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200					
55			***** 500	***** 500	***** 500	***** 200					
60			***** 500	***** 500	***** 500	***** 200					
70			***** 500	***** 200	***** 200	***** 200					
80				***** 200	***** 200	***** 200					
90					***** 200	***** 200					
100					***** 200	***** 100					
110					***** 200	***** 100					
120					***** 200	***** 100					
130						***** 100					
140						***** 100					
150						***** 100					
160						***** 100					
180						***** 100					
200						***** 100					

VIS UNIVERSELLE TETE FRAISEE

Avec Spax tête fraize multi tête (pozidrive) et pointe 4 cut Spax, trempé avec revêtement anti friction.

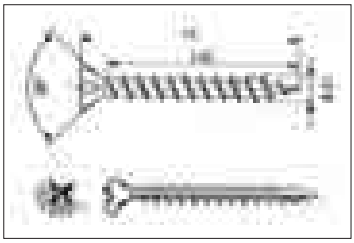


SPAX®

Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3					
L\D	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**4,50**	**5,00**	**6,00**					
12	070100 200	070107 200									
16	070101 200	070108 200	070116 200	070125 200							
20	070102 200	070109 200	070117 200	070126 200	070147 200						
25	070103 200	070110 200	070118 200	070127 200	070148 200						
30	070104 200	070111 200	070119 200	070128 200	070136 200						
35	070105 200	070112 200	070120 200	070129 200	070137 200						
40	070106 200	070113 200	070121 200	070130 200	070138 200	070141 200					
45		070114 200	070122 200	0701231 200	070149 200						
50		070115 200	070123 200	070132 200	070139 200	070142 100					
55					70150 100						
60			70124 100	70133 100	70140 100	070143 100					
70				070134 100	070151 100	070144 100					
80				0701365 100	070152 100	070145 100					
90					070153 100	070146 100					
100					070154 100						

VIS UNIVERSELLE TETE FRAISEE

Avec Spax tête fraize multi tête (T Star) . Logement optimale de l'embout et Spax 4 cut point. Trempé avec revêtement anti friction.

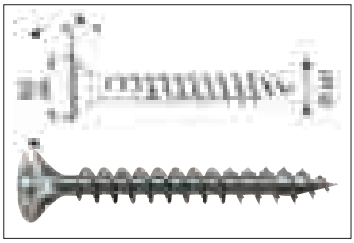


SPAX®

T	10	15	20	20	20	30					
L\D	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**4,50**	**5,00**	**6,00**					
12	070160 200										
16	070161 200	070165 200									
20	070162 200	070166 200									
25	070163 200	070167 200	070171 200								
30	070164 200	070168 200	070172 200								
35		070169 200	070173 200	070191 200							
40		070170 200	070174 200	070177 200	070182 200						
45			070175 200	070178 200	070192 200						
50			070176 200	070179 200	070183 200	070185 100					
55											
60				070180 100	070184 100	070186 100					
70				070181 100	070189 100	070187 100					
80					070190 100	070188 100					

VIS A PANNEAUX TF — pgb - MWVZV

Poz. filet total


Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Emballage micro

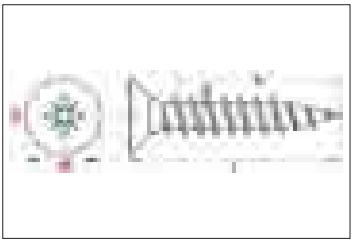

Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3					
L\D	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**4,50**	**5,00**	**6,00**					
12	***** 500	***** 200	***** 200								
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
35	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
45			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
50			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
60			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
70			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
80					***** 200	***** 200					
90					***** 200	***** 200					
100					***** 200	***** 200					

VIS A PANNEAUX TF — pgb - MWVZV


Poz. filet partiel
Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Emballage micro

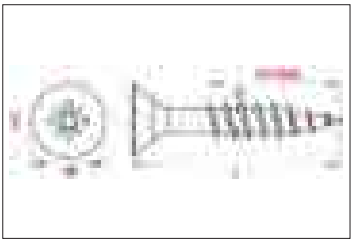

Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3					
L\D	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**4,50**	**5,00**	**6,00**					
25	***** 200	***** 200	***** 200								
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
35	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
45	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
50	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
55				***** 200	***** 200	***** 200					
60			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
70			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
80			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
90					***** 200	***** 200					
100					***** 200	***** 200					
110					***** 200	***** 100					
120					***** 200	***** 100					
130						***** 100					
140						***** 100					
150						***** 100					
160						***** 100					
180						***** 100					

VIS ACIER SPECIAL INOXYDABLE A2 - TETE FRAISEE

Vis Spax avec nervures fraisées, pointe cut Spax, revêtement anti friction. Est la vise idéale pour les panneaux et les façades en bois dans applications extérieurs.

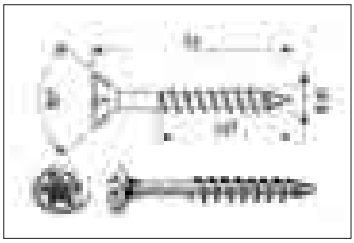


SPAX®

T	1200	20									

L\D	4,50	5,00									
40	070904 200										
45	070905 200										
50	070906 200										
60	070907 100	070909 100									
70	070908 100	070917 100									

VIS ACIER SPECIAL INOXYDABLE A2 - TETE FRAISEE

Spax vis universle A2 avec multi tête et pointe Spax 4 cut. Avec revêtement anti friction. Réduit l' épissurage.

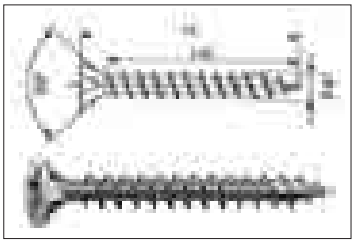

SPAX®

T	1200	20									

L\D	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00					
12	071103 200										
16	071104 200	071112 200									
20	071105 200	071113 200	071122 200								
25	071106 200	071114 200	071123 200	071132 200							
30	071107 200	071115 200	071124 200	071133 200							
35		071116 200	071125 200	071134 200							
40		071117 200	071126 200	071135 200	071143 200						
45			071127 200	071136 200	071144 200						
50			071128 200	071137 200	071145 200	071152 100					
60					071146 100	071153 100					
70					071147 100						
80					071148 100	071155 100					
90						071156 100					
100						071157 100					

VIS A PANNEAUX TF PFS+ pfs - PWVTG

Six-lobes int. et filet partiel

Matière : Acier trempé
Surface : Zingué
Type : Emballage micro



Bits	T10	T15	T20	T20	T25						

L\D	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00						
25	***** 200	***** 200									
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
35	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
45		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
50		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
60			***** 200	***** 200							
70			***** 200								

VIS A PANNEAUX TF PFS+ pfs - PWVTG

Six-lobes int. et filet partiel

Matière : Inox A2
Surface : Waxed
Type : Emballage micro




Bits	T20	T20	T25								

L\D	4,00	4,50	5,00								
30	***** 200										
40	***** 200										
45	***** 200										
50	***** 200	***** 200	***** 200								
60	***** 200	***** 200	***** 200								
70		***** 200	***** 200								
80		***** 200	***** 200								
90			***** 200								
100			***** 200								

VIS ACIER SPECIAL INOXYDABLE A2 - SPAX-D

Spax D par sont pointe cut, filetage de fixation et revêtement antifriction : la vis idéale pour les terrasses en bois.

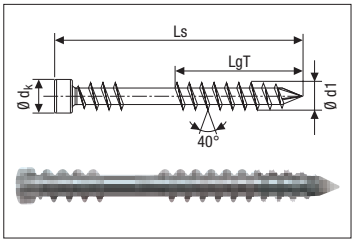


SPAX®

Bits	T25										

L\D	5,00	3,50	4,00	4,50	5,00						
50	071741 200										
60	071742 100										
70	071743 100										

VIS A TOLE — DIN 7981 - EN 7049


Tête cylindrique
Matière : Acier trempé
Surface : Zingué
Type : Empreinte H avec pointe

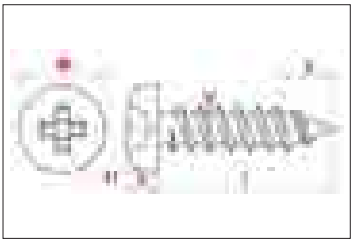

Bits	N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 3			
l\d	2,20	2,90	3,50	3,90	4,20	4,80	5,50	6,30			
6,5	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
9,5	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
13		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200			
16		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200			
19		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200			
22		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200			
25		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200			
32			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200			
38			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200			
45					***** 200	***** 200	***** 200	***** 200			
50			***** 200		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200			
60					***** 200			***** 200			
70					***** 200			***** 200			

VIS A TOLE — DIN 7981 - EN 7049

Tête cylindrique
Matière : Acier trempé
Surface : Zingué noir
Type : Empreinte H avec pointe

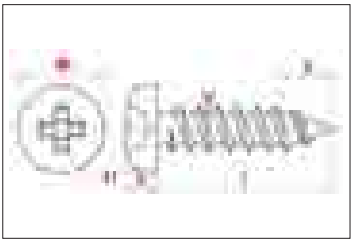

Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3					
l\d	2,90	3,50	3,90	4,20	4,80	5,50					
6,5	***** 200	***** 200	***** 200								
9,5	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
13	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
19	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
22		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
32		***** 200	***** 200	***** 200		***** 200					
38				***** 200	***** 200	***** 200					
50					***** 200	***** 200					

VIS A TOLE — DIN 7982 - EN 7050

Tête fraisée et empreinte cruc


Matière : Acier trempé
Surface : Zingué
Type : Empreinte H avec pointe



Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 3				
l\d	**2,90**	**3,50**	**3,90**	**4,20**	**4,80**	**5,50**	**6,30**				
6,5	***** 200										
9,5	***** 200	***** 200	***** 200								
13	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
19	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
22			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
25		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
32		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
38		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
45			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
50				***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
60				***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
70							***** 200				
80							***** 200				
90							***** 200				

VIS AUTOFORANTE — DIN 7504

Matière : Acier trempé
Surface : Zingué
Type : K tête hexagonale

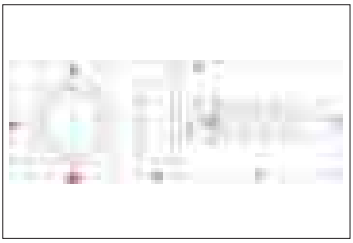

S	5,5	5,5	7	8	8	10					
l\d	**3,50**	**3,90**	**4,20**	**4,80**	**5,50**	**6,30**					
9,5	***** 200										
13	***** 200		***** 200	***** 200							
16	***** 200		***** 200	***** 200	***** 200						
19	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
22				***** 200	***** 200	***** 200					
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
32	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
38	***** 200		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
45				***** 200	***** 200	***** 200					
50				***** 200	***** 200	***** 200					
63					***** 200	***** 200					
75					***** 200	***** 200					
100						***** 200					
125						***** 200					

VIS AUTOFORANTE — DIN 7504

Matière : Acier trempé
Surface : Zingué
Type : Tête cylindr./empreinte carré



V Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2							
l\d	**3,50**	**3,90**	**4,20**	**4,80**							
9,5	***** 200										
13	***** 200		***** 200	***** 200							
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
19	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
25			***** 200	***** 200							
32			***** 200	***** 200							
38			***** 200	***** 200							
50			***** 200	***** 200							
63			***** 200								

VIS AUTOFORANTE — DIN 7504


Matière : Acier trempé
Surface : Zingué
Type : M tête cylindrique bombée



Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 3				
l\d	**2,90**	**3,50**	**3,90**	**4,20**	**4,80**	**5,50**	**6,30**				
9,5	***** 200	***** 200									
13	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
16		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
19	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
22			***** 200	***** 200	***** 200						
25		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
32		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
38		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
45				***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
50				***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
63				***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
80					***** 200						

VIS AUTOFORANTE — DIN 7504

Matière : Acier trempé
Surface : Zingué
Type : Tête fraisée emprinte Phillips

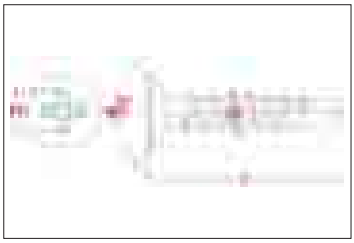

Bits	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 3					
l\d	**3,50**	**3,90**	**4,20**	**4,80**	**5,50**	**3,30**					
9,5	***** 200										
13	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
19	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
22	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200		***** 200					
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
32	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
38	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
45		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
50			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
63			***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
70						***** 200					
75				***** 200							
80				***** 200							

VIS AUTOFORANTE — DIN 7504 K


Matière : Inox A2
Type : Tête hexagonale



S	5,5	7	8	8	10						
l\d	3,50	4,20	4,80	5,50	6,30						
9,5	***** 200										
13	***** 200	***** 200	***** 200								
16	***** 200	***** 200	***** 200								
19	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
32		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
38		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
45			***** 200	***** 200	***** 200						
50			***** 200	***** 200	***** 200						

VIS AUTOFORANTE — DIN 7504 M

Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Tête cylindrique bombé

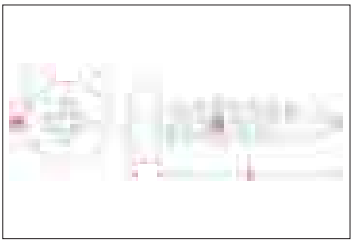


Bits	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2							
l\d	3,50	3,90	4,20	4,80							
9,5	***** 200										
13	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
19	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
22				***** 200							
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
32			***** 200	***** 200							
38		***** 200	***** 200	***** 200							
45				***** 200							
50				***** 200							
60				***** 200							

VIS A METAUX — DIN 84 - EN 1207

Tête cylindrique fendue

Matière : Acier 4.8
Surface : Zingué
Type : Standard

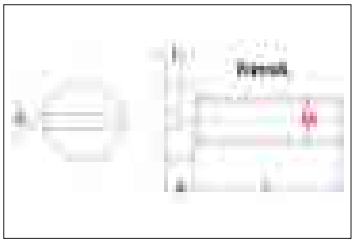


N. Max.	1	1,2	1,51	1,91	2,31						

l\M	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8						
6	***** 200	***** 200									
8	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
10	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
12	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
35	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
45		***** 200	***** 200	***** 200							
50	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100						
60		***** 200	***** 200	***** 200							
70		***** 200	***** 200	***** 200							
80			***** 200	***** 200							

VIS A METAUX — DIN 7985 - EN 7045

Tête cyl.bombée, cruciforme

Matière : Acier 4.8
Surface : Zingué
Type : Empreinte phillips

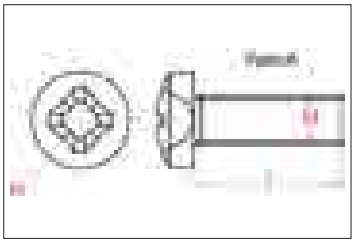


Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4						
l\M	**M 3**	**M 4**	**M 5**	**M 6**	**M 8**						
6	***** 200	***** 200	***** 200								
8	***** 200	***** 200	***** 200								
10	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
12	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
35	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
45	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
50	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
60		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
80				***** 200							

VIS A METAUX — DIN 963 - EN 2009

Tête fraisée fendue

Matière : Acier 4.8
Surface : Zingué
Type : Standard

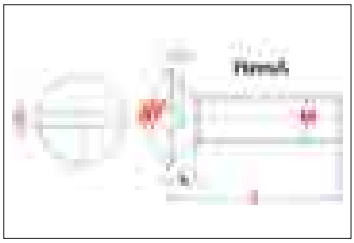


N. Max.	1	1,2	1,51	1,91	2,31						

l\M	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8						
6	***** 200										
8	***** 200	***** 200									
10	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
12	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
35	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
45	***** 200		***** 200	***** 200							
50	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
60		***** 200	***** 200	***** 200	***** 100						
70				***** 200							
80			***** 200	***** 200							

VIS A METAUX — DIN 963 - EN 2009

Tête fraisée fendue

Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Standard

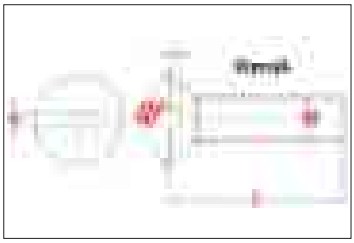

N. Max.	1	1,2	1,51	1,91							


l\M	M 3	M 4	M 5	M 6							
6	***** 200	***** 200	***** 200								
8	***** 200	***** 200	***** 200								
10	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
12	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
35	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
45	***** 200		***** 200	***** 200							
50		***** 200	***** 200	***** 200							
60			***** 200	***** 200							
70			***** 200	***** 200							
80			***** 200	***** 200							

VIS A METAUX **DIN 84 - EN1207**

Tête cylindrique fendue

Matière : Inox A2

Surface : Brut

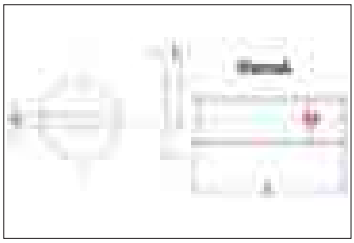


N. Max.	1	1,2	1,51	1,91							

l\M	M 3	M 4	M 5	M 6							
4	***** 200										
6	***** 200	***** 200	***** 200								
8	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
10	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
12	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
35	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
45		***** 200	***** 200	***** 200							
50	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
60		***** 200	***** 200	***** 200							
70			***** 200	***** 200							
80			***** 200	***** 200							
100				***** 200							

VIS A METAUX — DIN 965 - EN 7045

Tête fraisée empreinte cruciforme

Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Empreinte Phillips

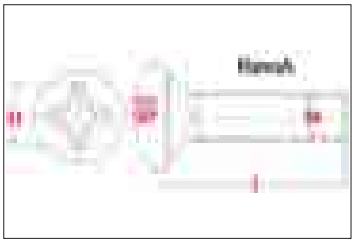


Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 3							
l\M	**M 3**	**M 4**	**M 5**	**M 6**							
6	***** 200	***** 200	***** 200								
8	***** 200	***** 200	***** 200								
10	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
12	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
35		***** 200	***** 200	***** 200							
40		***** 200	***** 200	***** 200							
45			***** 200	***** 200							
50		***** 200	***** 200	***** 200							
60		***** 200	***** 200	***** 200							
70			***** 200	***** 200							
80			***** 200	***** 200							
90			***** 200								
100			***** 200	***** 100							

VIS A METAUX — DIN 7985 - EN 7045

Tête cyl.bombée, cruciforme


Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Empreinte Phillips

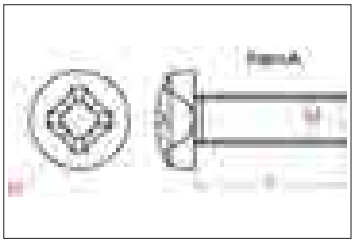

Bits	N° 1	N° 2	N° 2	N° 3							

l\M	M 3	M 4	M 5	M 6							
6	***** 200	***** 200	***** 200								
8	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
10	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
12	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
35	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
45		***** 200	***** 200	***** 200							
50		***** 200	***** 200	***** 200							
60			***** 200	***** 200							
70			***** 200	***** 200							
80			***** 200	***** 200							

VIS TETE CYLINDRIQUE — DIN 912 - EN 4762

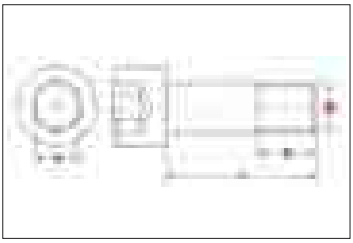


A six pans creux
Matière : Acier 8,8
Surface : Brut
Type : Standard

s max	2,50	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17
l\M	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
6	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200							
8	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500							
10	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200						
12	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200						
16	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200					
20	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100				
25	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100			
30	***** 500	***** 500	***** 200	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50		
35	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 100	***** 50		
40	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50		***** 50
45		***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50		***** 50
50		***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
55				***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
60			***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
65				***** 200	***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
70				***** 200	***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
80				***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
90				***** 100	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
100				***** 100	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
110				***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
120				***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
130					***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	***** 25
140					***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	***** 25
150					***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	***** 25	***** 25
160								***** 25	***** 25		***** 25

VIS TETE CYLINDRIQUE — DIN 912 - EN 4762

A six pans creux
Matière : Acier 12.9
Surface : Brut
Type : Standard

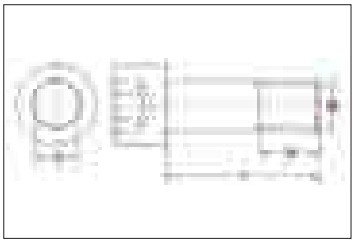


s max	3	4	5	6	8	10	14	17	19		

l\M	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24		
6	***** 500										
8	***** 500	***** 500									
10	***** 500	***** 500	***** 500								
12	***** 500	***** 500	***** 500								
16	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200						
20	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200					
25	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200					
30	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50				
35	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50				
40	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25			
45		***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25			
50		***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25	***** 25		
55			***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50				
60			***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25	***** 25		
70			***** 200		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25		
80			***** 200		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 10		
90			***** 200		***** 100	***** 50	***** 25	***** 25	***** 10		
100			***** 200		***** 100	***** 50	***** 25	***** 25	***** 10		
110						***** 50	***** 25	***** 25	***** 10		
120						***** 50	***** 25	***** 25	***** 10		

VIS A 6PC — DIN 7991 - EN 10642

Tête fraisée

Matière : Acier 10.9
Surface : Brut
Type : Standard

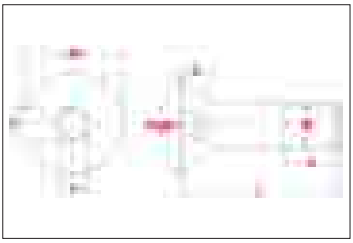


s max	2	2,50	3	4	5	6	8	10	12		

l\M	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20		
6	***** 500	***** 500									
8	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500							
10	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500							
12	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200						
16	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200					
20	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100				
25	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50			
30	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50			
35	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50			
40		***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50		
45				***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50		
50			***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50		
55						***** 100	***** 100	***** 50	***** 50		
60				***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50		
70				***** 200	***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25		
80				***** 200	***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50		
90					***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25		
100					***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25		

VIS TETE CYLINDRIQUE — DIN 912 - EN 4762

A six pans creux
Matière : Acier 8,8
Surface : Zingué
Type : Standard

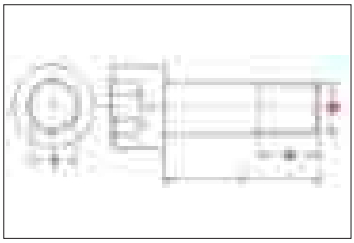


s	2,50	3	4	5	6	8	10	12	14	17	

l\M	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	
5		***** 500									
6	***** 500	***** 500	***** 500								
8	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500							
10	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200						
12	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200					
16	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200					
20	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100				
25	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100				
30	***** 500	***** 500	***** 200	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50		
35	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 100	***** 50		
40	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	
45		***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	
50		***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	
55				***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	
60			***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	
65				***** 200	***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	
70			***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	
75									***** 50		
80			***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	
90				***** 100	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	
100				***** 100	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	
110				***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	
120				***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	
130					***** 100	***** 50	***** 50		***** 25	***** 25	
140					***** 100	***** 50	***** 50		***** 25	***** 25	
150					***** 100	***** 50	***** 50		***** 25	***** 25	
160					***** 100	***** 50	***** 50		***** 25	***** 25	

VIS A 6PC — DIN 7991 - EN 10642

tête fraisée

Matière : Acier 10,9
Surface : Brut
Type : Standard

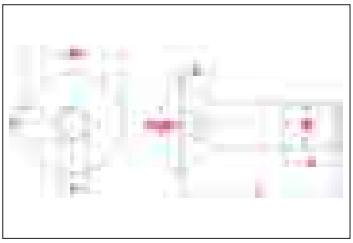


s	2	2,50	3	4	5	6	8	10	12		

l\M	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20		
6	***** 500	***** 500									
8	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500							
10	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500							
12	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200						
16	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200					
20	***** 500	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100				
25		***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100				
30		***** 500	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50			
35		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50			
40		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50	***** 50		
45				***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50		
50			***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50		
55				***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50		
60				***** 200	***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50		
65					***** 200						
70				***** 200	***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25		
80				***** 200		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25		
90						***** 100	***** 50	***** 50	***** 25		
100						***** 50	***** 50	***** 50	***** 25		
110							***** 50				
120							***** 50				

VIS TETE CYLINDRIQUE — DIN 912 - EN 4762


A six pans creux
Matière : Inox A2
Surface : Brut

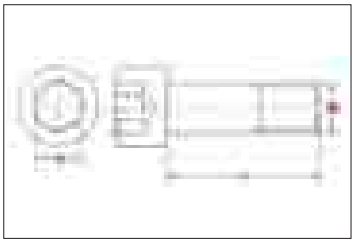

s	2,50	3	4	5	6	8	10	14			
l\M	**M 3**	**M 4**	**M 5**	**M 6**	**M 8**	**M 10**	**M 12**	**M 16**			
6	***** 500										
8	***** 500	***** 500									
10	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200							
12	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200						
16	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100					
20	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50				
25	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50				
30	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25			
35	***** 200	***** 500	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25			
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25			
45			***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25			
50		***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25			
55			***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25			
60			***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25			
70				***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25			
80					***** 50	***** 50	***** 25	***** 25			
90					***** 50	***** 50	***** 25	***** 25			
100					***** 50	***** 50	***** 25	***** 25			

VIS A 6PC — DIN 7991 - EN 4762

Tête fraisée
Matière : Inox A2
Surface : Brut

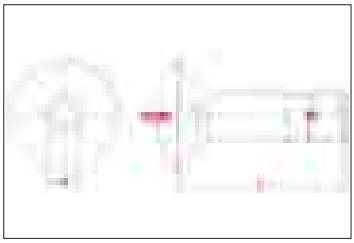


s	2	2,5	3	4	5	6	8				

l\M	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12				
6	***** 200	***** 200									
8	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
10	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
12	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200						
14		***** 200									
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200					
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200				
35		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 200				
40		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100				
45		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100				
50		***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100				
60			***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100				
70				***** 200	***** 100	***** 100	***** 50				
80							***** 50				

VIS POUR FENETRES — pgb - KVHL

Tête fraisée filet Hi-Lo
Matière : Acier
Surface : Zingué jaune
Type : Avec pointe en spirale

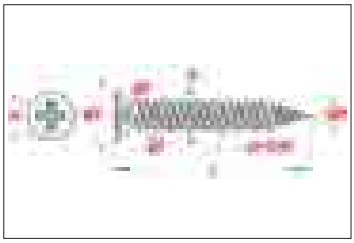

Bits	d	l								
N° 2	4,30	16	***** 1.000							
N° 2	4,30	19	***** 1.000							
N° 2	4,30	22	***** 1.000							
N° 2	4,30	25	***** 1.000							
N° 2	4,30	30	***** 1.000							
N° 2	4,30	38	***** 1.000							
N° 2	4,30	45	***** 1.000							
N° 2	4,30	55	***** 1.000							

VIS AUTOFORANTE POUR FENETRES — pgb - ZBVV

Rête fraisée
Matière : Acier
Surface : Zingué jaune
Type : Standard




Bits	d	l								
N° 2	3,90	13	***** 1.000							
N° 2	3,90	16	***** 1.000							
N° 2	3,90	19	***** 1.000							
N° 2	3,90	22	***** 1.000							
N° 2	3,90	25	***** 1.000							
N° 2	3,90	32	***** 1.000							
N° 2	3,90	38	***** 1.000							

VIS DE FERRURES

Avec la pointe CUT SPAX®

Type : Empreinte Phillips

Le vis de ferrures FEX® avec la pointe CUT SPAX® réduite efficacement l'effet de fissuration pour le profils en bois.

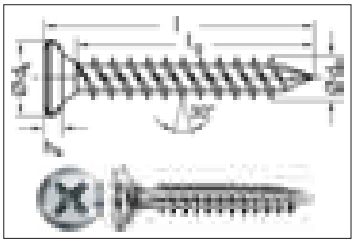


SPAX®

Bits	dk	l									
N° 2	7,0	25	***** 3.000								
N° 2	7,0	28	***** 2.000								
N° 2	7,0	33	***** 2.000								
N° 2	7,0	38	***** 2.000								

VIS DE CLIPSAGE pgb - KLNIP

Matière : Acier
Surface : Zingué jaune
Type : Standard

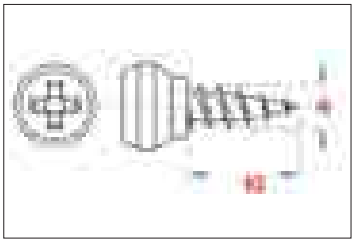

pgb

p	l										
68,00	9,5	***** 1.000									
74,00	9,5	***** 1.000									

VIS SPAX®- RA

Vis de scellement avec profil ondulé breveté pour le vissage sans cheville de châssis de fenêtres et de portes, quel que soit le matériau.




SPAX®

N° d'art.	Réf.	Longueur
1021010751005	071759/S	7,5 x 100mm.
1021010751205	071760/S	7,5 x 120mm.
1021010751505	071761/S	7,5 x 150mm.
1021010751805	071762/S	7,5 x 180mm.

VIS POUR CHASSIS — SMART - SM0KS

Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Tête cylindrique T30

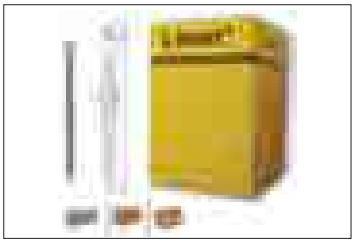

Boor	Bits	d	l								
6	T30	7,50	62	***** 100							
6	T30	7,50	72	***** 100							
6	T30	7,50	82	***** 100							
6	T30	7,50	92	***** 100							
6	T30	7,50	102	***** 100							
6	T30	7,50	112	***** 100							
6	T30	7,50	122	***** 100							
6	T30	7,50	132	***** 100							
6	T30	7,50	142	***** 100							
6	T30	7,50	152	***** 100							
6	T30	7,50	162	***** 100							
6	T30	7,50	182	***** 100							
6	T30	7,50	202	***** 100							
6	T30	7,50	212	***** 100							

VIS POUR CHASSIS — SMART - SM0KS

Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Tête fraisée T30



Boor	Bits	d	l								
6	T30	7,50	62		***** 100						
6	T30	7,50	82		***** 100						
6	T30	7,50	122		***** 100						
6	T30	7,50	152		***** 100						

CAPUCHON — SMART - SMD30




Pour vis pour chassis T30

Matière : Synthétique
Surface : Couleur RAL
Type : Six lobes int.

RAL	colour										
9005	black	1	***** 100								
8011	brown	2	***** 100								
9010	white	3	***** 100								

VIS DE FIXATION POUR CADRES FFSZ ET FFS

Vis de fixation pour cadre avec empreinte Torx et filetage autotaraudeur. Tête plate pour les fenêtres métalliques et plastiques, tête cylindrique pour les installations encastrées avec fenêtres en bois.

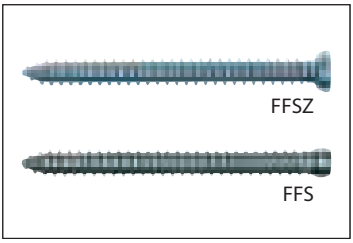


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Longuer	Bit	Tête	Pièces
FFSZ 7,5 x 52	92695	6	52	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 62	92697	6	62	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 72	92698	6	72	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 82	92699	6	82	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 92	92700	6	92	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 102	92701	6	102	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 112	92702	6	112	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 122	92703	6	122	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 132	92704	6	132	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 152	92705	6	152	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 182	92706	6	182	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 202	92708	6	202	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 212	92709	6	212	T25	7,5	100

Type	Art.	Ø Foret	Longuer	Bit	Tête	Pièces
FFS 7,5 x 42	62379	6	42	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 52	62395	6	52	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 62	62396	6	62	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 72	61550	6	72	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 82	68955	6	82	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 92	61551	6	92	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 102	68956	6	102	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 112	61552	6	112	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 122	68957	6	122	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 132	61553	6	132	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 152	61554	6	152	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 182	61555	6	182	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 202	68958	6	202	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 212	61556	6	212	T30	11,5	100

VIS D'ECARTEMENT — SMART - SMAFS

Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Empreinte torx

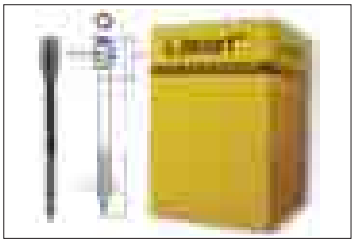

l2	Bits	d	l								
25	T25	6,00	60	***** 50							
25	T25	6,00	80	***** 50							
25	T25	6,00	100	***** 50							
25	T25	6,00	120	***** 50							
25	T25	6,00	150	***** 50							
25	T25	6,00	180	***** 50							

VIS D'ECARTEMENT — SMART - SMAFS

Matière : Acier tremp
Surface : Zingué
Type : Tête fraisée conn. bois/bois



Boor	Bits	d	l								
6	T25	6,00	60	***** 100							
6	T25	6,00	70	***** 100							
6	T25	6,00	80	***** 100							
6	T25	6,00	90	***** 100							
6	T25	6,00	100	***** 100							
6	T25	6,00	110	***** 50							
6	T25	6,00	120	***** 50							
6	T25	6,00	130	***** 50							
6	T25	6,00	145	***** 50							
6	T25	6,00	160	***** 50							

QUINCAILLERIE

BOULONS



TIREFOND — DIN 571

Tête hexagonale
Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Standard



s max	8	10	12	13	17	19	24	30			
l\d	5,00	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00			
20	***** 200	***** 200									
25	***** 200	***** 200		***** 200							
30	***** 200	***** 200	***** 100	***** 200	***** 100						
35	***** 200	***** 200	***** 100	***** 200	***** 100						
40	***** 200	***** 200	***** 100	***** 200	***** 100	***** 100					
45	***** 200	***** 200	***** 100	***** 200	***** 100						
50	***** 200	***** 200	***** 100	***** 200	***** 100	***** 50					
60	***** 200	***** 200	***** 100	***** 200	***** 100	***** 50	***** 25				
65				***** 200							
70	***** 200	***** 200	***** 100	***** 200	***** 100	***** 50					
80		***** 200	***** 100	***** 200	***** 100	***** 50	***** 25				
90		***** 100	***** 100	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25				
100		***** 100	***** 100	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25				
110		***** 100	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50					
120		***** 100	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25			
130		***** 100	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50					
140		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50					
150		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25				
160				***** 50	***** 50	***** 25	***** 25				
170					***** 50	***** 25					
180				***** 50	***** 50	***** 25	***** 25				
200				***** 50	***** 50	***** 25	***** 25				
220					***** 50	***** 25	***** 25				
240					***** 50	***** 25					
260					***** 50	***** 25					
280					***** 25	***** 25					
300					***** 25	***** 25	***** 25				

TIREFOND — DIN 571


Tête hexagonale
Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Standard



s max	8	10	12	13	17	19					

l\d	5,00	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00					
25		***** 200									
30	***** 200	***** 200		***** 100							
35		***** 200		***** 100							
40	***** 100	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50						
45		***** 200		***** 100							
50	***** 100	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50					
60	***** 100	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50					
70		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50					
80		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25					
90		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25					
100		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25					
110			***** 100	***** 50	***** 50	***** 25					
120			***** 100	***** 50	***** 50	***** 25					
130			***** 100	***** 50	***** 50	***** 25					
140				***** 50	***** 50	***** 25					
150				***** 50	***** 50	***** 25					

VIS TETE HEXAGONALE — DIN 933 - EN 4017

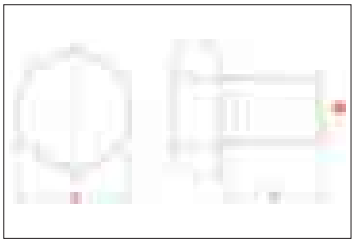


Entièrement filetée
Matière : Acier 8.8
Surface : Zingué
Type : Standard

s max	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27
l\M	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18
6	***** 500	***** 500									
8	***** 500	***** 500	***** 500	***** 200							
10	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200		***** 200					
12	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200		***** 200	***** 200				
16	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200			
20	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	
25	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 100	
30	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50
35		***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50
40	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50
45		***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50
50	***** 500	***** 500	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50
55				***** 200		***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	
60		***** 500	***** 200	***** 200		***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50
65				***** 200		***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	
70			***** 200	***** 200		***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
75								***** 50	***** 50	***** 25	
80			***** 200	***** 200		***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25
90				***** 100		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 20
100				***** 100		***** 200	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	***** 25
110						***** 200	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	
120				***** 100		***** 200	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	
130				***** 100		***** 200	***** 50	***** 50		***** 25	
140						***** 200	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	
150						***** 50	***** 50	***** 50		***** 25	
160							***** 50	***** 25		***** 20	
180								***** 25		***** 25	
200							***** 50	***** 25		***** 25	
250										***** 25	

VIS TETE HEXAGONALE — DIN 933 - EN 4017


Entièrement filetée
Matière : Acier 8.8
Surface : Zingué
Type : Standard

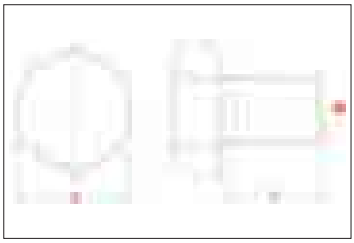

s max	30	32	36	41	46						

l\M	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30						
30	***** 25										
35	***** 25										
40	***** 25	***** 25	***** 25								
45	***** 25		***** 25								
50	***** 25	***** 25	***** 25	***** 25	***** 25						
55	***** 25		***** 25		***** 25						
60	***** 25	***** 25	***** 25	***** 25	***** 25						
65	***** 25		***** 25								
70	***** 25	***** 25	***** 25	***** 25	***** 25						
75	***** 25										
80	***** 25	***** 25	***** 20	***** 25	***** 20						
90	***** 25	***** 25	***** 20	***** 25	***** 20						
100	***** 25	***** 25	***** 20	***** 10	***** 15						
110	***** 25		***** 20	***** 10	***** 15						
120	***** 25		***** 20	***** 10	***** 15						
130	***** 25										
140	***** 25		***** 20								
150	***** 25										
160	***** 25										
180	***** 10										
200	***** 10										
250	***** 10										

VIS TETE HEXAGONALE — DIN 933

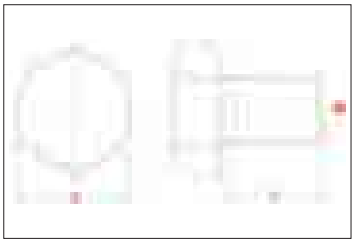

Entièrement filetée

Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Standard


s max	8	10	13	17	19	22	24	27	30	36	

l\M	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	
10	***** 200	***** 200									
12	***** 200	***** 200	***** 200								
16	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100							
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100						
25	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 25				
30	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50		***** 25		
35	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50		***** 25		
40	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50		***** 25		
45	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50		***** 25		
50	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	***** 10	
55		***** 200	***** 100	***** 50			***** 25				
60		***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	***** 25	***** 10	
65			***** 100	***** 50			***** 25				
70		***** 200	***** 100	***** 50	***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	***** 25	***** 10	
75							***** 25				
80		***** 200	***** 50	***** 50	***** 25	***** 50	***** 25	***** 25	***** 25	***** 10	
90			***** 50	***** 50	***** 25	***** 25	***** 25		***** 25		
100		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25	***** 50	***** 25		***** 25	***** 10	
110					***** 25		***** 25				
120					***** 50		***** 25		***** 15		

BOULON POUR BOIS — DIN 603

Tête bombée collet carré

Matière : Acier
Surface : ingué
Type : Avec écrou

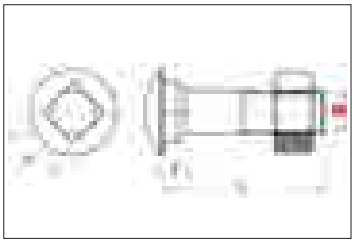


v max.	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7						

l\M	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12						
12		***** 200									
16	***** 200	***** 200	***** 200								
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100							
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100							
30	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50						
35	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50						
40	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50						
45	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50						
50	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50						
55		***** 200	***** 200	***** 100	***** 50						
60	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 50						
65		***** 200	***** 100	***** 100							
70	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50						
75		***** 200	***** 100	***** 100							
80		***** 200	***** 100	***** 100	***** 50						
90		***** 100	***** 100	***** 100	***** 50						
100		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50						
110		***** 100	***** 100	***** 50	***** 25						
120		***** 100	***** 100	***** 50	***** 25						
130		***** 100	***** 100	***** 50	***** 25						
140		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25						
150		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25						
160			***** 50	***** 50	***** 25						
170			***** 50	***** 50	***** 25						

BOULON POUR BOIS — DIN 603

Tête bombée collet carré

Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Sans écrou

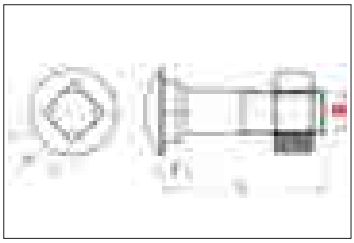


v max.	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7						

l\M	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12						
16		***** 200	***** 200								
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100							
25	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100							
30	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100							
35	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100							
40	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50						
45		***** 100	***** 100	***** 100	***** 50						
50		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50						
55		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50						
60		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50						
65			***** 100								
70		***** 100	***** 50	***** 50	***** 50						
80		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25						
90		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25						
100		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25						
110			***** 50	***** 50	***** 25						
120			***** 50	***** 50	***** 25						
130				***** 50	***** 25						
140				***** 50	***** 25						
150				***** 50	***** 25						

BOULON POUR BOIS — DIN 603

Tête bombée collet carré

Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Sans écrou

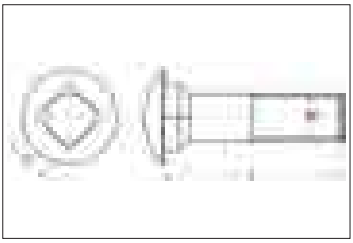


v	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7						

l\M	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12						
16		***** 200	***** 200								
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100							
25	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100							
30	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100							
35	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100							
40	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100	***** 50						
45		***** 100	***** 100	***** 100	***** 50						
50		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50						
55		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50						
60		***** 100	***** 100	***** 50	***** 50						
65			***** 100								
70		***** 100	***** 50	***** 50	***** 50						
80		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25						
90		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25						
100		***** 100	***** 50	***** 50	***** 25						
110			***** 50	***** 50	***** 25						
120			***** 50	***** 50	***** 25						
130				***** 50	***** 25						
140				***** 50	***** 25						
150				***** 50	***** 25						

VIS A ANNEAU — DIN 580

Matière : Acier C15
Surface : Zingué
Type : Standard

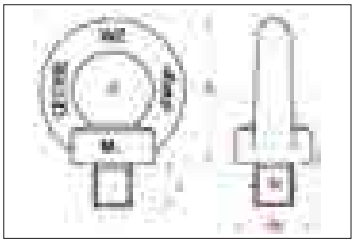


db	de	h nom.	Imax	M							
17	28	31	13	**M 6**	*****						
20	36	36	13	**M 8**	*****						
25	45	45	17	**M 10**	*****						
30	54	53	20,5	**M 12**	*****						
35	63	62	27	**M14**	*****						
35	63	62	27	**M 16**	*****						
40	72	71	30	**M 18**	*****						
40	72	71	30	**M 20**	*****						
45	81	80,5	35	**M 22**	*****						
50	90	90	36	**M 24**	*****						
50	90	90	38	**M 27**	*****						
65	108	109	45	**M 30**	*****						
75	126	128	54	**M 36**	*****						

QUINCAILLERIE

RONDELLES-ECROUS




RONDELLE — DIN 9021

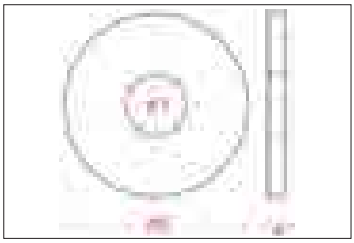

Diamètre extérieur 3 d
Matière : Acier 100-140HV
Surface : Zingué

d1 min.	d2 max.	s max.	M								
3,2	9	0,9	M 3	*****							
4,3	12	1,1	M 4	*****							
5,3	15	1,4	M 5	*****							
6,4	18	1,8	M 6	*****							
7,4	22	2,2	M 7	*****							
8,4	24	2,2	M 8	*****							
10,5	30	2,7	M 10	*****							
13	37	3,3	M 12	*****							
15	44	3,3	M14	*****							
17	50	3,3	M 16	*****							
20	56	4,6	M 18	*****							
22	60	4,6	M 20	*****							
26	72	6	M 24	*****							
33	92	7	M 30	*****							

RONDELLE CARROSSERIE — pgb - CAROS




Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Standard

d1	4,30	5,30	6,40	8,40	10,50	12,50					
s	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50					

d\M	M 4	M 5	M 6	M 8	M10	M 12					
15	***** 200										
20	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200							
25	***** 200	***** 200	***** 200	***** 200	***** 100						
30		***** 200	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100					
36			***** 100	***** 100	***** 100	***** 100					
40			***** 100	***** 100	***** 100	***** 100					
50					***** 100						

RONDELLE — DIN 125


Matière : Acier 100-140HV
Surface : Zingué
Type : Type A

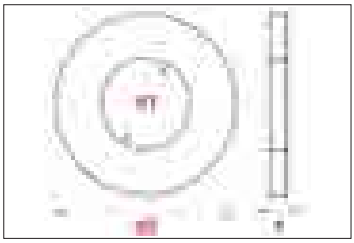

d1 min.	d2 max.	s max.	M								
2,2	5	0,35	**M 2**	*****							
2,7	6,5	0,55	**M 2,5**	*****							
3,2	7	0,55	**M 3**	*****							
4,3	9	0,9	**M 4**	*****							
5,3	10	1,1	**M 5**	*****							
6,4	12	1,8	**M 6**	*****							
7,4	14	1,8	**M 7**	*****							
8,4	16	1,8	**M 8**	*****							
10,5	20	2,2	**M 10**	*****							
13	24	2,7	**M 12**	*****							
15	28	2,7	**M 14**	*****							
17	30	3,3	**M 16**	*****							
19	34	3,3	**M 18**	*****							
21	37	3,3	**M 20**	*****							
23	39	3,3	**M 22**	*****							
25	44	4,3	**M 24**	*****							
28	50	4,3	**M 27**	*****							
31	56	4,3	**M 30**	*****							
34	60	5,6	**M 33**	*****							
37	66	5,6	**M 36**	*****							
40	72	6,6	**M 39**	*****							
43	78	8	**M 42**	*****							
46	85	8	**M 45**	*****							
50	92	9	**M 48**	*****							

RONDELLE DIN 125


Matière : Inox A2

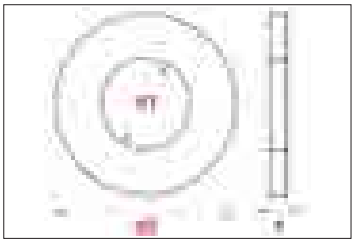

d1 max.	d2 max.	s max.	M								
3,2	7	0,55	**M 3**	*****							
4,3	9	0,9	**M 4**	*****							
5,3	10	1,1	**M 5**	*****							
6,4	12	1,8	**M 6**	*****							
8,4	16	1,8	**M 8**	*****							
10,5	20	2,2	**M 10**	*****							
13	24	2,7	**M 12**	*****							
15	28	2,7	**M 14**	*****							
17	30	3,3	**M 16**	*****							
19	34	3,3	**M 18**	*****							
21	37	3,3	**M 20**	*****							
23	39	3,3	**M 22**	*****							
25	44	4,3	**M 24**	*****							
28	50	4,3	**M 27**	*****							
31	56	4,3	**M 30**	*****							
34	60	5,6	**M 33**	*****							
37	66	5,6	**M 36**	*****							

RONDELLE — DIN 9021


diamètre extérieur 3 d
Matière : Inox A2

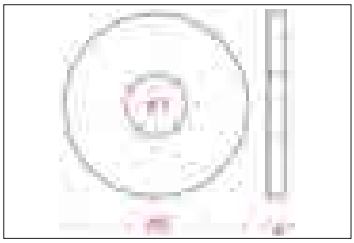

d1 max.	d2 max.	s max.	M								
3,2	9	0,9	M 3	*****							
4,3	12	1,1	M 4	*****							
5,3	15	1,4	M 5	*****							
6,4	18	1,8	M 6	*****							
8,4	24	2,2	M 8	*****							
10,5	30	2,7	M 10	*****							
13	27	3,3	M 12	*****							
15	44	3,3	M 14	*****							
17	50	3,3	M 16	*****							
20	56	4,6	M 18	*****							
22	60	4,6	M 20	*****							
26	72	6	M 24	*****							
33	92	7	M 30	*****							

RONDELLE CARROSSERIE — pgb - CAROS

Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Standard

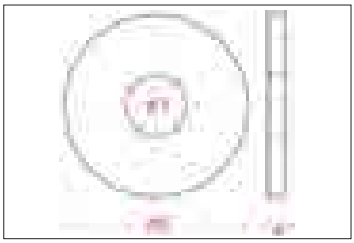


d1	4,30	5,30	6,40	8,40	10,50						
s	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50						

d\M	M 4	M 5	M 6	M 8	M10						
20	***** 200	***** 200		***** 200							
25		***** 200	***** 200		***** 200						
30			***** 200	***** 200							
36			***** 200	***** 200	***** 200						
40				***** 200	***** 200						

RONDELLE RESSORT — DIN 127


Matière : Acier ressort
Surface : Zingué
Type : B bout lisse

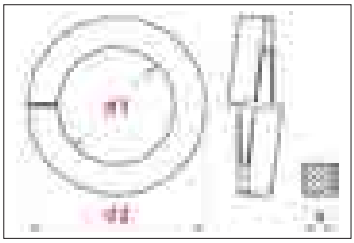

d1	d2	s max.	M								
3,1	6,2	0,8	M 3	*****							
4,1	7,6	0,9	M 4	*****							
5,1	9,2	1,2	M 5	*****							
6,1	11,8	1,6	M 6	*****							
7,1	12,8	1,6	M 7	*****							
8,1	14,8	2	M 8	*****							
10,2	18,1	2,2	M 10	*****							
12,2	21,1	2,5	M 12	*****							
14,2	24,1	3	M 14	*****							
16,2	27,4	3,5	M 16	*****							
18,2	29,4	3,5	M 18	*****							
20,2	33,6	4	M 20	*****							
22,5	35,9	4	M 22	*****							
24,5	40	5	M 24	*****							
27,5	43	5	M 27	*****							
30,5	48,2	6	M 30	*****							
33,5	55,2	6	M 33	*****							
36,5	58,2	6	M 36	*****							
39,5	61,2	6	M 39	*****							

RONDELLE EVENTAIL — DIN 6798


Matière : Acier ressort
Surface : Zingué
Type : A denture extérieur

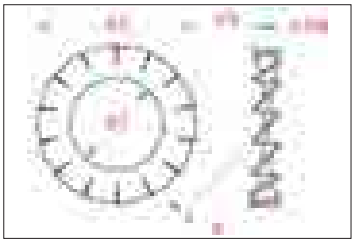

d1 max.	d2 max.	s max.	M							
3,2	6	0,4	M 3	***** 1.000						
4,3	8	0,5	M 4	***** 500						
5,3	10	0,6	M 5	***** 200						
6,4	11	0,7	M 6	***** 200						
8,4	15	0,8	M 8	***** 200						
10,5	18	0,9	M 10	***** 200						
12,5	20,5	1	M 12	***** 200						
14,5	24	1	M 14	***** 200						
16,5	26	1,2	M 16	***** 100						
19	30	1,4	M 18	***** 100						
21	33	1,4	M 20	***** 100						
23	36	1,5	M 22	***** 100						
25	38	1,5	M 24	***** 100						
27	44	1,6	M 27	***** 100						
31	48	1,6	M 30	***** 100						

RONDELLE EVENTAIL — DIN 6798


Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : A denture extérieur

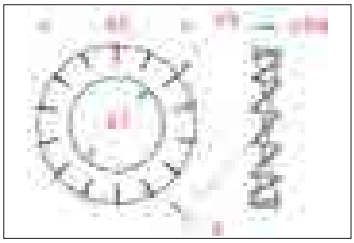

d1 min.	d2 max.	s max.	M								
3,2	6	0,4	**M 3**	***** 500							
4,3	8	0,5	**M 4**	***** 200							
5,3	10	0,6	**M 5**	***** 200							
6,4	11	0,7	**M 6**	***** 200							
8,4	15	0,8	**M 8**	***** 200							
10,5	18	09	**M 10**	***** 200							
12,5	20,5	1	**M 12**	***** 200							
14,5	24	1	**M 14**	***** 200							
16,5	26	1,2	**M 16**	***** 200							
19	30	1,4	**M 18**	***** 200							
21	33	1,4	**M 20**	***** 100							
23	36	1,5	**M 22**	***** 100							
25	38	1,5	**M 24**	***** 100							
28	44	1,6	**M 27**	***** 100							
31	48	1,6	**M 30**	***** 100							


ECROU HEXAGONAL — DIN 934 - EN ISO 4032

Matière: Acier Classe |8|
Surface : Zingué
Type : Standard

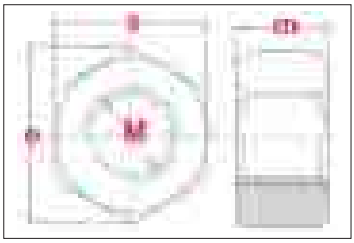

m max.	s max.	M									
1,6	4	**M 2**	*****								
2	5	**M 2,5**	*****								
2,4	5,5	**M 3**	*****								
3,2	7	**M 4**	*****								
4	8	**M 5**	*****								
5	10	**M 6**	*****								
5,5	11	**M 7**	*****								
6,5	13	**M 8**	*****								
8	17	**M 10**	*****								
10	19	**M 12**	*****								
11	22	**M 14**	*****								
13	24	**M 16**	*****								
15	27	**M 18**	*****								
16	30	**M 20**	*****								
18	32	**M 22**	*****								
19	36	**M 24**	*****								
22	41	**M 27**	*****								
24	46	**M 30**	*****								
26	50	**M 33**	*****								
29	55	**M 36**	*****								
31	60	**M 39**	*****								
34	65	**M 42**	*****								
36	70	**M 45**	*****								

ECROU AUTOSERRANT HEXAGONAL DIN 985

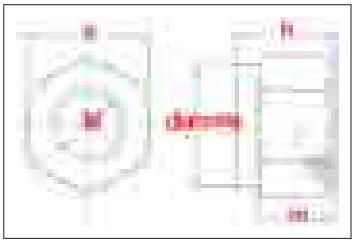


Avec anneau nylon
Matière: Acier Classe |6|
Surface : Zingué

h max.	s max.	M									
4	5,5	**M 3**	*****								
5	7	**M 4**	*****								
5	8	**M 5**	*****								
6	10	**M 6**	*****								
7,5	11	**M 7**	*****								
8	13	**M 8**	*****								
10	17	**M 10**	*****								
12	19	**M 12**	*****								
14	22	**M 14**	*****								
16	24	**M 16**	*****								
18,5	27	**M 18**	*****								
20	30	**M 20**	*****								
22	32	**M 22**	*****								
24	36	**M 24**	*****								
27	41	**M 27**	*****								
30	46	**M 30**	*****								

ECROU BORGNE — DIN 1587


Haut
Matière: Acier Classe |5|
Surface : Zingué

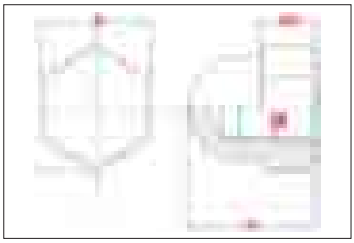

m max.	s max.	h max.	M								
			M 3	*****							
3,2	7	8	M 4	*****							
4	8	10	M 5	*****							
5	10	12	M 6	*****							
6,5	13	15	M 8	*****							
8	16	18	M 10	*****							
10	18	22	M 12	*****							
11	21	25	M 14	*****							
13	24	28	M 16	*****							
15	27	32	M 18	*****							
16	30	34	M 20	*****							

ECROU A AILETTES — DIN 315


Matière: Fonte malléable
Surface : Zingué
Type : Standard



db	e max.	h max.	M								
8	20	10,5	M 4	*****							
11	26	13	M 5	*****							
13	33	17	M 6	*****							
16	39	20	M 8	*****							
20	51	25	M 10	*****							
23	65	33,5	M 12	*****							
23	64	34	M 14	*****							
29	73	37,5	M 16	*****							
30	75	40	M 18	*****							
35	90	46,5	M 20	*****							

ECROU A ANNEAU — DIN 582


Matière: Acier C15
Surface : Zingué
Disponible avec surface standard.

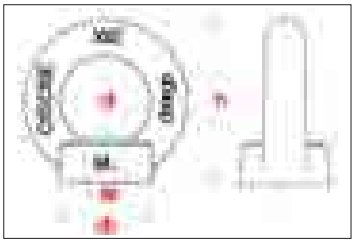

db	DE	h max.	M								
17	28	31	M 6	*****							
20	36	36	M 8	*****							
25	45	45	M 10	*****							
30	54	53	M 12	*****							
35	28	62	M 14	*****							
35	63	62	M 16	*****							
40	72	71	M 20	*****							
50	90	90	M 24	*****							

ECROU A ENFONCER — pgb - IM


Matière : Acier
Surface : Zingué



D	d2	M\k	6	8	9	11	13	17			
15	5,6	M 4	***** 200								
17	6,5	M 5		***** 200							
19	7,7	M 6			***** 200						
22	10	M 8				***** 200		***** 500			
25	12	M 10					***** 200				

ECROU A VISSER FENDU — DIN 7965

Matière : Acier
Surface : Zingué

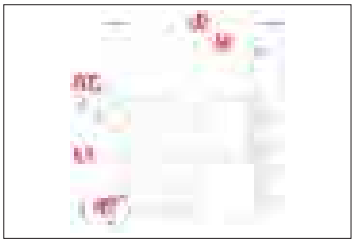


d2	8	10	12	16	18,5						

l\M	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10						
10	***** 200										
12		***** 200									
15			***** 200								
18											
25					***** 200						

ECROU HEXAGONAL — Din 6334


Hauteur 3d
Matière : Classe 5
Surface : Zingué
Type : Standard

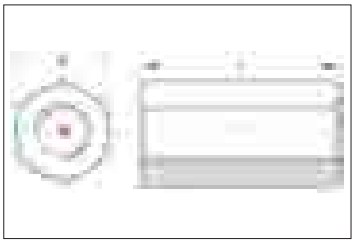

s	M	l									
SW5,5	M 3	9	***** 200								
SW7	M 4	12	***** 200								
SW8	M 5	15	***** 200								
SW10	M 6	18	***** 100								
SW11	M 7	21	***** 100								
SW13	M 8	24	***** 100								
SW17	M 10	30	***** 100								
SW19	M 12	36	***** 50								
SW22	M 14	42	***** 50								
SW24	M 16	48	***** 25								
SW27	M 18	54	***** 25								
SW30	M 20	60	***** 10								
SW32	M 22	66	***** 15								
SW36	M 24	72	***** 10								
SW41	M 27	81	***** 10								
SW46	M 30	90	***** 5								

ECROU HEXAGONAL — DIN 934


Matière: Inox A2
Surface : Brut

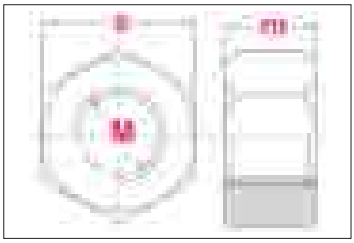

s max.	M										
5,5	M 3	*****									
7	M 4	*****									
8	M 5	*****									
10	M 6	*****									
13	M 8	*****									
17	M 10	*****									
19	M 12	*****									
22	M 14	*****									
24	M 16	*****									
27	M 18	*****									
30	M 20	*****									
32	M 22	*****									
36	M 24	*****									
41	M 27	*****									
46	M 30	*****									


ECROU AUTOSERRANT HEXAGONAL DIN 985

Matière: Inox A2
Surface : Brut

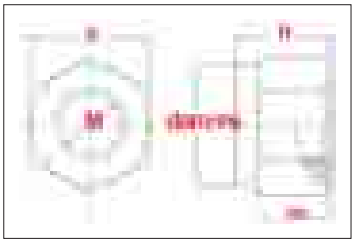

h max.	s max.	M									
4	5,5	**M 3**	*****								
5	7	**M 4**	*****								
5	8	**M 5**	*****								
6	10	**M 6**	*****								
8	13	**M 8**	*****								
10	17	**M 10**	*****								
12	19	**M 12**	*****								
14	22	**M 14**	*****								
16	24	**M 16**	*****								
18,5	27	**M 18**	*****								
20	30	**M 20**	*****								
24	36	**M 24**	*****								


ECROU BORGNE — DIN 1587

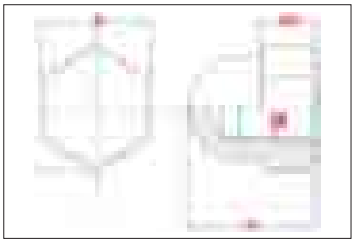

Haut
Matière: Inox A2
Surface : Brut

m max.	h max.	s max.	M								
3,2	8	7	**M 4**	*****							
4	10	8	**M 5**	*****							
5	12	10	**M 6**	*****							
6,5	15	13	**M 8**	*****							
8	18	16	**M 10**	*****							
10	22	18	**M 12**	*****							
11	25	21	**M 14**	*****							
13	28	24	**M 16**	*****							
15	32	27	**M 18**	*****							
16	34	30	**M 20**	*****							
18	39	34	**M 22**	*****							
19	42	36	**M 24**	*****							

ECROU A ANNEAU — DIN 582




Haut
Matière: Inox A2
Surface : Brut

db	de	h nom.	M								
20	36	36	**M 8**	*****							
25	45	45	**M 10**	*****							
30	54	53	**M 12**	*****							
35	63	62	**M 16**	*****							
40	72	71	**M 20**	*****							

ECROU DE RALLONGE ROND — pgb - R6334


Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Filet total intérieur

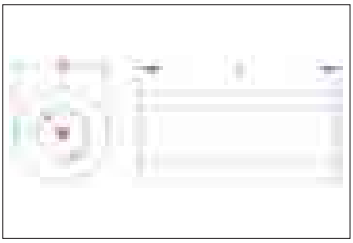

D	M\I	20	25	30	40						
8	M 5	***** 100	***** 100								
10	M 6		***** 100	***** 100							
11	M 8			***** 100	***** 100						
13	M 10			***** 100	***** 100						
15	M 12			***** 100	***** 50						

RONDELLE ETANCHE — pgb - NR


Pour vis autoforante
Matière : Acier/néoprène gris
Surface : Zingué

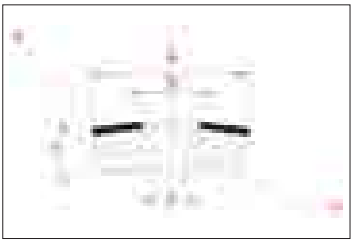

F	C	D\A	16	19	22	25					
5,1	2	6,80	***** 200	***** 200	***** 100	***** 100					

RONDELLE ETANCHE — pgb - NR

Pour vis autoforante
Matière : Inox A2 / néoprène noir
Surface : Brut



F	C	D\A	16	19	25						
5,1	2	6,80	***** 200	***** 100	***** 100						




QUINCAILLERIE

TIGES FILETEES



TIGE FILETEE — Din 976-1

Matière : Acier 4.6 - 5.8
Surface : Zingué

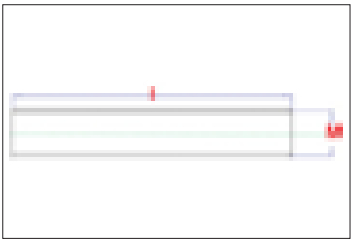


I\M	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
1000	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25	***** 25	***** 20	***** 15	***** 10	***** 10	***** 5	***** 5

I\M	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48		
1000	***** 5	***** 5	***** 5	***** 1	***** 1	***** 1	***** 1	***** 1	***** 1		

TIGE FILETEE — Din 976-1

Matière : Acier 8.8
Surface : Zingué

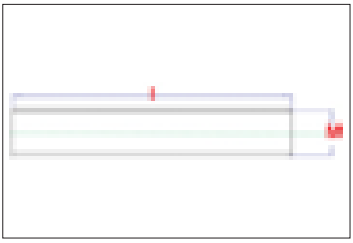


I\M	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30
1000	***** 100	***** 50	***** 25	***** 25	***** 20	***** 15	***** 10	***** 10	***** 5	***** 5	***** 1

I\M	M 33	M 36									
1000	***** 1	***** 1									

TIGE FILETEE — Din 976-1

Matière : Inox A2
Surface : Standard



I\M	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
1000	***** 100	***** 100	***** 50	***** 25	***** 25	***** 20	***** 15	***** 10	***** 10	***** 5	***** 5

I\M	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36						
1000	***** 5	***** 5	***** 5	***** 1	***** 1						

QUINCAILLERIE

CROCHETS



CROCHET D'ARMOIRE — pgb - 000SH

Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Standard



L	s	d	l								
20	2,70	**2,10**	**10**	***** 100							
25	2,70	**2,10**	**12**	***** 100							
25	3,00	**2,40**	**12**	***** 100							
30	3,00	**2,40**	**16**	***** 100							
30	4,00	**3,20**	**16**	***** 100							
40	4,00	**3,20**	**20**	***** 100							
50	4,30	**3,50**	**30**	***** 100							
55	4,60	**4,00**	**30**	***** 100							
50	5,00	**4,40**	**25**	***** 100							
60	5,00	**4,40**	**30**	***** 100							
80	5,00	**4,40**	**50**	***** 100							
85	5,25	**5,00**	**50**	***** 100							
120	5,50	**5,00**	**80**	***** 100							
80	6,00	**6,00**	**45**	***** 100							
100	6,00	**6,00**	**60**	***** 100							
120	6,00	**6,00**	**85**	***** 100							
140	7,00	**7,00**	**100**	***** 100							
160	7,00	**7,00**	**120**	***** 100							

CROCHET D'ARMOIRE — pgb - 000SH

Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Standard



L	s	d	l								
40	4,00	**3,45**	**20**	***** 100							
50	4,30	**3,45**	**30**	***** 100							
80	5,00	**4,40**	**50**	***** 100							
60	5,00	**4,50**	**30**	***** 100							
100	5,50	**5,25**	**60**	***** 100							

PITON FERME — pgb - 000SO

Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Standard



s	D	d	l							
2,4	3	**1,92**	**6**	***** 100						
2,7	4	**2,15**	**8**	***** 100						
2,7	4	**2,15**	**10**	***** 100						
2,7	4	**2,15**	**12**	***** 100						
3,0	5	**2,45**	**10**	***** 100						
3,4	6	**2,60**	**10**	***** 100						
3,4	6	**2,60**	**12**	***** 100						
3,4	6	**2,60**	**16**	***** 100						
4,0	8	**3,20**	**16**	***** 100						
4,0	8	**3,20**	**20**	***** 100						
4,3	10	**3,45**	**16**	***** 100						
4,3	10	**3,45**	**20**	***** 100						
4,3	10	**3,45**	**25**	***** 100						
4,3	10	**3,45**	**30**	***** 100						
4,6	12	**4,00**	**20**	***** 100						
4,6	12	**4,00**	**25**	***** 100						
4,6	12	**4,00**	**30**	***** 100						
4,6	14	**4,00**	**40**	***** 100						
5,0	16	**4,40**	**30**	***** 100						
5,0	16	**4,40**	**40**	***** 100						
5,0	18	**4,75**	**30**	***** 100						
5,0	15	**5,00**	**40**	***** 100						
5,0	15	**5,00**	**50**	***** 100						
5,3	20	**5,25**	**40**	***** 100						
5,3	20	**5,25**	**50**	***** 100						
5,3	20	**5,25**	**60**	***** 100						
30,	25	**6,00**	**50**	***** 100						
6,0	25	**6,00**	**60**	***** 100						

PITON FERME — pgb - 000SO

Matière : Acier
Surface : Epoxy blanc
Type : Standard



s	D	d	l								
3,0	5	**2,40**	**10**	***** 100							
3,4	6	**2,65**	**16**	***** 100							
4,0	8	**3,20**	**16**	***** 100							
4,0	8	**3,20**	**20**	***** 100							
4,3	10	**3,45**	**20**	***** 100							
4,3	10	**3,45**	**25**	***** 100							
4,6	12	**4,00**	**30**	***** 100							
5,0	16	**4,40**	**40**	***** 100							
5,0	18	**4,75**	**40**	***** 100							
5,0	18	**4,75**	**50**	***** 100							

PITON FERME — pgb - 000SO


Matière : Inox A2
Surface : Brut
Type : Standard



s	D	d	l								
4,0	8	**3,45**	**16**	***** 100							
4,3	10	**3,45**	**20**	***** 100							
4,6	12	**4,00**	**25**	***** 100							
4,6	14	**4,00**	**30**	***** 100							
5,0	16	**4,40**	**40**	***** 100							

GOND A VIS — pgb - 000SD


Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Standard

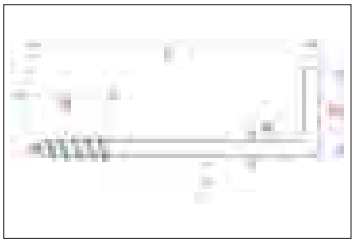

l1	d	l								
8	**2,15**	**20**	***** 100							
10	**2,40**	**25**	***** 100							
12	**3,20**	**30**	***** 100							
17	**3,20**	**40**	***** 100							
15	**3,45**	**40**	***** 100							
20	**3,45**	**50**	***** 100							
18	**4,00**	**40**	***** 100							
18	**4,00**	**50**	***** 100							
25	**4,00**	**60**	***** 100							
21	**4,40**	**60**	***** 100							
30	**4,40**	**80**	***** 100							
21	**5,00**	**50**	***** 100							
21	**5,00**	**60**	***** 100							
24	**5,00**	**70**	***** 100							
30	**5,00**	**100**	***** 100							
17	**6,00**	**80**	***** 100							

GOUJON A DEUX FILETS — pgb - 000SE

Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Sans plat de clé

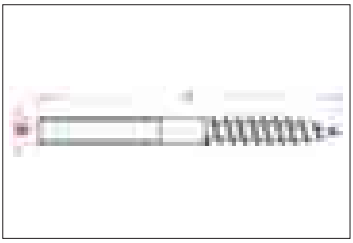

l\M	M 4	M 5	M 6								
20	***** 100										
25	***** 100	***** 100									
30	***** 100										
35	***** 100		***** 100								
40	***** 100	***** 100	***** 100								
50		***** 100									

GOUJON A DEUX FILETS — pgb - 000SE

Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Avec 6 pans et empreinte 6 lobes



Bits	T15	T25	T25	T30							

l\M	M 6	M 8	M 10	M 12							
50	***** 100	***** 100									
60	***** 100	***** 100	***** 100								
70	***** 100	***** 100	***** 100								
80	***** 100	***** 100	***** 100								
90	***** 100	***** 100	***** 50								
100		***** 100	***** 100								
110			***** 50								
120	***** 100	***** 100	***** 50	***** 50							
130		***** 100	***** 50								
140		***** 100	***** 50								
145				***** 50							
150		***** 100	***** 50								
160		***** 100	***** 50								
165				***** 50							
180		***** 100	***** 50								
200		***** 100	***** 50								


QUINCAILLERIE

CLOUS & CRAMPONS



POINTES TETE RONDE — Din 1152


Matière : Acier
Surface : Brut
Type : Standard

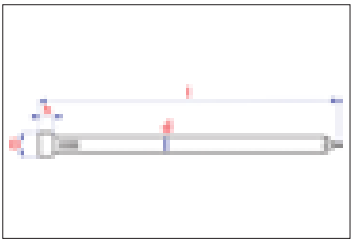

l\d	1,20	1,50	1,80	2,00	2,20	2,40	2,70	3,00	3,50	4,00	5,00
20	***** 5										
25		***** 5									
30		***** 5	***** 5								
35			***** 5	***** 5							
40			***** 5	***** 5							
45					***** 5						
50						***** 5	***** 5				
55											
60							***** 5				
65								***** 5			
80								***** 5	***** 5		
100										***** 5	
110											
125											***** 5
140											***** 5

POINTE TETE RONDE DIN 1152


N° d'art.	Réf.	Longueur
11.52	040154/S	1,3 x 20mm
NR1525	040153/S	1,5 x 25mm
NR2035	040151/S	2,0 x 35mm
102469	040150/S	2,2 x 40mm
NR2245	040149/S	2,2 x 45mm
NR2450	040148/S	2,4 x 50mm
NT2760	040146/S	2,7 x 60mm
NR3065	040144/S	3,0 x 65mm
NR3580	040142/S	3,5 x 80mm
NR40100	040141/S	4,0 x 100mm

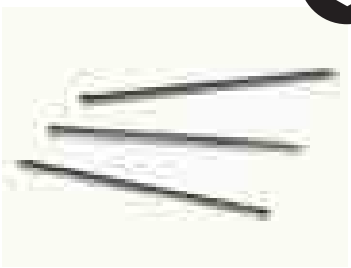

POINTE ARDOISE

Tête extra large, zinguée.

N° d'art.	Réf.	Longueur
NA3020	040183/S	3,0 x 20mm
NA3030	040182/S	3,0 x 30mm
FM1477	040181/S	3,0 x 40mm
	040180/S	3,0 x 45mm



POINTE A LATTE

En acier zingué. 2,0 x 25mm.

040170 *NP2025*




CRAMPON GALVANISE

N° d'art.	Réf.	Longueur
CR3535	040193/S	3,5 x 35mm
CR44	040349/S	4,5 x 40mm




POINTE TETE PLATE — DIN 1151B

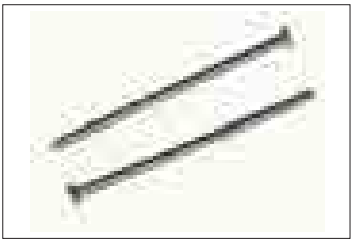

N° d'art.	Réf.	Longueur
N1525	040102/S	1,5 x 25mm
N2035	040126/S	2,0 x 35mm
N2040	040125/S	2,0 x 40mm
N2245	040124/S	2,2 x 45mm
N2450	040123/S	2,4 x 50mm
N2750	040122/S	2,7 x 50mm
N2755	040121/S	2,7 x 55mm
N2760	040120/S	2,7 x 60mm
N3050	040119/S	3,0 x 50mm
N3055	040118/S	3,0 x 55mm
N3065	040117/S	3,0 x 65mm
N3550	040116/S	3,5 x 50mm
N3565	040115/S	3,5 x 65mm
N3570	040114/S	3,5 x 70mm
N3580	040113/S	3,5 x 80mm
N40100	040111/S	4,0 x 100mm
N4090	040112/S	4,0 x 90mm
N45100	040110/S	4,5 x 100mm
N50110	040109/S	5,0 x 110mm
N50125	040108/S	5,0 x 125mm
N55125	040106/S	5,5 x 125mm
N55140	040105/S	5,5 x 140mm
N55150	040104/S	5,5 x 150mm
N60160	040103/S	6,0 x 160mm
N65180	040102/S	6,5 x 180mm
N70200	040080/S	7,0 x 200mm

POINTES A EMBASE — pgb - STN


Matière : Acier
Surface : Zingué
Type : Embase et corps rond

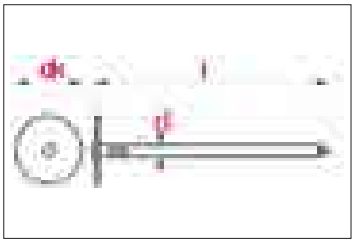

dk	20										
l\d	**3,50**										
60	***** 2										
70	***** 2										
80	***** 2										

POINTES PLAFONNEURS — pgb - PN

Matière : Acier
Surface : Galv. à chaud
Type : Tête platte




l\d	2,00										
25	***** 5										




QUINCAILLERIE

CHEVILLES & ANCRAGES

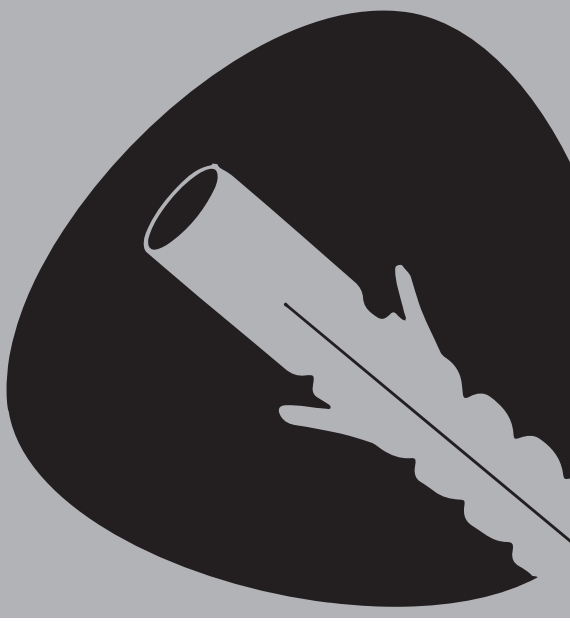

CHEVILLE S

Fixation à expansion en nylon. Les ergots anti-rotation empêchent la fixationd de tourner dans le trou percé. La partie lisse sous t^te ne s'expanse pas et évite d'endommager le carrelage et le plâtre.

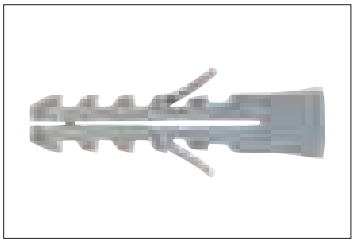


fischer

Type	Art.-No.	Ø Foret	Prof. De perçage	Longuer cheville	Pièces
S4	50104	4	25	20	200
S5	50105	5	35	25	100
S6	50106	6	40	30	100
S8	50108	8	55	40	100
S10	50110	10	70	50	50
S12	50112	12	80	60	25
S14	50114	14	90	75	20
S16	50116	16	100	80	10
S20	50120	20	120	90	5

CHEVILLE SX

Quadruple expansion, sécurité absolue. Cheville en nylon. Les ergots anti-rotation empêchent la fixation de tourner dans le trou percé. La collerette de la cheville l'empêche de glisser plus profndément dans le trou percé.

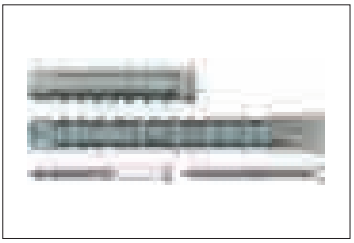


fischer

Type	Art.	Fôret	Prof. De fôrage	Prof. D'ancrage	Pièces
SX 4 x 20	70004	4	25	20	200
SX 5 x 25	70005	5	35	25	100
SX 6 x 30	70006	6	40	30	100
SX 6 x 50 *	24827	6	60	50	100
SX 6 x 50 R	78185	6	60	50	100
SX 8 x 40	70008	8	50	40	100
SX 8 x 65 *	24828	8	75	65	50
SX 10 x 50	70010	10	70	50	50
SX 10 x 80 *	24829	10	95	80	25
SX 12 x 60	70012	12	80	60	25
SX 14 x 70	70014	14	90	70	20
SX 16 x 80	70016	16	100	80	10

(*) Sansleoharedte.

CHEVILLE UNIVERSELLE UX

Fixation universelle pour une prise dans tous les murs.Aussi pour placques et panneaux. Avec (UX R) ou sans (UX) collerette.

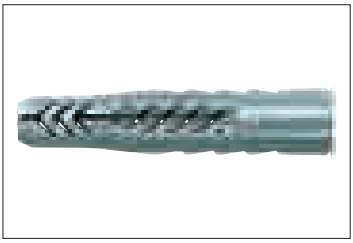


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Epaisseur de plaque min.	Longueur	Longueur utile	Pièces
UX 5 x 30	94721	5	40	9,50	30	-	100
UX 6 x 35	62754	6	45	9,50	35	-	100
UX 6 x 50	72094	6	60	9,50	50	-	100
UX 8 x 50	77869	8	60	9,50	50	-	100
UX 10 x 60	77871	10	75	12,50	60	-	50
UX 12 x 70	62758	12	85	-	70	-	25
UX 14 x 75	62757	14	95	-	75	-	20

CHEVILLE UNIVERSELLE UX-R

Fixation universelle pour une prise dans tous les murs.Aussi pour placques et panneaux. Avec (UX R) ou sans (UX) collerette.

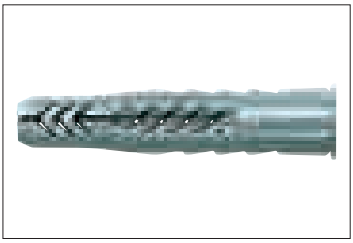

fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Epaisseur de plaque min.	Longueur	Longueur utile	Pièces
UX 5 x 30 R	94722	5	40	9,50	30	-	100
UX 6 x 35 R	62756	6	45	9,50	35	-	100
UX 6 x 50 R	72095	6	60	9,50	50	-	100
UX 8 x 40 R	505483	8	50	9,50	40	-	100
UX 8 x 50 R	77870	8	60	9,50	50	-	100
UX 10 x 60 R	77872	10	75	12,50	60	-	50

CHEVILLE NYLON - DS


SPAX®



N° d'art.	Réf.	Longueur
ABC5	026914/S	5,0 x 25mm.
ABC6	026916/S	6,0 x 30mm.
ABC8	026920/S	8,0 x 40mm.
ABC10	026925/S	10,0 x 50mm.
ABC12	026926/S	12,0 x 60mm.
ABC14	026923/S	14,0 x 80mm.

FIXATION EN LAITON PA4 / MS


Ancrage pour les plaques de carton-plâtre et les matériaux de construction pleins. Fixation en laiton à expansion pour vis métrique. Faible profondeur d'installation. Permet la dépose et la réinstallation de la pièce fixée plusieurs fois.

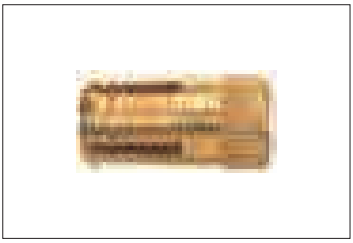

fischer

Type	Art.	Fôret	Prof. De fôrage	Prof. D'ancrage	Longueur utile	Filetage métrique	Prof de visage	Pièces
PA4 M 6/7,5	50484	8	7,5	7,5	7,5	M6	7,5	200
PA4 M 6/10,5	58484	8	10,5	10,5	10,5	M6	10,5	100
PA4 M 6/13,5	59484	8	13,5	13,5	13,5	M6	13,5	100
PA4 M 8/25	50485	10	25	25	25	M8	25	50
PA4 M 10/25	50486	12	25	25	25	M10	25	25

Ancrage pour les plaques de carton-plâtre et les matériaux de construction pleins. Fixation en laiton à expansion pour vis métrique. Faible profondeur d'installation. Permet la dépose et la réinstallation de la pièce fixée plusieurs fois.




fischer

Type	Art.	Fôret	Prof. De fôrage	Prof. D'ancrage	Longueur utile	Filetage métrique	Prof de visage	Pièces
MS 4 x 15	26424	6	20	15	15	M4	15	100
MS 5 x 18	26425	7	25	18	18	M5	16	100
MS 6 x 22	78660	8	27	22	22	M6	22	100
MS 8 x 28	78981	11	35	28	28	M8	28	50
MS 10 x 32	78661	13	39	32	32	M10	32	25
MS 12 x 37	78662	16	46	37	37	M12	37	10
MS 16 x 43	78663	22	50	43	43	M16	43	10

CHEVILLE EXPANSIBLE MSA

En laiton. Conçue pour des fixations légères et moyennes dans les matériaux pleins tels le béton, la brique ou la pierre naturelle. L'expansion de la cheville MSA se fait à l'aide du boulon qui est utilisé pour le montage de l'installation.

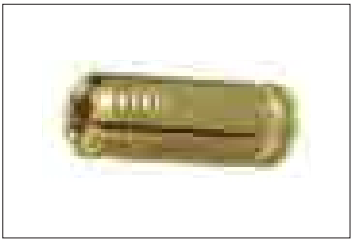

N° d'art.	Réf.	Longueur	Ø	MSA
72206	026903/S	24mm.	M7	6
72208	026904/S	30mm.	M8	8
72210	026905/S	34mm.	M10	10
72212	026906/S	40mm.	M12	12

DOUILLES DE TENSION — SMART - SMANH


Matière : Acier ressort
Surface : Zingué



Fôret	fix max.	d	l								
6	30	**6**	**60**	***** 200							
6	50	**6**	**80**	***** 200							
8	30	**8**	**70**	***** 100							
8	50	**8**	**90**	***** 100							
8	70	**8**	**110**	***** 100							
8	110	**8**	**150**	***** 100							

CHEVILLE MULTIFONCT. LONGUE — SMART - SM0LP


Type "SMART" sans collerette
Matière : Nylon PA6
Surface : Gris
Type : Version longue, sans collerette

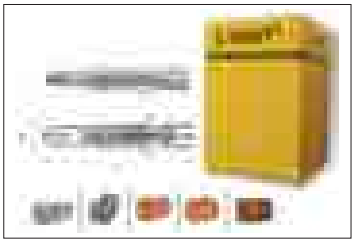

Fôret	Vis	d	l								
6	4,0-5,0	**6**	**50**	***** 100							
8	4,5-6,0	**8**	**60**	***** 100							
10	6,0-8,0	**10**	**70**	***** 50							

CHEVILLE À FRAPPER N

Percer, enfoncer, c'est prêt! Cheville à frapper en Nylon. Clou en acier inoxydable A2 pour des applications en zones humides. Installation traversante rapide et simple. Clou peut être dévissé si nécessaire.

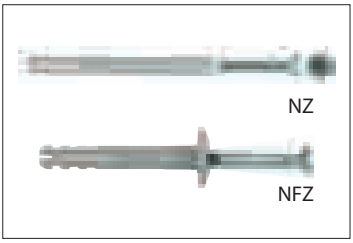

fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. D'ancrage	Longueur	Long. Utile	Vis	Pièces	Collerette
N 5 x 30 Z	50395	5	45	25	30	5	3,5x38	100	
N 5 x 40 Z	50351	5	55	25	40	15	3,5x48	100	
N 5 x 50 Z	50352	5	65	25	50	25	3,5x58	100	
N 6 x 40 Z GP	48788	6	55	30	40	10	4x48	100	
N 6 x 60 Z GP	48789	6	75	30	60	30	4x64	100	
N 6 x 80 Z GP	48790	6	95	30	80	50	4x88	100	
N 8 x 60 Z GP	48791	8	75	40	60	20	5x65	100	
N 8 x 80 Z GP	48792	8	95	40	80	40	5x85	100	
N 8 x 100 Z GP	48793	8	115	40	100	60	5x105	100	
N 8 x 120 Z GP	48794	8	135	40	120	80	5x125	100	
N 10 x 100 Z	50346	10	115	50	100	50	7x110	50	
N 10 x 135 Z	50347	10	150	50	135	85	7x145	50	
N 10 x 160 Z	50348	10	175	50	160	110	7x170	50	
N 10 x 230 Z	50335	10	245	50	230	180	6x240	50	

N 5 x 30 Z A2	50370	5	45	25	30	5	3,5x38 A2	100	
N 6 x 40 Z A2	50372	6	55	30	40	10	4x48 A2	50	
N 6 x 60 Z A2	50373	6	75	30	60	30	4x64 A2	50	
N 8 x 60 Z A2	50374	8	75	40	60	20	5x65 A2	50	
N 8 x 80 Z A2	50375	8	95	40	80	40	5x85 A2	50	
N 8 x 100 Z A2	50376	8	115	40	100	60	5x105 A2	50	

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. D'ancrage	Longueur	Long. Utile	Vis	Pièces	Collerette
N 5 x 30 FZ	50338	5	45	25	30	5	3,5x38	100	9
N 6 x 40 FZ	50339	6	55	30	40	7	4x48	50	13
N 8 x 40 FZ	15903	8	55	40	40	0,50	5x45	50	20

N 6 x 40 FZ A2	50369	6	55	30	40	7	4x48	50	13

CHEVILLE DE CONSTRUCTION SXR

Fixation de construction avec Agrément Technique Européen pour béton et maçonnerie. Applicable dans tous les matériaux. Différentes versions disponibles. T: Torx. Z: Pozi. FUS:Tête hexagonale et rondelle integrée




fischer

Type	Art	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. De forage	Longueur	Long. Utile	Vis	Bit	Pièces
SXR 10 x 80 T	46263	10	90	50	80	30	7x87	T40	50
SXR 10 x 100 T	46264	10	110	50	100	50	7x107	T40	50
SXR 10 x 120 T	46265	10	130	50	120	70	7x127	T40	50
SXR 10 x 140 T	46266	10	150	50	140	90	7x147	T40	50
SXR 10 x 160 T	46267	10	170	50	160	110	7x167	T40	50
SXR 10 x 180 T	46268	10	190	50	180	130	7x187	T40	50
SXR 10 x 200 T	46269	10	210	50	200	150	7x207	T40	50
SXR 10 x 230 T	46270	10	240	50	230	180	7x237	T40	50
SXR 10 x 260 T	46271	10	270	50	260	210	7x267	T40	50

Type	Art	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. De forage	Longueur	Long. Utile	Vis	Bit	Pièces
SXR 10 x 80 T A4	46272	10	90	50	80	30	7x87	T40	50
SXR 10 x 100 T A4	46274	10	110	50	100	50	7x107	T40	50
SXR 10 x 120 T A4	46278	10	130	50	120	70	7x127	T40	50
SXR 10 x 140 T A4	46279	10	150	50	140	90	7x147	T40	50
SXR 10 x 160 T A4	46283	10	170	50	160	110	7x167	T40	50
SXR 10 x 180 T A4	46285	10	190	50	180	130	7x187	T40	50
SXR 10 x 200 T A4	46286	10	210	50	200	150	7x207	T40	50
SXR 10 x 230 T A4	46287	10	240	50	230	180	7x237	T40	50
SXR 10 x 260 T A4	46288	10	270	50	260	210	7x267	T40	50

CHEVILLES A CLOUER NYLON - N




SPAX®

N° d'art.	Réf.	Longueur
NAGEL D SENK	026934/S	6,0 x 60mm.
NAGEL D SENK	026938/S	8,0 x 80mm.
NAGEL D SENK	026939/S	8,0 x 100mm.
NAGEL D SENK	026740/S	8,0 x 120mm.

CHEVILLE DE CONSTRUCTION SXR-FUS

Fixation de construction avec Agrément Technique Européen pour béton et maçonnerie. Applicable dans tous les matériaux. Différentes versions disponibles. T: Torx. Z: Pozi. FUS:Tête hexagonale et rondelle integrée

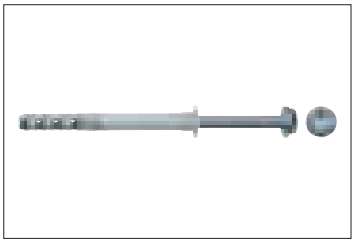


fischer

Type	Art	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. De forage	Longueur	Long. Utile	Vis	Bit	Pièces
SXR 10x52 FUS	502456	10	42	50	52	2	7x61	T40/SW13	50
SXR 10x60 FUS	46329	10	70	50	60	10	7x69	T40/SW13	50
SXR 10x80 FUS	46330	10	90	50	80	30	7x89	T40/SW13	50
SXR 10x100 FUS	46331	10	110	50	100	50	7x109	T40/SW13	50
SXR 10x120 FUS	46332	10	130	50	120	70	7x129	T40/SW13	50
SXR 10x140 FUS	46333	10	150	50	140	90	7x149	T40/SW13	50
SXR 10x160 FUS	46334	10	170	50	160	110	7x169	T40/SW13	50
SXR 10x180 FUS	46335	10	190	50	180	130	7x189	T40/SW13	50
SXR 10x200 FUS	46336	10	210	50	200	150	7x209	T40/SW13	50
SXR 10x230 FUS	46337	10	240	50	230	180	7x239	T40/SW13	50
SXR 10x260 FUS	46338	10	270	50	260	210	7x269	T40/SW13	50

Type	Art	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. De forage	Longueur	Long. Utile	Vis	Bit	Pièces
SXR 10x60 FUS A4	46339	10	70	50	60	10	7x69	T40/SW13	50
SXR 10x80 FUS A4	46340	10	90	50	80	30	7x89	T40/SW13	50
SXR 10x100 FUS A4	46342	10	110	50	100	50	7x109	T40/SW13	50
SXR 10x120 FUS A4	46343	10	130	50	120	70	7x129	T40/SW13	50
SXR 10x140 FUS A4	46344	10	150	50	140	90	7x149	T40/SW13	50
SXR 10x160 FUS A4	46345	10	170	50	160	110	7x169	T40/SW13	50
SXR 10x180 FUS A4	46361	10	190	50	180	130	7x189	T40/SW13	50
SXR 10x200 FUS A4	46362	10	210	50	200	150	7x209	SW 13	50
SXR 10x230 FUS A4	46363	10	240	50	230	180	7x239	SW 13	50
SXR 10x260 FUS A4	46364	10	270	50	260	210	7x269	SW 13	50

CHEVILLE DE CONSTRUCTION FUR

Idéale pour matériaux creux. Disponible avec des vis en acier inoxydable A4. Universele oplossing, toepasbaar in alle materialen. Différentes versions disponibles: T: Tête fraisée. SS: Tête hexagonale. FUS: Tête hexagonale et rondelle intégrée.

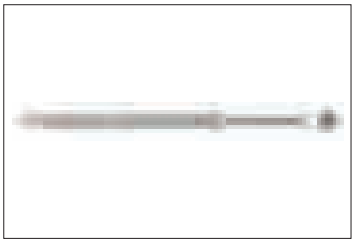


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. De forage	Longueur	Long. Utile	Vis	Bit	Pièces
FUR 8 x 80 T	70110	8	90	70	80	10	6x85	T30	50
FUR 8 x 100 T	70111	8	110	70	100	30	6x105	T30	50
FUR 8 x 120 T	70112	8	130	70	120	50	6x125	T30	50
FUR 10 x 80 T	88756	10	90	70	80	10	7x85	T40	50
FUR 10 x 100 T	88757	10	110	70	100	30	7x105	T40	50
FUR 10 x 115 T	88760	10	125	70	115	45	7x120	T40	50
FUR 10 x 135 T	88758	10	145	70	135	65	7x140	T40	50
FUR 10 x 160 T	88759	10	170	70	160	90	7x165	T40	50
FUR 10 x 185 T	88761	10	195	70	185	115	7x190	T40	50
FUR 10 x 200 T	88764	10	210	70	200	130	7x205	T40	50
FUR 10 x 230 T	88762	10	240	70	230	160	7x235	T40	50
FUR 14 x 100 T	48711	14	115	70	100	30	10x110	T50	50
FUR 14 x 140 T	48712	14	155	70	140	70	10x150	T50	50
FUR 14 x 165 T	48713	14	180	70	165	95	10x175	T50	50
FUR 14 x 180 T	48714	14	195	70	180	110	10x190	T50	50
FUR 14 x 210 T	48844	14	225	70	210	140	10x220	T50	50
FUR 14 x 240 T	48715	14	255	70	240	170	10x250	T50	50
FUR 14 x 270 T	48716	14	285	70	270	200	10x280	T50	50
FUR 14 x 300 T	90759	14	315	70	300	230	10x310	T50	20
FUR 14 x 330 T	90760	14	345	70	330	260	10x340	T50	20
FUR 14 x 360 T	90761	14	375	70	360	290	10x370	T50	20

CHEVILLE DE CONSTRUCTION FUR - T A2

Idéale pour matériaux creux. Disponible avec des vis en acier inoxydable A4. Universele oplossing, toepasbaar in alle materialen. Différentes versions disponibles: T: Tête fraisée. SS: Tête hexagonale. FUS: Tête hexagonale et rondelle intégrée.

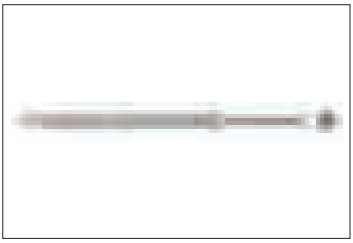


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. De forage	Longueur	Long. Utile	Vis	Bit	Pièces
FUR 8 x 80 T A4	70120	8	90	70	80	10	6x85	T30	50
FUR 8 x 100 T A4	70121	8	110	70	100	30	6x105	T30	50
FUR 8 x 120 T A4	70122	8	130	70	120	50	6x125	T30	50
FUR 10 x 80 T A4	88784	10	90	70	80	10	7x85	T40	50
FUR 10 x 100 T A4	88785	10	110	70	100	30	7x105	T40	50
FUR 10 x 115 T A4	88791	10	125	70	115	45	7x120	T40	50
FUR 10 x 135 T A4	88786	10	145	70	135	65	7x140	T40	50
FUR 10 x 160 T A4	88787	10	170	70	160	90	7x165	T40	50
FUR 10 x 200 T A4	88789	10	210	70	200	130	7x205	T40	50
FUR 10 x 230 T A4	88790	10	240	70	230	160	7x235	T40	50
FUR 14 x 140 T A4	48719	14	155	70	140	70	10x150	T50	50
FUR 14 x 165 T A4	48720	14	180	70	165	95	10x175	T50	50
FUR 14 x 180 T A4	48721	14	195	70	180	110	10x190	T50	50
FUR 10 x 200 T A4	88789	10	210	70	200	130	7x205	T40	50
FUR 10 x 230 T A4	88790	10	240	70	230	160	7x235	T40	50
FUR 14 x 140 T A4	48719	14	155	70	140	70	10x150	T50	50
FUR 14 x 165 T A4	48720	14	180	70	165	95	10x175	T50	50
FUR 14 x 180 T A4	48721	14	195	70	180	110	10x190	T50	50
FUR 10 x 185 T A4	88788	10	195	70	185	115	7x190	T40	50
FUR 14 x 210 T A4	48845	14	225	70	210	140	10x220	T50	50

CHEVILLE DE CONSTRUCTION FUR - SS

Idéale pour matériaux creux. Disponible avec des vis en acier inoxydable A4. Universele oplossing, toepasbaar in alle materialen. Différentes versions disponibles: T: Tête fraisée. SS: Tête hexagonale. FUS: Tête hexagonale et rondelle intégrée.

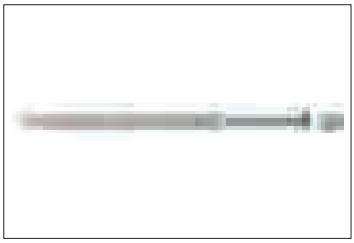


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. De forage	Longueur	Long. Utile	Vis	Bit	Pièces
FUR 8 x 80 SS	70130	8	90	70	80	10	6x85	SW10	50
FUR 8 x 100 SS	70131	8	110	70	100	30	6x105	SW10	50
FUR 8 x 120 SS	70132	8	130	70	120	50	6x125	SW10	50
FUR 10 x 80 SS	88776	10	90	70	80	10	7x85	SW13	50
FUR 10 x 100 SS	88777	10	110	70	100	30	7x105	SW13	50
FUR 10 x 115 SS	88783	10	125	70	115	45	7x120	SW13	50
FUR 10 x 135 SS	88778	10	145	70	135	65	7x140	SW13	50
FUR 10 x 160 SS	88779	10	170	70	160	90	7x165	SW13	50
FUR 10 x 185 SS	88780	10	195	70	185	115	7x190	SW13	50
FUR 10 x 200 SS	88781	10	210	70	200	130	7x205	SW13	50
FUR 10 x 230 SS	88782	10	240	70	230	160	7x235	SW13	50

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. De forage	Longueur	Long. Utile	Vis	Bit	Pièces
FUR 8 x 80 SS A4	70140	8	90	70	80	10	6x85	SW10	50
FUR 8 x 100 SS A4	70141	8	110	70	100	30	6x105	SW10	50
FUR 10 x 80 SS A4	88792	10	90	70	80	10	7x85	SW13	50
FUR 10 x 135 SS A4	88794	10	145	70	135	65	7x140	SW13	50
FUR 10 x 160 SS A4	88795	10	170	70	160	90	7x165	SW13	50
FUR 10 x 185 SS A4	88796	10	195	70	185	115	7x190	SW13	50
FUR 10 x 200 SS A4	88797	10	210	70	200	130	7x205	SW13	50
FUR 10 x 230 SS A4	88798	10	240	70	230	160	7x235	SW13	50

CHEVILLE DE CONSTRUCTION FUR - FUSS

Idéale pour matériaux creux. Disponible avec des vis en acier inoxydable A4. Universele oplossing, toepasbaar in alle materialen. Différentes versions disponibles: T: Tête fraisée. SS: Tête hexagonale. FUS: Tête hexagonale et rondelle intégrée.

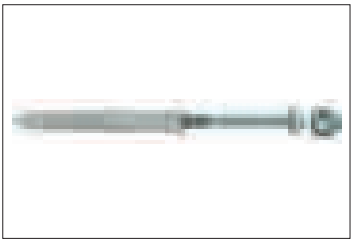


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. De forage	Longueur	Long. Utile	Vis	Bit	Pièces
FUR 10 x 80 FUS	93527	10	90	70	80	10	7x85	SW13	50
FUR 10 x 100 FUS	97797	10	80	70	100	30	7x105	SW13	50
FUR 14 x 80 FUS	48724	14	95	70	80	10	10x90	SW17	50
FUR 14 x 100 FUS	48725	14	115	70	100	30	10x110	SW17	50
FUR 14 x 140 FUS	48726	14	155	70	140	70	10x150	SW17	50
FUR 14 x 165 FUS	48727	14	180	70	165	95	10x175	SW17	50
FUR 14 x 180 FUS	48728	14	195	70	180	110	10x190	SW17	50
FUR 14 x 210 FUS	48842	14	225	70	210	140	10x220	SW17	50
FUR 14 x 240 FUS	48729	14	255	70	240	170	10x250	SW17	50
FUR 14 x 270 FUS	48730	14	285	70	270	200	10x280	SW17	50
FUR 14 x 300 US	90762	14	315	70	300	225	10x305	SW17	20
FUR 14 x 330 US	90763	14	345	70	330	255	10x335	SW17	20
FUR 14 x 360 US	90764	14	375	70	360	285	10x365	SW17	20

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. De forage	Longueur	Long. Utile	Vis	Bit	Pièces
FUR 10 x 80 FUS A4	93528	10	90	70	80	10	7x85	SW13	50
FUR 14 x 80 FUS A4	48731	14	95	70	80	10	10x90	SW17	50
FUR 14 x 100 FUS A4	48732	14	115	70	100	30	10x110	SW17	50
FUR 14 x 140 FUS A4	48733	14	155	70	140	70	10x150	SW17	50
FUR 14 x 165 FUS A4	48734	14	180	70	165	95	10x175	SW17	50
FUR 14 x 180 FUS A4	48735	14	195	70	180	110	10x190	SW17	50
FUR 14 x 210 FUS A4	48843	14	225	70	210	140	10x220	SW17	50
FUR 14 x 240 FUS A4	48736	14	255	70	240	170	10x250	SW17	50
FUR 14 x 270 FUS A4	48737	14	285	70	270	200	10x280	SW17	50

FIXATION MÉTALLIQUE POUR CADRES F-M

Empêche que les cadres de fenêtres sont écrassés contre le support. Une excellente résistence face aux charges de compression et de traction. Une bonne protection contre la corrosion. Pour tous les matériaux.

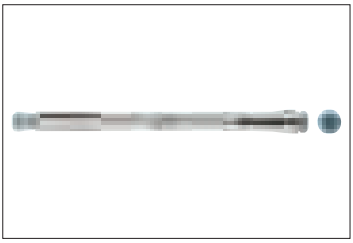


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. D'ancrage	Longueur	Longueur utile	Pièces
F 8 M 72	88660	8	90	30	72	42	100
F 8 M 92	88662	8	110	30	92	62	100
F 8 M 112	88664	8	130	30	112	82	100
F 8 M 132	88666	8	150	30	132	102	100
F 10 M 72	88670	10	90	30	72	42	100
F 10 M 92	88672	10	110	30	92	62	100
F 10 M 112	88674	10	130	30	112	82	100
F 10 M 132	88676	10	150	30	132	102	100
F 10 M 152	88678	10	170	30	152	122	100
F 10 M 182	88680	10	200	30	182	152	50
F 10 M 202	61064	10	220	30	202	172	50

FIXATION EN NYLON POUR CADRES DE FENÊTRES F-S

Fixantion en nylon pour cadres de fenêtre. Pour un ancrage sûr même dans les matériaux de faible résistance. Le corps en nylon empêche la corrosion par contact et la formation d'un pont thermique entre le cadre de fenêtre métallique et la vis.




fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. D'ancrage	Longueur	Longueur utile	Collerette	Pièces
F 8 S 100	88635	8	115	40	100	50	10	50
F 8 S 120	88636	8	135	40	120	70	10	50
F 8 S 140	88637	8	155	40	140	90	10	50
F 10 S 75	88625	10	90	50	75	15	12	50
F 10 S 100	88626	10	115	50	100	40	12	50
F 10 S 120	88627	10	135	50	120	60	12	50
F 10 S 140	88628	10	155	50	140	80	12	50
F 10 S 165	88629	10	180	50	165	105	12	50

FIXATION MÉTALLIQUE POUR CORPS CREUX HM-S

Fixation métallique électrozinguée pour corps crux. Les branches d'expansion se déplient derrière le panneau et s'appuient sur une surface étendue. Les branches d'expansion augmentent la capacité de charge et la sécurité. La fixation permet la dépose et la réinstallation de la pièce fixée. La fixation peut être installée avec une pince à expansion, une visseuse électrique ou un tournevis standard. Différentes versions disponibles. S: avec vis. SS: tête hexagonale. H: crochet

fischer

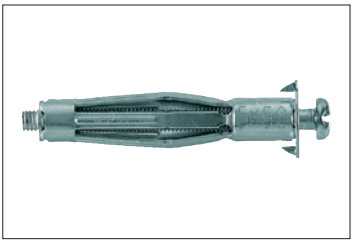


Type	Art.-No.	Ø Foret	Prof. De forage	Longueur	Vis	Epaisseur max. à fixer	Pièces
HM 4 x 32 S	62306	8	42	32	M 4 x 40	16	50
HM 4 x 46 S	62307	8	56	46	M 4 x 52	23	50
HM 4 x 59 S	62308	8	69	59	M 4 x 66	16	50
HM 5 x 37 S	62310	10	47	37	M 5 x 45	19	50
HM 5 x 52 S	62311	10	62	52	M 5 x 60	24	50
HM 5 x 65 S	62312	10	75	65	M 5 x 73	24	50
HM 6 x 37 S	62314	12	47	37	M 6 x 45	14	50
HM 6 x 52 S	62315	12	62	52	M 6 x 60	24	50
HM 6 x 65 S	62328	12	75	65	M 6 x 70	24	50
HM 6 x 80 S	62316	12	90	80	M 6 x 88	24	50

FIXATION MÉTALLIQUE POUR CORPS CREUX HM-SS

Fixation métallique électrozinguée pour corps crux. Les branches d'expansion se déplient derrière le panneau et s'appuient sur une surface étendue. Les branches d'expansion augmentent la capacité de charge et la sécurité. La fixation permet la dépose et la réinstallation de la pièce fixée. La fixation peut être installée avec une pince à expansion, une visseuse électrique ou un tournevis standard. Différentes versions disponibles. S: avec vis. SS: tête hexagonale. H: crochet


fischer



Type	Art.-No.	Ø Foret	Prof. De forage	Longueur	Vis	Epaisseur max. à fixer	Pièces
HM 8 x 55 SS *	62329	12	65	55	M 8 x 60	24	50

(*) Montage uniquement avec la pinche de montage HM Z1.

PINCE DE MONTAGE HM-Z1

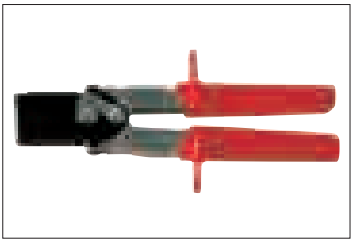


fischer

Type	Art.-No.	Ø Foret	Prof. De forage	Longueur	Vis	Epaisseur max. à fixer	Pièces
HM Z 1	62320						1

FIXATION MÉTALLIQUE POUR CORPS CREUX HM-H

Fixation métallique électrozinguée pour corps crux. Les branches d'expansion se déplient derrière le panneau et s'appuient sur une surface étendue. Les branches d'expansion augmentent la capacité de charge et la sécurité. La fixation permet la dépose et la réinstallation de la pièce fixée. La fixation peut être installée avec une pince à expansion, une visseuse électrique ou un tournevis standard. Différentes versions disponibles. S: avec vis. SS: tête hexagonale. H: crochet

fischer

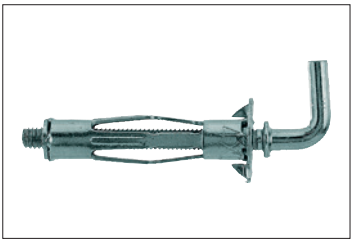


Type	Art.-No.	Ø Foret	Prof. De forage	Longueur	Vis	Epaisseur max. à fixer	Pièces
HM 4 x 32 H	62318	8	42	32	4 x 40	-	50
HM 5 x 65 H	62326	10	75	65	5 x 70	-	50

ANCRAGE POUR BÉTON CELLULAIRE GB

Fixation spéciale pour le béton cellulaire. La répartition rationnelle de la pression grâce aux nervures externes spiralées garantit une tenue optimale dans un matériau tendre tel que le béton cellulaire. Aucun outil spécial nécessaire, montage simple et rapide par frappe à l'aide d'un marteau.


fischer

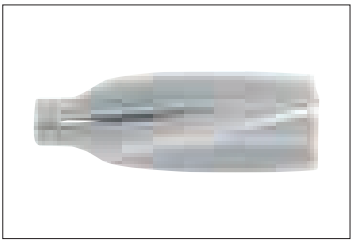

Type	Art.-No.	Ø Foret	Prof. De forage	Longueur	Vis	Pièces
GB 8	50491	8	60	50	5	25
GB 10	50492	10	65	55	7	20
GB 14	50493	14	90	75	10	10

BOULON A EXPANSION AVEC BOULON LB

Vanisée pour fixations moyennes et lourdes dans les supports massifs et solides tels le béton, maçonnerie de briques (max. M 8) et les pierres naturelles. Grâce à leur grande expansion, les douilles peuvent aussi être utilisées dans des supports de moindre qualité, poreux ou en rénovation.




SORMAT

N° d'art.	Réf.	Longueur	Ø	Afm.
77028	030165/S	83mm.	M8	8 - 25
77029	030166/S	93mm.	M8	8 - 35
77030	030167/S	103mm.	M8	8 - 45
77032	030168/S	86mm.	M10	10-15
77033	030169/S	106mm.	M10	10-35
77037	030172/S	115mm.	M12	12-20

BOULON A EXPANSION TIGE CONIQUE SB

Douille avec tige filetée, électrogalvanisée. Pour fixations moyennes et lourdes dans les supports massifs et solides tels le béton, maçonnage de briques et les pierres naturelles. Leur grande expansion permet de les utiliser dans des supports de moindre qualité, poreux ou en rénovation.




SORMAT

N° d'art.	Réf.	Longueur	Ø	Afm.
77004	030130/S	78mm.	M8	8-20
77006	030132/S	103mm.	M8	8-45
77011	030136/S	104mm.	M10	10-30
77012	030137/S	114mm.	M10	10-40
77014	030139/S	144mm.	M10	10-70
77016	030140/S	115mm.	M12	12-20
77017	030141/S	125mm.	M12	12-30

FIXATION POUR CARTON-PLÂTRE GK

Pour des fixations rapides sur carton-plâtre. La cheville se visse dans le carton-plâtre à l'aide de l'outil de pose. Installation rapide et facile.L'outil de pose est fourni dans chaque boîte.

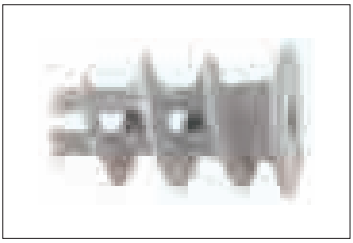


fischer

Type	Art.	Longueur	Espacement min. avant paroi suivant	Long. Utile	Vis	Pièces
GK	52389	22	25	-	4,0 - 5,0	100
GKS	52390	22	25	13	4,5 x 35	50

(S) Avec vis.

FIXATION MÉTALLIQUE POUR CARTON-PLÂTRE GKM

La fixation métallique auto-perceuse GKM usine son propre taraudage dans la plaque de carton-plâtre.GKM ne nécessite aucun outil de pose. La faible longueur de fixation autorise de faibles épaisseurs de plaques et un faible espace à l'arrière.

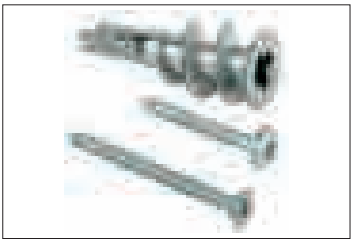


fischer

Type	Art.	Longueur	Espacement min. avant paroi suivant	Long. Utile	Vis	Pièces
GKM	24556	31	35	-	4 - 5	100
GKM 12	40432	31	35	12	4,5 x 35	100
GKM 27	40434	31	35	27	4,0 x 50	100

(12-27) Avec vis.

FIXATIONS POUR PLAQUES PD

Fixation à expansion conique pour panneaux de 8 mm ou plus.Un couple de serrage important améliore la fixation (impression d'avoir serré à fond). Zonde d'expansion courte ne nécessitant qu'un espace réduit derrière la plaque.




fischer

Type	Art.-No.	Ø Foret	Prof. De forage	Epaisseur de plaque min.	Longueur	Vis	Longueur utile	Pièces
PD 8	24771	8	31	6	29	4	-	100
PD 10	15935	10	30	7	28	5	-	100
PD 12	15937	12	29	9	27	6	-	50
PD 8 S	24772	8	31	6	29	4 x 40	11	50
PD 10 S	15936	10	30	7	28	5 x 40	12	50
PD 12 S	15938	12	29	9	27	6 x 50	22	25

(S) Avec vis.

FIXATION SYNTHÉTIQUE POUR ISOLANTS DHK

Pour la fixation mécanique d'isolants en plaques ou en rouleaux. Lorsqu'elle est enfoncée, la fixation s'ancre dans le parois du mur grâce à son profill rugueux. Faible profondeur d'ancrage. Montage au marteau, simple et rapide. Sans vis ni clous.

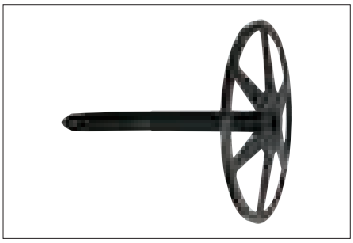


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. D'ancrage	Longueur	Longueur utile	Pièces
DHK 90/40	80937	2	75	20	65	40	250
DHK 90/60	80938	8	95	20	85	60	250
DHK 90/80	80939	8	115	20	105	80	250
DHK 90/100	80940	8	135	20	125	100	250
DHK 90/120	80941	8	155	20	145	120	200
DHK 90/140	80949	8	175	20	165	140	200
DHK 90/160	512150	8	195	20	185	160	100
DHK 90/180	512151	8	215	20	205	180	100
DHK 90/200	512153	8	235	20	225	200	100
DHK 90/220	512154	8	255	20	245	220	100

FIXATION SYNTHÉTIQUE POUR ISOLANTS DHK

Pour la fixation mécanique d'isolants en plaques ou en rouleaux. Lorsqu'elle est enfoncée, la fixation s'ancre dans le parois du mur grâce à son profill rugueux. Faible profondeur d'ancrage. Montage au marteau, simple et rapide. Sans vis ni clous.

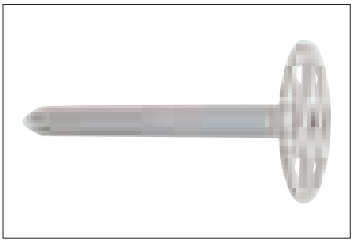


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. D'ancrage	Longueur	Longueur utile	Pièces
DHK 45/40	80892	8	75	20	65	40	250
DHK 45/60	80893	8	95	20	85	60	250
DHK 45/80	80894	8	115	20	105	80	250
DHK 45/100	80895	8	135	20	125	100	250

FIXATION MÉTALIQUE POUR ISOLANTS DHM

Fixation pour isolants en plaques ou roulaux en acier sendzimir ou en acier inoxydable A2. Lors de l'enfoncement, l'acier ressort s'expanse et s'ancre à la paroi sur toute la longueur de la tige. Montage à marteau, simple et rapide. Sans vis ni clous. Résistance au feu selon DIN 4102 (classe A1). Peut être installé dans le béton cellulaire sans préperçage.

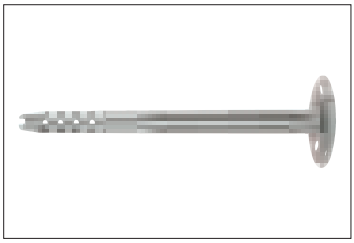


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. D'ancrage	Longueur	Longueur utile	Pièces
DHM 30	88801	8	100	50	90	0 - 40	250
DHM 60	88802	8	120	50	110	30 - 60	250
DHM 90	88803	8	150	50	140	60 - 90	250
DHM 120	61581	8	180	50	170	90 - 120	250
DHM 150	61582	8	210	50	200	120 - 150	250
DHM 30 Inox	506135	8	100	50	90	0 - 40	250
DHM 60 Inox	506136	8	120	50	110	30 - 60	250
DHM 90 Inox	506137	8	150	50	140	60 - 90	250
DHM 120 Inox	506138	8	180	50	170	90 - 120	250
DHM 150 Inox	506140	8	210	50	200	120 - 150	250

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. D'ancrage	Longueur	Longueur utile	Pièces
Afdekkap wit	13330	-	-	-	-	-	250
Afdekkap grijs	46843	-	-	-	-	-	250
Afdekkap geel	46844	-	-	-	-	-	250

FIXATION MÉTALIQUE POUR ISOLANTS DTM

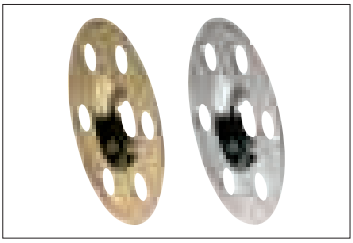


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. D'ancrage	Longueur	Longueur utile	Pièces
DTM 80	88806	-	-	-	-	-	250
DTM 80 Inox	506141	-	-	-	-	-	250

CHEVILLE À FRAPPER TERMOZ CN8

La cheville à frapper homologuée pour tous les supports. Pour la fixation des panneaux d'isolation. Grace à la frappe au marteau du clou en fibre renforcé prémonté, la fixation s'expanse dans le support. Le CN8 n'a quasi pas de pont thermique.

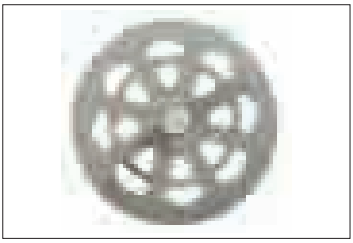


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof. De forage	Prof. D'ancrage	Longueur	Longueur utile	Disque	Pièces
Termoz CN 8/110	507418	8	45	35	108	70	60	100
Termoz CN 8/130	507419	8	45	35	128	90	60	100
Termoz CN 8/150	507420	8	45	35	148	110	60	100
Termoz CN 8/170	507421	8	45	35	168	130	60	100
Termoz CN 8/190	507422	8	45	35	188	140	60	100
Termoz CN 8/210	507423	8	45	35	208	170	60	100
Termoz CN 8/230	507424	8	45	35	228	190	60	100
Termoz CN 8/250	507425	8	45	35	248	210	60	100
Termoz CN 8/270	507426	8	45	35	268	230	60	100
Termoz CN 8/290	507427	8	45	35	288	250	60	100
Termoz CN 8/310	507428	8	45	35	308	270	60	100
Termoz CN 8/330	507429	8	45	35	328	290	60	100
Termoz CN 8/350	507430	8	45	35	348	310	60	100
Termoz CN 8/370	507431	8	45	35	368	330	60	100
Termoz CN 8/390	507432	8	45	35	388	350	60	100

FIXATION À VISSER TERMOFIX 6H

La cheville à visser pour systèmes d'isolation à fixer sur bois et matériaux de construction en panneaux. Avec vis zinguée et capuchon intégré. La cheville réduit les ponts thermiques.

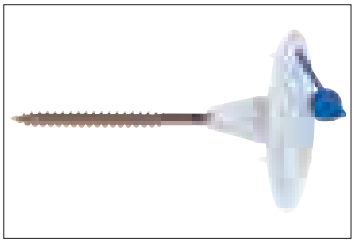


fischer

Type	Art.	Min. Prof. D'ancrage	Longueur Totale	Max. Longueur utile	Vis	Tête	Pièce
Termofix 6H 60	7360	25	60	35	50	60	100
Termofix 6H 80	7361	25	80	55	70	60	100
Termofix 6H 100	7362	25	100	75	90	60	100
Termofix 6H 120	7363	25	120	95	110	60	100
Termofix 6H 140	7364	25	140	115	130	60	100
Termofix 6H 160	7365	25	160	135	150	60	100
Termofix 6H 190	7366	25	190	165	180	60	100
Termofix 6H 210	7367	25	210	185	200	60	100
Termofix 6H 230	7264	25	230	205	220	60	100
Termofix 6H 250	7368	25	250	225	240	60	100
Termofix 6H 310	7369	25	310	285	300	60	100

GOUJON D'ANCRAGE FAZ II

La cheville à expansion solide et facile à installer pour béton fissuré. Différentes versions diponibles: Acier électrozingué, A4 acier inoxydable, acier très résistant à la corrosion de classe de résistance IV. Efforts de traction et de cisaillement plus élevés. Utilisable dans des éléments de béton extrêmement minces, à partir de 8 cm d'épaisseur. Entraxes et distances aux bords réduits, pour un plus grand choix d'applications.

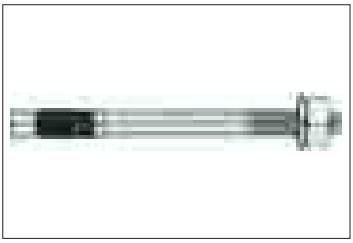


fischer

Type	Art	Ø Foret	Prof deforage	Prof d'ancrage	Longueur	Longueur utile	Filetage	Surplat	Rondelle
FAZ II 8/10	94871	8	65	45	75	10	M8x21	13	16x1,6
FAZ II 8/30	94877	8	85	45	95	30	M8x41	13	16x1,6
FAZ II 8/50	94878	8	105	45	115	50	M8x61	13	16x1,6
FAZ II 8/100	94879	8	155	45	165	100	M8x100	13	16x1,6
FAZ II 8/160	503251	8	215	45	225	160	M8x100	13	16x1,6
FAZ II 10/10	94981	10	85	60	95	10	M10x24	17	20x2
FAZ II 10/20	94982	10	95	60	105	20	M10x34	17	20x2
FAZ II 10/30	94983	10	105	60	115	30	M10x44	17	20x2
FAZ II 10/50	94984	10	125	60	135	50	M10x64	17	20x2
FAZ II 10/80	94985	10	155	60	165	80	M10x94	17	20x2
FAZ II 10/100	94986	10	175	60	185	100	M10x100	17	20x2
FAZ II 10/160	503252	10	235	60	245	160	M10x100	17	20x2
FAZ II 12/10	95419	12	100	70	110	10	M12x27	19	24x2,5
FAZ II 12/20	95420	12	110	70	120	20	M12x37	19	24x2,5
FAZ II 12/30	95421	12	120	70	130	30	M12x47	19	24x2,5
FAZ II 12/50	95446	12	140	70	150	50	M12x67	19	24x2,5
FAZ II 12/80	95454	12	170	70	180	80	M12x97	19	24x2,5
FAZ II 12/100	95470	12	190	70	200	100	M12x100	19	24x2,5
FAZ II 12/160	503253	12	250	70	260	160	M12x100	19	24x2,5
FAZ II 12/200	95605	12	290	70	300	200	M12x100	19	24x2,5
FAZ II 16/25	95836	16	135	85	148	25	M16x47	24	30x3
FAZ II 16/50	95864	16	160	85	173	50	M16x72	24	30x3
FAZ II 16/100	95865	16	210	85	223	100	M16x100	24	30x3
FAZ II 16/160	503254	16	270	85	283	160	M16x100	24	30x3
FAZ II 16/200	95967	16	315	85	323	200	M16x100	24	30x3
FAZ II 16/250	95968	16	365	85	373	250	M16x100	24	30x3
FAZ II 16/300	96188	16	410	85	423	300	M16x100	24	30x3
FAZ II 20/30	46632	20	155	100	172	30	M20x54	30	37x3
FAZ II 20/60	46633	20	185	100	202	60	M20x84	30	37x3
FAZ II 20/160	503255	20	285	100	302	160	M20x100	30	37x3
FAZ II 24/30	46635	24	185	125	205	30	M24x58	36	44x4
FAZ II 24/60	46636	24	215	125	235	60	M24x88	36	44x4

GOUJON D'ANCRAGE FBN II

Goujon d'ancrage pour installation traversante ou non traversante. Le goujon d'ancrage FBN II atteint sa capacité de charge maximale dans du béton non fissuré: le support d'ancrage ne peut pas supporter de charges plus importantes.Profondeur d'ancrage réduite. Le filetage long convient aux montages à distance et permet un réglage optimal. Résistance au feu de classe F120. Les distances au bords et les entraxes faibles permettent une installation à proximité du bord et la fixation de plus petites platines d'ancrage. La fixation est installée en quelques coups de marteau seulement.

fischer

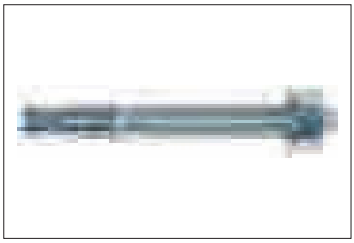


Type	Art.	Ø Foret	Longueur utile	Prof d'ancrage	Prof de forage	Longueur	Filetage	Rondelle	Pièces
FBN II 8/5 (8x66)	40662	8	10--15	40/30	61	66	M8x34	16x1,6	50
FBN II 8/10 (8x71)	40664	8	10--20	40/30	66	71	M8x39	16x1,6	50
FBN II 8/20 (8x81)	40669	8	20/30	40/30	76	81	M8x49	16x1,6	50
FBN II 8/30 (8x91)	40700	8	30/40	40/30	86	91	M8x59	16x1,6	50
FBN II 8/50 (8x111)	40771	8	50/60	40/30	106	111	M8x79	16x1,6	50
FBN II 8/70 (8x131)	40777	8	70/80	40/30	126	131	M8x99	16x1,6	20
FBN II 8/100 (8x161)	40783	8	100/110	40/30	156	161	M8x100	16x1,6	20
FBN II 10/10 (10x86)	40827	10	10--20	50/40	78	86	M10x46	20x2	50
FBN II 10/20 (10x96)	40851	10	20/30	50/40	88	96	M10x56	20x2	50
FBN II 10/30 (10x106)	40854	10	30/40	50/40	98	106	M10x66	20x2	50
FBN II 10/50 (10x126)	40855	10	50/60	50/40	118	126	M10x86	20x2	20
FBN II 10/70 (10x146)	40931	10	70/80	50/40	138	146	M10x100	20x2	20
FBN II 10/100 (10x176)	40943	10	100/110	50/40	168	176	M10x100	20x2	20
FBN II 10/140 (10x216)	40944	10	140/150	50/40	208	216	M10x100	20x2	20
FBN II 10/160 (10x236)	40945	10	160/170	50/40	228	236	M10x100	20x2	20
FBN II 12/10 (12x106)	40950	12	10--25	65/50	95	106	M12x59	24x2,5	20
FBN II 12/20 (12x116)	44558	12	20/35	65/50	105	116	M12x69	24x2,5	20
FBN II 12/30 (12x126)	45263	12	30/45	65/50	115	126	M12x79	24x2,5	20
FBN II 12/50 (12x146)	45264	12	50/65	65/50	135	146	M12x99	24x2,5	20
FBN II 12/80 (12x176)	45265	12	80/95	65/50	165	176	M12x129	24x2,5	20
FBN II 12/100 (12x196)	45266	12	100/115	65/50	185	196	M12x149	24x2,5	20
FBN II 12/120 (12x216)	45267	12	120/135	65/50	205	216	M12x169	24x2,5	20
FBN II 12/140 (12x236)	45268	12	140/155	65/50	225	236	M12x189	24x2,5	20
FBN II 12/160 (12x256)	45269	12	160/175	65/50	245	256	M12x100	24x2,5	20

Type	Art.	Ø Foret	Longueur utile	Prof d'ancrage	Prof de forage	Longueur	Filetage	Rondelle	Pièces
FBN II 16/25 (16x145)	45564	16	25/40	80/65	129	145	M16x89	30x3	10
FBN II 16/50 (16x170)	45565	16	50/65	80/65	154	170	M16x114	30x3	10
FBN II 16/80 (16x200)	45566	16	80/95	80/65	184	200	M16x144	30x3	10
FBN II 16/100 (16x220)	45567	16	100/115	80/65	204	220	M16x164	30x3	10
FBN II 16/140 (16x260)	45568	16	140/155	80/65	244	260	M16x100	30x3	10
FBN II 16/160 (16x280)	45569	16	160/175	80/65	264	280	M16x100	30x3	10
FBN II 16/200 (16x320)	45570	16	200/215	80/65	304	320	M16x100	30x3	10
FBN II 20/30 (20x184)	45573	20	30/55	105/80	165	184	M20x50	37x3	10
FBN II 20/60 (20x214)	45574	20	60/85	105/80	195	214	M20x90	37x3	10
FBN II 20/80 (20x234)	45575	20	80/105	105/80	215	234	M20x90	37x3	10
FBN II 20/120 (20x274)	45576	20	120/145	105/80	255	274	M20x90	37x3	10

CHEVILLE À FRAPPER EA-II

La cheville à frapper, simple, avec taraudage. Capacité de charge maximale: la EA II exploite la capacité de charge maximale du béton. Convient à toutes les vis ou tous les boulons filetés à filetage métrique. Le faible profondeur de pose réduit le temps d'alésage et permet un montage à coût réduit.

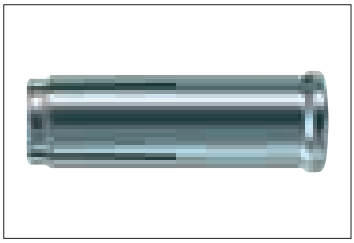


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof de forage	Prof d'ancrage	Longueur	Filetage	Pièces	Outil de pose	Outil de pose art.
EA II M 6 x 30	48264	8	32	30	30	M6	100	EAW H 6 Plus	44630
EA II M 8 x 30	48284	10	33	30	30	M8	100	EAW H 8 Plus	44631
EA II M 8 x 40	48323	10	43	40	40	M8	50	EAW H 8x40 Plus	44632
EA II M 10 x 30	48332	12	33	30	30	M10	50	EAW H 10x30 plus	48487
EA II M 10 x 40	48339	12	43	40	40	M10	50	EAW H 10 Plus	44633
EA II M 12 x 50	48406	15	54	50	50	M12	25	EAW H 12 Plus	44634
EA II M 16 x 65	48408	20	70	65	65	M16	20	EAW H 16 Plus	44635
EA II M 20 x 80	48409	24	85	80	80	M20	10	EAW H 20 Plus	44636

Type	Art.	Ø Foret	Prof de forage	Prof d'ancrage	Longueur	Filetage	Pièces	Outil de pose	Outil de pose art.
EA II M 6 x 30 A4	48410	8	32	30	30	M6	100	EAW H 6 Plus	44630
EA II M 8 x 30 A4	48411	10	33	30	30	M8	100	EAW H 8 Plus	44631
EA II M 8 x 40 A4	48412	10	43	40	40	M8	50	EAW H 8x40 Plus	44632
EA II M 10 x 40 A4	48414	12	43	40	40	M10	50	EAW H 10 Plus	44633
EA II M 12 x 50 A4	48415	15	54	50	50	M12	25	EAW H 12 Plus	44634
EA II M 16 x 65 A4	48416	20	70	65	65	M16	20	EAW H 16 Plus	44635
EA II M 20 x 80 A4	48417	24	85	80	80	M20	10	EAW H 20 Plus	44636

CHEVILLE À FRAPPER FNAII

Pour une installation rentable par montage au marteau. La cheville à frapper FNA II combine les avantages du principe actif d'un goujong d'ancrage à celles d'un montage simple au moyen d'un marteau, sans couple de serrage pour l'expansion de l'ancrage. Très façile à installer: perçer, frapper, c'est fait! Faible profondeur d'ancrage de seulement 25 mm. Avec ETA.

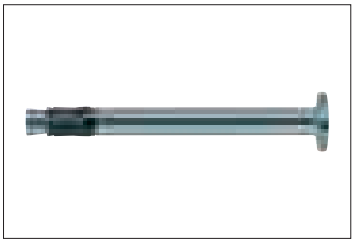


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof de forage	Prof d'ancrage	Longueur	Longueur utile	Tête	Pièces
FNA II 6x25/5	44121	6	40	25	35	5	13	100
FNA II 6x30/5	44115	6	45	30	40	5	13	100
FNA II 6x30/30	44116	6	70	30	65	30	13	50
FNA II 6x30/50	44117	6	90	30	85	50	13	50
FNA II 6x30/75	44118	6	115	30	110	75	13	50
FNA II 6x30/100	44119	6	140	30	135	100	13	50
FNA II 6x30/120	44120	6	160	30	155	120	13	50
FNA II 6x30/5 A4	44122	6	45	30	40	5	13	100
FNA II 6x30/30 A4	44123	6	70	30	65	30	13	50
FNA II 6x30/50 A4	46024	6	90	30	85	50	13	50


VIS À BÉTON FBS

Vis à béton auto-taraudeuse. Lorsque vous vissez, la vis usine son propre taraudage dans le béton, ce qui provoque un verrouillage de formes garantissant un excellent ancrage.Une seule opération pour la fixation et l'installation. Ancrage entièrement déposable. Disponible avec des têtes différents. P: Tête cylindrique bombée. SK: Tête fraisée. M8: fileté M8. M8-M10: Taraudé M8/M10. US: Tête hexagonale à rondelle intégrée. S: Tête hexagonale.

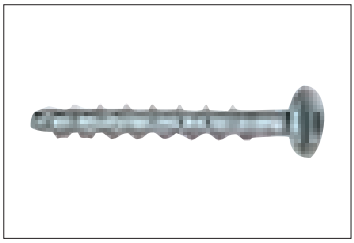


fischer


Type	Art.	Ø Foret	Ø De forage	Diam vis	Prof de forage	Prof d'ancrage	Longueur utile	Montage	Pièces
FBS 6 M8/M10	66950	6	8	7,60	60	55	M8	SW13	100




Type	Art.	Ø Foret	Ø De forage	Diam vis	Prof de forage	Prof d'ancrage	Longueur utile	Montage	Pièces
FBS 6 M8	66949	6	8	7,60	60	55	M8	SW10	100




Type	Art.	Ø Foret	Ø De forage	Diam vis	Prof de forage	Prof d'ancrage	Longueur utile	Montage	Pièces
FBS 8/15 S	66958	8	12	10,50	100	75	15	SW16	100
FBS 10/5 S	67062	10	14	12,50	100	85	5	SW18	50
FBS 10/15 S	67063	10	14	12,50	110	85	15	SW18	50
FBS 10/25 S	67168	10	14	12,50	120	85	25	SW18	50
FBS 10/15 S A4	47465	10	14	12,50	105	85	10	SW17	50
FBS 10/20 S A4	98336	10	14	12,50	115	85	20	SW17	50



Type	Art.	Ø Foret	Ø De forage	Diam vis	Prof de forage	Prof d'ancrage	Longueur utile	Montage	Pièces
FBS 8/5 US	66956	8	12	10,50	90	75	5	T40/SW13	100
FBS 8/25 US	66957	8	12	10,50	110	75	25	T40/SW13	100



Type	Art.	Ø Foret	Ø De forage	Diam vis	Prof de forage	Prof d'ancrage	Longueur utile	Montage	Pièces
FBS 6/5 SK	66935	6	8	7,60	65	55	5	T30	100



Type	Art.	Ø Foret	Ø De forage	Diam vis	Prof de forage	Prof d'ancrage	Longueur utile	Montage	Pièces
FBS 5/5 P	66774	5	7	6,50	65	55	5	T30	100
FBS 6/5 P	66939	6	8	7,60	65	55	5	T30	100
FBS 6/25 P	66948	6	8	7,60	85	55	25	T30	100

RÉSINE FIS V / FIS VS / FIS VW

Le système d'injection robuste et universel avec agréments pour de nombreux matériaux. Résine à prise rapide sans styrène. À base de vinylester. Vous pouvez réutiliser des cartouches entamées en changeant le bec mélangeur.Versions pour hiver (VW) et automne (VS)




fischer

Type	Art.	Contenu	Langues	Pièces
FIS V 360 S	94404	1 cartridge 360 ml + 2 mixers	D, F, NL, TR, H, RUS	6
FIS VW 360 S	90753	1 cartridge 360 ml + 2 mixers	D, GB, F, I, NL, E	6
FIS VS 300 T	93180	1 cartridge 300 ml + 2 mixers	D, GB, F, I, NL, E	12
FIS VS 150 C (sans pistolet)	45302	1 cartridge 145 ml + 2 mixers	D, GB, F, I, NL, E	6

RÉSINE FIS EM

Résine (epoxy) hautes performances pour le béton (tiges d'ancrages et fers à béton).L'excellente adhérence de la résine assure les charges les plus élevées dans le béton. Convient pour l'installation sous l'eau. Convient pour les trous forés à la carotteuse. L'ancrage sans contrainte d'expansion permet des distances aux bords et des entraxes réduits.

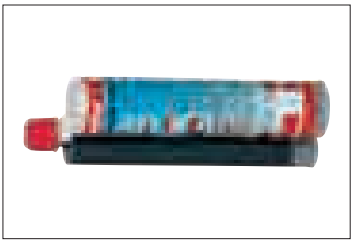

fischer

Type	Art.-No.	Langues	Contenu	Pièces
FIS EM 390 S	93048	D, GB, F, I, NL, E	1 cartridge 390 ml + 2 mixers	6
FIS EM 1100 S	96865	D, NL, GB, F, U, E, PRC, JP, ROK	1 cartridge 1100 ml + 2 mixers	6

SCELLEMENT CHIMFIX VINYLESTER

Ancrage chimique universel 2 composants à base d'ester vinylique, sans styrène. Durcit rapidement. Pour des charges jusqu'à 1400kg dans des supports pleins ou creux. Utilisable comme mortier de réparation gris pour le béton et sur des supports mouillés, même sous eau. 280ml.



170062 *10265*

SOUDAFIX VE280-SF

Mortier de scellement 2 composants de haute qualité pour l'ancrage de charges lourdes dans des matériaux de construction pleins et creux. Durcit rapidement. Sans styrène, sans odeur. Réemploi de la cartouche par simple échange de l'embout mélangeur. Fixation résistante à l'eau et imperméable. Classe de Résistance au feu F120. 280ml.




SOUDAL

117000 *117474*

TIGE FILETÉE FIS A

Spécialement conçu pour être utilisé avec FIS V / FIS VS / FIS VW / FIS EM.

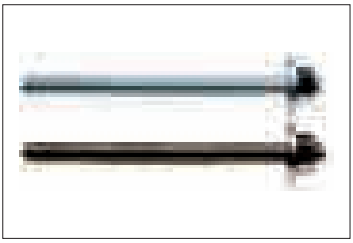


fischer

Type	Art.	Art A4	Ø Foret	Prof d'ancrage	Longueur utile
FIS A M 6 x 75	90243	90437	8	50	17
FIS A M 6 x 85	90272	90438	8	50	27
FIS A M 6 x 110	90273	90439	8	50	52
FIS A M 8 x 90	90274	90440	10	64	17
FIS A M 8 x 110	90275	90441	10	64	37
FIS A M 8 x 130	90276	90442	10	64	57
FIS A M 8 x 175	90277	90443	10	64	102
FIS A M 10 x 110	90278	90444	12	80	18
FIS A M 10 x 130	90279	90447	12	80	38
FIS A M 10 x 150	90281	90448	12	80	335
FIS A M 10 x 200	90282	90449	12	80	108
FIS A M 12 x 140	90283	90450	14	96	30
FIS A M 12 x 160	90284	90451	14	96	50
FIS A M 12 x 180	90285	90452	14	96	70
FIS A M 12 x 210	90286	90453	14	96	100
FIS A M 12 x 260	90287	90454	14	96	150
FIS A M 16 x 175	90288	90455	18	125	32
FIS A M 16 x 200	90289	90456	18	125	57
FIS A M 16 x 250	90290	90457	18	125	107
FIS A M 16 x 300	90291	90458	18	125	157
FIS A M 20 x 245	90292	90459	24	160	63
FIS A M 20 x 290	90293	90460	24	160	108
FIS A M 24 x 290	90294	90461	28	192	72
FIS A M 24 x 380	90295	90462	28	192	162
FIS A M 30 x 340	90296	90463	35	240	68
FIS A M 30 x 430	90297	90464	35	240	158

TAMIS D'INJECTION FIS H

Spécialement conçu pour être utilisé avec FIS V / FIS VS / FIS VW / FIS EM.

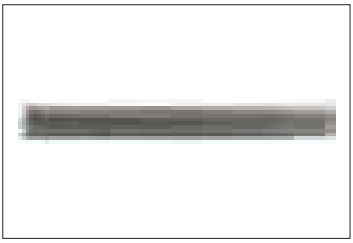


fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof de forage	Prof d'ancrage	Pour	Pièces
FIS H 12 x 1000 L	50598	12	1000	1000	Ø6 / M 6 - Ø8 / M 8	10
FIS H 16 x 1000 L	50599	16	1000	1000	Ø10/M10 / Ø12/ M12	10
FIS H 22 x 1000 L	45301	22	1000	1000	Ø12/M12 - Ø16/ M16	6

TAMIS D'INJECTION FIS H

Spécialement conçu pour être utilisé avec FIS V / FIS VS / FIS VW / FIS EM.



fischer

Type	Art.	Ø Foret	Prof de forage	Prof d'ancrage	Pour	Pièces
FIS H 12 x 50 K	41900	12	60	50	FIS A M6-M8, FIS EK 5-6	50
FIS H 12 x 85 K	41901	12	95	85	FIS A M6-M8, FIS EK 5-6	50
FIS H 16 x 85 K	41902	16	95	85	FIS A M8-M10, FIS EK 8-10, FIS E M6-M8, Draadstang met diameter M12	50
FIS H 16 x 130 K	41903	16	140	130	FIS A M8-M10, FIS EK 8-10, FIS E M6-M8, draadstang met diameter M12	20
FIS H 20 x 85 K	41904	20	95	85	FIS A M12-M16, FIS E M10-M12	20
FIS H 20 x 130 K	46703	20	140	130	FIS A M12-M16, FIS E M10-M12	20
FIS H 20 x 200 K	46704	20	210	200	FIS A M12-M16, FIS E M10-M12	20

QUINCAILLERIE

RIVETS & ECROUS AVEUGLES





PINCE A RIVETER

Pour rivets Ø 2,4 - 3,0 - 4,0 et 4,8mm. Norme GS.

IRONSIDE® The professionals' choice

338000 SF-2106757



PINCE A RIVETER PROFESSIONNELLE

Corps aluminium, manches gainés PVC.
Pour rivets Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338044 SF-2106761



PINCE A RIVETER + RIVETS

Pour rivets Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 et 4,8mm. En coffret avec 100 rivets.

IRONSIDE® The professionals' choice

338006 SF-2106759



PINCE A RIVETER

En alliage d'aluminium, tête en acier. Pour rivets Ø 2,5-5mm.

IRONSIDE® The professionals' choice

338008 GO980



PINCE A RIVETER LONGS BRAS

Pour travaux lourds. Avec récupérateur. Pour rivets Ø 3,0 à 6,4mm.

338009 GO849



PINCE A RIVETER MANUELLE K39


Pour rivets K39. Alu 2,4-4,8/5, cuivre, acier et inox 3-4,8/5 et CuNi 3,2-4,8/5.

C00011953

PINCE A RIVETER MANUELLE

Pour rivets K20. Alu 2,4-7,8, cuivre 3-4,8-5, acier et inox 3-6,4, CuNi 3,2-4,8/5.

C00011952



PINCE A RIVETER MANUELLE KJ17 + ACCESSOIRES

Pour rivets alu et acier M3-6, inox M3-5, avec mandrins, enclûmes et inserts filetés M3-M6.

C00011982



PINCE A RIVETER SUR BATTERIE EB300

12V. Pour rivets alu 2,4-6, CU 3-4,8/5, acier et inox 3-4,8/5, CuNi 3,2-4,8/5.

C00011994



PINCE A RIVETER SUR BATTERIE EB310

12V. Pour rivets alu 2,4 à 6, Cu 3 - 4,8/5, acier et inox 3 - 4,8/5, CuNi 3,2 - 4,8/5.
En coffret avec chargeur et batterie supplémentaire.

C00011995




RIVETEUSE PNEUMATIQUE RAC 83 AX

Avec retenue du rivet et récupération des clous.
Pour rivets alu 2,4 à 4,8/5mm, Cu-acier et inox 3 - 4mm, CuNi 3,2 - 4mm. 1,75kg.


C00011960



RIVET ALU/ACIER




N° d'art.	Réf.	Dim.	UE/pces
ALX TRS	343400/S	3,0 x 08	100
ALX TRS	343401/S	3,0 x 10	100
ALX TRS	343402/S	3,0 x 14	100
ALX TRS	343403/S	4,0 x 10	100
ALX TRS	343404/S	4,0 x 12	100
ALX TRS	343405/S	4,0 x 14	100
ALX TRS	343406/S	4,0 x 16	100
ALX TRS	343407/S	4,0 x 18	50
ALX TRS	343420/S	4,8 x 25	25
ALX TRS	343422/S	4,0 x 08	100
ALX TRS	343456/S	4,8 x 08	70
ALX TRS	343457/S	4,8 x 10	70
ALX TRS	343458/S	4,8 x 12	70
ALX TRS	343459/S	4,8 x 14	70
ALX TRS	343460/S	4,8 x 16	60
ALX TRS	343461/S	4,8 x 20	60



RIVET ALU/ACIER BLANC

4,0 x 10. 50 pièces.

343447 *ALX TRS*



RIVET ALU/ACIER NOIR

4,0 x 10. 50 pièces.

343446 *ALX TRS*




RIVET CUIVRE/ACIER

4,0 x 12. 100 pièces.

343437 *COPPER*


RIVET ALU/ACIER LARGE

N° d'art.	Réf.	Dim.	UE/pces
ALX TL	343462/S	4,8 x 10	50
ALX TL	343463/S	4,8 x 12	50
ALX TL	343464/S	4,8 x 14	50
ALX TL	343465/S	4,8 x 16	40
ALX TL	343466/S	4,8 x 18	40
ALX TL	343467/S	4,8 x 20	40
ALX TL	343468/S	4,8 x 25	40




RIVET AVEUGLE ALU

Tête plate. DIN 7337.




N° d'art.	Réf.	Dim.	UE/pces
01010003008	048018/S	3 x 8mm.	500
	048019/S	3 x 10mm.	500
	048020/S	3 x 5mm.	500
	048021/S	3 x 6mm.	500
	048022/S	3 x 7mm.	500
	048025/S	3 x 12mm.	500
	048051/S	4 x 8mm.	500
	048052/S	4 x 7mm.	500
	048054/S	4 x 10mm.	500
	048056/S	4 x 12mm.	500
	048057/S	4 x 14mm.	500
	048058/S	4 x 16mm.	500
	048059/S	4 x 18mm.	500
	048069/S	5 x 10mm.	500
	048071/S	5 x 12mm.	500
	048072/S	5 x 14mm.	250
	048073/S	5 x 16mm.	250
	048074/S	5 x 18mm.	250
	048075/S	5 x 20mm.	250
	048168/S	4,8 x 8mm.	500
	048169/S	4,8 x 10mm.	500
	048171/S	4,8 x 12mm.	500
	048172/S	4,8 x 14mm.	250
	048173/S	4,8 x 16mm.	250
	048174/S	4,8 x 18mm.	250
	048175/S	4,8 x 21mm.	250



RIVETS INOX

N° d'art.	Réf.	Dim.	UE/pces
A2 TRS	343438/S	4,0 x 8,5mm.	50
	343439/S	4,0 x 10mm.	50
	343440/S	4,0 x 12mm.	50
	343441/S	4,0 x 16mm.	50
	343442/S	4,8 x 08mm.	50
	343443/S	4,8 x 12mm.	50
	343444/S	4,8 x 16mm.	50
	343445/S	4,8 x 20mm.	50



RIVET AVEUGLE ALU/ACIER TETE EXTRA LARGE K16

Fixation de pièces sur un support métallique. Evite l'écrasement des matériaux tendres.

N° d'art.	Réf.	Dim.	UE/pces
01040004812	048080/S	4,8 x 12mm.	250
	048082/S	4,8 x 16mm.	200
	048084/S	4,8 x 21mm.	150
	048086/S	4,8 x 24mm.	100
	048088/S	4,8 x 30mm.	100

QUINCAILLERIE

AGRAFEUSES MANUELLES



AGRAFEUSE/CLOUEUSE 2002LN

Corps en alliage d'aluminium, poignée bi-compo. Force réglable. Chargement par le bas. Pour agrafes L 6-14mm et clous N 16mm. Capacité magasin 94 agrafes ou 88 clous.

376002/S *AT903*



AGRAFEUSE MANUELLE PRO COMBI 2002N

Corps en plastique. Pour agrafes M 6-14mm, R 6-14mm et clous N 16mm. Capacité magasin 137 agrafes ou 80 clous.

IRONSIDE® The professionals' choice

376004/S *AT517*



AGRAFEUSE MANUELLE PRO 2820C

Corps antichoc, poignée bi-compo. Chargement par le bas. Pour fixation de câbles C 12 à 14mm, capacité magasin 84 pièces.

376001/S *AT-962*



AGRAFEUSE MANUELLE PRO 2810C

Corps antichoc, poignée bi-compo. Chargement par le bas. Pour fixation de câbles de 9,5 à 11mm, capacité magasin 84 pièces.

376000/S *AT-961*



AGRAFEUSE A FRAPPER 160L

Corps en acier, chargement magasin arrière, capacité 165 agrafes. Pour agrafes L 6 à 10mm.

376003/S *AH-910*



AGRAFEUSE MS840

Pour agrafes 140 (4-11) de 6 à 14mm et pointes 8 (300) de 15mm.

Rapid®

344061/S *22876000*





AGRAFEUSE POUR CABLES R36

Pour cavaliers 36 de 10 à 14mm.

Rapid

344049/S *20511850*



AGRAFEUSE TOUCH FEEL R34

Pour agrafes 140 (4-11) de 6 à 14mm.

Rapid

344045/S *20511550*



MARTEAU AGRAFEUR PRO 311


Corps en acier, poignée caoutchouc. Percuteur réversible, plaque amortisseur. Magasin 168 agrafes. Pour agrafes N° 140 de 6 à 12mm. 0,960kg.

1585/D *5000005*



QUINCAILLERIE

MATERIEL D'ASSEMBLAGE

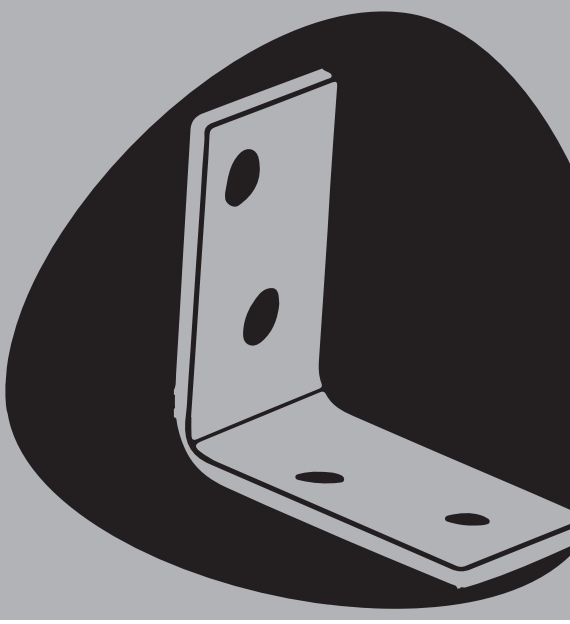



EQUERRE LARGE


N° d'art.	Réf.	Dim.
82452	121823/S	40 x 40mm.
82454	121824/S	60 x 60mm.



PATTE DE FIXATION

Pour portes et fenêtres en bois. 140 x 25 x 2mm.


128800/S *556102*

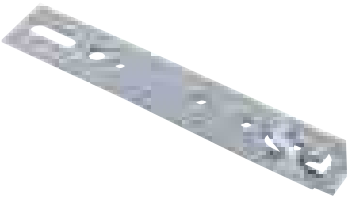

PATTE ANCRAGE WYMAR

Pour PVC. 23,9 x 11,2mm.

128841/S *552104*



SUPPORT DE POUTRE

Sabot solide à lèvres, pour bois de 190 x 38mm.

121733/S *07702*



SUPPORT DE POUTRE

Rebord large, pour maçonnerie, modèle GBS, galvanisé. 63 x 160mm.

121765/S *09344*



MINI ETRIER

Pour bois de 38, 50 et 63mm de large.

121701/S *07909*

CROCHET MUR A VISSER

Zingué bichromaté. 155 x 4mm.


121810/S *33503*



CROCHET MUR A VISSER

180 x 4mm.

121812/S *33504*



CLOU POUR CONNECTEUR BOIS

3,8 x 65mm.

040241/S *07207*



CROCHET A VISSER POUR MURS CREUX


Zingué. 160 x 40mm.

121815/S *33509*



PLAQUE A CLOUER

N° d'art.	Réf.	Dim.
072530	121775/S	75 x 150mm.
072540	121776/S	75 x 200mm.
072560	121778/S	75 x 300mm.
07263	121780/S	106 x 150mm.
072650	121782/S	106 x 250mm.
07273	121785/S	150 x 150mm.





PLAQUE DE RACCORD

Pour l'assemblage du bois, avec trous pour pointes et pour boulons d'ancrage, galvanisés. 60 x 180 x 2,5mm.

121770/S *072210*



RACCORD DE COIN

Pour l'assemblage de bois, avec trous pour pointes et boulon d'ancrage, angle de 90°. Epaisseur 2,5mm.


N° d'art.	Réf.	Dim.
072301	121793/S	40 x 60mm.
07236	121791/S	50 x 50mm.
07225	121799/S	125 x 125mm.
07228	121801/S	150 x 150mm.



RACCORD DE COIN RENFORCE

Pour l'assemblage du bois, avec trous pour pointes et boulons d'ancrage, galvanisé.

N° d'art.	Réf.	Dim.
072230	121818/S	90 x 90mm.
07239	121795/S	90 x 150mm.
07226	121822/S	125 x 125mm.
07229	121819/S	150 x 150mm.



EQUERRES LOURDES

Acier galvanisé bichromaté, épaisseur 2,5mm.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Poids
333034	121992/S	40 x 40 x 20mm.	0,030kg.
333041	121994/S	60 x 60 x 20mm.	0,045kg.
333058	121996/S	80 x 80 x 20mm.	0,110kg.
333102	121998/S	100 x 100 x 20mm.	0,145kg.
333201	122002/S	140 x 140 x 20mm.	0,176kg.
00173 007ZEAN	122003/S	150 x 150 x 25mm.	0,190kg.
333256	122004/S	160 x 160 x 20mm.	0,208kg.
339135	122006/S	180 x 180 x 20mm.	0,259kg.

EQUERRES CARREES

Acier galvanisé bichromaté, épaisseur 2mm. 4 trous.


N° d'art.	Réf.	Dim.	Poids
332600	122035/S	30 x 30mm.	0,028kg.
332655	122036/S	40 x 40mm.	0,048kg.
332709	122037/S	60 x 60mm.	0,105kg.



EQUERRES LARGES

Acier inox, épaisseur 2mm.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Poids
361075	121900/S	30 x 30 x 30mm.	0,027kg.
361082	121901/S	40 x 40 x 40mm.	0,049kg.



EQUERRES REGLABLES

Acier galvanisé bichromaté.

N° d'art.	Réf.	Dim.
332785	122043/S	39/28 x 23 x 1mm.
00175 070ZEAN	122020/S	50/35 x 70 x 2,5mm.
332754	122027/S	75/35 x 65 x 5mm.
332808	122025/S	85/65x 20 x 4mm.



EQUERRES RENFORCEES

Acier inox.

N° d'art.	Réf.	N° de trous	Epaisseur	Dim.	Poids
335212	121917/S	2/16.	2mm.	70 x 70 x 55mm.	0,136kg.
335250	121918/S	2/10/14.	2mm.	90 x 90 x 65mm.	0,205kg.
335267	121919/S	2/28.	2,5mm.	105 x 105 x 90mm.	0,312kg.





EQUERRES MULTITROUS

Acier inox, épaisseur 2mm.


N° d'art.	Réf.	N° de trous	Dim.	Poids
361037	121920/S	12	40 x 40 x 60mm.	0,088kg.
335311	121922/S	18	60 x 60 x 60mm.	0,128kg.



EQUERRES DE POUTRE

Acier galvanisé bichromaté.

N° d'art.	Réf.	N° de trous	Epaisseur	Dim.	Poids
332839	122028/S	5	2mm.	40/80 x 30mm.	0,051kg.
332259	122030/S	5	3mm.	75/100 x 30mm.	0,104kg.
332303	122031/S	7	4mm.	80/120 x 35mm.	0,200kg.
333553	122016/S	6	4mm.	150/150 x 40mm.	0,372kg.
334055	122033/S	7	5mm.	120/180 x 40mm.	0,437kg.
334154	122034/S	10	5mm.	160/240 x 50mm.	0,744kg.



EQUERRES D'ANGLES

Acier galvanisé jaune, épaisseur 3mm. 5 trous.

N° d'art.	Réf.	Dim.	Poids
332952	122151/S	200 x 200 x 30mm.	0,256kg.
313043	122152/S	250 x 250 x 30mm.	0,331kg.



EQUERRES DE CHAISE INOX

4 trous.

N° d'art.	Réf.	Epaisseur	Dim.	Ø	Poids
361112	121902/S	1,75mm.	40 x 40 x 15mm.	4,5mm.	0,018kg.
361129	121903/S	2,00mm.	60 x 60 x 16mm.	5,5mm.	0,032kg.
361136	121904/S	2,00mm.	75 x 75 x 16mm.	5,5mm.	0,044kg.
361099	121905/S	2,00mm.	100 x 100 x 19mm.	5,3mm.	0,062kg.

EQUERRES DE CHAISE

Acier zingué.



N° d'art.	Réf.	Epaisseur	Dim.
1001 025 ZD	207400/S	2mm.	25/25 x 15mm.
1001 040 ZD	207401/S	2mm.	40/40 x 15mm.
1001 050 ZD	207402/S	2mm.	50/50 x 16mm.
1001 065 ZD	207403/S	2mm.	65/65 x 16mm.
1001 075 ZD	207404/S	2mm.	75/75 x 18mm.
1001 090 ZD	207405/S	2,5mm.	90/90 x 18mm.
1001 100 ZD	207406/S	2,5mm.	100/100 x 19mm.
1001 125 ZD	207407/S	2,5mm.	125/125 x 20mm.
1001 150 ZD	207408/S	2,5mm.	150/150 x 20mm.

EQUERRES D'ANGLE

En acier zingué.



N° d'art.	Réf.	Epaisseur	Dim.
1002 050 ZD	122050/S	1,5mm.	50/50 x 9,5mm.
1002.075E ZB	122075/S	2mm.	75/75 x 20mm.
1002 100 ZD	122100/S	2mm.	100/100 x 20mm.
1002 125 ZD	122125/S	2mm.	125/125 x 20mm.
1002 150 ZD	122150/S	2mm.	150/150 x 20mm.

EQUERRES LOURDES

En acier zingué.




N° d'art.	Réf.	Epaisseur	Dim.
050690.B.01	122010/S	5mm.	100 x 20mm.
050691.B.01	122012/S	5mm.	125 x 20mm.
050692.B.01	122014/S	5mm.	150 x 25mm.
050693.B.01	122017/S	6mm.	200 x 25mm.
050694.B.01	122018/S	6mm.	250 x 30mm.



ANCRE DE POTEAU

En acier galvanisé bichromaté. Réglable en hauteur.
Plaque supérieure 70 x 70 x 6mm, inférieure 100 x 100 x 5mm. CE. 1,160kg.

1566/D *212391*



ANCRE DE POTEAU EN U

Acier galvanisé bichromaté. Réglable en hauteur et en largeur.
Dim. profil U: 161 x 110 x 70mm, épaisseur 5mm.
Dim. plaques 100 x 100mm, épaisseur 5mm. 2,140kg.

1568/D *218058*



GOND A VISSER AJUSTABLE

Acier inoxydable. 4 trous Ø 7mm. Distance axe Ø 16mm, long. 40mm.
Hauteur de la platine 100mm, largeur 45mm, épaisseur 4,5mm.
Filetage M16. 0,450kg.

1571/D *361488*



PENTURE DROITE INOX

N° d'art.	Réf.	Dim.
340841	1569/D	400 x 35 x 4mm.
340865	1570/D	600 x 35 x 4mm.



ANCRE DE POTEAU EN U

Acier galvanisé. Ht. profil U 200mm, côtés 60 x 200mm, épaisseur 4mm.
CE. 0,950kg.

1567/D *212797*

ANCRE DE POTEAU EN L

Acier galvanisé. Tige à bétonner en acier cannelé. Dim. L 60 x 4mm. 0,700kg.



059340/S *213954*

ANCRE DE POTEAU EN U

Acier galvanisé. Tige à bétonner en acier cannelé.
Dim. U 71 x 60 x 100mm. Tige 200 x 16mm. Epaisseur 4mm. 0,874kg.



059341/S *214234*

VERROU BAIONETTE

En inox. 320mm. Avec trous de vissage renforcés.
Plaque 100 x 65mm, longueur d'extension 50mm. 8 trous. 0,491kg.



121938/S *327057*

VERROU DE BOX

Acier inox. Avec gâche. Dim. plaque 80 x 59mm,
longueur d'extension 41mm. 8 trous. 0,200kg.



121960/S *327040*

Mémo :

Mémo :

Mémo :

Created by INSIDE B&P BRAND MARKETING & PUBLISHING